

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2-Ա-1**

ք. Երևան

«08» *հունիսի* 2025թ.

«Ջրային կոմիտեն», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Ղազարյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Սալյուտ ԿՕ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ն. Հայթայանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ- ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Այգեհատ բզնակավայրի վարչական տարածքում 50 հազար խմ ծավալով ՕԿԶ-ի կառուցման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է լսմ ծավալով ՕԿԶ-ի կառուցման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2-Ա ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն նախագծի՝ 13 ամիս:

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

1.4 Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների մեջ չեն հաշվարկվում.

1) հեղինակային և/կամ տեխնիկական հսկողության պայմանագրերի լուծման դեպքում՝ պայմանագրերի լուծման օրվանից մինչև նոր պայմանագրերի կնքմանը հաջորդող օրն ընկած ժամանակահատվածը,

2) շինարարական աշխատանքների կատարումն անհնարին դառնալու օրվանից մինչև դրանց վերսկսելու օրն ընկած ժամանակահատվածը, որն արձանագրվում է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների առաջարկության հիման վրա՝ պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից տրված եզրակացությամբ:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 5 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցողիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառու պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 2.1 Հավելվածում:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 3-րդ չափաբաժին 557,352,000 (հինգ հարյուր հիսունյոթ միլիոն երեք հարյուր հիսուններկու հազար) ՀՀ դրամ, որից 92,892,000 (ինսուններկու միլիոն ութ հարյուր ինսուններկու հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 83,602,800 (ութսուներեք միլիոն վեց հարյուր երկու հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Ընդ որում կանխավճար հատկացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովել է շինարարության կազմակերպման աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները՝ քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է տվյալ շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V_4 = U_4 / L_4 \times Y_4$, որտեղ՝

U_4 -ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

L_4 -ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

Y_4 -ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

V_4 -ն ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական օբյեկտի նախապատրաստումը չի նախատեսել ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից նախագծային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, շինարարության պայմաններին մանրազննին ծանոթություն, արտահրապարակային ու ներհրապարակային նախապատրաստական աշխատանքներ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
2	Չի կանխվել վերգետնյա և/կամ ստորգետնյա ջրային ռեսուրսների աղտոտումը շինարարական աղբից, չվարակազերծված ջրերից, նավթամթերքներից, քիմիկատներից	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով
3	Վտանգավոր տեղամասը չի ցանկապատվել (պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշանային սարքերի, սարքավորումների, գովազդային վահանակների կիրառմամբ)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
4	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագրի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
5	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
7	Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի վերին շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
8	Ծառաթփային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
9	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

10	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ծեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
11	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի լրացվել աշխատանքների վարման մատյանը, չի կազմվել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների ընդունման միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման ակտերը	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
12	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
13	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
14	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
15	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
16	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկան և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին

ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 25 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 2.1, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.14 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011039899
ՀՎՀՀ 02555816
Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար



ԱՆՈՂԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

«Սայլուտ ԿՕ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Ազատության պող. 27, Երազ
Բիզնես Կենտրոն, 602 գրասենյակ
հեռ. 044080804
«Արմավիսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500000105620100
ՀՎՀՀ 02525773



Էլ. փոստ՝ saluteco@mail.ru
միտոն

Ն. ՀԱՅԹԱՅԱՆ

(ստորագրություն)

Ե.Տ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

ԱՄԲԱՐՏԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ - ՀՀ ԼՈՌԻ ԽԱՐՁԻ ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
 ԱՅԳԵՀԱՏ ԲԳՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ 50 ՀԱՋԱՐ ԽՄ ԾԱՎԱԼՈՎ ՕԿՋ-Ի
 ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ,
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Չափաբաժին3

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1	3	4	5	6	7
	1. Բեդոնե հենապար և ջրավազան				
	Հողային աշխատանքներ				
1	Բուսահողի կտրում II կարգի բնահողերում բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 20մ	մ³	6200.0	0.22	1340.68
2	Կտրված բուսահողի բարձում էկսկավատորով ինքնաթափի վրա, տեղափոխում մինչև 500մ, պահեստավորում	մ³	6200.0	2.27	14101.79
3	Գրունտի մշակում II կարգի բնահողերում էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա, տեղափոխում մինչև 3կմ (ավելորդ բնահողեր)	մ³	14400.0	3.50	50342.47
4	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա, տեղափոխում մինչև 3կմ (ավելորդ բնահողեր)	մ³	64700.0	4.29	277528.42
5	Փոստրակի հատակի բնահողերի լրամշում բուլդոզերով՝ մինչև 30մ տեղափոխումով, բարձում էկսկավատորով ինքնաթափի վրա, տեղափոխում մինչև 500մ (հետլիցքի գրունտ)	մ³	1900.0	2.81	5344.28
6	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա, տեղափոխում մինչև 500մ (հետլիցքի գրունտ)	մ³	8000.0	3.24	25923.80
7	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով՝ տեղափոխելով մինչև 30մ	մ³	79100.0	0.33	26129.89
8	Հետլիցքի իրականացում հենապատի շուրջ ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով	մ³	50.0	1.18	58.91
9	Հետլիցքի իրականացում հենապատի շուրջ օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով՝ տեղափոխելով մինչև 10մ, տոփանելով	մ³	490.0	0.42	203.71
10	Լիրքի իրականացում բուլդոզերով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով (պատվարի մարմնում և հենապատի հետևում)	մ³	6700.0	0.08	530.20

11	Լիրքի գրունտի խոնավացում և 30սմ հաստ խտացում 30սմ, 6տ-ոց գլղոնով (2 անցում մեկ հետքի վրայով)	մ ³	6700.00	0.68	4535.86
12	Ջրավազանի հատակի հարթեցում բուլդոզերով	մ ²	15480.0	0.02	320.49
13	Ջրավազանի հատակի նախապատրաստական շերտի իրականացում, մշակված փափուկ գրունտներից գրեյդերով 15սմ	մ ³	2330.0	0.35	804.00
14	Ավազանի հատակի նախապատրաստական շերտի խտացում պմնմողղային գլղոնով	մ ³	2330.0	0.25	572.45
15	Ջրավազանի վերին շեպի հարթեցում մեխանիզմով	մ ²	2160.0	0.02	44.72
16	Ջրավազանի վերին շեպի հարթեցում ձեռքով	մ ²	2160.0	0.28	613.27
17	Ջրավազանի վերին շեպի վրա նախապատրաստական շերտի իրականացում, մշակված փափուկ գրունտներից 15սմ	մ ³	330.0	0.35	113.87
18	Նախապատրաստական շերտի տոփանում ձեռքի պնմնտոփանիչով	մ ³	330.0	0.09	28.54
19	Շեպի եզրագծով խրամուղու քանդում IV կարգի գրունտներում կողալիցքով	մ ³	255.0	0.74	188.97
20	Խրամուղու լրամշակում ձեռով	մ ³	30.0	5.51	165.24
21	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տեղի մշակված փափուկ գրունտներից և տոփանում ձեռքի պնմնտոփանիչներով	մ ³	55.0	1.58	86.99
22	Խրամուղու հետլիցք մեխանիզմով տեղի մշակված փափուկ գրունտներից և տոփանում ձեռքի պնմնտոփանիչներով	մ ³	230.0	0.48	110.97
23	Գետտեքստիլ ենթաշերտի տեղադրում ջրավազանի հատակի, հենապատի, շեպերի և եզրաշերտի վրա	մ ²	19200.0	1.02	19497.14
24	Ջրամեկուսիչ գեոմեմբրանի թաղանթի ջրավազանի հատակի, հենապատի, շեպերի և եզրաշերտի վրա	մ ²	19200.0	3.03	58090.26
<i>Բերոնի պատերի հետ գեոմեմբրանի թաղանթի ամրակցում</i>					
1	Անցքերի գայլիկոնում Φ10-12 մմ L=20սմ	հատ	1600	2.83	4534.50
2	Չժանգոտվող մետաղ 0,6-1,0մմ հաստ, 30մմ լայնությամբ	կգ	95.0	0.70	66.74
3	Հերմետիկացնող միջադիր	մ	400.0	1.95	780.61
4	Չժանգոտվող մետաղական խարիսխ M10-150	հատ	1600	0.23	374.69
5	Ջրագծի եզրագծով ճանապարհային պաստառի և մուտքի հարթակի իրականացում խճով տոփանված գրունտից	մ ³	800.00	2.96	2366.45
6	Բուսահողի փռում ՕԿՋ-ի արտաքին շեպերի վրա, հարթեցում և տոփանումով	մ ³	500.0	0.48	241.24
7	ՕԿՋ-ի արտաքին շեպերի վրա բազմամյա խոտի սերմերի ցանում	մ ²	2500.0	0.16	394.78

8	Բուսահողի փոշում բուլղոգներով հարթեցված բնահողի վրա՝ տեղափոխելով մինչև 10մ	մ ³	5700.0	0.12	681.84
3. Քերոնային աշխատանքներ					
<u>Հենապատի իրականացում</u>					
1	Խճով տոփանված գրունտային շերտի ստեղծում հենապատի հիմքում	մ ³	107.00	2.96	316.51
2	Ենթաշերտ միաձույլ բետոնից B7.5 դասի հենապատի հիմքում	մ ³	100.0	42.16	4216.22
3	Միաձույլ բետոնե հենապատի կառուցում B15, F150, W4 դասի բետոնով	մ ³	2450.0	97.61	239133.61
4	Շեպերը հենապատի հետ եզրափակող պատերի կառուցում B15, F150, W4 դասի բետոնով	մ ³	11.0	97.61	1073.66
5	Ջրավազանի մուտքի հարթակի կառուցում B15, F150, W4 դասի բետոնով	մ ³	18.0	82.68	1488.17
6	Փ18մմ AIII ամրանից աստիճանի պատրաստում և տեղադրում, (L=60սմ, 11հատ)	կգ	55.00	1.23	67.47
<u>Մեկուսացման աշխատանքներ</u>					
1	Գրունտի հետ բետոնե հենապատի շփման մակերևույթի հիդրոմեկուսացում երկշերտ բիտումապոլիմերային մածիկով	մ ²	1760.00	1.43	2508.04
2	Ուղղաձիգ ջերմային կար N°3 հենապատում -74հատ	մ	333.0	12.67	4220.58
Ընդամենը					749142.0
2. Ջրավազանի սնուցում և խողովակաշար					
<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով՝ ջրընդունիչ ավազանի համար	մ ³	13.0	0.74	9.63
2	Փոսորակի լրամշակում ձեռքով	մ ³	1.0	5.51	5.51
3	Հետլիցք հանված փափուկ գրունտից բուլղոգներով մինչև 10մ տեղափոխումով, տոփանումով	մ ³	10.0	0.42	4.16
4	Ավելցուկային բնահողի հարթեցում տեղում բուլղոգներով, մինչև 10մ տեղափոխումով	մ ³	4.00	0.08	0.32
<u>Խողովակաշար</u>					
1	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով՝ խրամուղու համար	մ ³	100.0	0.74	74.11
2	Խրամուղու լրամշակում ձեռքով	մ ³	20.0	5.51	110.16
3	Նախապատրաստական շերտի իրականացում ձեռքով հանված փափուկ բնահողերից՝ տոփանումով	մ ³	8.0	1.18	9.43
4	Պաշտպանիչ հետլիցքի իրականացում ձեռքով հանված փափուկ գրունտից՝ տոփանումով	մ ³	12.0	1.18	14.14
5	Հետլիցք հանված փափուկ գրունտից բուլղոգներով մինչև 10մ տեղափոխումով, տոփանումով	մ ³	91.0	0.42	37.83

6	Ավելցուկային բնահողի հարթեցում տեղում բուլդոզերով, մինչև 10մ տեղափոխումով	մ³	9.00	0.08	0.71
<u>Բերրոնային աշխատանքներ</u>		-	-		
1	Բետոնի նախաշերտ B7.5 դասի	մ³	0.4	42.16	16.86
2	Պատերի միաձույլ բետոն B15, F150, W4	մ³	1.50	97.61	146.41
3	Հատակի միաձույլ բետոն B15, F150, W4	մ³	1.00	82.68	82.68
<u>խողովակներ և մետաղական կոնստրուկցիաներ</u>		-	-		
1	Պողպատե եռակցվող խողովակների մոնտաժում DN 325x5մմ, փորձարկումով	մ	106.0	45.29	4800.78
2	Աղբորսիչ ճաղավանդակի 50x50սմ պատրաստում և տեղադրում	կգ	23.5	0.92	21.59
3	Հարթ փական 'ՈՐ' 40x40x120 -2 հատ	տ	0.166	1500.39	248.80
<u>Մեկուսացման աշխատանքներ</u>		-	-		
1	Գրունտի հետ միաձույլ բետոնե պատերի շփման մակերևույթի հիդրոմեկուսացում բիտումապոլիմերային մածիկով	մ²	8.00	1.43	11.40
2	Հարթ փականների և աղբորսիչ ճաղավանդակների մետաղական մակերևույթի ներկում ջրակայուն յուղաներկով	մ²	4.0	1.01	4.03
3	Պողպատե խողովակների երկշերտ հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ²	108.0	1.86	201.01
Ընդամենը					5799.5
3. Ոռոգման ջրթող և վթարային ջրհեռ					
<u>Հողային աշխատանքներ</u>		-	-		
1	Գրունտի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով՝ կողալիցքով, խրամուղու համար	մ³	24.0	0.74	17.79
2	Խրամուղու լրամշակում ձեռքով	մ³	3.0	5.51	16.52
3	Նախապատրաստական շերտի իրականացում ձեռքով հանված փափուկ բնահողերից՝ տոփանումով	մ³	3.0	1.18	3.53
4	Հետլիցք հանված գրունտներից	մ³	23.00	0.08	1.82
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ³	1.0	1.18	1.18
6	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով՝ ջրթող ավազանի համար	մ³	18.0	0.74	13.34
7	Խրամուղու լրամշակում ձեռքով	մ³	2.0	5.51	11.02
8	Հետլիցք հանված փափուկ գրունտից ավազանի շուրջը	մ³	9.00	0.08	0.71
9	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ³	11.0	1.18	12.96
<u>Բերրոնային աշխատանքներ</u>		-	-		
1	Բետոնի նախաշերտ B7,5 դասի	մ³	1.10	42.16	46.38
2	Պատերի միաձույլ բետոն B15, F150, W4	մ³	10.50	97.61	1024.86
3	Հատակի միաձույլ բետոն B15, F150, W4	մ³	1.20	82.68	99.21

4	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի կառուցում B15, F150, W4 դասի բետոնով	մ³	0.30	132.17	39.65
5	Ամրան Φ10 A500C	կգ	47.40	0.59	27.96
6	Թերթաղպողպատ -80x6	կգ	3.60	0.70	2.53
7	Մետաղական մտոց կափարիչով 1,0x1,0մ	տ	0.0465	1225.92	57.01
8	Ծխնի	հատ	2	0.78	1.56
9	Կախովի կողպեք	հատ	1	7.81	7.81
<u>խողովակներ, խողովակ-ամրաններ և ձևավոր մասեր</u>			-	-	
1	Պողպատե եռակցվող խողովակների մոնտաժում DN 325x5մմ, փորձարկումով	մ	42.0	45.29	1902.20
2	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր	կգ	123.6	2.30	284.23
3	Սողնակ D=300մմ PN=1.0ՄՊա	հատ	1	356.10	356.10
4	Պողպատե կցաշուրթ D=300մմ PN=1.0ՄՊա	հատ	2	33.17	66.34
5	Աղբորսիչ ճաղավանդակի 50x50սմ պատրաստում և տեղադրում	կգ	23.5	0.92	21.59
<u>Մեկուսացման աշխատանքներ</u>			-	-	
1	Գրունտի հետ միաձույլ բետոնե պատերի շփման մակերևույթի հիդրոմեկուսացում բիտումապոլիմերային մածիկով	մ²	24.20	1.43	34.49
2	Հորիզոնական ջերմային կար N°1	մ	9.0	2.13	19.16
3	Պողպատե խողովակների երկշերտ հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ²	40.0	1.86	74.45
4	Պողպատե խողովակների, սողնակների, աղբորսիչ ճաղավանդակների և մետաղական կափարիչի մակերևույթի ներկում ջրակայուն յուղաներկով	մ²	8.0	1.01	8.05
Ընդամենը					4152.4
4. Ցանկապատ					
<u>Հողային աշխատանքներ</u>			-	-	
1	Փոսորակի փորում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով	մ³	8.0	0.74	5.93
2	Փոսորակի լրամշակում ձեռքով	մ³	2.0	5.51	11.02
3	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում ձեռքով մինչև 50մ տեղափոխելով	մ³	10.0	1.18	11.78
<u>Բերրոնային աշխատանքներ</u>			-	-	
1	Կանգնակների հիմքի բետոն B15, F150, W4 դասի	մ³	8.500	97.27	826.76
<u>Մետաղական կոնստրուկցիաներ</u>			-	-	
1	Մետաղական կոնստրուկցիաներով ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	տ	2.4744	1109.90	2746.34
2	Ցանկապատի մետաղական ցանցի N50-2,5	մ²	1020.00	1.24	1261.21
3	Ծխնի	հատ	8	0.78	6.24
4	Կախովի կողպեք	հատ	2	7.81	15.61
<u>Մեկուսացման աշխատանքներ</u>			-	-	

1	Մետաղական կանգնակների և դարպսի յուղաներկում	մ ²	80.0	1.01	80.52
	Ընդամենը				4965.4
	Ընդամենը				764,059.42
	Չնախատեսված ծախսերի մնացած 50% -ի գումարը Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերի (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացման դեպքում:				11,291.50
	Ընդամենը չնախատեսված ծախսերով				775,350.92
	ԱԱՀ -20%				155,070.18
	Ընդամենը ԱԱՀ-ով				930,421.10

Ծանոթություն՝

Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի, մյուս 50%-ը կտրամադրվի նույն որոշմամբ հաստատված կարգով սահմանված:

կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը

Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Ալավերդի համայնքի Այգեհատ բնակավայրի վարչական տարածք:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011039899
ՀՎՀՀ 02555816
Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար



Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սալյուտ ԿՕ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Ազատության պող. 27, Երազ
Բիզնես Կենտրոն, 602 գրասենյակ
հեռ. 044080804
«Արմավիսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 25000000105620100
ՀՎՀՀ 02525773
Էլ. հասցե՝ saluteco@mail.ru



Ն. ՀԱՅԹԱՅԱՆ

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին

«Սալյուտ ԿՕ» ՍՊԸ-ն հավաստում է, որ ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2-Ա-1 ծածկագրով բաց մրցույթի շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է նույն ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011039899
ՀՎՀՀ 02555816
Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար




(ստորագրություն)

Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սալյուտ ԿՕ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Ազատության պող. 27, Երազ
Բիզնես Կենտրոն, 602 գրասենյակ
հեռ. 044080804
«Արմսվիսթանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500000105620100
ՀՎՀՀ 02525773
Էլ. հասցե՝ saluteco@mail.ru

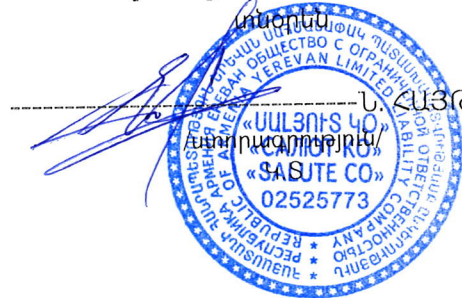

Ն. ՀԱՅԹԱՅԱՆ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
 համաձայն նախագծային փաստաթղթերի
 Չափաբաժին3

«ԱՄԲԱՐՏԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ - ՀՀ ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՅԳԵՀԱՏԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ, ՄԻՆՁԼ 50 ՀԱՋ.ԽՄ ԾԱՎԱԼՈՎ ՕԿՋ-Ի ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ»
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը 2025	Ավարտը համաձայն նախագծի 2025-2026
	<u>Նախապատրաստական աշխատանքներ</u>		
1	Ժամանակավոր շինարարական տնտեսության օբյեկտների մոնտաժում, շինարարական մեքենաների, մեխանիզմների և սարքավորումների նախապատրաստում		15 օր
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>		
1	Բուսահողի կտրում I կարգի բնահողերում բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 20մ, բարձում էկսկավատորով ինքնաթափի վրա, տեղափոխում մինչև 500մ, պահեստավորում		17 օր
2	Ջրամբարի թասում հանույթի հողային աշխատանքներ I և IV կարգի փափուկ գրունտներում 1.0մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա, տեղափոխում մինչև 3կմ հեռավորությամբ թափոնավայր, հարթեցում		174 օր
3	Ջրամբարի թասում հանույթի հողային աշխատանքներ IV կարգի փափուկ գրունտներում 1.0մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում մինչև 500մ (հետլիցքի գրունտ)	Պայմանագիր ուժի մեջ մտնելու օրվանից	18 օր
4	Փոսորակի հատակի բնահողերի լրամշակում բուլդոզերով՝ մինչև 30մ տեղափոխումով, բարձում էքսկավատորով ինքնաթափի վրա, տեղափոխում մինչև 500մ (հետլիցքի գրունտ)		5 օր
5	Հետլիցքի իրականացում հենապատի շուրջ օգտակար հանույթի բնահողերից ձեռքով և բուլդոզերով՝ տոփանումով		5 օր
6	Լիրքի իրականացում բուլդոզերով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով (պատվարի մարմնում և հենապատի հետևում), խոնավացում և խտացում նվ. 6տ գլդոնով, h=30սմ շերտերով		17 օր
7	Խրամուղու քանդում էկսկավատորով IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով		3 օր
8	Խրամուղու և շեփերի լրամշակում ձեռքով		9 օր

9	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով և մեխանիզմով տեղի մշակված փափուկ գրունտից, տոփանումով	25 օր
10	Պահեստից տեղափոխված բուսահողի փոռում հարթեցված բնահողի վրա՝ մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 10մ	25 օր
11	Նախաշերտի իրականացում մշակված փափուկ գրունտից հատակի և շեպերի վրա մեխանիզմով	20 օր
12	Նախապատրաստական շերտի տոփանում պնևմոդոլային գլղոնով և ձեռքի պնևմոտոփանիչով	17 օր
13	Ջրավազանի եզրագծով ճանապարհային պաստառի և մուտքի հարթակի իրականացում խճով տոփանված գրունտից	23 օր
14	ՕԿՋ-ի արտաքին շեպերի վրա բազմամյա խոտի սերմերի ցանում ձեռքով	2 օր
<i>Բեպոնային և մոնտաժային աշխատանքներ</i>		
1	Բետոնե նախաշերտ B 7.5 դասի	3 օր
2	Խճով տոփանված գրունտային շերտի ստեղծում հենապատի հիմքում	3 օր
3	Պատի միաձույլ բետոն B15, F150, W4 դասի	94 օր
4	Հատակի միաձույլ բետոն B15, F150, W4 դասի	3 օր
<i>Մետաղական կոնստրուկցիաներ և խողովակներ</i>		
1	Խորքային ԴՇ 40-120 հարթ փականի մոնտաժում	3 օր
2	Պողպատե DN 325x5մմ խողովակների տեղադրում	8 օր
3	Աստիճանի պատրաստում և տեղադրում АЕ18մմ АІІІ ամրանից	2 օր
4	Աղբորսիչ ճաղավանդակի (50x50սմ) մոնտաժում-2հատ	2 օր
5	Մետաղական մտոց կափարիչով 1,0x1,0մ	2 օր
6	Մետաղական ցանկապատի տեղադրում (680մ)	10 օր
<i>Մեկուսացման աշխատանքներ</i>		
1	Գետտեքստիլ ենթաշերտի (400գր/մ²) և ջրամեկուսիչ գեոմեմբրանե թաղանթի (HDPE 1.5մմ) տեղադրում ջրավազանի հատակի, հենապատի, շեպերի և եզրաշերտի վրա	42 օր
2	Բետոնե պատերի հետ գեոմեմբրանե թաղանթի ամրակցում	
2.1	<i>Անցքերի գայլիկոնում հենապատի վրա, АЕ 10-12մմ</i>	33 օր
2.2	<i>Չժանգոյվող մետաղական M10-150 խարիսխների տեղադրում</i>	
3	Հորիզոնական ջերմային կար №1	1 օր
4	Ուղղաձիգ ջերմային կար №3 հենապատում (Waterstop TS-150)-74 հատ	9 օր

5	Գրունտի հետ միաձուլվելու և պատերի շփման մակերևույթի հիդրոմեկուսացում բխումապոլիմերային մածիկով		21 օր
6	Պողպատե խողովակների հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում բխումաքսուկով		4 օր
7	Մետաղական մակերևութների ներկում ջրակայուն յուղաներկով		4 օր
	<u>Ժամանակավոր շենք-շինությունների ապամոնտաժում, փարածքի մաքրում և կարգաբերում</u>		10 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Հ/Հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Համաձայն նախագծի Աշխատանքի մանրամասն նկարագրությունը և պայմանները տրված են նախագծային փաստաթղթերում:	
3	ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Այգեհատ բզնակավայրի վարչական տարածքում 50 հազար խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցման աշխատանքների,	Աշխատանքի մանրամասն նկարագրությունը և պայմանները տրված են նախագծային փաստաթղթերում: Անհրաժեշտ է համագործակցել շահագործող կազմակերպության հետ և կազմել աշխատանքների իրականացման գրաֆիկ: Կապալառուն պետք է ծանոթանա ոռոգման ժամանակաշրջանի հետ, ինչպես նաև չոր և անձրևային սեզոնների օրացույցին նախագծվող շինարարության տեղանքում: Կապալառուն պետք է կազմի գրաֆիկ և կատարի աշխատանքները այնպես, որ շինարարական և վերանորոգման աշխատանքները չխանգարեն ոռոգման պրոցեսին: Կապալարուն պետք է պատրաստի աշխատանքների ծրագիր, հաշվի առնելով այն ժամանակաշրջանները, երբ ոռոգման ջուրը պետք է մատակարարվի պահանջվող հատվածներին: Աշխատանքների այդ գրաֆիկը և միջոցառումները, որոնք կառաջարկի կապալառուն ջրամատակարարման ապահովման համար, պահանջում է ճարտարագետի գրավոր համաձայնությունը:	13 ամիս- ոչ ուշ քան 15.12.2026թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011039899
ՀՎՀՀ 02555816
Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար



Ա. ԱԶԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)
Կ. Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սալյուտ ԿՕ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Ազատության պող. 27, Երագ
Բիզնես Կենտրոն, 602 գրասենյակ
հեռ. 044080804
«Արմսփիսթանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500000105620100
ՀՎՀՀ 02525773

Էլ. հասցե՝ saluteco@mail.ru

Կնոստեն



ՀԱՅՐԱՅԱՆ

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները

Չափաբաժին 3

«Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ու որակավորման կարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 30 նոյեմբերի 2023 թվականի N 2106-Ն որոշման N1 հավելվածի համաձայն՝ հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների հիմնանորոգման, կառուցման աշխատանքների համար անհրաժեշտ է, որ մասնակիցն ունենա Շինարարության իրականացման (ծածկագիր՝ 03) լիցենզիա՝

- «հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ (հիդրոտեխնիկական համակարգեր, հիդրոէներգետիկ կառույցներ)» ներդիրով (ներդիրի ծածկագիրը՝ 07):

Միաժամանակ, հաշվի առնելով հիմնանորոգման (կառուցման) օբյեկտի բարդությունն ու ռիսկայնությունն՝ անհրաժեշտ է, որ մասնակից կազմակերպությունն ունենա համապատասխան լիցենզիայի առնվազն 1-ին դաս:

Չափաբաժին 3 ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Այգեհատ բզնակավայրի վարչական տարածքում 50 հազար խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցման աշխատանքների,

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները

1. Կառուցվածքների նվազագույն երաշխիքային ժամկետներ՝
 - 1) բետոնի տեղադրում – 20 տարի,
 - 2) Մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժ – 40 տարի:

Երաշխիքային ժամկետները իրատեսական են շահագործման կանոնները պահպանելու դեպքում:

2. Օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար կիրառվող նյութերի նվազագույն երաշխիքային ժամկետները՝
 - 1) բետոն – 20-25 տարի,
 - 2) պողպատ – 40 տարի:
3. Օբյեկտի շինարարական աշխատանքներն իրականացնող կապալառու կազմակերպության նվազագույն երաշխիքային ժամկետներ՝
 - 1) Մրցույթի հաղթող Կապալառու կազմակերպությունը շինարարության ավարտից հետո շահագործման ընթացքում 1 տարի (առնվազն ոռոգման 1 սեզոն) երաշխիքային ժամկետում պարտավոր է վերացնել շինարարական աշխատանքներում և տեղադրված սարքավորումներում ի հայտ եկած բոլոր թերությունները:

Սարքերի և սարքավորումների ցանկը	
1	Հարթ փական խորքային ԴՇ – 40x40x120 տիպի – 2 հատ,
2	Սողնակ D=300մմ, PN=1.0 ՄՊա – 1 հատ:

Սարքավորումները պետք է լինեն սերտիֆիկացված և ՀՀ տարածքում կիրառելի:

Բացի վերոնշյալ սարքավորումները կապալառուն պարտավոր է սերտիֆիկատներ ներկայացնի նաև տեղադրվող բետոնի, օգտագործվող խողովակների, այլ մետաղական կոնստրուկցիաների համար:

Սարքերի և սարքավորումների ցանկը և երաշխիքային ժամկետները	Սահմանվում է նախագծային փաստաթղթերում և կազմում է մեկ տարի
--	--

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011039899
ՀՎՀՀ 02555816
Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար


(ստորագրություն)
Ս. Վ. Ս.

Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սալյուտ ԿՕ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Ազատության պող. 27, Երազ
Բիզնես Կենտրոն, 602 գրասենյակ
հեռ. 044080804
«Արմավիսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500000105620100
ՀՎՀՀ 02525773
Էլ. հասցե՝ saluteco@mail.ru
տնօրեն



Ն. ՀԱՅԹԱՅԱՆ

(ստորագրություն)
Ն. Հ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ
դրամ

Աշխատանքի							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*				
			հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
3	45241145/3	ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Այգեհատ բզնակավայրի վարչական տարածքում 50 հազար խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցման աշխատանքների	374,417,290	374,417,290	374,417,290	451,105,180	451,105,180
						451,105,180	451,105,180

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
**2026 թվականի ֆինանսական միջոցներ հատկացվելու դեպքում աշխատանքների իրականացման նպատակով կկնքվի համաձայնագիր:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011039899
ՀՎՀՀ 02555816
Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար



Ս. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)
Ս. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մալյուտ ԿՕ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Ազատության պող. 27, Երազ
Բիզնես Կենտրոն, 602 գրասենյակ
հեռ. 044080804
«Արմավիսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500000105620100
ՀՎՀՀ 02525773
Էլ. հասցե՝ saluteco@mail.ru



ՍԱԼՈՒՏ ԿՕ
ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՈՒՅՑԱՆԻ ՍՊԸ
/ստորագրություն/
Ս. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

« 08 » հունիսի
ԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2-Ա-1 ծածկա

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N

« » «

Պայմանագրի

/այսուհետ՝

Պայմանագիր/

անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «_____» «_____» 20 թ.

Պալմանագրի համարը՝

Պատմիկոսություն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «

Պատանապարհի շրջանալսնեղում Պատանապարհի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

	Կատարված աշխատանքների						
N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ չարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ Վճարման ծավել- երություններ /ըստ վճարման փաստացի կացության/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Այսին պաճառագրության երկուրոր հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

U.S.

Հավելված 4.1
« 07 » հունիսի 2025թ. կնքված
ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2-Ա-1 ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «---» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «---» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ (ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը))

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«---» 20 թ.