

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/34-1

ք. Երևան

«08» « 04 » 2024 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Վ.Պապիկյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա.Սարգսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին՝

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում կոյուղագծերի և հեղեղատար համակարգի կառուցման, վերակառուցման** աշխատանքները (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ Համաձայն հավելված 2:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքի ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:



[Handwritten signature]

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները ամբողջությամբ կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:


3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը՝ ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման



ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պայմանագրերը, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշվառված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Այսին կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 325 230 000 (երեք հարյուր քսանհինգ միլիոն երկու հարյուր երեսուն հազար) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը,

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված՝ կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման



արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝

- ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝**
- 1) **ՄԳ-ն ընտրված մասնակցի առաջարկած գինն է.**
 - 2) **ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.**
 - 3) **ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է՝ գումարային արտահայտությամբ.**

4) ՎԳ-ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է,
6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,15 (զրո ամբողջ տասնինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները^{31.1}.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելը	Տուգանք - Պայմանագրային գնի 0,5% չափով
2	Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը	Տուգանք - Պայմանագրային գնի 0,5% չափով
3	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերի չպահպանելը	Տուգանք - Պայմանագրային գնի 0,5% չափով

6.6 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը:



Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ վնասն արժանապատվություն է, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրի կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագրի կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուի պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.


8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալով՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն իրավաբանական է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին»



ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկացրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 4.7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում է **Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության վարչությունը**:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
ՀՀ 900012000585
ՀՎՀՀ 02593108

Վ. Պապիկյան

(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
Հասցեն Կոմիտաս 5
«Ամերիա բանկ»
Հ/Հ 1570068678480100
ՀՎՀՀ 00200833

Ա. Սարգսյան

(ստորագրություն)



[Handwritten signatures at the bottom of the page]

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում կոյուղագծերի և հեղեղատար համակարգի կառուցման, վերակառուցման աշխատանքներ

Զ/Հ	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Տեխնիկական բնութագիրը	Զ/Մ	Ընդհանուր գինը	Միտողո՞՞մ մատուցելո՞ւմ	Կատարման	
						հասցեն	Ժամկետը
1	45231143/ 6	Աջափնյակ վարչական շրջանում կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ	դրամ	32220000	1	Աջափնյակ վարչական շրջանի Նազգարեկյան թաղամասի հ.հ.1 և 1Ա շենքեր	Աշխատանքն երի կատարման նախընտրելի ժամկետը՝ տեխնիկական և հսկողության պայմանագիր և ուժի մեջ մտնելու օրվանից 80-րդ օրացուցային օրը ներառյալ

- Տեխնիկական առաջադրանք**
1. Իրականացնել աշխատանքներն ըստ շինարարական նորմերի և կանոնների:
 2. Ապահովել շինարարության ժամանակ օգտագործվող շինարարական նյութերի որակը հաստատող փաստաթղթեր (տեխնիկական անձնագրեր և այլ) և դրանց համապատասխանությունը ստանդարտներին, տեխնիկական ու այլ նորմատիվային պահանջներին:
 3. Աստիճանված կարգով կազմել ծածկված աշխատանքների ակտերը, շահագրգիռ կազմակերպությունների մասնակցությամբ:
 4. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում ապահովել շինարարականների պատշաճ կազմակերպումը՝ կիրառելով Երևան քաղաքի ակազմու 16.03.2012թ. հ. 405-Ն որոշմամբ սահմանված շին.հրապարակների ժամանակավոր պատնեշով առանձնացման և տեղեկատվական կահմանակների տեղադրման կետերը:
 5. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում ըստ անհրաժեշտության պետք է ապահովել ներքոնշյալ 14 կետերի պահանջները ՀՀ ՏԿԵՆ, Ջրային Կոմիտեն, այնուհետև ՀՀ-Վեոլիա Ջուր>> ՓԲԸ-ին շահագործման հանձնելու համար:
 - 1) ՀՀ-Վեոլիա Ջուր>> ՓԲԸ-ին կողմից տրամադրված նախագծման տեխնիկական պայմանի /եղակետային կետերի/ պատճեն:
 - 2) Միացման նախահաշվի պատճեն:
 - 3) Միացման վճարի անորոշագիր:
 - 4) Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու վերաբերյալ լիցենզավորված կազմակերպության կողմից տրամադրված տեխնիկական վերահսկման ակտ:
 - 5) Վերահսկողություն իրականացրած կազմակերպության լիցենզիայի ներդիրի /շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն՝ հիդրոտեխնիկական/ պատճեն:
 - 6) Ծածկված /միջանցիկ/ աշխատանքների ընդունման ակտ/եր/:
 - 7) Ամփոփումը հստակ և մեթոդական:



[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ*

1-ին չափաբաժին
Աջափնյակ վարչական շրջանի Նազարբեկյան թաղամասի հհ.1 և 1Ա շենքեր

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Մոտոց	Միավորի արժեքը (հազար դրամ)	Ընդամենը արժեք / հազար դրամ /
1	2	3	4.000	5.00	6
	1.Կոյուղագծի հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքներ				
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	528.000	0.43	225.19
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	97.800	9.29	908.44
3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մոլորճով՝բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	5.200	14.70	76.43
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	180.600	8.56	1545.07
5	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	9.500	13.86	131.68
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	333.000	10.10	3364.60
7	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	17.500	36.40	636.99
8	Խրամուղու մշակում VI կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13 կմ	մ³	198.700	10.38	2063.48
9	Խրամուղու մշակում VII կարգի գրունտներում հիդրոմոլորճով	մ³	44.900	40.92	1837.12
10	Խրամուղու մշակում VII կարգի ժայռային փխրեցված գրունտում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13 կմ	մ³	44.900	11.18	502. 7
11	Խրամուղիների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	10.600	6.34	67.26
12	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	21.800	5.64	123.65
13	Պոլիէթիլեն de400,SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	264.000	21.90	5782.39
14	Խրամուղու ետլիցք ավազով՝ տոփանումով	մ³	729.300	5.97	4352.75
15	Խճի նախաշերտ h=12սմ	մ²	528.000	1.75	924.00
16	Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով	տ	2.200	323.23	711.10
17	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ	մ²	528.000	5.57	2943. 2
18	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ	մ²	528.000	4.11	2172.61
19	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	զծմ	12.000	0.99	11.88
20	Քանդած բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով	զծմ	6.000	3.98	23.88
21	Նոր բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով	զծմ	6.000	11.29	67.74
22	Ստորգետնյա բետոնե առվակների պատերի քանդում	մ³	1.300	31.08	40.40



23	Ստորգետնյա բետոնե առվակների պատերի վերականգնում	մ³	1.300	68.40	88.92
Ընդամենը 1					28600.23
2.Ելքագծերի հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	80.000	0.43	34.12
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	8.700	9.29	80.81
3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով՝բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	0.500	14.70	7.35
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	15.200	8.55	129.96
5	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	0.800	13.86	11.09
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	12.200	10.10	123.22
7	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	0.600	36.40	21.84
9	Խրամուղիների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	1.400	6.34	8.88
10	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	2.900	5.64	16.37
11	Պոլիէթիլեն de150, SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	40.000	5.13	205.30
12	Խրամուղու ետիցք ավազով՝ տոփանումով	մ³	25.200	5.97	150.40
13	Խճի նախաշերտ h=12սմ	մ²	48.000	1.75	84.00
14	Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով	տ	0.200	323.23	64.65
15	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ	մ²	48.000	5.57	267.56
16	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ	մ²	48.000	4.11	197.51
17	Միացում գործող ելքագծերին	տեղ	10	9.36	93.56
Ընդամենը 2					1496.62
3.Դիտահորերի հողային և շինարարական աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	115.000	0.43	49.05
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	19.200	9.29	178.34
3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով՝բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	1.000	14.70	14.70
4	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	35.300	8.56	302.90
5	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	1.900	13.86	26.34
6	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	65.300	10.10	659.43
7	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	3.400	36.40	123.76
8	Խրամուղու մշակում VI կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13 կմ	մ³	39.000	10.38	404.82
9	Խրամուղու մշակում VII կարգի գրունտներում հիդրոմուրճով	մ³	8.900	40.92	364.25
10	Խրամուղու մշակում VII կարգի ժայռային փխրեցված գրունտում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13 կմ	մ³	8.900	11.18	99.51



Armenia

11	Փոստրակի լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	4.200	6.34	26.65
12	B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ³	5.600	40.01	224.07
13	Ցեմենտ/ավազային շաղախ M100 մակնիշի	մ³	1.500	50.68	76.02
14	Բետոնե վաբերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնով, երկաթայնացումով	մ³	21.500	78.93	1697.06
15	D=1,0-1,5մ տրամագծով ե/բ հավաքովի կլոր հորի մոնտաժում	մ³	18.600	53.87	1002.06
16	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորերի հատակի սալերի տեղադրում ՅՍ-15 տիպի	հատ	2	62.18	124.36
17	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորերի հատակի սալերի տեղադրում ՅՍ-10 տիպի	հատ	14	43.89	614.52
18	Պատի օղակ ՊՕ 15-9 տիպի	հատ	4	49.92	199.69
19	Պատի օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	11	32.55	358.08
20	Պատի օղակ ՊՕ 15-6 տիպի	հատ	2	27.13	54.25
21	Պատի օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	20	33.65	673.06
22	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում՝ թուջե ծանր մտոցով ԾՍ 1-15 տիպի	հատ	2	153.63	307.25
23	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում՝ թուջե ծանր մտոցով ԾՍ 1-10 տիպի	հատ	14	112.07	1568.98
24	Ներդիր տարրեր	կգ	463.100	0.66	305.18
25	Մետաղական ելարան	տն	0.323	936.38	302.45
26	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	մ²	16.500	0.89	14.76
27	Փոստրակի ետլիցք ավազով՝ տոփանումով	մ³	153.800	5.96	916.65
28	Խճի նախաշերտ h=12սմ	մ²	98.000	1.87	183.33
29	Բիտումի տարածում 1000քմ-4, 12տ բիտումի ծախսով	տ	0.400	335.28	134.11
30	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ	մ²	98.000	4.96	486.08
31	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ	մ²	98.000	3.68	360.64
Ընդամենը 3					1185.48
Ընդամենը՝ 1-3 /հազ. դր./					41948.33
ԱԱՀ 20%					8389.67
Ընդամենը /հազ. դր./					50338.00

2-րդ չափաբաժին
Ավան վարչական շրջանի Ալմա-Աթայի փողոցից Ա.Շահինյան 4-րդ նրբանցք


ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Մոլոց	Միավորի արժեքը (հազար դրամ)	Ընդհանուր արժեք / հազար դրամ /
1	2	3	4	5	6
1.Կոյուղագծի հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	336.000	0.424	142.608
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	96.600	9.243	892.879



3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մոլորով՝բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	5.100	14.626	74.591
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	268.600	8.513	2286.616
5	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	67.000	13.792	924.089
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	266.500	10.054	2679.436
7	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	66.000	36.220	2390.536
8	Խրամուղու մշակում VI կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13 կմ	մ³	555.800	10.334	5743.509
9	Խրամուղու մշակում VII կարգի գրունտներում հիդրոմոլորով	մ³	98.900	40.714	4026.646
10	Խրամուղու մշակում VII կարգի ժայռային փխրեցված գրունտում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13 կմ	մ³	98.900	11.129	1100.658
11	Խրամուղիների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	13.300	6.314	83.971
12	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	27.100	5.617	152.213
13	Պոլիէթիլեն de800,SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	190.000	90.356	17167.581
14	Խրամուղու ետլիցք ավազով՝ տոփանումով	մ³	1290.000	5.939	7661.375
15	Խճի նախաշերտ h=12սմ	մ²	520.000	1.741	905.518
16	Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով	տ	2.150	321.633	691.512
17	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ	մ²	520.000	5.547	2884.268
18	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ	մ²	520.000	4.095	2129.176
19	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	զծմ	6.000	0.982	5.893
20	Քանդած բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով	զծմ	2.000	3.956	7.912
21	Նոր բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով	զծմ	4.000	11.236	44.943
ԸՆդամենը 1					51995.930
2.Ելքագծերի հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	16.000	0.424	6.791
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մոլորով՝բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	2.300	14.626	33.639
3	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	5.800	13.792	79.996
4	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	4.900	36.220	177.479
5	Խրամուղիների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	0.300	6.314	1.894
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	0.600	5.617	3.370
7	Պոլիէթիլեն de150,SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	8.000	5.107	40.859
8	Խրամուղու ետլիցք ավազով՝ տոփանումով	մ³	10.000	5.939	59.391



9	Խճի նախաշերտ h=12սմ	մ²	12.000	1.741	20.897
10	Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով	տ	0.200	321.630	64.326
11	Ճածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ	մ²	12.000	5.547	66.560
12	Ճածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ	մ²	12.000	4.094	49.128
13	Միացում գործող ելքագծերին	տեղ	1.000	9.310	9.310
ԸՆդամենը 2					613.639
3. Դիտահորերի հողային և շինարարական աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	75.000	0.424	31.832
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	10.900	9.243	100.749
3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մոլորով՝բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	0.600	14.626	8.775
4	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	36.800	8.510	313.168
5	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	1.900	13.792	26.206
6	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	36.300	10.050	364.815
7	Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	1.900	36.220	68.818
8	Խրամուղու մշակում VI կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13 կմ	մ³	64.000	10.334	661.361
9	Խրամուղու մշակում VII կարգի գրունտներում հիդրոմոլորով	մ³	11.600	40.710	472.236
10	Խրամուղու մշակում VII կարգի ժայռային փխրեցված գրունտում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13 կմ	մ³	11.600	11.120	128.992
11	Փոսորակի լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	2.400	6.310	15.144
12	B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ³	5.100	39.810	203.031
13	Ցեմենտ/ավազային շաղախ M100 մակնիշի	մ³	1.500	50.429	75.644
14	Բետոնե վաքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնով,երկաթայնացումով	մ³	27.000	78.540	2120.580
15	D=1,0-1,5մ տրամագծով ե/բ հավաքովի կլոր հորի մոնտաժում	մ³	17.500	53.600	933.000
16	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորերի հատակի սալերի տեղադրում ՅՍ-15 տիպի	հատ	9.000	61.876	556.885
17	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորերի հատակի սալերի տեղադրում ՅՍ-10 տիպի	հատ	1.000	43.680	43.680
18	Պատի օղակ ՊՕ 15-9 տիպի	հատ	15.000	49.670	745.050
19	Պատի օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	1.000	32.394	32.394
20	Պատի օղակ ՊՕ 15-6 տիպի	հատ	11.000	26.990	296.890
21	Պատի օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	1.000	33.486	33.486
22	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում՝թուլքե ծանր մոնոցով ԾՍ 1-15 տիպի	հատ	9.000	152.870	1375.830
23	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ՝թուլքե ծանր մոնոցով ԾՍ 1-10 տիպի	հատ	1.000	111.520	111.520
24	Ներքին տարրեր	կգ	326.000	0.650	211.900
25	Մետաղական ելարան	տն	0.230	931.765	214.306
26	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	մ²	11.000	0.890	9.791

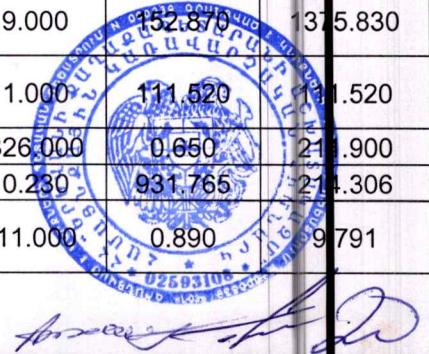

27	Փոստրակի ետլիցք ավազով՝ տոփանումով	մ³	152.500	5.939	905.698
28	Խճի նախաշերտ h=12սմ	մ²	90.000	1.866	167.940
29	Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով	տ	0.370	333.620	123.439
30	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ	մ²	90.000	4.930	443.700
31	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ	մ²	90.000	3.660	329.400
Ընդամենը 3					11131.261
Ընդամենը՝ 1-3 /հազ. դր./					63740.83
ԱԱՀ 20%					12748.17
Ընդամենը /հազ. դր./					76489.00

3-րդ չափաբաժին

Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամասի հ.20 շենքից մինչև հ.16 շենք

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Մոլորոց	Միավորի արժեքը (հազար դրամ)	Ընդամենը արժեք / հազար դրամ /
1.Կոյուղագծի հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	716.000	0.427	305.732
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	105.500	8.784	926.712
3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով՝բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	5.500	14.470	79.585
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	145.400	8.089	1176.141
5	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	7.600	14.220	108.072
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	279.800	9.556	2673.769
7	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	14.700	36.387	534.889
8	Խրամուղու մշակում VII կարգի գրունտներում հիդրոմուրճով	մ³	182.600	41.050	7495.730
9	Խրամուղու մշակում VII կարգի ժայռային փխրեցված գրունտում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13 կմ	մ³	182.600	10.577	1931.360
10	Խրամուղիների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	26.000	7.134	185.484
11	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	26.000	5.946	154.596
12	Պոլիէթիլեն de250,SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	114.000	14.226	1621.764
13	Պոլիէթիլեն de300,SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	244.000	12.607	3076.108
14	Խրամուղու ետլիցք ավազով՝ տոփանումով	մ³	556.000	6.280	3491.680
15	Խճի նախաշերտ h=12սմ	մ²	573.000	1.790	1025.670
16	Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով	տ	2.360	258.640	610.390

17	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ	մ ²	573.000	5.570	3191.610
18	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ	մ ²	573.000	4.110	2355.030
19	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	գծմ	10.000	1.106	11.060
20	Քանդած բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով	գծմ	3.000	4.175	12.525
21	Նոր բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով	գծմ	7.000	11.490	80.430
22	Ստորգետնյա բետոնե առվակների պատերի քանդում	մ ³	1.000	31.524	31.524
23	Ստորգետնյա բետոնե առվակների պատերի վերականգնում	մ ³	1.000	68.986	68.986
Ընդամենը 1					31148.847
2.Ելքագծերի հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	120.000	0.427	51.240
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	13.500	8.784	118.584
3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մոլորճով՝բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	1.500	14.470	21.705
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	19.000	8.089	153.691
5	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	1.200	14.220	17.064
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	35.000	9.556	334.460
7	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	1.800	36.387	65.497
8	Խրամուղիների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	4.400	7.134	31.390
9	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	4.400	5.946	26.162
10	Պոլիէթիլեն de200,SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	60.000	8.310	498.600
11	Խրամուղու ետլիցք ավազով՝ տոփանումով	մ ³	51.000	6.280	320.280
12	Խճի նախաշերտ h=12սմ (նաև գոյություն ունեցող դիտահորերի փակման տեղամասերում)	մ ²	105.000	1.790	187.950
13	Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով (նաև գոյություն ունեցող դիտահորերի փակման տեղամասերում)	տ	0.430	258.640	111.215
14	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ (նաև գոյություն ունեցող դիտահորերի փակման տեղամասերում)	մ ²	105.000	5.570	584.850
15	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ (նաև գոյություն ունեցող դիտահորերի փակման տեղամասերում)	մ ²	105.000	4.110	431.550
16	Միացում գործող ելքագծերին	տեղ	12.000	10.045	120.540
17	Գործող դիտահորերի լիցք ավազով՝տոփանումով	մ ³	30.000	6.280	188.400
18	Թուջե մտոցների հանձնում ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ ՓԲԸ համապատասխան տեղամասի պահեստ	հատ	12.000	1.939	23.268
Ընդամենը 2					3236.446
3.Դիտահորերի հողային և շինարարական աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	210.000	0.427	88.670
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	38.000	8.784	333.792



Handwritten signature in blue ink.

3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով՝բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	2.000	14.470	28.940
4	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	54.000	8.089	436.806
5	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	3.000	14.220	42.660
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	99.000	9.556	946.044
7	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	5.000	36.387	181.935
8	Խրամուղու մշակում VII կարգի գրունտներում հիդրոմուրճով	մ³	64.000	41.050	2627.200
9	Խրամուղու մշակում VII կարգի ժայռային փխրեցված գրունտում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13 կմ	մ³	64.000	10.577	676.928
10	Փոսորակի լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	10.000	7.134	71.340
11	B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ³	6.400	40.180	257.152
12	Ցեմենտ/ավազային շաղախ M100 մակնիշի	մ³	1.900	53.318	101.304
13	Բետոնե վաքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնով,երկաթայնացումով	մ³	14.400	79.524	1145.146
14	D=1,0-1,5մ տրամագծով ե/բ հավաքովի կլոր հորի մոնտաժում	մ³	22.000	54.116	1190.552
15	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորերի հատակի սալերի տեղադրում ՅՍ-15 տիպի	հատ	1.000	43.890	43.890
16	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորերի հատակի սալերի տեղադրում ՅՍ-10 տիպի	հատ	18.000	29.260	526.680
17	Պատի օղակ ՊՕ 15-9 տիպի	հատ	3.000	49.920	149.760
18	Պատի օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	18.000	32.554	585.972
20	Պատի օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	8.000	25.897	207.176
21	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում՝թուլքե ծանր մոնոցով ԾՍ 1-15 տիպի	հատ	1.000	153.627	153.627
22	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ՝թուլքե ծանր մոնոցով ԾՍ 1-10 տիպի	հատ	18.000	109.734	1975.212
23	Ներդիր տարրեր	կգ	416.000	0.659	274.144
24	Մետաղական ելարան	տն	0.290	933.210	270.631
25	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	մ²	19.000	0.969	18.411
26	Փոսորակի ետլիցք ավազով՝ տոփանումով	մ³	217.000	6.280	1362.760
27	Խճի նախաշերտ h=12սմ	մ²	143.000	1.790	255.970
28	Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով	տ	0.590	258.640	152.598
29	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ	մ²	143.000	5.570	796.510
30	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ	մ²	143.000	4.110	587.730
Ընդամենը 3					15490.539
Ընդամենը՝ 1-3 /հազ. դր./					49925.83
ԱԱՀ 20%					9985.17
Ընդամենը /հազ. դր./					59911.00



6-րդ չափաբաժին
Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Ա.Բաբաջանյան փողոց հ.1 շենքից հ.5 շենք

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Մոլորոգ	Միավորի արժեքը (հազար դրամ)	Ընդամենը արժեք / հազար դրամ /
1	3	4	5		
	1.Կոյուղագծի հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքներ				
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	250.000	0.429	107.157
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	38.700	9.335	361.248
3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մոլորոգով՝բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	2.100	14.770	31.018
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	36.400	8.597	312.945
5	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	1.900	13.929	26.465
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	65.500	10.154	665.069
7	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	3.500	36.579	128.026
8	Խրամուղու մշակում VI կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	59.000	10.436	615.729
9	Խրամուղու մշակում VII կարգի գրունտներում հիդրոմոլորոգով	մ³	64.600	41.117	2656.186
10	Խրամուղու մշակում VII կարգի ժայռային փխրեցված գրունտում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13 կմ	մ³	64.600	11.239	726.052
11	Խրամուղիների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	5.000	6.376	31.881
12	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	10.300	5.672	58.425
13	Պոլիէթիլեն de300,SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	125.000	14.895	1861.835
14	Խրամուղու ետլիցք ավազով՝ տոփանումով	մ³	211.400	5.998	1267.946
15	Խճի նախաշերտ h=12սմ	մ²	210.000	1.759	369.310
16	Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով	տ	0.870	324.818	282.591
17	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ	մ²	210.000	5.602	1176.334
18	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ	մ²	210.000	4.135	868.373
19	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	գծմ	6.000	0.992	5.951
20	Քանդած բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով	գծմ	2.000	3.995	7.991
21	Նոր բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով	գծմ	4.000	11.347	45.388
22	Ստորգետնյա բետոնե առվակների պատերի քանդում	մ³	1.500	31.236	46.855
23	Ստորգետնյա բետոնե առվակների պատերի վերականգնում	մ³	1.500	68.734	103.102
	Ընդամենը 1				11755.874
	2.Ելքագծերի հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքներ				




1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	68.000	0.429	29.147
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	8.350	9.335	77.944
3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով՝բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	0.450	14.770	6.647
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	7.800	8.597	67.060
5	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	0.410	13.929	5.711
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	13.600	10.154	133.091
7	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	0.720	36.579	26.337
8	Խրամուղու մշակում VI կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13 կմ	մ³	11.600	10.436	121.059
9	Խրամուղու մշակում VII կարգի գրունտներում հիդրոմուրճով	մ³	2.500	41.117	102.794
10	Խրամուղու մշակում VII կարգի ժայռային փխրեցված գրունտում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13 կմ	մ³	2.500	11.239	28.098
11	Խրամուղիների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	1.200	6.376	7.651
12	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	2.500	5.672	14.181
13	Պոլիէթիլեն de250,SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	4.000	12.509	50.037
14	Պոլիէթիլեն de200,SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	30.000	7.832	234.967
15	Խրամուղու ետլիցք ավազով՝ տոփանումով	մ³	33.500	5.998	200.928
16	Խճի նախաշերտ h=12սմ	մ²	46.000	1.759	80.896
17	Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով	տ	0.190	324.818	61.715
18	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ	մ²	46.000	5.602	257.673
19	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ	մ²	46.000	4.135	190.215
20	Միացում գործող ելքագծերին	տեղ	11.000	9.402	103.425
Ընդամենը 2					1804.575
3.Դիտահորերի հողային և շինարարական աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	90.000	0.429	38.577
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	14.250	9.335	133.018
3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով՝բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	0.750	14.770	11.078
4	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	13.300	8.597	114.345
5	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	0.700	13.929	9.750
6	Փոստրակի մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	24.000	10.154	243.689
7	Փոստրակի մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	1.300	36.579	47.553



8	Խրամուղու մշակում VI կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13 կմ	մ³	21.700	10.436	226.463
9	Խրամուղու մշակում VII կարգի գրունտներում հիդրոմուրճով	մ³	23.700	41.117	974.473
10	Խրամուղու մշակում VII կարգի ժայռային փխրեցված գրունտում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13 կմ	մ³	23.700	11.239	266.364
11	Փոսորակի լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	3.500	6.370	22.295
12	B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ³	4.200	40.210	168.882
13	Ցեմենտ/ավազային շաղախ M100 մակնիշի	մ³	1.100	50.920	56.012
14	Բետոնե վաքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնով, երկաթայնացումով	մ³	12.600	79.323	999.470
15	D=1,0մ տրամագծով ե/բ հավաքովի կլոր հորի մոնտաժում	մ³	14.500	54.133	784.929
16	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորերի հատակի սալերի տեղադրում ՀՍ-10 տիպի	հատ	13.000	44.100	573.300
17	Պատի օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	4.000	32.714	130.856
18	Պատի օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	19.000	33.817	642.523
19	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում յուրեք ծանր մտոցով ԾՍ 1-10 տիպի	հատ	13.000	112.630	1464.190
20	Ներդիր տարրեր	կգ	233.000	0.660	153.780
21	Մետաղական ելարան	տն	0.191	940.990	179.729
22	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	մ²	11.000	0.892	9.812
23	Փոսորակի ետիցք ավազով՝ տոփանումով	մ³	84.700	5.991	507.472
24	Իսճի նախաշերտ h=12սմ	մ²	75.000	1.885	141.375
25	Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով	տ	0.310	336.930	104.448
26	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ	մ²	75.000	4.980	373.500
27	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ	մ²	75.000	3.700	277.500
Ընդամենը 3					8655.382
Ընդամենը՝ 1-3 /հազ. դր./					22215.83
ԱԱՀ 20%					4443.17
Ընդամենը /հազ. դր./					26659.00

7-րդ չափաբաժին
Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Հաղթանակ թաղամաս 13-րդ փողոց

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ					
NN	Աշխատանքի անվանումը	Նկարի ընդհանուր քանակը	Միավորի քանակը	Միավորի արժեքը (հազար դրամ)	Ընդամենը արժեք / հազար դրամ /
1.Կոյուղագծի հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում,բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5 կմ	մ³	218.000	4.185	912.330



2	Խրամուղու մշակում ձեռքով III կարգի գրունտներում, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5 կմ	մ³	24.000	8.270	198.480
3	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5կմ	մ³	230.700	5.410	1248.087
4	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5կմ	մ³	25.000	31.200	780.000
5	Խրամուղու մշակում VI կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5 կմ	մ³	28.700	5.660	162.442
6	Խրամուղիների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	28.700	7.060	202.622
7	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	28.700	5.930	170.191
8	Պոլիէթիլեն de200, SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	171.000	8.310	1421.010
9	Պոլիէթիլեն de250, SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	224.000	14.240	3189.760
10	Խրամուղու ետլիցք ավազով՝ տոփանումով	մ³	482.000	6.255	3014.910
11	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	զծմ	7.000	1.090	7.630
12	Քանդած բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով	զծմ	2.000	4.160	8.320
13	Նոր բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով	զծմ	5.000	11.520	57.600
14	Ստորգետնյա բետոնե առվակների պատերի քանդում	մ³	1.000	30.250	30.250
15	Ստորգետնյա բետոնե առվակների պատերի վերականգնում	մ³	1.000	69.730	69.730
ԸՆդամենը 1					11473.362
2. Ելքագծերի հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5 կմ	մ³	126.600	4.185	529.821
2	Խրամուղու մշակում ձեռքով III կարգի գրունտներում, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5 կմ	մ³	14.000	8.270	115.780
3	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5կմ	մ³	115.000	5.410	622.150
4	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5կմ	մ³	12.500	31.200	390.000
5	Խրամուղիների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	18.100	7.060	127.786
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	18.100	5.930	107.333
7	Պոլիէթիլեն de150, SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	250.000	5.140	1285.000
8	Խրամուղու ետլիցք ավազով՝ տոփանումով	մ³	245.700	6.255	1536.854
ԸՆդամենը 2					4714.724
3. Դիտահորերի հողային և շինարարական աշխատանքներ					
1	Փոստրակի լրամշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5 կմ	մ³	62.000	4.185	259.470
2	Փոստրակի լրամշակում ձեռքով III կարգի գրունտներում, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5 կմ	մ³	6.000	8.270	49.620
3	Փոստրակի լրամշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5կմ	մ³	64.000	5.410	346.240
4	Փոստրակի լրամշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5կմ	մ³	7.000	31.200	218.400
5	Փոստրակի լրամշակում VI կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5 կմ	մ³	9.000	5.660	50.940



6	B7.5 դասի բետոնի սախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ³	6.200	40.270	249.674
7	Ցեմենտ/ավազային շաղախ M100 մակնիշի	մ³	1.900	53.500	101.650
8	Բետոնե վաքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնով, երկաթայնացումով	մ³	15.300	80.310	1228.743
9	D=1,0մ տրամագծով ե/բ հավաքովի կլոր հորի մոնտաժում	մ³	18.600	52.065	968.409
10	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորերի հատակի սալերի տեղադրում ՀՍ-10 տիպի	հատ	19.000	29.409	558.762
11	Պատի օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	15.000	28.180	422.700
12	Պատի օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	6.000	36.760	220.560
13	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում խուշե ծանր մոնոցով ՇՍ 1-10 տիպի	հատ	19.000	120.080	2281.520
14	Ներդիր տարրեր	կգ	350.000	0.660	231.000
15	Մետաղական ելարան	տն	0.235	929.270	218.378
16	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	մ²	19.000	0.960	18.240
17	Փոստրակի ետլիցք ավազով՝ տուփանումով	մ³	105.000	6.255	656.775
Ընդամենը 3՝					8081.08
Ընդամենը՝ 1-3 /հազ. դր./					24269.17
ԱԱՀ 20%					4853.83
Ընդամենը /հազ. դր./					29123.00

8-րդ չափաբաժին
Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Հաղթանակ թաղամաս 1-ին փողոցի հ.28 տնից մինչև
Հաղթանակ թաղամաս 1-ին փողոցի 3-րդ նրբանցք


Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ					
NN	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Միավորի քանակ	Միավորի արժեքը (հազար դրամ)	Ընդամենը արժեք / հազար դրամ /
1.Կոյուղագծի հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	720.000	0.426	306.720
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5կմ	մ³	109.200	4.830	527.436
3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մոլորով՝բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5կմ	մ³	12.100	10.320	124.872
4	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում,բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5 կմ	մ³	151.800	4.165	632.247
5	Խրամուղու մշակում ձեռքով III կարգի գրունտներում,բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5 կմ	մ³	16.800	8.226	138.197
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5կմ	մ³	297.400	5.381	1600.309
7	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5կմ	մ³	33.000	31.045	1024.485
8	Խրամուղու մշակում VI կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5 կմ	մ³	251.000	5.630	1413.130
9	Խրամուղիների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	29.000	7.022	203.638



10	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	29.000	5.903	171.187
11	Պոլիէթիլեն de200, SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	77.000	8.272	636.944
12	Պոլիէթիլեն de400, SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	283.000	25.333	7169.239
13	Խրամուղու ետլիցք ավազով՝ տոփանումով	մ³	655.000	6.226	4078.030
14	Խճի նախաշերտ h=12սմ	մ²	626.000	1.760	1101.760
15	Բիտումի տարածում 1000քմ-4, 12տ բիտումի ծախսով	տ	2.600	258.019	670.849
16	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ	մ²	626.000	5.555	3477.430
17	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ	մ²	626.000	4.095	2553.470
18	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	գծմ	10.000	1.088	10.880
19	Քանդած բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով	գծմ	3.000	4.144	12.432
20	Նոր բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով	գծմ	7.000	11.450	80.150
21	Ստորգետնյա բետոնե առվակների պատերի քանդում	մ³	1.000	30.097	30.097
22	Ստորգետնյա բետոնե առվակների պատերի վերականգնում	մ³	1.000	69.384	69.384
23	Մ100- տրամագծի կոյուղագծերի քանդված հատվածների վերականգնում PE 100 տրամագծի խողովակով	մ	2.000	2.455	4910
24	Մ150- տրամագծի կոյուղագծերի քանդված հատվածների վերականգնում PE 150 տրամագծի խողովակով	մ	2.000	3.608	7216
25	Մ200- տրամագծի կոյուղագծերի քանդված հատվածների վերականգնում PE 200 տրամագծի խողովակով	մ	2.000	4.330	8660
26	Մ250- տրամագծի կոյուղագծերի քանդված հատվածների վերականգնում PE 250 տրամագծի խողովակով	մ	2.000	5.554	11108
27	Մ300- տրամագծի կոյուղագծերի քանդված հատվածների վերականգնում PE 300 տրամագծի խողովակով	մ	2.000	6.935	13870
28	Ստորգետնյա հեռախոսակապի, մալուխների վնասված հատվածների վերականգնում բաց խրամուղիներում (2 տեղ)	100մ²	0.020	26.491	0.530
29	Վերականգնված հեռախոսակապի, մալուխների ամրակցում	հատ	2.000	14.971	29942
Ընդամենը 1					26119.122
2.Ելքագծերի հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	240.000	0.426	102240
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5կմ	մ³	27.600	4.830	133308
3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով՝բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5կմ	մ³	3.000	10.320	30960
4	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում,բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5 կմ	մ³	37.400	4.165	155771
5	Խրամուղու մշակում ձեռքով III կարգի գրունտներում,բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5 կմ	մ³	4.000	8.226	32904
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5կմ	մ³	68.600	5.381	369137
7	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5կմ	մ³	7.000	31.045	217315



8	Խրամուղու մշակում VI կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5 կմ	մ³	4.300	5.630	24 209
9	Խրամուղիների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	8.700	7.022	61 091
10	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	8.700	5.903	51 356
11	Պոլիէթիլեն de150, SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	120.000	5.117	614 040
12	Խրամուղու ետլիցք ավազով՝ տոփանումով	մ³	104.000	6.226	647 504
13	Խճի նախաշերտ h=12սմ	մ²	159.000	1.760	279 840
14	Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով	տ	0.660	258.019	170 293
15	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ	մ²	159.000	5.555	883 245
16	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ	մ²	159.000	4.095	651 105
Ընդամենը 2					442 318
3. Դիտահորերի հողային և շինարարական աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	116.000	0.426	49 416
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5կմ	մ³	17.000	4.830	82 110
3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մոլորով՝բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5կմ	մ³	1.200	10.320	12 384
4	Փոսորակի մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում,բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5 կմ	մ³	22.500	4.165	93 713
5	Փոսորակի մշակում ձեռքով III կարգի գրունտներում,բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5 կմ	մ³	2.500	8.226	20 565
6	Փոսորակի լրամշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5կմ	մ³	44.000	5.381	236 764
7	Փոսորակի լրամշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5կմ	մ³	5.000	31.045	155 225
8	Փոսորակի լրամշակում VI կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5 կմ	մ³	37.800	5.630	212 814
9	B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ³	4.800	40.069	192 331
10	Ցեմենտ/ավազային շաղախ M100 մակնիշի	մ³	1.400	53.239	74 535
11	Բետոնե վաքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնով,երկաթայնացումով	մ³	13.400	79.922	1070 955
14	D=1,0-1,5մ տրամագծով ե/բ հավաքովի կլոր հորի մոնտաժում	մ³	16.000	51.815	829 040
15	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորերի հատակի սալերի տեղադրում ՅՍ-15 տիպի	հատ	1.000	43.893	43 893
16	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորերի հատակի սալերի տեղադրում ՅՍ-10 տիպի	հատ	13.000	29.262	380 406
17	Պատի օղակ ՊՕ 15-9 տիպի	հատ	2.000	65.475	130 950
18	Պատի օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	11.000	28.044	308 484
19	Պատի օղակ ՊՕ 15-6 տիպի	հատ	2.000	43.893	87 786
20	Պատի օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	15.000	36.577	548 655
21	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում՝թուլքե ծանր մոոցով ԾՍ 1-15 տիպի	հատ	1.000	172.330	172 330
22	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ՝թուլքե ծանր մոոցով ԾՍ 1-10 տիպի	հատ	13.000	119.500	1553 500
20	Ներդիր տարրեր	կգ	369.000	0.657	242 333
21	Մետաղական ելարան	տն	0.267	924 720	246 000
22	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	մ²	14.000	0.958	13 412
23	Փոսորակի ետլիցք ավազով՝ տոփանումով	մ³	90.000	6.226	560 340
24	Խճի նախաշերտ h=12սմ	մ²	48.000	1.760	84 480

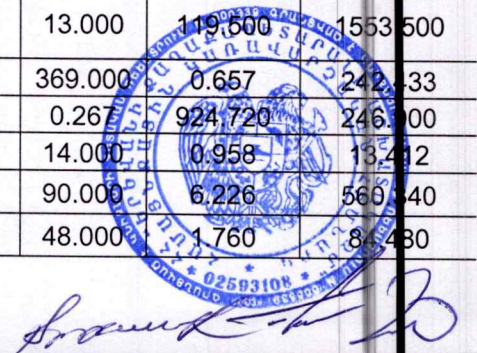

25	Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով	տ	0.200	258.020	51.604
26	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ	մ²	48.000	5.555	266.640
27	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ	մ²	48.000	4.095	196.560
	Ընդամենը 3՝				7918.22
	Ընդամենը՝ 1-3 /հազ. դր./				38461.66
	ԱԱՀ 20%				7692.33
	Ընդամենը /հազ. դր./				46154.00

10-րդ չափաբաժին
 Նոր Նորք վարչական շրջանի Նոր Նորքի 8-րդ զանգված հհ.28, 29, 34 շենքեր

NN	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Մոլիք	Միավորի արժեքը (հազար դրամ)	Ընդամենը արժեք / հազար դրամ /
	1.Կոյուղագծի հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքներ				
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	562.000	0.427	239.97
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	71.800	7.709	553.51
3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մոլորճով՝բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	8.000	12.990	103.92
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	67.200	7.100	477.12
5	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	7.000	13.045	91.32
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	144.800	8.388	1214.58
7	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	16.000	32.925	526.80
8	Խրամուղու մշակում VI կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13 կմ	մ³	138.000	8.621	1189.70
9	Խրամուղու մշակում VII կարգի գրունտներում հիդրոմոլորճով	մ³	18.000	37.217	669.91
10	Խրամուղու մշակում VII կարգի ժայռային փխրեցված գրունտում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13 կմ	մ³	18.000	9.283	167.09
11	Խրամուղիների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	20.400	6.833	139.39
12	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	20.400	5.831	118.95
13	Պոլիէթիլեն de200,SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	72.000	8.234	592.85
14	Պոլիէթիլեն de250,SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	209.000	14.120	2951.08
15	Խրամուղու ետլիցք ավազով՝ տոփանումով	մ³	345.000	6.140	2118.30
16	Խճի նախաշերտ h=12սմ	մ²	413.000	1.733	715.73
17	Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով	տ	1.700	257.507	437.76
18	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ	մ²	413.000	5.543	2289.26



19	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ	մ ²	413.000	4.083	1686.28
20	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	գծմ	15.000	1.058	15.87
21	Քանդած բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով	գծմ	5.000	4.095	20.48
22	Նոր բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով	գծմ	10.000	11.410	114.10
23	Ստորգետնյա բետոնե առվակների պատերի քանդում	մ ³	1.000	28.740	28.74
24	Ստորգետնյա բետոնե առվակների պատերի վերականգնում	մ ³	1.000	68.683	68.68
25	Մ100- տրամագծի կոյուղագծերի քանդված հատվածների վերականգնում PE 100 տրամագծի խողովակով	մ	2.000	2.430	4.86
24	Մ150- տրամագծի կոյուղագծերի քանդված հատվածների վերականգնում PE 150 տրամագծի խողովակով	մ	2.000	3.579	7.16
26	Մ200- տրամագծի կոյուղագծերի քանդված հատվածների վերականգնում PE 200 տրամագծի խողովակով	մ	2.000	4.290	8.58
27	Մ250- տրամագծի կոյուղագծերի քանդված հատվածների վերականգնում PE 250 տրամագծի խողովակով	մ	2.000	5.506	11.01
28	Մ300- տրամագծի կոյուղագծերի քանդված հատվածների վերականգնում PE 300 տրամագծի խողովակով	մ	2.000	6.879	13.76
29	Ստորգետնյա հեռախոսակապի, մալուխների վնասված հատվածների վերականգնում բաց խրամուղիներում (2 տեղ)	100մ ²	0.020	25.496	0.51
30	Վերականգնված հեռախոսակապի, մալուխների ամրակցում	հատ	2	14.930	29.86
Ընդամենը 1					16807.12
2.Ելքագծերի հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	300.000	0.427	128.10
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	32.000	7.709	246.69
3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով՝բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	4.000	12.990	51.96
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	30.000	7.100	213.00
5	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	3.000	13.045	39.14
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	62.300	8.388	522.57
7	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	7.000	32.925	230.48
8	Խրամուղու մշակում VI կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13 կմ	մ ³	22.500	8.620	193.95
9	Խրամուղիների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	10.800	6.833	73.80
10	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	10.800	5.830	62.96
11	Պոլիէթիլեն de150, SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	150.000	5.087	763.05
12	Խրամուղու ետլիցք ավազով՝ տոփանումով	մ ³	105.000	6.140	644.70
13	Խճի նախաշերտ h=12սմ	մ ²	189.000	1.733	327.54
14	Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով	տ	0.780	257.507	200.86

[Handwritten signature]

15	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ	մ ²	189.000	5.540	1047.06
16	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ	մ ²	189.000	4.080	771.12
	Ընդամենը 2				5516.96
	3.Դիտահորերի հողային և շինարարական աշխատանքներ				
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	198.000	0.427	84.55
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	25.000	7.709	192.73
3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով՝բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	2.200	12.990	28.58
4	Փոսորակի լրամշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	23.000	7.100	163.30
5	Փոսորակի լրամշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	2.200	13.045	28.70
6	Փոսորակի լրամշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	45.600	8.388	382.49
7	Փոսորակի լրամշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	5.000	32.925	164.63
8	Փոսորակի լրամշակում VI կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13 կմ	մ ³	53.000	8.620	456.86
9	Փոսորակի լրամշակում VII կարգի գրունտներում հիդրոմուրճով	մ ³	19.000	37.217	707.12
10	Փոսորակի լրամշակում VII կարգի ժայռային փխրեցված գրունտում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13 կմ	մ ³	19.000	9.280	176.32
11	B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ ³	10.400	39.946	415.44
12	Ցեմենտ/ավազային շաղախ M100 մակնիշի	մ ³	1.600	53.108	84.97
13	Բետոնե վաքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնով,երկաթայնացումով	մ ³	20.900	79.220	1655.70
14	D=1,0մ տրամագծով ե/բ հավաքովի կլոր հորի մոնտաժում	մ ³	35.000	49.680	1733.80
15	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորերի հատակի սալերի տեղադրում ՅՍ-10 տիպի	հատ	32	29.260	936.32
16	Պատի օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	18	28.044	504.79
17	Պատի օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	33	36.577	1207.04
18	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում չթուջե ծանր մոոցով ԾՍ 1-10 տիպի	հատ	32	119.488	3823.62
19	Ներդիր տարրեր	կգ	725.000	0.658	477.05
20	Մետաղական ելարան	տն	0.618	916.130	566.17
21	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	32.000	0.940	30.08
22	Փոսորակի ետլիցք ավազով՝ տոփանումով	մ ³	114.000	6.150	701.10
23	Խճի նախաշերտ h=12սմ	մ ²	231.000	1.730	399.63
24	Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով	տ	0.950	257.507	244.63
25	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ	մ ²	231.000	5.540	1279.74
26	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ	մ ²	231.000	4.080	942.48
	Ընդամենը 3՝				17352.83
	Ընդամենը՝ 1-3 /հազ. դր./				39516.91
	ԱԱՀ 20%				7903.38



[Handwritten signature]

Ընդամենը /հազ. դր./					47420.30
---------------------	--	--	--	--	----------

11-րդ չափաբաժին
 Նոր Նորք վարչական շրջանի Ջրվեժ, Բանական Թաղամասի հհ.10, 11, 12 շենքերի

NN	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Միավորի քանակ	Միավորի արժեքը (հազար դրամ)	Ընդհանուր արժեք / հազար դրամ /
1.Կոյուղագծի հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Ասֆալտը տնոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	588.000	0.43	251.08
2	Ասֆալտը տնոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	78.000	7.71	601.15
3	Ասֆալտը տնոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով՝բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	8.000	12.99	103.91
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	72.300	7.10	513.11
5	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	8.000	13.05	104.36
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	128.600	8.39	1078.57
7	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	14.000	32.93	460.95
8	Խրամուղու մշակում VI կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13 կմ	մ³	155.000	8.62	1336.26
9	Խրամուղու մշակում VII կարգի գրունտներում հիդրոմուրճով	մ³	60.000	37.22	2233.02
10	Խրամուղու մշակում VII կարգի ժայռային փխրեցված գրունտում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13 կմ	մ³	60.000	9.28	556.98
11	Խրամուղիների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	21.900	6.83	149.64
12	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	21.900	5.83	127.10
13	Պոլիէթիլեն de200,SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	138.000	8.23	1136.29
14	Պոլիէթիլեն de250,SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	38.000	14.12	536.56
15	Պոլիէթիլեն de300,SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	60.000	12.50	749.70
16	Պոլիէթիլեն de400,SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	58.000	25.28	1466.07
17	Խրամուղու ետլիցք ավազով՝ տոփանումով	մ³	380.000	6.14	2333.96
18	Խճի նախաշերտ h=12սմ	մ²	446.000	1.73	772.92
19	Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով	տ	1.840	257.51	473.81
20	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ	մ²	446.000	5.54	2472.8
21	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ	մ²	446.000	4.08	1819.68
22	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	զծմ	15.000	1.06	15.87
23	Զանդած բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով	զծմ	5.000	4.10	20.48
24	Նոր բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով	զծմ	10.000	11.41	114.10
25	Ստորգետնյա բետոնե առվակների պատերի քանդում	մ³	1.000	28.74	28.74





26	Ստորգետնյա բետոնե առվակների պատերի վերականգնում	մ³	1.000	68.68	68.68
27	Մ100- տրամագծի կոյուղագծերի քանդված հատվածների վերականգնում PE 100 տրամագծի խողովակով	մ	2.000	2.43	4.86
28	Մ150- տրամագծի կոյուղագծերի քանդված հատվածների վերականգնում PE 150 տրամագծի խողովակով	մ	2.000	3.58	7.16
29	Մ200- տրամագծի կոյուղագծերի քանդված հատվածների վերականգնում PE 200 տրամագծի խողովակով	մ	2.000	4.29	8.58
30	Մ250- տրամագծի կոյուղագծերի քանդված հատվածների վերականգնում PE 250 տրամագծի խողովակով	մ	2.000	5.51	11.01
31	Մ300- տրամագծի կոյուղագծերի քանդված հատվածների վերականգնում PE 300 տրամագծի խողովակով	մ	2.000	6.88	13.76
32	Ստորգետնյա հեռախոսակապի, մալուխների վնասված հատվածների վերականգնում բաց խրամուղիներում (2 տեղ)	100մ²	0.020	25.50	0.51
33	Վերականգնված հեռախոսակապի, մալուխների ամրակցում	հատ	2	14.93	29.86
Ընդամենը 1					19601.49
2.Ելքագծերի հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	120.000	0.43	51.24
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	13.500	7.71	104.04
3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մոլորճով՝բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	1.500	12.99	19.48
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	12.000	7.10	85.18
5	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	1.800	13.05	23.48
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	22.000	8.39	184.51
7	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	2.000	32.93	65.85
8	Խրամուղու մշակում VI կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13 կմ	մ³	19.200	8.62	165.50
9	Խրամուղիների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	4.400	6.83	30.05
10	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	4.400	5.83	25.65
11	Պոլիէթիլեն de200,SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	60.000	8.23	494.04
12	Խրամուղու ետլիցք ավազով՝ տոփանումով	մ³	48.600	6.14	298.40
13	Խճի նախաշերտ h=12սմ	մ²	78.000	1.73	134.94
14	Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով	տ	0.320	257.51	82.40
15	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ	մ²	78.000	5.54	432.12
16	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ	մ²	78.000	4.08	318.24
Ընդամենը 2					2515.14
3.Դիտահորերի հողային և շինարարական աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	88.000	0.43	37.58
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	18.000	7.71	138.73
3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մոլորճով՝բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	2.000	12.99	25.98



4	Փոստրակի լրամշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	16.000	7.10	113.57
5	Փոստրակի լրամշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	2.000	13.05	26.09
6	Փոստրակի լրամշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	29.000	8.39	243.22
7	Փոստրակի լրամշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	3.000	32.93	98.78
8	Փոստրակի լրամշակում VI կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13 կմ	մ³	19.000	8.62	163.78
9	Փոստրակի լրամշակում VII կարգի գրունտներում հիդրոմուրճով	մ³	9.000	37.22	334.95
10	Փոստրակի լրամշակում VII կարգի ժայռային փխրեցված գրունտում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13 կմ	մ³	9.000	9.28	83.52
11	B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ³	5.200	39.95	207.72
12	Ցեմենտ/ավազային շաղախ M100 մակնիշի	մ³	0.800	53.11	42.49
13	Բետոնե վաքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնով,երկաթայնացումով	մ³	11.400	79.22	903.11
14	D=1,0մ տրամագծով ե/բ հավաքովի կլոր հորի մոնտաժում	մ³	17.600	49.68	874.37
15	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորերի հատակի սալերի տեղադրում ՀՍ-10 տիպի	հատ	16	29.26	468.16
16	Պատի օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	15	28.04	420.66
17	Պատի օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	5	36.58	182.89
18	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում թուջե ծանր մտոցով ՃՍ 1-10 տիպի	հատ	16	119.49	1911.81
19	Ներդիր տարրեր	տ	321.000	0.66	211.22
20	Մետաղական ելարան	տն	0.281	916.13	257.43
21	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	մ²	16.000	0.94	15.04
22	Փոստրակի ետլիցք ավազով՝ տոփանումով	մ³	86.000	6.15	528.90
23	Խճի նախաշերտ h=12սմ	մ²	66.000	1.73	114.18
24	Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով	տ	0.270	257.51	69.53
25	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ	մ²	66.000	5.54	365.64
26	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ	մ²	66.000	4.08	269.28
Ընդամենը 3՝					8103.61
Ընդամենը՝ 1-3 /հազ. դր./					30225.25
ԱԱՀ 20%					6045.05
Ընդամենը /հազ. դր./					36270.30

14-րդ չափաբաժին
Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Լեփսիուսի 6-րդ փողոց հ.7 շենքից հ.2 և հ.4 շենքեր

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Ցանկում	Միավորի արժեքը (հազար դրամ)	Ընդամենը արժեք / հազար դրամ /
----	---------------------	---------------	---------	-----------------------------	-------------------------------



Handwritten signature and initials in blue ink.

1	2	3	4.000	5.00	6
1.Կոյուղագծի հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	914.000	0.42	387.90
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	139.900	9.24	1293.10
3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մոլորճով՝բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	7.400	14.63	108.23
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	193.700	8.51	1648.99
5	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	10.200	13.79	140.68
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	420.900	10.05	4231.81
7	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	22.200	36.22	804.09
8	Խրամուղու մշակում VII կարգի գրունտներում հիդրոմոլորճով	մ³	191.400	40.71	7792.72
9	Խրամուղու մշակում VII կարգի ժայռային փխրեցված գրունտում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13 կմ	մ³	191.400	11.13	2130.09
10	Խրամուղիների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	14.800	6.31	93.44
11	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	36.900	5.62	207.26
12	Պոլիէթիլեն de200,SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	42.000	7.76	326.73
13	Պոլիէթիլեն de250,SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	45.000	12.39	557.40
14	Պոլիէթիլեն de300,SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	229.000	14.75	3377.45
15	Պոլիէթիլեն de400,SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	141.000	21.80	3078.11
16	Խրամուղու ետլիցք ավազով՝ տոփանումով	մ³	764.000	5.94	4537.40
17	Խճի նախաշերտ h=12սմ	մ²	760.000	1.74	1323.46
18	Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով	տ	3.130	321.63	1006.71
19	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ	մ²	760.000	5.55	4215.49
20	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ	մ²	760.000	4.09	3111.90
21	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	զծմ	15.000	0.98	14.73
22	Զանդած բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով	զծմ	5.000	3.96	19.78
23	Նոր բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով	զծմ	10.000	11.24	112.36
24	Ստորգետնյա բետոնե առվակների պատերի քանդում	մ³	1.000	30.93	30.93
25	Ստորգետնյա բետոնե առվակների պատերի վերականգնում	մ³	1.000	68.06	68.06
Ընդամենը 1					40612.81
2.Ելքագծերի հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	210.000	0.42	89.12



2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	25.900	9.24	239.39
3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով՝բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	1.400	14.63	20.48
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	35.100	8.51	298.81
5	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	1.900	13.79	26.21
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	71.800	10.05	721.89
7	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	3.800	36.22	137.64
8	Խրամուղիների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	3.700	6.31	23.36
9	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	7.600	5.62	42.69
10	Պոլիէթիլեն de150, SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	105.000	5.11	536.27
11	Խրամուղու ետլիցք ավազով՝ տոփանումով	մ³	103.100	5.94	612.31
12	Խճի նախաշերտ h=12սմ	մ²	142.000	1.74	247.28
13	Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով	տ	0.590	321.63	189.76
14	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ	մ²	142.000	5.55	787.63
15	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ	մ²	142.000	4.09	584.43
16	Միացում գործող ելքագծերին	տեղ	16	9.31	148.96
Ընդամենը 2					4703.23
3.Դիտահորերի հողային և շինարարական աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	160.000	0.42	67.90
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	25.000	9.24	231.08
3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով՝բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	1.300	14.63	19.01
4	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	36.100	8.51	307.32
5	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	1.900	13.79	26.21
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	80.700	10.05	811.36
7	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	4.300	36.22	155.75
8	Խրամուղու մշակում VII կարգի գրունտներում հիդրոմուրճով	մ³	38.000	40.71	1547.14
9	Խրամուղու մշակում VII կարգի ժայռային փխրեցված գրունտում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13 կմ	մ³	38.000	11.13	422.90
10	Փոստրակի լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	12.700	6.31	80.18
11	B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ³	7.800	39.81	310.52
12	Ցեմենտ/ավազային շաղախ M100 մակնիշի	մ³	4.000	50.43	201.72
13	Բետոնե վաքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնով,երկաթայնացումով	մ³	22.300	78.55	1751.58
14	D=1,0մ տրամագծով ե/բ հավաքովի կլոր հորի մոնտաժում	մ³	27.000	53.60	1447.20



15	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորերի հատակի սալերի տեղադրում ՅՍ-10 տիպի	հատ	24	43.67	1048.13
16	Պատի օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	15	32.39	485.90
17	Պատի օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	23	33.48	770.11
18	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում թուջե ծանր մտոցով ԾՍ 1-10 տիպի	հատ	24	111.52	2676.53
19	Ներդիր տարրեր	կգ	549.000	0.66	359.65
20	Մետաղական ելարան	տն	0.339	931.76	315.87
21	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	24.000	0.89	21.36
22	Փոստրակի ետլիցք ավազով՝ տոփանումով	մ ³	94.400	5.94	560.64
23	Խճի նախաշերտ h=12սմ	մ ²	135.000	1.86	251.10
24	Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով	տ	0.560	333.63	186.83
25	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ	մ ²	135.000	4.93	665.55
26	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ	մ ²	135.000	3.66	494.10
	Ընդամենը-3				15215.63
	Ընդամենը՝ 1-3 /հազ. դր./				6031.67
	ԱԱՀ 20%				12106.33
	Ընդամենը /հազ. դր./				72638.00

15-րդ չափաբաժին
Քանաքեռ-2 ելթուն վարչական շրջանի. Կրթանես Փափազյան փողոցի հ.1 /Յ.150 մանկապարտեզ/


ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չափորոշիչ	Միավոր	Միավորի արժեքը (հազար դրամ)	Ընդհանուր արժեք / հազար դրամ /
	1.Կոյուղագծի հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքներ				
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	290.000	0.427	123.830
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	52.400	8.784	460.282
3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մոլորճով՝բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	2.700	14.471	39.072
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	49.600	8.089	401.214
5	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	2.600	14.223	36.980
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	223.500	9.556	2135.766
7	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	11.800	36.386	429.355
8	Խրամուղու մշակում VII կարգի գրունտներում հիդրոմոլորճով	մ ³	138.000	41.050	5664.900
9	Խրամուղու մշակում VII կարգի ժայռային փխրեցված գրունտում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13 կմ	մ ³	138.000	10.577	1459.626



10	Խրամուղիների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	10.500	7.134	74.907
11	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	10.500	5.946	62.433
12	Պոլիէթիլեն de200,SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	25.000	8.310	207.750
13	Պոլիէթիլեն de250,SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	120.000	14.226	1707.120
14	Խրամուղու ետլիցք ավազով՝ տոփանումով	մ³	392.000	6.281	2462.152
15	Խճի նախաշերտ h=12սմ	մ²	283.000	1.790	506.570
16	Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով	տ	1.160	258.640	300.022
17	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ	մ²	283.000	5.570	1576.310
18	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ	մ²	283.000	4.110	1163.130
19	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	զծմ	15.000	1.106	16.590
20	Զանդած բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով	զծմ	5.000	4.175	20.875
21	Նոր բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով	զծմ	10.000	11.490	114.900
22	Ստորգետնյա բետոնե առվակների պատերի քանդում	մ³	1.000	31.524	31.524
23	Ստորգետնյա բետոնե առվակների պատերի վերականգնում	մ³	1.000	68.986	68.986
Ընդամենը 1					19064.294
2.Ելքագծերի հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	40.000	0.427	17.080
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	4.750	8.784	41.724
3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով՝բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	0.250	14.471	3.618
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	4.400	8.089	35.592
5	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	0.200	14.223	2.845
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	13.600	9.556	129.962
7	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ³	0.800	36.386	29.109
8	Խրամուղիների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ³	1.500	7.134	10.701
9	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ³	1.500	5.946	8.919
10	Պոլիէթիլեն de150,SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում փորձարկումով	մ	20.000	5.148	102.960
11	Խրամուղու ետլիցք ավազով՝ տոփանումով	մ³	17.000	6.281	106.777
12	Խճի նախաշերտ h=12սմ (նաև գոյություն ունեցող դիտահորերի փակման տեղամասերում)	մ²	35.000	1.790	62.650
13	Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով (նաև գոյություն ունեցող դիտահորերի փակման տեղամասերում)	տ	0.140	258.640	36.210
14	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ (նաև գոյություն ունեցող դիտահորերի փակման տեղամասերում)	մ²	35.000	5.570	194.950



15	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ (նաև գոյություն ունեցող դիտահորերի փակման տեղամասերում)	մ ²	35.000	4.110	143.850
16	Միացում գործող ելքագծերին	տեղ	4.000	10.045	40.180
17	Գործող դիտահորերի լիցք ավազով՝տոփանումով	մ ³	8.000	6.283	50.264
18	Թուջե մտոցների հանձնում ՎԵՈՒԿԱ ՋՈՒՐ ՓԲԸ համապատասխան տեղամասի պահեստ	հատ	4.000	1.939	7.756
Ընդամենը 2					1025.145
3.Դիտահորերի հողային և շինարարական աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	144.000	0.427	61.488
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	21.850	8.784	191.930
3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով՝բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	1.150	14.471	16.642
4	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	20.900	8.089	169.060
5	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	11.100	14.223	157.875
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, էքսկավատորով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	99.000	9.556	946.044
7	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով՝ բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13կմ	մ ³	5.000	36.385	181.925
8	Խրամուղու մշակում VII կարգի գրունտներում հիդրոմուրճով	մ ³	50.000	41.050	2052.500
9	Խրամուղու մշակում VII կարգի ժայռային փխրեցված գրունտում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 13 կմ	մ ³	50.000	10.577	528.850
10	Փոստրակի լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	5.000	7.134	35.670
11	B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ ³	3.210	40.180	128.978
12	Ցեմենտ/ավազային շաղախ M100 մակնիշի	մ ³	0.800	53.318	42.654
13	Բետոնե վաքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնով,երկաթայնացումով	մ ³	6.930	79.520	551.074
14	D=1,0-1,5մ տրամագծով ե/բ հավաքովի կլոր հորի մոնտաժում	մ ³	12.000	54.115	649.380
15	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորերի հատակի սալերի տեղադրում ՅՍ-15 տիպի	հատ	3.000	43.890	131.670
16	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորերի հատակի սալերի տեղադրում ՅՍ-10 տիպի	հատ	5.000	29.260	146.300
17	Պատի օղակ ՊՕ 15-9 տիպի	հատ	10.000	49.920	499.200
18	Պատի օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	5.000	32.550	162.750
19	Պատի օղակ ՊՕ 15-6 տիպի	հատ	4.000	27.126	108.504
20	Պատի օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	1.000	25.897	25.897
21	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում՝թուջե ծանր մտոցով ԾՍ 1-15 տիպի	հատ	3.000	153.627	460.881
22	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում՝ թուջե ծանր մտոցով ԾՍ 1-10 տիպի	հատ	5.000	109.730	548.650
23	Ներդիր տարրեր	կգ	177.000	0.658	116.466
24	Մետաղական ելարան	տն	0.195	933.210	181.976
25	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	8.000	0.969	7.752
26	Փոստրակի ետլիցք ավազով՝ տոփանումով	մ ³	152.000	6.281	954.712
27	Խճի նախաշերտ h=12սմ	մ ²	160.000	1.790	286.400
28	Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով	տ	0.660	258.640	170.702



29	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ	մ²	160.000	5.570	891.200
30	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ	մ²	160.000	4.110	657.600
Ընդամենը 3					11064.73
Ընդամենը՝ 1-3 /հազ. դր./					3154.17
ԱԱՀ 20%					6230.83
Ընդամենը /հազ. դր./					37385.00

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
ՀՀ 900012000585
ՀՎՀՀ 02593108

Վ. Պապիկյան

(ստորագրություն)

Վ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԼԵԳԵՆԴ ԲՆԱԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
Հասցեն Կոմիտաս 5
«Ամերիա բանկ»
Հ/Հ 1570068678480100
ՀՎՀՀ 00200833

Ա. Սարգսյան

(ստորագրություն)



[Handwritten signature]

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ԵՎ ՀԵՂԵՂԱՏԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Աջափնյակ վարչական շրջանի Նազարբեկյան թաղամասի հհ.1 և 1Ա շենքեր	Աշխատանքների կատարման ժամկետը՝ տեխնիկական հսկողության պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Մինչև 80-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
2	Ավան վարչական շրջանի Ալմա-Աթայի փողոցից Ա.Շահինյան 4-րդ նրբանցք	Աշխատանքների կատարման ժամկետը՝ տեխնիկական հսկողության պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Մինչև 90-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
3	Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամասի հ.20 շենքից մինչև հ.16 շենք	Աշխատանքների կատարման ժամկետը՝ տեխնիկական հսկողության պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Մինչև 80-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
6	Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Ա.Բաբաջանյան փողոց հ.1 շենքից հ.5 շենք	Աշխատանքների կատարման ժամկետը՝ տեխնիկական հսկողության պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Մինչև 80-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
7	Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Հաղթանակ թաղամաս 13-րդ փողոց	Աշխատանքների կատարման ժամկետը՝ տեխնիկական հսկողության պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Մինչև 80-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
8	Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Հաղթանակ թաղամաս 1-ին փողոցի հ.28 տնից մինչև Հաղթանակ թաղամաս 1-ին փողոցի 3-րդ նրբանցք	Աշխատանքների կատարման ժամկետը՝ տեխնիկական հսկողության պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Մինչև 80-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
10	Նոր Նորք վարչական շրջանի Նոր Նորքի 8-րդ զանգված հհ.28, 29, 34 շենքեր	Աշխատանքների կատարման ժամկետը՝ տեխնիկական հսկողության պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Մինչև 80-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
11	Նոր Նորք վարչական շրջանի Ջրվեժ, Բանական թաղամասի հհ.10, 11, 12 շենքերի	Աշխատանքների կատարման ժամկետը՝ տեխնիկական հսկողության պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Մինչև 70-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
14	Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Լեւոն Սիմոնյան 6-րդ փողոց հ.7 շենքից հ.2 և հ.4 շենքեր	Աշխատանքների կատարման ժամկետը՝ տեխնիկական հսկողության պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Մինչև 90-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
15	Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Վրթանես Փափազյան փողոցի հ.1 /Հ.150 մանկապարտեզ/	Աշխատանքների կատարման ժամկետը՝ տեխնիկական հսկողության պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Մինչև 70-րդ օրացուցային օրը ներառյալ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
ՀՀ 900012000585
ՀՀՀՀ 02593108

Վ. Պապիկյան

(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԼԵԳԵՆԴ ԲՆԱԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
Հասցեն Կոմիտաս 5
«Ամերիա բանկ»
Հ/Հ 1570068678480100
Հ/ՀՀՀ 00200833

Ա.Սարգսյան

(ստորագրություն)



Handwritten signature in blue ink.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45231143/ 6	Աջափնյակ վարչական շրջանի Նազարբեկյան թաղամասի հհ.1 և 1Ա շենքեր				32220000	32220000	32220000	32220000	32220000	32220000	32220000	32220000	32220000
2	45231143/ 7	Ավան վարչական շրջանի Ալմա-Աթայի փողոցից Ա.Շահինյան 4-րդ նրբանցք				52014000	52014000	52014000	52014000	52014000	52014000	52014000	52014000	52014000
3	45231143/ 20	Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 2-րդ թաղամասի հ.20 շենքից մինչև հ.16 շենք				40740000	40740000	40740000	40740000	40740000	40740000	40740000	40740000	40740000
6	45231143/ 10	Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Ա.Բաբաջանյան փողոց հ.1 շենքից հ.5 շենք				18660000	18660000	18660000	18660000	18660000	18660000	18660000	18660000	18660000
7	45231143/ 11	Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Հաղթանակ թաղամաս 13-րդ փողոց				20388000	20388000	20388000	20388000	20388000	20388000	20388000	20388000	20388000



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների							
անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	շարժման ժամկետը ըստ վճարման համաձայնագրի/
		ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 4.1
20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

04.04.2024թ.
O.AB.100.12CIB.PIED.0.6049.24

Բենեֆիցիար՝

Երևանի քաղաքապետարան

ԵՐԱՇԽԻՔ No. O.AB.100.12CIB.PIED.0.6049.24
(ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) և «ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև կնքվելիք N ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/34-1 պայմանագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող՝ Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) պատշաճ կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին վճարել 48,238,764.00 (քառասունութ միլիոն երկու հարյուր երեսունութ հազար յոթ հարյուր վաթսուհինգ) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար)՝ Պահանջն ստանալուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի՝ Պահանջում նշված 900015211429 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի՝ Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման օրվանից մինչև 2025 թվականի հուլիսի 19-ի օրվան հաջորդող իննսուն երեք աշխատանքային օրը ներառյալ, բայց ամեն դեպքում Երաշխիքը կարող է գործել ոչ ավելի երկար, քան մինչև 02 դեկտեմբերի 2025թ. ներառյալ, որից հետո սույն Երաշխիքը համարվում է ուժը կորցրած: Սույն Երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիք տրամադրելու օրը իր իրավասու էլեկտրոնային փոստի հասցեից (tradefinance@ameriabank.am) ուղարկում է նաև սույն Երաշխիքի 1-ին կետում նշված Պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին (vachagan.mejunc@yerevan.am):

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

6.1) թիվ ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/34-1 Պայմանագրի՝ ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

6.2) Բենեֆիցիարի կողմից Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե՝

8.1) Պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին:


8.2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Առևտրի ֆինանսավորման կենտրոնի ղեկավար՝
Սուրեն Քոչարյան

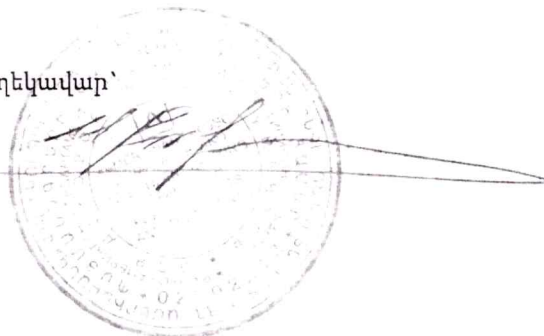

Ամերիաբանկ ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, 0010
Վ. Սարգսյան փող. 2
+374 10 56 11 11
+374 12 56 11 11
ameriabank.am
info@ameriabank.am

04.04.2024թ.
O.AB.100.12CIB.PIED.0.6064.24

Բենեֆիցիար՝
Երևանի քաղաքապետարան

ԵՐԱՇԽԻՔ No. O.AB.100.12CIB.PIED.0.6064.24
(ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ)

1. Սույն Երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) կողմից ԵՔ-ԳՀԱՇԶԲ-24/34 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) կողմից կնքվելիք N ԵՔ-ԳՀԱՇԶԲ-24/34-1 պայմանագրով (այսուհետ՝ Պայմանագիր) նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) ապահովում:

2. Երաշխիքով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին վճարել 72,358,146.00 (յոթանասուներկու միլիոն երեք հարյուր հիսունույթ հազար մեկ հարյուր քառասունվեց) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար)՝ Պահանջն ստանալուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի՝ Պահանջում նշված 900015211429 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի՝ Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման օրվանից մինչև 2024 թվականի հուլիսի 19-ի օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ, բայց ամեն դեպքում Երաշխիքը կարող է գործել ոչ ավելի երկար, քան մինչև 02 դեկտեմբերի 2024թ. ներառյալ, որից հետո սույն Երաշխիքը համարվում է ուժը կորցրած: Սույն Երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրը իր իրավասու էլեկտրոնային փոստի հասցեից (trade@ameriabank.am) ուղարկում է նաև սույն Երաշխիքի 1-ին կետում նշված Պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին (vachagan.mejunc@yerevan.am):

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ԵՔ-ԳՀԱՇԶԲ-24/34-1 Պայմանագրի՝ ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները,

2) Բենեֆիցիարի կողմից Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե՝

1) Պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին.


2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան սույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Առևտրի ֆինանսավորման կենտրոնի ղեկավար՝
Սուրեն Քոչարյան

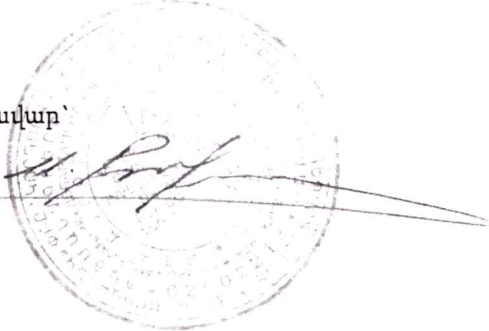

Ամերիաբանկ ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, 0010
Վ. Սարգսյան փող. 2
+374 10 56 11 11
+374 12 56 11 11
ameriabank.am
info@ameriabank.am