

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ԲԸՀԱՇՁԲ-16/13**

ք. Երևան

10.10.2016 թ.

«Քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը, ի դեմս տնօրեն Մ. Քյուրբջյանի, որը գործում է «Քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ««Վանի» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ղ. Գրիգորյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 և N 1.1 հավելվածներով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով և տեխնիկական բնութագրով նախատեսված՝ **Երևանի «Տորք Անգեղ» մարզական միության շենքի վերակառուցման աշխատանքները** (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են «Օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 10.12.2016 թ.:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ «Օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե՝

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ավարտի օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում կատարված Աշխատանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 4 օրինակ (Հավելված N 4) և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 4.1):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 20 օրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն.

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կարգով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:

4.7 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 49100000 (Քառասունինը միլիոն հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 8183333 (Ութ միլիոն հարյուր ութսուներեք հազար երեք հարյուր երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 20.12.2016 թ.՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

ՎԳՏ - ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ Պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության անկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.7 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար

անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.8 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն, «ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն, ուղարկում է Կապալառուի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով և միաժամանակ նույն օրը հրապարակում է [www.gnumner.am](http://www.gnumner.am) հասցեով ինտերնետային կայքում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.9 Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:


8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

#### Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու

ՀՀ ՔՆ «Քաղաքաշինական ՕԻԳ» ՊԸ  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների ետխարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900011087294, ՀՎՀՀ 02553861

Տնօրեն \_\_\_\_\_ Մ. Քյուրքյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.



#### Կ ա տ ա Ր ո Ղ

«Վանի» ՍՊԸ  
ՀՀ Սյունիքի մարզ,  
ք. Մխիթան, Կամոյի 22,  
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ,  
ՀՀ 1570003816060200,  
ՀՎՀՀ 00412375

Տնօրեն \_\_\_\_\_ Ղ. Գրիգորյան  
(ստորագրություն)




**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

**Երևանի <Տորք Անգեղ> մարզական միության շենքի վերակառուցման աշխատանքների**

1	Շինարարության բնութագիրը	Մարզական օբյեկտի հիմնանորոգման-վերակառուցման աշխատանքների ավարտման (մնացորդային) միջոցառումներ:
2	Տվյալներ հիմնական կառուցյի վերաբերյալ	Օբյեկտն իրականացվել է ՀՀ 2010-2015 թվականների պետական բյուջեների միջոցների հաշվին: 2010-2015 թվականների ընթացքում իրականացվել են հիմնանորոգման-վերակառուցման միջոցառումներ՝ կաթսայատան և ջեռուցման համակարգի, մասնակի հարդարման, տանիքի կառուցման աշխատանքներ, մարզադպրոցի մասնաշենքերի պատշգամբային հատվածների վերակառուցման, հիմքերի պատերի ուժեղացման, երկայնական և լայնական շրջանակների, վինիլային հատակների, վիտրամների տեղադրման, ներքին և արտաքին հաղորդակցուղիների համակարգերի կառուցման աշխատանքներ:
3	Ճարտարապետ ահատակագծային և կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հատկացված լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների շրջանակներում նախատեսվում են ավարտական օբյեկտի մնացորդային միջոցառումներ՝ ներքին հարդարման (հատակներ, միջնորմեր, պատեր, առաստաղներ), լողավազանի կառուցման, սաունայի հարդարման և սարքավորումների մոնտաժման, տանիքի կառուցման, արտաքին հարդարման, ներքին ջրամատակարարման, արևային ջրատաքացուցիչների մոնտաժման, էլ.մատակարարման, օդափոխության, հակահրդեհային ազդանշանման, տեսահսկողության համակարգերի, տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ՝ օբյեկտի շահագործումը, սահմանված կարգով ապահովելու համար : Նշված աշխատանքները կազմում են շինօբյեկտի ամբողջ ծավալի շուրջ 14.5%-ը :
4	Տրվող նախագծի կազմը	Աշխատանքային նախագիծ, փորձաքննության դրական եզրակացություն, ծավալաթերթ-նախահաշիվ /փաստաթղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով/
5	Ներկայացվող հիմնական պահանջներ	Շինարարական աշխատանքներն իրականացնել նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված շինարարական նորմերի համաձայն:


**Պ ա տ վ ի բ ա տ ու**

ՀՀ ԲՆ ՀՀ «Քաղաքաշինական ՄԻՊ» ՊԸ  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կատավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900011087294, ՀՎՀՀ 02553861

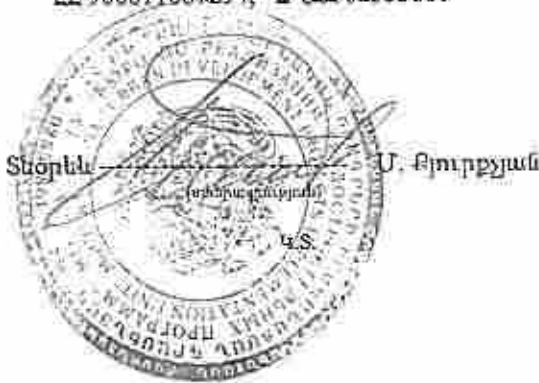

**Գ ա տ ա ր ո ղ**

«Վանի» ՍՊԸ  
ՀՀ Սյունիքի մարզ,  
ք. Միսիան, Գամոյի 22,  
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ,  
ՀՀ 1570003816060200,  
ՀՎՀՀ 00412375

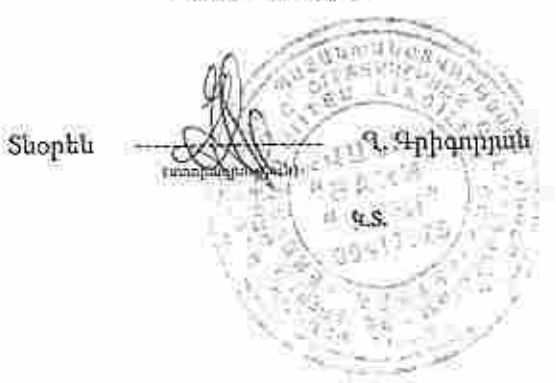


**ՕՐԱՏՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ**  
**Երևանի «Տորք Անգեղ» մարզական միության շենքի վերակառուցման  
 աշխատանքների կատարման**

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևանի «Տորք Անգեղ» մարզական միության շենքի վերակառուցման աշխատանքներ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.12.2016 թ.
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.12.2016 թ.

**Պ ա տ վ ի ր ա տ ու**  
 ՀՀ ՔՆ «Քաղաքաշինական ՄԻԳ» ՊԸ  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 ՀՀ 900011087294, ՀՎՀՀ 02553861

**Կ ա տ ա ր ո ղ**  
 «Վանի» ՍՊԸ  
 ՀՀ Սյունիքի մարզ,  
 ք. Սիսիան, Կամոյի 22,  
 «Ամերիարանկ» ՓԲԸ,  
 ՀՀ 1570003816060200,  
 ՀՎՀՀ 00412375

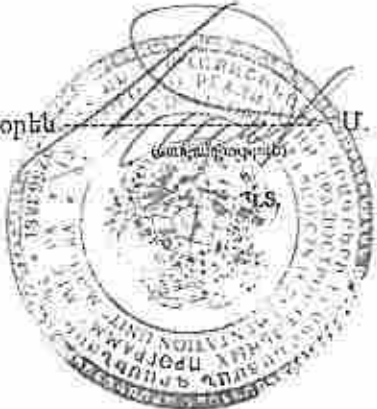Տնօրեն \_\_\_\_\_ Ս. Քյուրքյան  


Տնօրեն \_\_\_\_\_ Ղ. Գրիգորյան  


Կ.Տ.



**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***  
 (բաժին 09, խումբ 06, դաս 01, ծրագիր 22)


ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2016 թ.' ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1.	Երևանի «Տորք Անգեղ» մարզական միության շենքի վերակառուցման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49100000	49100000	49100000	49100000

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են անողական կարգով

**Պ ա տ վ ի թ ա տ ու**  
 ՀՀ ՔՆ «Քաղաքաշինական ՕԻԳ» ՊՀ  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 ՀՀ 900011087294, ՀՎՀՀ 02553861

**Կ ա տ ա թ ո ղ**  
 «Վանի» ՍՊԸ  
 ՀՀ Սյունիքի մարզ,  
 ք. Սիսիան, Կառնյի 22,  
 «Ամերիարանկ» ՓԲԸ,  
 ՀՀ 1570003816060200,  
 ՀՎՀՀ 00412375

Տնօրեն \_\_\_\_\_ Մ. Քյուրբջյան  


Տնօրեն \_\_\_\_\_ Ղ. Գրիգորյան  
 (ստորագրություն)  




**ԱԿՏ N**

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և  
(Պատվիրատուի անունը)  
\_\_\_\_\_ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
(Կապալառուի անունը)  
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման  
ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N  
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

10.10.2016 թ.

«Վանի» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ղ. Գրիգորյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

**1. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ**

a. Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ Երևանի «Տորք Անգեղ» մարզական միության շենքի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման «ԲՆՔԾԻԳ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/13» ծածկագրով բանակցաքային գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ «Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների»:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետև՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետև՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱԲՈԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):


**2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**


2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում է մինչև Ընկերության կողմից կնքված պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:



2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

**3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝**

Ընկերության անվանումը՝	«Վանի» ՍՊԸ
Հասցեն	ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Կամոյի 22
Սպասարկող բանկի անվանումը	«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ,
Հ/Կ	1570003816060200
ՀՎՀՀ	00412375

տնօրեն  Ղ. Գրիգորյան  
(ստորագրություն)

գլխ. հաշվապահ  Ս. Ալիբեկյան  
(ստորագրություն)

1. <b>ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՎԱՆՋԱԳԻՐ N</b> (պայմանագրի կատարման ապահովում)	
2. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
3. Ընկերություն (այսուհետ՝ վճարող)՝ «Վանի» ՍՊԸ	
4. Վճարողի բանկը՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ	
5. Վճարողի հաշվի համարը՝ 1570003816060200	
6. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 00412375	
7. Վճարողի ՀԾՀ՝	
8. Շահառու՝ «Քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ	
9. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02553861	
10. Շահառուի բանկը՝ «Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչության	
11. Շահառուի հաշվի համարը /հշ. N/ 90005000758	
12. Գումարը թվերով և բառերով՝ 4910000, Չորս միլիոն ինը հարյուր տասը հազար	
13. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ, ADM	
14. Գործարքի /վճարման/ նպատակը՝ Պայմանագրի կատարման ապահովում	
15. Պայմանագրի ծածկագիրը՝ <b>ԲԸՀԱՇՁԲ-16/13</b>	
16. Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը <span style="float: right;">17. կից՝ էջ</span>	
19. ա. Շահառուի ստորագրությունները  / _____ /  / _____ /	18. ա. Վճարողի ստորագրությունները   / _____ /
19. բ. <span style="float: right;">Կ.Տ.</span>	18. բ. <span style="float: right;">Կ.Տ.</span>
Կատարված է շահառուի բանկի կողմից	Կատարված է վճարողի բանկի կողմից
20. ա. /ստորագրություն/	21. ա. /ստորագրություն/
20. բ. <span style="float: right;">Կ.Տ.</span>	21. բ. <span style="float: right;">Կ.Տ.</span>
"___" ___ 20___թ.	22. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.

**Շավաղաթերթ-Լախահաշիվ 2016**

Երևանի <Տորթ Անգեղ> մարզական միության շենքի վերակառուցման աշխատանքների

Զ/Զ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը (հազ. դրամ)
1	2	3	4	5	6
<b>I հարկ N1-5</b>					
1	Յեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ2	160	1.371	219.439
2	Ջետերոգեն ՊՎԶ 7մմ հաստությամբ՝ պաշտպանիչ շերտը հոմոգեն 1մմ հատուկ ինքնահարթեցվող շերտ 2մմ սոսնձի հետ միասին (լավորակ)	մ2	160	15.517	2482.652
3	Լամինատե շրիշակներ h=7սմ	մ	46	0.905	41.646
4	Կարանների երեսապատում գիպաստվարաթղթով	մ2	22	3.461	76.136
5	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ Ա	գմ	10	0.305	3.051
6	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ Ը	գմ	10	0.273	2.728
7	Գիպսաստվարաթղթի ծեփամածկում - ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ2	22	1.213	26.694
8	Մարզադահլիճի պատերի ծեփամածկում - ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ2	267	1.213	323.967
<b>Ընդամենը</b>					<b>3176.312</b>
<i>արդ թվում</i>					
<b>Շինմոնտաժային աշխատանքներ</b>					
<b>Մարքավորումներ</b>					
<b>I հարկ N1-12</b>					
1	Լամինատե հատակների իրականացում (պարալոնի շերտով - շրիշակով) (լավորակ)	մ2	9.6	5.116	49.114
2	Յեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ2	9.6	1.371	13.165
3	Լամինատե շրիշակներ h=7սմ	մ	11.7	0.905	10.593
4	Խարամաբետոնե սալիկներից միջնորմային պատերի բանդում δ=100մմ	մ2	1.7	0.920	1.564
5	Ներքին մետաղալուստե դռների տեղադրում	մ2	1.89	38.062	71.936
6	Պատերի ծեփամածկում - ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ2	32	1.213	38.827
7	Շեփերի սվաղումը գաջի շաղախով	մ2	1	5.548	5.548
8	Շեփերի սվաղի ծեփամածկում - ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ2	1	1.213	1.213
<b>Ընդամենը</b>					<b>191.961</b>

	<i>այդ թվում</i>				
	<b>Շինմոնտաժային աշխատանքներ</b>				
	<b>Մարքավորումներ</b>				
	<b>I հարկ N1-11</b>				
1	Լամինատե շրիշակներ h=7սմ	մ	25	0.905	22.634
	<b>Ընդամենը</b>				<b>22.634</b>
	<i>այդ թվում</i>				
	<b>Շինմոնտաժային աշխատանքներ</b>				
	<b>Մարքավորումներ</b>				
	<b>I հարկ - Լողավազան</b>				
1	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում 30սմ հաստության	մ <sup>2</sup>	17.5	1.385	24.234
2	Լողավազանների համար նախատեսված թաղանթապատ-խճանկար հատակ	մ <sup>2</sup>	17.5	11.610	203.178
3	Պատերի երեսապատում լողավազանների համար նախատեսված թաղանթապատ-խճանկարով	մ <sup>2</sup>	42	11.619	487.997
4	Լողավազանի մետաղական նիկելապատ աստիճանների տեղադրում	տ	0.062	817.208	50.667
	<b>Ընդամենը</b>				<b>766.076</b>
	<i>այդ թվում</i>				
	<b>Շինմոնտաժային աշխատանքներ</b>				
	<b>Մարքավորումներ</b>				
	<b>I հարկ - N1-34</b>				
1	Լամինատե շրիշակներ h=7սմ	մ	13.8	0.905	12.494
	<b>Ընդամենը</b>				<b>12.494</b>
	<i>այդ թվում</i>				
	<b>Շինմոնտաժային աշխատանքներ</b>				
	<b>Մարքավորումներ</b>				
	<b>I հարկ - N1-38, 1-39, 1-40</b>				
1	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում 30սմ հաստության	մ <sup>2</sup>	154	1.385	213.259
2	Կերամոգրանիտե սալերով հատակի իրականացում ամրանավորված սոսնձով (լավորակ)	մ <sup>2</sup>	154	11.796	1816.519
3	Կերամոգրանիտե շրիշակների կառուցում ամրանավորված սոսնձով h=7սմ L=98,0սմ	մ <sup>2</sup>	6.86	10.140	69.562
4	Առաստաղի սվաղի ծեփամածկում - ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ <sup>2</sup>	110	1.354	148.994
	<b>Ընդամենը</b>				<b>2248.334</b>
	<i>այդ թվում</i>				
	<b>Շինմոնտաժային աշխատանքներ</b>				
	<b>Մարքավորումներ</b>				
	<b>II հարկ - N2-18</b>				
1	Կերամոգրանիտե սալերով հատակի իրականացում ամրանավորված սոսնձով (լավորակ)	մ <sup>2</sup>	88.2	11.679	1030.108
2	Կերամոգրանիտե շրիշակների կառուցում ամրանավորված սոսնձով h=7սմ L=53,0սմ	մ <sup>2</sup>	3.71	10.140	37.620
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1067.729</b>
	<i>այդ թվում</i>				
	<b>Շինմոնտաժային աշխատանքներ</b>				
	<b>Մարքավորումներ</b>				
	<b>II հարկ - N2-15</b>				
1	Ցեմ/ավազային սվաղ ջնարակված խեցեգործական տակ	մ <sup>2</sup>	3.5	2.746	9.613

2	Պատերի երեսապատում ջնարակված խեցեգործական սալիկով, նախապես հարթեցված ցեմենտավազային սվաղի վրա	մ2	3.5	8.010	28.035
3	Հատակների կառուցում խեցեգործական սալերով ամրանավորված սոսնձով (լավորակ)	մ2	1.35	7.501	10.127
4	Խեցեգործական սալերով շրիշակների կառուցում ամրանավորված սոսնձով h=7սմ L=4,4մ	մ2	0.308	8.162	2.514
5	Պլաստիկ կախովի առաստաղ , տեղադրումով	մ2	1.5	2.492	3.738
6	Պլաստիկ կախովի առաստաղ , տեղադրումով	մ	5.8	0.142	0.825
	<b>Ընդամենը</b>				<b>54.851</b>
	<i>այդ թվում</i>				
	<b>Շինմոնտաժային աշխատանքներ</b>				<b>54.851</b>
	<b>Մարքավորումներ</b>				<b>0.000</b>
	<b>I հարկ - N1-6,1-7</b>				
1	Առաստաղների գաջի սվաղ	մ2	17.5	1.009	17.660
2	Առաստաղի սվաղի ծեփամածկում - ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ2	17.5	1.227	21.474
3	Պատերի սվաղի ծեփամածկում - ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ2	80.7	1.112	89.712
4	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստության	մ2	16.6	1.393	23.131
5	Կերամոգրանիտ սալերով հատակի իրականացում ամրանավորված սոսնձով (լավորակ)	մ2	16.6	11.790	195.708
6	Կերամոգրանիտ շրիշակների կառուցում ամրանավորված սոսնձով h=7սմ	մ2	1.86	10.140	18.861
	<b>Ընդամենը</b>				<b>366.546</b>
	<i>այդ թվում</i>				
	<b>Շինմոնտաժային աշխատանքներ</b>				<b>0.000</b>
	<b>Մարքավորումներ</b>				<b>0.000</b>
	<b>Մուտքի աստիճաններ</b>				
1	Մետաղական (սիկեյապատ) բազրիքների տեղադրում	տ	0.25	816.691	204.173
2	Թրծած ապակի $\delta=12$ մմ	մ2	22	19.391	426.591
	<b>Ընդամենը</b>				<b>630.764</b>
	<i>այդ թվում</i>				
	<b>Շինմոնտաժային աշխատանքներ</b>				<b>0.000</b>
	<b>Մարքավորումներ</b>				<b>0.000</b>
	<b>Սաունա</b>				
1	Վառարան	հատ	1	588.460	558.460
	<b>Ընդամենը</b>				<b>558.460</b>
	<i>այդ թվում</i>				
	<b>Շինմոնտաժային աշխատանքներ</b>				<b>0.000</b>
	<b>Մարքավորումներ</b>				<b>0.000</b>
	<b>II հարկ - N2-17</b>				
1	Կերամոգրանիտ սալերով հատակի իրականացում ամրանավորված սոսնձով (լավորակ)	մ2	49	11.679	572.282
	<b>Ընդամենը</b>				<b>572.282</b>
	<i>այդ թվում</i>				
	<b>Շինմոնտաժային աշխատանքներ</b>				<b>0.000</b>
	<b>Մարքավորումներ</b>				<b>0.000</b>
	<b>II հարկ - N2-19</b>				
1	Լամինատ հատակների իրականացում լավորակ (պարալոնի շերտով - շրիշակով)	մ2	37.6	5.143	193.366
	<b>Ընդամենը</b>				<b>193.366</b>
	<i>այդ թվում</i>				
	<b>Շինմոնտաժային աշխատանքներ</b>				<b>0.000</b>

	Մարքավորումներ				0.000
	<b>II հարկ - N2-5</b>				
1	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	մ2	23	1.371	31.541
2	Հետերոգեն ՊՎԶ 7մմ հաստությանը՝ պաշտպանիչ շերտը հոմոգեն 1մմ հատուկ ինքնահարթեցվող շերտ 2մմ սոսնձի հետ միասին (լավորակ)	մ2	23	15.517	356.881
3	Լամինատե շրիշակներ h=7սմ	մ	6	0.905	5.432
4	Անցքի բացում δ=400մմ	մ3	1.302	8.702	11.330
5	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով	մ2	5	3.357	16.787
6	Պատերի սվաղի ծեփամածկում - ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ2	5	1.213	6.067
7	Վ-11 ալյումինե վրտրածի գգուշությամբ ապամոնտաժում շեպերի քանդումով, վերադարձնել	մ2	15.6	1.318	20.561
	<b>Ընդամենը</b>				<b>448.598</b>
	<i>այդ թվում</i>				
	<b>Շինմոնտաժային աշխատանքներ</b>				
	Մարքավորումներ				0.000
	<b>II հարկ - N2-4</b>				
1	Առաստաղների քսահարթում գաջի շաղախով	մ2	12.5	1.154	14.425
2	Առաստաղի սվաղի ծեփամածկում - ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ2	12.5	1.354	16.931
	<b>Ընդամենը</b>				<b>31.356</b>
	<i>այդ թվում</i>				
	<b>Շինմոնտաժային աշխատանքներ</b>				
	Մարքավորումներ				0.000
	<b>II հարկ - N2-5'</b>				
1	Լամինատե շրիշակներ h=7սմ	մ	32	0.905	28.971
2	Առաստաղի սվաղի ծեփամածկում - ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ2	12	1.354	16.254
	<b>Ընդամենը</b>				<b>45.225</b>
	<i>այդ թվում</i>				
	<b>Շինմոնտաժային աշխատանքներ</b>				
	Մարքավորումներ				0.000
	<b>II հարկ - N2-20</b>				
1	Առաստաղների քսահարթում գաջի շաղախով	մ2	17.5	1.154	20.195
2	Առաստաղի սվաղի ծեփամածկում - ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ2	17.5	1.354	23.704
3	Պատերի սվաղի ծեփամածկում - ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ2	46	1.213	55.815
	<b>Ընդամենը</b>				<b>99.713</b>
	<i>այդ թվում</i>				
	<b>Շինմոնտաժային աշխատանքներ</b>				
	Մարքավորումներ				
	<b>Սաունա</b>				
1	Պատերի ջերմամեկուսացում նրբաթիթեղով հանքաքամակով 3սմ հաստության	մ3	1.43	34.414	49.213
2	Առաստաղների ջերմամեկուսացում նրբաթիթեղով հանքաքամակով 3սմ հաստության	մ3	0.27	34.414	9.292
3	Փայտե հիմնակմախքի պատրաստում չորսուներով լորենու փայտից, ոչ ավել 8% խոնավությամբ	մ3	0.621	232.330	144.277

4	Սաունայի առաստաղի - պատերի երեսապատում փայտե տախտակներով լորենու փայտից, ոչ ավել 8% խոնավությամբ	մ2	56.6	4.228	239.300
5	Մետաղական տարրերի տեղադրում -4x25	տ	0.005	626.460	3.132
6	Նստարանների տախտակում լորենու փայտով, ոչ ավել 8% խոնավությամբ	մ2	6.76	6.120	41.369
7	Փայտանյութի մշակում հականեխիչ - հակահրդեհային նյութերով	մ3	1.47	13.944	20.498
8	Սաունայի փայտե մեկուսացված դռան տեղադրում	մ2	1.68	21.418	35.982
9	Երբատախտակ 5մմ	մ2	3.78	3.102	11.727
11	Դռան փականի արժեքը	լրակ	1	6.464	6.464
12	Դյուբել	հատ	160	0.006	1.034
13	Պտուտակ	կգ	1.5	1.073	1.609
14	Խարամաբետոնե շերտի իրականացում 80մմ հաստության	մ3	0.72	31.081	22.379
15	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում բիտումի մածիկից 2 շերտ	մ2	9	1.267	11.402
16	Ծեմենտավազային նախապատրաստական շերտի իրականացում 30մմ հաստության	մ2	9	1.312	11.812
17	Խեցեգործական սալիկներով հատակների կառուցում ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի վրա	մ2	9	7.657	68.913
18	Հատակի փայտե ճաղաշարի պատրաստում - տեղադրում	մ2	8	5.592	44.733
	Ընդամենը				723.136
	այդ թվում				
	Շինմոնտաժային աշխատանքներ				0.000
	Մարքավորումներ				
	<b>Լայնացվող բացվածք</b>				
1	Ակոսների իրականացում քարե պատերի մեջ	մ	29	0.595	17.241
2	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ Ф14	հատ	72	0.517	37.213
3	Մետաղական տարրեր, տեղադրումով, բացվածքի իրականացման համար	տն	0.4672	613.533	286.642
4	Ф12ԱI դասի ամրան, տեղադրումով	կգ	12.96	0.433	5.605
5	Մետաղական տարրերի փաթաթում մետաղական ցանցով 3Br-I (150x150) 0,78կգ - 1մ2	մ2	20	0.727	14.537
6	Ցեմ/ավազային սվաղի իրականացում 25մմ հաստության	մ2	20	2.499	49.983
7	Պատի կազմատում	մ3	1.36	8.702	11.834
8	Բարավորի կազմատում	մ3	0.225	20.402	4.590
9	Խոռոչի բացում	մ3	0.024	20.402	0.490
10	Խոռոչի բետոնացում B15 դասի մանրախիճ բետոնով	մ3	0.024	41.487	0.996
	Ընդամենը				429.132
	այդ թվում				
	Շինմոնտաժային աշխատանքներ				0.000
	Մարքավորումներ				
<b>Տանիք</b>					
1	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների լրացում - հանգույցների ուժեղացում II տեսակի փշատեր-փայտանյութով, մշակում հականեխիչ նյութերով	մ3	3.96	230.401	912.390

2	Տանիքի փայտյա տարրերի հրապաշտպանության հրականացում	մ3	3.96	11.810	46.767
3	Տանիքի մետաղական տարրեր. տեղադրումով	տ	0.131	497.190	65.132
4	Յ15 դասի մանրախիճ բետոն, տեղադրումով	մ3	0.3	41.487	12.446
5	Ցինկապատ հարթ թիթեղ՝ $\delta=0.55$ մմ, տեղադրումով	մ2	250	3.995	998.762
6	Տանիքի պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ, $\delta=0.55$ մմ հաստության, շինարարության ընթացքում ստացված թերությունները շտկելու համար	մ2	70	4.160	291.175
<b>Արտաքին հարդարում</b>					
1	Ալյուկաբոնդ, տեղադրումով	մ2	24	11.563	277.520
	Ընդամենը				<b>2604.192</b>
	առ թվում				
	Շինմոնտաժային աշխատանքներ				
	Սարքավորումներ				0.000
<b>1-2. Ջրամատակարարման համակարգ</b>					
1	Ջրի ճկուն ցնցուղ խառնարանով	հատ	16	6.016	96.261
	Ընդամենը				<b>96.261</b>
	առ թվում				
	Շինմոնտաժային աշխատանքներ				
	Սարքավորումներ				0.000
<b>1-3. Էլեկտրական լուսավորություն</b>					
1	Լուսատու առաստաղային, Էլոնով լամպով	լրակ.	63	7.570	476.887
2	Լուսատու սանհանգույցի ցայտանթափանց, Էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ.60Վտ	լրակ.	5	4.428	22.141
3	Լուսատու ցայտանթափանց, Էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ.60Վտ (շոգեբաղնիքի)	լրակ.	1	5.333	5.333
	Ընդամենը				<b>504.360</b>
	առ թվում				
	Շինմոնտաժային աշխատանքներ				
	Սարքավորումներ				0.000
<b>1-4. Էլեկտրաուժային սարքավորումներ</b>					
1	Մուտքային վահանակ ԹՅՃ 1-21-10 տիպի	կոմպ.	1	226.400	226.400
2	Ուժային վահանակ մուտքային 25Ա - խմբային 10x6Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով կՔ11 3078-21Y3	լրակ.	1	215.080	218.080
3	Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակով-2 հատ 380Վ, J <sub>2</sub> =4Ա	լրակ.	7	10.032	70.227
4	Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակով-2 հատ 380Վ, J <sub>2</sub> =25Ա	հատ	1	15.410	15.410
5	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 4Ա	հատ	7	1.921	13.450
6	Մալուխ պղնձե ջիղերով, ԴՎԲ մեկուսացումով, հատվածքը 5x4մմ <sup>2</sup> BBթ	մ	12	0.547	6.584
7	Մալուխ պղնձե ջիղերով, ԴՎԲ մեկուսացումով, հատվածքը 5x1.5մմ <sup>2</sup> BBթ	մ	397	0.372	147.541
8	Մալուխ հսկիչ պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 5x1.5մմ <sup>2</sup> KԹԹթ	մ	7	0.883	6.179
9	Դոլիեթիլենային խողովակ $\Phi$ 20	մ	470	0.307	144.236
10	Դոլիեթիլենային խողովակ $\Phi$ 25	մ	12	0.382	4.582
11	Երկաթակապ	հատ	500	0.013	6.464
	Ընդամենը				<b>859.132</b>

<i>այդ թվում</i>					
Շինմոնտաժային աշխատանքներ					
Սարքավորումներ					
<b>1-5. Օդափոխության ներածման համակարգ</b>					0.000
1	Օդատարի այլումինե ճաղաշար 200x150, տեղադրումով	հատ	8	7.251	58.006
2	Օդատարի այլումինե ճաղաշար 400x150, տեղադրումով	հատ	16	9.086	145.382
3	Օդատարների երեսապատում ցիպասատվարաթղթով	մ2	150	3.526	528.840
4	Գիպսակարտոնի պրոֆիլ	գմ	555	0.089	49.325
5	Գիպսակարտոնի ծեփամածկում - ներկում լատեքսային ներկով	մ2	150	1.230	184.558
Ընդամենը					966.111
<i>այդ թվում</i>					
Շինմոնտաժային աշխատանքներ					
Սարքավորումներ					
<b>1-6. Օդափոխության արտածման համակարգ</b>					0.000
1	Պատուհանի փեղկի վրա տեղադրվող արտածող օդափոխիչ, տեղադրումով L=1500մ3/ժամ.	կ-տ	6	140.040	840.240
2	Պատուհանների մետաղապլաստե 2100x750 չափերով փեղկերի ապամոնտաժում 6 հատ	մ2	9,45	1.741	16.451
3	Պատուհանների այլումինե 2100x750 չափերով փեղկեր, տեղադրումով, հարմարեցված օդափոխիչի տեղադրման համար	մ2	9.45	40.920	386.693
4	Դեֆլեկտոր Ф400, տեղադրումով	հատ	6	24.794	148.763
Օդափոխիչների էլեկտրամատակարարում					0.000
1	Հաղորդալար պղնձե, տեղադրումով, հատվածքը 3x2.5մմ2	մ	130	0.694	90.225
2	Պոլիէթիլենային կիսախողովակ Ф20, տեղադրումով	մ	130	0.234	30.451
3	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա , տեղադրումով	հատ	6	1.210	7.262
4	Երկաթակապ , տեղադրումով	հատ	200	0.013	2.665
Ընդամենը					1522.749
<i>այդ թվում</i>					
Շինմոնտաժային աշխատանքներ					
Սարքավորումներ					
<b>1-7. Հակահրդեհային ազդանշանում</b>					
1	20 մուտքանի թվային հասցեավորման հսկիչ պանել, ստեղնաշարով , տեղադրումով	լրակ.	1	47.984	47.984
2	Ավտոնոմ սնուցման բլոկ ակումուլյատորով , տեղադրումով	հատ	1	10.599	10.599
3	Տազևայի ձեռքի կոճակ , տեղադրումով	հատ	12	6.691	80.287
4	Ծխային տվիչ , տեղադրումով	հատ	155	4.200	651.000
5	Ջերմային տվիչ , տեղադրումով	հատ	1	6.915	6.915
6	Լուսածայնային շչակ, տեղադրումով	հատ	2	8.119	16.238
7	Մալուխ CV4U, տեղադրումով	մ	160	0.313	50.022
8	Մալուխ պղնձե ջիդերով, մեկուսացված հատվածքը 3x1մմ2 ВРթ	մ	5	0.509	2.545
9	Մետաղական լար (տրոս) Ф4մմ	մ	157	0.795	124.846
10	Երկաթակապ , տեղադրումով	հատ	350	0.013	4.524
Ընդամենը 1-7					994.961
<i>այդ թվում</i>					

	<b>Շինմոնտաժային աշխատանքներ</b>				
	<b>Մարքավորումներ</b>				
<b>1-8. Տեսահսկողություն</b>					
1	Տեսագրման սարք 1TB հիշողությամբ, 16 մուտքով, տեղադրումով	հատ	1	147.160	147.160
2	Տեսագրման սարք 80MB հիշողությամբ, ԻԿ տիրույթի ,4 մուտքով, տեղադրումով	հատ	1	141.500	141.500
3	Ավտոնոմ սնուցման բլոկ, ակումուլյատորով 12Վ, 5Ա LՅՆԿՅ-12/5, տեղադրումով	հատ	1	30.651	30.651
4	Տեսախցիկ արտաքին տեղադրման ԻԿ տիրույթի , տեղադրումով	հատ	8	65.660	525.280
5	Տեսախցիկ ներքին տեղադրման ԻԿ տիրույթի , տեղադրումով	հատ	10	65.660	656.560
6	Մոնիտոր , տեղադրումով	հատ	1	79.240	79.240
7	Մալուխ էկրանազված, հատվածքը՝ 4x0.75+1 մմ2 CCTV, տեղադրումով	մ	820	0.807	661.545
8	Պոլիէթիլենային խողովակ Ø20մմ կ20, տեղադրումով	մ	340	0.307	104.341
9	Պոլիէթիլենային խողովակատուփ 100x30մմ, տեղադրումով	մ	40	1.551	62.050
10	Երկաթակապ , տեղադրումով	հատ	1060	0.013	13.703
11	500մմ հաստության պատի մեջ անցքի բացում Ø100մմ	տեղ	1	4.695	4.695
12	Մրջհարկային ծածկի մեջ անցքի բացում Ø100մմ	տեղ	1	1.394	1.394
	<b>Ընդամենը</b>				<b>2428.118</b>
	<i>այդ թվում</i>				
	<b>Շինմոնտաժային աշխատանքներ</b>				
	<b>Մարքավորումներ</b>				
<b>1-9. Արտաքին հարդարում, ջեռուցման, ջրամատակարարման, օդափոխության ներածման համակարգեր</b>					
	<b>Արտաքին հարդարում</b>				
1	Շենքի արտաքին պատերի ցայտահարդարում գեմենտավազային շաղախով	մ2	750	0.718	538.810
2	Դոների – պատուհանների ցայտահարդարում գեմենտավազային շաղախով	մ2	62.6	0.718	44.973
	<b>Ջեռուցման համակարգ</b>			0.000	0.000
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակ Ø50x6,9 փորձարկումով	մ	24	6.223	149.342
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակ Ø40x5,5 փորձարկումով	մ	8	5.718	45.748
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակ Ø25x3,5 փորձարկումով	մ	148	3.206	474.467
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակ Ø20x2,8 փորձարկումով	մ	110	3.582	393.972
5	Ղատարկման փական Ø25, տեղադրումով	հատ	12	4.643	55.714
6	Ամերիկանկա 3/4, տեղադրումով	հատ	12	4.643	55.714
7	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձ-ավոր մասեր Ø63-Ø40	հատ	12	0.388	4.654
8	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձ-ավոր մասեր Ø32-Ø20, տեղադրումով	հատ	406	0.129	52.484
9	Խողովակների ամրակապիչներ, տեղադրումով	հատ	350	0.129	45.245
10	Պոմպ 70P15110000 CIRCULATING NC3 32-50/1	հատ	3	103.935	311.804
11	Ամերիկանկա 2, տեղադրումով	հատ	6	9.024	54.143
12	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ Ø50, տեղադրումով	հատ	6	0.613	3.676

13	Այլումինե ջեռուցման սարքերի վերատեղադրում 0.12կՎտ H=0.5մ	Էքմ	2.52	0.740	1.866
14	Դյուբել, պտուտակ, տեղադրումով	հատ	350	0.013	4.524
	Օդափոխության ներածման համակարգ			0.000	0.000
1	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0.5$ մմ 650x150 L=10.0մ ամրակապումով, տեղադրումով	մ2	9	5.291	47.623
2	Օդատարի միացման դետալներ ցինկապատ թիթեղից $\delta=0.5$ մմ, տեղադրումով	մ2	5.4	5.291	28.574
3	Օդատարների ջերմամեկուսացում հանքնարամբակով	մ3	6	34.439	206.637
	<b>Ջրամատակարարման համակարգ</b>				
1	Փական $\Phi 20$ , տեղադրումով	հատ	9	4.643	41.786
	<b>Ընդամենը 1-9</b>				<b>2561.755</b>
	<i>այդ թվում</i>				
	Շինմոնտաժային աշխատանքներ				
	Մարքավորումներ				
<b>1-10. Արևային ջրատաքացուցիչ</b>					
1	Ար-ային մարտկոցներ TZ 58/1800-50G, տեղադրումով,	հատ	10	299.980	2999.800
2	Ընդարձակիչ բաց 150, տեղադրումով,	հատ	1	100.750	100.750
	<b>Ընդամենը 1-10</b>				<b>3100.550</b>
	<i>այդ թվում</i>				
	Շինմոնտաժային աշխատանքներ				
	Մարքավորումներ				
	<b>Խողովակաշար</b>				
1	Խողովակ $\Phi 40$ , տեղադրումով, փորձարկումով, տեղադրումով	մ	60	4.830	289.797
2	Խողովակ $\Phi 32$ , տեղադրումով, փորձարկումով, տեղադրումով	մ	48	2.981	143.080
3	Խողովակ $\Phi 25$ , տեղադրումով, փորձարկումով, տեղադրումով	մ	20	2.875	57.501
4	Խողովակ $\Phi 20$ , տեղադրումով, փորձարկումով, տեղադրումով	մ	32	3.183	101.848
5	Մուֆտ ռեզրա զուրս 32մմ, տեղադրումով	հատ	5	1.293	6.464
6	Ամերիկանկա 40 նո, տեղադրումով	հատ	2	4.654	9.307
7	Ամերիկանկա 40 դո, տեղադրումով	հատ	7	4.740	33.179
8	Ամերիկանկա 32 նո, տեղադրումով	հատ	22	2.262	49.769
9	Ամերիկանկա գալյով 20, տեղադրումով	հատ	10	0.862	8.618
10	Ամտոմատ օդահան 1/2, տեղադրումով	հատ	7	2.232	15.621
11	Անկտանգուբյան փական ճբար, տեղադրումով	հատ	1	6.464	6.464
12	Էլեկտրամագնիսական փական, տեղադրումով	հատ	1	16.029	16.029
13	T - 20, տեղադրումով	հատ	5	0.124	0.619
14	T - 40, տեղադրումով	հատ	5	0.215	1.077
15	T - 32, տեղադրումով	հատ	5	0.215	1.077
16	Փական 32ppr, տեղադրումով	հատ	17	6.097	103.654
17	Փական 40ppr, տեղադրումով	հատ	6	7.248	43.487
18	Փական 20ppr, տեղադրումով	հատ	5	4.302	21.509
19	T - 40-32-40, տեղադրումով	հատ	10	0.485	4.848
20	T - 40-20-40, տեղադրումով	հատ	5	0.431	2.155
21	Անցում 40-32, տեղադրումով	հատ	10	0.132	1.319
22	Անցում 40-20, տեղադրումով	հատ	5	0.116	0.582
23	Մուֆտ 40, տեղադրումով	հատ	10	0.162	1.616
24	Մուֆտ 32, տեղադրումով	հատ	10	0.090	0.905

25	Մուֆտ 20, տեղադրումով	հատ	10	0.037	0.375
26	L900-40, տեղադրումով	հատ	20	0.264	5.274
27	L900-20, տեղադրումով	հատ	20	0.045	0.905
28	L900-32, տեղադրումով	հատ	5	0.150	0.750
29	L450-40, տեղադրումով	հատ	10	0.162	1.616
30	L450-32, տեղադրումով	հատ	5	0.119	0.595
31	L450-20, տեղադրումով	հատ	5	0.059	0.297
32	Հետադարձ փական 1", տեղադրումով	հատ	1	5.523	5.523
33	Բոչոկ 1 1/4 F, տեղադրումով	հատ	2	1.616	3.232
34	Անցում 1 1/2 F - 1 1/2 F, տեղադրումով	հատ	2	0.646	1.293
35	Խցան 1 1/4, տեղադրումով	հատ	5	0.517	2.585
36	Ֆուս մեծ, տեղադրումով	հատ	10	0.646	6.464
	<b>Ընդամենը</b>				<b>949.431</b>
	<i>այդ թվում</i>				
	<b>Շինմոնտաժային աշխատանքներ</b>				
	<b>Սարքավորումներ</b>				
	<b>Իզոլյացիա</b>				
1	Իզոլյացիա ս- խող. 32մմ, տեղադրումով	մ	100	0.862	86.180
2	Պեկոպլեքս, տեղադրումով	հատ	3	1.777	5.332
3	Ս- սկոչ, տեղադրումով	հատ	30	0.592	17.775
4	Սկոչ թափանցիկ, տեղադրումով	հատ	5	0.646	3.232
5	Սիլիկոն 300 աստիճան, տեղադրումով	հատ	10	0.646	6.464
6	Պեն, տեղադրումով	հատ	1	2.478	2.478
	<b>Ընդամենը</b>				<b>121.460</b>
	<i>այդ թվում</i>				
	<b>Շինմոնտաժային աշխատանքներ</b>				
	<b>Սարքավորումներ</b>				
	<b>Մետաղական կոնստրուկցիա</b>				
1	Մետաղական կոնստրուկցիայի տեղադրում	կգ	87.6	0.649	56.850
2	Անկումակ 30-30 արժեքը	մ	60	0.613	36.764
3	սամարս տանիքի 70մմ	մ	60	0.039	2.327
4	Զար բալզարկի մեծ	հատ	1	1.077	1.077
5	Զար բալզարկի փոքր	հատ	1	0.431	0.431
6	Ներկ քրոնզ	հատ	1	2.693	2.693
	<b>Ընդամենը</b>				<b>100.142</b>
	<i>այդ թվում</i>				
	<b>Շինմոնտաժային աշխատանքներ</b>				
	<b>Սարքավորումներ</b>				
	<b>Կաթնայատուն</b>				
1	Բաք V=1000լ, տեղադրումով	լրակ.	2	744.900	1489.800
2	Պոմպ շրջանառու 25-80, տեղադրումով	հատ	1	93.700	93.700
3	Պոմպ շրջանառու 25-70, տեղադրումով	հատ	1	75.410	75.410
4	Թերմոդատչիկ, տեղադրումով	հատ	2	12.268	24.536
5	Ընդարձակիչ բաք V=250լ ճնշ., տեղադրումով	լրակ.	1	94.783	94.783
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1778.229</b>
	<i>այդ թվում</i>				
	<b>Շինմոնտաժային աշխատանքներ</b>				
	<b>Սարքավորումներ</b>				
	<b>Էլեկտրիկա</b>				
1	Էլեկտրոռելե, տեղադրումով	հատ	1	9.482	9.482
2	Տաքացնող լար, տեղադրումով	մ	5	1.245	6.227
3	Լար հոսանքի 0.22, տեղադրումով	մ	40	0.403	16.102
4	Լար հոսանքի 1.5, տեղադրումով	մ	20	0.477	9.546

5	Կոնտրոլյոր SM -SS-F, տեղադրումով	հատ	1	74.765	74.765
6	Կոնտրոլյոր SR 500, տեղադրումով	հատ	1	42.448	42.448
7	Իզոլենտ ավտոմատ 16A, տեղադրումով	հատ	1	3.232	3.232
8	Վարդակ, տեղադրումով	հատ	1	1.633	1.633
9	Խրոց, տեղադրումով	հատ	2	0.293	0.586
10	Գոֆա Փ20մմ, տեղադրումով	մ	120	0.284	34.064
	<b>Ընդամենը</b>				<b>198.085</b>
	<i>այդ թվում</i>				
	<b>Շինմոնտաժային աշխատանքներ</b>				
	<b>Սարքավորումներ</b>				
<b>7-1. Բարեկարգման աշխատանքներ</b>					
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ2	351.9	1.288	453.247
1	Ծածկի վերակորոզում (5սմ մանրահատիկ ասֆ/բետոն առկա ծածկի վրա, նախօրոք մաքրելով փոշուց, կեղտից)	մ2	351.9	5.206	1832.118
2	Առկա ծածկի մշակում բիտումով (բիտում 0,7կգ/մ2)	տ	0.354	193.016	68.328
3	Հավաքովի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում (9x25x40սմ ) բետոնե հիմքի վրա	մ	70	5.713	399.895
4	Առկա քայքայված սալվածքի քանդում	մ2	160	0.067	10.713
5	Խճի շերտի քանդում	մ3	16	0.536	8.577
6	Քանդած սալվածքի բարձում – տեղափոխում 5սմ հեռ. վրա	մ3	20.8	3.401	70.735
7	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ2	160	1.288	206.115
8	Մանրահատիկ ասֆ/բետոն 3սմ հաստության	մ2	160	3.241	518.496
9	Հավաքովի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում (9x25x40սմ ) բետոնե հիմքի վրա	մ	125	5.420	677.508
10	Որմնախարիսխի պատերի երեսապատում 30մմ հաստության բազալտե սալիկներով	մ2	19.54	25.348	495.302
11	Մետաղական ցանցի տեղադրում որմնախարիսխի երեսապատման համար Փ38բ-1 ք.150x150	մ2	19.52	0.689	13.444
12	Բետոնե շերտի քանդում h=7սմ 15,0մ2	մ3	1.05	17.523	18.399
13	Երեսապատում բազալտե սալիկներով d=30մմ, ցեմենտավազային շաղախի վրա 20սմ հաստության	մ2	15	13.907	208.608
14	Թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով d=30մմ, ցեմենտավազային շաղախի վրա 20սմ հաստության	մ2	8.5	13.907	118.211
15	1-1 առ-ով հարթակի – աստիճանի երեսապատում բազալտե սալիկներով d=30մմ, ցեմենտավազային շաղախի վրա 20սմ հաստության	մ2	5.3	13.907	73.861
16	9-9 առ.-ով հարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով d=30մմ, ցեմենտավազային շաղախի վրա 20սմ հաստության	մ2	1.8	13.907	25.033
17	Պատուհանագոգերի ցեմ/ավազային շերտի քանդում 4սմ հաստության	մ2	14	0.525	7.355

18	Յեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստության, M150 մակնիշի շաղախով	Մ2	14.04	1.057	14.836
19	Պատուհանների արտացին ցրահեռացման հարթակների երեսապատում ցինկապատ թիթեղով d=0.55մմ, տեղադրումով	Մ2	21.04	3.740	78.681
	Ընդամենը				5299.462
	այդ թվում				
	Շինմոնտաժային աշխատանքներ				
	Սարքավորումներ				
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ				35723.969
	այդ թվում				
	Շինմոնտաժային աշխատանքներ (այդ թվում վերադիր, շինադր, կլիմ)				35723.969
	Սարքավորումներ				0.000
	Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ 1.2 %				428.69
	Շահույթ 11%				3976.792
	Ընդամենը				40129.449
	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր 3%				1203.88
	Ընդամենը				41333.33
	ԱԱՀ 20%				8266.67
	Ընդհանուրը				49600

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու  
 ՀՀ ՔՆ «Քաղաքաշինական ՄԻԳ» ՊՀ  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական  
 տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 ՀՀ 900011087294, ՀՎՀՀ 02553861

Տնօրեն ..... Մ. Բյուրքյան  
 (ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ ա տ ա թ ո ղ  
 ««Վանի» ՍՊԸ  
 ՀՀ Այունիքի մարզ,  
 ք. Միսիան, Կամոյի 22,  
 ««Ամերիաբանկ» ՓԲԸ,  
 ՀՀ 1570003816060200,  
 ՀՎՀՀ 00412375

Տնօրեն ..... Ղ. Գրիգորյա  
 (ստորագրություն)

Կ.Տ.

