

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N «ՀՀ ԱՄԱՀ-ՀՐԱՄԱՇՐ-22/34»

ք. Արարատ

26» 10 2022թ.

«Արարատի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Ասլան Ավետիսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՍՈԼԻԴ-ՔՈՆՍՐՈՒՄ» ՍՊԸ - «Արտ Պլաս» ՍՊԸ կոնսորցիումն, ի դեմս «ՍՈԼԻԴ-ՔՈՆՍՐՈՒՄ» ՍՊԸ տնօրեն Ռ.Հայրապետյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «Արարատ քաղաքի ՈԿՑ բանավանի դրենաժային ցանցի կառուցման» աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **15-ը դեկտեմբերի 2022թ:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն ---20--- տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը .դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

- 1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:
- 2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:
- 3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:
- 4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝
ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,
բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:
- 5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **89.940.000 (ութանասուն ինը միլիոն ինը հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 14.990.000(տասնչորս միլիոն ինը հարյուր ինսուսինը հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:** Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում^{30.1}:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության:

Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:³⁴

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի

³⁴ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համապետ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:


8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:³⁵

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արարատի համայնքապետարան
ք. Արարատ, Շահումյան 34
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900422001314
ՀՎՀՀ 04240194
Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Ավետիսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՍՈԼԻԴ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ
ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Ոստան, Մայիսյան 77
ՀՎՀՀ՝ 04221502
«ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ԲԲԸ
«Արարատ» մ/ճ
Հ/Հ՝ 220013335272000
Տնօրեն՝ Ռ. Հարապետյան

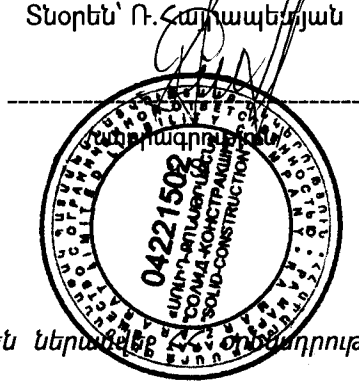

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

³⁵ Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 3-րդ նախադասությունը, իսկ 4-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«Արարատ քաղաքի ՈԿՖ բանավանի դրենաժային ցանցի կառուցման» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդամենը հազ. դրամ	Կշիռը
1	2	3	4	5	6	7
Չրենաժային գիծ ԴԸ-2						
1	Ասֆալտի ծածկույտի քանդում հարվածահատ մուրճով	100մ ³	0,482	538,010	259,321	
2	Շինարարական աղբի բառձում ձեռքով	տն	96,4	0,400	38,560	
3	Տեղափոխում 3 կմ	տն	96,4	0,310	29,884	
4	Խճի նախապատրաստական շերտի ստեղծում 14 սմ հաստ.	100մ ²	2,436	177,240	431,757	
5	Ասֆալտի ծածկույթ մանրահատիկ խառնուրդից 6 սմ հաստությամբ	100մ ²	2,436	603,830	1 470,930	
6	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ	1000մ ³	0,06	877,620	52,657	
7	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0,067	294,890	19,758	
8	Ավելորդ գրունտի բառձում ձեռքով	տն	12,7	0,400	5,092	
9	Տեղափոխում 3 կմ	տն	127,0	0,310	39,370	
10	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափի հետագա օգտագործման համար	1000մ ³	0,5159	877,620	452,764	
11	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	0,573	294,890	168,972	
12	Գրունտի բառձում ձեռքով	տն	108,9	0,400	43,548	
13	Տեղափոխում 1 կմ	տն	1089,0	0,210	228,690	
14	Ֆիլտրի իրականացում լվացած կոպիձից d=20-40մմ	մ ³	17,2	9,220	158,584	
15	Ֆիլտրի իրականացում լվացած կոպիձից d=10-20մմ	մ ³	18,8	9,220	173,336	
16	Ֆիլտրի իրականացում լվացած ավազից d=0,5-2մմ	մ ³	26,5	13,330	353,245	
17	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ	1000մ ³	0,5732	683,060	391,530	
18	Տեղափոխում 1 կմ	տն	1089,0	0,220	239,580	
19	Խրամուղու ետլիցք մշակված գրունտերից բուլդոզերով	1000մ ³	0,5732	100,940	57,859	
20	Գրունտի տոփանում	100մ ³	5,732	36,790	210,880	
21	Խրամուղու շեյերի ամրացում	100մ ³	6,399	176,176	1 127,350	
22	Պոլիէթիլենային(PE) ծայքավոր կոյուղու անցքավոր խողովակների տեղադրում de200,SN8	գմ	134,0	7,850	1 051,900	
23	Պոլիէթիլենային(PE) կոյուղու կցամասերի տեղադրում de200	հաստ	24,0	1,930	46,320	
Չիտանորեր (3 կառույց)						
1	Ասֆալտի ծածկույտի քանդում հարվածահատ մուրճով	100մ ³	0,0252	538,010	13,558	

2	Շինարարական աղբի բառձում ձեռքով	տն	5,0	0,400	2,016
3	Տեղափոխում 3 կմ	տն	5,0	0,310	1,550
4	Խճի նախապատրաստական շերտի ստեղծում 14 սմ հաստ.	100մ ²	0,126	177,240	22,332
5	Ասֆալտի ծածկույթ մանրահատիկ խառնորդից 6 սմ հաստությամբ	100մ ²	0,126	603,830	76,083
6	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ	1000մ ³	0,0256	877,620	22,467
7	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0,029	294,890	8,552
8	Ավելորդ գրունտի բառձում ձեռքով	տն	5,5	0,400	2,204
9	Տեղափոխում 3 կմ	տն	54,0	0,310	16,740
10	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ հետագա օգտագործման համար	1000մ ³	0,0146	877,620	12,813
11	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	0,016	294,890	4,718
12	Գրունտի բառձում ձեռքով	տն	3,0	0,400	1,216
13	Տեղափոխում 1 կմ	տն	30,8	0,220	6,776
14	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ	1000մ ³	0,0162	683,060	11,066
15	Տեղափոխում 1 կմ	տն	30,8	0,220	6,776
16	Փոստրակի ետիցք մշակված գրունտերից բույրոգեղով	1000մ ³	0,0162	81,960	1,328
17	Գրունտի տոփանում	100մ ³	0,162	36,790	5,960
18	Խճի ենթաշերթ 12սմ	մ ³	1,38	9,460	13,055
19	Կոյուղու բետոնե կլոր հոր D1,5մ հավաքովի է/բետոնե էլեմենտներից 2,263	մ ³	8,090	32,760	265,028
20	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներ	մ ³	8,09	164,970	1 334,607
21	Ամրան AIII	տն	0,5199	449,930	233,919
22	Բետոն պատերի աճեցման համար B15	մ ³	0,173	42,690	7,385
23	ցեմենտ շաղախ	մ ³	0,09	46,490	4,184
24	պողպատե միացնող էլեմենտներ	տն	0,15456	1 033,190	159,690
25	մետաղական աստիճան	տհ	0,11355	449,930	51,090
26	թուջե մտոց	հատ	3	119,970	359,910
Նրենաժային գիծ ՂԸ-3					
1	Ասֆալտի ծածկույթի քանդում հարվածահատ մուրջով	100մ ³	1,439	538,010	774,196
2	Շինարարական աղբի բառձում ձեռքով	տն	287,8	0,400	115,120
3	Տեղափոխում 3 կմ	տն	288,0	0,310	89,280
4	Խճի նախապատրաստական շերտի ստեղծում 14 սմ հաստ.	100մ ²	7,274	177,240	1 289,244
5	Ասֆալտի ծածկույթ մանրահատիկ խառնորդից 6 սմ հաստությամբ	100մ ²	7,274	603,830	4 392,259
6	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ	1000մ ³	0,1743	877,620	152,969
7	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0,194	294,890	57,209
8	Ավելորդ գրունտի բառձում ձեռքով	տն	36,9	0,400	14,744
9	Տեղափոխում 3 կմ	տն	368,0	0,310	114,080

10	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ հետագա օգտագործման համար	1000մ ³	1,6618	877,620	1 458,429
11	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	1,846	294,890	544,367
12	Գրունտի բառձում ձեռքով	տն	350,7	0,400	140,296
13	Տեղափոխում 1 կմ	տն	3508,0	0,220	771,760
14	Ֆիլտրի իրականացում լվացած կոպիճից d=20-40մմ	մ ³	50,0	9,220	461,000
15	Ֆիլտրի իրականացում լվացած կոպիճից d=10-20մմ	մ ³	54,5	9,220	502,490
16	Ֆիլտրի իրականացում լվացած ավազից d=0,5-2մմ	մ ³	77,0	13,330	1 026,410
17	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ	1000մ ³	1,8464	683,060	1 261,202
18	Տեղափոխում 1 կմ	տն	3508,0	0,220	771,760
19	Խրամուղու ետլիցք մշակված գրունտերից բուլդոզերով	1000մ ³	1,8464	81,960	151,331
20	Գրունտի տոփանում	100մ ³	18,464	36,790	679,291
21	Խրամուղու շեյերի ամրացում	100մ ³	20,401	176,176	3 594,167
22	Պոլիէթիլենային(PE) ծալքավոր կոյուղու անցքավոր խողովակների տեղադրում de200,SN8	գմ	389,0	7,850	3 053,650
23	Պոլիէթիլենային(PE) կոյուղու կցամասերի տեղադրում de200	հատ	67,0	1,930	129,310
Չիտահորեր (10 կառույց)					
1	Ասֆալտի ծածկույթի քանդում հարվածահատ մուրջով	100մ ³	0,0844	538,010	45,408
2	Շինարարական աղբի բառձում ձեռքով	տն	16,88	0,400	6,752
3	Տեղափոխում 3 կմ	տն	16,9	0,310	5,239
4	Խճի նախապատրաստական շերտի ստեղծում 14 սմ հաստ.	100մ ²	0,422	177,240	74,795
5	Ասֆալտի ծածկույթ մանրահատիկ խառնորդից 6 սմ հաստությամբ	100մ ²	0,422	603,830	254,816
6	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ	1000մ ³	0,0876	877,620	76,880
7	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0,098	294,890	28,899
8	Ավելորդ գրունտի բառձում ձեռքով	տն	18,6	0,400	7,448
9	Տեղափոխում 3 կմ	տն	185,0	0,310	57,350
10	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ հետագա օգտագործման համար	1000մ ³	0,0565	877,620	49,586
11	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	0,063	294,890	18,578
12	Գրունտի բառձում ձեռքով	տն	12,0	0,400	4,788
13	Տեղափոխում 1 կմ	տն	119,0	0,220	26,180
14	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ	1000մ ³	0,0628	683,060	42,896
15	Տեղափոխում 1 կմ	տն	119,0	0,220	26,180

16	Փոստրակի ետլիցք մշակված գրունտերից բույրոգեբով	1000մ ³	0,0628	100,940	6,339
17	Գրունտի տոփանում	100մ ³	0,628	36,790	23,104
18	Խճի ենթաշերթ 12սմ	մ ³	4,60	9,460	43,516
19	Կոյուղու բետոնե կլոր հոր D1,5մ հավաքովի է/բետոնե էլեմենտներից	մ ³	28,746	32,760	941,719
20	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներ	մ ³	28,56	164,970	4 711,543
21	Ամրան AIII	տն	1,7554	449,930	789,807
22	Բետոն պատերի աճեցման համար B15	մ ³	0,096	42,690	4,098
23	ցեմենտե շաղախ	մ ³	0,3	46,490	13,947
24	պողպատե միացնող էլեմենտներ	տն	0,54896	1 033,190	567,180
25	մետաղական աստիճան	տն	0,39801	449,930	179,077
26	թուփե մտոց	հատ	10	119,970	1 199,700
<i>Դրենաժային գիծ ՉԸ-4</i>					
1	Ասֆալտի ծածկույտի քանդում հարվածահատ մուրջով	100մ ³	0,379	538,010	203,906
2	Շինարարական աղբի բառձում ձեռքով	տն	75,8	0,400	30,320
3	Տեղափոխում 3 կմ	տն	76,0	0,310	23,560
4	Խճի նախապատրաստական շերտի ստեղծում 14 սմ հաստ.	100մ ²	1,913	177,240	339,060
5	Ասֆալտի ծածկույթ մանրահատիկ խառնուրդից 6 սմ հաստությամբ	100մ ²	1,913	603,830	1 155,127
6	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ	1000մ ³	0,0577	877,620	50,639
7	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0,064	294,890	18,873
8	Ավելորդ գրունտի բառձում ձեռքով	տն	12,2	0,400	4,864
9	Տեղափոխում 3 կմ	տն	122,0	0,310	37,820
10	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ հետագա օգտագործման համար	1000մ ³	0,4205	877,620	369,039
11	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	0,467	294,890	137,714
12	Գրունտի բառձում ձեռքով	մ ³	88,7	0,400	35,492
13	Տեղափոխում 1 կմ	տն	888,0	0,220	195,360
14	Ֆիլտրի իրականացում լվացած կոպիճից d=20-40մմ	մ ³	17,6	9,220	162,272
15	Ֆիլտրի իրականացում լվացած կոպիճից d=10-20մմ	մ ³	16,7	9,220	153,974
16	Ֆիլտրի իրականացում լվացած ավազից d=0,5-2մմ	մ ³	23,0	13,330	306,590
17	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ	1000մ ³	0,4672	683,060	319,126
18	Տեղափոխում 1 կմ	տն	888,0	0,220	195,360
19	Խրամուղու ետլիցք մշակված գրունտերից բույրոգեբով	1000մ ³	0,4672	81,960	38,292
20	Գրունտի տոփանում	100մ ³	4,672	36,790	171,883
21	Խրամուղու շեղերի ամրացում	100մ ³	5,313	176,176	936,023
22	Պոլիէթիլենային(PE) ծալքավոր կոյուղու անցքավոր խողովակների տեղադրում de300,SN8	գմ	98,0	15,040	1 473,920
23	Պոլիէթիլենային(PE) կոյուղու կցամասերի տեղադրում de300	հատ	18,0	2,850	51,300

<i>Չիտահորեր (2 կառույց)</i>					
1	Ասֆալտի ծածկույտի քանդում հարվածահատ մուրջով	100մ ³	0,0168	538,010	9,039
2	Շինարարական աղբի բառձում ձեռքով	տն	3,36	0,400	1,344
3	Տեղափոխում 3 կմ	տն	3,4	0,310	1,054
4	Խճի նախապատրաստական շերտի ստեղծում 14 սմ հաստ.	100մ ²	0,084	177,240	14,888
5	Ասֆալտի ծածկույթ մանրահատիկ խառնորդից 6 սմ հաստությամբ	100մ ²	0,084	603,830	50,722
6	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0,0171	877,620	15,007
7	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0,019	294,890	5,603
8	Ավելորդ գրունտի բառձում ձեռքով	տն	3,6	0,400	1,444
9	Տեղափոխում 3 կմ	տն	36,0	0,310	11,160
10	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ հետագա օգտագործման համար	1000մ ³	0,0097	877,620	8,513
11	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	0,011	294,890	3,244
12	Գրունտի բառձում ձեռքով	տն	2,1	0,400	0,836
13	Տեղափոխում 1 կմ	տն	21,0	0,220	4,620
14	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0,0108	683,060	7,377
15	Տեղափոխում 1 կմ	տն	21,0	0,210	4,410
16	Փոստրակի ետլիցք մշակված գրունտերից բուլդոզերով	1000մ ³	0,0108	81,960	0,885
17	Գրունտի տոփանում	100մ ³	0,108	36,790	3,973
18	Խճի ենթաշերթ 12սմ	մ ³	0,92	9,460	8,703
19	Կոյուղու բետոնե կլոր հոր D1,5մ հավաքովի է/բետոնե էլեմենտներից	մ ³	5,66	32,760	185,422
20	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներ	մ ³	5,66	164,970	933,730
21	Ամրան AIII	տն	0,3536	449,930	159,095
22	ցեմենտե շաղախ	մ ³	0,06	46,490	2,789
23	պողպատե միացնող էլեմենտներ	տն	0,10304	1 033,190	106,460
24	մետաղական աստիճան	տն	0,0757	449,930	34,060
25	թուջե մտոց	հատ	2	119,970	239,940

Չրեկաժային գիծ ՉԲ-5

1	Ասֆալտի ծածկույտի քանդում հարվածահատ մուրջով	100մ ³	0,644	538,010	346,478
2	Շինարարական աղբի բառձում ձեռքով	տն	128,8	0,400	51,520
3	Տեղափոխում 3 կմ	տն	129,0	0,310	39,990
4	Խճի նախապատրաստական շերտի ստեղծում 14 սմ հաստ.	100մ ²	3,258	177,240	577,448
5	Ասֆալտի ծածկույթ մանրահատիկ խառնորդից 6 սմ հաստությամբ	100մ ²	3,258	603,830	1 967,278
6	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձումով ինքնաթափ	1000մ ³	0,0815	877,620	71,526
7	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0,091	294,890	26,835
8	Ավելորդ գրունտի բառձում ձեռքով	տն	17,3	0,400	6,916
9	Տեղափոխում 3 կմ	տն	172,0	0,310	53,320

10	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ հետագա օգտագործման համար	1000մ ³	0,6602	877,620	579,405	
11	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	0,734	294,890	216,449	
12	Գրունտի բառձում ձեռքով	տն	139,5	0,400	55,784	
13	Տեղափոխում 1 կմ	տն	1394,0	0,220	306,680	
14	Ֆիլտրի իրականացում լվացած կոպիճից d=20-40մմ	մ ³	23,4	9,220	215,748	
15	Ֆիլտրի իրականացում լվացած կոպիճից d=10-20մմ	մ ³	25,5	9,220	235,110	
16	Ֆիլտրի իրականացում լվացած ավազից d=0,5-2մմ	մ ³	36,0	13,330	479,880	
17	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ	1000մ ³	0,7336	683,060	501,093	
18	Տեղափոխում 1 կմ	տն	1394,0	0,220	306,680	
19	Խրամուղու ետլիցք մշակված գրունտերից բուլդոզերով	1000մ ³	0,7336	81,960	60,126	
20	Գրունտի տոփանում	100մ ³	7,336	36,790	269,891	
21	Խրամուղու շեպերի ամրացում	100մ ³	8,242	176,176	1 452,043	
22	Պոլիէթիլենային(PE) ծալքավոր կոյուղու անցքավոր խողովակների տեղադրում de200,SN8	գմ	182,0	7,850	1 428,700	
23	Պոլիէթիլենային(PE) կոյուղու կցամասերի տեղադրում de200	հաս	32,0	1,930	61,760	
Ֆիտսնորեր (2 կառույց)						
1	Ասֆալտի ծածկույտի քանդում հարվածահատ մուրջով	100մ ³	0,0336	538,010	18,077	
2	Շինարարական աղբի բառձում ձեռքով	տն	6,7	0,400	2,688	
3	Տեղափոխում 3 կմ	տն	6,7	0,310	2,077	
4	Խճի նախապատրաստական շերտի ստեղծում 14 սմ հաստ.	100մ ²	0,168	177,240	29,776	
5	Ասֆալտի ծածկույթ մանրահատիկ խառնորդից 6 սմ հաստությամբ	100մ ²	0,168	578,810	97,240	
6	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ	1000մ ³	0,0342	877,620	30,015	
7	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0,038	294,890	11,206	
8	Ավելորդ գրունտի բառձում ձեռքով	տն	7,2	0,400	2,888	
9	Տեղափոխում 3 կմ	տն	72,0	0,310	22,320	
9	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ հետագա օգտագործման համար	1000մ ³	0,0194	877,620	17,026	
10	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	0,022	294,890	6,488	
11	Գրունտի բառձում ձեռքով	տն	4,2	0,400	1,672	
12	Տեղափոխում 1 կմ	տն	41,0	0,220	9,020	
13	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ	1000մ ³	0,0216	683,060	14,754	
14	Տեղափոխում 1 կմ	տն	41,0	0,210	8,610	

15	Փոստրակի ետլիցք մշակված գրունտերից բույրոգեբով	1000մ ³	0,0216	81,960	1,770
16	Գրունտի տոփանում	100մ ³	0,216	36,790	7,947
17	Խճի ենթաշերթ 12սմ	մ ³	1,84	7,870	14,481
18	Կոյուղու բետոնե կլոր հոր D1,5մ հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից	մ ³	10,585	32,760	346,765
19	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներ	մ ³	10,51	164,970	1 733,835
20	Ամրան 'AIII	տն	0,6862	449,930	308,742
21	Բետոն պատերի աճեցման համար B15	մ ³	0,075	42,690	3,202
21	ցեմենտ շաղախ	մ ³	0,12	46,490	5,579
22	պողպատե միացնող էլեմենտներ	տն	0,20608	1 033,190	212,920
23	մետաղական աստիճան	տն	0,1357	449,930	61,056
24	թուջե մտոց	հատ	4	119,974	479,896

Գրեհաժային գիծ ԴԲ-6

1	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ	1000մ ³	0,1035	877,620	90,834
2	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0,115	294,890	33,912
3	Ավելորդ գրունտի բառձում ձեռքով	տն	21,9	0,400	8,740
4	Տեղափոխում 3 կմ	տն	219,0	0,310	67,890
5	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ հետագա օգտագործման համար	1000մ ³	1,0444	877,620	916,586
6	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	1,16	294,890	342,072
7	Գրունտի բառձում ձեռքով	տն	220,4	0,400	88,160
8	Տեղափոխում 1 կմ	տն	2205,0	0,220	485,100
9	Ֆիլտրի իրականացում լվացած կոպիճից d=20-40մմ	մ ³	29,7	9,220	273,834
10	Ֆիլտրի իրականացում լվացած կոպիճից d=10-20մմ	մ ³	32,3	9,220	297,806
11	Ֆիլտրի իրականացում լվացած ավազից d=0,5-2մմ	մ ³	45,7	13,330	609,181
12	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ	1000մ ³	1,1604	683,060	792,623
13	Տեղափոխում 1 կմ	տն	2205,0	0,220	485,100
14	Խրամուղու ետլիցք մշակված գրունտերից բույրոգեբով	1000մ ³	1,1604	81,960	95,106
15	Գրունտի տոփանում	100մ ³	11,604	36,790	426,911
16	Խրամուղու շեյերի ամրացում	100մ ³	12,754	176,176	2 246,949
17	Պլիլեթիլենային(PE) ծալքավոր կոյուղու անցքավոր խողովակների տեղադրում de200,SN8	գմ	231,0	7,850	1 813,350
18	Պլիլեթիլենային(PE) կոյուղու կցամասերի տեղադրում de200	հատ	41,0	1,930	79,130

Չիտահորեր (5 կառույց)


1	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ	1000մ ³	0,0438	877,620	38,440
2	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով	100մ ³	0,049	294,890	14,450
3	Ավելորդ գրունտի բառձում ձեռքով	տն	9,3	0,400	3,724
4	Տեղափոխում 3 կմ	տն	92,5	0,310	28,675

4	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ հետագա օգտագործման համար	1000մ ³	0,0319	877,620	27,996	
5	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտի ձեռքով հետագա օգտագործման համար	100մ ³	0,036	294,890	10,616	
6	Գրունտի բարձում ձեռքով	տն	6,8	0,400	2,736	
7	Տեղափոխում 1 կմ	տն	67,0	0,220	14,740	
8	III կարգի կուտակված գրունտերի էքսկավատորով բարձունով ինքնաթափ	1000մ ³	0,0355	683,060	24,249	
9	Տեղափոխում 1 կմ	տն	67,0	0,220	14,740	
10	Փոստրակի ետլիցք մշակված գրունտերից բույրոգեբով	1000մ ³	0,0355	81,960	2,910	
11	Գրունտի տոփանում	100մ ³	0,355	36,790	13,060	
12	Խճի ենթաշերթ 12սմ	մ ³	2,30	9,460	21,758	
13	Կոյուղու բետոնե կլոր հոր D1,5մ հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից	մ ³	14,10	32,760	461,916	
14	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներ	մ ³	14,01	164,970	2 311,230	
15	Ամրան AIII	տն	0,8807	449,940	396,262	
16	ցեմենտե շաղախ	մ ³	0,15	46,490	6,974	
17	պողպատե միացնող էլեմենտներ	տն	0,27448	1 033,190	283,590	
18	մետաղական աստիճան	տհ	0,19113	449,930	85,995	
19	թուփե մտոց	հատ	5	119,964	599,820	
	Ընդամենը				74 950,000	100,00%
	ԱԱՀ 20%				14 990,000	
	Ընդամենը				89 940,000	

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք.Արարատ, ՈԿՖ բանավանում:


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արարատի համայնքապետարան
 ք. Արարատ, Շահումյան 34
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900422001314
 ՀԿՀՀ 04240194
 Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Ավետիսյան

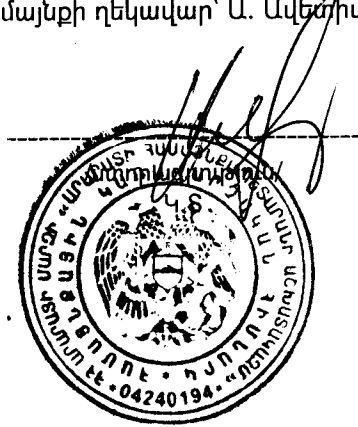

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՍՈԼԻԴ-ԲՈՆՍԹՐԱԲԵՆ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Արարատի մարզ, գ.Ոստան, Մայիսյան 77
 ՀԿՀՀ՝ 04221502
 «ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ» ԲԲԸ
 «Արարատ» մ/ճ
 Հ/Կ՝ 2200133/5272000
 Տնօրեն՝ Ռ. Հարապետյան

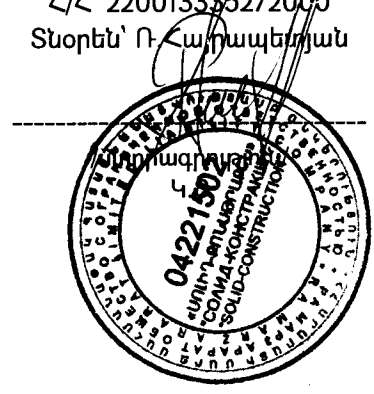

«26» 10 Հավելված թիվ 2
2022թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի


ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«Արարատ քաղաքի ՈԿՖ բանավանի դրենաժային ցանցի կառուցման» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Արարատ քաղաքի ՈԿՖ բանավանի դրենաժային ցանցի կառուցման աշխատանքներ	Պայմանագրին կից համաձայնագրի կնքման օրից	15.12.2022թ
2			
3			
4			
...			
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արարատի համայնքապետարան
ք. Արարատ, Շահումյան 34
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900422001314
ՀՎՀՀ 04240194
Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Ավետիսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՍՈՒԻԴ-ՔՈՆՍՏՐԱԲՇՆ» ՍՊԸ
ՀՀ, Արարատի մարզ, գ.Ոստան, Մայիսյան 77
ՀՎՀՀ՝ 04221502
«ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ԲԲԸ
«Արարատ» մ/ճ
Հ/Հ՝ 220013335272000
Տնօրեն՝ Ռ. Հայրապետյան



** Եթե պայմանագիրը կնքվի 2022 թ. դեկտեմբերի մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմամբ վրա, ապա «Սկիզբը» սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

Հավելված N 3
 26 » 10 2022թ. կնքված
 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*


«Որամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231156	Արարատ քաղաքի ՈԿՖ բանավանի դրենաժային ցանցի կառուցման աշխատանքներ %

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
 ** հրավերում գումարները նշվում են փոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս փոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արարատի համայնքապետարան
 ք. Արարատ, Շահումյան 34
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900422001314
 ՀՀՀՀ 04240194
 Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Ավետիսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՍՈԼԻԴ-ՔՈՆՍՏՐԱԹԵՆ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Արարատի մարզ, գ.Ոստան, Մայիսյան 77
 ՀՀՀՀ՝ 04221502
 «ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ» ԲԲԸ
 «Արարատ» մ/6
 Հ/Հ՝ 220013335272000
 Տնօրեն՝ Ռ. Ալլաաշտյան

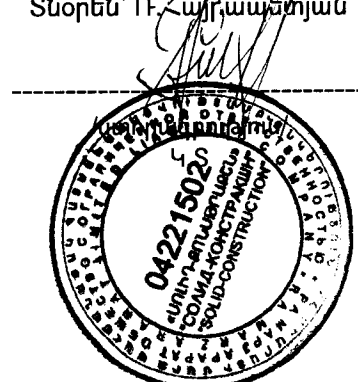

« »

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն
ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն
ստորագրություն