

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-21/1**

ք. Երևան

02.06.2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու) ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Դ.Ա.Ն.ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Ա. Դանիելյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր) հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Սպիտակ քաղաքում նոր բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 **Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են շինարարական աշխատանքների կատարման, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագրերից (համաձայնագրերից) վերջինի ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից և աշխատանքների ողջ ծավալով կատարման ժամկետ է սահմանվում 480 օրացուցային օրը:**

1.3.1 Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

1.3.2 Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների մեջ չեն հաշվարկվում.

1.3.2.1 **հեղինակային և/կամ տեխնիկական հսկողության պայմանագրերի լուծման դեպքում՝ պայմանագրերի լուծման օրվանից մինչև նոր պայմանագրերի կնքմանը հաջորդող օրն ընկած ժամանակահատվածը,**

1.3.2.2 **շինարարական աշխատանքների կատարումն անհնարին դառնալու օրվանից մինչև դրանց վերսկսելու օրն ընկած ժամանակահատվածը, որն արձանագրվում է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների առաջարկության հիման վրա՝ պատասխանաբար ստորաբաժանման կողմից տրված եզրակացությամբ:**

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքներն ամբողջությամբ կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Ապահովել պայմանագրի N 5 Հավելվածում (Աղյուսակներ N 1 և N 2) ներկայացված կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Կողմերի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Կողմերի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (Հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի

19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն: Ընդ որում՝ վերջին վճարման կատարողականի գումարը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից.

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 574 999 980 (հինգ հարյուր յոթանասունչորս միլիոն ինը հարյուր ինսունինը հազար ինը հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ, որից 95 833 330 (ինսունհինգ միլիոն ութ հարյուր երեսուներեք հազար երեք հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

5.4 Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (Հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5.5 Կանխավճարի տրամադրման պայմանները և մարումը՝

5.5.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 25%-ի չափով, Պատվիրատուն կարող է փոխանցել Կապալառուի բանկային հաշվին որպես կանխավճար՝ բանկային երաշխիքի առկայության դեպքում, որը չի կարող ավել լինել տվյալ տարվա համար հատկացված գումարից:

5.5.2 Կապալառուն կանխավճար ստանալու վերաբերյալ գրությամբ Պատվիրատուին է ներկայացնում կանխավճարի չափի, դրա շրջանակներում կատարման ենթակա աշխատանքների և ժամկետների, ինչպես նաև՝ ձեռքբերվող նյութերի (սարքերի) վերաբերյալ հիմնավորումներ: Հատկացվող կանխավճարի մարման ժամկետները պետք է համապատասխանեն պայմանագրով սահմանված օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված ժամկետներին:

5.5.3 Պատվիրատուն կանխավճար հատկացնում է պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացության հիման վրա:

5.5.4 Ներկայացվող բանկային երաշխիքի գործողության ժամկետը պետք է առնվազն 90 աշխատանքային օրով ավելի լինի Կապալառուի կողմից կանխավճարի գումարի չափով կատարվելիք աշխատանքների ժամկետից:

5.5.5 Կապալառուի կողմից ներկայացվող բանկային երաշխիքում պարտադիր պետք է նշված լինի Պատվիրատուի՝ կանխավճարի շրջանակներում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների ժամկետների խախտման դեպքում տրամադրված կանխավճարի չմարված մասի հետգանձման իրավունքը:

5.5.6 Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց

թողնված օգուտի դիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի ձեռքբերման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ընդհանուր ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ընդհանուր ժամկետը (480 օրացուցային օր) կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, (անհրաժեշտության դեպքում երաշխիքների ձևով ներկայացրած ապահովումների ժամկետների երկարաձգումը հավաստող փաստաթղթերի առկայությամբ):

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները սովյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Հաջորդող տարիների աշխատանքները կիրականացվեն այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8.14 Որակավորման ապահովման գումարը նվազեցվում է, եթե առկա են ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 26-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011030419
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Դ.Ա.Ն.ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Սպիտակ, Մուրացան տն. 5
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220133330344000
ՀՎՀՀ 06805503

Տնօրեն՝



Ա. Դանիելյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

Սպիտակ քաղաքում նոր բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
Քանդման աշխատանքներ					
1	փայտաշեն 1-ին և 2-րդ շենքերի քանդման աշխատանքներ	100մ3	98.10	54,300	5,326,830
Ընդամենը՝ քանդման աշխատանքներ					5,326,830
Հողային աշխատանքներ					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000 մ3	1.870	275,000	514,250
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	208.0	2,375	494,000
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով աստիճանների տակ	մ3	1.44	3,000	4,320
4	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000 մ3	0.1540	85,000	13,090
5	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ3	18.0	1,000	18,000
6	ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափին	1000 մ3	1.9074	142,500	271,805
7	բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	2861.10	1,000	2,861,100
Ընդամենը՝ Հողային աշխատանքներ					4,176,565
Հիմքեր					
1	բնահողի տուփանում խճով	100մ2	4.100	95,000	389,500
2	բետոնե նախաշերտի B 7,5 մ.բ100մմ հաստ.	մ3	41.00	36,000	1,476,000
3	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում B-25 /ՀՀ-1-ՀՀ-9/	մ3	177.56	47,000	8,345,320
4	Ամրան Փ28A500C	տն	0.4492	475,000	213,370
5	Ամրան Փ25A500C	տն	4.560	475,000	2,166,000
6	Ամրան Փ12A500C	տն	1.7781	475,000	844,598
7	Ամրան Փ16A500C	տն	0.4343	475,000	206,293
8	Ամրան Փ18A500C	տն	1.6968	475,000	805,980
9	Ամրան Փ8A240c	տն	5.7677	475,000	2,739,658
10	Ամրան Փ22A500C	տն	0.2936	475,000	139,460
11	Ամրան Փ20A500C	տն	0.4376	475,000	207,860
12	Ամրանային ցանց /Ց-1,Ց -2/ Փ8A240c 100x100	տն	6.1406	590,000	3,622,954
Ընդամենը՝ հիմքեր					21,156,992
Պատեր					
1	բետոնե պատի կառուցում B-12,5 բետոնով 400մմ հաստ.	մ3	135.80	38,000	5,160,400
2	ուղղահայաց ջրամեկուսացում բիտումով 2 անգամ	100մ2	4.43	57,000	252,510
3	Պատերի կառուցում կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ3	291.00	26,300	7,653,300
4	պատերի հորիզոնական ամրանավորում ցանցով Փ5 Bp-1	կգ	720.0	570	410,400
5	խարսխածողեր Փ10A240c	կգ	520.00	475	247,000
Ընդամենը՝ պատեր					13,723,610
Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաներ					
1	Միաձույլ ե/բ սյուների /Ս1-Ս10/ կառուցում B -25 բետոնով	մ3	126.60	57,000	7,216,200
2	Ամրան Փ28A500C	տն	0.5450	475,000	258,875
3	Ամրան Փ25A500C	տն	1.2676	475,000	602,110
4	Ամրան Փ22A500C	տն	3.0939	475,000	1,469,603
5	Ամրան Փ20A500C	տն	1.924	475,000	913,900
6	Ամրան Փ18A500C	տն	2.3077	475,000	1,096,158
7	Ամրան Փ10A500C	տն	0.6972	475,000	331,170
8	Ամրան Փ8A240c	տն	3.8678	475,000	1,837,205
9	Պողպ.թերթ b=18մմ	կգ	430.4	625	269,000

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
10	միաձույլ ե/ք հեծանների կառուցում B-25 բետոնով /Հ1-Հ8/	մ3	298.30	72,000	21,477,600
11	Ամրան Փ32A500C	տն	3.0447	475,000	1,446,233
12	Ամրան Փ28A500C	տն	2.9694	475,000	1,410,465
13	Ամրան Փ25A500C	տն	4.3005	475,000	2,042,738
14	Ամրան Փ22A500C	տն	6.7616	475,000	3,211,760
15	Ամրան Փ18A500C	տն	9.6760	475,000	4,596,100
16	Ամրան Փ10A500C	տն	2.2283	475,000	1,058,443
17	Ամրան Փ8A240c	տն	11.392	475,000	5,411,200
18	Ամրան Փ6A240c	տն	0.3629	475,000	172,378
19	միաձույլ ե/ք հեծանների կառուցում B-25 բետոնով /Հ,,Ա,,--Հ,,Ե,,/	մ3	7.800	72,000	561,600
20	Ամրան Փ18A500C	տն	1.020	475,000	484,643
21	Ամրան Փ8A240c	տն	0.3246	475,000	154,185
22	ճակտոնի ե/ք միաձույլ գոտիների կառուցում B-15 բետոնով/Գ-1,Գ-2/	մ3	2.71	47,500	128,725
23	Ամրան Փ12A500C	տն	0.0954	475,000	45,315
24	Ամրան Փ6A240c	տն	0.0185	475,000	8,788
25	ճակտոնի ե/ք միաձույլ բարավորների կառուցում B 15 բետոնով	մ3	1.110	47,500	52,725
26	Ամրան Փ12A500C	տն	0.0584	475,000	27,740
27	Ամրան Փ6A240c	տն	0.008	475,000	3,800
28	միաձույլ ե/ք տեղամասի կառուցում B 15 բետոնով /ՄՏ-1--ՄՏ-7/	մ3	86.84	52,300	4,541,837
29	Ամրան Փ12A500C	տն	8.3206	475,000	3,952,285
30	Ամրան Փ6A240c	տն	1.6881	475,000	801,848
31	միաձույլ ե/ք սալի կառուցում B 20 բետոնով /ՄՍ-1--ՄՍ-7/	մ3	22.84	72,000	1,644,480
32	միաձույլ ե/ք տեղամասի կառուցում B 7,5 խարամաբետոնով	մ3	5.98	43,000	257,140
33	Ամրան Փ12A500C	տն	0.9824	475,000	466,640
34	Ամրան Փ10A500C	տն	0.5440	475,000	258,400
35	Ամրան Փ8A240c	տն	0.7884	475,000	374,490
36	Ամրան Փ6A240c	տն	0.0212	475,000	10,070
37	միաձույլ ե/ք բարձակային սալի կառուցում B 20 բետոնով /ՄՐՍ-1,ՄՐՍ-2/	մ3	29.12	72,000	2,096,640
38	Ամրան Փ12A500C	տն	1.2365	475,000	587,338
39	Ամրան Փ8A240c	տն	1.1234	475,000	533,615
40	Ամրան Փ6A240c	տն	0.0907	475,000	43,083
41	Միաձույլ ե/ք դիաֆրագմաների կառուցում 20սմ հաստ. B-25 /Դ1 - Դ11/	մ3	272.65	72,000	19,630,800
42	Ամրան Փ12A500C	տն	17.9773	475,000	8,539,218
43	Ամրան Փ14A500C	տն	10.7161	475,000	5,090,148
44	Ամրան Փ16A500C	տն	9.6381	475,000	4,578,098
45	Ամրան Փ18A500C	տն	2.8389	475,000	1,348,478
46	Ամրան Փ20A500C	տն	2.7877	475,000	1,324,158
47	Ամրան Փ6A240	տն	0.5438	475,000	258,305
48	Հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում մինչև 10քմ մակ. /տասնց արժեքի /	հատ	328	3,800	1,246,400
49	Հավաքովի ծածկի սալերի արժեքը 5800x1200մմ	մ2	1753.92	9,000	15,785,280
50	Հավաքովի ծածկի սալերի արժեքը 5800x1000մմ	մ2	440.80	9,000	3,967,200
51	Ժապավենաձև հիմքերի կառուցում բետոնով B 7,5 մակնիշի	մ3	1.44	45,000	64,800
52	աստիճանավանդակի միաձույլ ե/ք հեծանների կառուցում B 15մ.բ. /Հ-1,Հ-2/	մ3	6.10	72,000	439,200
53	Ամրան Փ16A500C	տն	0.3870	475,000	183,825
54	Ամրան Փ8A240c	տն	0.1874	475,000	89,015
55	աստիճանավանդակի միաձույլ ե/ք աստիճանաքայլ-աստիճանահարթակների կառուցում B 15 բետոնով	մ3	16.20	72,000	1,166,400
56	Ամրան Փ6A240	տն	0.3404	475,000	161,690
57	Ամրան Փ12A500C	տն	2.6056	475,000	1,237,660
58	Ամրան Փ16A500C	տն	6.5348	475,000	3,104,030
59	խարսխաձող Փ12A500C	տն	0.0116	475,000	5,510
60	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ3	7.40	72,000	532,800

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
61	խարսխածողեր Φ10A500C	տն	0.086	475,000	40,850
	Ընդամենը՝ Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաներ				140,650,382
	Միջնորմներ				
1	միջնորմներ թեթև բետոնե բլոկներով n=20սմ	մ3	92.40	24,500	2,263,800
2	հորիզոնական անցքերի շաղափում պատերում և սյուներում Φ10 L-100մմ	100 հաստ	2.20	9,000	19,800
3	ուղղահայաց անցքերի շաղափում ե/բ առաստաղում Φ10 L-100մմ	100 հաստ	1.60	9,000	14,400
4	միջնորմների ամրանավորում ամրանային ձողերով	տն	0.548	40,000	21,920
5	Ամրան Φ 8A240c /հորիզոնական ձող/	տն	0.2940	475,000	139,650
6	Ամրան Φ 8A240c /ուղղահայաց ձող/	տն	0.2540	475,000	120,650
7	Ամրան Φ 8A240c /խարսխ/	տն	0.0456	475,000	21,660
8	լրացուցիչ ց/ավազյա շաղափ ուղղահայաց ձողերի տեղադրմանը համատեղ	մ3	2.8	36,000	100,800
9	Միաձույլ ե/բ բարավորների կառուցում B 15 բետոնով /200մմ հաստ./	մ3	0.760	40,000	30,400
10	Ամրան Φ12A500C	տն	0.0675	475,000	32,063
11	Ամրան Φ6A240	տն	0.0295	475,000	14,013
12	միջնորմներ թեթև բետոնե բլոկներով n=10սմ	մ3	159.5	33,500	5,343,250
13	հորիզոնական անցքերի շաղափում պատերում և սյուներում Φ10 L-100մմ	100 հաստ	5.70	9,000	51,300
14	ուղղահայաց անցքերի շաղափում ե/բ առաստաղում Φ10 L-100մմ	100 հաստ	7.84	9,000	70,560
15	միջնորմների ամրանավորում ամրանային ձողերով	տն	1.9796	40,000	79,184
16	Ամրան Φ 8A240c /հորիզոնական ձող/	տն	1.0220	475,000	485,450
17	Ամրան Φ 8A240c /ուղղահայաց ձող/	տն	0.9576	475,000	454,860
18	Ամրան Φ 8A240c /խարսխ/	տն	0.1625	475,000	77,188
19	լրացուցիչ ց/ավազյա շաղափ ուղղահայաց ձողերի տեղադրմանը համատեղ	մ3	5.1	36,000	183,600
20	Միաձույլ ե/բ բարավորների կառուցում B 15 բետոնով /100մմ հաստ./	մ3	4.5	40,000	180,000
21	Ամրան Φ12A500C	տն	0.7833	475,000	372,068
22	Ամրան Φ6A240	տն	0.2787	475,000	132,383
	Ընդամենը՝ Միջնորմներ				10,208,997
	Հատակներ				
1	քնահողի տոփանում խճով	100մ2	5.688	100,000	568,800
2	բետոնե նախաշերտի B 7,5 մ.ք100մմ հաստ.	մ3	56.88	38,000	2,161,440
3	թեթև բետոնե նախաշերտ 40մմ հաստ.	100մ2	22.515	160,000	3,602,400
4	Ց/ավազային հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ2	6.719	115,000	772,685
5	հատակի քսուկային ջրամեկուսացում քսանյութով	100մ2	6.719	33,300	223,743
6	Ց/ավազե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ2	28.203	172,000	4,850,916
7	Հատակի կառուցում լամինատից 10մմ հաստ 33 դասի 5 կայունությամբ /շրիշակով, սպունգով/	մ2	1379.6	5,300	7,311,880
8	հատակներ կերամիկական /խեցեսալե/ սալիկներից սոսնձի վրա 8մմ հաստությամբ	մ2	672.3	7,600	5,109,480
9	հատակներ մամլոգրանիտե /պրեսգրանիտե /սոսնձի վրա 10մմ հաստությամբ	մ2	199.6	8,600	1,716,560
10	շրիշակների կառուցում մամլոգրանիտե սալիկներից 10մմ հաստությամբ, 10սմ բարձր.	100մ2	0.26	900,000	234,000
11	շրիշակների կառուցում կերամիկական /խեցեսալե/ սալիկներից 8մմ հաստությամբ, 10սմ բարձր. խոհանոցում և պատշգամբներում	100մ2	0.428	900,000	385,200
12	շրիշակների կառուցում կերամիկական /խեցեսալե/ սալիկներից 8մմ հաստությամբ, 5սմ բարձրությամբ լոգնոցում	100մ2	0.0576	900,000	51,840
13	աստիճանահարթակների Ց/ավազե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ2	1.080	225,000	243,000

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
14	աստիճանահարթակների երեսապատում որակյալ մամլոգրանիտե սալիկներից/10մմ հաստությամբ/ չսահող	մ2	108.0	16,000	1,728,000
15	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում որակյալ մամլոգրանիտե սալիկներից/10մմ հաստությամբ/ չսահող	մ2	147.0	16,000	2,352,000
16	աստիճանավանդակի շրիշակների կառուցում մամլոգրանիտե որակյալ սալիկներից 15սմ բարձր., նվազագույնը 10մմ հաստությամբ	100մ2	0.45	2,000,000	900,000
Ընդամենը՝ Հատակներ					32,211,944
Տանիքներ /1,2,3 մասնաշենքեր/					
1	բետոնե պատի և հենարանների կառուցում B-15 բետոնով 400մմ հաստ.	մ3	19.70	57,000	1,122,900
2	տանիքի ց/ա հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ	100մ2	3.439	125,000	429,875
3	գոլորշամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթ 1 շերտ	մ2	421.7	280	118,076
4	վերնածածկի ջերմամեկուսացում պարկերով խարամով 42սմ հաստությամբ խտությունը 400 կգ/մ3 ջերմահաղորդականության գործակիցը 0,164տ/մ0/4 /309,5մ2/	մ3	130.0	19,000	2,470,000
5	վերնածածկի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակե սալով 190մմ, խտությունը 100 կգ/մ3 ջերմահաղորդականության գործակիցը 0,068 4տ/մ0/4, որն ամրացվում է սինթետիկ կապակցանյութով	մ2	5.2	9,500	49,400
6	վերնածածկի կամրջակի կառուցում խտացված խարամով 370մմ/309,5մ2/	մ3	114.5	19,000	2,175,500
7	կամրջակի խարամաբետոնե հատակ B -7,5մ.ք 100մմ հաստ.	մ3	2.92	42,000	122,640
8	տանիքի փայտանյութի տեղադրում/ծպեղնառոտք,կանգնակ, թեքան,որմնափայտ,տափազերան,տափաստ, կցորդիչ, մարդակ, կապ.ձգան, պիպավահան/ և մշակում հակասեպտիկ նյութով	մ3	21.32	170,000	3,624,400
9	Կավարամածի տեղադրում 50x50մմ կտրվածքի չորսուներով	մ2	952.200	200	190,440
10	կավարամածի փայտանյութի արժեքը	մ3	4.87	175,000	852,250
11	տանիքի տախտականածի տեղադրում 50մմ հաստ.	մ2	243.40	800	194,720
12	տախտականածի փայտանյութի արժեքը	մ3	12.17	170,000	2,068,900
13	ցվիքի հիմնակմախքի պատրաստում չորսուներից	մ3	0.96	170,000	163,200
14	ցվիքի երեսապատում տախտակով 25մմ հաստ.	մ2	145.20	450	65,340
15	ցվիքի փայտանյութի արժեքը	մ3	3.63	170,000	617,100
16	Ջրհորղանի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ	100մ	1.738	220,000	382,360
17	Ջրհորղանի ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը	1գմ	173.8	3,400	590,920
18	Ձեղնահարկի լուսամուտի կառուցում	հատ	6	50,000	300,000
19	ձեղնալուսամուտի պատերի երեսապատում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ2	0.16	200,000	32,400
20	ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը	մ2	16.0	3,400	54,400
21	ձեղնահարկի լուսամուտների շերտափեղկի տեղադրում / 6 հատ/	մ2	3.78	14,000	52,920
22	փայտե չորսու	մ3	0.045	175,000	7,875
23	շերտափեղկի տախտակ 100x10մմ	մ3	0.04	175,000	7,000
24	ձխնիներ	հատ	12	700	8,400
25	փայտե էլեմենտների յուղաներկում	մ2	0.14	1,000	140
26	տանիքի սանդուխտների պատրաստում տախտակներից/6 հատ/	մ3	0.384	175,000	67,200
27	սանդուխտների փայտե էլեմենտների մշակում հրակայուն և հակասնկային լուծույթով	մ3	0.77	7,000	5,390
28	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր գունավոր ցինկապատ թիթեղով ԿՊ-25-0,5մմ	100մ2	9.522	460,000	4,380,120
29	պիպերի կառուցում ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ2	0.489	180,000	88,020
30	ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը	մ2	48.9	3,400	166,260

Handwritten signature

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
31	կցորդումների կառուցում ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ2	0.574	180,000	103,320
32	ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը	մ2	57.4	3,400	195,160
33	ցվիքի երեսապատում ցինկապատ գունավոր թիթեղով 0,5մմ/առանց թիթեղի արժեքի/	100մ2	1.475	180,000	265,500
34	ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը	մ2	147.5	3,400	501,500
35	Ձազարներ տեղադրում գունավոր Փ150մմ ց/թիթեղից	հատ	22	14,000	308,000
36	Ջրթափ խողովակների տեղադրում գունավոր Փ150մմ ց/թիթեղից	100մ	2.004	220,000	440,880
37	Ծունկերի տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից Փ150մմ	հատ	52	2,200	114,400
38	պատերի վրա ծածկույթի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ/հովար/	100մ2	0.0695	180,000	12,510
39	ցինկապատ գունավոր թիթեղի արժեքը	մ2	6.95	3,400	23,630
40	ձնարգելիչներ գունավոր ց/թիթեղով/առանց արժեքի/	100մ2	0.426	35,000	14,910
41	ձնարգելիչների արժեքը գունավոր ց/թիթեղից /2մետրանոց/	հատ	65	7,000	455,000
42	Տանիքի պողպատե պաշտ-պանիչ մետաղական ճաղա-շարի տեղադրում	100 գծմ	1.546	125,000	193,250
43	Ամրան Փ14A500C	տն	0.5612	500,000	280,600
44	Ամրան Փ16A500C	տն	0.29225	500,000	146,125
45	մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում երկշերտ	100մ2	0.98	90,000	88,200
46	Կավարամածի մշակում հրակայուն և հակամակային լուծույթով	100մ2 մշակ. մակ.	9.522	30,000	285,660
47	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	մ3	38.08	7,000	266,560
48	Շքամուտքի ծածկի ց/ավազե հարթեց. շերտ /20-80/մմ հաստ. թերթությունների ստեղծման համար	100մ2	0.1924	200,000	38,480
49	ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով	մ2	19.24	2,000	38,480
50	ջրահեռացման խողովակ 100x100x3,5մմ	մ	9.20	5,500	50,600
51	Մետաղական խողովակի յուղաներկում 2 անգամ	100մ2	0.050	90,000	4,500
Ընդամենը՝ տանիքներ /1,2,3 մասնաշենքեր/					24,235,411
Պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ					
1	Շենքի ճակատային մասի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակե սալով 90մմ , խտությունը 100 կգ/մ3 ջերմահաղորդականության գործակիցը 0,068 Վտ/մ0/Կ, որն ամրացվում է սինթետիկ կապակցանյութով խցաքույթակի տեղադրումով	մ2	1213.4	4,000	4,853,600
2	Շենքի ճակատային մասի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակե սալով 130մմ , խտությունը 100 կգ/մ3 ջերմահաղորդականության գործակիցը 0,068 Վտ/մ0/Կ, որն ամրացվում է սինթետիկ կապակցանյութով խցաքույթակի տեղադրումով	մ2	325.4	5,000	1,627,000
3	մետաղական Փ5Bp-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ բջիջով	մ2	495.4	1,700	842,180
4	պատերի երեսապատում սրբատաշ և հղկված տուֆե սալիկներով 30մմ ամրանային ցանցի վրա ամրակապերով	մ2	495.4	11,000	5,449,400
5	մետաղական Փ5Bp-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ բջիջով	մ2	29.3	1,700	49,810
6	շեպերի երեսապատում սրբատաշ և հղկված տուֆե սալիկներով 30մմ ամրանային ցանցի վրա ամրակապերով	մ2	29.3	15,000	439,500
7	մետաղական Փ5Bp-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ բջիջով	մ2	208.90	1,700	355,130
8	պատերի երեսապատում սրբատաշ և հղկված բազալտե սալիկներով 30մմ ամրանային ցանցի վրա ամրակապերով	մ2	208.90	19,000	3,969,100
9	մետաղական Փ5Bp-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ բջիջով	մ2	26.40	1,700	44,880
10	շեպերի երեսապատում սրբատաշ և հղկված բազալտե սալիկներով 30մմ ամրանային ցանցի վրա ամրակապերով	մ2	26.40	22,000	580,800

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
11	մետաղական Փ58բ-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ բջիջով	մ2	964.70	1,700	1,639,990
12	պատերի սվաղում ց/ավազյա շաղախով ամրանային ցանցի վրա	մ2	964.70	2,400	2,315,280
13	մետաղական Փ58բ-1 ցանցի տեղադրում, 100x100մմ բջիջով շեփերի սվաղի համար	մ2	111.20	1,700	189,040
14	արտաքին շեփերի սվաղում ց/ավազային շաղախով ամրանային ցանցի վրա հատվածում 30մմ հաստությամբ/111,2մ2/	մ	556.0	2,800	1,556,800
15	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և ապամոնտաժում հարդարման աշխատանքների համար	100մ2	12.00	130,000	1,560,000
16	արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով	100մ2	9.647	175,000	1,688,225
Ընդամենը՝ պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ հարդարում					27,160,735
1	ներքին պատերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ2	6212.0	1,750	10,871,000
2	առաստաղի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ2	2667.3	1,850	4,934,505
3	ներքին շեփերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	100մ2	6.05	185,000	1,119,250
4	աստիճանավանդակների պատերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ2	772.0	1,800	1,389,600
5	աստիճանավանդակների շեփերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	100մ2	0.87	185,000	160,950
6	աստիճանավանդակների առաստաղի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ2	0.61	2,000	1,220
7	աստիճանասալերի և աստիճանահարթակերի ստորին մակերեսների լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ2	216.0	1,850	399,600
8	աստիճանների կողային ճակատների լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ2	7.00	1,850	12,950
9	ներքին շեփերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ2	30.0	1,850	55,500
10	առաստաղի երեսապատում պլաստմասե գոնավոր նյութով /ՊՎԲ, /առաստաղի պրոֆիլի տեղադրմամբ	մ2	123.3	4,200	517,860
11	ներքին պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ2	994.00	1,800	1,789,200
12	պատերի և շեփերի ներկում լատեքսային ներկով ծեփամածկումով	100մ2	53.810	150,000	8,071,500
13	աստիճանավանդակների պատերի և շեփերի ներկում լատեքսային ներկով ծեփամածկումով	100մ2	8.59	160,000	1,374,400
14	ներքին պատերի ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ2	14.36	155,000	2,225,800
15	աստիճանասալերի և աստիճանահարթակերի ստորին մակերեսների ներկում ջրադիսպերսիոն ներկով ծեփամածկումով	100մ2	2.23	160,000	356,800
16	առաստաղի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով ծեփամածկումով	100մ2	26.622	160,000	4,259,520
17	աստիճանավանդակների առաստաղի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով ծեփամածկումով	100մ2	0.610	165,000	100,650
18	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով 8մմ հաստությամբ	100մ2	9.22	770,000	7,099,400
19	շեփերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով 8մմ հաստությամբ	100մ2	0.30	825,000	247,500
Ընդամենը՝ հարդարում					44,987,205
Բացվածքներ					
1	շքամուտքի մետաղական դուռն տեղադրում /ՄԴ-1, 4 հատ/	տն	0.4524	50,000	22,620
2	պողպատե խողովակ 40x20x2	մ	55.20	800	44,160
3	շվեյլեր N6,5	մ	29.2	4,750	138,700
4	Ամրան Փ18A500C	տն	0.0096	475,000	4,560
5	պողպատե թերթ b=2մմ	մ2	11.07	14,000	154,980
6	մետաղական բռնակ	հատ	4	1,500	6,000
7	մետաղական Փ1,8 ցանցի տեղադրում, 50x50մմ բջիջով	մ2	0.48	1,500	720
8	ծխնի	հատ	16	750	12,000
9	կողային փական	հատ	4	15,000	60,000

Handwritten signature

02.06.2021թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/1 պայմանագրի

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
10	ավտոմատ փական	հատ	4	15,000	60,000
11	մետաղական սողնակ	հատ	4	5,000	20,000
12	մետաղական դռների յուղաներկում երկշերտ	100մ2	0.189	90,000	17,010
13	նկուղի մետաղական դռների տեղադրում /ՄԴ-2, 36 հատ/	տն	3.0881	50,000	154,405
14	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	234.72	800	187,776
15	Անկյունակ L50x5	մ	3.60	3,000	10,800
16	շվեյլեր N10	մ	212.256	6,700	1,422,115
17	պողպատե թերթ b=1,5մմ	մ2	59.6	9,500	566,200
18	մետաղական բռնակ	հատ	72	1,500	108,000
19	ծխնի	հատ	72	750	54,000
20	մետաղական դռների յուղաներկում երկշերտ	100մ2	1.39	90,000	125,100
21	նկուղի մետաղական դռների տեղադրում /ՄԴ-3, 8 հատ/	տն	0.7288	50,000	36,440
22	պողպատե խողովակ 40x40x2	մ	54.56	800	43,648
23	Անկյունակ L50x5	մ	0.80	3,000	2,400
24	շվեյլեր N10	մ	48.768	6,700	326,746
25	պողպատե թերթ b=1,5մմ	մ2	14.88	9,000	133,920
26	մետաղական բռնակ	հատ	16	1,500	24,000
27	ծխնի	հատ	16	750	12,000
28	մետաղական դռների յուղաներկում երկշերտ	100մ2	0.35	90,000	31,500
29	բնակարանի մուտքի մետաղական հիմնակմախքով , ջերմամեկուսացված 2 կողմից MDF-ի շերտով /16մմ հաստությամբ/դռների տեղադրում մեկ կողմով երեսապատված պարակալներով,բռնակով, փականով, ծխնիներով	մ2	77.70	6,700	520,590
30	մետաղական դռների արժեքը	հատ	37	90,000	3,330,000
31	ներքին ՄԴՖ սիպի ապակեպատ դռների տեղադրում մինչև 3մ2 մակերեսով մեկ կողմով երեսապատված պարակալներով,բռնակով, փականով,ծխնիներով	մ2	174.3	4,000	697,200
32	ՄԴՖ տիպի ապակեպատ դռների արժեքը	մ2	174.3	25,000	4,357,500
33	մետաղապլաստե բլրկով կաղնեգույն խողովակների տեղադրում 60մմ հաստ/ /հայկական /	մ2	58.80	52,000	3,057,600
34	Մետաղապլաստե բլրկով , ապակեփաթեթով ,կաղնեգույն, բացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ /հայկական /	մ2	270.72	38,000	10,287,360
35	Մետաղապլաստե բլրկով , ապակեփաթեթով ,կաղնեգույն, չբացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ /հայկական /	մ2	32.19	28,000	901,320
36	Մետաղապլաստե բլրկով կաղնեգույն, ապակեփաթեթով դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4x4մմ/հայկական /	մ2	92.16	52,000	4,792,320
37	պատուհանագոգերի տեղադրում	100մ2	3.85	20,000	77,000
38	պլաստմասե պատուհանագոգերի արժեքը 350մմ լայն./կաղնեգույն/	մ	187.80	4,000	751,200
39	պատշգամբների արցունքաթափերի երեսապատում ց/թիթեղով 0,55մմ հաստ.	մ2	39.0	3,000	117,000
40	ցինկապատ թիթեղի արժեքը 0,55մմ	մ2	39.0	3,400	132,600
41	դյուբել մեխ արդունքաթափերի ամրացման համար	հատ	630.0	25	15,750
Ընդամենը՝ բացվածքներ					32,817,240
Այլ աշխատանքներ					
Ներքին աստիճանների պողպատե ճաղաշար					
պողպատե ճաղաշար ՊՃ-1					
1	աստիճանավանդակի պողպատե բազրիքի /ՊՃ-1, 4 հատ/ տեղադրում փայտե բռնածողով	100 գծմ	0.182	45,000	8,190
2	պողպատե ձող Փ16	տն	0.1352	475,000	64,220
3	Շերտավոր պողպատե ժապավեն -25x4	մ	30.4	600	18,240
4	փայտյա բռնածող	մ	18.20	900	16,380
5	փայտե բռնածողի յուղաներկում 2 շերտ	100 մ2	0.04	90,000	3,600

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
6	Մետաղական ճաղաշարով բազրիքի փոշեներկում	մ2	11.00	1,500	16,500
7	անցքերի շաղափում բետոնե աստիճաններում Φ30 L-200մմ	100 հատ	0.60	10,000	6,000
8	ինյեկցիոն շաղախ անցքերի համար	մ3	0.0065	150,000	975
	պողպատե ճաղաշար ՊՃ-2				
1	աստիճանավանդակի պողպատե բազրիքի /ՊՃ-2, 4 հատ/ տեղադրում փայտե բռնածողով	100 գծմ	0.098	45,000	4,410
2	պողպատե ծող Φ16	տն	0.0748	475,000	35,530
3	Շերտավոր պողպատե ժապավեն -25x4	մ	23.6	600	14,160
4	փայտյա բռնածող	մ	9.80	900	8,820
5	փայտե բռնածողի յուղաներկում 2 շերտ	100 մ2	0.02	90,000	1,800
6	Մետաղական ճաղաշարով բազրիքի փոշեներկում	մ2	6.00	1,500	9,000
7	անցքերի շաղափում բետոնե աստիճաններում Φ30 L-200մմ	100 հատ	0.05	10,000	520
8	ինյեկցիոն շաղախ անցքերի համար	մ3	0.006	150,000	900
	պողպատե ճաղաշար ՊՃ-3				
1	աստիճանավանդակի պողպատե բազրիքի /ՊՃ-3, 4 հատ/ տեղադրում փայտե բռնածողով	100 գծմ	0.750	45,000	33,750
2	պողպատե ծող Φ16	տն	0.6360	475,000	302,100
3	Շերտավոր պողպատե ժապավեն -25x4	մ	176.0	600	105,600
4	փայտյա բռնածող	մ	75.00	900	67,500
5	փայտե բռնածողի յուղաներկում 2 շերտ	100 մ2	0.15	90,000	13,500
6	Մետաղական ճաղաշարով բազրիքի փոշեներկում	մ2	45.00	1,500	67,500
7	անցքերի շաղափում բետոնե աստիճաններում Φ30 L-200մմ	100 հատ	2.60	10,000	26,000
8	ինյեկցիոն շաղախ անցքերի համար	մ3	0.030	150,000	4,500
	պողպատե ճաղաշար ՊՃ-4				
1	աստիճանավանդակի պողպատե բազրիքի /ՊՃ-4, 4 հատ/ տեղադրում փայտե բռնածողով	100 գծմ	0.060	47,500	2,850
2	պողպատե ծող Φ16	տն	0.0568	475,000	26,980
3	Շերտավոր պողպատե ժապավեն -25x4	մ	14.4	700	10,080
4	փայտյա բռնածող	մ	6.00	1,000	6,000
5	փայտե բռնածողի յուղաներկում 2 շերտ	100 մ2	0.012	90,000	1,080
6	Մետաղական ճաղաշարով բազրիքի փոշեներկում	մ2	3.60	1,500	5,400
7	անցքերի շաղափում բետոնե աստիճաններում Φ30 L-200մմ	100 հատ	0.24	15,000	3,600
8	ինյեկցիոն շաղախ անցքերի համար	մ3	0.003	150,000	450
	պատշգամբի պողպատե բազրիքներ				
	պողպատե բազրիք ՊԲ-1				
1	պատշգամբի պողպատե բազրիքների տեղադրում	տն	2.308	75,000	173,100
2	պողպատե խողովակ 80x40x3	մ	156.00	1,900	296,400
3	պողպատե խողովակ 50x30x3	մ	378.00	1,400	529,200
4	Մինչև 4կգ մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0.8570	90,000	77,130
5	Պողպ.թերթ b10մմ	մ2	8.10	47,500	384,750
6	Ամրան Φ12A500C	տն	0.2210	475,000	104,975
7	անցքերի շաղափում բետոնե աստիճաններում Φ20 L-300մմ	100 հատ	0.80	10,000	8,000
8	ինյեկցիոն շաղախ անցքերի համար	մ3	0.040	150,000	6,000
9	պատշգամբների երեսապատում պլուրոնոնե սալերով	մ2	164.0	17,500	2,870,000
10	ստորին մակերեսի երեսապատում պլաստմասե ՊՎԲ նյութով	մ2	124.0	4,000	496,000
11	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ2	1.104	90,000	99,360
	պողպատե բազրիք ՊԲ-2				
1	պատշգամբի պողպատե բազրիքների տեղադրում	տն	0.7784	75,000	58,380
2	պողպատե խողովակ 80x40x3	մ	59.20	1,900	112,480
3	պողպատե խողովակ 50x30x3	մ	117.60	1,400	164,640
4	Մինչև 4կգ մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0.2874	90,000	25,866

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
5	Պողպ.թերթ b10մմ	մ2	2.52	47,500	119,700
6	Ամրան Փ12A500C	տն	0.089	475,000	42,275
7	անցքերի շաղափում բետոնե աստիճաններում Փ20 L-300մմ	100 հատ	0.16	10,000	1,600
8	ինյեկցիոն շաղախ անցքերի համար	մ3	0.006	150,000	900
9	պատշգամբների երեսապատում այլուկորոնդե սալերով	մ2	63.0	17,500	1,102,500
10	ստորին մակերեսի երեսապատում պլաստմասե ՊՎԲ նյութով	մ2	62.0	4,000	248,000
11	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ2	0.37	90,000	33,300
Մտոցի մետաղական աստիճան և դռնակ					
1	Մետաղական աստիճանի կառուցում/4 հատ/	տն	0.1894	75,000	14,205
2	Անկյունակ L63x6	մ	4.00	3,500	14,000
3	պողպատե ձող Փ22 A500C	տն	0.0616	475,000	29,260
4	Պողպ.թերթ b=10մմ	մ2	0.4608	47,500	21,888
5	ինքնաշաղափող հեղույս մանեկային գլխիկով M10 L-120մմ	հատ	128	300	38,400
6	տանիքի մտոցի մետաղական դռնակի տեղադրում/4 հատ/	տն	0.1608	9,500	1,528
7	Մինչև 4կգ մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0.0325	90,000	2,925
8	Պողպ.թերթ b10մմ	մ2	0.2304	47,500	10,944
9	Ամրան Փ12A500C	տն	0.0144	475,000	6,840
10	պողպատե քառակուսի խողովակ 40x40x2	մ	3.96	1,000	3,960
11	Անկյունակ L50x5	մ	4.0	3,000	12,000
12	Պողպ.թիթեղ b=1.5	մ2	5.12	9,500	48,640
13	ձխնի	հատ	12	500	6,000
14	մետաղական բռնակ	հատ	4	1,500	6,000
15	փրփրապատե սալ 40մմ	մ2	3.90	1,500	5,850
16	մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ2	0.220	90,000	19,800
Հակահրդեհային աստիճան					
1	անցքերի շաղափում ե/բ պատումհեծաններում Փ30 L-200մմ	100 հատ	0.120	15,000	1,800
2	Մետաղական աստիճանի կառուցում/4 հատ/	տն	0.8429	75,000	63,218
3	Անկյունակ L63x6	մ	32.80	3,400	111,520
4	պողպատե ձող Փ10 Ա-1	տն	0.1110	475,000	52,725
5	պողպատե ձող Փ22500C	տն	0.1358	475,000	64,505
6	պողպատե ժապավեն -50x4	մ	42.76	1,500	64,140
7	պողպատե ժապավեն -140x4	մ	1.56	5,000	7,800
8	ակոսավոր թերթ b=5	կգ	50.40	1,000	50,400
9	անցքերի փակում պոլիմերցեմենտյա շաղախով	մ3	0.003	150,000	450
10	մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ2	0.300	90,000	27,000
արտաքին աստիճաններ և թեքահարթակ					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում հիմքերում ձեռքով	մ3	7.2	3,000	21,600
2	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ3	7.2	1,000	7,200
3	բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	10.8	1,200	12,960
4	Բնահողի տոփանում խճով	100մ2	0.36	100,000	36,000
5	հիմքերի կառուցում B-7.5 մ.բ. խամքարաբետոնով աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ3	25.52	32,000	816,640
6	Բետոնե աստիճանների կառուցում B 15 մ.բ.	մ3	0.41	47,500	19,475
7	Ցեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ2	0.42	150,000	63,000
8	աստիճանահարթակի և թեքահարթակի երեսապատում սրբատաշ,հղկված բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ2	0.42	1,400,000	588,000
9	աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում սրբատաշ,հղկված բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ2	0.084	1,450,000	121,800
10	կողային ճակատների երեսապատում սրբատաշ,հղկված բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	100մ2	0.078	1,450,000	113,100
11	այլումինե բռնածող /նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար/ գործարանային արտադրության 0,7մ և 0,9մ դիրքով	մ	22.40	16,000	358,400
Ընդամենը՝ այլ աշխատանքներ					10,684,663
Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր					
Ներքին ջուր					

02.06.2021թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/1 պայմանագրի

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 63$ մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	33.0	5,300	174,900
2	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	15.0	4,650	69,750
3	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 40$ մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	13.0	3,600	46,800
4	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 32$ մմ ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	16.0	2,900	46,400
5	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 25$,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	93.0	1,850	172,050
6	պոլիպրոպիլենե սառը ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 20$, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	412.0	900	370,800
7	պոլիպրոպիլենե քառաբաշխիչ $\Phi 20$	հատ	36	900	32,400
8	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ $\Phi 63 \times 25 \times 63$	հատ	3	1,900	5,700
9	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ $\Phi 63 \times 32 \times 63$	հատ	2	1,900	3,800
10	եռաբաշխիչ $\Phi 50 \times 25 \times 50$	հատ	3	1,900	5,700
11	եռաբաշխիչ $\Phi 50 \times 32 \times 50$	հատ	1	1,900	1,900
12	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ $\Phi 40 \times 25 \times 40$	հատ	2	2,000	4,000
13	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ $\Phi 25 \times 20 \times 25$	հատ	26	1,000	26,000
14	եռաբաշխիչ $\Phi 25 \times 20 \times 20$	հատ	11	1,000	11,000
15	եռաբաշխիչ $\Phi 20 \times 20 \times 20$	հատ	108	750	81,000
16	պոլիպրոպիլենե արմունկ $\Phi 63$	հատ	6	1,000	6,000
17	պոլիպրոպիլենե արմունկ $\Phi 50$	հատ	4	1,000	4,000
18	պոլիպրոպիլենե արմունկ $\Phi 40$	հատ	4	500	2,000
19	պոլիպրոպիլենե արմունկ $\Phi 32$	հատ	20	300	6,000
20	պոլիպրոպիլենե արմունկ $\Phi 25$	հատ	20	300	6,000
21	պոլիպրոպիլենե արմունկ $\Phi 20$	հատ	440	250	110,000
22	պոլիպրոպիլենե անցում $\Phi 63 \times 50$	հատ	2	5,000	10,000
23	պոլիպրոպիլենե անցում $\Phi 50 \times 40$	հատ	2	4,000	8,000
24	պոլիպրոպիլենե անցում $\Phi 40 \times 32$	հատ	2	3,000	6,000
25	պոլիպրոպիլենե անցում $\Phi 32 \times 25$	հատ	2	2,000	4,000
26	Փական $\Phi 63$ մմ	հատ	1	7,000	7,000
27	Փական $\Phi 25$ մմ	հատ	7	3,200	22,400
28	պոլիպրոպիլենե փական $\Phi 32$ մմ	հատ	5	3,500	17,500
29	պոլիպրոպիլենե փական $\Phi 20$ մմ	հատ	292	2,850	832,200
30	ճկուն խողովակ $\Phi 15$, L-300մմ	հատ	184	800	147,200
31	լվացարանի խառնիչ $\Phi 15$	հատ	36	5,000	180,000
32	խոհանոցակոնքի խառնիչ $\Phi 15$	հատ	36	5,000	180,000
33	լվացարանի ծորակ $\Phi 15$ /ռուսական/	հատ	1	5,000	5,000
34	ցնցուղ խառնիչով $\Phi 15$	հատ	36	5,000	180,000
35	ջրաչափի տեղադրում $\Phi 15$ մմ	հատ	36	14,000	504,000
Ներքին տաք ջրամատակարարում					
1	պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 20$ տաք ջրի համար, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ, փորձարկումով	գծմ	462.0	1,000	462,000
2	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ $\Phi 20 \times 20 \times 20$	հատ	72	250	18,000
3	արմունկ $\Phi 20$	հատ	150	250	37,500
4	պոլիպրոպիլենե փական $\Phi 20$ մմ	հատ	48	3,500	168,000
5	խողովակները ամրացնող մասեր $\Phi 20$	հատ	200	250	50,000
Ներքին կոյուղի					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000 մ3	0.012	500,000	6,000
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	2.0	3,000	6,000

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
3	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ3	0.012	200,000	2,400
4	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ3	2.0	1,000	2,000
5	խողովակների հիմնաստակի կառուցում ավազով 100մմ	մ3	1.20	10,000	12,000
6	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ 110 ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	20.0	2,000	40,000
7	պոլիվինիլքլորիդե խողովակ-ների տեղադրում պատի վրա Φ 110 ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	275.0	2,200	605,000
8	պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Φ 50 ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	մ	176.0	1,250	220,000
9	ճենապակյա կերամիկական վացարան կանգնակով	կոմպ	37	20,000	740,000
10	Ջուզարանակոնքի տեղադրում	հատ	36	33,000	1,188,000
11	ցինկապատ խոհանոցակոնքի տեղադրում	կոմպ	36	50,000	1,800,000
12	լոգնոցի վարագույր մետաղական կմախքով	կոմպ	36	7,000	252,000
13	հոսակ Φ 50	հատ	36	4,000	144,000
14	պոլիվինիլքլորիդե ստուգատեղ Φ 110	հատ	22	2,500	55,000
15	պոլիվինիլքլորիդե մաքրիչ Φ 110	հատ	9	2,500	22,500
16	եռաբաշխիչ պոլիվինիլքլորիդե Φ 110 x 110 x 110	հատ	7	2,500	17,500
17	եռաբաշխիչ պոլիվինիլքլորիդե Φ 110 x 100 x 50	հատ	60	2,500	150,000
18	եռաբաշխիչ պոլիվինիլքլորիդե Φ 50 x 50 x 50	հատ	4	1,000	4,000
19	արմունկ պոլիվինիլքլորիդե Φ 110 x 110	հատ	88	2,500	220,000
20	արմունկ պոլիվինիլքլորիդե Φ 50 x 50	հատ	82	1,000	82,000
21	անցքերի բացում հիմքի պատում 400x400 մմ 600մմ հաստ /5 հատ/	մ3	0.480	100,000	48,000
22	Պատյան պոլիվինիլքլորիդե խողովակից Φ 160մմ լ-300մմ /5հատ/	մ	1.5	5,000	7,500
23	անցքերի խցափակում B 12.5 բետոնով	մ3	0.06	50,000	3,000
24	առածգական նյութ պատյանի և խողովակի միջև	հատ	5	1,000	5,000
25	ջրի և կոյուղու կանգնակների երեսապատում խոնավակայուն գիպսաստվարաթղթով	մ2	39.0	5,500	214,500
26	ջրաչափերի և ստուգիչների դիմաց պլաստմասե դռնակների տեղադրում 400 x 250մմ /չափերը ճշտել կախված սալիկների չափերից	հատ	36	8,000	288,000
Ընդամենը՝					10,159,400
Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր					
Ջեռուցում, օդափոխություն, գազամատակարարում					
Ներքին ջեռուցում					
1	փակ այրման խցիկով ջեռուցման երկկոնտուրանի պատի ջեռուցման կաթսա հզոր. 24կվտ	հատ	36	300,000	10,800,000
2	մեղալա արտանետման-ներծծման համառանցքային ծխնեխոյզ	գծմ	54.0	4,000	216,000
3	գտիչների տեղադրում Φ 25	հատ	36	5,000	180,000
4	այլումինե մարտկոցների տեղադրում	էկմ	551.25	1,000	551,250
5	այլումինե մարտկոց h= 500	հատ	1225	2,400	2,940,000
6	սրբիչի չորանոցի տեղադրում	հատ	36	5,000	180,000
7	օդահանիչ Φ 15 „Մանսկու,,	հատ	165	1,500	247,500
8	պոլիպրոպիլենե այլումինե շերտով խողովակների տեղադրում Φ 25մմ ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	գծմ	926.0	1,000	926,000
9	պոլիպրոպիլենե այլումինե շերտով ջրատար խողովակների տեղադրում Φ 20մմ ,ձևավոր մասերի տեղադրմամբ	գծմ	788.0	800	630,400
10	պոլիպրոպիլենե փական Φ 25մմ	հատ	72	3,300	237,600
11	պոլիպրոպիլենե փական Φ 20մմ	հատ	330	3,000	990,000
12	արույրե փական Φ 15մմ համակարգի դատարկման համար	հատ	72	2,800	201,600
13	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ	հատ	260	300	78,000
14	պոլիպրոպիլենե արմունկ /թեղում/	հատ	680	250	170,000
15	խողովակները ամրացնող մասեր Φ 25	հատ	1322	50	66,100
16	խողովակները ամրացնող մասեր Φ 20	հատ	1120	45	50,400
17	մարտկոցների ամրացման մետաղական էլեմենտներ /կախիչ/	հատ	72	1,500	108,000
18	ջեռմամեկուսիչ փրփրապլաստե խողովակ Φ 32	մ	70.0	1,500	105,000
19	Պատյան պոլիպրոպիլենե խողովակից Φ 40մմ	մ	98.0	2,000	196,000
20	մարտկոցի միացման մասեր /ամերիկանկա/ Φ 20	հատ	72	2,500	180,000

02.06 .2021թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀԲՄԱՇԶԲ-21/1 պայմանագրի

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
21	Անցքի բացում միջնորմներում 100x50 մմ $\rho=100$ մմ	հատ	86	1,500	129,000
22	Անցքի բացում քարե պատերում 200x200 մմ $\rho=400$ մմ /ծխաօդատար խողովակի համար/ Օդափոխություն	հատ	36	5,000	180,000
1	պլաստմասե ճաղաշարի տեղադրում 200x200 մմ	հատ	114	1,000	114,000
2	Ցինկապատ օդատար խողովակ $\Phi 150$ մմ 0.5մմ հաստ./831գծմ/	մ2	391.4	3,500	1,369,900
3	խողովակների ամրացնող էլեմենտներ	հատ	261	500	130,500
4	ջերմամեկուսիչ շերտ հանքային բամբակով փաթաթված ֆոլգոիզոլով 25մմ	մ3	9.20	50,000	460,000
5	Միջնորմների շարում թեթև 100մմ հաստ.	մ3	41.00	28,000	1,148,000
6	էլեկտրամագնիսական շարժաբեքով փականի տեղադրում 450 x400մմ	լրակազմ	2	30,000	60,000
7	էլեկտրամագնիսական շարժաբեքով փականի տեղադրում 350 x400մմ	լրակազմ	2	25,000	50,000
8	օդամղիչների մոնտաժում, 600մ3/ժամ, 65պասկալ, 1300պտ/րոպե, 42 վտ հզորության, 230վոլտ, 50հց	լրակազմ	2	40,000	80,000
9	օդամղիչների մոնտաժում, 450մ3/ժամ, 65պասկալ, 1300պտ/րոպե, 42 վտ հզորության, 230վոլտ, 50հց	լրակազմ	2	50,000	100,000
10	ցինկապատ օդատար խողովակ 450x400մմ 0.7մմ հաստ /6 գծմ/	մ2	10.2	5,000	51,000
11	ցինկապատ օդատար խողովակ 350x400մմ 0.7մմ հաստ /6 գծմ/	մ2	9.0	5,000	45,000
12	գլխանոցների տեղադրում գունավոր ց/թիթեղից 0.5 մմ /2600x400մմ ,4հատ, 1900x400մմ ,6հատ, 1300x400մմ ,1հատ /600x400մմ ,2հատ/ /500x400մմ ,2հատ/	մ2	10.12	10,000	101,200
13	Ամրացման դետալներ	կգ	30.000	500	15,000
	Ներքին գազամատակարարում				
1	Ջրագազամուղային խողովակների մոնտաժում $\Phi 15$ մմ	գծմ	132.0	1,500	198,000
2	Ջրագազամուղային խողովակների մոնտաժում $\Phi 20$ մմ	գծմ	364.0	2,000	728,000
3	Գազատարի փչամաքրում	1000մ	0.496	50,000	24,800
4	Գազատարի փորձարկում	մ	496.0	50	24,800
5	խողովակների լողաներկում	100մ2	0.67	90,000	60,300
6	G-6 տիպի հաշվիչի տեղադրում	հատ	36	45,000	1,620,000
7	հցանային փական $\Phi 20$ մմ	հատ	36	4,000	144,000
8	հցանային փական $\Phi 15$ մմ	հատ	72	3,500	252,000
9	գազի ԳՕ-4 գազօջախի տեղադրում	հատ	36	90,000	3,240,000
10	էլեկտրամագնիսական փական $\Phi 15$ մմ	հատ	36	5,000	180,000
11	ազդանշանային սարքի տեղադրում	հատ	36	10,000	360,000
12	Անցքի բացում ե/ք պատերում $\Phi 60^*60$, 350մմ	հատ	36	5,000	180,000
13	Անցքի բացում ե/ք պատերում $\Phi 15$, 350մմ	100 հատ	0.36	50,000	18,000
14	Պողպատե պատյան $\Phi 40$ $\rho=0,41$ մմ/36 հատ/	մ	14.76	3,000	44,280
15	խողովակի ամրացնող մասեր	հատ	360	250	90,000
16	Պղնձե ջիղերով հաղորդալար ՊՊՎ 2x1.5մմ2	100մ	2.20	25,000	55,000
17	հաղորդալարի ամրացնող մասեր	հատ	730	10	7,300
18	ճկախողովակ սարքա-վորումների տեղադրման համար $\Phi 15$, $L=500$ մմ	հատ	72	2,000	144,000
	Ընդամենը՝				30,457,930
	Ջեռուցում, օդափոխություն, գազամատակարարում				
	Ներքին լուսավորություն				
	Լուսավորության և ուժային էլեկտրասարքա-վորումների մոնտաժում				
1	մուտքի բաշխիչ վահան 380/220v200A կազմված ա/վահան մետաղական 1700x800x450մմ - n=1 բ/երկբևեռ հատիչ 380v200A n=1 գ/եռաբևեռ փոխարկիչ 380v200A ներանցման, n=1 դ/ ապահովիչ 160Ա 380Վ ներանցման n=1x3 ե/ ապահովիչ 100Ա 380Վ բաշխման n=4x3 զ/ ապահովիչ 63Ա 380Վ բաշխման n=1x3	լրա-կազմ	1	350,000	350,000

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
2	հաշվիչների պահարան 380/220v 100A կազմված ա/մետաղական վահան 800x600x200մմ n=1 բ/ եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ I=100A 380V ներանցման 1 հատ	կ-տ	4	90,000	360,000
3	միաֆազ էլ. հաշվիչ 220վ 60Ա	հատ	37	15,000	555,000
4	բնակարանային վահանակ I=57A 220V կազմված ա/վահանակ պոլիստիրոլե 12-մոդուլանոց 400x250x120մմ n=1 բ/ միաբևեռ ավտոմատ անջատ իչ 220Վ ,50Ա n=1 /առանց արժեքի/ գ/ միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220Վ ,16Ա n=1 դ/ միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220Վ ,25Ա n=1 ե/ միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220Վ ,32Ա n=1	կ-տ	11	27,500	302,500
5	բնակարանային վահանակ I=57A 220V կազմված ա/վահանակ պոլիստիրոլե 18-մոդուլանոց 400x250x120մմ n=1 բ/ միաբևեռ ավտոմատ անջատ իչ 220Վ ,50Ա n=1 գ/ միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220Վ ,16Ա n=1 դ/ միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220Վ ,25Ա n=1 ե/ միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220Վ ,32Ա n=1	կ-տ	25	27,500	687,500
7	ալյումինե ջիղերով մալուխի տեղադրում ԱՎՎԳ 5x35 մմ2	մ	105.0	1,000	105,000
8	մալուխային ալյումինե ծայրակալ 1x35մմ2 հաղորդալարի	հատ	20	1,000	20,000
9	Պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում խողովակով ՌՑ 1x6մմ2	100մ	21.45	100,000	2,145,000
10	խողովակ ՊՎՔ /գոֆրա/ d=15մմ	մ	4680.0	300	1,404,000
11	հողանցման անցքերի բացում հորատանցման մեխանիզմով	մ	10.0	5,000	50,000
12	Պողպատ շերտավոր 40x4	մ	20.0	800	16,000
13	Պողպատե անկյունակ L50x50x5 L=2.5 /հողանցման համար/	հատ	4	3,000	12,000
14	վարդակ երկբևեռ 3-րդ հողանցման հպակով 220Վ 16Ա IP66 փակ տեղադրման	100 հատ	5.85	275,000	1,608,750
15	տուփ անջատիչի և վարդակի փակ տեղադրման IP66	100 հատ	8.15	40,000	326,000
16	բաժանարար տուփ փակ տեղադրման IP66	100 հատ	3.98	95,000	378,100
17	փորակի բացում վարդակի,անջատիչի և բաժանման տուփերի համար	հատ	1213	500	606,500
18	Պղնձե հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ ՊՎ 3 3x(1 x4)մմ2	100մ	39.00	40,000	1,560,000
19	Պղնձե հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ ՊՎ3 3x(1 x2,5)մմ2	100մ	79.00	28,000	2,212,000
20	Պղնձե ջիղերով մալուխի տեղադրում ՎՎԳ 2x1,5 մմ2	մ	82.0	220	18,040
21	Պղնձե հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ ՊՊՎԳ 3x1,5մմ2	100մ	6.50	30,000	195,000
22	Պղնձե հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ ՊՊՎԳ 2x1,5մմ2	100մ	1.60	25,000	40,000
23	խողովակ ՊՎՔ /գոֆրա/ d=40մմ	մ	4.0	400	1,600
24	ՊՎՔ տալիսխողովակ 80x40մմ	մ	4.0	1,000	4,000
25	ՊՎՔ տալիսխողովակ 60x40մմ	մ	18.0	1,000	18,000
26	ՊՎՔ տալիսխողովակ 40x25մմ	մ	18.0	1,000	18,000
27	ճարմանդ	հատ	200	20	4,000
28	Անցքի բացում նկուղում Ф40,	100 հատ	0.1	50,000	5,000
29	Անցքի բացում առաստաղում Ф60,	100 հատ	0.15	50,000	7,500
30	Պղնձե ջիղերով ՊՎՔ մեկուսացումով հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ ՊՎ 1x 25մմ2	100մ	0.10	800,000	80,000
Լուսավորության էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում					
1	Ջահ կախովի LED լամպերով առաստաղային 5x10w ,IP20	հատ	36	19,000	684,000
2	Ջահ կախովի LED լամպերով առաստաղային 3x10w ,IP20	հատ	82	14,500	1,189,000
3	Լուսատու LED լամպով առաստաղի 1x6w, IP20	հատ	38	3,000	114,000
4	Լուսատու LED լամպով պատի 1x10w, IP20	հատ	62	5,000	310,000

02.06.2021թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/1 պայմանագրի

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
5	Լուսատու 1x7W LED լամպով կախովի 4000k,700lm,IP65	հատ	73	7,000	511,000
6	Լուսադիտողային լուսատու LED 3,6w "EXIT" ցուցանակով պատի IP65	հատ	4	10,000	40,000
7	լամպ LED 220v 10w 950Lm	հատ	488	800	390,400
8	լամպ LED 220v 6w 570Lm	հատ	38	500	19,000
9	Փակ լարանցման միաբևեռ մեկստեղծավոր անջատիչ 250Վ 6Ա	հատ	194	3,000	582,000
10	Փակ լարանցման միաբևեռ երկստեղծավոր անջատիչ 250Վ 6Ա	հատ	36	3,000	108,000
11	Փակ լարանցման միաբևեռ մեկստեղծավոր անջատիչ 250Վ 6Ա	հատ	14	3,000	42,000
12	Պղնձե հաղորդալարի անցկացում սվառի տակ ՊՎ3 2x(1 x1,5)մմ2	100մ	30.50	25,000	762,500
13	Պղնձե հաղորդալարի անցկացում սվառի տակ ՊՎ3 3x(1 x1,5)մմ2	100մ	8.40	30,000	252,000
14	Պղնձե հաղորդալար լուսատուների լիցքավորման ՊՎ3 1 x1,5մմ2/	100մ	1.40	25,000	35,000
15	խողովակ ՊՎՔ /գոֆրա/ d=15մմ	մ	1772.0	220	389,840
16	բետոնե պատերի վրա խողովակների փորում/305x255x125-11հատ, 405x255x125-25հատ/	մ3	0.43	200,000	86,000
Ստորգետնյա մալուխային գիծ 0.4կվ մալուխի համար					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով խրամուղում/գործող կոմունակացիաներին զուգահեռ/	մ3	19.50	3,000	58,500
2	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ3	12.60	1,000	12,600
3	բնահողի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ3	6.90	1,000	6,900
4	շին աղբի բարձում ձեռքով հինբնաթափին	մ3	0.500	2,000	1,000
5	շին աղբի տեղափոխում ա/ինբնաթափով մինչև 5կմ	տն	0.90	2,000	1,800
6	ավազի փոում մալուխի տակ	100մ	0.75	30,000	22,500
7	ավազի արժեքը 75x0.25x0.3=5,7մ3	մ3	5.700	10,000	57,000
8	ալյումինե մալուխի փոում խրամուղում 4x70 ԱՎՎԳ-1	100մ	0.750	30,000	22,500
9	Մալուխի ծածկում աղյուսով	100մ	0.75	30,000	22,500
10	Աղյուս	հատ	625	900	562,500
11	Մալուխի անցկացում Տե -ում մալուխային անցումներով 4x70 ԱՎՎԳ-1	մ	10.0	5,000	50,000
12	Մալուխի անցկացում օբյեկտում տուփախողովակով 4x70 ԱՎՎԳ-1	մ	10.0	5,000	50,000
13	եռաֆազ էլ. հաշվիչ երկսակազնային 380վ 5Ա	հատ	1	35,000	35,000
14	պլաստմասե արկղ հաշվիչի համար	հատ	1	10,000	10,000
15	ՊՎՔ տուփախողովակ 90x50	մ	10.00	1,000	10,000
16	մալուխային ծայրապանակ	հատ	8	1,000	8,000
17	ճարմանդ	հատ	15	300	4,500
18	հեղույս M14	հատ	4	1,000	4,000
19	մանեկ M14	հատ	4	500	2,000
Ընդամենը՝					19,545,530
Երրրին լուսավորություն					
Հրդեհային ազդարարման համակարգ					
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ C2000-M մոդելի կամ համարժեք	լրակազմ	1	230,000	230,000
2	Երկլարանի գծի վերահսկիչ C2000-KДЛ մոդելի կամ համարժեք	հատ	1	40,000	40,000
3	Հասցեային ուղեային բլոկ C2000-СП2 исн,02 մոդելի կամ համարժեք	հատ	1	10,000	10,000
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր РИП-12 исн,04 (РИП-12-2/7М2) մոդելի կամ համարժեք	հատ	1	40,000	40,000
5	Մարտկոց 7Աժ /DTM 1207/	հատ	1	50,000	50,000
6	Ճյուղավորող-իզալացնող բլոկ БРИЗ	հատ	4	10,000	40,000
7	Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-03	հատ	62	5,000	310,000
8	Ձեռքի ղեկավարման հասցեային ազդասարք ИПР 513-3АМ	հատ	18	5,000	90,000
9	Համակցված լուսաձայնային ազդարար Маяк 12КП	հատ	18	5,000	90,000
10	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (դրսի)Маяк 12КПМ	հատ	4	5,000	20,000
11	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան10181 RBR	հատ	4	5,000	20,000

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
12	Պլաստիկ մալուխոտղու T-ձև էլեմենտ սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-2 ստանդարտների համապատասխան 10181 RBR	հատ	1	25,000	25,000
13	Պլաստիկ մալուխոտղու հարթ անկյուն սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան 10183 RBR	հատ	1	20,000	20,000
14	Պլաստիկ մալուխոտղու ճակատի քողարկիչ սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան 10185 RBR	հատ	2	20,000	40,000
15	Հրակայուն մալուխ KIC-PBHR (A)-FRLS 1x2x0.80 մմ, հրակայունության աստիճանը 180 ր.	մ	10.0	5,000	50,000
16	Հրակայուն մալուխ KCPBHR(A)-FRLS 1x2x0.97մմ, հրակայունության աստիճանը 180ր.	մ	800.0	80	64,000
17	Մնուցման մալուխ 2x1	մ	10.0	1,000	10,000
18	Պլաստմասե ճկախողովակ Φ 20	100մ	6.50	1,000	6,500
19	Մոնտաժային նյութեր	լրակազմ	1	10,000	10,000
20	Համակարգի կարգաբերում և փորձարկում	լրակազմ	1	150,000	150,000
Ընդամենը՝					1,315,500
հակահրդեհային ցանցեր					
Արտաքին լուսավորություն					
Բակային լուսավորության հենասյուների տեղադրման աշխատանքներ					
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով փոսերում	մ3	1.30	3,500	4,550
2	Հենասյուների բետոն B 7,5 մ.բ.	մ3	1.30	35,000	45,500
3	բնահողի փոսում ձեռքով տեղում	մ3	1.30	1,000	1,300
4	Պողպատե հենասյան մոնտաժում Φ 102x3 , L = 7մ	տն	0.41	75,000	30,750
5	Պողպատե խողովակ Φ 102x3	մ	56.0	5,000	280,000
6	խարիսխ Φ 12, l-0,3մ/2 հատ/	կգ	5.0	500	2,500
7	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	100մ2	0.240	90,000	21,600
Բակային լուսավորության էլ. մոնտաժային աշխատանքներ					
1	LED լուսատու կոնսոլային 32,5վտ հզորության 220Վ, 4564Lմ,IP65	հատ	8	22,000	176,000
2	մեկուսիչի պողպատե ցածողերի տեղադրում Φ 16	կգ	3.00	600	1,800
3	մետ. վրադիրների տեղադրում 4մմ հաստ. թերթից D=110մմ	մ2	0.10	15,000	1,500
4	Մեկուսիչ SS -20	հատ	8	750	6,000
5	Բարձակ Φ 48 x3մմ երկ. L = 1,5մ պող. խողովակից 1,154x 1,5=1,731	հատ	8	1,000	8,000
6	Տրավերս պողպատե անկյունակից L 40x40x4 , 0,5մ 0,848x5=0,424	հատ	8	1,000	8,000
7	Հաղորդալար ալյումինե ջիղերով ԱՊՊՎ 2x2.5 մմ2	մ	24.0	250	6,000
8	ալյումինե ջիղերով մալուխի տեղադրում ԱՎՎԳ 2x10 մմ2	մ	201.0	500	100,500
9	Հաղորդալար ալյումինե ջիղերով ԱՊՎ 1x2.5 մմ2	մ	8.0	400	3,200
10	խողովակ ՊՎՔ /գոֆրա/ d=25մմ	մ	12.0	300	3,600
Ընդամենը՝					700,800
Արտաքին լուսավորություն					
ԿՏՊ ենթակայան/կրպակային / 10/0.4KV					
Շինարարական աշխատանքներ					
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի բնահողում	մ3	7.9	4,000	31,600
2	ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ3	7.9	2,000	15,800
3	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	11.85	2,000	23,700
4	ենթակայանի ժապավենաձև հիմքերի կառուցում բետոնով B 12.5 մ.բ.	մ3	11.80	60,000	708,000
Մետաղական ցանկապատի կառուցում դռնակով/16,0 գծմ/					

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	1.70	4,000	6,800
2	ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ3	1.70	2,000	3,400
3	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	2.550	2,000	5,100
4	բետոնե հիմքերի կառուցում նստարանների տակ 8 7.5 բետոնով	մ3	1.70	50,000	85,000
5	Մետաղական ցանկապատի կառուցում դռնակով	տն	0.6189	100,000	61,890
6	պողպատե խողովակ $\Phi 89 \times 4$	մ	35.70	4,500	160,650
7	պողպատե անկյունակ $L 50 \times 50 \times 5$	մ	70.40	3,300	232,320
8	պողպատե ձող $\Phi 8$ Ա-1	կգ	28.2	1,000	28,200
9	պողպատե ձող $\Phi 10$ Ա-1	կգ	8.4	1,000	8,400
10	պողպատե անկյունակ $L 32 \times 32 \times 4$	մ	7.10	3,000	21,300
11	պողպատե ցանց $2 \text{մ} \times 50 \times 50 \text{մ}$	մ2	17.6	1,500	26,400
12	պողպատե թերթ $\Phi 100 \times 3$	մ2	0.17	14,500	2,465
13	ծխնի	հատ	2	700	1,400
14	կախովի փական	հատ	1	750	750
15	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ2	0.24	90,000	21,600
	ԿՏՊ ենթակայան/կրպակային / 10/0,4KV				
1	ԿՏՊ ենթակայան/կրպակային / 10/0,4KV, հաշվարկային հզորություն 400 KVA	լրակ ազմ	1	7,550,000	7,550,000
	Ընդամենը՝				8,994,775
	ԿՏՊ ենթակայան/կրպակային / 10/0,4KV				
	Արտաքին հիմնենրական ցանցեր				
	Արտաքին ջուր				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ3	0.030	300,000	9,000
2	նույնը ձեռքով	մ3	3.00	3,000	9,000
3	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ3	2.00	10,000	20,000
4	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում հողի մեջ $\Phi 63 \times 5,8/16 \text{մ}/\text{թն}/$ /փորձարկումով/	մ	27.00	4,500	121,500
5	պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ $\Phi 110 \times 63 \times 110$	հատ	1	1,000	1,000
6	պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ $\Phi 63 \times 20 \times 63$	հատ	1	1,000	1,000
7	պոլիէթիլենե արմունկ $\Phi 63 \times 63$	հատ	6	1,000	6,000
8	պոլիէթիլենե անցում 110×63	հատ	1	1,000	1,000
9	միացում գործող ջրագծին $\Phi 110 \text{մմ}$ խողովակով	հատ	1	5,000	5,000
10	Հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում $\Phi 1500$ $h=1 \text{մ}$ / 1 հատ/	մ3	0.85	50,000	42,500
11	Հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ 1500 մմ , $h=1 \text{մ}$	հատ	1	70,000	70,000
12	Հավաքովի ե/բ դիտահորի կափարիչ $1800 \times 1800 \text{մմ}$ թուջե մտոցի հետ միասին	հատ	1	25,000	25,000
13	ե/բ դիտահորի հատակի սալ $\Phi 1500$	հատ	1	70,000	70,000
14	բետոն դիտահորի հատակի համար B-15 մակնիշի բետոնից	մ3	0.50	40,000	20,000
15	դիտահորի պատերի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով 2 անգամ	100մ2	0.06	40,000	2,400
16	արույրե սողնակ $\Phi 63 \text{մմ}$	հատ	1	25,000	25,000
17	համակարգի դատարկման արույրե փական $\Phi 20 \text{մմ}$	հատ	1	5,000	5,000
18	հակահրդեհային հիդրանտ $\Phi 125 \text{մմ}$	հատ	1	60,000	60,000
19	$\Phi 63 \text{մմ}$ տրամ. պողպատե կցաշարթի տեղադրում	հատ	2	6,000	12,000
20	խողովակների ախտահանում	կմ	0.027	250,000	6,750
21	բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	1000 մ3	0.027	350,000	9,450
22	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ3	3.000	1,000	3,000
23	բնահողի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ3	5.000	2,000	10,000
24	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	7.5	1,500	11,250
	Արտաքին կոյուղի				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000 մ3	0.072	300,000	21,600
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	7.0	3,000	21,000

02.06 .2021թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀԲՄԱՇԶԲ-21/1 պայմանագրի

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
3	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ3	6.0	10,000	60,000
4	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ160	մ	100.0	6,000	600,000
5	միացում գոյություն ունեցող կոյուղզին	հատ	1	5,000	5,000
6	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում Φ1000 հ=1մ /6 հատ/	մ3	4.20	45,000	189,000
7	Հավաքովի ե/բ դիտահորի օղակ Φ1000 հ=1մ	հատ	12	60,000	720,000
8	Հավաքովի ե/բ կալիարիչ 1200x1200, թուջե մտոցի հետ միասին 700մմ	հատ	6	25,000	150,000
9	Հավաքովի ե/բ դիտահորի հատակի սալ Φ 1200	հատ	6	60,000	360,000
10	բետոն դիտահորի հատակի համար B15	մ3	2.70	40,000	108,000
11	բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	1000 մ3	0.064	250,000	16,000
12	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ3	7.0	1,000	7,000
13	բնահողի բարձում ձեռքով ինքնաթափին	մ3	8.0	2,000	16,000
14	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ինքնաթափով 3կմ	տն	12.0	1,500	18,000
Արտաքին գազամատակարարում					
1	Պող. ուղղակար եռակցված խողովակների մոնտաժում ժայ = 57մմ	մ	85.00	2,500	212,500
2	Պող. ուղղակար եռակցված խողովակների մոնտաժում ժայ = 40մմ	մ	57.00	2,000	114,000
3	Պող. ուղղակար եռակցված խողովակների մոնտաժում ժայ = 32մմ	մ	57.00	1,800	102,600
4	Պող. ջրագազամուղային անկար խողովակների մոնտաժում ժայ = 25մմ	մ	28.00	2,500	70,000
5	Գազատարի փչամաքրում	1000 մ	0.227	50,000	11,350
6	Գազատարի փորձարկում	մ	227.00	50	11,350
7	Մետաղական շինվածքներ գազատարի ամրացման համար /խարիսխ/	տն	0.048	450,000	21,600
8	խողովակների, կանգնակների և խարիսխների յուղաներկում	100մ2	0.54	90,000	48,600
9	միացում գոյություն ունեցող g/6 գազատարին ժայ = 57մմ խողովակով	1միաց.	1	5,000	5,000
10	խցափակում Φ57մմ	հատ	2	5,000	10,000
11	խցափակում Φ32մմ	հատ	2	4,000	8,000
12	խցափակում Φ25մմ	հատ	11	3,000	33,000
13	ձևավոր մասեր պողպատե խողովակներից / արտուղում ժայ 25մմ, 11հատ, ժայ 32մմ 12հատ, ժայ 40մմ 12հատ, ժայ 57մմ 17հատ/	տն	0.024	550,000	13,200
14	խցանային փական ժայ =57մմ	հատ	1	10,000	10,000
15	խցանային փական ժայ =25մմ	հատ	11	5,000	55,000
16	ոետիներ տակդիր	կգ	12.0	1,000	12,000
17	բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	0.80	3,500	2,800
18	բնահողի փոում տեղում ձեռքով	մ3	0.80	1,500	1,200
19	բետոնե հիմքերի կառուցում հենասյուների տակ B 7.5 մ.բ.	մ3	0.80	35,000	28,000
20	Մետաղական կանգնակների տեղադրում ՏԻՊ-1, -2	տն	0.228	150,000	34,200
21	պողպատե խողովակի ժայ=57մմ արժեքը	մ	18.0	2,350	42,300
22	պողպատե խողովակի ժայ=108մմ արժեքը	մ	10.0	5,000	50,000
Ընդամենը՝ արտաքին ինժեներական ցանցեր					3,734,150
Բարելարգում					
Ավազաման					
1	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 200x100մմ բետոնե հիմքի վրա	100 գծմ	0.08	580,000	46,400
2	բնահողի տուփանում խճով	100մ2	0.034	120,000	4,080
3	լիցք մանրահատիկ ավազից 220մմ հաստ./3.4մ2/	մ3	0.748	12,500	9,350
Ջրուցարան /1 հատ/					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	0.60	3,000	1,800
2	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով.	մ3	0.60	38,000	22,800
3	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափին ձեռքով	մ3	0.60	2,000	1,200

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
4	բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	0.90	2,000	1,800
5	գրուցարանի մետաղական կարկասի տեղադրում	տն	0.2337	100,000	23,370
6	պողպատե խողովակ 89x4	մ	10.40	4,500	46,800
7	պողպատե անկյունակ L75x7	մ	13.40	3,500	46,900
8	պողպատե անկյունակ L32x4	մ	11.99	1,000	11,990
9	Պողպ.ծող Փ10մմ	տն	0.0025	600,000	1,500
10	գրուցարանի մետաղական ֆերմաների տեղադրում	տն	0.0848	100,000	8,480
11	պողպատե անկյունակ L45x4	մ	24.64	2,000	49,280
12	Պողպ.ծող Փ20մմ	տն	0.0172	600,000	10,320
13	Կավարամածի տեղադրում	մ2	14.9	1,000	14,900
14	կավարամածի փայտանյութի արժեքը	մ3	0.220	175,000	38,500
15	ծածկույթի կառուցում ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից ԿՊ 25-0.5	100մ2	0.149	550,000	81,950
16	փայտե սեղանի մետաղական կարկասի տեղադրում	տն	0.0557	150,000	8,355
17	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	0.38	3,000	1,140
18	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով.	մ3	0.38	38,000	14,440
19	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/հնքնաթափին ձեռքով	մ3	0.38	2,000	760
20	բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	0.57	2,000	1,140
21	պողպատե անկյունակ L50x5	մ	14.24	2,500	35,600
22	Պողպ.ծող Փ10մմ	տն	0.0019	600,000	1,140
23	նրբատախտակ 15մմ	մ2	2.0	10,000	20,000
24	գրուցարանի փայտե նստարանի /2 հատ/ պողպ. կանգնակների տեղադրում	տն	0.0475	150,000	7,125
25	պողպատե անկյունակ L50x5	մ	5.79	2,500	14,475
26	Պողպ.ծող Փ10մմ	տն	0.0038	600,000	2,280
27	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	0.77	3,500	2,695
28	բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 բետոնով.	մ3	0.77	45,000	34,650
29	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/հնքնաթափին ձեռքով	մ3	0.77	3,500	2,695
30	բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	1.16	2,000	2,310
31	ռանդված տախտակներից նստարանի պատրաստում 50մմ հաստ.	մ2	1.28	5,000	6,400
32	փայտե տախտակի արժեքը 50մմ հաստ.	մ3	0.064	250,000	16,000
33	գրուցարանի պողպատե ճաղաշարի մոնտաժում	տն	0.0137	150,000	2,055
34	Պողպ.ծող Փ10մմ	տն	0.0137	600,000	8,220
35	հատակի բնահողի տուփանում խճով	100մ2	0.149	125,000	18,625
36	բետոնե նախաշերտի B 7,5 մ.բ100մմ հաստ.	մ3	1.49	45,000	67,050
37	Ց/ավազե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ2	0.149	220,000	32,780
38	գրուցարանի փայտե էլեմենտների և նրբատախտակի յուղաներկում 2 շերտ /սեղան , նստարաններ,կավարամած/	100մ2	0.229	90,000	20,610
39	գրուցարանի մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ մետաղական նստարան ՄՆ-1 / 5 հատի համար/	100մ2	0.20	90,000	18,000
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	1.820	3,000	5,460
2	խճի նախաշերտ	մ3	0.61	12,000	7,320
3	բետոնե հիմքերի կառուցում նստարանների տակ B 7.5 բետոնով	մ3	1.210	38,000	45,980
4	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/հնքնաթափին ձեռքով	մ3	1.82	2,000	3,640
5	բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	2.73	2,000	5,460
6	մետաղական նստարանների պողպատե կոնստրուկցիաների տեղադրում	տն	0.4478	100,000	44,780
7	մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում /ՆԷ-1/	տն	0.0461	100,000	4,610
8	Ամրան Փ12A500C	տն	0.0107	500,000	5,350
9	Պողպ.թերթ b=10մմ	մ2	0.460	14,500	6,670
10	նստարանների պողպատե խողովակների ձևավորման աշխատանքներ	հատ	1	15,000	15,000
11	պողպատե խողովակ 60x60x3	մ	24.0	4,000	96,000

02.06.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/1 պայմանագրի

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
12	պողպատե խողովակ 60x40x3	մ	66.2	3,300	218,460
13	փայտե չորսուններից նստարանների նստատեղի և թիկնամասի իրականացում	մ2	2.0	10,000	20,400
14	ռանդված փայտե չորսուններ 60x40	մ3	0.0816	250,000	20,400
15	փայտե էլեմենտների յուղաներկում	100մ2	0.068	90,000	6,120
16	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ2	0.19	90,000	17,100
Խաղաղասպարակի կառուցում					
1	բնահողի կտրում մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 30մ	1000մ3	0.0275	750,000	20,625
2	ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափին	1000 մ3	0.0275	500,000	13,750
3	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	41.25	2,000	82,500
4	բնահողի խտացում մեխանիզմով	100մ3	1.829	75,000	137,175
5	խաղաղասպարակի ծածկույթ՝ աղացած խարամից /1-5 մմ ֆրակցիայի/ 150մմ հաստ.	մ3	27.50	12,000	330,000
Մետաղական ցանկապատի կառուցում/56,0 զժմ/					
1	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	2.80	3,000	8,400
2	ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ3	2.80	2,000	5,600
3	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	4.200	2,000	8,400
4	բետոնե հիմքերի կառուցում նստարանների տակ B 7.5 բետոնով	մ3	2.80	38,000	106,400
5	Մետաղական ցանկապատի կառուցում	տն	1.3627	75,000	102,203
6	պողպատե խողովակ Ф89x4	մ	60.90	4,500	274,050
7	պողպատե անկյունակ L50x50x5	մ	177.20	3,000	531,600
8	պողպատե ձող Ф8 Ա-1	կգ	140.4	1,000	140,400
9	պողպատե ձող Ф10 Ա-1	կգ	14.4	1,000	14,400
10	պողպատե անկյունակ L32x32x4	մ	11.90	2,000	23,800
11	պողպատե ցանց 2մմ,50x50մմ	մ2	70.1	1,000	70,100
12	պողպատե թերթ Ф100x3	մ2	0.23	12,000	2,760
13	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ2	0.90	90,000	81,000
Մետաղական դռնակ /1 հատ/					
1	մետաղական դռնակի տեղադրում	տն	0.0263	75,000	1,973
2	պողպատե անկյունակ L50x50x3	մ	6.40	3,000	19,200
3	պողպատե ձող Ф8 Ա-1	կգ	2.0	1,000	2,000
4	պողպատե ցանց 2մմ,50x50մմ	մ2	1.4	1,000	1,400
5	ծխնի	հատ	2	750	1,500
Տարածքի բարեկարգում					
1	հողային տաշտակի կտրում մեխանիզմով բարձելով ա/ինքնաթափին	1000մ3	0.650	400,000	260,000
2	բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	18.0	3,000	54,000
3	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	1002.0	2,000	2,004,000
4	պահանջվող սևահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ3	51.60	8,000	412,800
5	պահանջվող սևահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	77.40	2,000	154,800
6	տաշտակի բնահողի խտացում մեխանիզմով	100մ3	19.08	5,000	95,400
7	ավազակոպձային նախաշերտի նախաշերտի կառուցում 100մմ հաստ	մ3	190.8	12,000	2,289,600
8	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքերի վրա	100 զժմ	4.56	680,000	3,100,800
9	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքերի վրա 200x100մմ	100 զժմ	2.05	600,000	1,230,000
10	բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200 x 80մմ բետոնե հիմքի վրա	զժմ	79.00	5,000	395,000
11	հճի նախաշերտի կառուցում (հաստ-120մմ) մայթի և սավաճքի հատվածում	մ3	66.00	12,000	792,000
12	Մանրահատիկ ասֆալտա-բետոնե ծածկույթ 30մմ հաստ. „Դ., տիպի“	100մ2	5.50	290,000	1,595,000

02.06.2021թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/1 պայմանագրի

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
13	Միզամարզերի հիմքի պատրաստում բերված բուսաբեր հողով ձեռքի մեթոդով 15 սմ հաստ.	100մ2	3.440	40,000	137,600
14	ճանապարհի խճային հիմք 15սմ բիտումի ներծծումով 4.12կգ/մ2	100մ2	2.86	40,000	114,480
15	խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթ 60մմ հաստ.	100մ2	19.08	570,000	10,875,600
16	Ծածկույթի կառուցում մանրահատիկ "Բ" տիպի ա/բետոնով /40մմ/	100մ2	19.08	39,284	749,539
Ընդամենը՝ բարեկարգում					27,522,569
Ընդհանուրը					469,771,225
Չնախատեսված ծախսեր 2%					9,395,425
Ամբողջը					479,166,650
ԱԱՀ 20%					95,833,330
Ընդամենը					574,999,980

*Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կարարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով /1.0%/ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
 ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011030419
 Հ/Հ ՀՀ 02565827

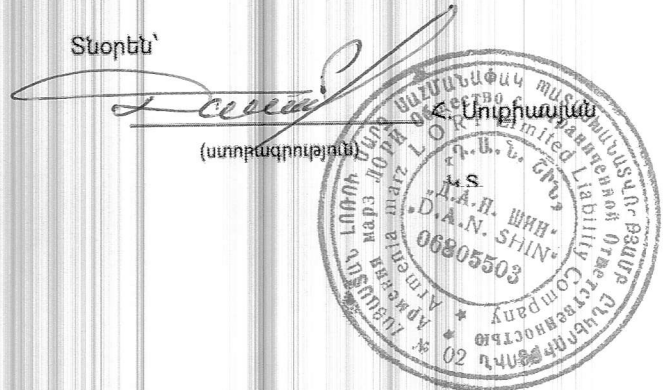
Գլխավոր քարտուղար՝



(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝
 ՀՀ Դ.Ա.Ն. ՇԻՆ» ՍՊԸ
 ք. Սպիտակ, Մուրացան տն. 5
 ՀՀ ԱԿԱԿՎԻԵՆԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ՔԱՆԿ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 220133330344000
 Հ/Հ ՀՀ 06805503

Տնօրեն՝



(ստորագրություն)

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

Սպիտակ քաղաքում նոր բնակելի շենքի կառուցման հաստատված նախագծով նախատեսված շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կատարվելիք աշխատանքների անվանումը	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	2	3	4
1	Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ	6,520,040	ոչ ուշ քան 32-րդ օրը ներառյալ
2	Հողային աշխատանքներ	5,112,115	ոչ ուշ քան 60-րդ օրը ներառյալ
3	Հիմքերի կառուցման աշխատանքներ	25,896,158	ոչ ուշ քան 110-րդ օրը ներառյալ
4	Միաձույլ ե/բետոնե շրջանակների /սյուներ, հեծաններ/ իրականացում	146,453,438	ոչ ուշ քան 270-րդ օրը ներառյալ
5	Քարե պատերի և որմնախարիսխների կառուցում	16,797,699	ոչ ուշ քան 310-րդ օրը ներառյալ
6	Ծածկի իրականացում հավաքովի ե/բ սալերով և միաձույլ տեղամասերով	25,702,629	ոչ ուշ քան 330-րդ օրը ներառյալ
7	Տանիքի կառուցում միջնորմների իրականացում	42,159,955	ոչ ուշ քան 380-րդ օրը ներառյալ
8	Մետաղապլաստե պատուհանների, ներքին և արտաքին դռների տեղադրում	40,168,301	ոչ ուշ քան 330-րդ օրը ներառյալ
9	Հատակների կառուցում	39,427,419	ոչ ուշ քան 360-րդ օրը ներառյալ
10	Ներքին հարդարման աշխատանքներ	55,064,339	ոչ ուշ քան 410-րդ օրը ներառյալ
11	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ	46,322,767	ոչ ուշ քան 390-րդ օրը ներառյալ
12	Օդափոխության իրականացում	4,558,910	ոչ ուշ քան 390-րդ օրը ներառյալ
13	Ներքին ջրամատակարարում	4,926,600	ոչ ուշ քան 390-րդ օրը ներառյալ
14	Ներքին կոյուղագծերի կառուցում	7,508,506	ոչ ուշ քան 425-րդ օրը ներառյալ
15	Ներքին ջեռուցում, գազամատակարարում	32,721,596	ոչ ուշ քան 425-րդ օրը ներառյալ
16	Ներքին էլ. լուսավորություն	25,533,900	ոչ ուշ քան 425-րդ օրը ներառյալ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Սպիտակ քաղաքում նոր բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքների

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի													
Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45221142/4	Սպիտակ քաղաքում նոր բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքների	-	-	-	-	-	86 988 400	222 303 800	222 303 800	222 303 800	379 298 800	379 298 800	379 298 800	379 298 800

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011030419
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

Ս. Արտուշյան
 (ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Դ.Ա.Ն.ՇԻՆ» ՍՊԸ
 ք. Սպիտակ, Մուրացան տն. 5
 «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 220133330344000
 ՀՎՀՀ 06805503

Տնօրեն՝

Ա. Դանիելյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.



(Handwritten signatures)

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____ գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը _____ Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ

Աղյուսակ N 1

NN	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման երաշխիքային ժամկետ /տարի/
1	2	3
1	Ե/բետոնե կանստրուկցիաներ B-20	30
2	Կերամիկական սալիկ	5
3	Կերամոգրանիտե սալիկ	5
4	Փայտանյութ	5
5	Ցինկապատ թիթեղ	10
6	Լատեքսային ներկ	5
7	Բազալտե սալիկ	10
8	Շինարարական գաջ	5
9	Ալյումինե դուռ	5
10	Մետաղապլաստե դուռ	5
11	Մետաղապլաստե պատուհան	5
12	Հաղորդալարեր ՊՎՔ մեկուսացմամբ	1
13	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ	1
14	Պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր	1
15	Արույրե փականներ	1
16	Ալյումինե մարտկոցներ	2
17	Ջրի խառնիչ	1
18	Ջուգարանակոնք	1
19	Լվացարաններ	1
20	ՊՎՔ նյութից երեսապատման էլեմենտներ	1
21	Լամպ Led 220v, 6w, 570lm,	1
22	Լամպ Led 220v, 10w, 950lm,	1
23	Լուսատու Led կոնսոլային, 32.5w, 4564lm, ip65, 220v	2
24	Ջահ IP20 պ/ա 5x10w լամպերով	3
25	Ջահ IP20 պ/ա 3x10w լամպերով	3
26	Լուսատու Led առաստաղի, 1x6w, ip20	2
27	Ծխի հասցեային ազդասարք	1
28	Համակցած լուսաձայնային ազդասարք	1
29	Էլեկտրական հաշվիչ եռաֆազ 380V, 5A	1

NN	Սարքավորման անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Մասնակցի կողմից առաջարկվող սարքավորման		
				սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	Արտադրողի անվանում	Մոդել
1	2	3	4	6	7	8
<u>Ներքին ջեռուցում</u>						
1	գազի երկկոնտուրային կաթսայի 24 ԿՎՏ Գնահատված ջերմային հազրությունը մուտքային (Ջ/ԳՀ)-24ԿՎտ Գնահատված ջերմային հազրությունը ելքային (Ջ/ԳՀ)-21,2ԿՎտ Ելքային հզորության ճշգրտման միջակայք (Ջ/ՋՀ) - (6.8-21.2) ԿՎտ: Ջերմային արդյունավետություն (Ջ/ՋՀ) - >> 88% ԿՎտ: Ձեռնոցման տարածքը- (100-200) մ2 Գազի տեսակը -ԲԳ/ՀԳ Գազի ջնշումը-2000/2800 Պա Բնականգազի ծախսը ԲԳ-(0.76-2.4) մ3/ժ	լրակազմ	36	2 տարի	ALITAL	Alital L1PB24KW-HY
<u>Օդափոխություն</u>						
2	օդամղիչներ Յրա CV-250 d250 (600մ3/Կ) Արտադրողականություն - 600 մ 3 / ժ Ճնշումը -65Պա Լարումը-230Վ/50Հց Շարժիչի արագությունը-1300պտ/րոպե Հզորությունը-42Վտ Աղմուկի մակարդակը 57 Դ6 Չափսերը, Ե-Լ-Բ - 250x250x275մմ	լրակազմ	2	1 տարի	ERA	ERA CV-250
3	օդամղիչներՅրա CV-250 d250 (600մ3/Կ) Արտադրողականություն - 600 մ 3 / ժ Ճնշումը -65Պա Լարումը-230Վ/50Հց Շարժիչի արագությունը-1300պտ/րոպե Հզորությունը-42Վտ Աղմուկի մակարդակը 57 Դ6 Չափսերը, Ե-Լ-Բ - 250x250x275մմ	լրակազմ	2	1 տարի	ERA	ERA CV-250
<u>Ներքին զազամաքակարարում</u>						
4	Գազ օջախ ԳՕ-4 Գազ-4, Գազի կանտորը-Այո, Էլեկտրական կայծ-Այո, Վանդակացանցի տեսակը-Թուջ, Ծածկույթը - Էմալ, Չափսերը /սմ/ - 60x50, Դաս - Ստանդարտ,	լրակազմ	36	1 տարի	HANSA	HANSA BHGY620390

17	Արտաքին ինժեներական ցանցեր	16,437,983	ոչ ուշ քան 435-րդ օրը ներառյալ
18	Սալվաճքի կառուցում	2,921,688	ոչ ուշ քան 465-րդ օրը ներառյալ
19	Բարեկարգման աշխատանքներ	30,765,937	ոչ ուշ քան 480-րդ օրը ներառյալ
Ընդամենը			480 օրացուցային օր

2021թ. հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարման ենթակա աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N	Գումար	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	120 000 000	ոչ ուշ քան 90-րդ օրացուցային օր
2	379 298 800	ոչ ուշ քան 190-րդ օրացուցային օր
	379 298 800	190 օրացուցային օր

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականության առնչվող բոլոր փոփոխություններն անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պարվիրարուրդի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011030419
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար

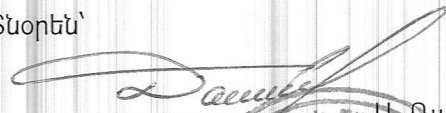

Օ. Մելիքյան
(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Դ.Ա.Ն.ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Սպիտակ, Մուրացան տն. 5
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220133330344000
ՀՎՀՀ 06805503

Տնօրեն՝


Ա. Դանիելյան
(ստորագրություն)





ԿՏՊ ենթակայան/կրպակային						
5	ԿՏՊ-ի տեխնիկական բնութագրերը Ուժ,Տր, հզորությունը- 400ԿՎտ Գնահատված լարման (գծի) HV կողմում - (6; 10) ԿՎտ Ամենաբարձր աշխատանքային լարման- 7.2; 12 ԿՎտ ՀՀ-ի կողմում անվանական լարումը- 0.4 ԿՎտ Ապահովիչի հոսանք 6 (10) ԿՎտ - (5-125)Ա Տր-ն ենթակայանի ընդհանուր չափերը - 2200x2250x2320 (4500)մմ	լրա- կազմ	1	1 տարի	Уралэнерго	КТПК 400/10/0,4 Т-ВВ

***Մասնակցի կողմից առաջարկվող սարքավորումների համապատասխանությունը նախագծային պահանջներին գնահատվելու են պատվիրատուի կողմից և ենթակա չեն փոփոխության շին-մոնտաժային աշխատանքների ընթացքում:**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011030419
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)



ԿԱՂԱՍԱՌՈՒ՝

«Դ.Ա.Ն.ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Սպիտակ, Մուրացան տն. 5
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220133330344000
ՀՎՀՀ 06805503

Տնօրեն՝

Ա. Դաշինյան
(ստորագրություն)



(Handwritten signature)

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՅԱՆՁԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ " _____ " 20__ թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ <<Դ.Ա.Ն.ՇԻՆ>> ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ <<ԱԿԲԱ-ԿՐԵՂԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 220133330344000	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 06805503	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900008000664	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 59 000 000 /հիսունինը միլիոն/	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները / _____ / / _____ /	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ Ա. Դանիելյան / _____ /
22.բ. _____ Կ.Տ.	21.բ. _____ Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/ Կ.Տ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/ Կ.Տ.
24.բ. _____ Կ.Տ.	23.բ. _____ Կ.Տ.
24.գ. " _____ " 20__ թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ " _____ " 20__ թ.



* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

ՏՈՒՇԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի պահովում)

ք. Երևան

« 31 » 05 2021թ.**

<<Դ.Ա.Ն.ՇԻՆ>> ՍՊԸ ի դեմս Ընկերության տնօրեն Աշոտ Դանիելյան ԼՔ՝ 006175137 տրված 11.07.2017թ. 052-ի կողմից
Ընկերության անվանումը Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները,

որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված ՀՀԶԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-21/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելից պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը ելեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում ելեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

1. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելից պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվա հաջորդող ինսուններորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1 Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2 Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

<<Դ.Ա.Ն.ՇԻՆ>> ՍՊԸ
ընկերության անվանումը

ք. Մալիտակ, Մուրացան տն 5
ընկերության հասցեն

<<ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

220133330344000
ընկերության բանկային հաշվեհամարը

06805503
ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Աշոտ Դանիելյան
ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՅԱՆՁԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ " ___ " ___ 20___ թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ <<Դ.Ա.Ն.ՇԻՆ>> ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ <<ԱԿԲԱ-ԿՐԵՂԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒԼ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 220133330344000	
7. Վճարողի ԶՎՅՅ՝ 06805503	
8. Վճարողի ԶԾՅ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ԶԾՅ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ԶՎՅՅ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 19 600 000 /տասնինը միլիոն վեց հարյուր հազար/	
15. Ակցեպատվիրված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման պահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները / _____ / / _____ /	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ Ա.Դանիելյան / _____ /
22.բ. _____ Կ.Տ.	21.բ. _____ Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/
24.բ. _____ Կ.Տ.	23.բ. _____ Կ.Տ.
24.գ. " ___ " ___ 20___ թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ " ___ " ___ 20___ թ.



* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ
Թիվ 18 13 40 23902/30

(որակավորման ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) կողմից թիվ «ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/1» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «Դ.Ա.Ն. ՇԻՆ» ՍՊԸ (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) կողմից կնքվելիք թիվ «ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/1» պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին վճարել 113.789.640 (մեկ հարյուր տասներեք միլիոն յոթ հարյուր ութսունհինգ հազար վեց հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար) Պահանջը ստանալուց 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Երաշխիքի գումարը վճարելուց հաշվի են առնվում պայմանագրի կատարման շրջանակում Բենեֆիցիարի և Պրինցիպալի միջև երկկողմ հաստատված և Պրինցիպալի կողմից Երաշխիք տվող անձին ներկայացված հանձնման-ընդունման արձանագրության (արձանագրությունների) հիման վրա Երաշխիքի գումարից կատարված նվազեցումները:

Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի կողմից նշված հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է տրման օրվանից մինչև 30/12/2021թ.-ին հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ, սակայն ոչ ուշ, քան 20 մայիսի 2022թ.-ը ներառյալ: Սույն Երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրն իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն Երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը.

1) N «ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/1» ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները,

2) Բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը,

3) պայմանագրի շրջանակում Բենեֆիցիարի և Պրինցիպալի միջև երկկողմ հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (արձանագրությունները) կամ դրա (դրանց) պատճենները:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո առավելագույնը 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե.

1) Պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին,

2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը մերժման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վաճառքների խթանման և ռեգիոնալ կառավարման
գծով գլխավոր գործադիր տնօրենի տեղակալ



Ն. Նազարյան

Կատարող՝
Դավիթ Բարդուղյան
Ֆեռ.՝ 010 31-88-88 (ներքին՝ 7091)

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ
ԹԻՎ 18 13 40 23902/29

(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) և «Դ.Ա.Ն. ՇԻՆ» ՍՊԸ (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև կնքվելիք թիվ «ՀՀԲԿ-ՀԲՍԱՇՁԲ-21/1» պայմանագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին անվերապահորեն վճարել 37.929.880 (երեսունյոթ միլիոն ինը հարյուր քսանինը հազար ութ հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար) Պահանջը ստանալուց հետո 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի կողմից նշված հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու հրավումը կարող է փոխանցվել այլ անձի Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է տրման օրվանից մինչև 30/12/2021թ.-ին հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ, սակայն ոչ ուշ, քան 20 մայիսի 2022թ.-ը ներառյալ: Սույն Երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրն իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն Երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը.

- 1) N «ՀՀԲԿ-ՀԲՍԱՇՁԲ-21/1» պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները,
- 2) Բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո առավելագույնը 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե.

1) Պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին,

2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը մերժման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վաճառքների խթանման և ռեզիդնալ կառավարման
գծով գլխավոր գործադիր տնօրենի տեղակալ



Ն. Նազարյան

Կատարող՝
Դավիթ Բարդուխյան
Հեռ.՝ 010 31-88-88 (ներքին՝ 7091)