ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

№ 14-24

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք, Արևշատ բնակավայրի, չգազիֆիկացված փողոցների և նրբանցքների գազիֆիկացում

Համաձայնեցված է՝
Արթիկ համայնքի ղեկավար՝

«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ

Տնօրեն Ա. Դավթյան

«ԳՎԳ» ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ ՍՊԸ
Անցել է փորձաքննություն
Ստորագրություն 02-12-2024

ՆԱԽԱԳԾԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. Լիցենզիա ՔՊԼ-000303
2. Լիցենզիաի ներդիր ՔՊՆ-000303-06

ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 24.10.2024թ. N 01-12/2160 գրության
2. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024 թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ նրբանցք
3. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 1-ին փողոց 4-րդ նրբանցք
4. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 1-ին փողոց 3-րդ նրբանցք
5. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 1-ին փողոց 7-րդ փակուղի
6. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 3-րդ փողոց
7. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 4-րդ փողոց 2-րդ նրբանցք
8. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 6-րդ փողոց 1-ին նրբանցք
9. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 6-րդ փողոց 3-րդ փակուղի
10. Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 6-րդ փողոց 4 փակուղի
11. Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 8-րդ փողոց

«ԳԿԳ» ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ ՍՊԸ
Անցել է փորձաքննություն
02-12-2024
Ստորագրություն

ՏԵՔՍՏԱՅԻՆ ՄԱՍ

1. Բացատրագիր

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ

1. Իրավիճակային հատակագիծ Մ 1:4000
2. 1-ին փողոց 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 4-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքներ հատակագիծ Մ 1:1000
3. 6-րդ փողոց 1-ին նրբանցք հատակագիծ Մ 1:1000
4. 1-ին փողոց 7-րդ փակուղի, 3-րդ փողոց, 6-րդ փողոց 3-րդ փակուղի, 6-րդ փողոց 4- րդ փակուղի հատակագիծ Մ 1:1000
5. 8-րդ փողոց հատակագիծ Մ 1:1000
6. 1-ին փողոց 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 4-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքներ երկայնական կտրվածք
7. 6-րդ փողոց 1-ին նրբանցք երկայնական կտրվածք
8. 6-րդ փողոց 4-րդ փակուղի3-րդ փողոց փակուղի Նրկայնական կտրվածք
9. 1-ին փողոց 7-րդ փակուղի 6-րդ փողոց 3-րդ փակուղի երկայնական կտրվածք
10. 8-րդ փողոց երկայնական կտրվածք
11. Շարժական հենասյուն
12. Անշարժ հենասյուն
13. Պաշտպանիչ ցանց
14. Հողանցման կոնտուր
15. Աշխատանքների ծավալներ

«ԳԿԳ» ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ ՍՊԸ
Անցել է փորձաքննություն
Ստորագրություն 02-12-2024

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000303, 3-րդ դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

[illegible]

ՏՐՎԱԾ Է

2024-08-23, «ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ

[illegible]

ՀՀ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԻՍՐԱԵԼ ՕՐՈՒ Փ., 16/1

[illegible]

Գործողության ժամկետը՝ 23.08.2029թ.

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ UG15-3794-1D77-DBA6

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սկանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-000303-06

«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ

ՋԵՐՄԱԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ (ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ, ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՕԴԻ ԼԱՎՈՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ)

23.08.2024թ.

Գործողության ժամկետը՝ 23.08.2029թ.

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ UGAB-5327-8D1E-96A3
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումը և էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ	հավաստագրի սերիա	հավաստագրի համար	ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՂԱԼՕՂԼԱՆՅԱՆ	Հ	000770	2024-07-18

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGAB-5327-8D1E-96A3
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում՝ մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

ГАЗПРОМ АРМЕНИЯ

Закрытое акционерное общество
«Газпром Армения»
(ЗАО «Газпром Армения»)

Ширакский ФГГ

ул. Чайковского, 2, Гюмри, Ширакская область,
Республика Армения, 2601
тел.: (374 10) 294-156, факс: (374 312) 5-28-06
e-mail: shirak@gazpromarmenia.am, gazpromarmenia.am

«Գազպրոմ Արմենիա»
փակ բաժնետիրական ընկերություն
(«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ)

Շիրակի ԳԳՄ

2601, ՀՀ Շիրակի մարզ,
ք.Գյումրի, Չայկովսկու 2
հեռ՝ (374 10) 294-156, ֆաքս՝ (374 312) 5-28-06
էլ.փոստ՝ shirak@gazpromarmenia.am, gazpromarmenia.am

«24» 10 2024 г.

№ 01-12/2160

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
Ա. ՌՍԿԱՆՅԱՆԻՆ

Հարգելի պարոն Ռսկանյան

Ի պատասխան Ձեր 21.10.2024թ №2875 գրության՝ Ձեզ ենք տրամադրում Արթիկ համայնքի Արևշատ և Գեղանիստ բնակավայրերի չգազիֆիկացված նրբանցքների գազիֆիկացման տեխնիկական պայմանները:

Արևշատ բնակավայր-11 հատ տեխնիկական պայմաններ 33 թերթ

Գեղանիստ բնակավայր-5 հատ տեխնիկական պայմաններ 15 թերթ

ՇԻՐԱԿԻ ԳԳՄ ՏՆՕՐԵՆ *Թ.ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ*

Ս.Ալեքսանյան
հեռ. 5-28-06

Հավելված No1

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
Շիրակի ԳԳՄ
(ք.Գյումրի, Չայկովսկի փողոց թիվ 2, հեռ. 0312 5-28-06)

ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՀՀ Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ,բնակավայր Արևշատ 1-ին փողոց,2-րդ նրբանցք,

2024 թ.

Հաստատում եմ՝
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
Շիրակի ԳԳՄ տնօրենի տեղակալ-
գլխավոր ճարտարագետ
[illegible] ԵՔՄԱՆՅԱՆ

(ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

..........2024թ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Շիրակի մարզ համայնք Արթիկ,բնակավայր Արևշատ, 1-ին փողոց,2-րդ նրբանցքի գազաֆիկացում

(օբյեկտի անվանումը և հասցեն)

Գործող գազատար	Ելակետային տվյալներ
• անվանումը	1-ին փողոց,2-րդ նրբանցքը սնող ն/գ գազատար
• միացման կետը (կետերը)	2-րդ նրբանցք
• նվազագույն և առավելագույն ճնշումները միացման կետում (կետերում) (Pmin - Pmax) (կգ/սմ^2)	0,025-0,03
• գազատարի տրամագիծը (մմ)	57
• խողովակի նյութը	պողպատ
• գործող գազատարի փոփոխության (վերակառուցման, վերատեղադրման, տեղափոխման) անհրաժեշտություն	-------
Գազիֆիկացվող Օբյեկտ	-
• օգտագործման նպատակը	կենցաղային
• առավելագույն հզորությունը (գազի առավելագույն ժամային ծախսը) միացման կետում (կետերում) (մ^3/ժամ)	16
• հեռավորությունը միացման կետից (մ)	1
• գազի հաշվառման սարք (համապատասխան էլեկտրոնային ճշտիչով)	----------
Լրացուցիչ պայմաններ	
• այլընտրանքային վառելիքի պաշարի նախատեսում	-----------
• գործողության ժամկետը	1 տարի
• Օբյեկտի առանձնահատկությամբ պայմանավորված այլ պայմաններ	

Օբյեկտի գազասպառման համակարգը գազամատակարարման ցանցին միացման սխեմա

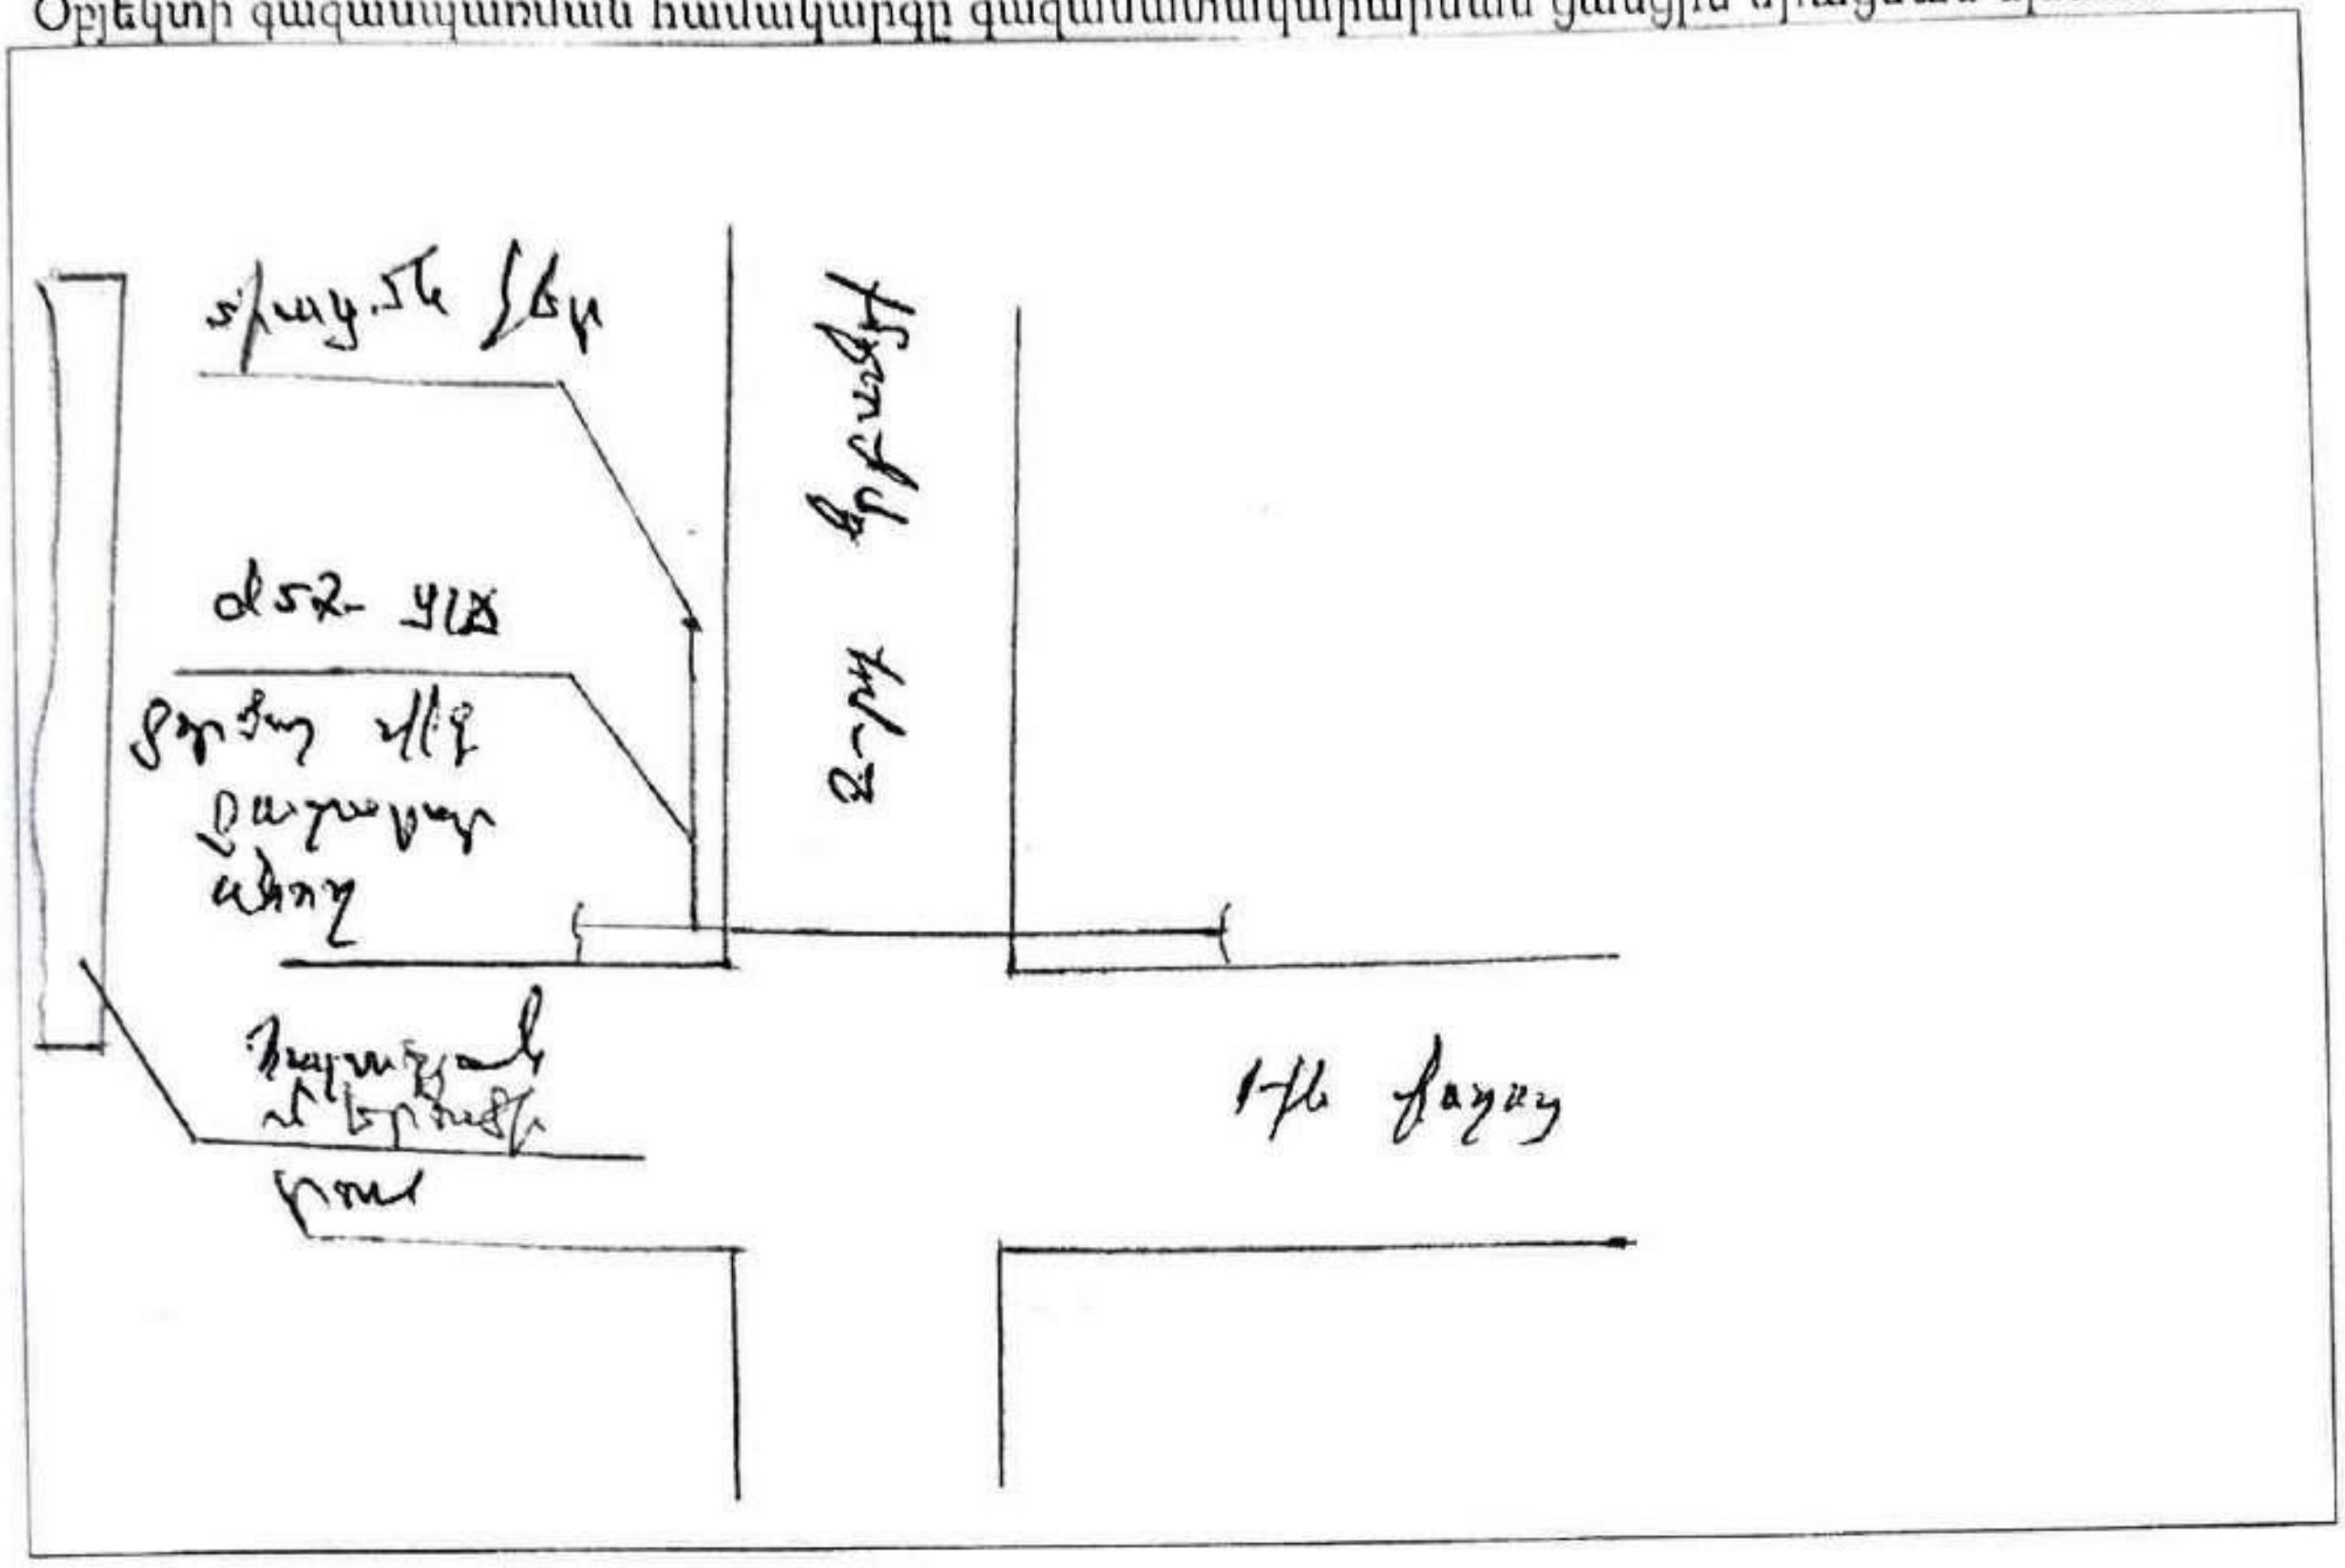

Ծանոթություն

1. Անհատույց օգտագործման պայմանագրերով շահագործվող գազատարներին գազասպառողների (Օբյեկտների) միացման իրավունքը պատկանում է ,Գազպրոմ Արմենիաե ՓԲԸ:
2. Էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց և սպառողների միջին ու բարձր ճնշման գազի համակարգերի՝ նոր կառուցվող և վերակառուցվող էներգատեղակայանքների գործարկումն իրականացվում է լիազոր մարմնի կողմից տրված գործարկման եզրակացության՝ գործարկման թույլտվության առկայության դեպքում:
3. Օբյեկտի գազասպառման համակարգի միացումը գազամատակարարման ցանցերին իրականացվում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին շինհավաքակցման աշխատանքների ամբողջությամբ համապատասխանության դեպքում:
4. ______________________________

____

ՇՏ բաժնի պետ ______________ (ստորագրությունը) Վ.Ղազարյան (անունը, ազգանունը)

Կազմեց ______________ (ստորագրությունը) Ա.Գալստյան (անունը, ազգանունը)

Հավելված No1

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
Շիրակի ԳԳՄ
(ք.Գյումրի, Չայկովսկի փողոց թիվ 2, հեռ. 0312 5-28-06)

ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՀՀ Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ,բնակավայր Արևշատ 1-ին փողոց,4-րդ նրբանցք,

2024 թ.

Հաստատում եւ
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲ
Շիրակի ԳԳՄ տնօրենի տեղակալ
Գլխավոր ճարտարագետ
Ս.ԱԼԵՔՍԱՆՅԱ
(ստորագրություն) (անուն, ազգանունը)
10 ....2024թ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Շիրակի մարզ համայնք Արթիկ,բնակավայր Արևշատ, 1-ին փողոց,4-րդ նրբանցքի գազաֆիկացում

(օբյեկտի անվանումը և հասցեն)

Գործող գազատար	Ելակետային տվյալներ
• անվանումը	4-րդ նրբանցքը սնող ֆ/գ գազատար
• միացման կետը (կետերը)	4-րդ նրբանցք
• նվազագույն և առավելագույն ճնշումները միացման կետում (կետերում) (Pmin - Pmax) (կգ/սմ^2)	0,025-0,03
• գազատարի տրամագիծը (մմ)	57
• խողովակի նյութը	պողպատ
• գործող գազատարի փոփոխության (վերակառուցման, վերատեղադրման, տեղափոխման) անհրաժեշտություն	-------
Գազիֆիկացվող Օբյեկտ	-
• օգտագործման նպատակը	կենցաղային
• առավելագույն հզորությունը (գազի առավելագույն ժամային ծախսը) միացման կետում (կետերում) (մ^3/ժամ)	8
• հեռավորությունը միացման կետից (մ)	1
• գազի հաշվառման սարք (համապատասխան էլեկտրոնային ճշտիչով)	----------
Լրացուցիչ պայմաններ	
• այլընտրանքային վառելիքի պաշարի նախատեսում	-----------
• գործողության ժամկետը	1 տարի
• Օբյեկտի առանձնահատկությամբ պայմանավորված այլ պայմաններ	

Օբյեկտի գազասպառման համակարգը գազամատակարարման ցանցին միացման սխեմա

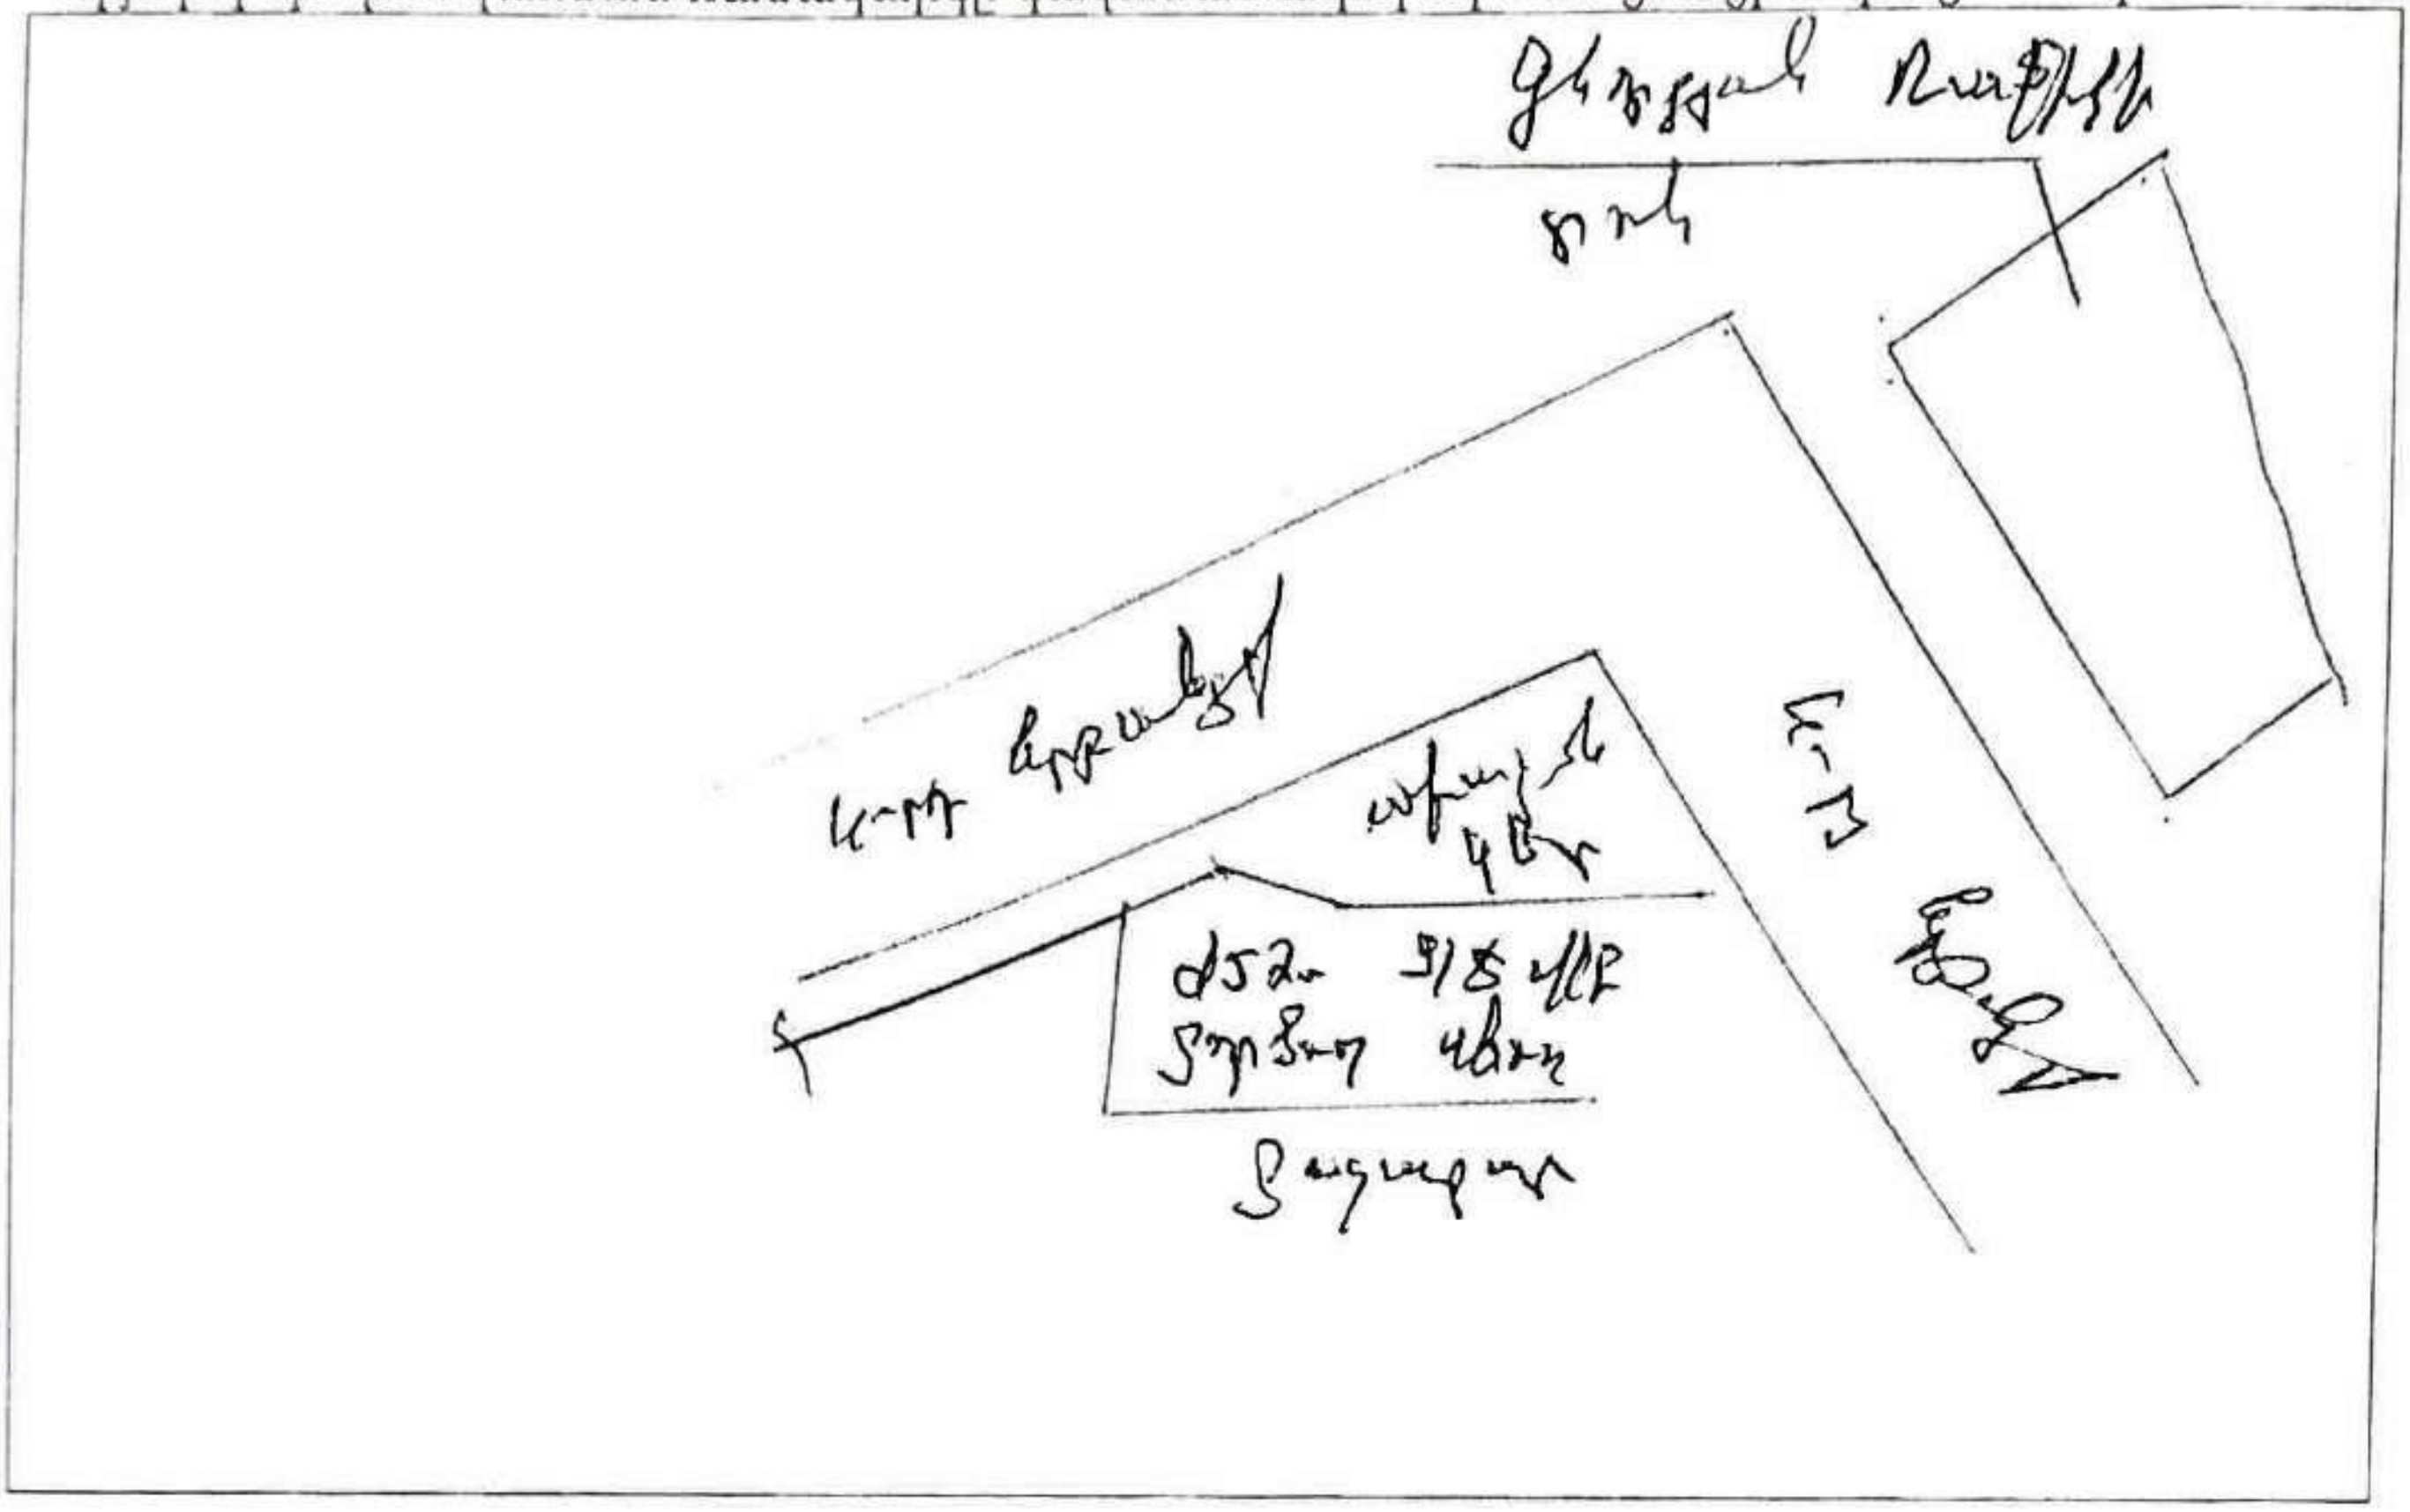

Ծանոթություն

1. Անհատույց օգտագործման պայմանագրերով շահագործվող գազատարներին գազասպառողների (Օբյեկտների) միացման իրավունքը պատկանում է ,Գազպրոմ Արմենիա՛ ՓԲԸ:
2. Էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց և սպառողների միջին ու բարձր ճնշման գազի համակարգերի՝ նոր կառուցվող և վերակառուցվող էներգատեղակայանքների գործարկումն իրականացվում է լիազոր մարմնի կողմից տրված գործարկման եզրակացության՝ գործարկման թույլտվության առկայության դեպքում:
3. Օբյեկտի գազասպառման համակարգի միացումը գազամատակարարման ցանցերին իրականացվում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին շինհավաքակցման աշխատանքների ամբողջությամբ համապատասխանության դեպքում:
4. ____

____

ՇՏ բաժնի պետ [illegible] Վ.Ղազարյան
(ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

Կազմեց [illegible] Ա.Գալստյան
(ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

Հավելված No1

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
Շիրակի ԳԳՄ
(ք.Գյումրի, Չայկովսկի փողոց թիվ 2, հեռ. 0312 5-28-06)

ԳԱԶՊՐՈՄ
ԱՐՄԵՆԻԱ

ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՀՀ Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ,բնակավայր Արևշատ 1-ին փողոց,7-րդ փակուղի

2024 թ.

Օբյեկտի գազասպառման համակարգը գազամատակարարման ցանցին միացման սխեմա

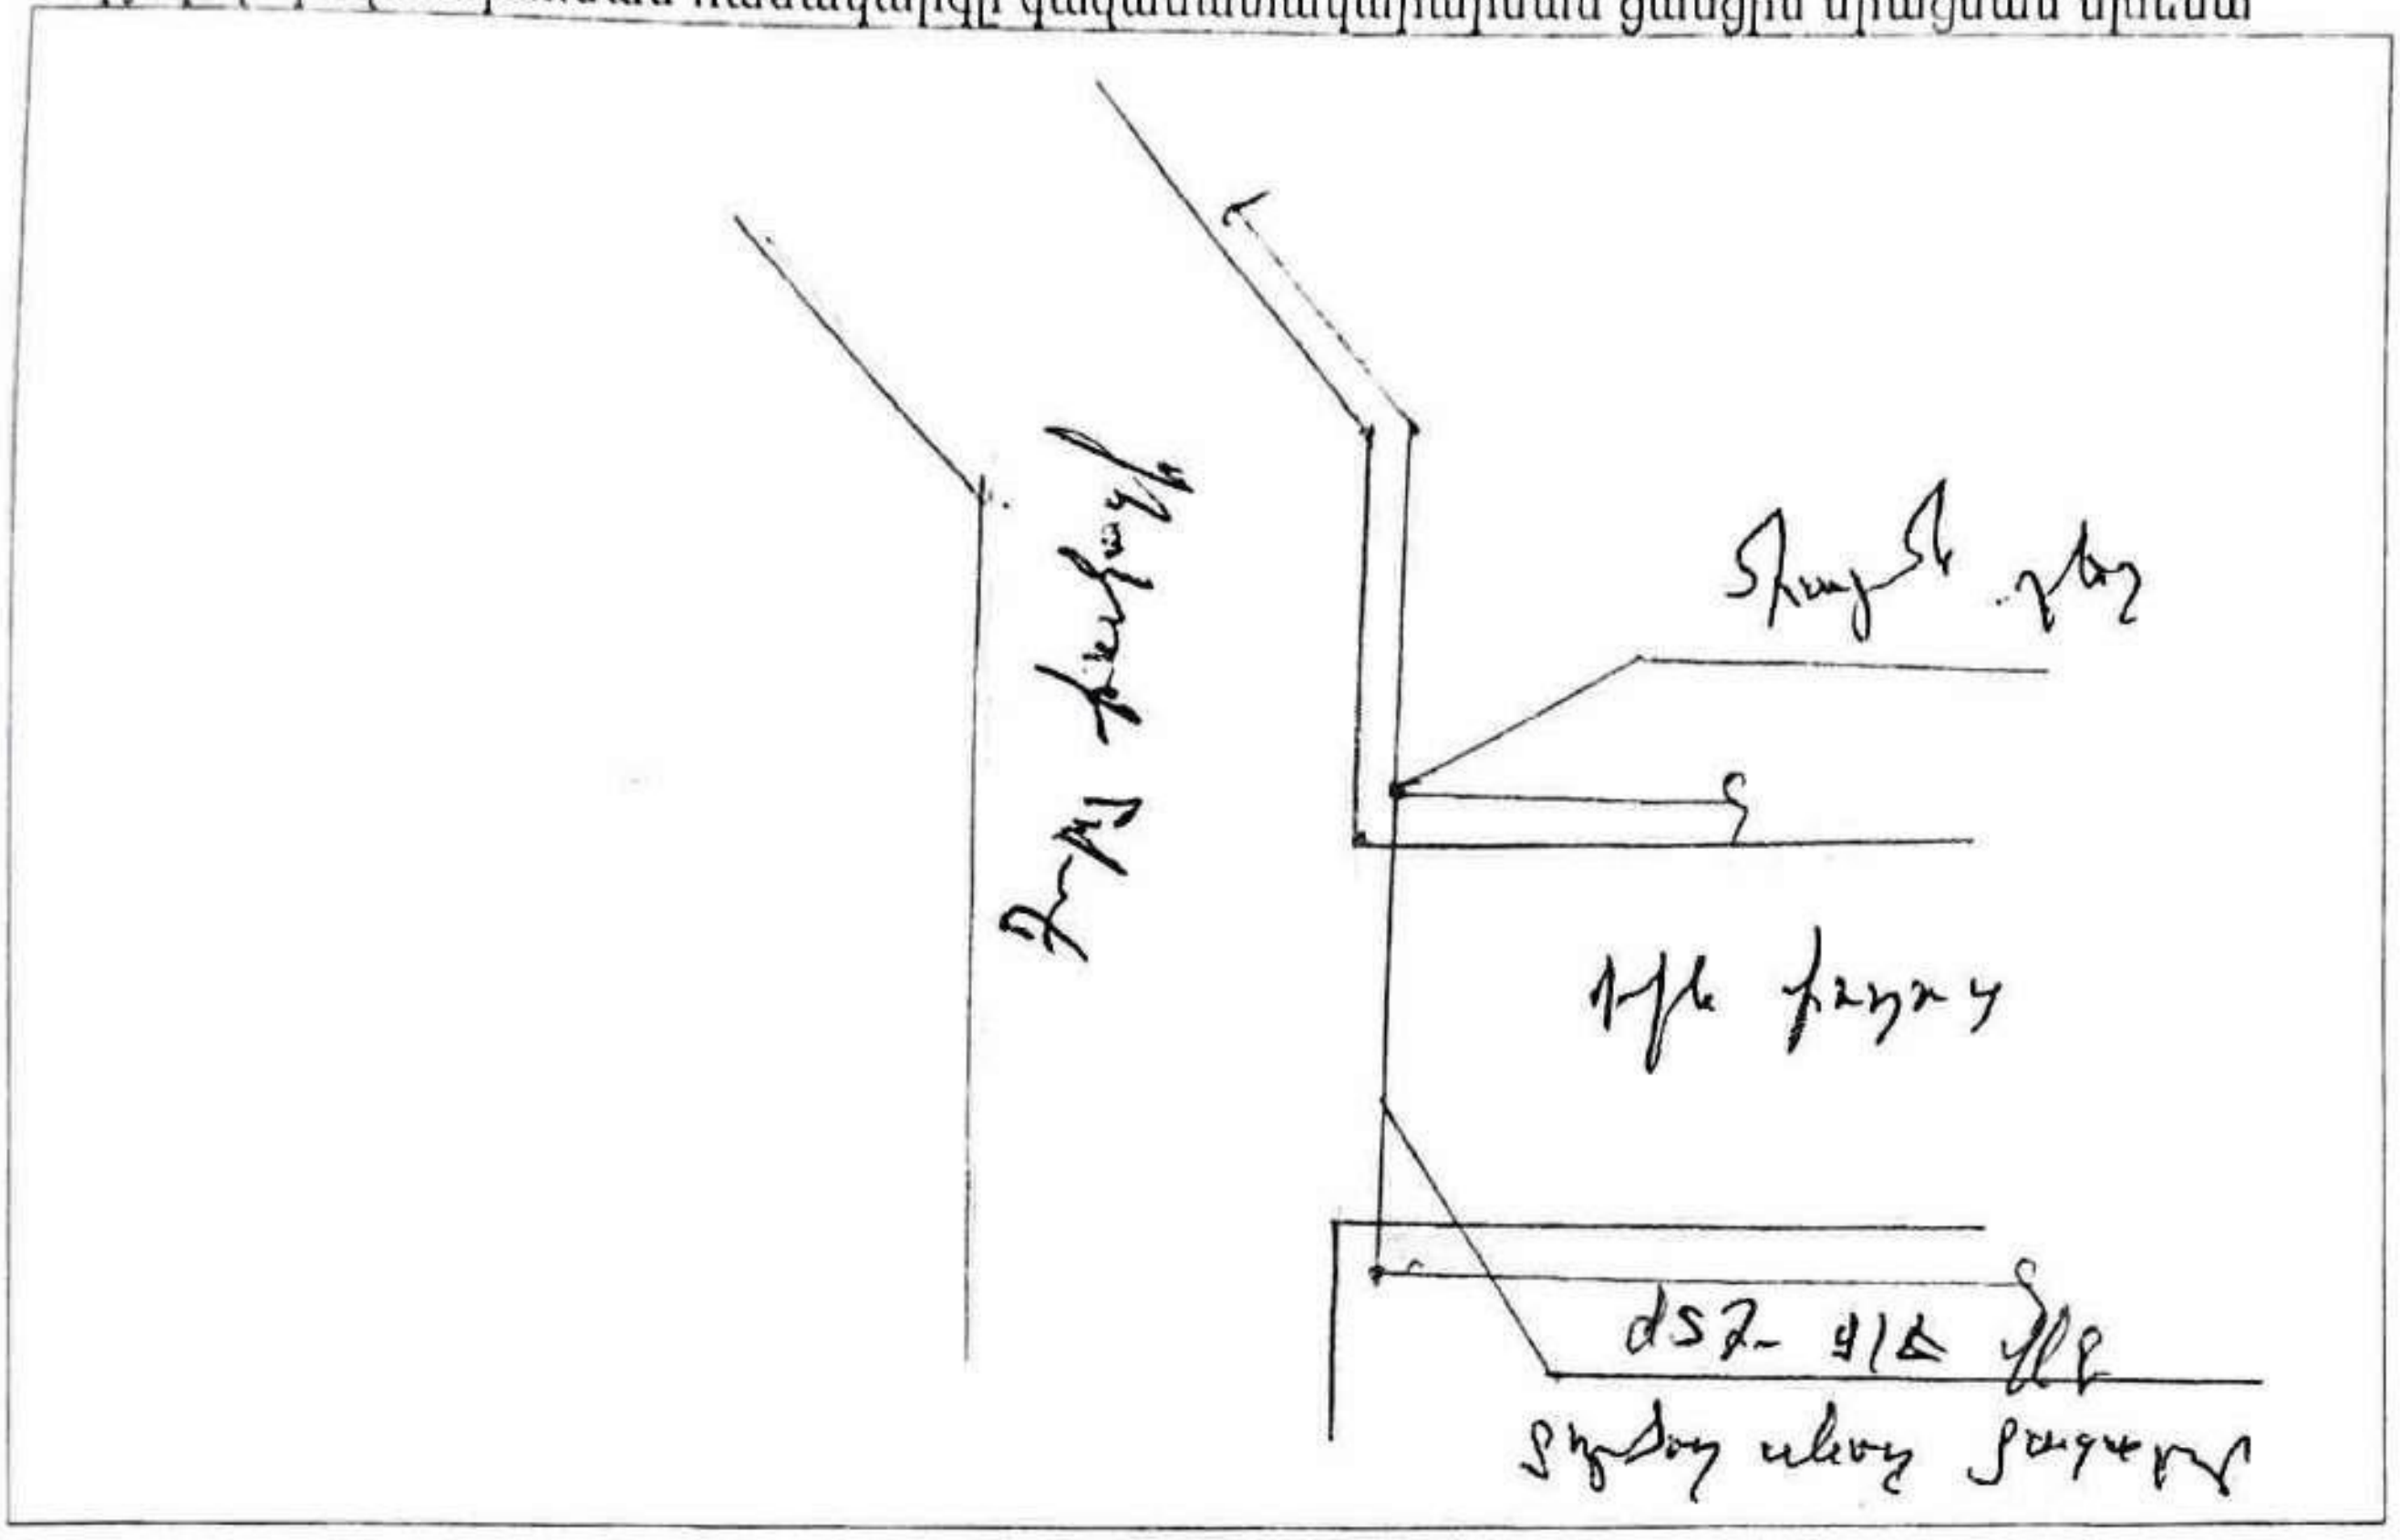

Ծանոթություն

1. Անհատույց օգտագործման պայմանագրերով շահագործվող գազատարներին գազասպառողների (Օբյեկտների) միացման իրավունքը պատկանում է ,Գազպրոմ Արմենիա՛ ՓԲԸ:
2. Էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց և սպառողների միջին ու բարձր ճնշման գազի համակարգերի՝ նոր կառուցվող և վերակառուցվող էներգատեղակայանքների գործարկումն իրականացվում է լիազոր մարմնի կողմից տրված գործարկման եզրակացության՝ գործարկման թույլտվության առկայության դեպքում:
3. Օբյեկտի գազասպառման համակարգի միացումը գազամատակարարման ցանցերին իրականացվում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին շինհավաքակցման աշխատանքների ամբողջությամբ համապատասխանության դեպքում:
4. ________________________________

ՇՏ բաժնի պետ — ____________ (ստորագրությունը) — Վ.Ղազարյան (անունը, ազգանունը)

Կազմեց — ____________ (ստորագրությունը) — Ա.Գալստյան (անունը, ազգանունը)

Հավելված No1

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ

Շիրակի ԳԳՄ

(ք.Գյումրի, Չայկովսկի փողոց թիվ 2, հեռ. 0312 5-28-06)

ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՀՀ Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ,բնակավայր Արևշատ 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք,

2024 թ.

Հաստատում եմ
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
Շիրակի ԳԳՄ տեղամասի տեղակալ-
գլխավոր ճարտարագետ
Ս. ՄԵՔՍԱՆՅԱՆ
(ստորագրությունը) (կնիքը, անունը, ազգանունը)
.......2024թ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Շիրակի մարզ համայնք Արթիկ,բնակավայր Արևշատ, 1-ին փողոց,3-րդ նրբանցքի գազաֆիկացում

(օբյեկտի անվանումը և հասցեն)

Գործող գազատար	Ելակետային տվյալներ
• անվանումը	1-ին փողոցը սնող ՃՎ/գ գազատար
• միացման կետը (կետերը)	1-ին փողոց,3-րդ նրբանցք խաչմերուկ
• նվազագույն և առավելագույն ճնշումները միացման կետում (կետերում) (Pmin - Pmax) (կգ/սմ^2)	0,025-0,03
• գազատարի տրամագիծը (մմ)	120
• խողովակի նյութը	պողպատ
• գործող գազատարի փոփոխության (վերակառուցման, վերատեղադրման, տեղափոխման) անհրաժեշտություն	-------
Գազիֆիկացվող Օբյեկտ	-
• օգտագործման նպատակը	կենցաղային
• առավելագույն հզորությունը (գազի առավելագույն ժամային ծախսը) միացման կետում (կետերում) (մ^3/ժամ)	12
• հեռավորությունը միացման կետից (մ)	10
• գազի հաշվառման սարք (համապատասխան էլեկտրոնային ճշտիչով)	----------
Լրացուցիչ պայմաններ	
• այլընտրանքային վառելիքի պաշարի նախատեսում	-----------
• գործողության ժամկետը	1 տարի
• Օբյեկտի առանձնահատկությամբ պայմանավորված այլ պայմաններ	

Օբյեկտի գազասպառման համակարգը գազամատակարարման ցանցին միացման սխեմա

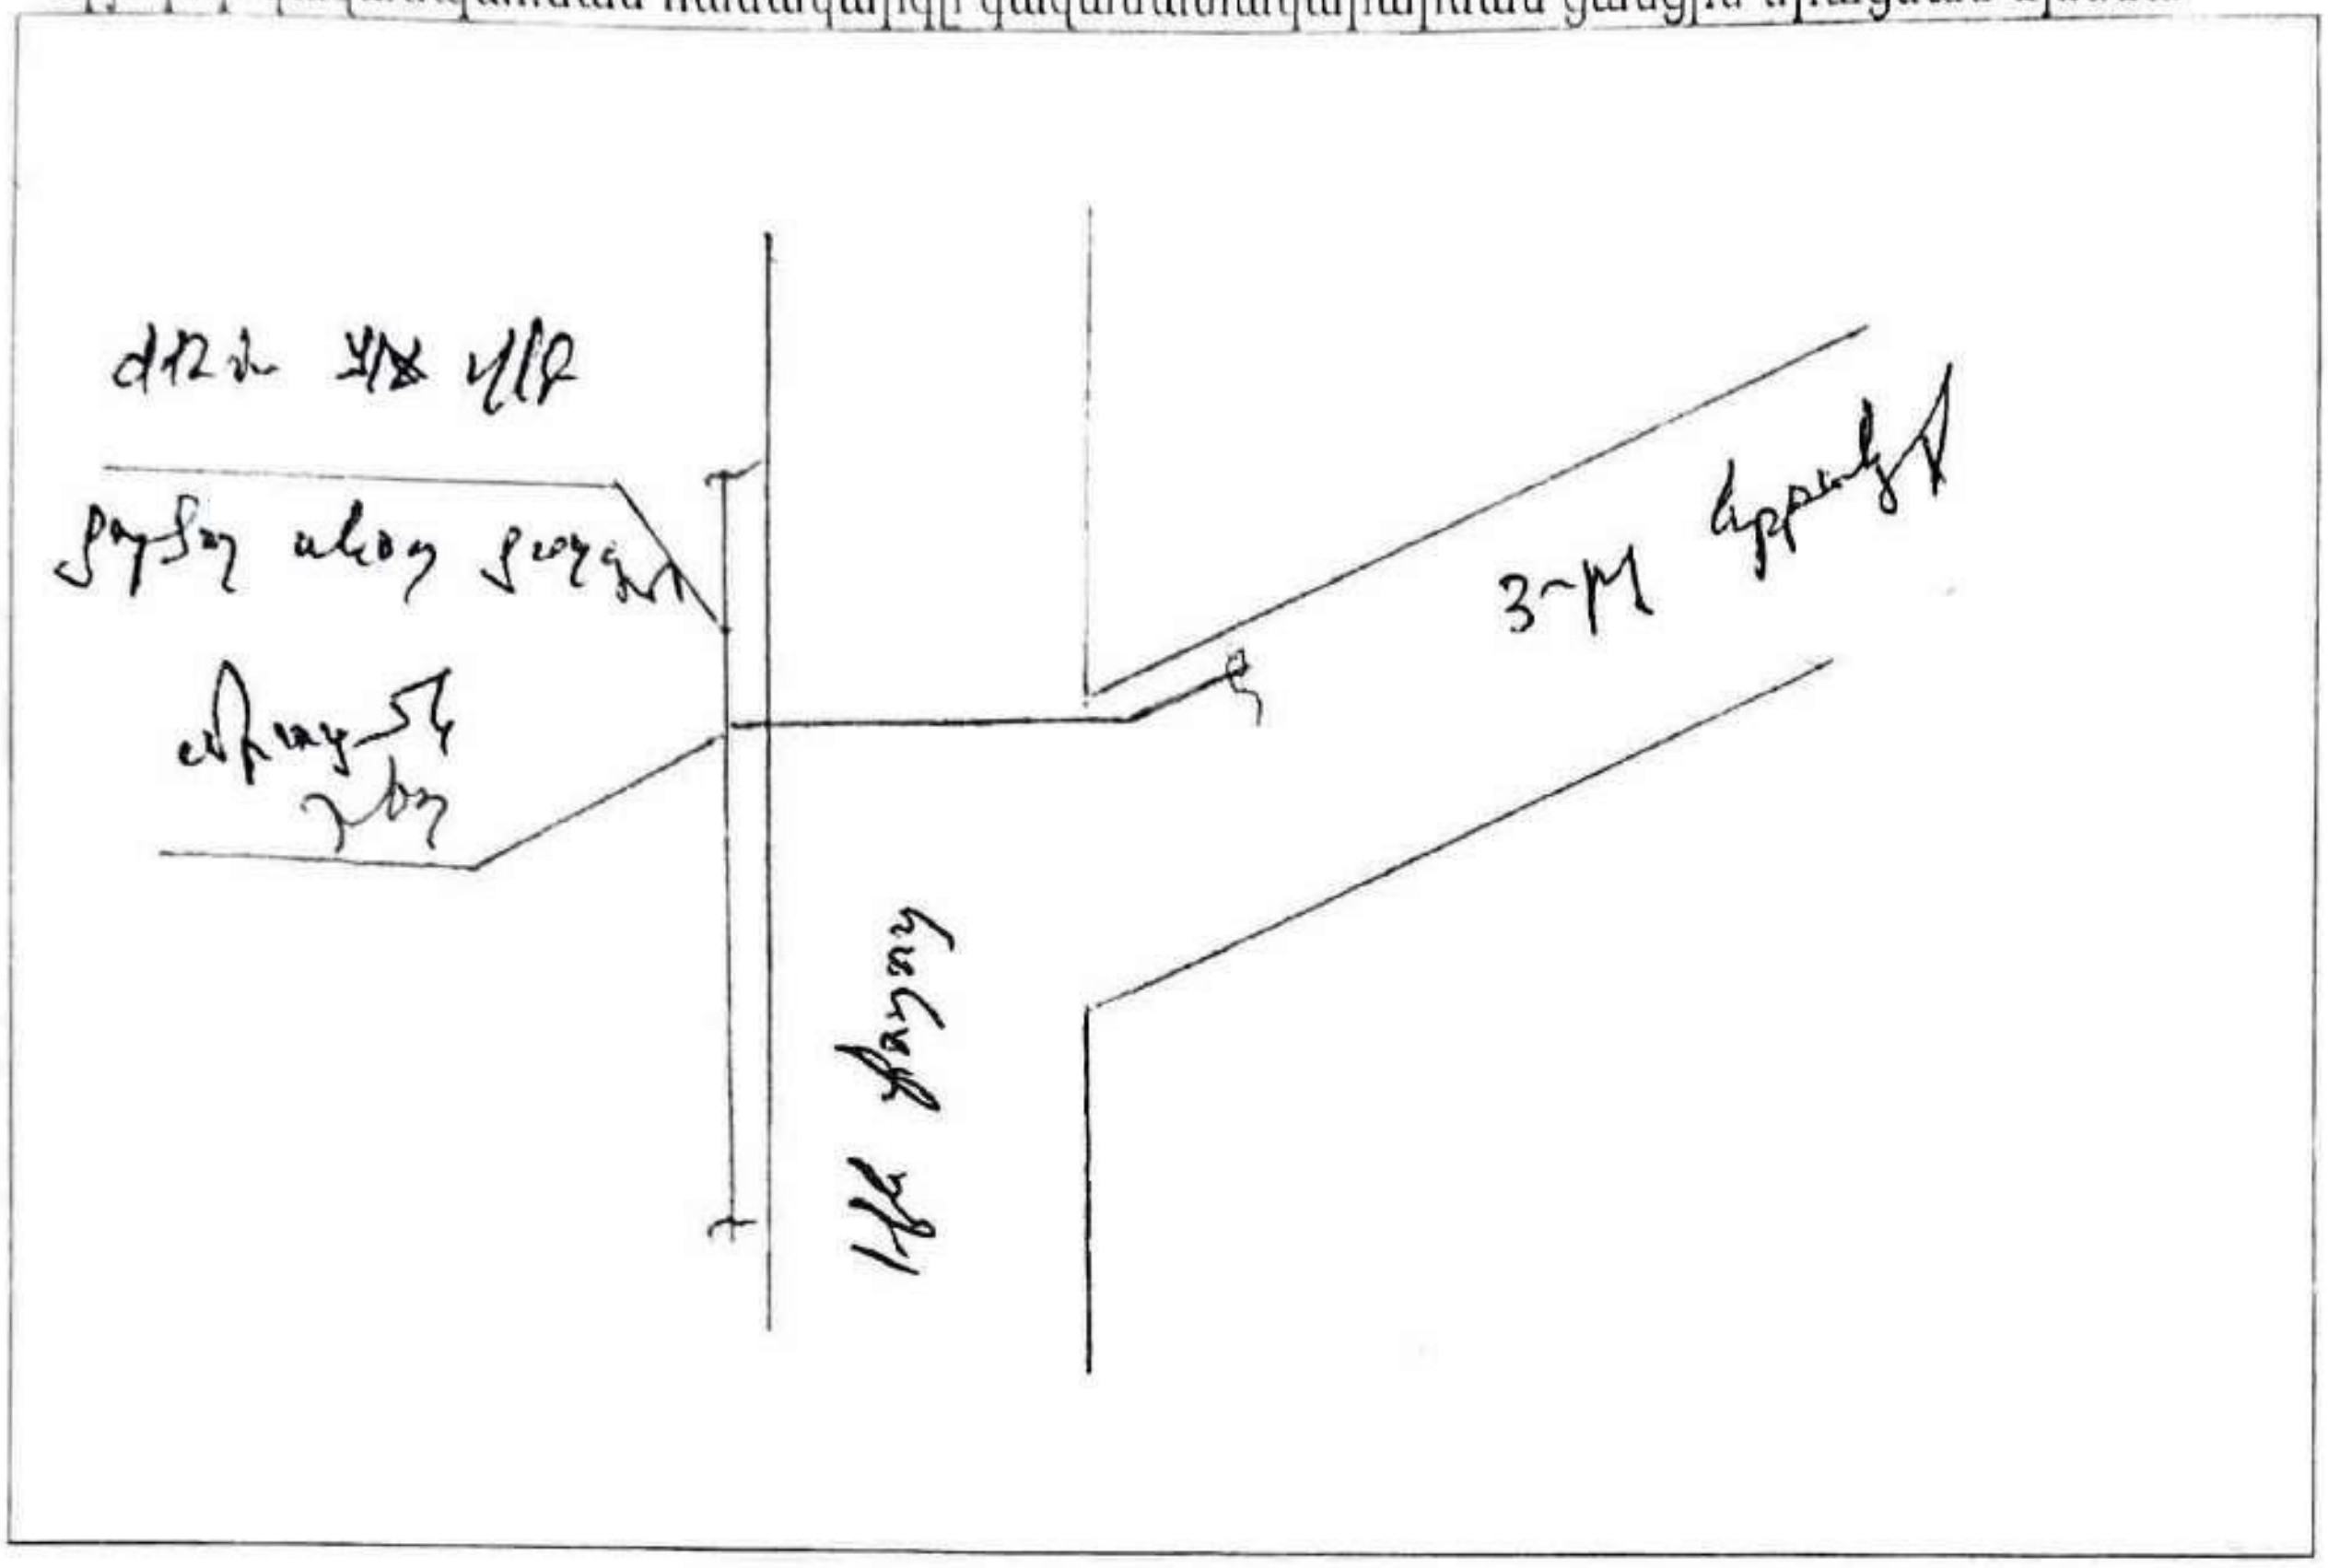

Ծանոթություն

1. Անհատույց օգտագործման պայմանագրերով շահագործվող գազատարներին գազասպառողների (Օբյեկտների) միացման իրավունքը պատկանում է .Գազպրոմ Արմենիաե ՓԲԸ:
2. Էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց և սպառողների միջին ու բարձր ճնշման գազի համակարգերի՝ նոր կառուցվող և վերակառուցվող էներգատեղակայանքների գործարկումն իրականացվում է լիազոր մարմնի կողմից տրված գործարկման եզրակացության՝ գործարկման թույլտվության առկայության դեպքում:
3. Օբյեկտի գազասպառման համակարգի միացումը գազամատակարարման ցանցերին իրականացվում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին շինհավաքակցման աշխատանքների ամբողջությամբ համապատասխանության դեպքում:
4. ______________________________

____

ՇՏ բաժնի պետ ______________ (ստորագրությունը) Վ.Ղազարյան (անունը, ազգանունը)

Կազմեց ______________ (ստորագրությունը) Ա.Գալստյան (անունը, ազգանունը)

Հավելված No1

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
Շիրակի ԳԳՄ
(ք.Գյումրի, Չայկովսկի փողոց թիվ 2, հեռ. 0312 5-28-06)

ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՀՀ Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ,բնակավայր Առնշատ 3-րդ փողոց

2024 թ.

Հաստատում եմ
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
Շիրակի ԳԳՄ տնօրենի տեղակալ-
Գլխավոր ճարտարագետ

__________ Ա.ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
(ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

24 .... 07 ....2024թ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Շիրակի մարզ համայնք Արթիկ,բնակավայր Արևշատ, 3-րդ փողոցի գազաֆիկացում

(օբյեկտի անվանումը և հասցեն)

Գործող գազատար	Ելակետային տվյալներ
• անվանումը	6-րդ փողոցը սնող փ/գ գազատար
• միացման կետը (կետերը)	3-րդ փողոց 6-րդ փողոց խաչմերուկ
• նվազագույն և առավելագույն ճնշումները միացման կետում (կետերում) (Pmin - Pmax) (կգ/սմ^2)	0,025-0,03
• գազատարի տրամագիծը (մմ)	108
• խողովակի նյութը	պողպատ
• գործող գազատարի փոփոխության (վերակառուցման, վերատեղադրման, տեղափոխման) անհրաժեշտություն	-------
Գազիֆիկացվող Օբյեկտ	-
• օգտագործման նպատակը	կենցաղային
• առավելագույն հզորությունը (գազի առավելագույն ժամային ծախսը) միացման կետում (կետերում) (մ^3/ժամ)	40
• հեռավորությունը միացման կետից (մ)	20
• գազի հաշվառման սարք (համապատասխան էլեկտրոնային ճշտիչով)	----------
Լրացուցիչ պայմաններ	
• այլընտրանքային վառելիքի պաշարի նախատեսում	-----------
• գործողության ժամկետը	1 տարի
• Օբյեկտի առանձնահատկությամբ պայմանավորված այլ պայմաններ	

Օբյեկտի գազասպառման համակարգը գազամատակարարման ցանցին միացման սխեմա

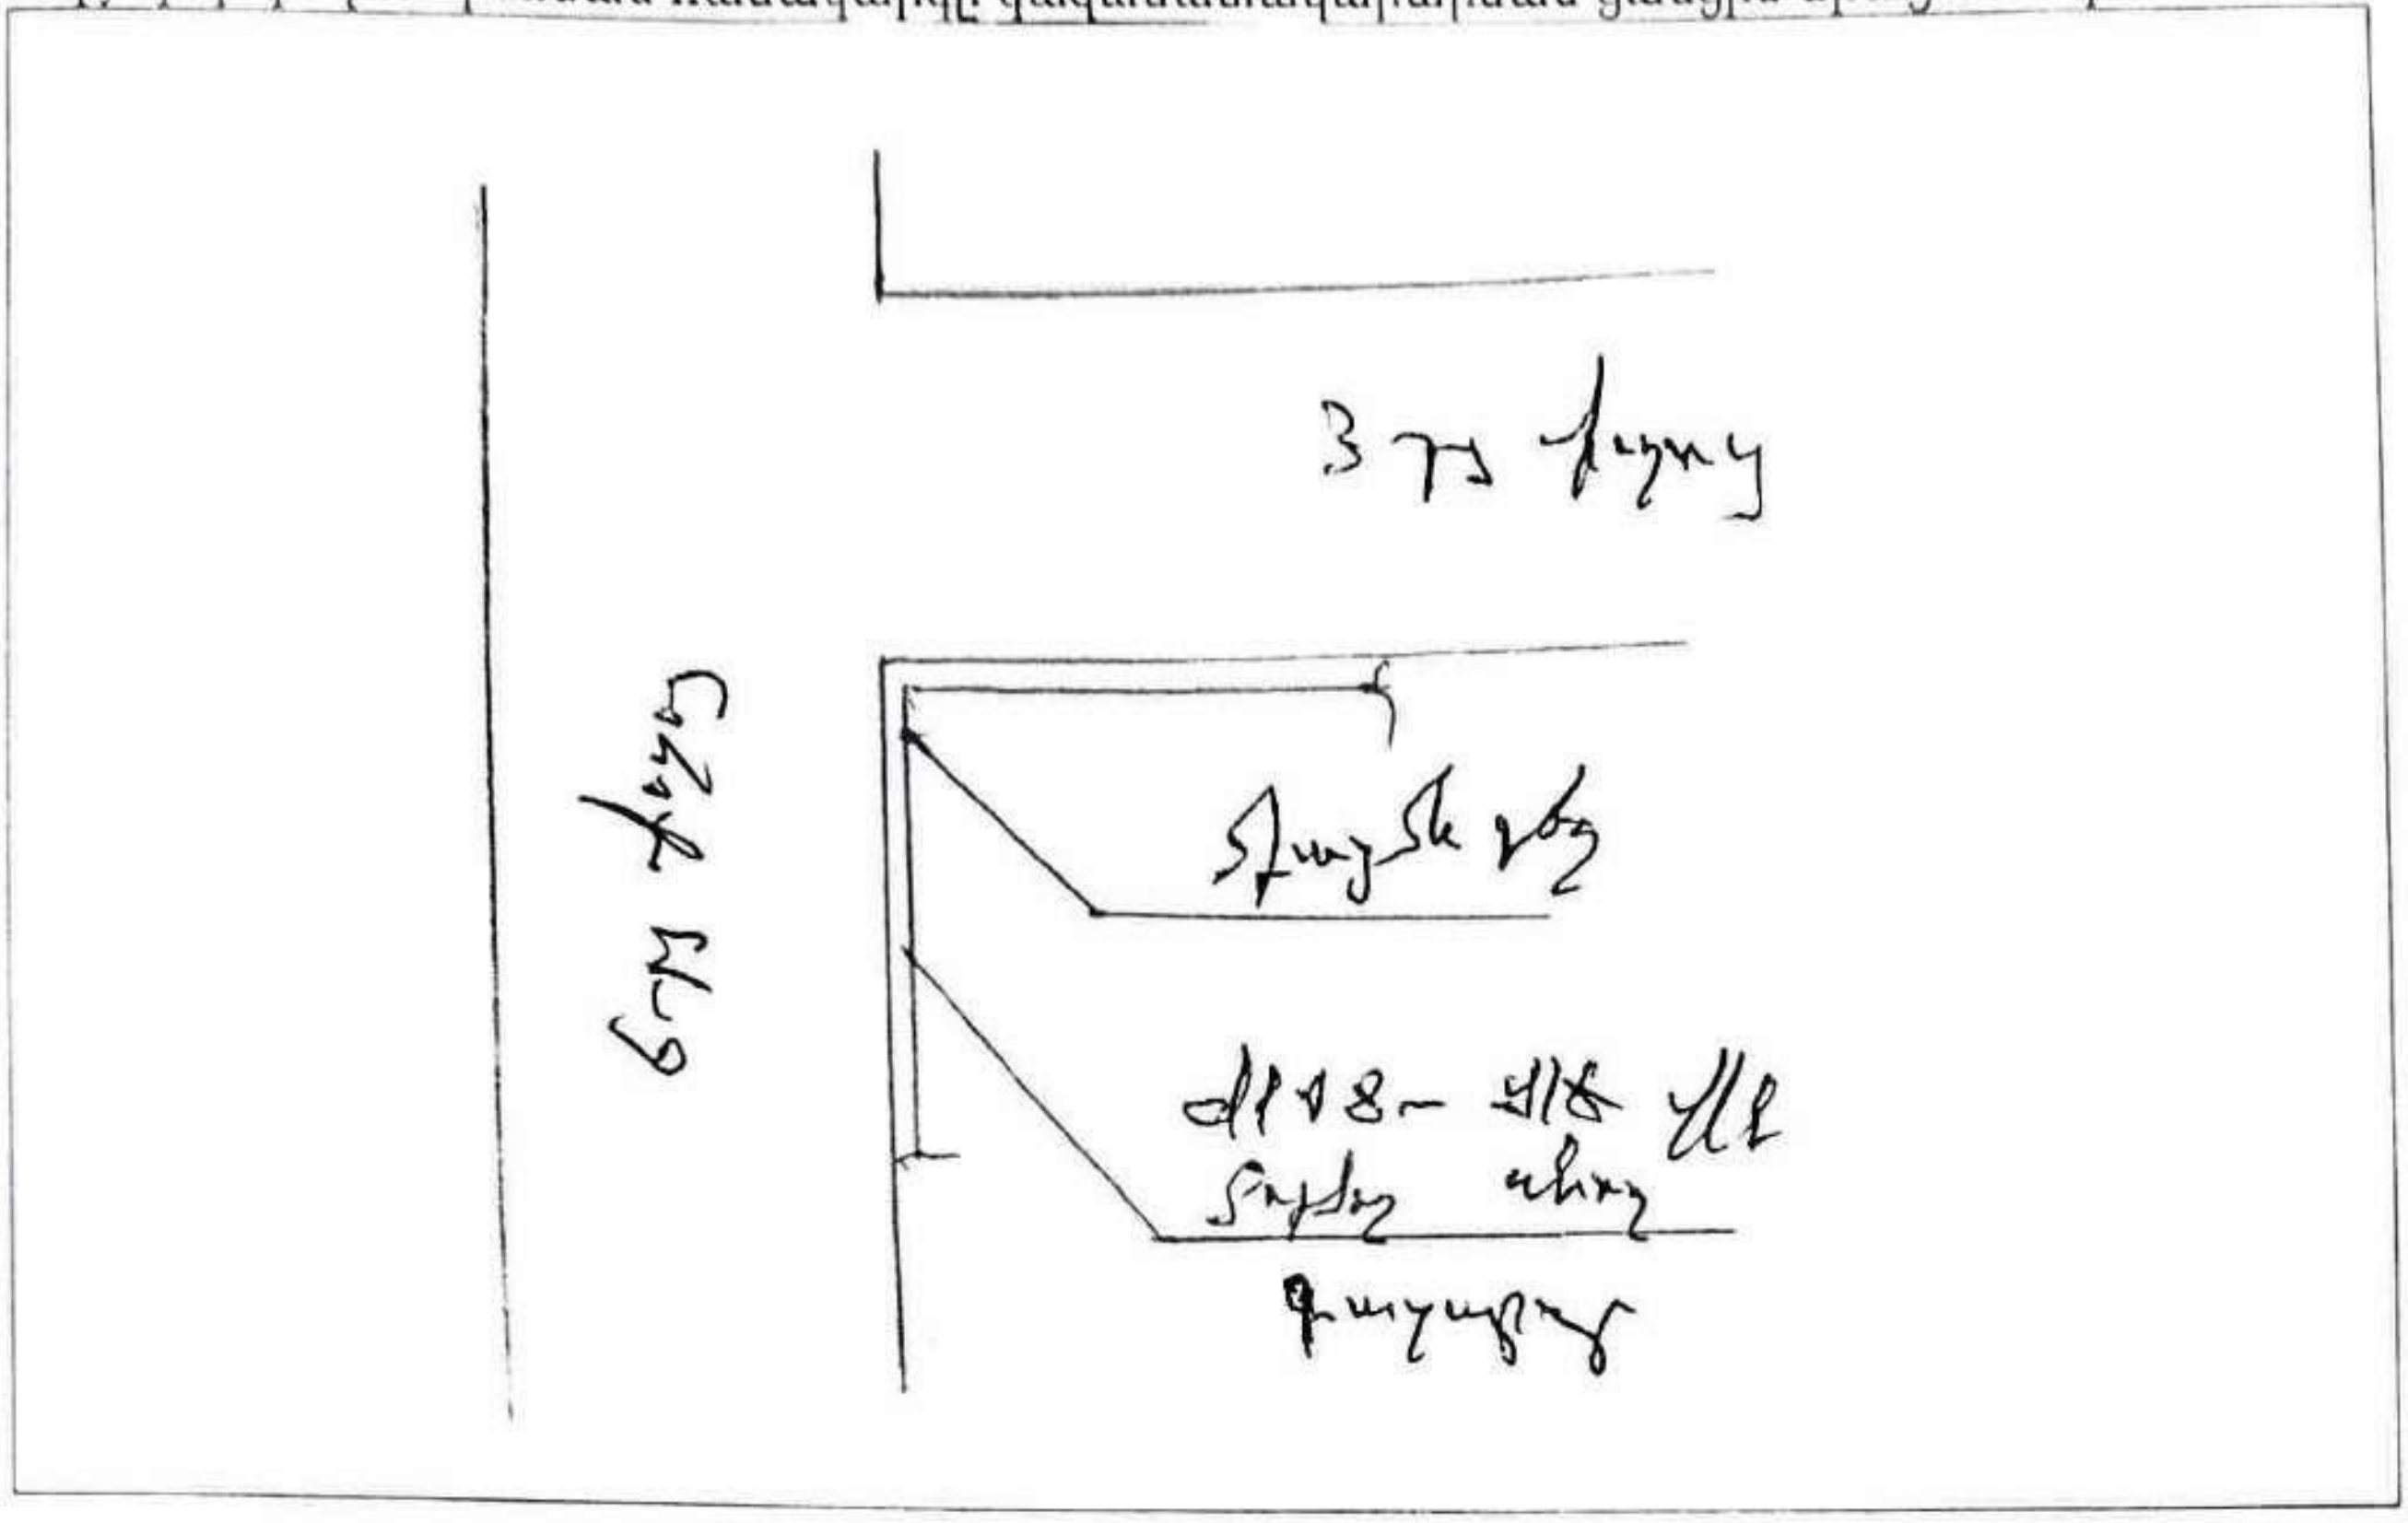

Ծանոթություն

1. Անհատույց օգտագործման պայմանագրերով շահագործվող գազատարներին գազասպառողների (Օբյեկտների) միացման իրավունքը պատկանում է .Գազպրոմ Արմենիաե ՓԲԸ:
2. Էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց և սպառողների միջին ու բարձր ճնշման գազի համակարգերի՝ նոր կառուցվող և վերակառուցվող էներգատեղակայանքների գործարկումն իրականացվում է լիազոր մարմնի կողմից տրված գործարկման եզրակացության՝ գործարկման թույլտվության առկայության դեպքում:
3. Օբյեկտի գազասպառման համակարգի միացումը գազամատակարարման ցանցերին իրականացվում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին շինհավաքակցման աշխատանքների ամբողջությամբ համապատասխանության դեպքում:
4. ____

____

ՇՏ բաժնի պետ ______________ Վ.Ղազարյան
(ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

Կազմեց ______________ Ա.Գալստյան
(ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

Հավելված No1

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
Շիրակի ԳԳՄ
(ք.Գյումրի, Չալխյանի փողոց թիվ 2, հեռ. 0312 5-28-06)

ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՀՀ Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ,բնակավայր Արևշատ 4-րդ փողոց,2-րդ նրբանցք,

2024 թ.

Հաստատում եմ
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
Շիրակի ԳԳՄ տնօրենի տեղակալ
Գլխավոր ճարտարագետ

Ս.ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

(ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

................2024թ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Շիրակի մարզ համայնք Արթիկ,բնակավայր Արևշատ, 4-րդ փողոց,2-րդ նրբանցքի գազաֆիկացում

(օբյեկտի անվանումը և հասցեն)

Գործող գազատար	Ելակետային տվյալներ
• անվանումը	4-րդ փողոցը սնող վ/գ գազատար
• միացման կետը (կետերը)	4-րդ փողոց
• նվազագույն և առավելագույն ճնշումները միացման կետում (կետերում) (Pmin - Pmax) (կգ/սմ²)	0,025-0,03
• գազատարի տրամագիծը (մմ)	57
• խողովակի նյութը	պողպատ
• գործող գազատարի փոփոխության (վերակառուցման, վերատեղադրման, տեղափոխման) անհրաժեշտություն	-------
Գազիֆիկացվող Օբյեկտ	-
• օգտագործման նպատակը	կենցաղային
• առավելագույն հզորությունը (գազի առավելագույն ժամային ծախսը) միացման կետում (կետերում) (մ³/ժամ)	20
• հեռավորությունը միացման կետից (մ)	1
• գազի հաշվառման սարք (համապատասխան էլեկտրոնային ճշտիչով)	----------
Լրացուցիչ պայմաններ	
• այլընտրանքային վառելիքի պաշարի նախատեսում	----------
• գործողության ժամկետը	1 տարի
• Օբյեկտի առանձնահատկությամբ պայմանավորված այլ պայմաններ	

Օբյեկտի գազասպառման համակարգը գազամատակարարման ցանցին միացման սխեմա

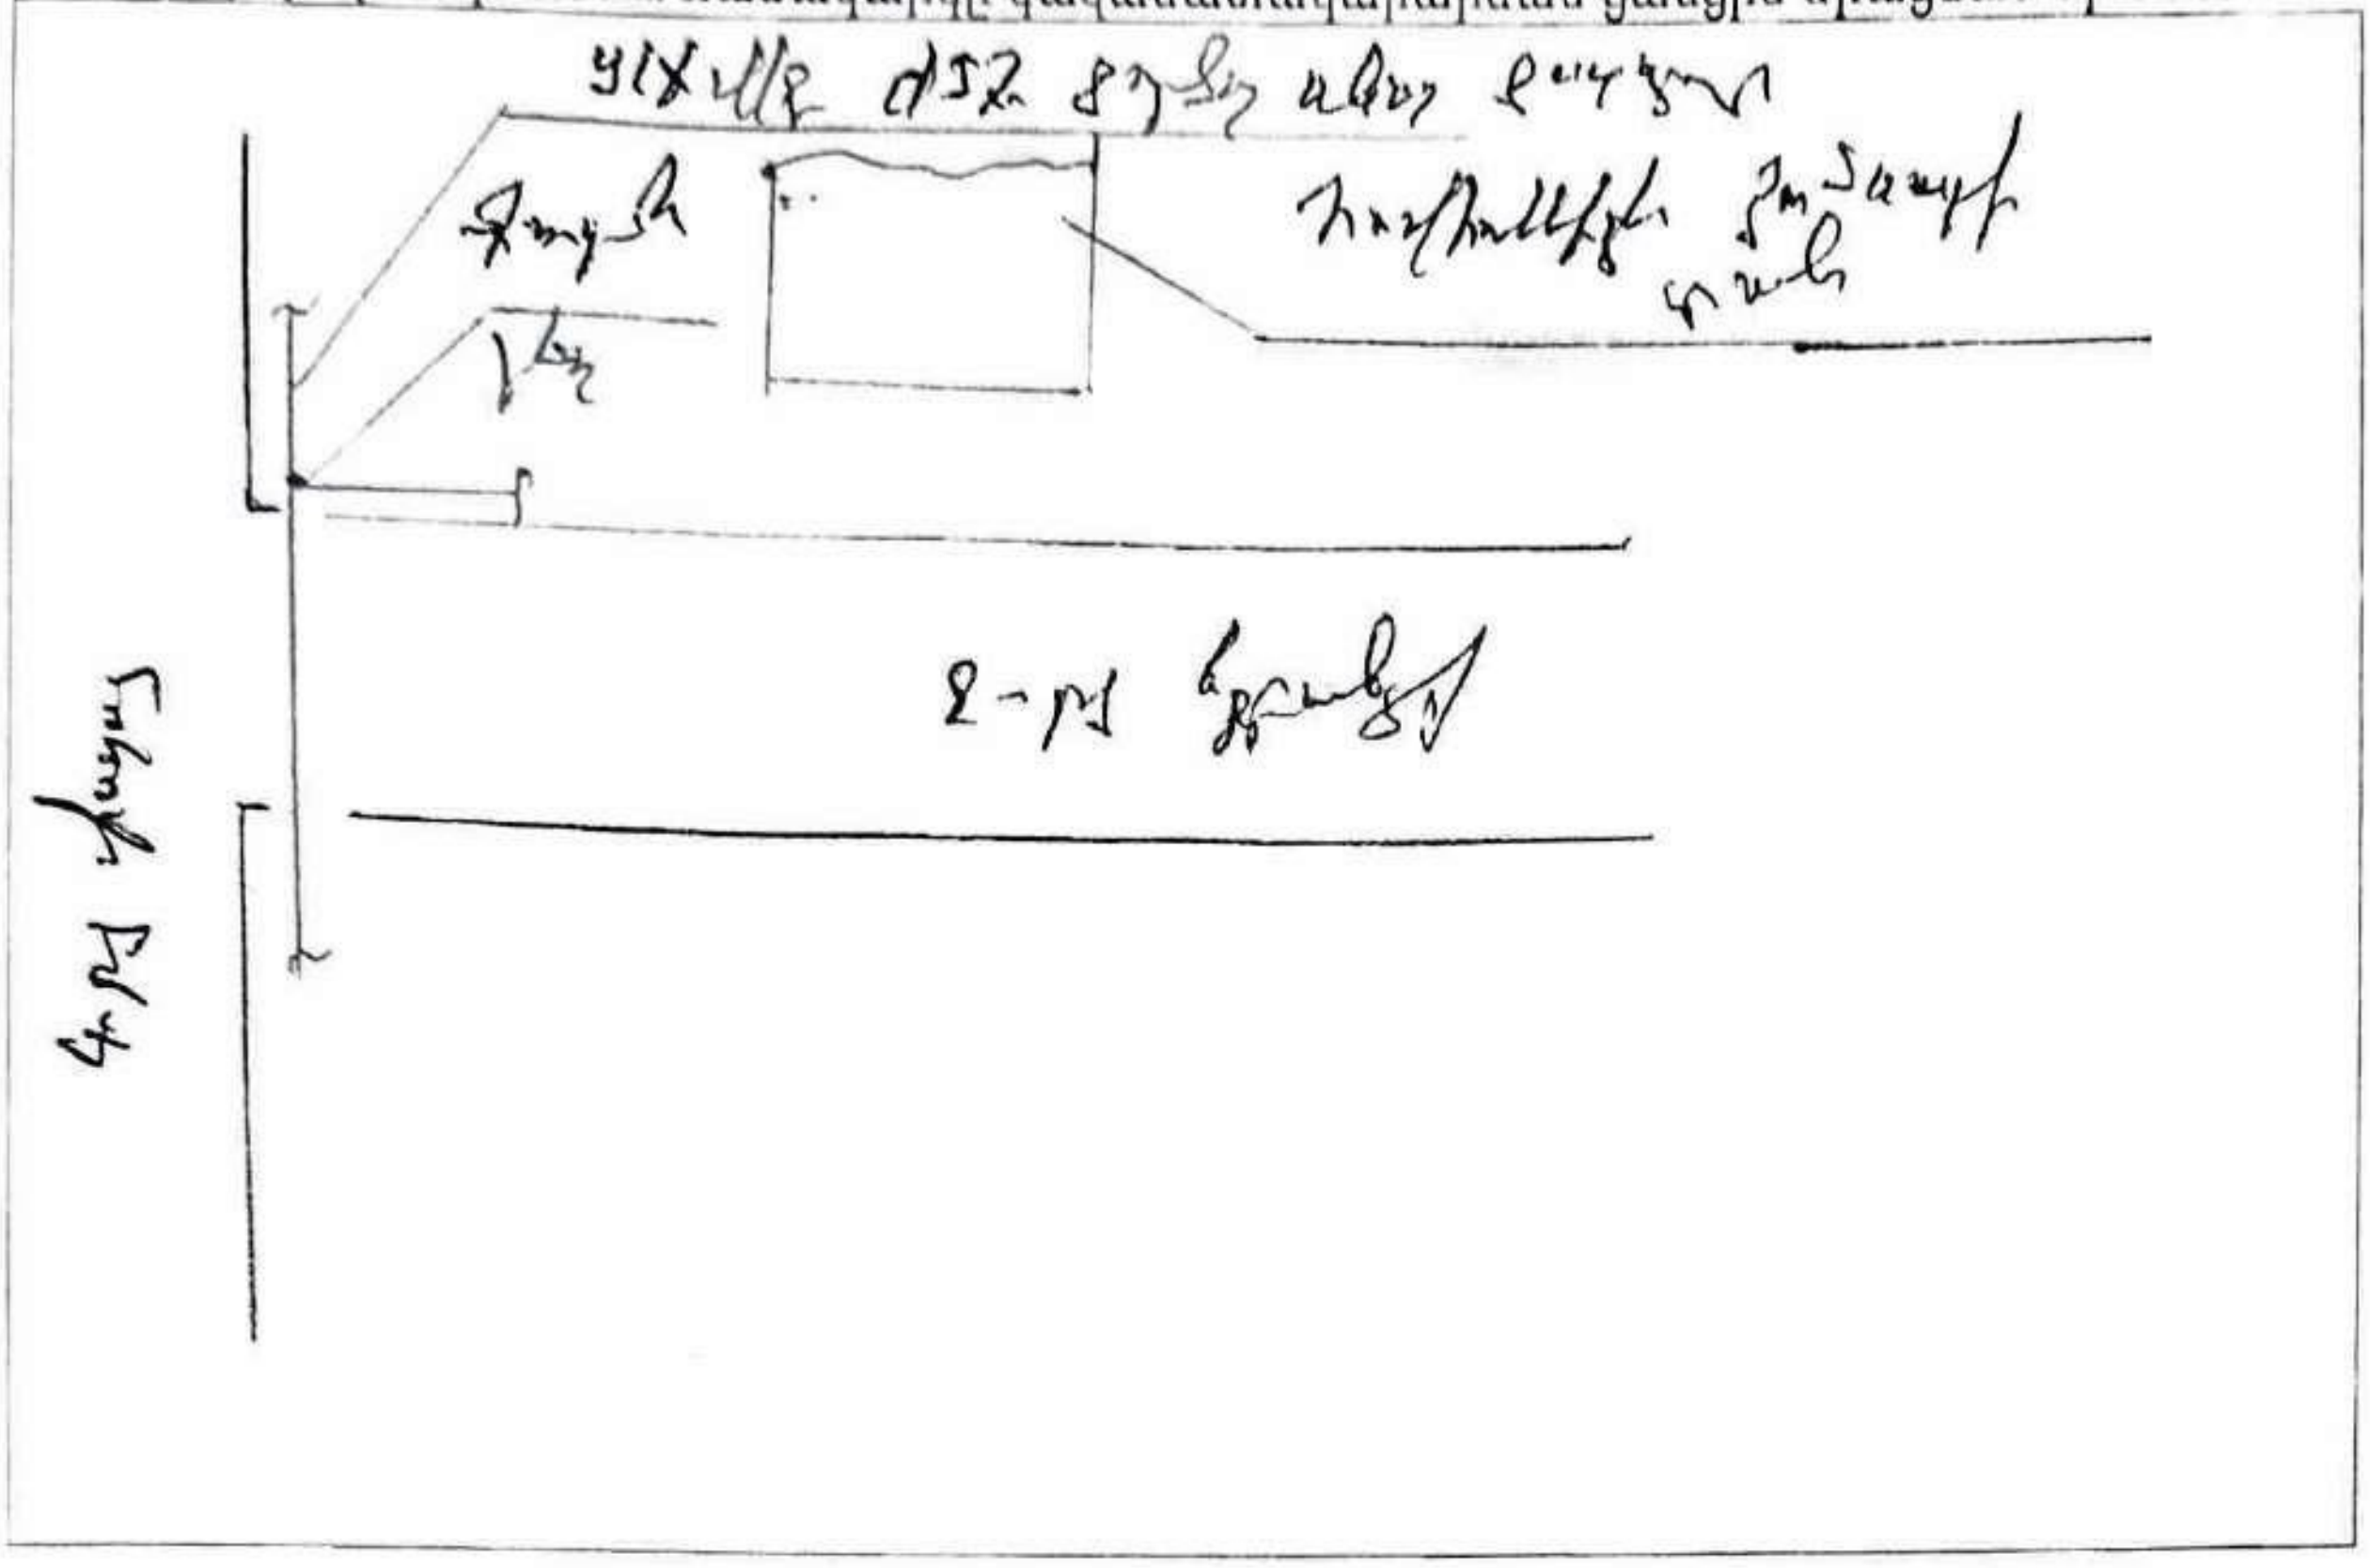

Ծանոթություն

1. Անհատույց օգտագործման պայմանագրերով շահագործվող գազատարներին գազասպառողների (Օբյեկտների) միացման իրավունքը պատկանում է ,Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ:
2. Էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց և սպառողների միջին ու բարձր ճնշման գազի համակարգերի՝ նոր կառուցվող և վերակառուցվող էներգատեղակայանքների գործարկումն իրականացվում է լիազոր մարմնի կողմից տրված գործարկման եզրակացության՝ գործարկման թույլտվության առկայության դեպքում:
3. Օբյեկտի գազասպառման համակարգի միացումը գազամատակարարման ցանցերին իրականացվում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին շինհավաքակցման աշխատանքների ամբողջությամբ համապատասխանության դեպքում՝
4. ____

____

ԾՏ բաժնի պետ ____________ (ստորագրություն) Վ.Ղազարյան (անունը, ազգանունը)

Կազմեց ____________ (ստորագրություն) Ա.Գալստյան (անունը, ազգանունը)

Հավելված No1

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
Շիրակի ԳԳՄ
(ք.Գյումրի, Չայկովսկի փողոց թիվ 2, հեռ. 0312 5-28-06)

ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՀՀ Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ,բնակավայր Արևշատ 6-րդ փողոց,3-րդ փակուղի

2024 թ.

Հաստատում եմ՝
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
Շիրակի ԳԳՄ տնօրենի տեղակալ-
գլխավոր ճարտարագետ

(ստորագրությունը) Ս.ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
(անունը, ազգանունը)

24 10 2024թ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ, բնակավայր Արևշատ, 6-րդ փողոց,3-րդ փակուղու գազաֆիկացում

(օբյեկտի անվանումը և հասցեն)

Գործող գազատար	Ելակետային տվյալներ
• անվանումը	6-րդ փողոցը սնող ն/ճ գազատար
• միացման կետը (կետերը)	6-րդ փողոց 3-րդ փակուղի խաչմերուկ
• նվազագույն և առավելագույն ճնշումները միացման կետում (կետերում) (Pmin - Pmax) (կգ/սմ^2)	0.025-0.03
• գազատարի տրամագիծը (մմ)	125
• խողովակի նյութը	պողպատ
• գործող գազատարի փոփոխության (վերակառուցման, վերատեղադրման, տեղափոխման) անհրաժեշտություն	———
Գազիֆիկացվող Օբյեկտ	-
• օգտագործման նպատակը	կենցաղային
• առավելագույն հզորությունը (գազի առավելագույն ժամային ծախսը) միացման կետում (կետերում) (մ^3/ժամ)	20
• հեռավորությունը միացման կետից (մ)	1
• գազի հաշվառման սարք (համապատասխան էլեկտրոնային ճշտիչով)	---------
Լրացուցիչ պայմաններ	-
• այլընտրանքային վառելիքի պաշարի նախատեսում	---------
• գործողության ժամկետը	1 տարի
• Օբյեկտի առանձնահատկությամբ պայմանավորված այլ պայմաններ	

Օբյեկտի գազասպառման համակարգը գազամատակարարման ցանցին միացման սխեմա

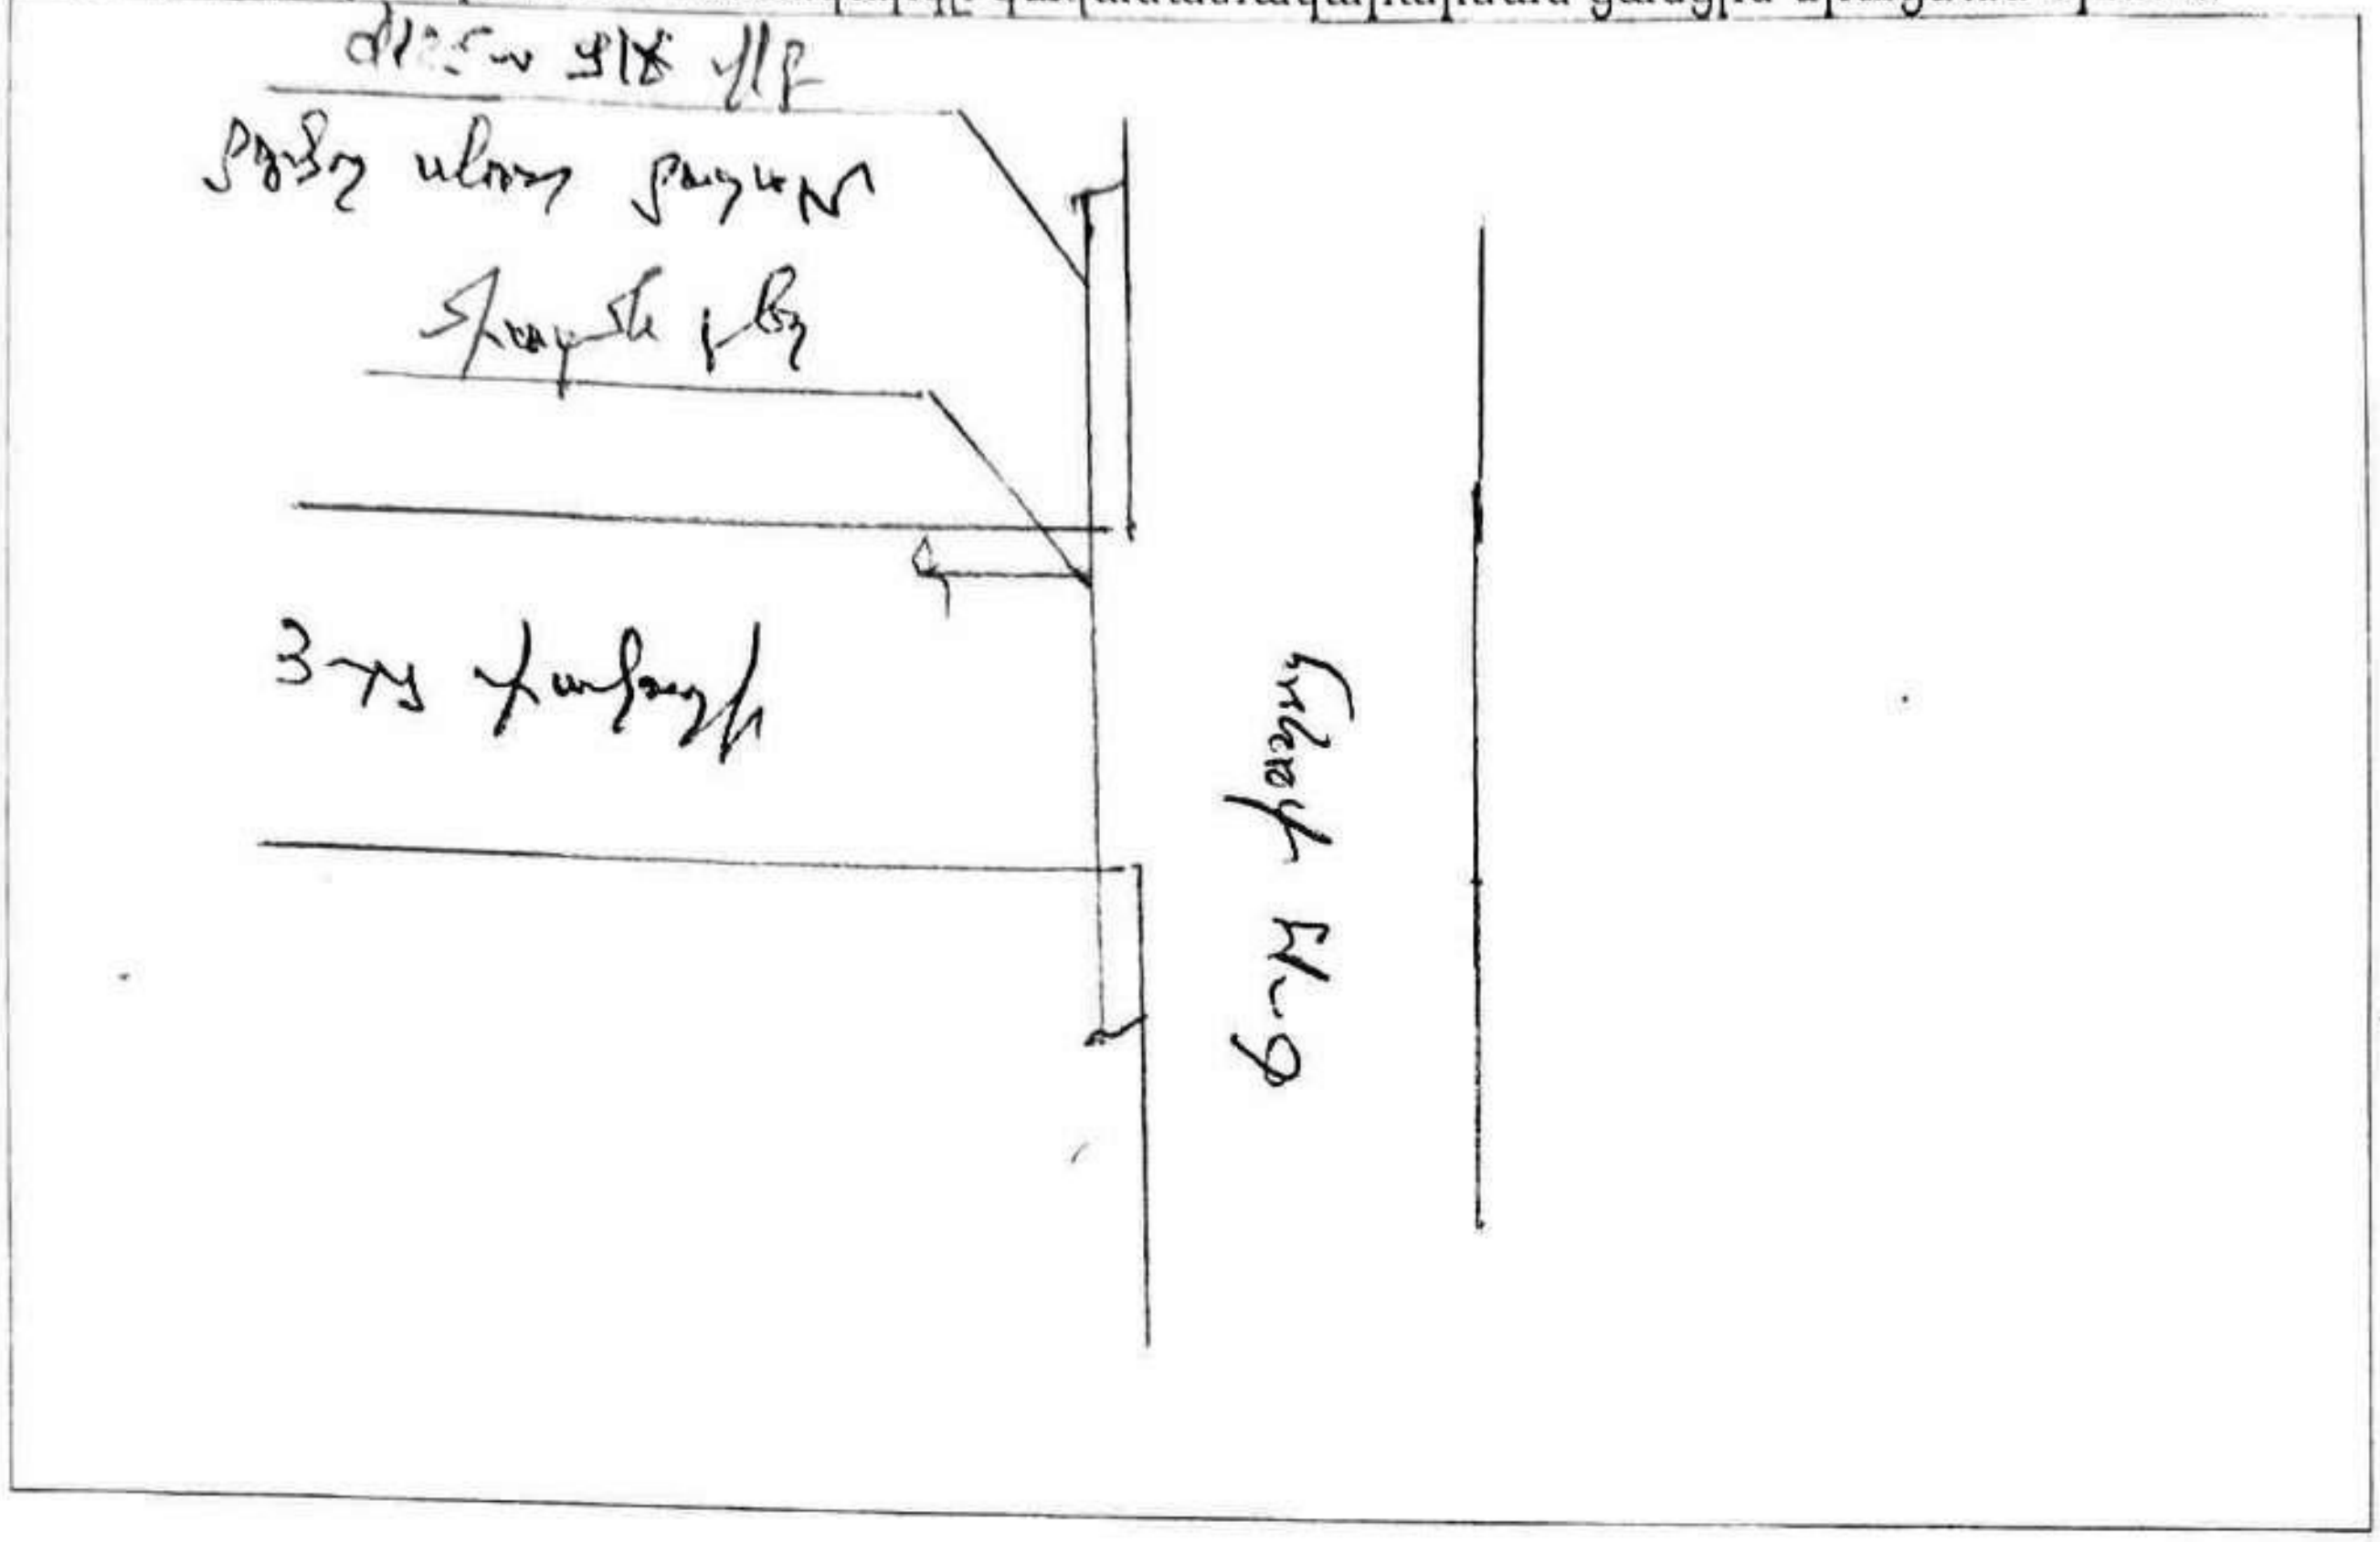

Ծանոթություն

1. Անհատույց օգտագործման պայմանագրերով շահագործվող գազատարներին գազասպառողների (Օբյեկտների) միացման իրավունքը պատկանում է ,Գազպրոմ Արմենիաե ՓԲԸ:
2. էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց և սպառողների միջին ու բարձր ճնշման գազի համակարգերի՝ նոր կառուցվող և վերակառուցվող էներգատեղակայանքների գործարկումն իրականացվում է լիազոր մարմնի կողմից տրված գործարկման եզրակացության՝ գործարկման թույլտվության առկայության դեպքում:
3. Օբյեկտի գազասպառման համակարգի միացումը գազամատակարարման ցանցերին իրականացվում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին շինհավաքակցման աշխատանքների ամբողջությամբ համապատասխանության դեպքում:
4. ____

____

ՇՏ բաժնի պետ ______________ (ստորագրությունը) Վ.Ղազարյան (անունը, ազգանունը)

Կազմեց ______________ (ստորագրությունը) Ա.Գալստյան (անունը, ազգանունը)

Հավելված No1

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
Շիրակի ԳԳՄ
(ք.Գյումրի, Չայկովսկի փողոց թիվ 2, հեռ. 0312 5-28-06)

ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՀՀ Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ,բնակավայր Առնշատ 6-րդ փողոց,1-ին նրբանցք

2024 թ.

Հաստատում եմ՝
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
Շիրակի ԳԳՄ տնօրենի տեղակալ-
Գլխավոր ճարտարագետ

(ստորագրություն) Ս.ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
(անունը, ազգանունը)

«.........» 10 ....2024թ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Շիրակի մարզ, համայնք Արփիկ, բնակավայր Արևշատ, 6-րդ փողոց,1-ին նրբանցք գազաֆիկացում

(օբյեկտի անվանումը և հասցեն)

Գործող գազատար	Ելակետային տվյալներ
• անվանումը	6-րդ փողոցը սնող վ/գ գազատար
• միացման կետը (կետերը)	6-րդ փողոց 1-ին նրբանցք խաչմերուկ
• նվազագույն և առավելագույն ճնշումները միացման կետում (կետերում) (Pmin - Pmax) (կգ/սմ^2)	0.025-0.03
• գազատարի տրամագիծը (մմ)	76
• խողովակի նյութը	պողպատ
• գործող գազատարի փոփոխության (վերակառուցման, վերատեղադրման, տեղափոխման) անհրաժեշտություն	———
Գազիֆիկացվող Օբյեկտ	-
• օգտագործման նպատակը	կենցաղային
• առավելագույն հզորությունը (գազի առավելագույն ժամային ծախսը) միացման կետում (կետերում) (մ^3/ժամ)	24
• հեռավորությունը միացման կետից (մ)	9
• գազի հաշվառման սարք (համապատասխան էլեկտրոնային ճշտիչով)	---------
Լրացուցիչ պայմաններ	-
• այլընտրանքային վառելիքի պաշարի նախատեսում	---------
• գործողության ժամկետը	1 տարի
• Օբյեկտի առանձնահատկությամբ պայմանավորված այլ պայմաններ	

Օբյեկտի գազասպառման համակարգը գազամատակարարման ցանցին միացման սխեմա

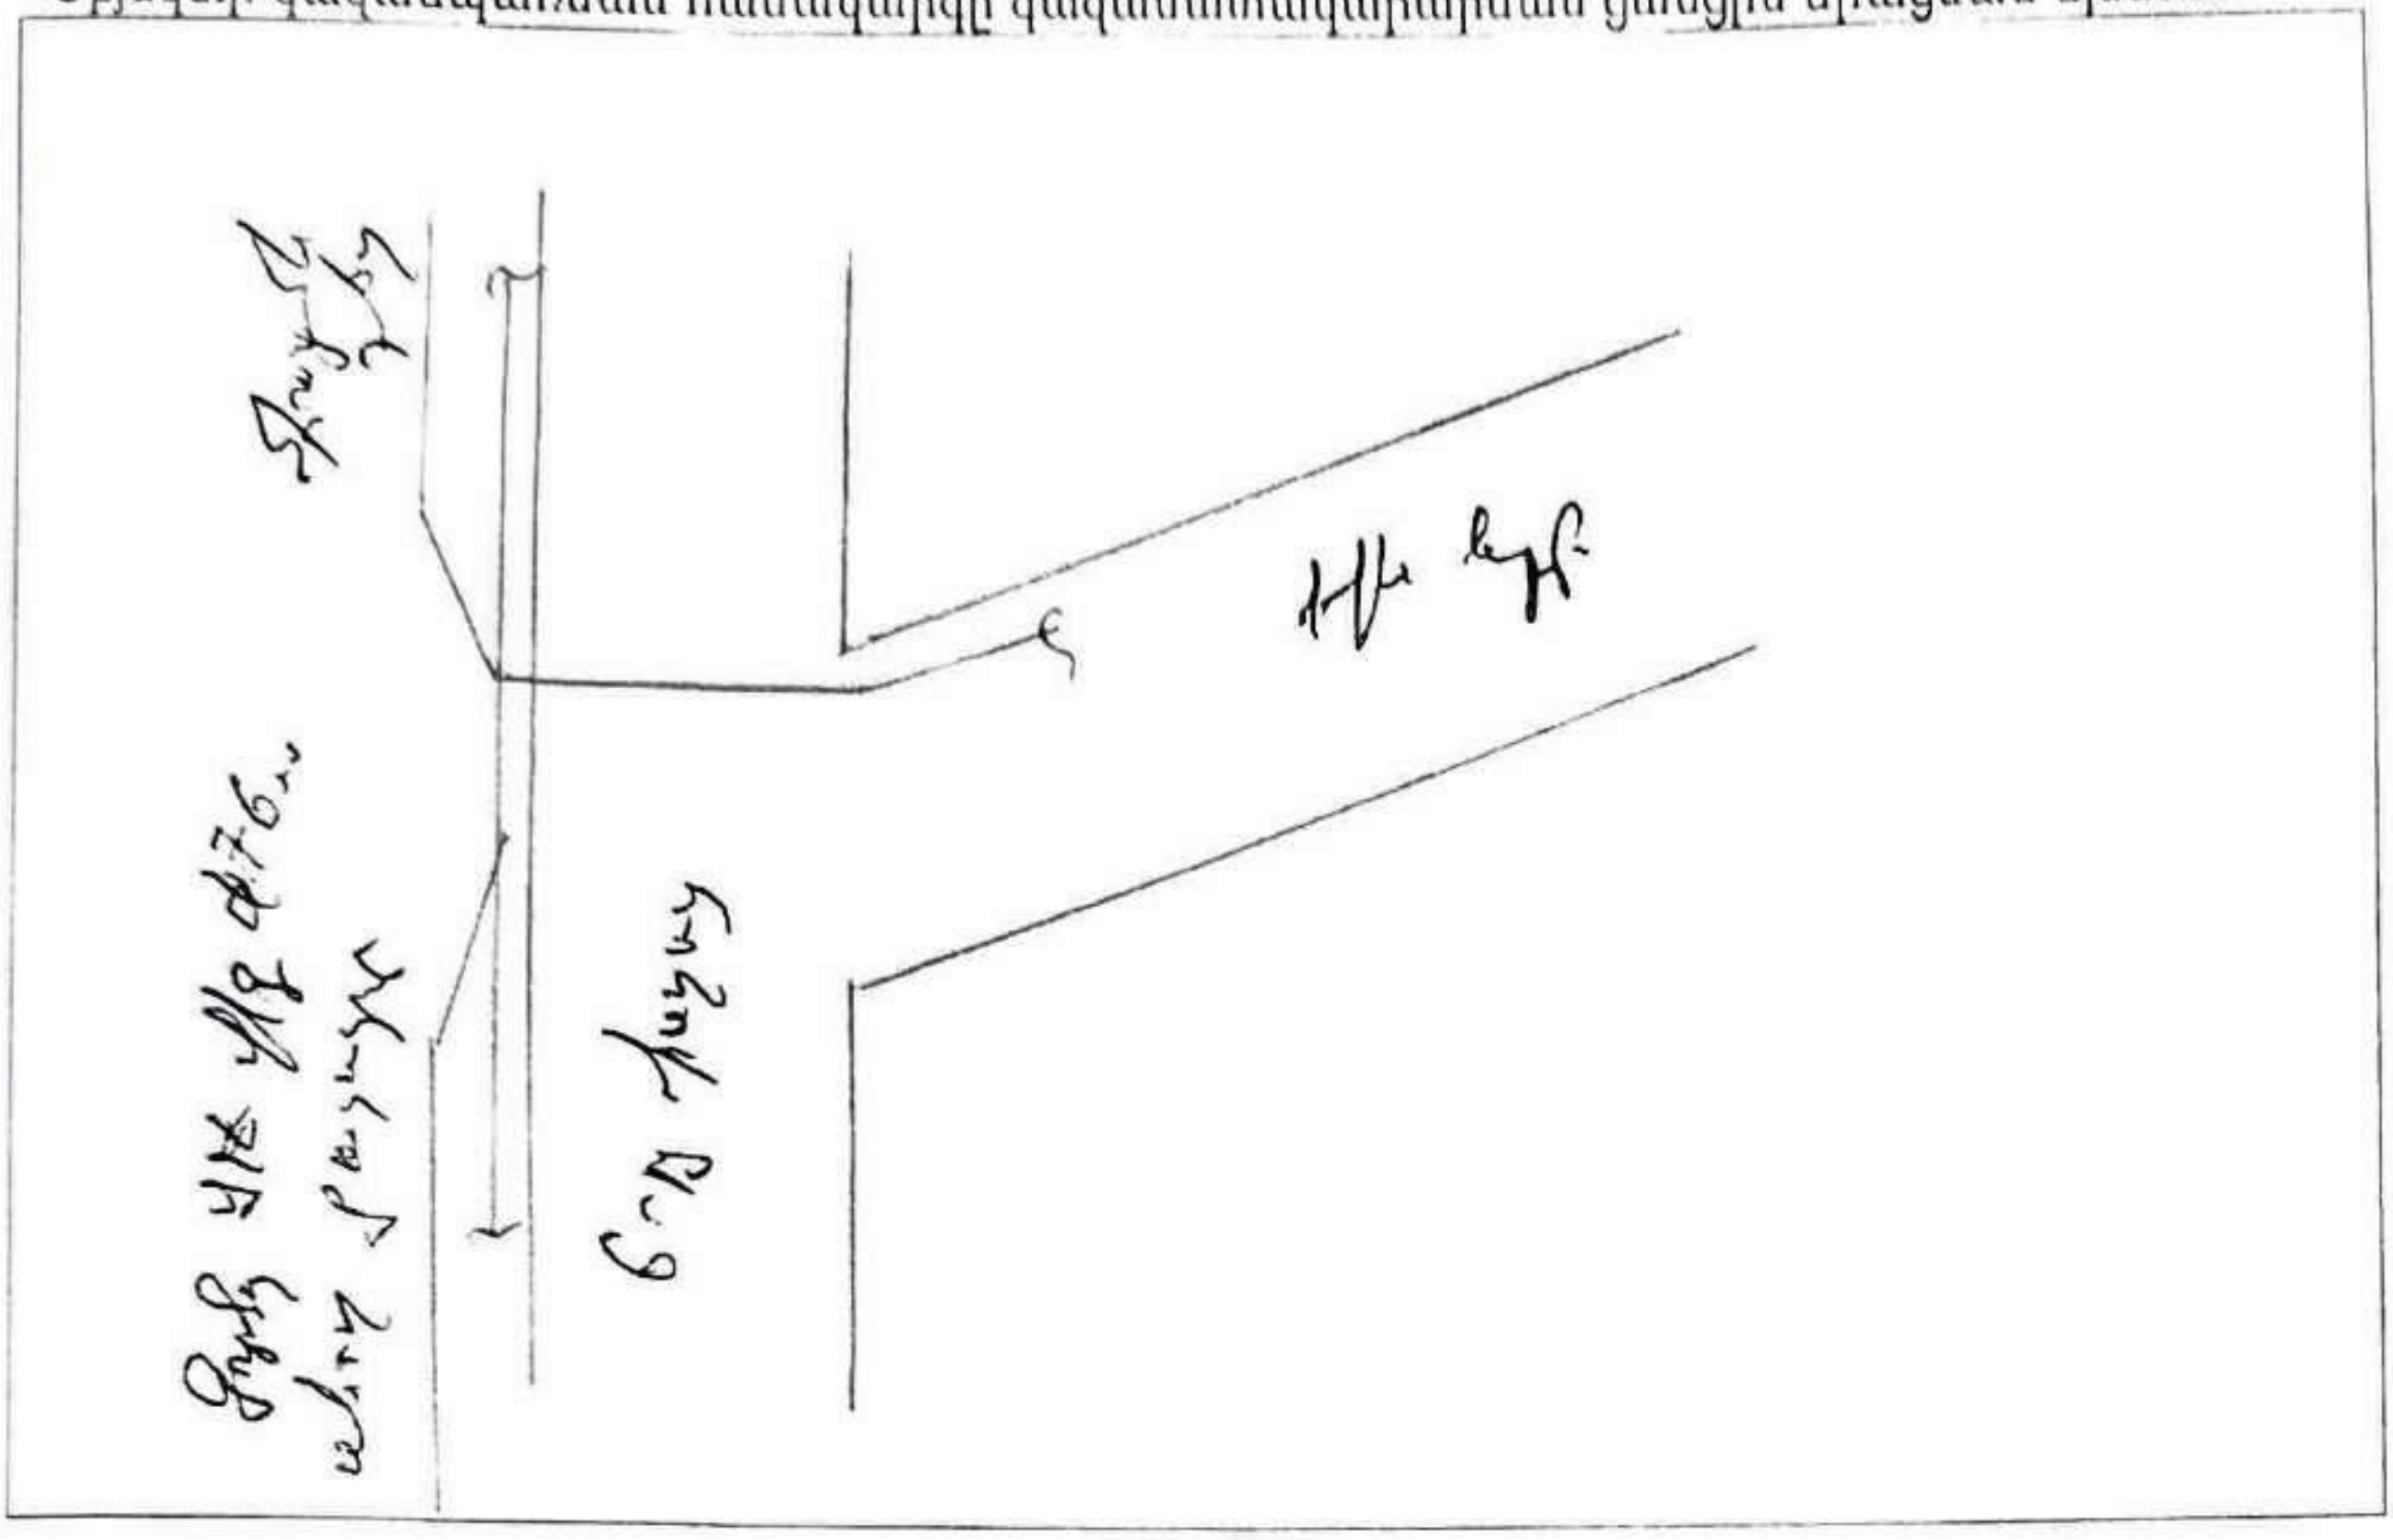

Ծանոթություն

1. Անհատույց օգտագործման պայմանագրերով շահագործվող գազատարներին գազասպառողների (Օբյեկտների) միացման իրավունքը պատկանում է ,Գազպրոմ Արմենիաե ՓԲԸ:
2. Էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց և սպառողների միջին ու բարձր ճնշման գազի համակարգերի՝ նոր կառուցվող և վերակառուցվող էներգատեղակայանքների գործարկումն իրականացվում է լիազոր մարմնի կողմից տրված գործարկման եզրակացության՝ գործարկման թույլտվության առկայության դեպքում:
3. Օբյեկտի գազասպառման համակարգի միացումը գազամատակարարման ցանցերին իրականացվում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին շինհավաքակցման աշխատանքների ամբողջությամբ համապատասխանության դեպքում:
4. ____

____

ԾՏ բաժնի պետ ________________ Վ.Ղազարյան
(ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

Կազմեց ________________ Ա.Գալստյան
(ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

Հավելված No1

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ

Շիրակի ԳԳՄ

(ք.Գյումրի, Չայկովսկի փողոց թիվ 2, հեռ. 0312 5-28-06)

ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՀՀ Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ,բնակավայր Արևշատ 6-րդ փողոց,4-րդ փակուղի

2024 թ.

Հաստատում եմ՝
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
Շիրակի ԳԳՄ տնօրենի տեղակալ-
գլխավոր ճարտարագետ
Մ.ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
(ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը)
25.10.2024թ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Շիրակի մարզ համայնք Արթիկ,բնակավայր Արևշատ, 6-րդ փողոց,4-րդ փակուղու գազաֆիկացում

(օբյեկտի անվանումը և հասցեն)

Գործող գազատար	Ելակետային տվյալներ
• անվանումը	6-րդ փողոցը սնող ց/ճ գազատար
• միացման կետը (կետերը)	6-րդ փողոց 4-րդ փակուղի խաչմերուկ
• նվազագույն և առավելագույն ճնշումները միացման կետում (կետերում) (Pmin - Pmax) (կգ/սմ^2)	0,025-0,03
• գազատարի տրամագիծը (մմ)	108
• խողովակի նյութը	պողպատ
• գործող գազատարի փոփոխության (վերակառուցման, վերատեղադրման, տեղափոխման) անհրաժեշտություն	-------
Գազիֆիկացվող Օբյեկտ	-
• օգտագործման նպատակը	կենցաղային
• առավելագույն հզորությունը (գազի առավելագույն ժամային ծախսը) միացման կետում (կետերում) (մ^3/ժամ)	40
• հեռավորությունը միացման կետից (մ)	9
• գազի հաշվառման սարք (համապատասխան էլեկտրոնային ճշտիչով)	----------
Լրացուցիչ պայմաններ	
• այլընտրանքային վառելիքի պաշարի նախատեսում	-----------
• գործողության ժամկետը	1 տարի
• Օբյեկտի առանձնահատկությամբ պայմանավորված այլ պայմաններ	

Օբյեկտի գազասպառման համակարգը գազամատակարարման ցանցին միացման սխեմա

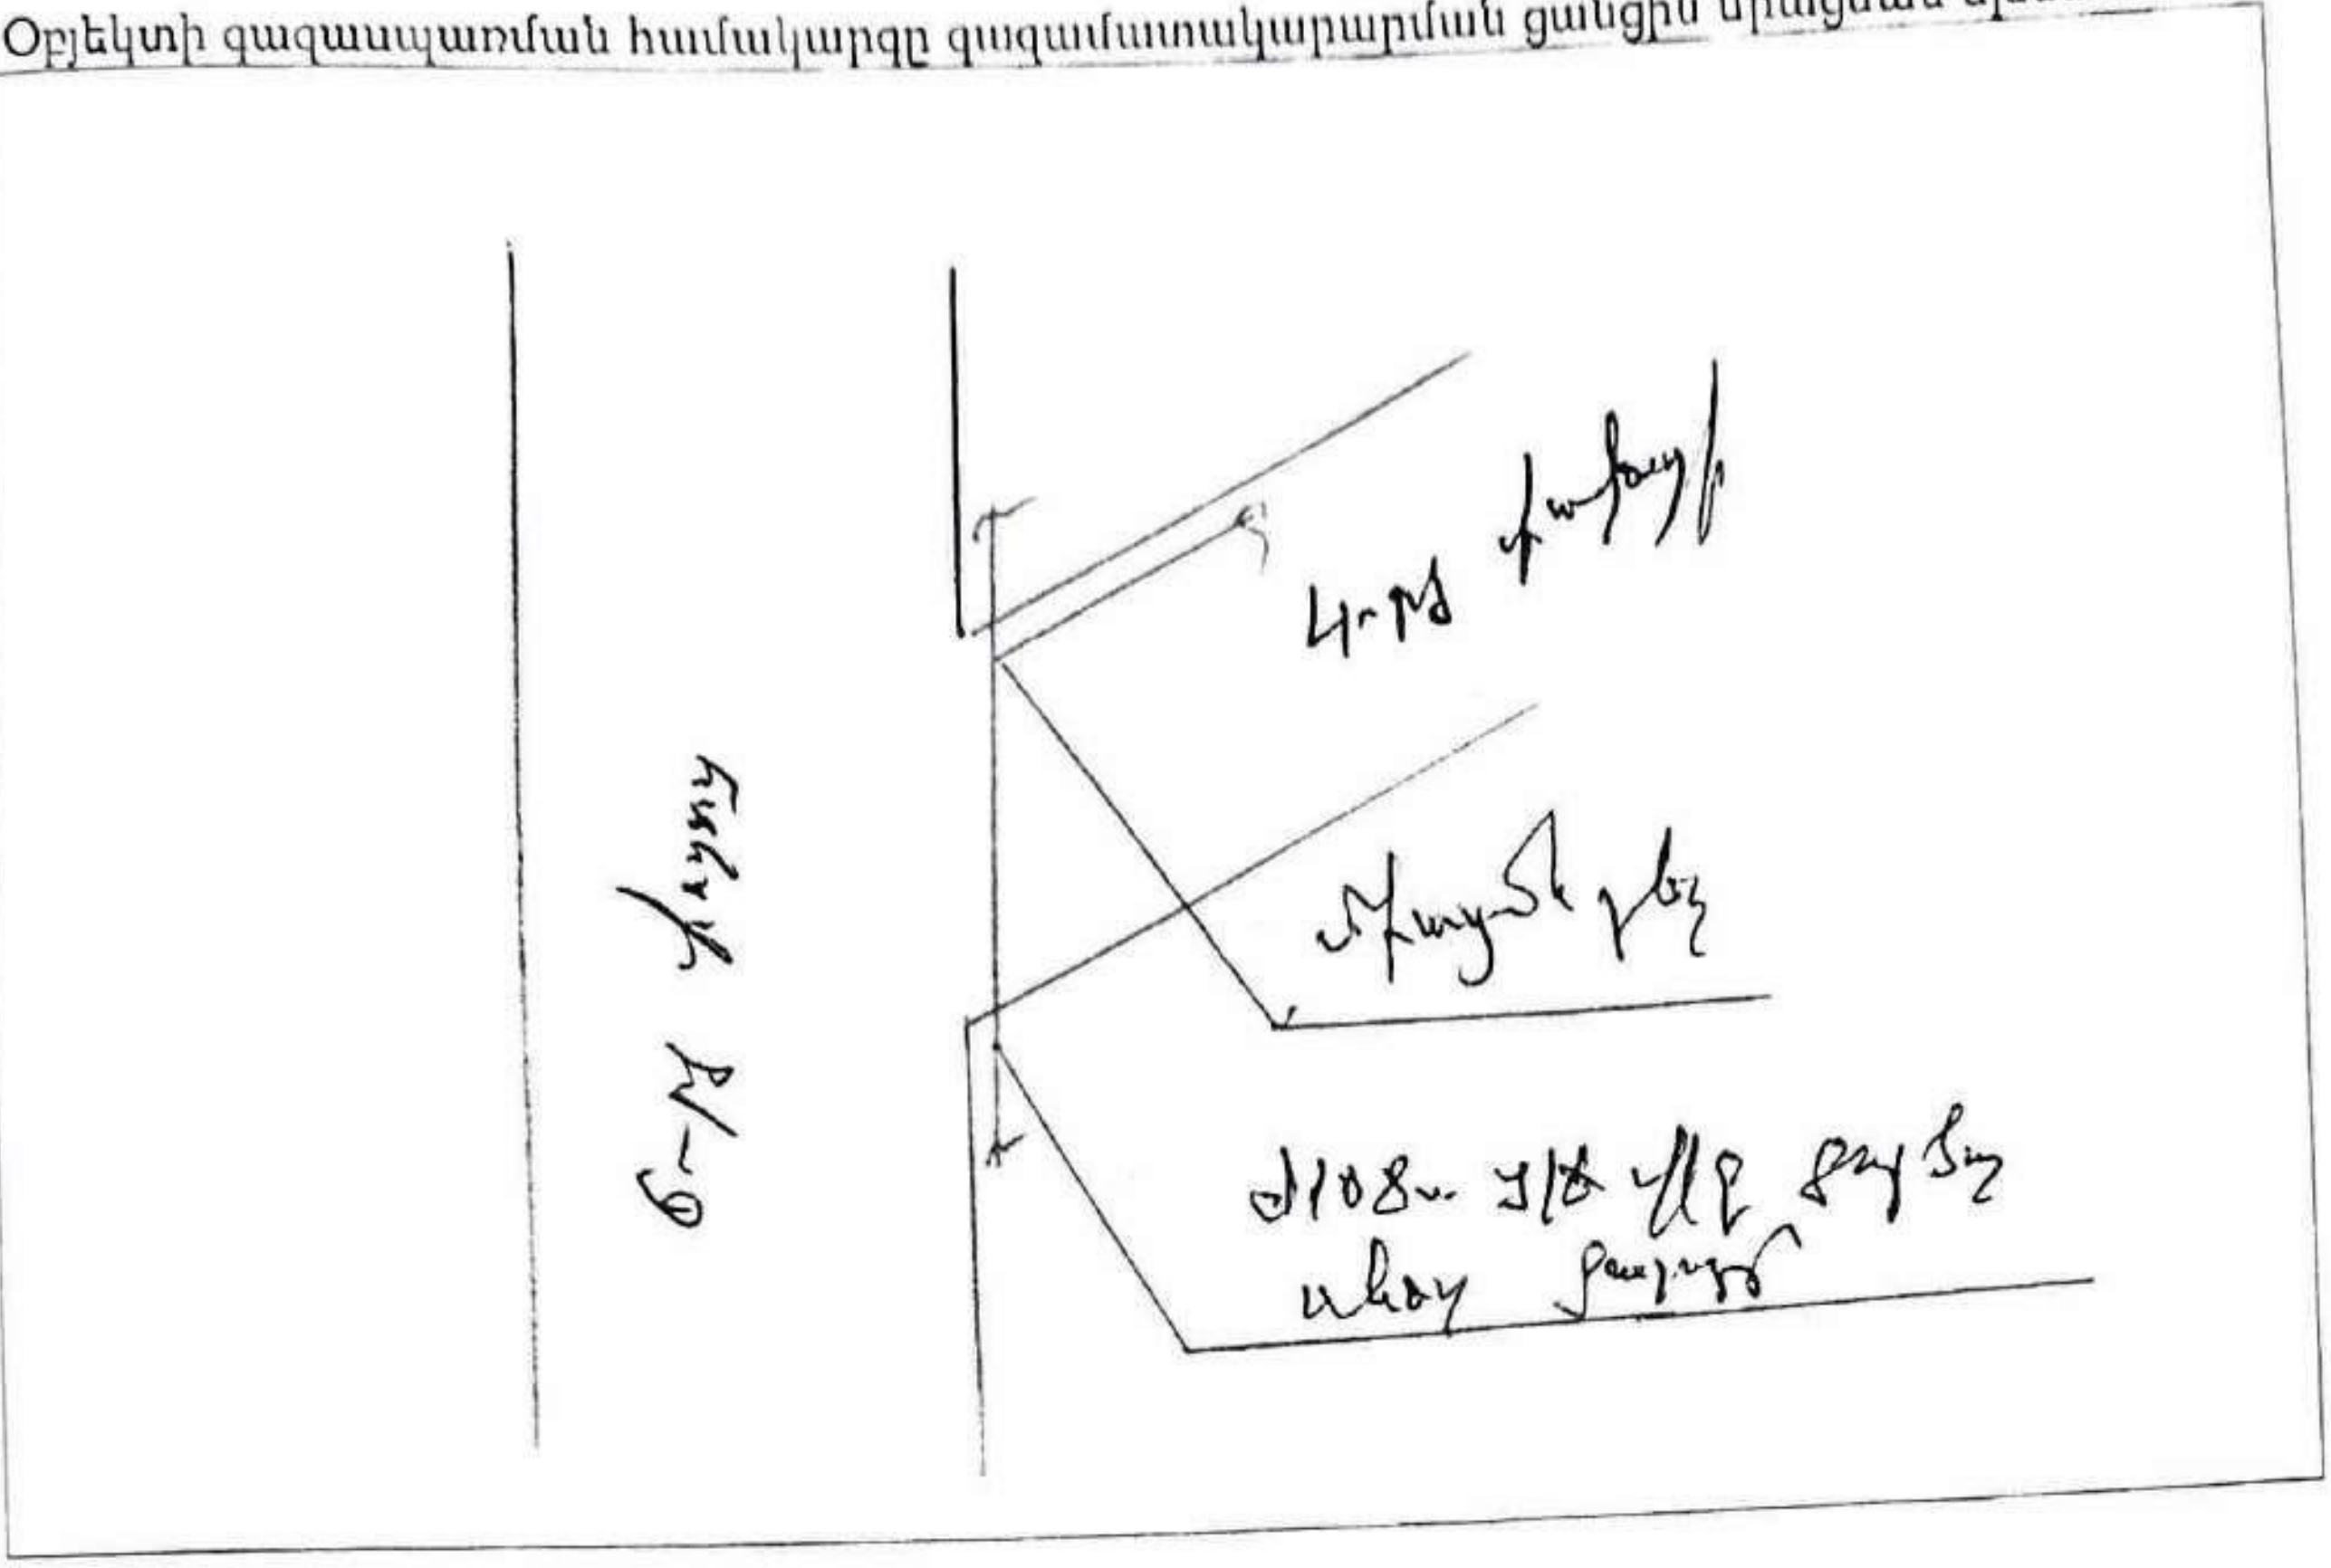

Ծանոթություն
1. Անհատույց օգտագործման պայմանագրերով շահագործվող գազատարներին գազասպառողների (Օբյեկտների) միացման իրավունքը պատկանում է ,Գազպրոմ Արմենիաե ՓԲԸ:
2. էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց և սպառողների միջին ու բարձր ճնշման գազի համակարգերի՝ նոր կառուցվող և վերակառուցվող էներգատեղակայանքների գործարկումն իրականացվում է լիազոր մարմնի կողմից տրված գործարկման եզրակացության՝ գործարկման թույլտվության առկայության դեպքում:
3. Օբյեկտի գազասպառման համակարգի միացումը գազամատակարարման ցանցերին իրականացվում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին շինհավաքակցման աշխատանքների ամբողջությամբ համապատասխանության դեպքում:
4. ______________________________________

____

ՇՏ բաժնի պետ ________ (ստորագրությունը) Վ.Ղազարյան (անունը, ազգանունը)

Կազմեց ________ (ստորագրությունը) Ա.Գալստյան (անունը, ազգանունը)

Հավելված No1

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ

Շիրակի ԳԳՄ

(ք.Գյումրի, Չայկովսկի փողոց թիվ 2, հեռ. 0312 5-28-06)

ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ՀՀ Շիրակի մարզ, համայնք Արթիկ,բնակավայր Արևշատ 8-րդ փողոց

2024 թ.

Հաստատում եմ
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
Շիրակի ԳԳՄ տնօրենի տեղակալ
Գլխավոր ճարտարագետ

_______________ Մ.ՄԿՐՏՉՅԱՆ
(ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

....2024թ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Շիրակի մարզ համայնք Արթիկ,բնակավայր Արևշատ, 8-րդ փողոցի գազաֆիկացում

(օբյեկտի անվանումը և հասցեն)

Գործող գազատար	Ելակետային տվյալներ
• անվանումը	8-րդ փողոցը սնող վ/գ գազատար
• միացման կետը (կետերը)	8-րդ փողոց
• նվազագույն և առավելագույն ճնշումները միացման կետում (կետերում) (Pmin - Pmax) (կգ/սմ^2)	0,025-0,03
• գազատարի տրամագիծը (մմ)	108
• խողովակի նյութը	պողպատ
• գործող գազատարի փոփոխության (վերակառուցման, վերատեղադրման, տեղափոխման) անհրաժեշտություն	-------
Գազիֆիկացվող Օբյեկտ	-
• օգտագործման նպատակը	կենցաղային
• առավելագույն հզորությունը (գազի առավելագույն ժամային ծախսը) միացման կետում (կետերում) (մ^3/ժամ)	40
• հեռավորությունը միացման կետից (մ)	1
• գազի հաշվառման սարք (համապատասխան էլեկտրոնային ճշտիչով)	----------
Լրացուցիչ պայմաններ	
• այլընտրանքային վառելիքի պաշարի նախատեսում	----------
• գործողության ժամկետը	1 տարի
• Օբյեկտի առանձնահատկությամբ պայմանավորված այլ պայմաններ	

Օբյեկտի գազասպառման համակարգը գազամատակարարման ցանցին միացման սխեմա

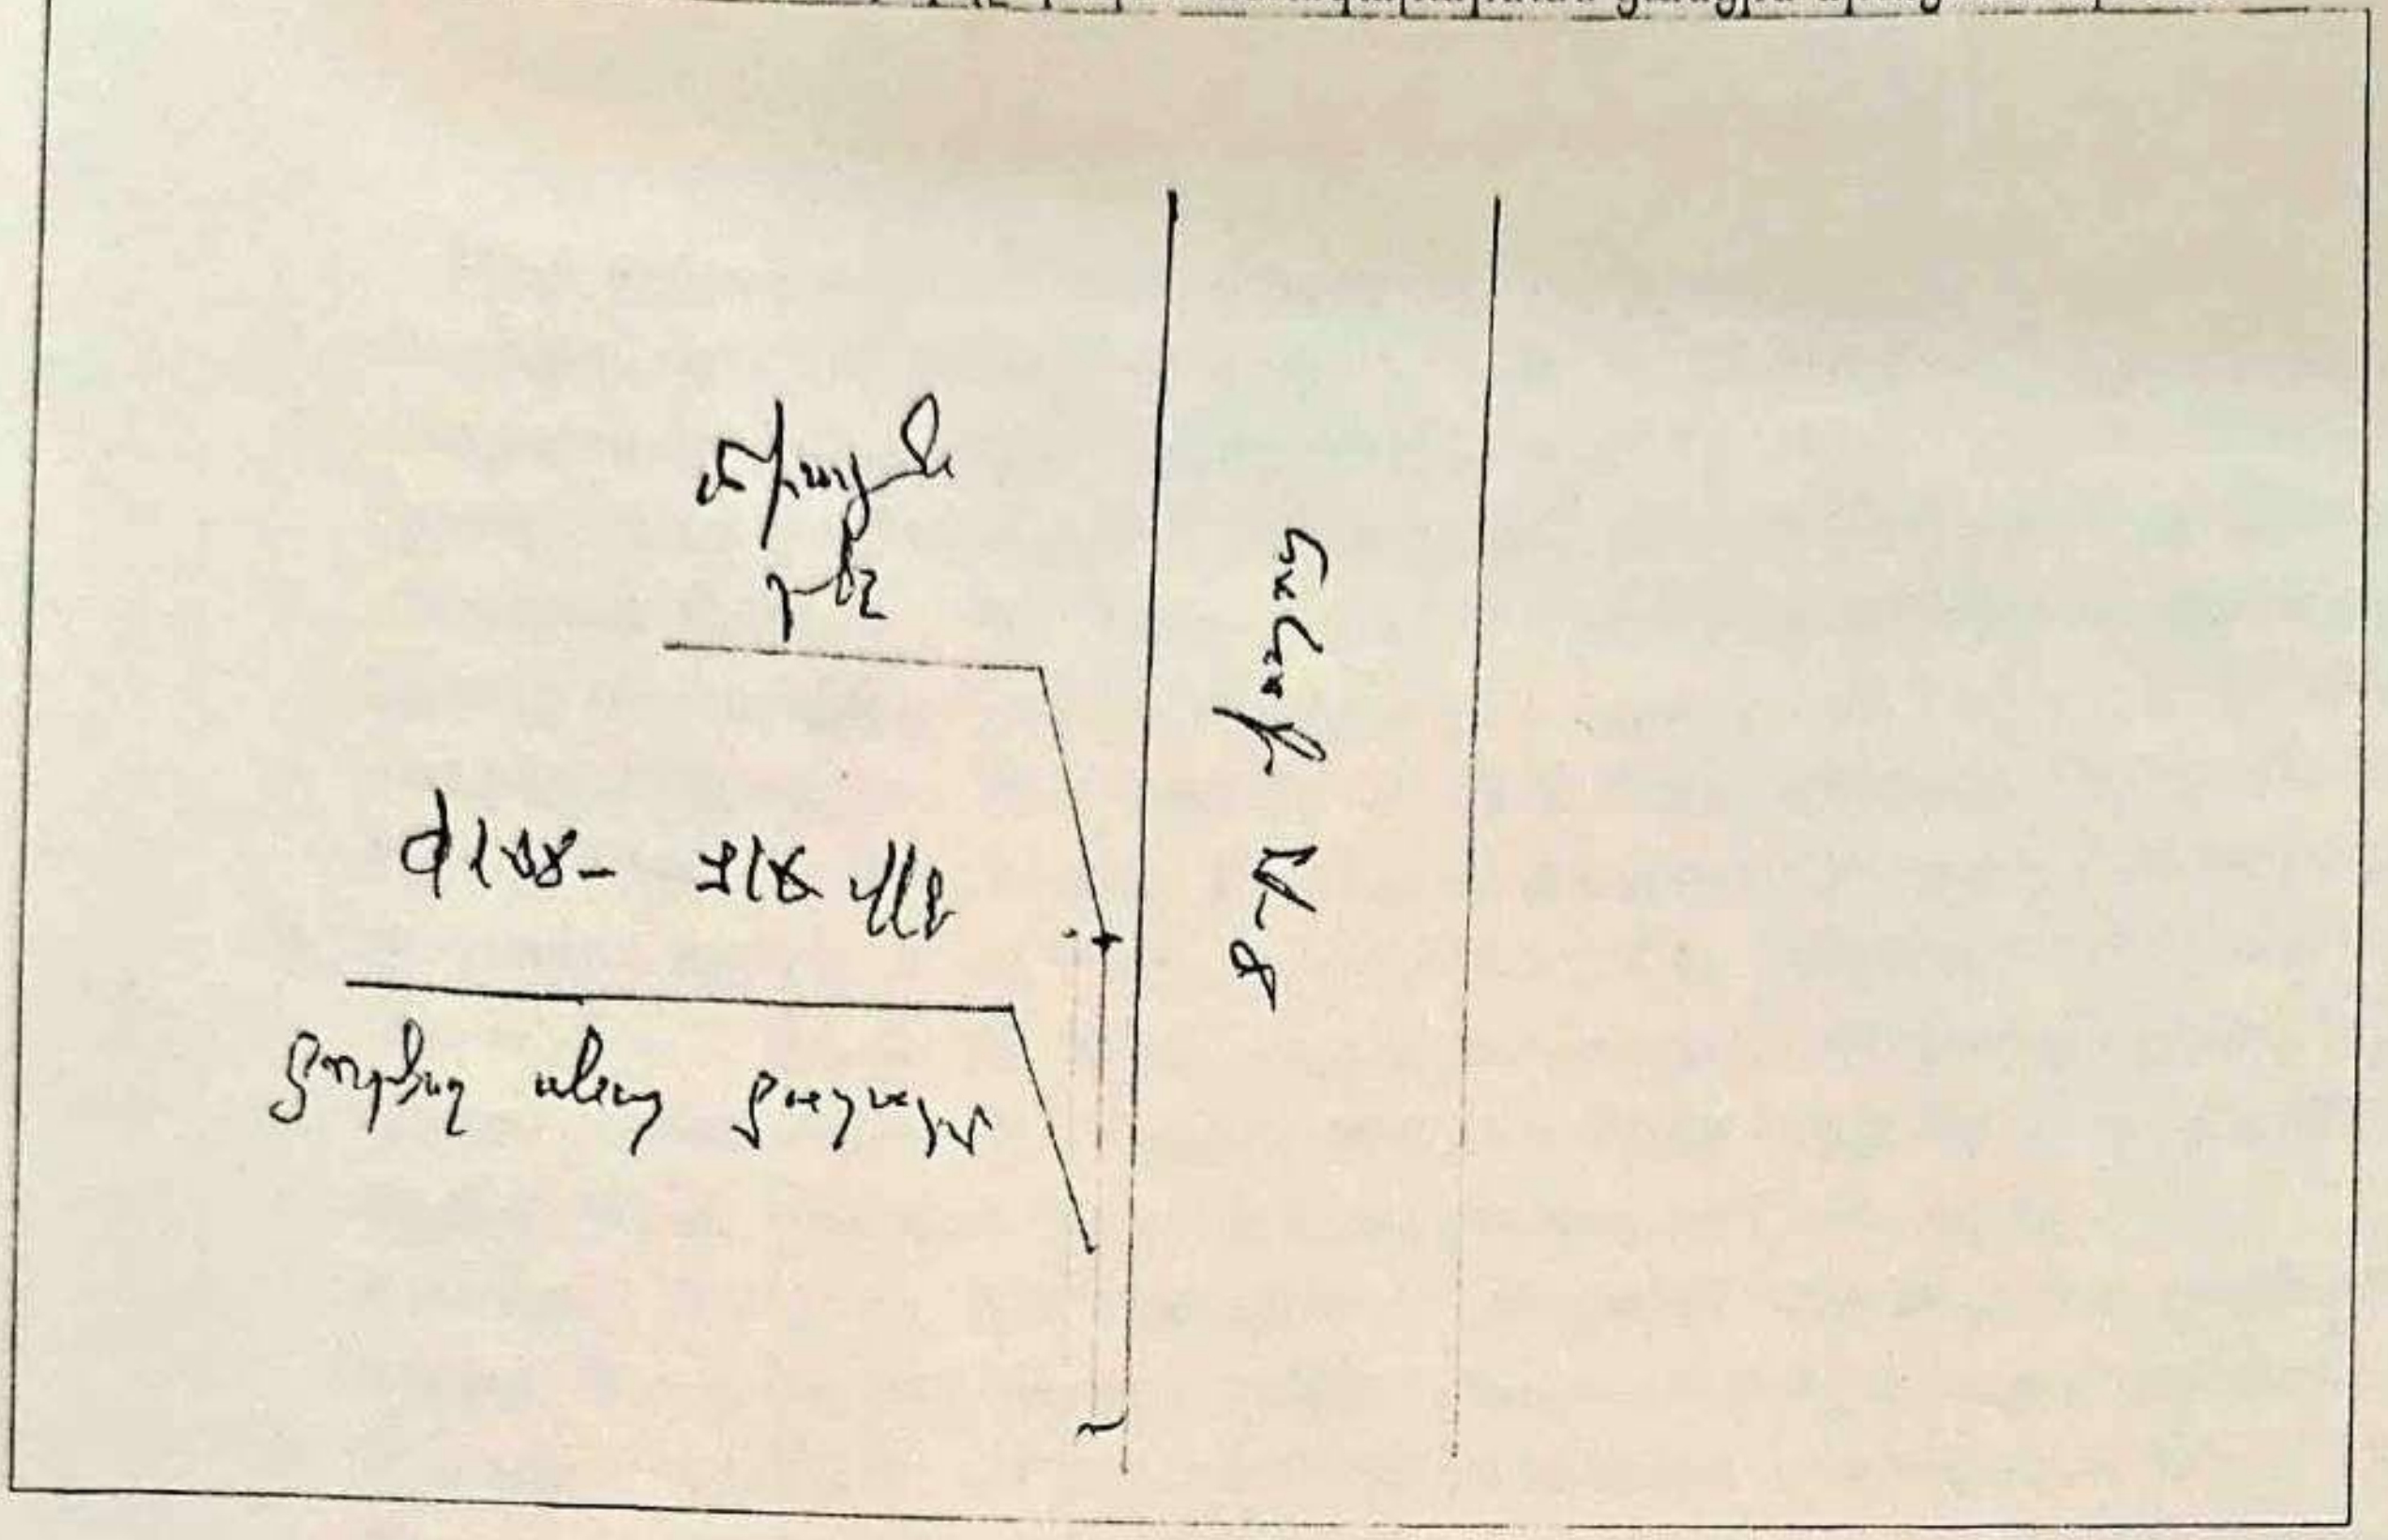

Ծանոթություն

1. Անհատույց օգտագործման պայմանագրերով շահագործվող գազատարներին գազասպառողների (Օբյեկտների) միացման իրավունքը պատկանում է „Գազպրոմ Արմենիա" ՓԲԸ:
2. Էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց և սպառողների միջին ու բարձր ճնշման գազի համակարգերի՝ նոր կառուցվող և վերակառուցվող էներգատեղակայանքների գործարկումն իրականացվում է լիազոր մարմնի կողմից տրված գործարկման եզրակացության՝ գործարկման թույլտվության առկայության դեպքում:
3. Օբյեկտի գազասպառման համակարգի միացումը գազամատակարարման ցանցերին իրականացվում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին շինհավաքակցման աշխատանքների ամբողջությամբ համապատասխանության դեպքում:
4. ______________________________

____

ՇՏ բաժնի պետ ______________ (ստորագրություն) Վ.Ղազարյան (անունը, ազգանունը)

Կազմեց ______________ (ստորագրություն) Ա.Գալստյան (անունը, ազգանունը)

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Հիմքեր նախագծի մշակման համար

Սույն աշխատանքային նախագիծը կազմված է համաձայն՝

1. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 24.10.2024թ. N 01-12/2160 գրության
2. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024 թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ նրբանցք
3. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 1-ին փողոց 4-րդ նրբանցք
4. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 1-ին փողոց 3-րդ նրբանցք
5. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 1-ին փողոց 7-րդ փակուղի
6. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 3-րդ փողոց
7. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 4-րդ փողոց 2-րդ նրբանցք
8. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 6-րդ փողոց 1-ին նրբանցք
9. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 6-րդ փողոց 3-րդ փակուղի
10. Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 6-րդ փողոց 4 փակուղի
11. Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Շիրակի ԳԳՄ 24.10.2024թ. տեխնիկական պայմաններ Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի 8-րդ փողոց

Օբյեկտի բնութագիր

Նախագծով նախատեսվել է Շիրակի Մարզ, Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրի չգազիֆակցած փողոցների և նրբանցքների գազիֆիկացում, որի համար կատարվել է նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և կազմման աշխատանքներ:
Նախագծով նախատեսվում է ԳOUS 10704-91 Ø108x4.0, Ø89x4.0, Ø76x3.5, Ø57x3.5 և ԳOUS 50838-09 SDR11.0 Ø90x8.2 ցածր ճնշման գազատարի կառուցում:
Վերգետնյա պողպատյա ԳOUS 10704-91 խողովակները նախատեսվում է տեղադրել H=1.0-5.0մ բարձրությամբ հենասյուների վրա:
Որպես գազատարների միացման կետ հանդիսանում է առկա ցածր ճնշման վերգետնյա գազատարները:
Վերատեղադրվող գազատարի վերգետնյա հատվածը շրջակա միջավայրի ազդեցությունից պաշտպանելու համար նախատեսված է կրկնակի յուղաներկում:

«ԳԿԳ» ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ ՍՊԸ
Անցել է փորձաքննություն
Ստորագրություն 02 -12- 2024

Գազատարների փորձարկումը

Շինարարության ավարտից հետո պետք է կատարվեն գազատարների կիպության փորձարկում օդով:

Ստորգետնյա գազատարները փորձարկվում են խրամուղում դրանց հավաքակցումից և խողովակի վերին եզրից 0.2մ վրա լիցք կատարելուց կամ խրամուղու լրիվ ետլիցքից հետո:

Կիպության փորձրկումը կատարվում է գազատարի մեջ սեղմված օդի մատուցմամբ, որի ճնշումը հասցվում է փորձարկման ճնշմանը:

Պոլիէթիլենային և վերգետնյա պողպատյա գազատարների փորձարկման նորմաները ընդունել համաձայն ՀՀՇՆ 42-01-2023: Պոլիէթիլենային գազատարների փորձարկման ընդացքում արտաքին օդի ջերմաստիճանը չպետք է լինի -15 °C ցածր:

Փորձարկման ընդացքում հայտնաբերված արատները պետք է վերացվեն գազատարում ճնշումը մինչև մթնոլորտայինի իջեցնելուց հետո:

Արատները վերացնելուց հետո գազատարի կիպության փորձարկումը պետք է կրկնվի:

Բոլոր եռակցակարերը, որոնք կատարվել են փորձարկումներից հետո, պետք է ստուգվեն ֆիզիկական մեթոդով:

Եզրակացություն

Նախագիծը մշակված է համաձայն գործող ՀՀՇՆ 42-01-2023 «Գազաբաշխիչ համակարգեր» ՇՆՉ IV 12.101-04 «Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում» տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:

Աշխատանքները սկսելուց առաջ պետք է նշանակվի տեխնիկական հսկողության ներկայացուցիչ պատվիրատուի կողմից:

Նախագծից բոլոր շեղումները պետք է համաձայնեցվեն պատվիրատուի, շահագործող կազմակերպության և նախագծի հեղինակի հետ:

Անցել է փորձաքննություն
02-12-2024
Ստորագրություն

Շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումները

Նախագծով ընդունված բոլոր տեխնիկական լուծումները բացառում են շրջակա միջավայրի աղտոտումը գազատարների նորմալ շահագործման պայմաններում: Շրջակա միջավայրի աղտոտումը հնարավոր է միայն վթարների ժամանակ: Վթարները բացառելու համար գազատարը ենթարկվում է փորձարկման համաձայն ՀՀՇՆ 42-01-2023 <<Գազաբաշխիչ համակարգեր>> և ՇՆՉ IV 12.101-04: Խողովակների միացման մասերում քայքայումը կանխելու համար նախատեսվում է եռակցակարերի ստուգում ֆիզիկական մեթոդներով:

Բնության պահպանության նպատակով անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ պայմանները

- շինարարության համար հատկացված տարածքի սահմանների պարտադիր պահպանություն
- շին. հրապարակի աշխատանքային տեղերի կենցաղային և շինարարական թափոնների համար բեռնարկղերով հագեցվածություն
- դյուրավառ և քայուղերի դատարկումը միայն հատուկ առանձնացված տեղերում
- ամբողջ ծավալով հողերի վերականգնման միջոցառումների իրականցում
- բնապահպանական տեղական մարմինների պահանջների ապահովում

Կազմեց Վ. Դալօղլանյան

«ԳԿԳ» ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ ՍՊԸ

Անցել է փորձաքննություն

Ստորագրություն 02-12-2024

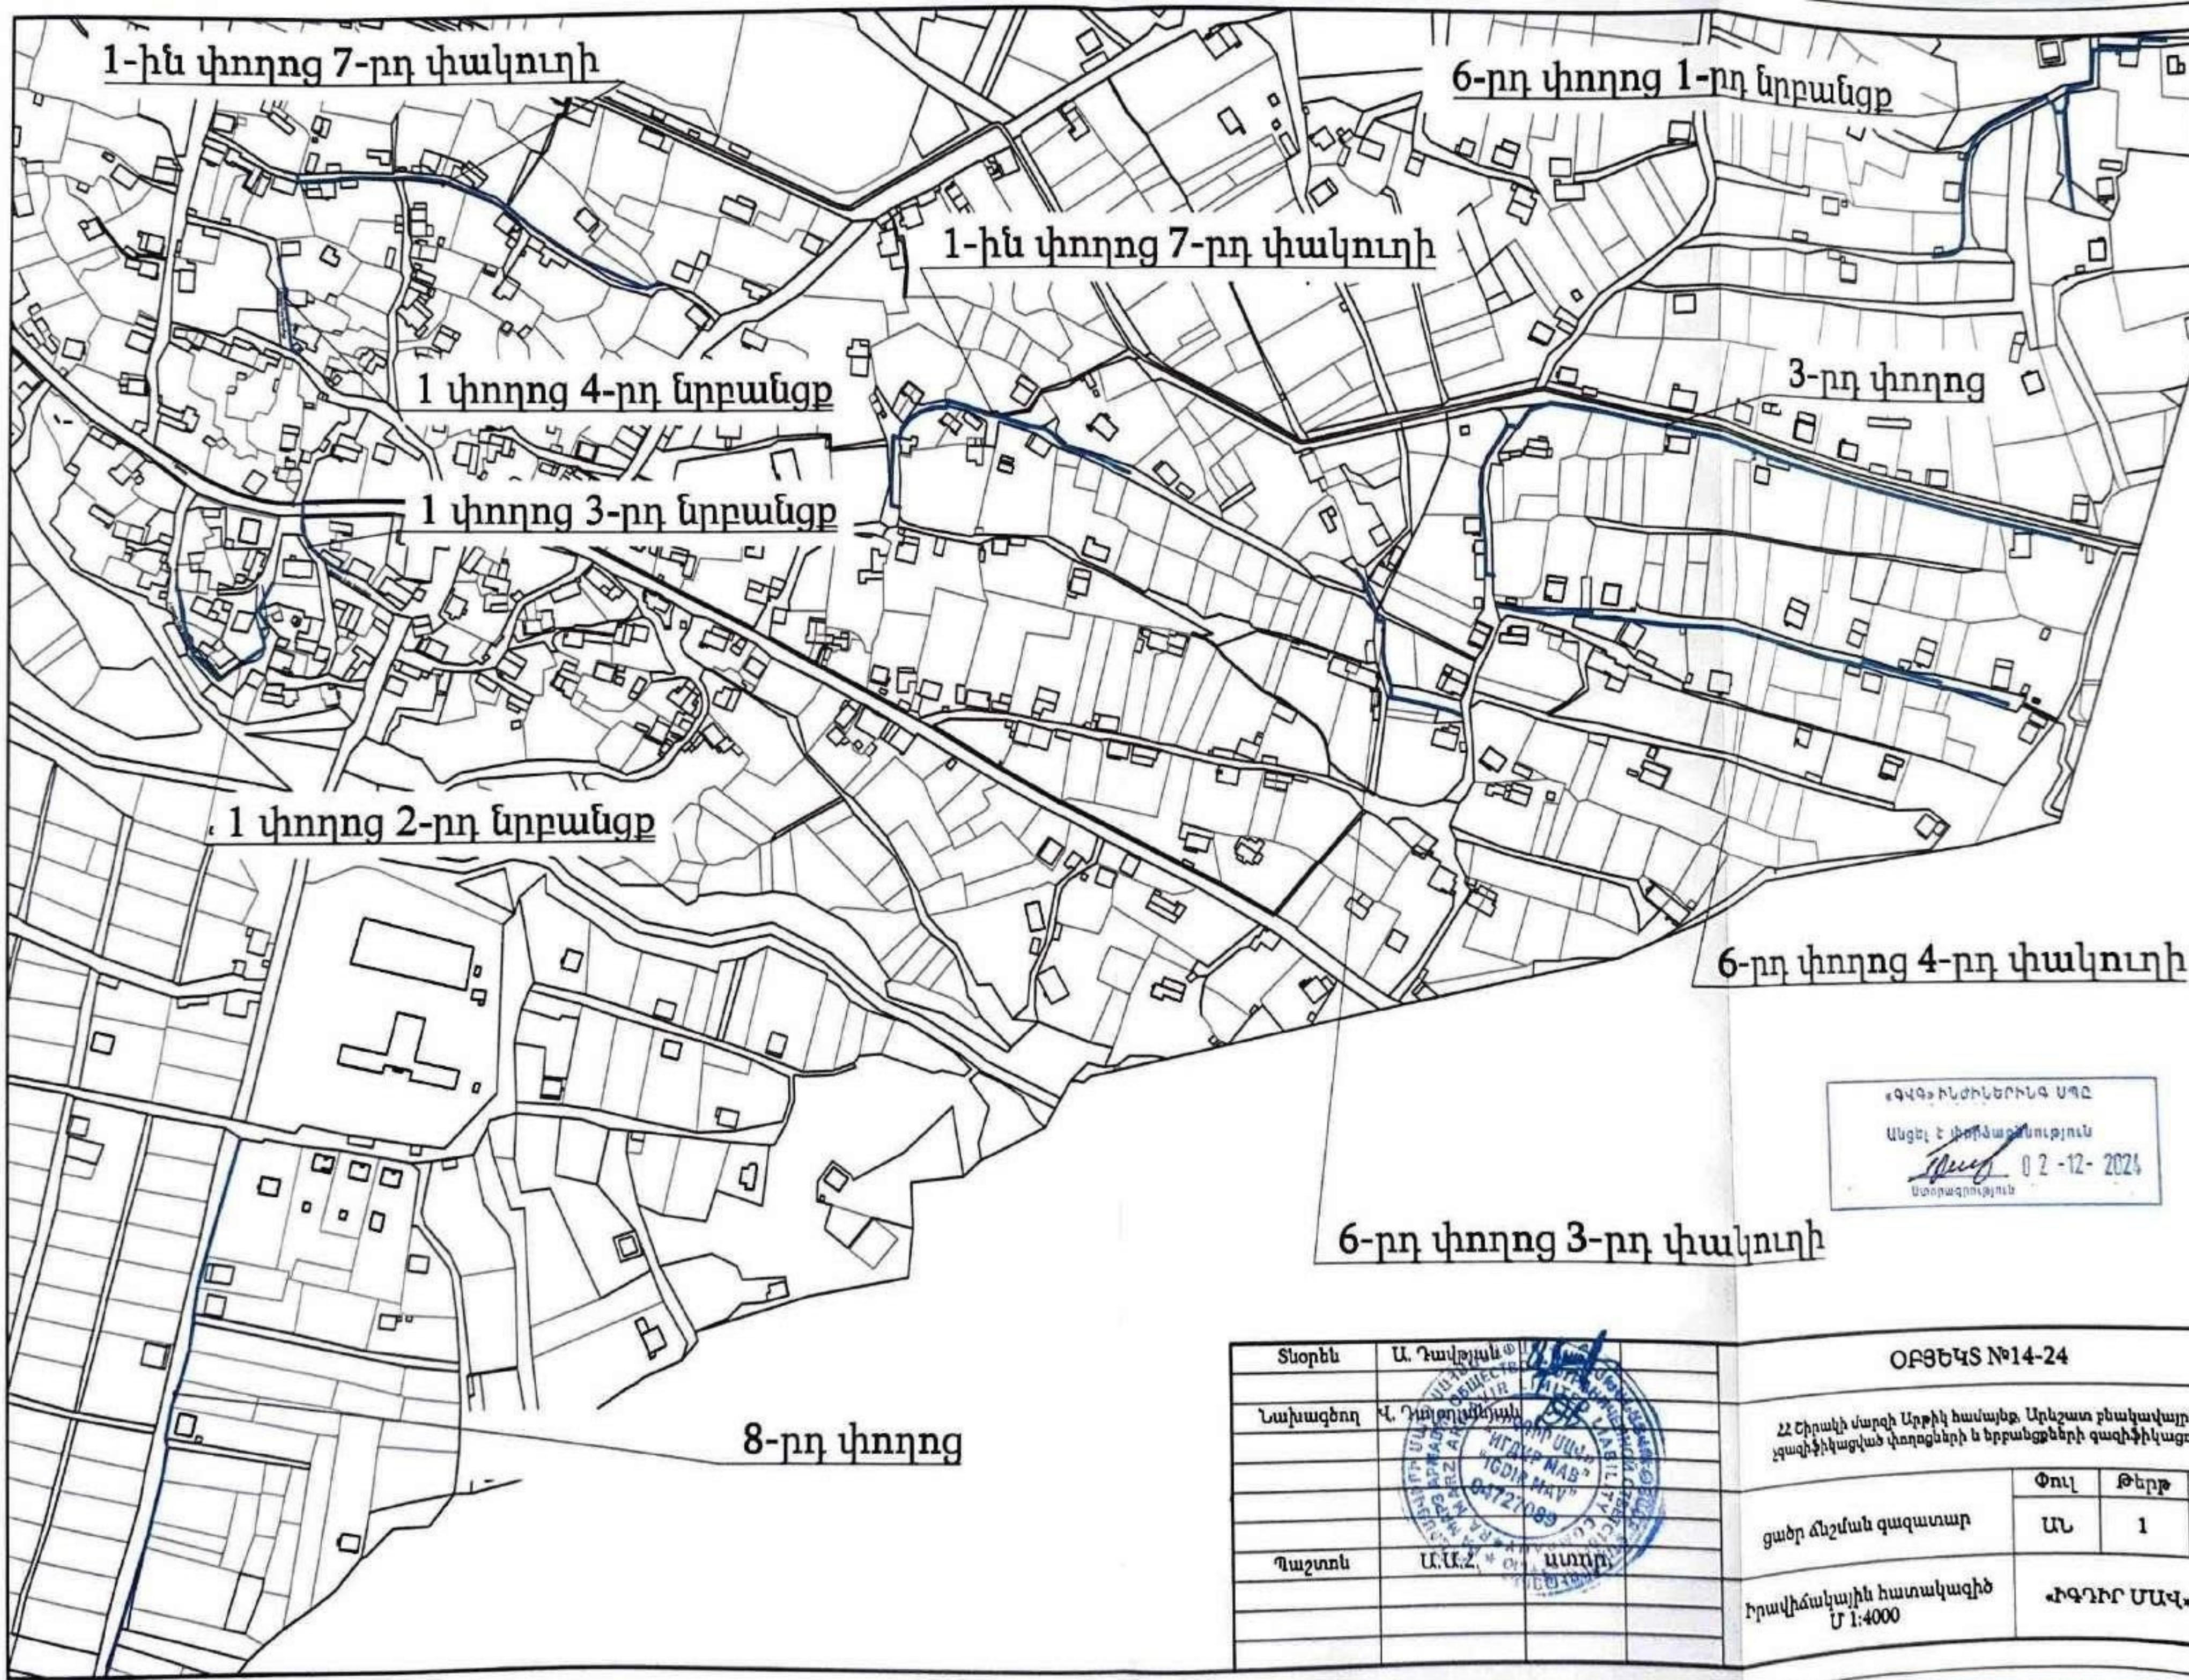

«ԳՎԳ» ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ ՍՊԸ
Անցել է փորձաքննություն
02-12-2024
Ստորագրություն

Տնօրեն	Ա. Դավթյան			
Նախագծող	Վ. Դանղալյան			
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ.	ստոր.		

ՕՔՅԵԿՏ №14-24			
22 Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք, Արևշատ բնակավայրի, չգազիֆիկացված փողոցների և նրբանցքների գազիֆիկացում			
	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ցածր ճնշման գազատար	ԱՆ	1	14
Իրավիճակային հատակագիծ Մ 1:4000	«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ		

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Գազատարի ... ՀՀՇՆ 42-01-2023 պահանջների ...
2. ...
3. Գազատարը ... ԳՕՍՏ 10704-91 Ø159x4.5, Ø133x4.0, Ø89x4.0 և Ø57x3.5
4. Նախագծվող վերգետնյա ց/ճ գազատարը ... h=1.0÷5.0մ բարձրության վրա.
5. ... 1.0մ, ... 1.5մ ... 0.15մ ... 0.25մ
6. ...

Պայմանական Նշաններ

Գոյություն ունեցող ց/ճ վերգետնյա գազատար

Նախագծվող ց/ճ վերգետնյա գազատար

Տնօրեն	Ա. Ղազարյան			ОРՑԵԿՏ №14-24			
Նախագծող	Ն. Ղազարյան			ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք. Արևշատ բնակավայրի. չգազիֆիկացված փողոցների և երբանցքների գազիֆիկացում			
				ցածր ճնշման գազատար	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Պատվ.	Ա.Ա.Հ.				ԱՆ	2	14
				1-ին փողոց 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 4-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքներ հատակագիծ Մ 1:1000	«ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄ» ՓԲԸ		

02-12-2024

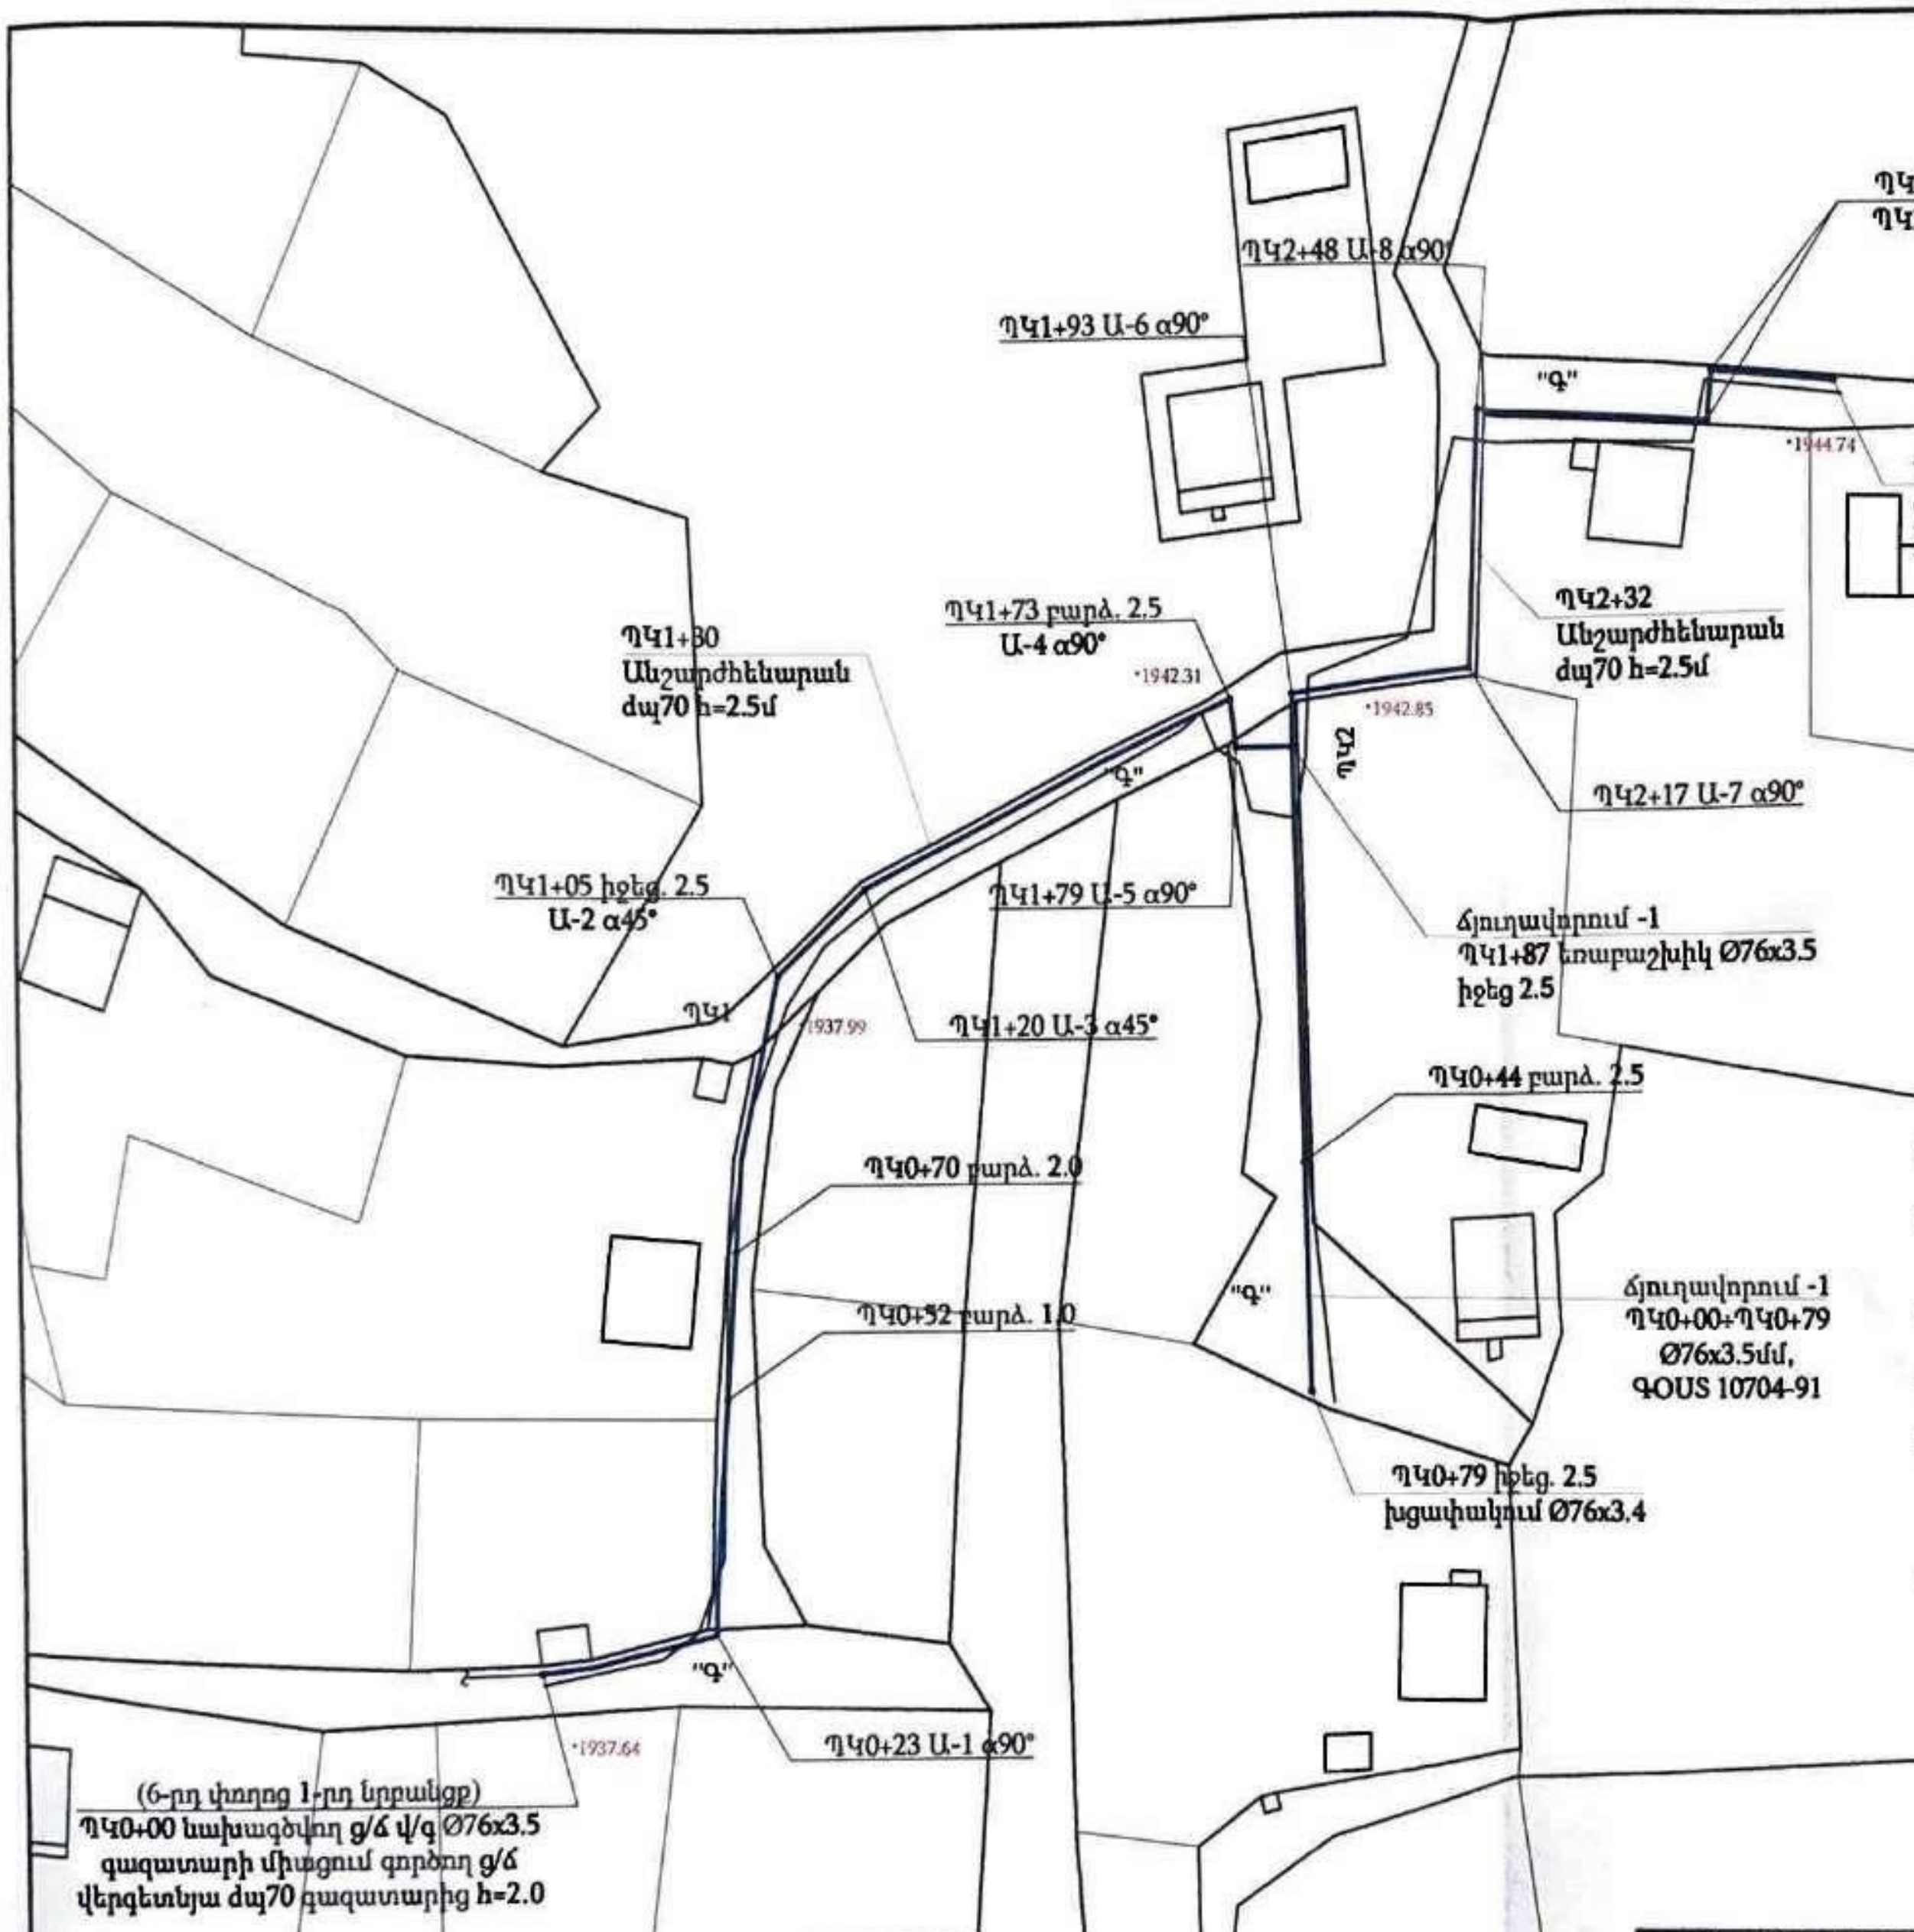

Պայմանական Նշաններ

- Գոյություն ունեցող ց/ճ վերգետնյա գազատար
- Նախագծվող ց/ճ վերգետնյա գազատար

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Գազատարի մոնտաժումն և փորձարկումն իրականացնել համաձայն ՀՀՇՆ 42-01-2023 պահանջների:
2. Մոնտաժային աշխատանքների ժամանակ այլ կոմունիկացիաների ի հայտ գալու դեպքում, որոնք նախագծում նշված չեն,հարկավոր է անհապաղ կանգնեցնել աշխատանքները և տեղյակ պահել շահագործող կազմակերպության աշխատակիցներին:
3. Գազատարը ջրամատակարարման ցանցի և ռոռգման ջրանցքների հետ հատման տեղամասերում հողային աշխատանքները կատարել ձեռքով:
4. Նախագծվող վերգետնյա ց/ճ գազատարը նախատեսված է տեղադրել պողպատյա ԳՕՍՏ 10704-91 Ø76x3.5 խողովակներից որոնք տեղադրվում են h=1.0÷5.0մ բարձրության վրա:
5. Նվազագույն հորիզոնական հեռավորությունը ստորգետնյա ինժեներական ցանցերի միջև պետք է լինի՝ ջրագծից 1.0մ, կոյուղագծից 1.5մ: Ուղղահայաց հեռավորությունը՝ ջրագծից, կոյուղագծից 0.15մ իսկ էլեկտրամալուխի վրա անցկացնելով ՊԷ պատյան նվազագույնը 0.25մ:
6. Ճանապարհաեզրում հողային աշխատանքները իրականացնելիս տեղադրել անվտանգերթևեկության համար նախատեսված ազդանշանային նշանները:

«ԳԿԳ» ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ ՍՊԸ
Անցել է փորձաքննություն
Ստորագրություն 02-12-2024

Տնօրեն	Ա. Դավթյան		
Նախագծող	Վ. Դալօղլանյան		
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ.	ստոր.	

ՕԲՅԵԿՏ №14-24

22 Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք. Առնշատ բնակավայրի, չգազիֆիկացված փողոցների և նրբանցքների գազիֆիկացում

	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ցածր ճնշման գազատար	ԱՆ	3	14
6-րդ փողոց 1-ին նրբանցք հատակագիծ Մ 1:1000	«ԻԳԴԻՐ ՄԱԿ» ՍՊԸ		

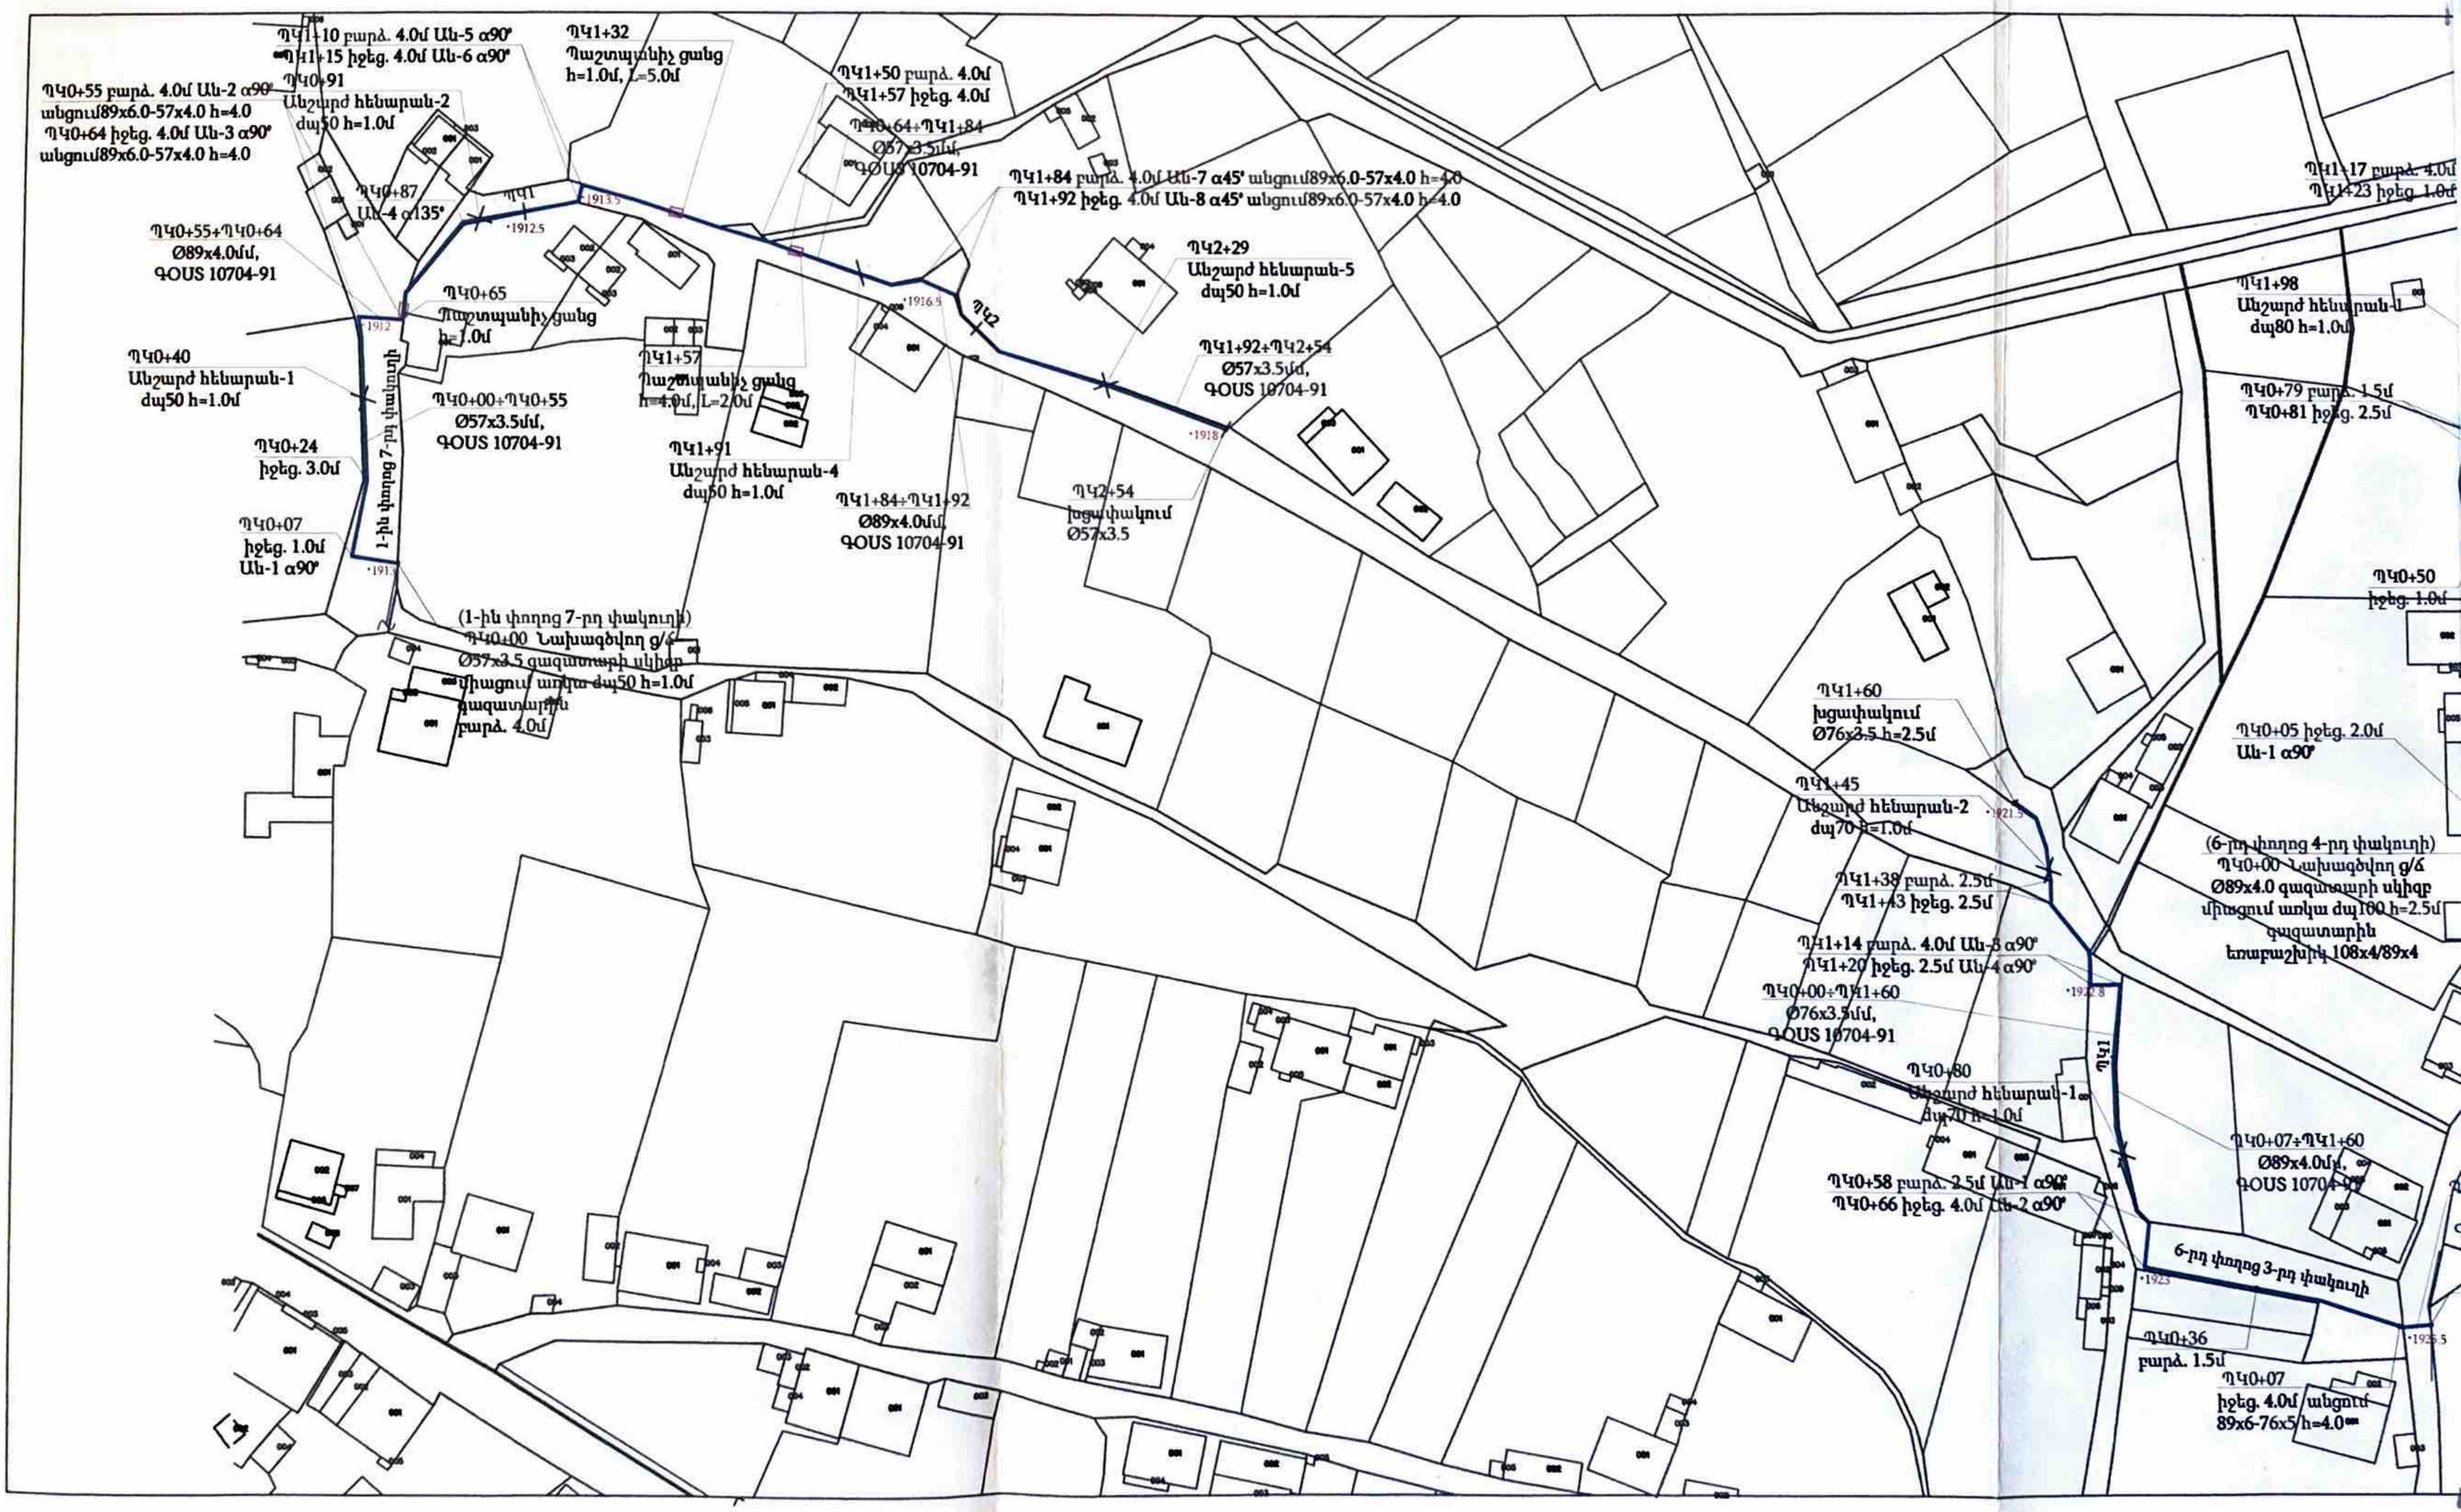
ՊԿ1+10 բարձ. 4.0մ Ան-5 α90°
ՊԿ1+15 իջեց. 4.0մ Ան-6 α90°
ՊԿ1+32
Պաշտպանիչ ցանց
h=1.0մ, L=5.0մ
ՊԿ0+55 բարձ. 4.0մ Ան-2 α90°
անցում89x6.0-57x4.0 h=4.0
ՊԿ0+64 իջեց. 4.0մ Ան-3 α90°
անցում89x6.0-57x4.0 h=4.0
ՊԿ0+91
Անշարժ հենարան-2
դպ50 h=1.0մ
ՊԿ1+50 բարձ. 4.0մ
ՊԿ1+57 իջեց. 4.0մ
ՊԿ0+64÷ՊԿ1+84
Ø57x3.5մմ,
ԳՕՍՏ 10704-91
ՊԿ0+87
Ան-4 α135°
ՊԿ1+84 բարձ. 4.0մ Ան-7 α45° անցում89x6.0-57x4.0 h=4.0
ՊԿ1+92 իջեց. 4.0մ Ան-8 α45° անցում89x6.0-57x4.0 h=4.0
ՊԿ1-17 բարձ. 4.0մ
ՊԿ1+23 իջեց. 1.0մ
ՊԿ0+55÷ՊԿ0+64
Ø89x4.0մմ,
ԳՕՍՏ 10704-91
ՊԿ1
ՊԿ2+29
Անշարժ հենարան-5
դպ50 h=1.0մ
ՊԿ1+98
Անշարժ հենարան-1
դպ80 h=1.0մ
ՊԿ2
ՊԿ0+65
Պաշտպանիչ ցանց
h=1.0մ
ՊԿ1+57
Պաշտպանիչ ցանց
h=4.0մ, L=2.0մ
ՊԿ0+40
Անշարժ հենարան-1
դպ50 h=1.0մ
ՊԿ0+00÷ՊԿ0+55
Ø57x3.5մմ,
ԳՕՍՏ 10704-91
ՊԿ1+92÷ՊԿ2+54
Ø57x3.5մմ,
ԳՕՍՏ 10704-91
ՊԿ0+79 բարձ. 1.5մ
ՊԿ0+81 իջեց. 2.5մ
ՊԿ0+24
իջեց. 3.0մ
1-ին փողոց 7-րդ փակուղի
ՊԿ1+91
Անշարժ հենարան-4
դպ50 h=1.0մ
ՊԿ1+84÷ՊԿ1+92
Ø89x4.0մմ,
ԳՕՍՏ 10704-91
ՊԿ2+54
Խցափակում
Ø57x3.5
ՊԿ0+07
իջեց. 1.0մ
Ան-1 α90°
ՊԿ0+50
իջեց. 1.0մ
(1-ին փողոց 7-րդ փակուղի)
ՊԿ0+00 Նախագծվող գ/ճ
Ø57x3.5 գազատարի սկիզբ
միացում առկա դպ50 h=1.0մ
գազատարին
բարձ. 4.0մ
ՊԿ1+60
Խցափակում
Ø76x3.5 h=2.5մ
ՊԿ0+05 իջեց. 2.0մ
Ան-1 α90°
ՊԿ1+45
Անշարժ հենարան-2
դպ70 h=1.0մ
(6-րդ փողոց 4-րդ փակուղի)
ՊԿ0+00 Նախագծվող գ/ճ
Ø89x4.0 գազատարի սկիզբ
միացում առկա դպ100 h=2.5մ
գազատարին
եռաբաշխիչ 108x4/89x4
ՊԿ1+38 բարձ. 2.5մ
ՊԿ1+43 իջեց. 2.5մ
ՊԿ1+14 բարձ. 4.0մ Ան-3 α90°
ՊԿ1+20 իջեց. 2.5մ Ան-4 α90°
ՊԿ0+00÷ՊԿ1+60
Ø76x3.5մմ,
ԳՕՍՏ 10704-91
ՊԿ0+80
Անշարժ հենարան-1
դպ70 h=1.0մ
ՊԿ0+07÷ՊԿ1+60
Ø89x4.0մմ,
ԳՕՍՏ 10704-91
ՊԿ0+58 բարձ. 2.5մ Ան-1 α90°
ՊԿ0+66 իջեց. 4.0մ Ան-2 α90°
6-րդ փողոց 3-րդ փակուղի
ՊԿ0+36
բարձ. 1.5մ
ՊԿ0+07
իջեց. 4.0մ անցում
89x6-76x5 h=4.0մ

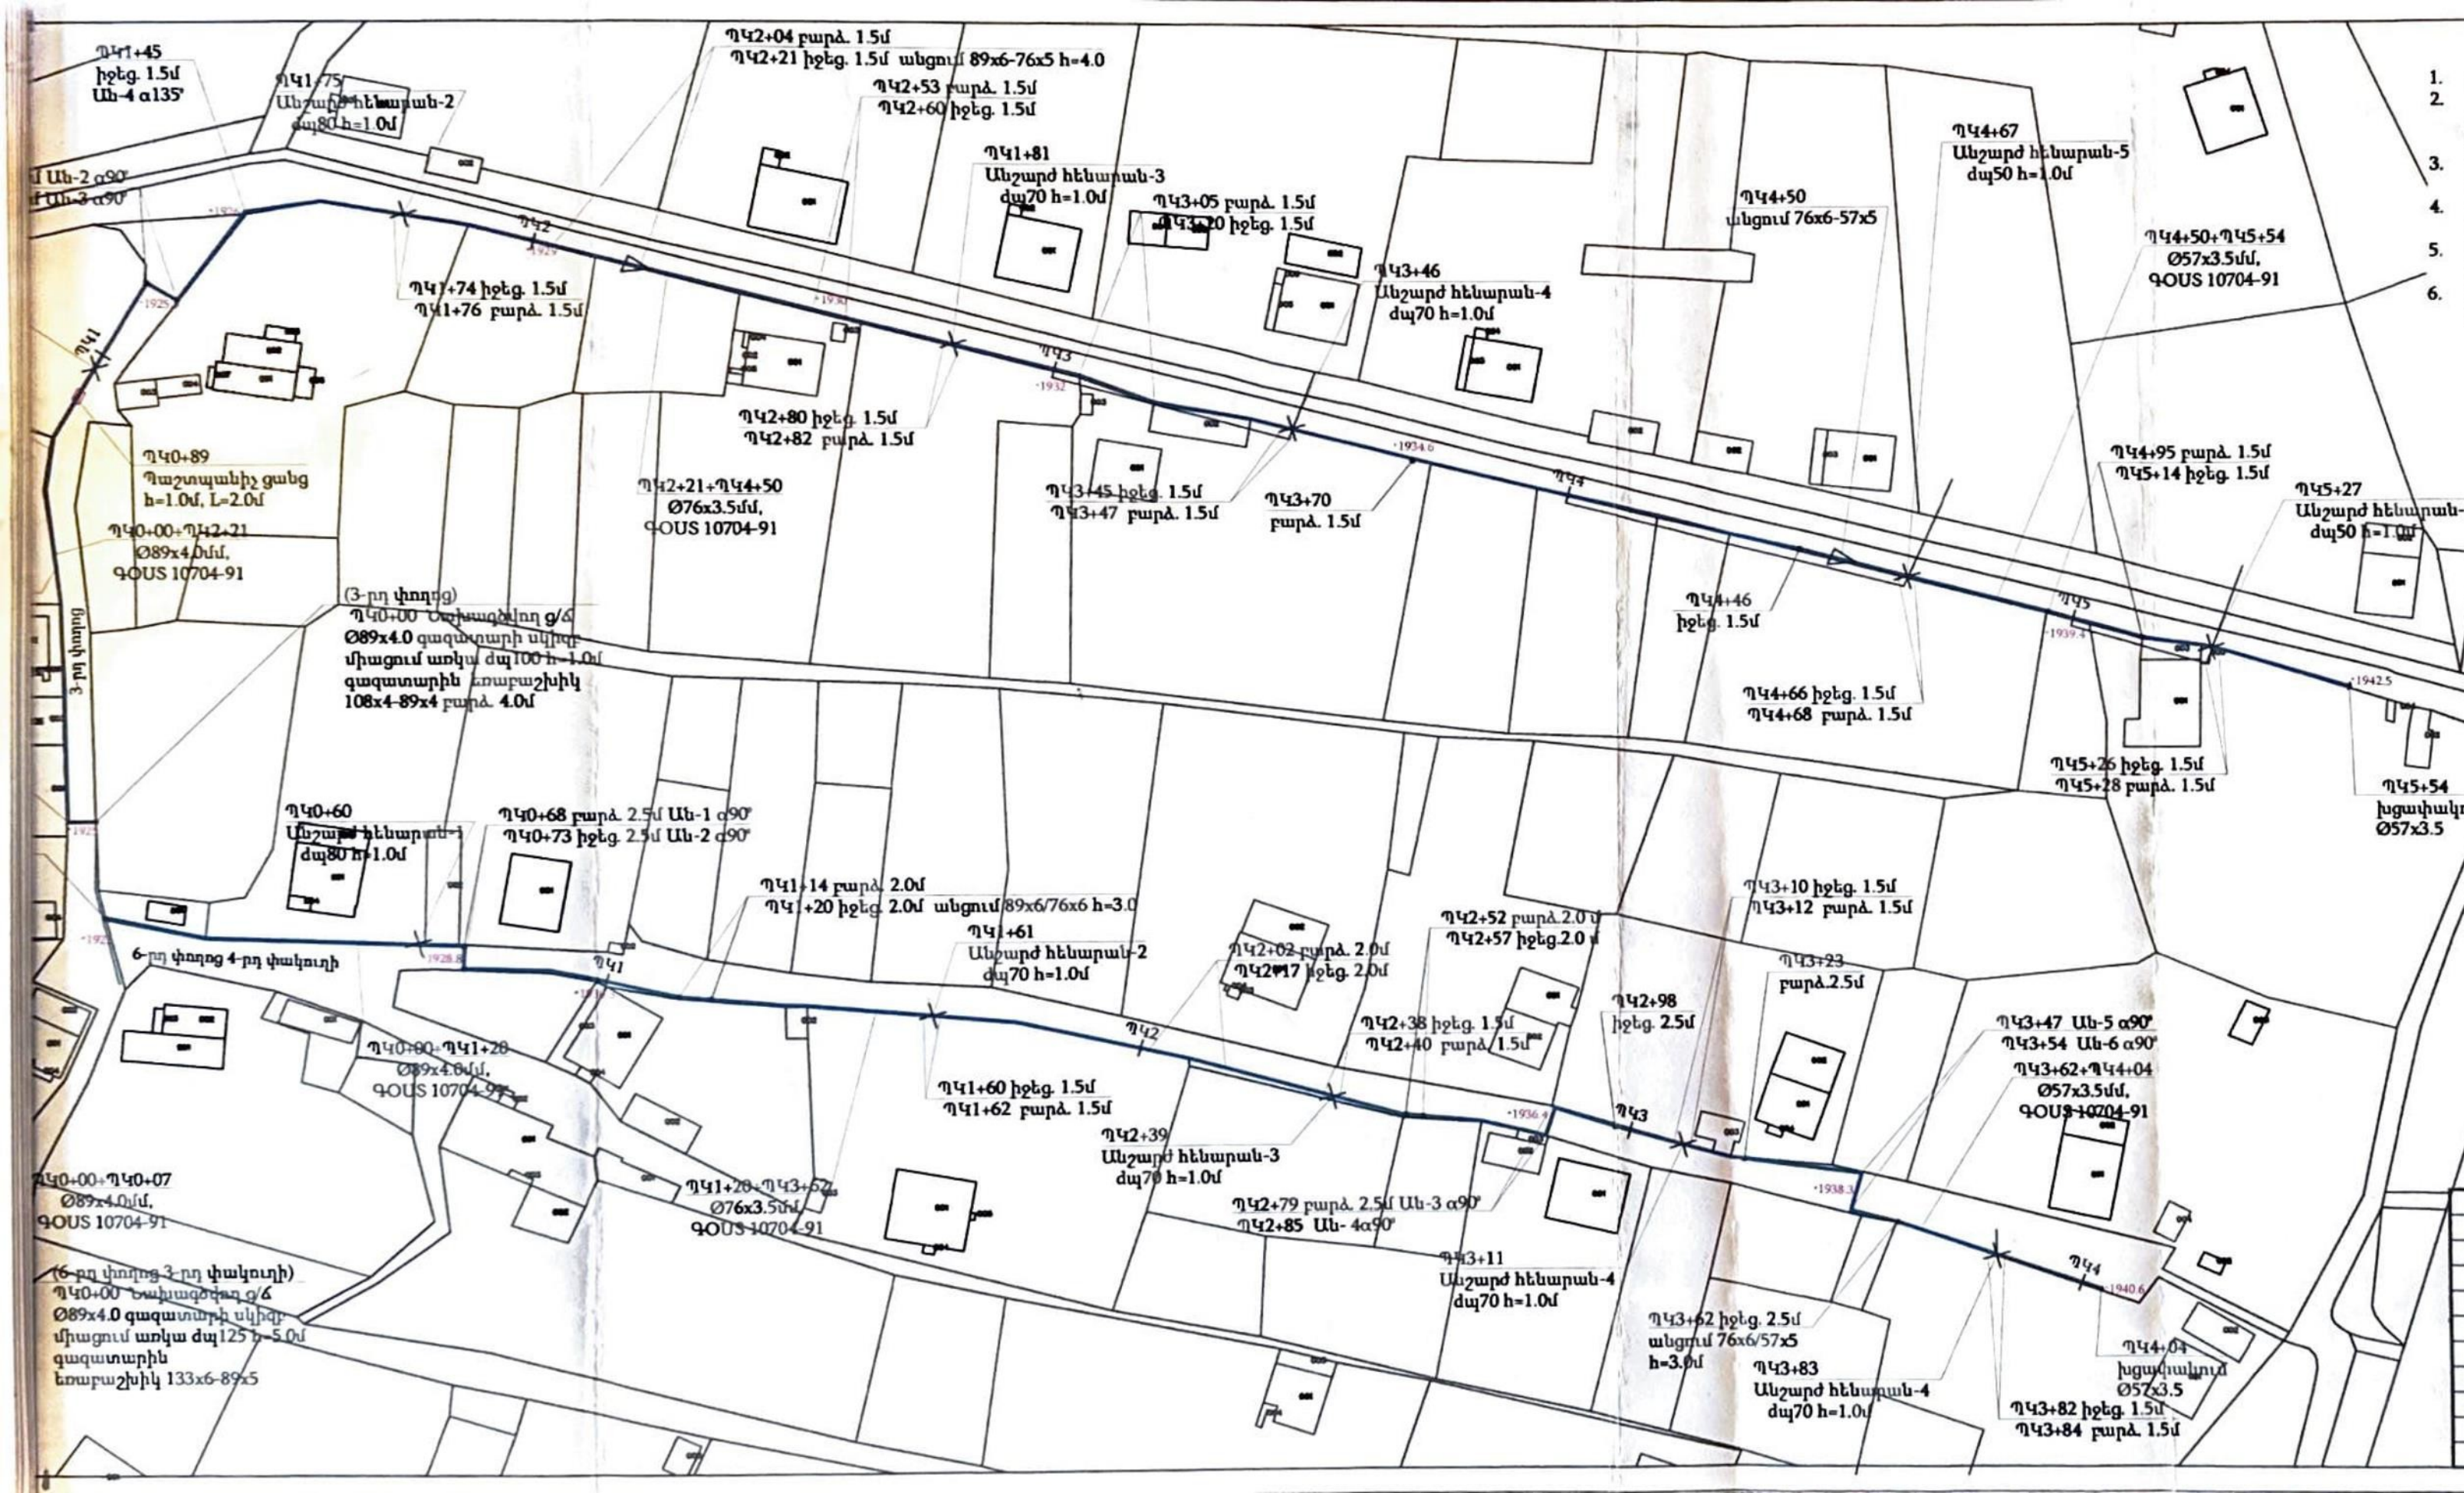

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Գազատարի մոնտաժումն և փորձարկումն իրականացնել համաձայն ՀՀՇՆ 42-01-2023 պահանջների:
2. Մոնտաժային աշխատանքների ժամանակ այլ կոմունիկացիաների ի հայտ գալու դեպքում, որոնք նախագծում նշված չեն,հարկավոր է անհապաղ կանգնեցնել աշխատանքները և տեղյակ պահել շահագործող կազմակերպության աշխատակիցներին:
3. Գազատարը ջրամատակարարման ցանցի և ոռոգման ջրանցքների հետ հատման տեղամասերում հողային աշխատանքները կատարել ձեռքով:
4. Նախագծվող վերգետնյա ցածր ճնշման գազատարը տեղադրվում է H=1.0-5.0մ բարձրության վրա, պողպատե ԳՕՍՏ 10704-91 Ø89x4.0, Ø76x3.5 և Ø57x3.5 խողովակներից
5. Միացումը իրականացնել գազային տնտեսության շահագործման ծառայության աշխատակիցների ներկայությամբ:
6. Ճանապարհաեզրում հողային աշխատանքները իրականացնելիս տեղադրել անվտանգ երթևեկության համար նախատեսված ազդանշանային նշանները:

«ԳՎԳ» ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ ՍՊԸ
Անցել է փորձաքննություն
Ստորագրություն 02-12-2024

Տնօրեն	Ա. Դավթյան		ՕՐՅԵԿՏ №14-24	
Նախագծող	Վ. Դավթյան		ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք, Արևշատ բնակավայրի, չգազիֆիկացված փողոցների և նրբանցքների գազիֆիկացում	
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ.	ստոր.	ցածր ճնշման գազատար	Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 4; Թերթեր: 14
			1-ին փողոց 7-րդ փակուղի, 3-րդ փողոց 6-րդ փողոց 3-րդ փակուղի, 6-րդ փողոց 4- րդ փակուղի հատակագիծ Մ 1:1000	«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ

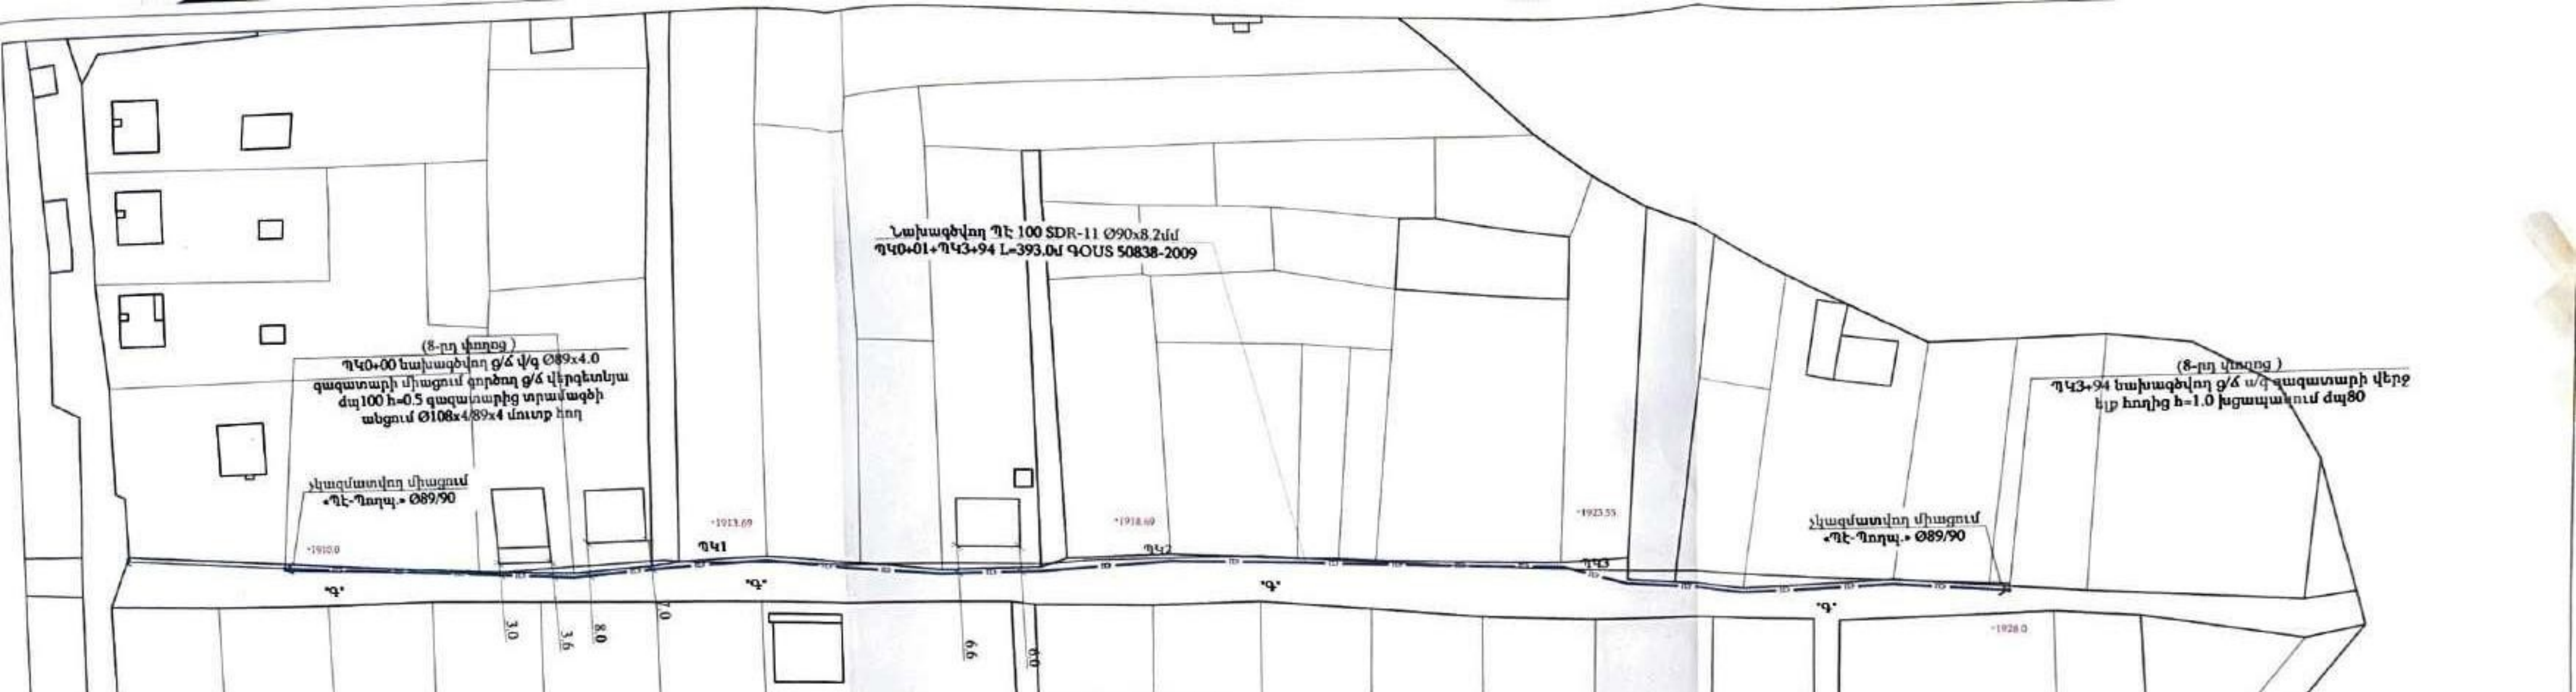

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Գազատարի մոնտաժումն և փորձարկումն իրականացնել համաձայն ՀՀՇՆ 42-01-2023 պահանջների:
2. Մոնտաժային աշխատանքների ժամանակ այլ կոմունիկացիաների ի հայտ գալու դեպքում, որոնք նախագծում նշված չեն,հարկավոր է անհապաղ կանգնեցնել աշխատանքները և տեղյակ պահել շահագործող կազմակերպության աշխատակիցներին:
3. Գազատարը ջրամատակարարման ցանցի և ոռոգման ջրանցքների հետ հատման տեղամասերում հողային աշխատանքները կատարել ձեռքով:
4. Նախագծվող ստորգետնյա մ/ճ գազատարը նախատեսված է պոլիէթիլենե ՊԷ 100- SDR 11 ԳՕՍՏ Р50838-09 Ø90x8.2 խողովակներից որը տեղադրվում է H=1.0մ խորությամբ (հաշված գազատարի վերին եզրից):
5. Գազատարի հեռավորությունը ստորգետնյա ինժեներական ցանցերի դիտահորերի և խուցերի արտաքին պատերից պետք է լինի 0.5 մ-ից ոչ պակաս:
6. Նվազագույն հորիզոնական հեռավորությունը ստորգետնյա ինժեներական ցանցերի միջև պետք է լինի ջրագծից 1.0մ, կոյուղագծից 1.5մ:
7. Նախագծվող ստորգետնյա գազատարի նվազագույն ուղղահայաց հեռավորությունը պետք է լինի ջրագծից, կոյուղագծից 0.15մ, էլեկտրամալուխի վրա անցկացնելով ՊԷ պատյան նվազագույնը 0.25մ, իսկ գազատարներից 0.5մ:
8. Նախագծվող վերգետնյա միջին ճնշման գազատարը տեղադրվում է H=1.0մ բարձրության վրա, պողպատե ԳՕՍՏ 10704-91 Ø89x4.0 խողովակներից
9. Միացումը իրականացնել գազային տնտեսության շահագործման ծառայության աշխատակիցների ներկայությամբ:
10. Ճանապարհաեզրում հողային աշխատանքները իրականացնելիս տեղադրել անվտանգ երթևեկության համար նախատեսված ազդանշանային նշանները:

Պայմանական Նշաններ

- Գոյություն ունեցող ց/ճ վերգետնյա գազատար
- Նախագծվող ց/ճ վերգետնյա գազատար
- Նախագծվող ց/ճ ստորգետնյա գազատար
- Չկազմատվող միացում

«ԳՎԳ» ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ ՍՊԸ
Անցել է փորձաքննություն
Ստորագրություն 02-12-2024

Տնօրեն	Ա. Դավթյան	ՕԲՅԵԿՏ №14-24		
Նախագծող	Վ. Դալօղլանյան	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք, Արևշատ բնակավայրի, չգազիֆիկացված փողոցների և երբանցքների գազիֆիկացում		
			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ. ստոր.	ցածր ճնշման գազատար	ԱՆ	5	14
		8-րդ փողոց հատակագիծ Մ 1:1000	«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ		

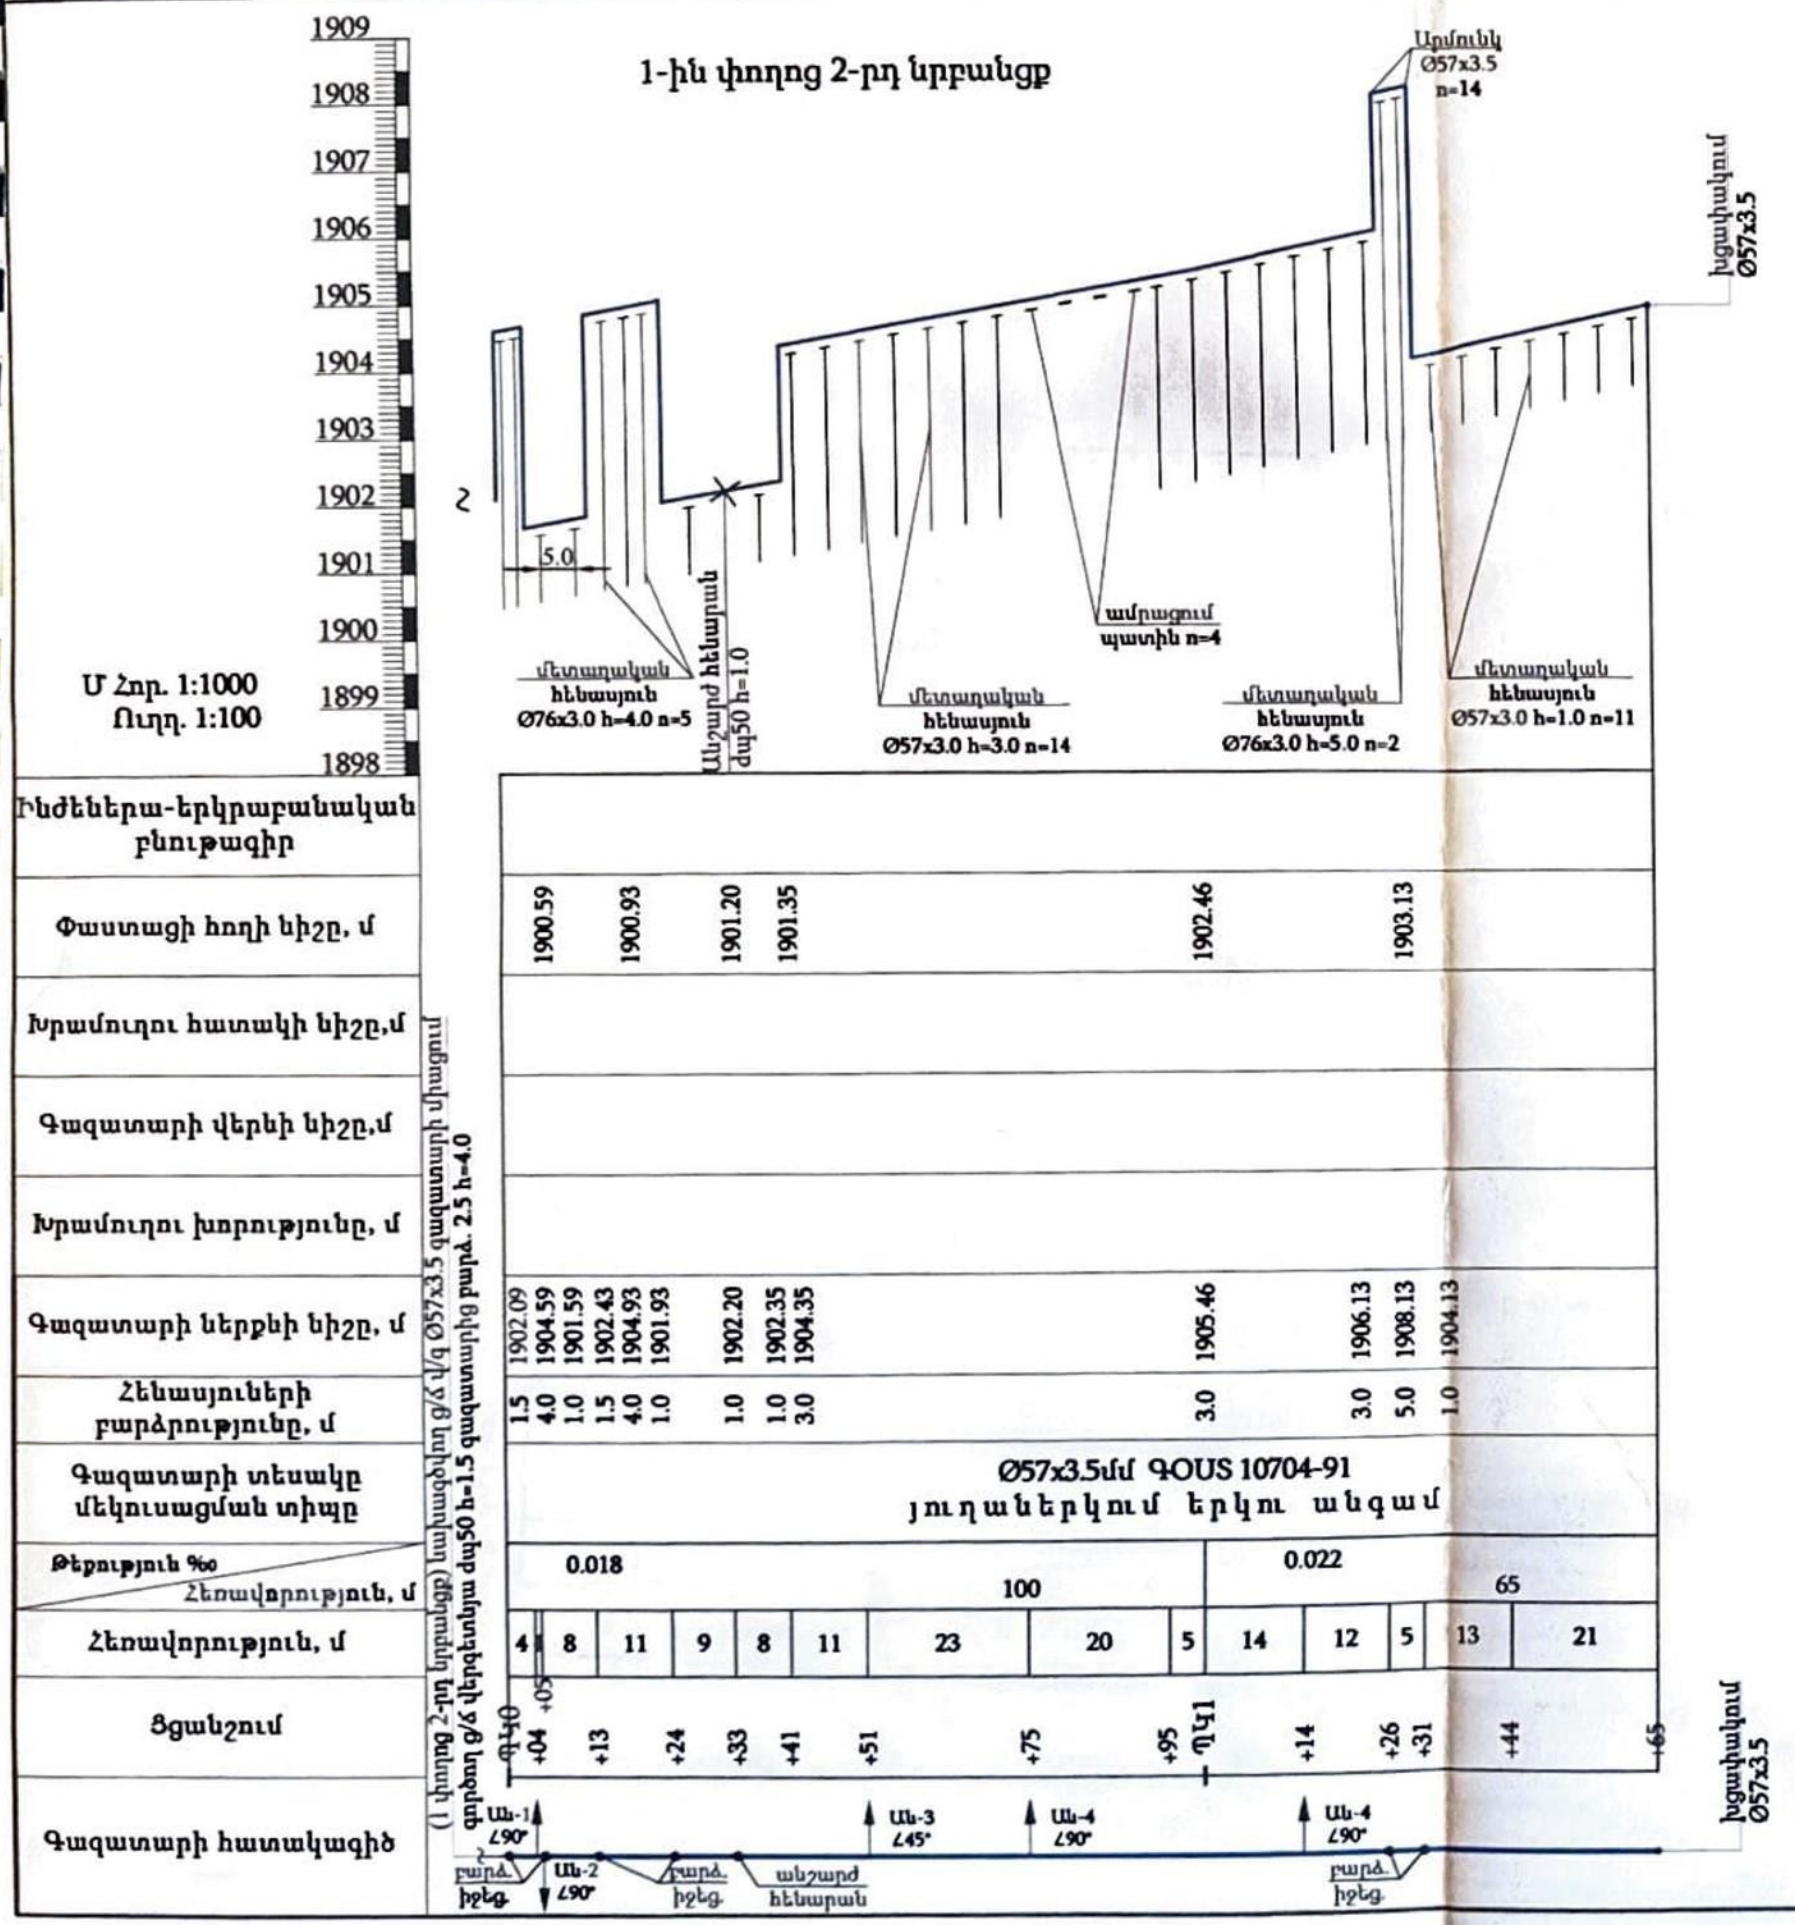
1-ին փողոց 2-րդ նրբանցք
Մ Հոր. 1:1000
Ուղղ. 1:100
Արմունկ Ø57x3.5 n=14
Խցափակում Ø57x3.5
Մետաղական հենասյուն Ø76x3.0 h=4.0 n=5
Անշարժ հենարան մպ50 h=1.0
Մետաղական հենասյուն Ø57x3.0 h=3.0 n=14
ամրացում պատին n=4
Մետաղական հենասյուն Ø76x3.0 h=5.0 n=2
Մետաղական հենասյուն Ø57x3.0 h=1.0 n=11
Ինժեներա-երկրաբանական բնութագիր
Փաստացի հողի նիշը, մ
1900.59 1900.93 1901.20 1901.35 1902.46 1903.13
Խրամուղու հատակի նիշը,մ
Գազատարի վերնի նիշը,մ
Խրամուղու խորությունը, մ
Գազատարի ներքնի նիշը, մ
1902.09 1904.59 1901.59 1902.43 1904.93 1901.93 1902.20 1902.35 1904.35 1905.46 1906.13 1908.13 1904.13
Հենասյուների բարձրությունը, մ
1.5 4.0 1.0 1.5 4.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 5.0 1.0
Գազատարի տեսակը մեկուսացման տիպը
Ø57x3.5մմ ԳՕՍՏ 10704-91 յուղաներկում երկու անգամ
Թեքություն ‰
Հեռավորություն, մ
0.018 100 0.022 65
Հեռավորություն, մ
4 8 11 9 8 11 23 20 5 14 12 5 13 21
Ցցանշում
0+0 +04 +05 +13 +24 +33 +41 +51 +75 +95 ՊԿ1 +14 +26 +31 +44 +65
Գազատարի հատակագիծ
(1 փողոց 2-րդ նրբանցք) նախագծվող գ/ճ վ/գ Ø57x3.5 գազատարի միացում գործող գ/ճ վերգետնյա մպ50 h=1.5 գազատարից բարձ. 2.5 h=4.0
Աև-1 ∠90°
Աև-2 ∠90°
Աև-3 ∠45°
Աև-4 ∠90°
Աև-4 ∠90°
բարձ. իջեց.
անշարժ հենարան
Խցափակում Ø57x3.5

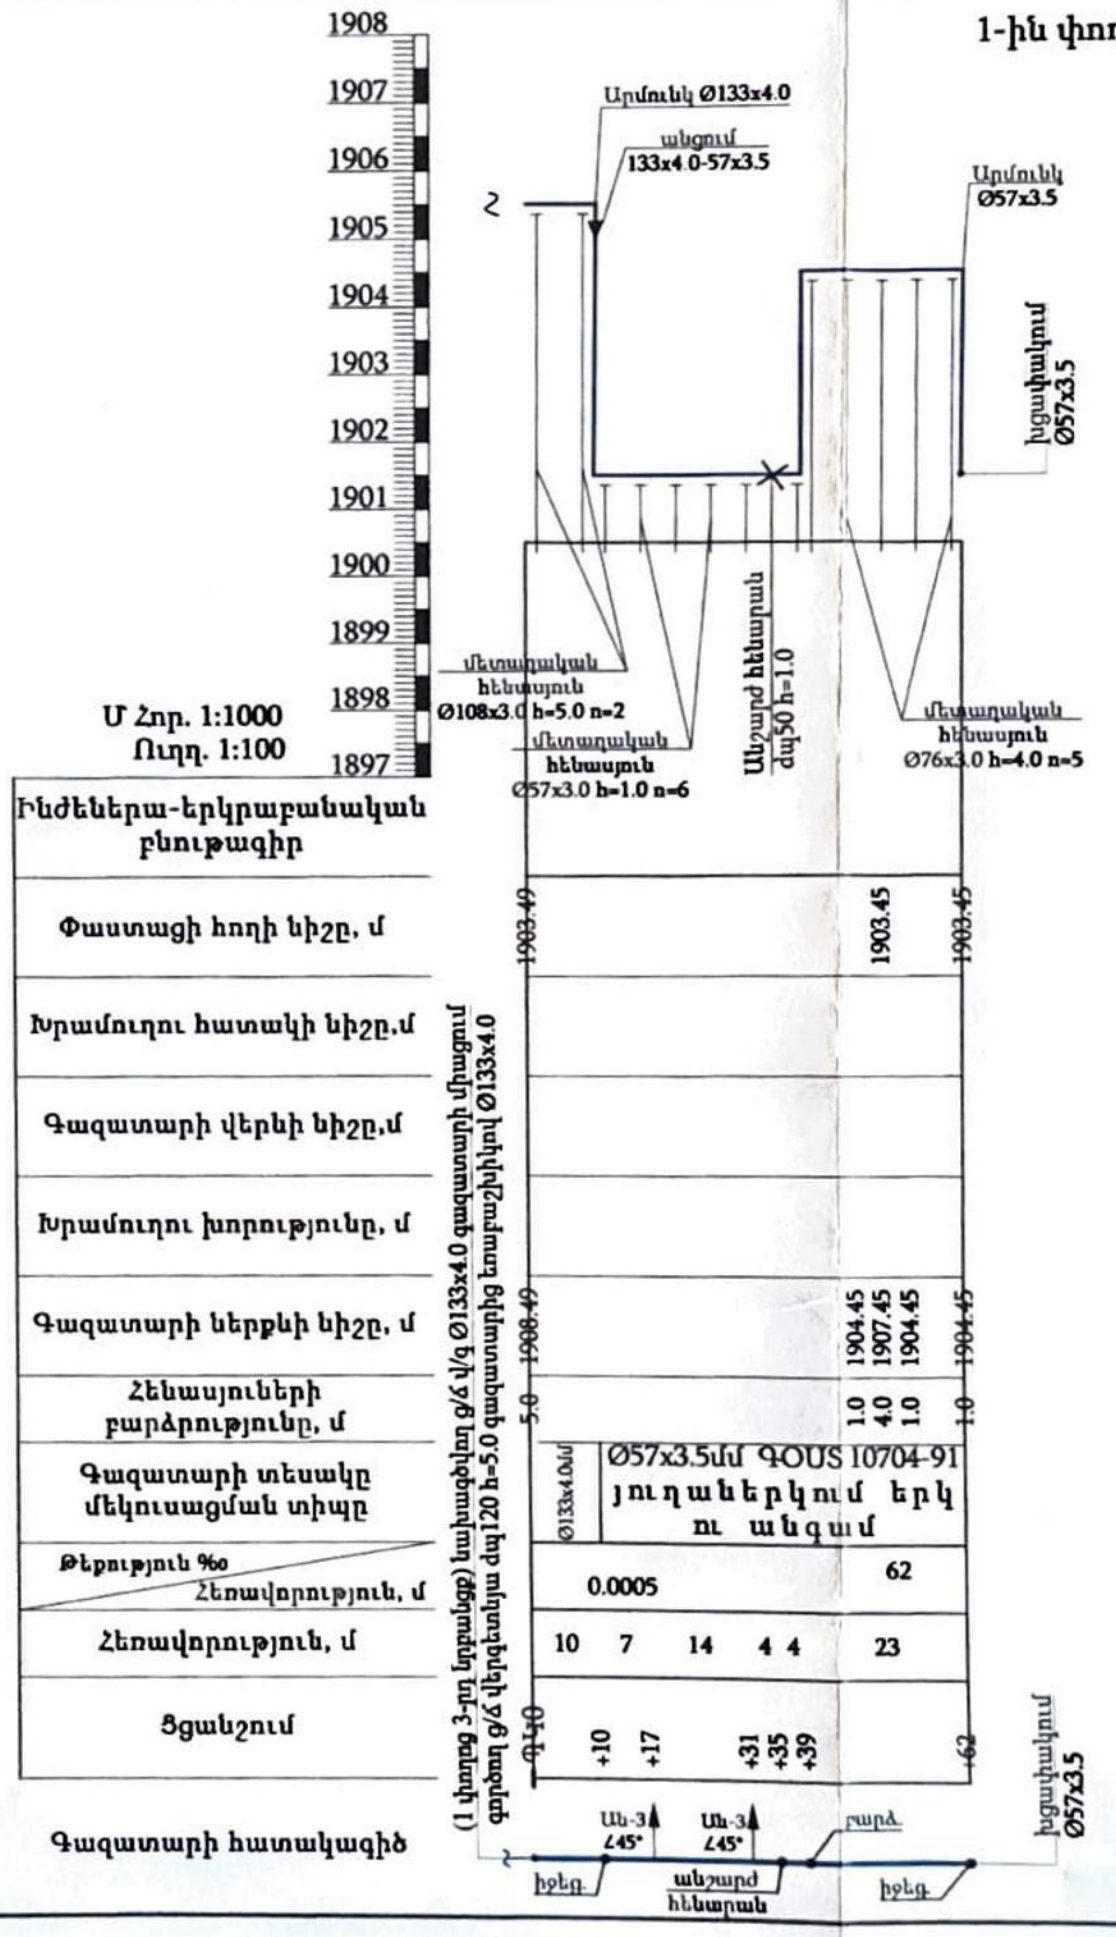
1-ին փողոց 3-րդ նրբանցք
Մ Հոր. 1:1000
Ուղղ. 1:100
Արմունկ Ø133x4.0
անցում 133x4.0-57x3.5
Արմունկ Ø57x3.5
Խցափակում Ø57x3.5
Մետաղական հենասյուն Ø108x3.0 h=5.0 n=2
Մետաղական հենասյուն Ø57x3.0 h=1.0 n=6
Անշարժ հենարան մպ50 h=1.0
Մետաղական հենասյուն Ø76x3.0 h=4.0 n=5
Ինժեներա-երկրաբանական բնութագիր
Փաստացի հողի նիշը, մ
1903.49 1903.45 1903.45
Խրամուղու հատակի նիշը,մ
Գազատարի վերնի նիշը,մ
Խրամուղու խորությունը, մ
Գազատարի ներքնի նիշը, մ
1908.49 1904.45 1907.45 1904.45 1904.45
Հենասյուների բարձրությունը, մ
5.0 1.0 4.0 1.0 1.0
Գազատարի տեսակը մեկուսացման տիպը
Ø133x4.0մմ
Ø57x3.5մմ ԳՕՍՏ 10704-91 յուղաներկում երկու անգամ
Թեքություն ‰
Հեռավորություն, մ
0.0005 62
Հեռավորություն, մ
10 7 14 4 4 23
Ցցանշում
0+0 +10 +17 +31 +35 +39 +62
Գազատարի հատակագիծ
(1 փողոց 3-րդ նրբանցք) նախագծվող գ/ճ վ/գ Ø133x4.0 գազատարի միացում գործող գ/ճ վերգետնյա մպ120 h=5.0 գազատարից եռակցիկով Ø133x4.0
Աև-3 ∠45°
Աև-3 ∠45°
իջեց. բարձ.
անշարժ հենարան
Խցափակում Ø57x3.5

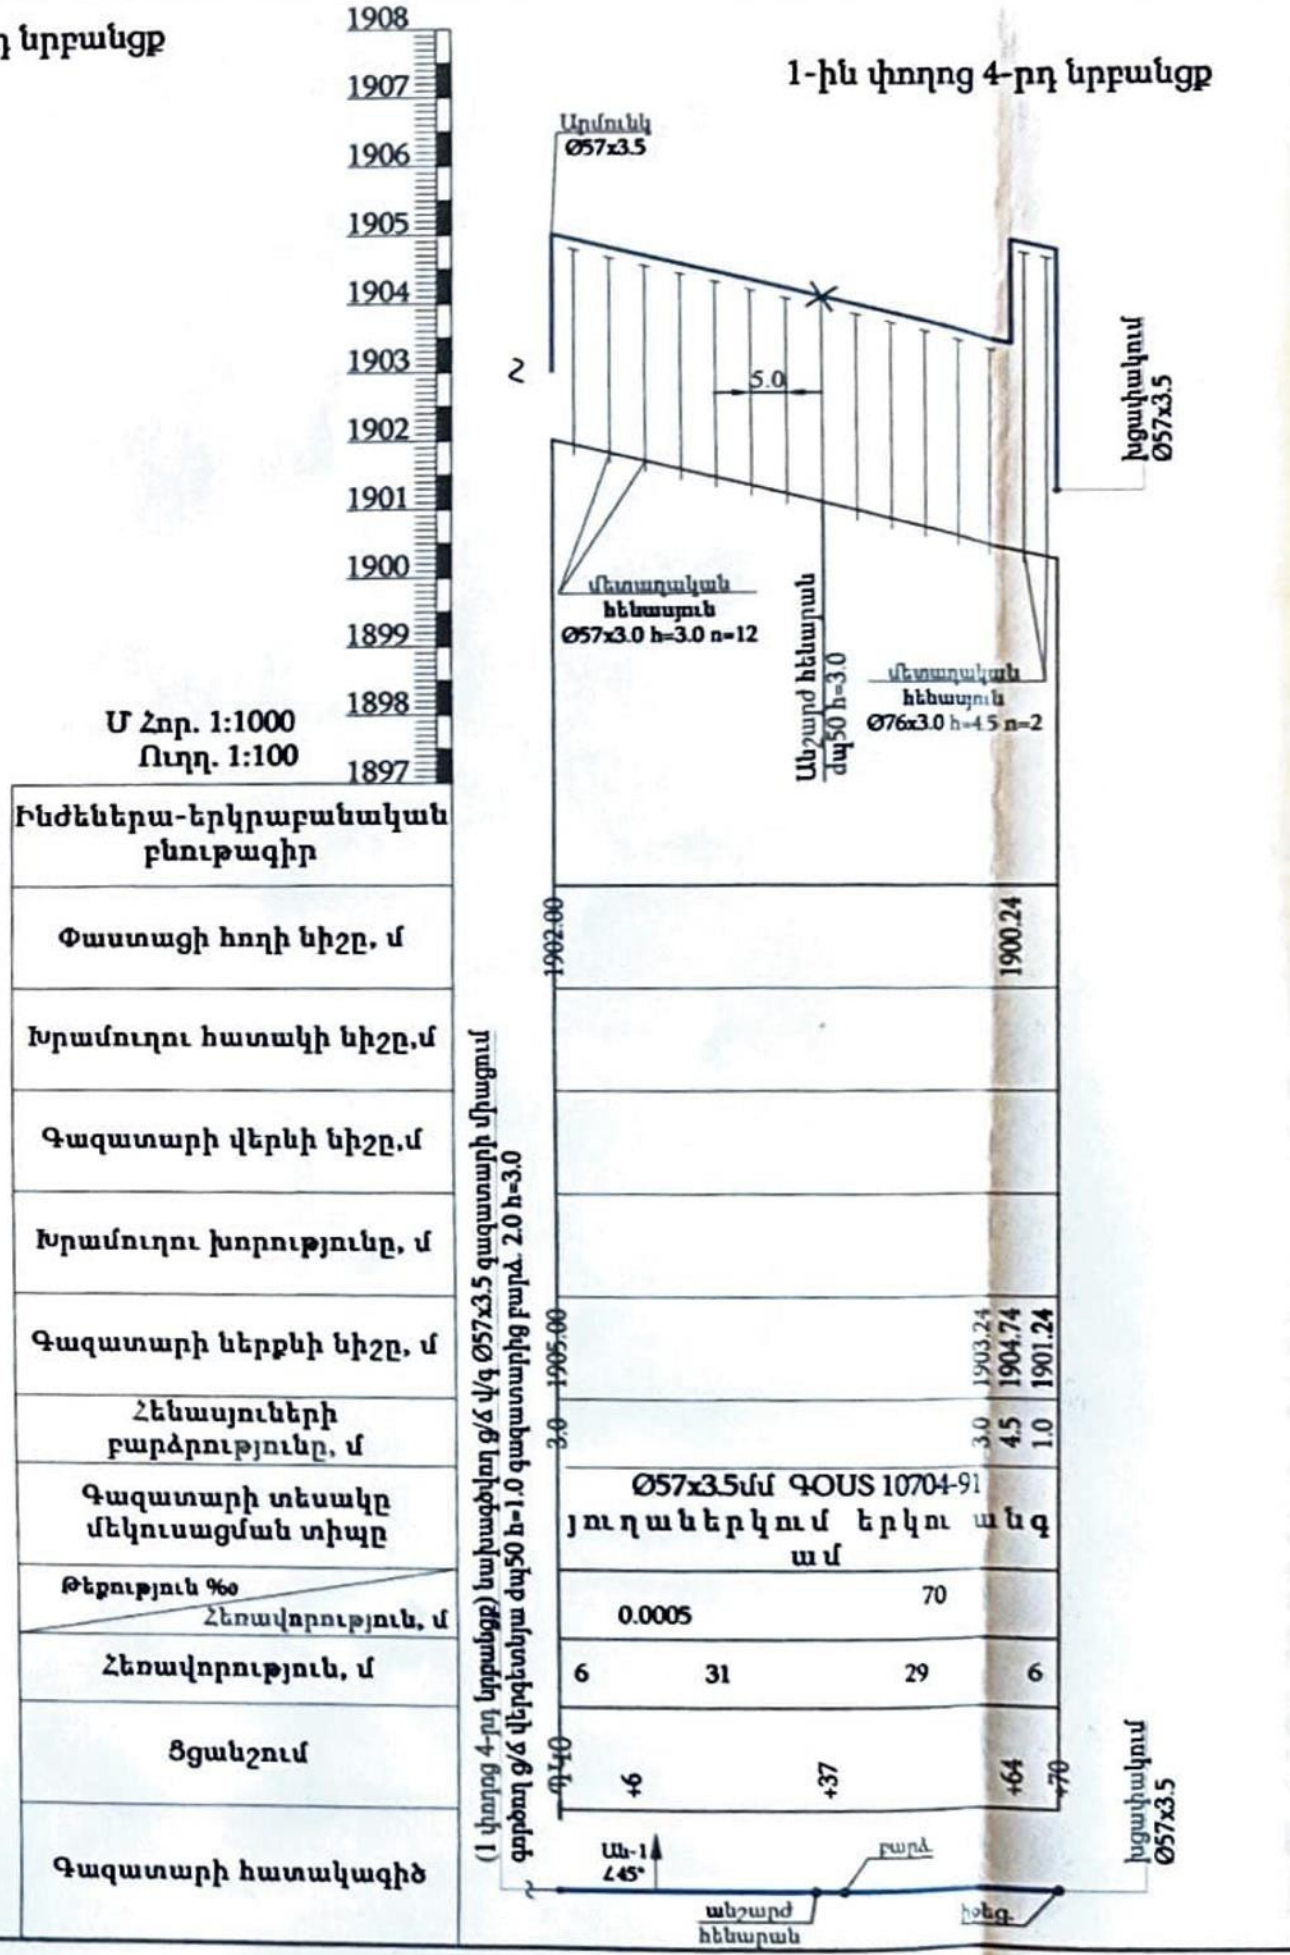
1-ին փողոց 4-րդ նրբանցք
Մ Հոր. 1:1000
Ուղղ. 1:100
Արմունկ Ø57x3.5
5.0
Խցափակում Ø57x3.5
Մետաղական հենասյուն Ø57x3.0 h=3.0 n=12
Անշարժ հենարան մպ50 h=3.0
Մետաղական հենասյուն Ø76x3.0 h=4.5 n=2
Ինժեներա-երկրաբանական բնութագիր
Փաստացի հողի նիշը, մ
1902.00 1900.24
Խրամուղու հատակի նիշը,մ
Գազատարի վերնի նիշը,մ
Խրամուղու խորությունը, մ
Գազատարի ներքնի նիշը, մ
1905.00 1903.24 1904.74 1901.24
Հենասյուների բարձրությունը, մ
3.0 3.0 4.5 1.0
Գազատարի տեսակը մեկուսացման տիպը
Ø57x3.5մմ ԳՕՍՏ 10704-91 յուղաներկում երկու անգամ
Թեքություն ‰
Հեռավորություն, մ
0.0005 70
Հեռավորություն, մ
6 31 29 6
Ցցանշում
0+0 +6 +37 +64 +70
Գազատարի հատակագիծ
(1 փողոց 4-րդ նրբանցք) նախագծվող գ/ճ վ/գ Ø57x3.5 գազատարի միացում գործող գ/ճ վերգետնյա մպ50 h=1.0 գազատարից բարձ. 2.0 h=3.0
Աև-1 ∠45°
բարձ.
անշարժ հենարան
իջեց.
Խցափակում Ø57x3.5

4 փողոց 2-րդ նրբանցք

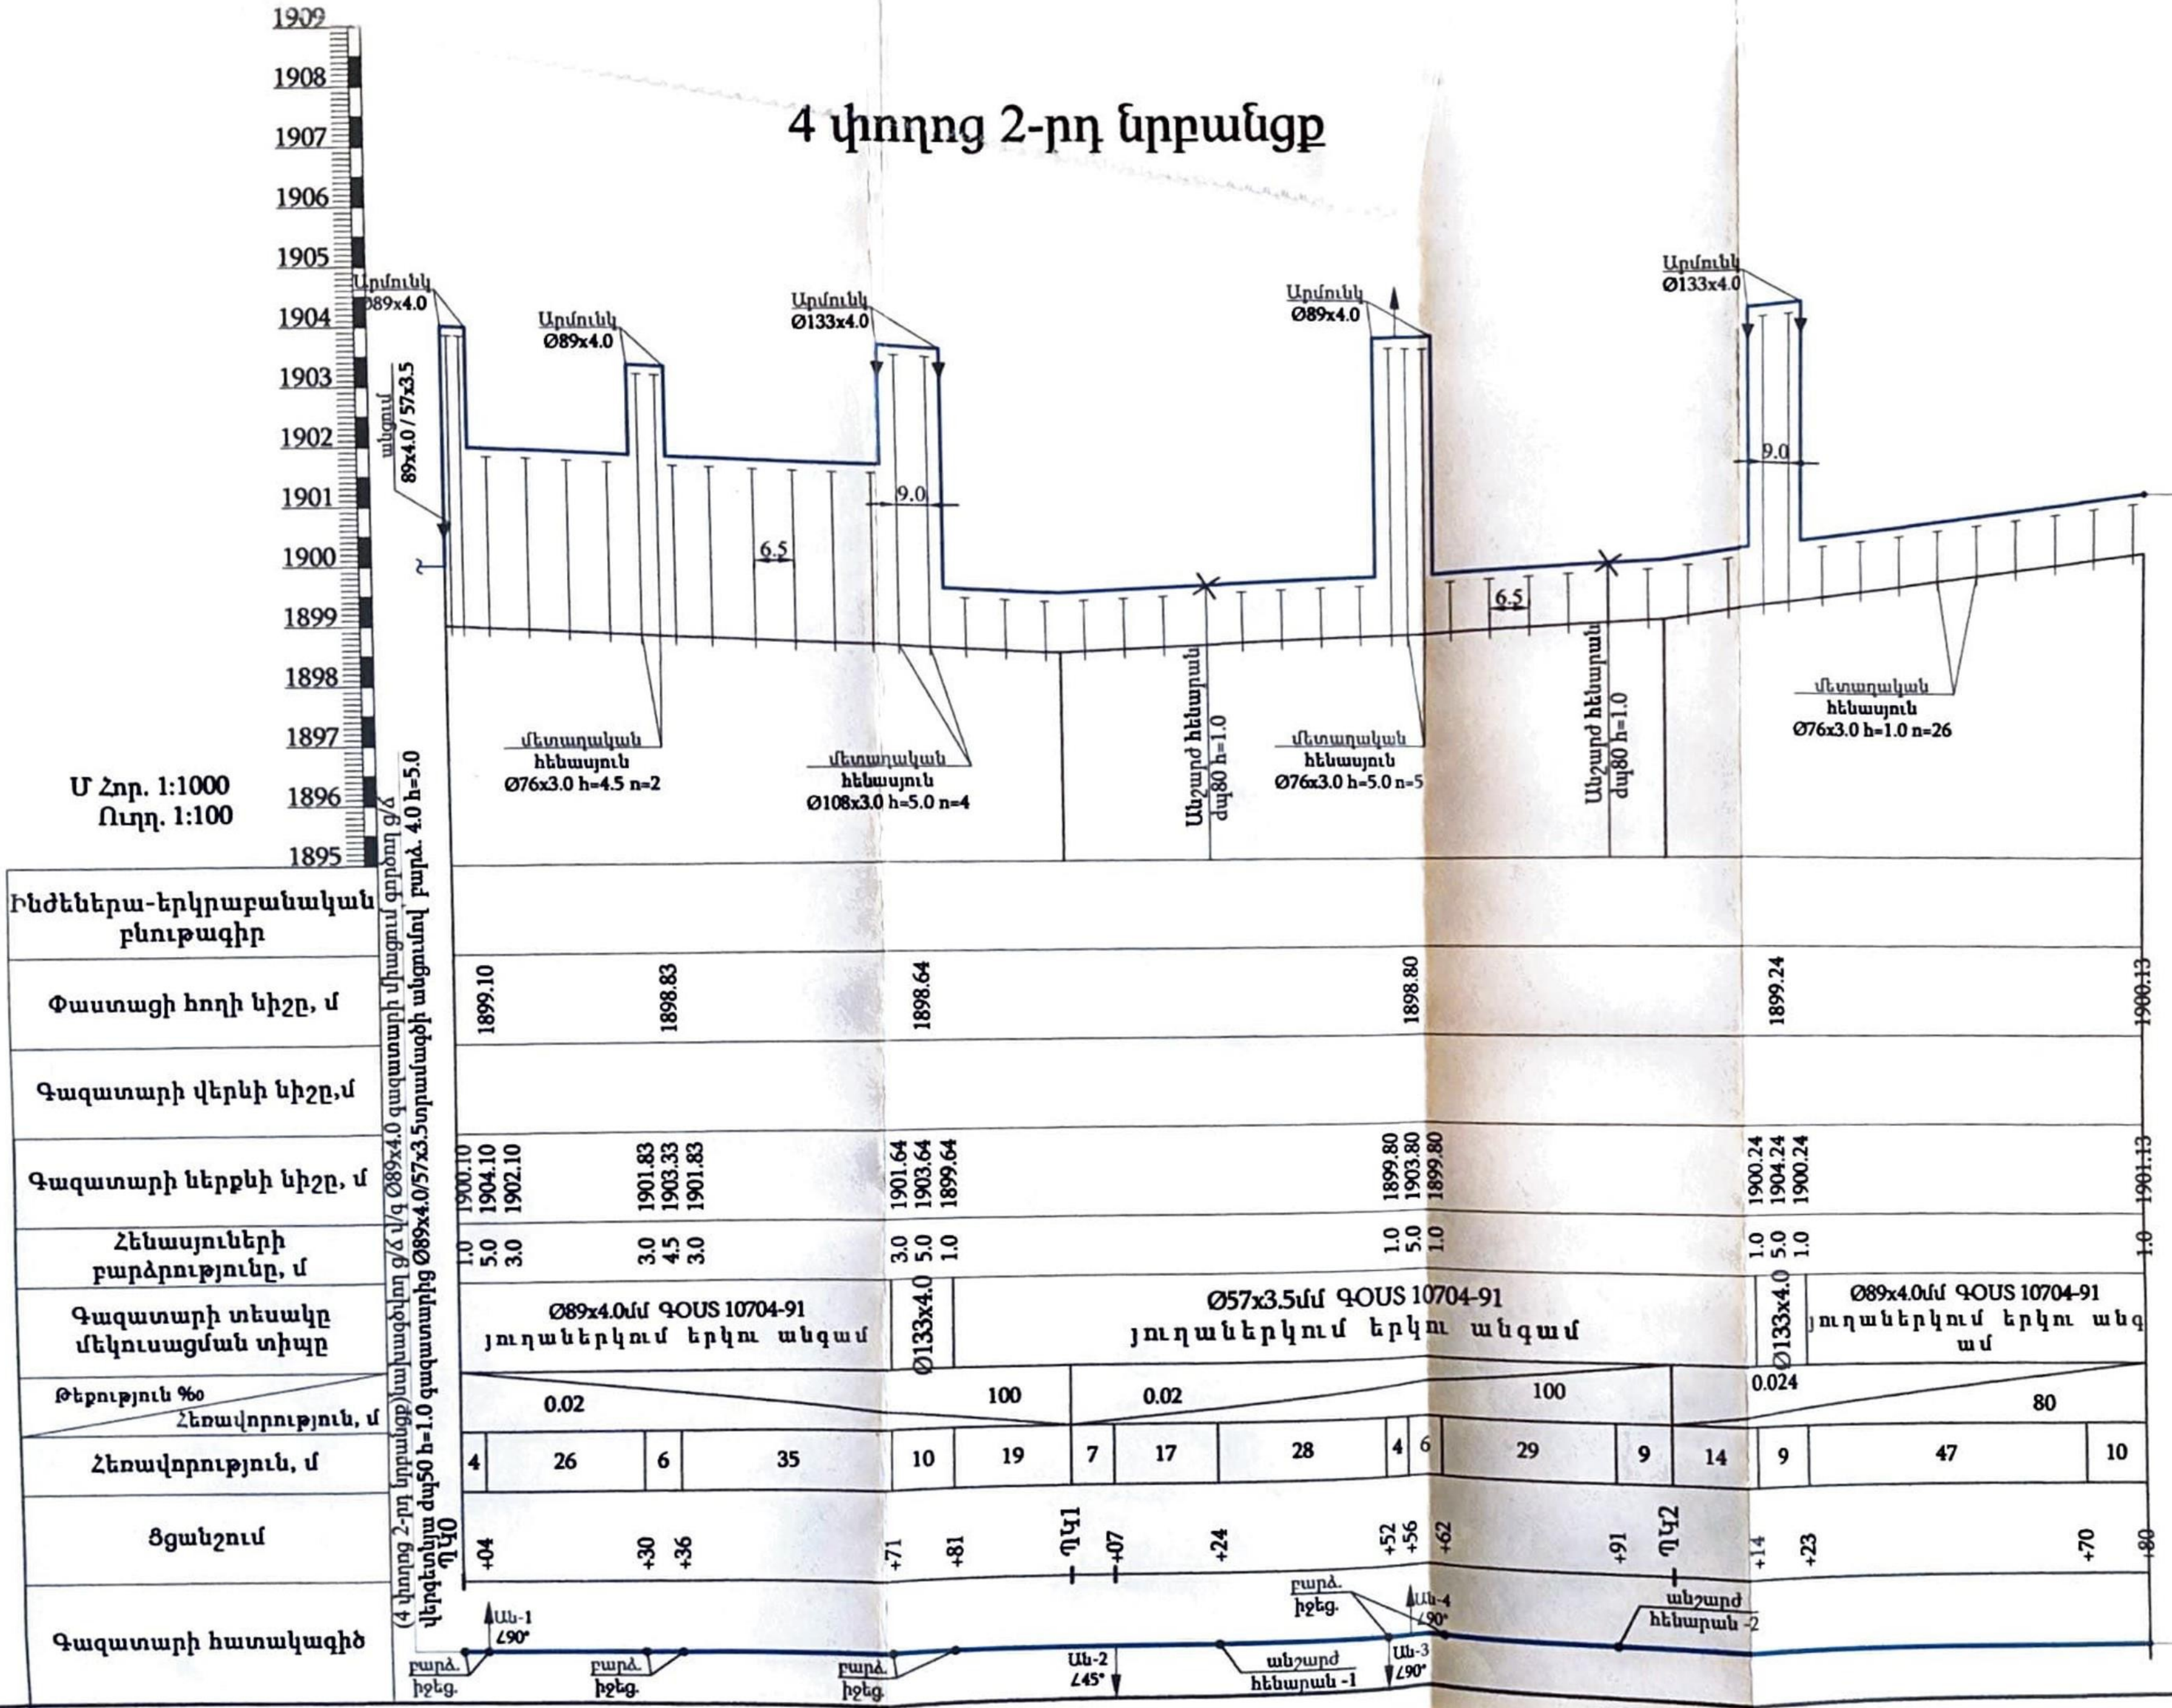

«ԳԳԳ» ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ ՍՊԸ
Անցել է փորձաքննություն
Ստորագրություն 02-12-2024

ՕՐՑԵԿՏ №14-24			
ցածր ճնշման գազատար	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	6	14
Տնօրեն			
Նախագծող			
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ	ստոր.	

1-ին փողոց 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 4-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքների երկայնական կտրվածք

4 փողոց 2-րդ նրբանցք

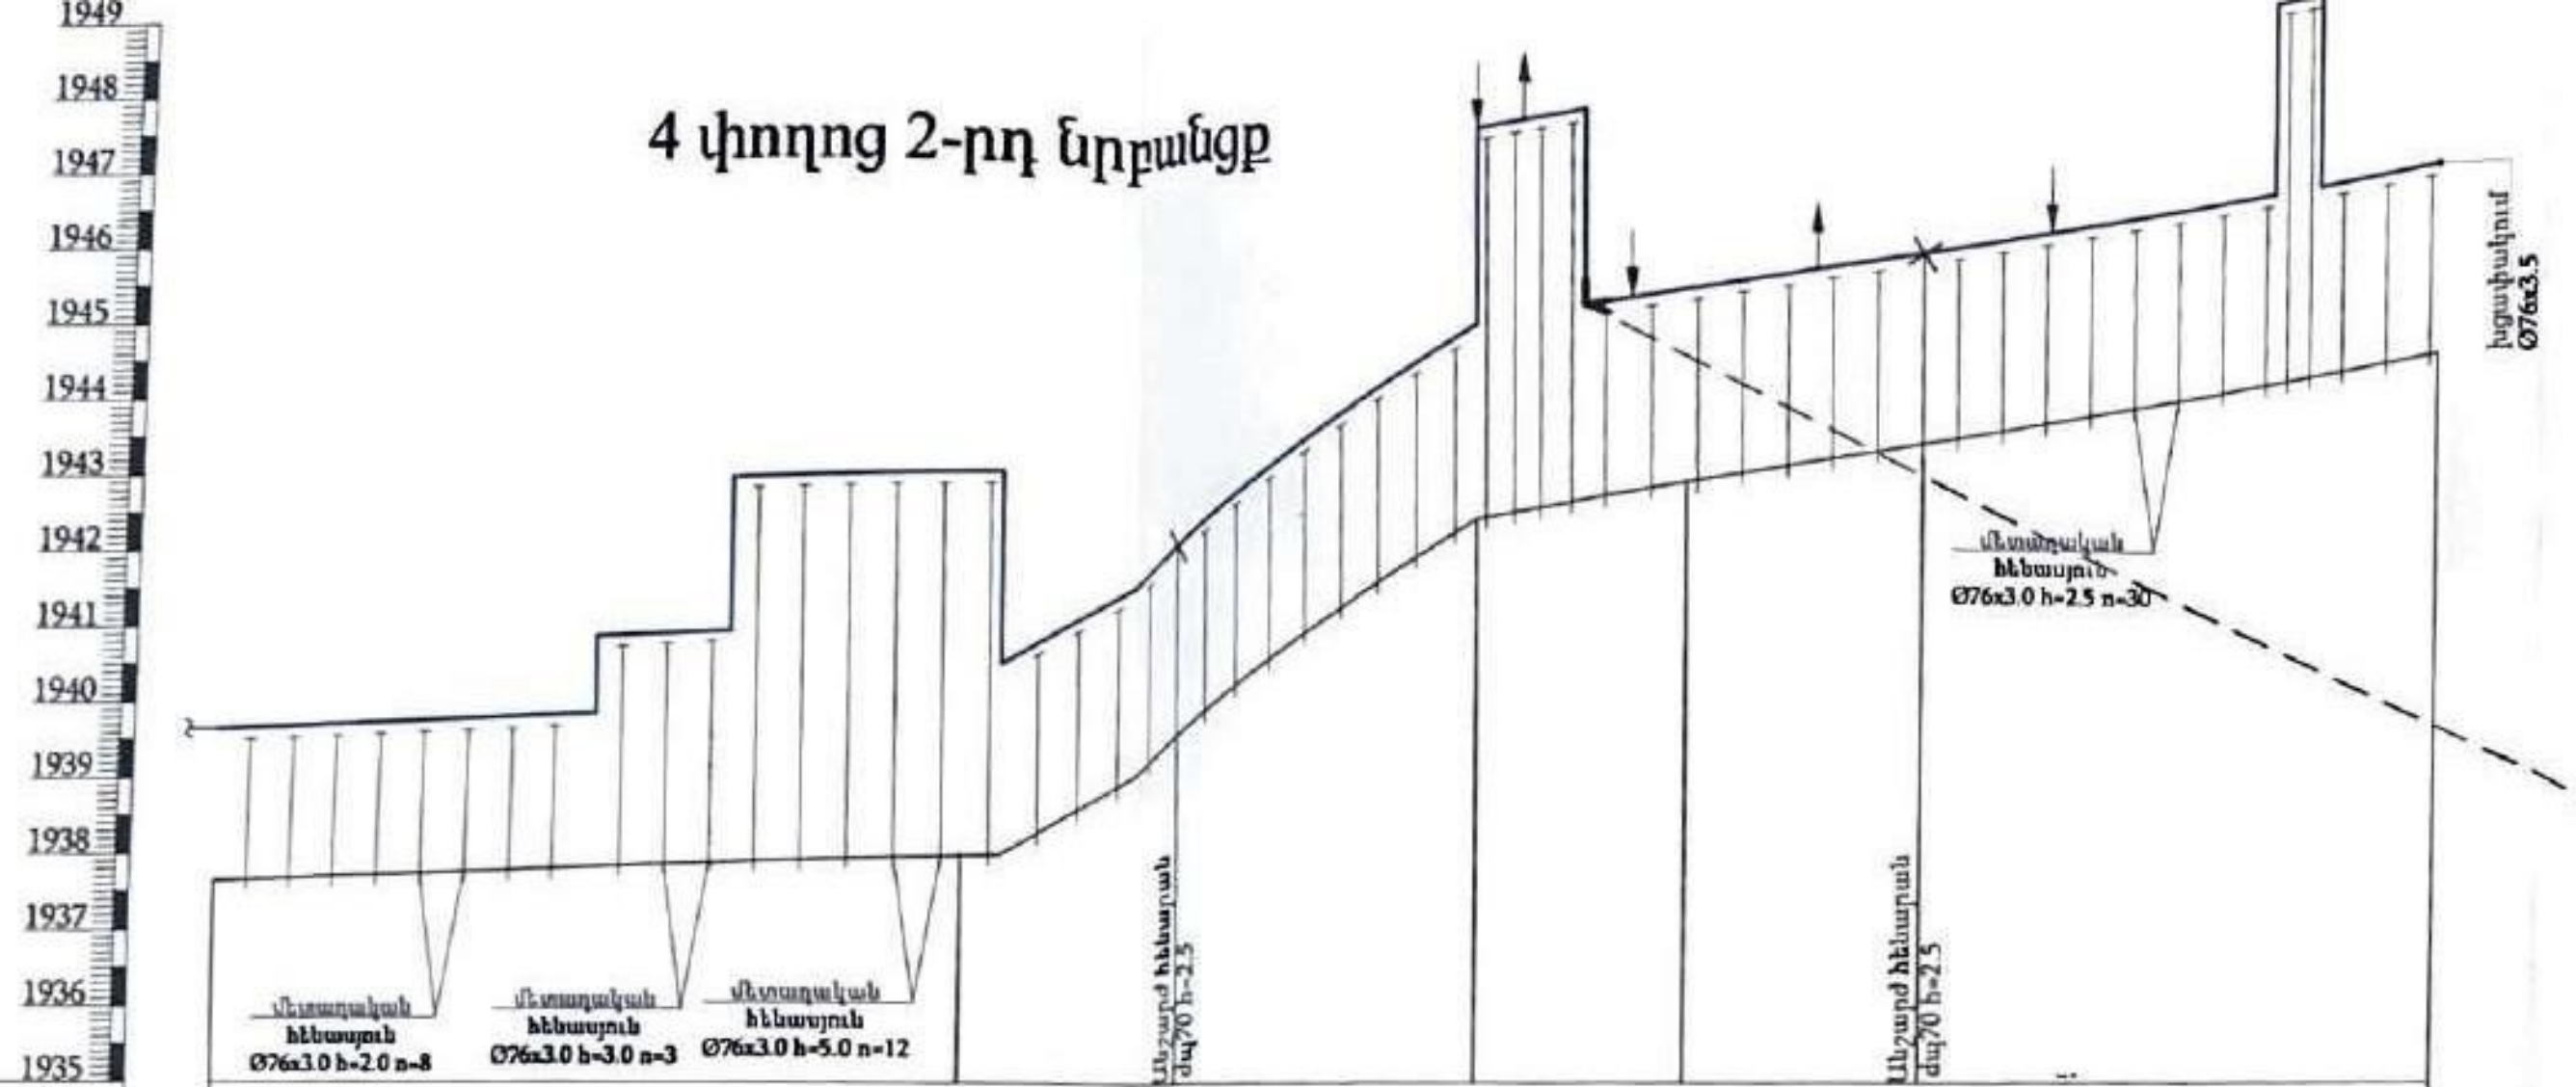

Ճյուղավորում -1
Տարածական գծապատկեր

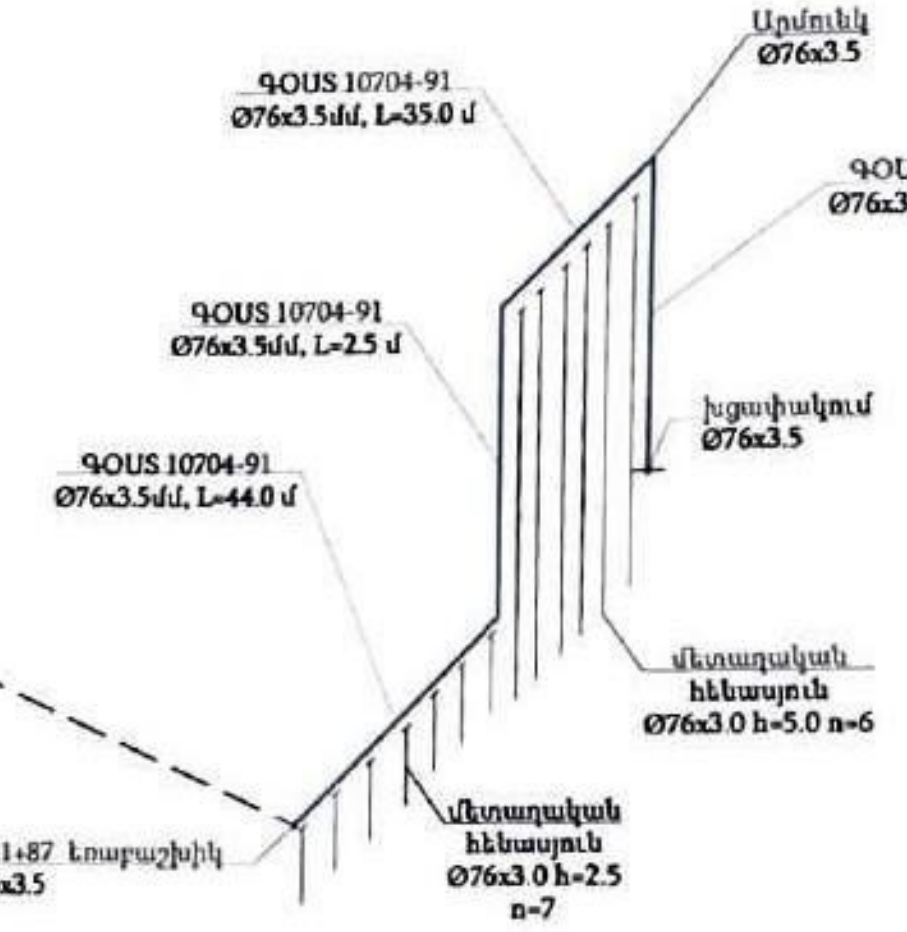

Ինժեներա-երկրաբանական բնութագիր							
Փաստացի հողի նիշը, մ	1937.64	1898.83	1937.99	1942.11	1942.85	1899.24	1944.77
Գազատարի վերնի նիշը,մ							
Գազատարի ներքնի նիշը, մ	1939.64 1942.64 1940.64	1901.83 1903.33 1901.83	1940.99 1942.99 1938.99	1945.11 1946.61 1945.11	1945.85 1947.35 1945.85	1900.24 1904.24 1900.24	1945.77
Հենասյուների բարձրությունը, մ	2.0 5.0 3.0	3.0 4.5 3.0	3.0 5.0 1.0	3.0 4.5 3.0	3.0 4.5 3.0	1.0 5.0 1.0	1.0
Գազատարի տեսակը մեկուսացման տիպը	Ø76x3.5մմ ԳՕՍՏ 10704-91 յուղաներկում երկու անգամ						

Թեքություն ‰ / Հեռավորություն, մ	0.02 / 105	0.02 / 95	0.024 / 100

Հեռավորություն, մ	23	29	18	30	5	15	10	43	6	8	6	7	17	15	16	30	6	16

Ցանշում	ՊԿ0	+23	+52	+70	ՊԿ1	+05	+20	+30	+73	+79	+87	+93	ՊԿ2	+17	+32	+48	+78	+84	ՊԿ3

Գազատարի հատակագիծ



(6-րդ փողոց 1-ին նրբանցք) նախագծվող Ø/Ճ վ/գ Ø76x3.5 գազատարի միացում գործող Ø/Ճ վերգետնյա ժպ70 գազատարից h=2.0

խցափակում Ø76x3.5

«ԳԿԳ» ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ ՍՊԸ
Անցել է փորձաքննություն
Ստորագրություն 02-12-2024

Տնօրեն	Ա. Դավիթյան			ՕԲՅԵԿՏ №14-24	
Նախագծող	Հ. Դալօղլյան			ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք, Արևշատ բնակավայրի, չգազիֆիկացված փողոցների և նրբանցքների գազիֆիկացում	
				ցածր ճնշման գազատար	Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 7; Թերթեր: 14
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ.	ստոր.			
				6-րդ փողոց 1-ին նրբանցք Երկայնական կտրվածք	«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ

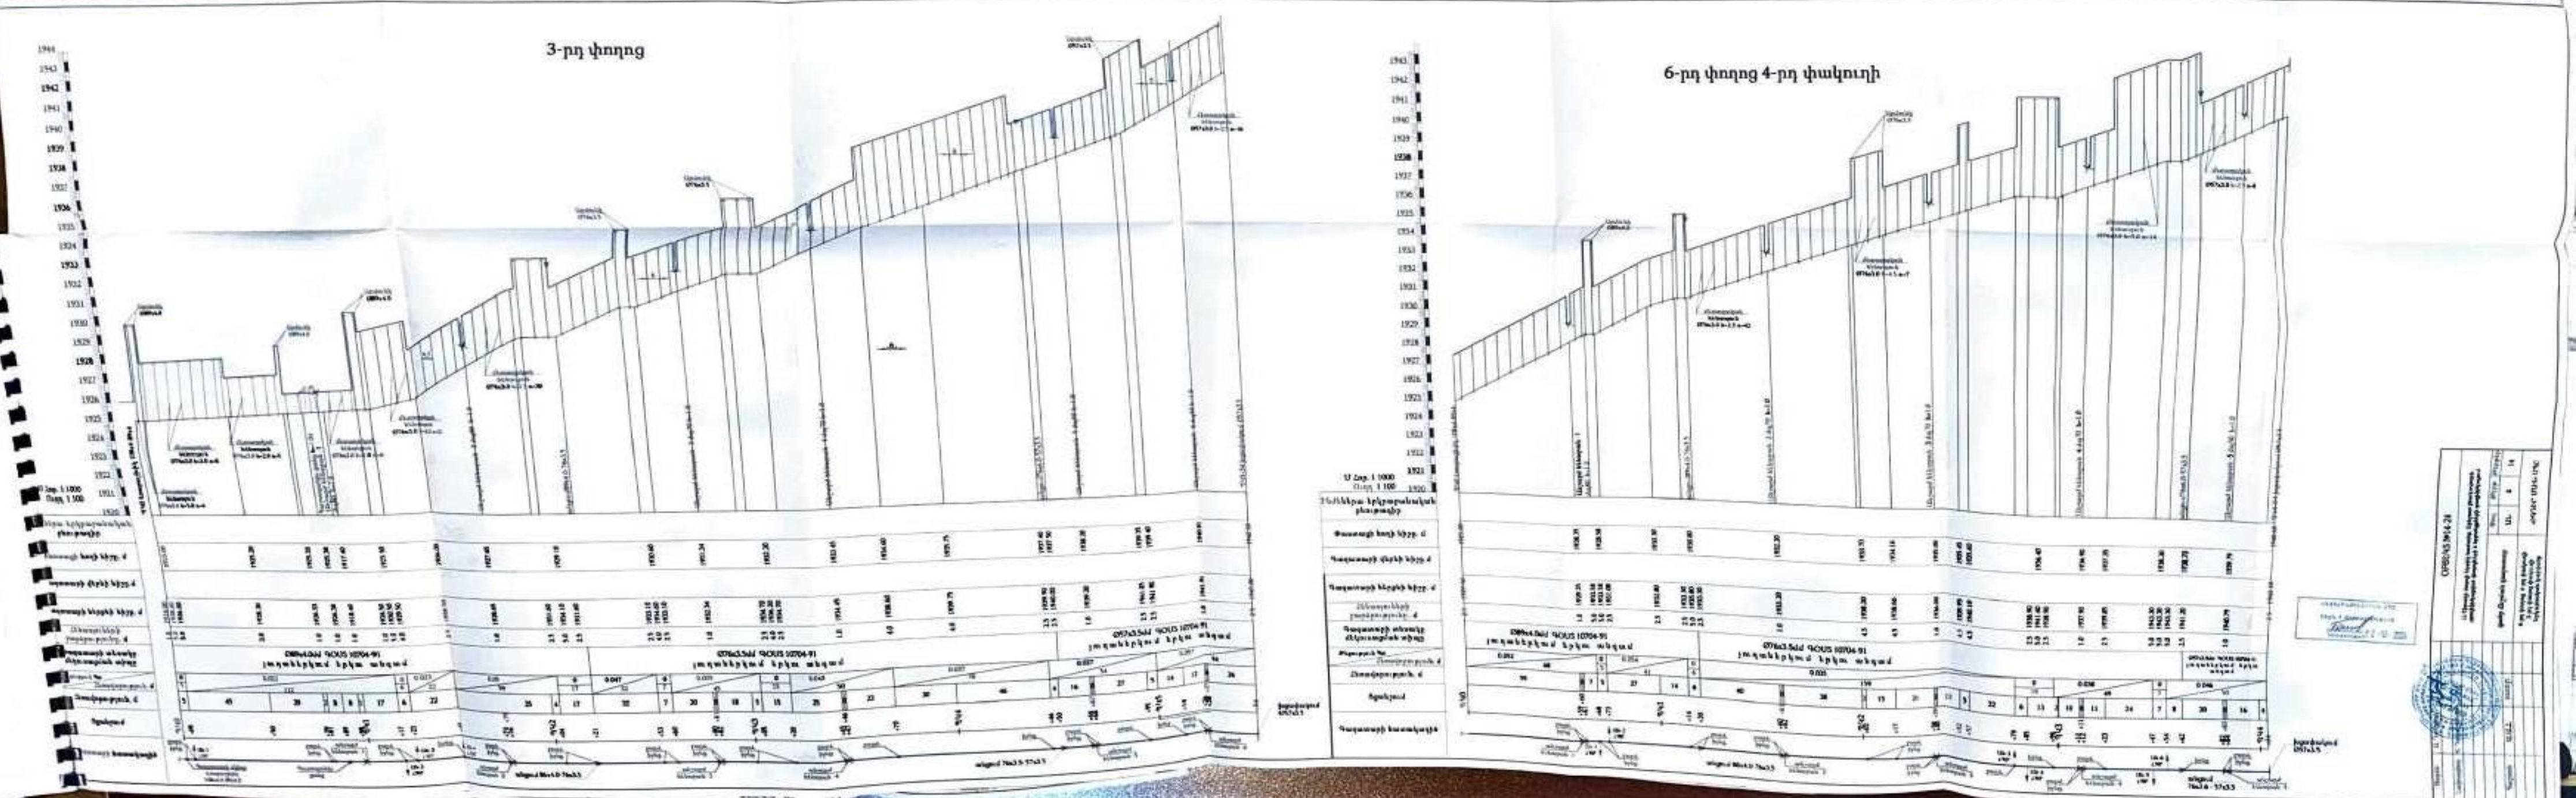
3-րդ փողոց
6-րդ փողոց 4-րդ փակուղի

6-րդ փողոց 3-րդ փակուղի

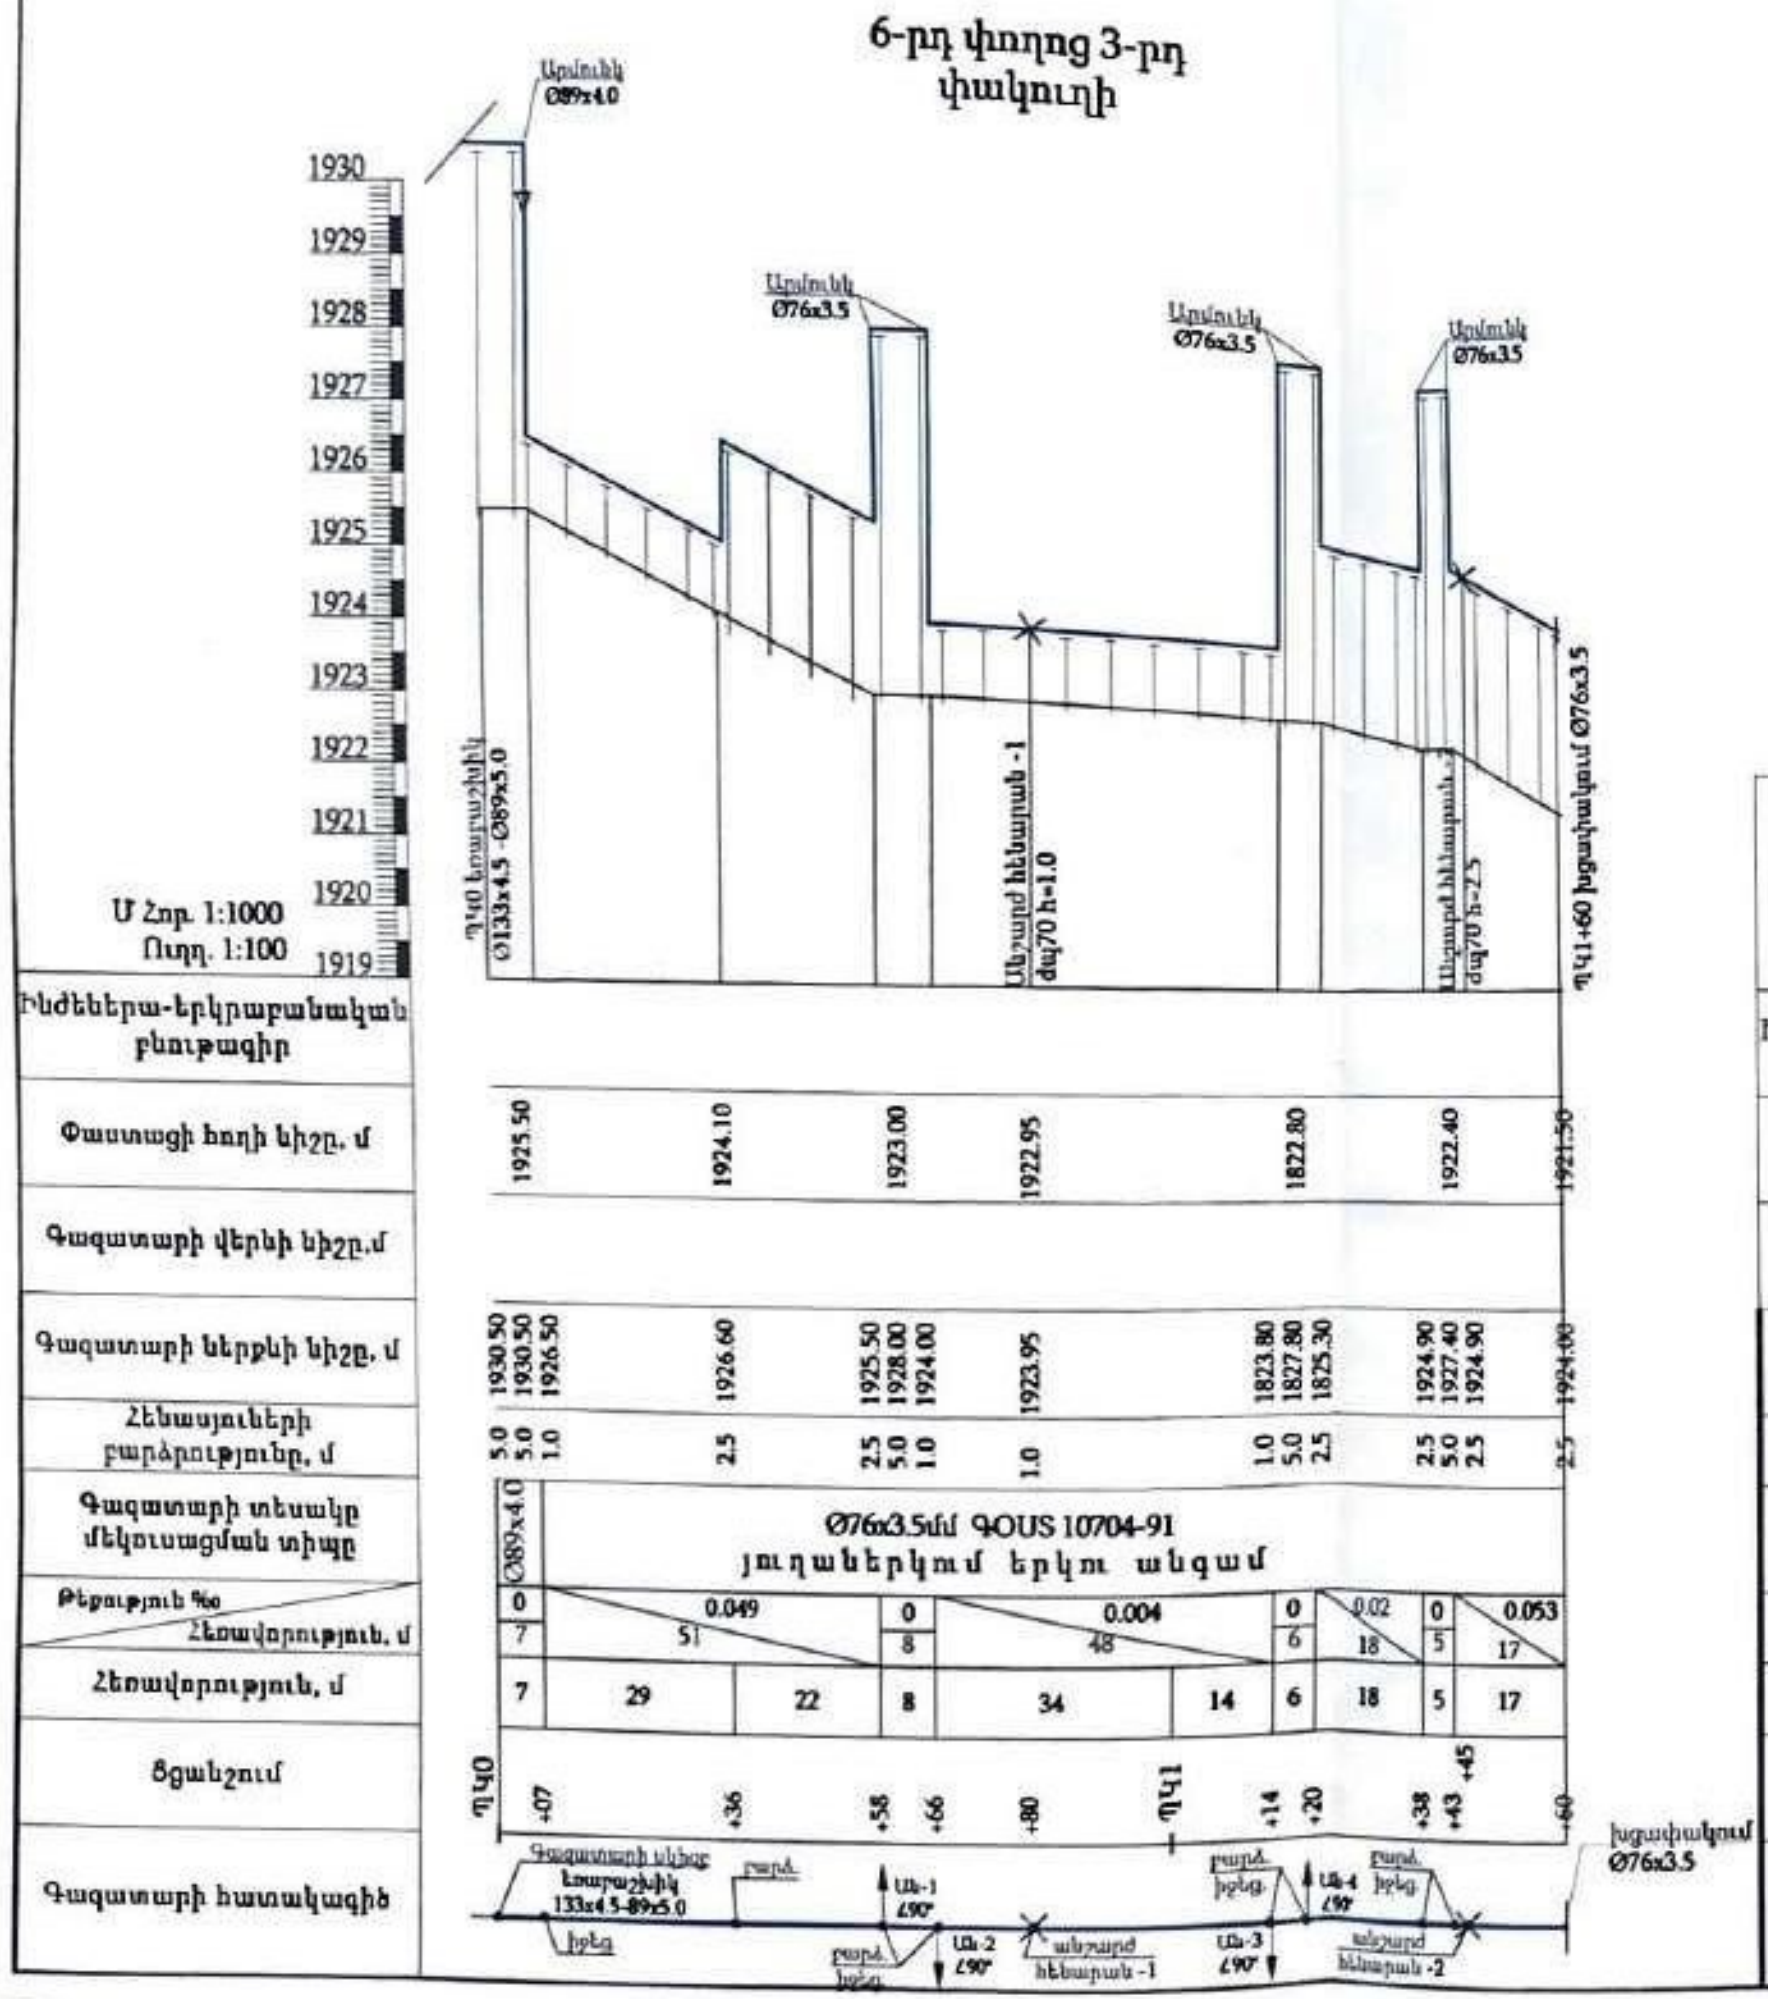

1-ին փողոց 7-րդ փակուղի

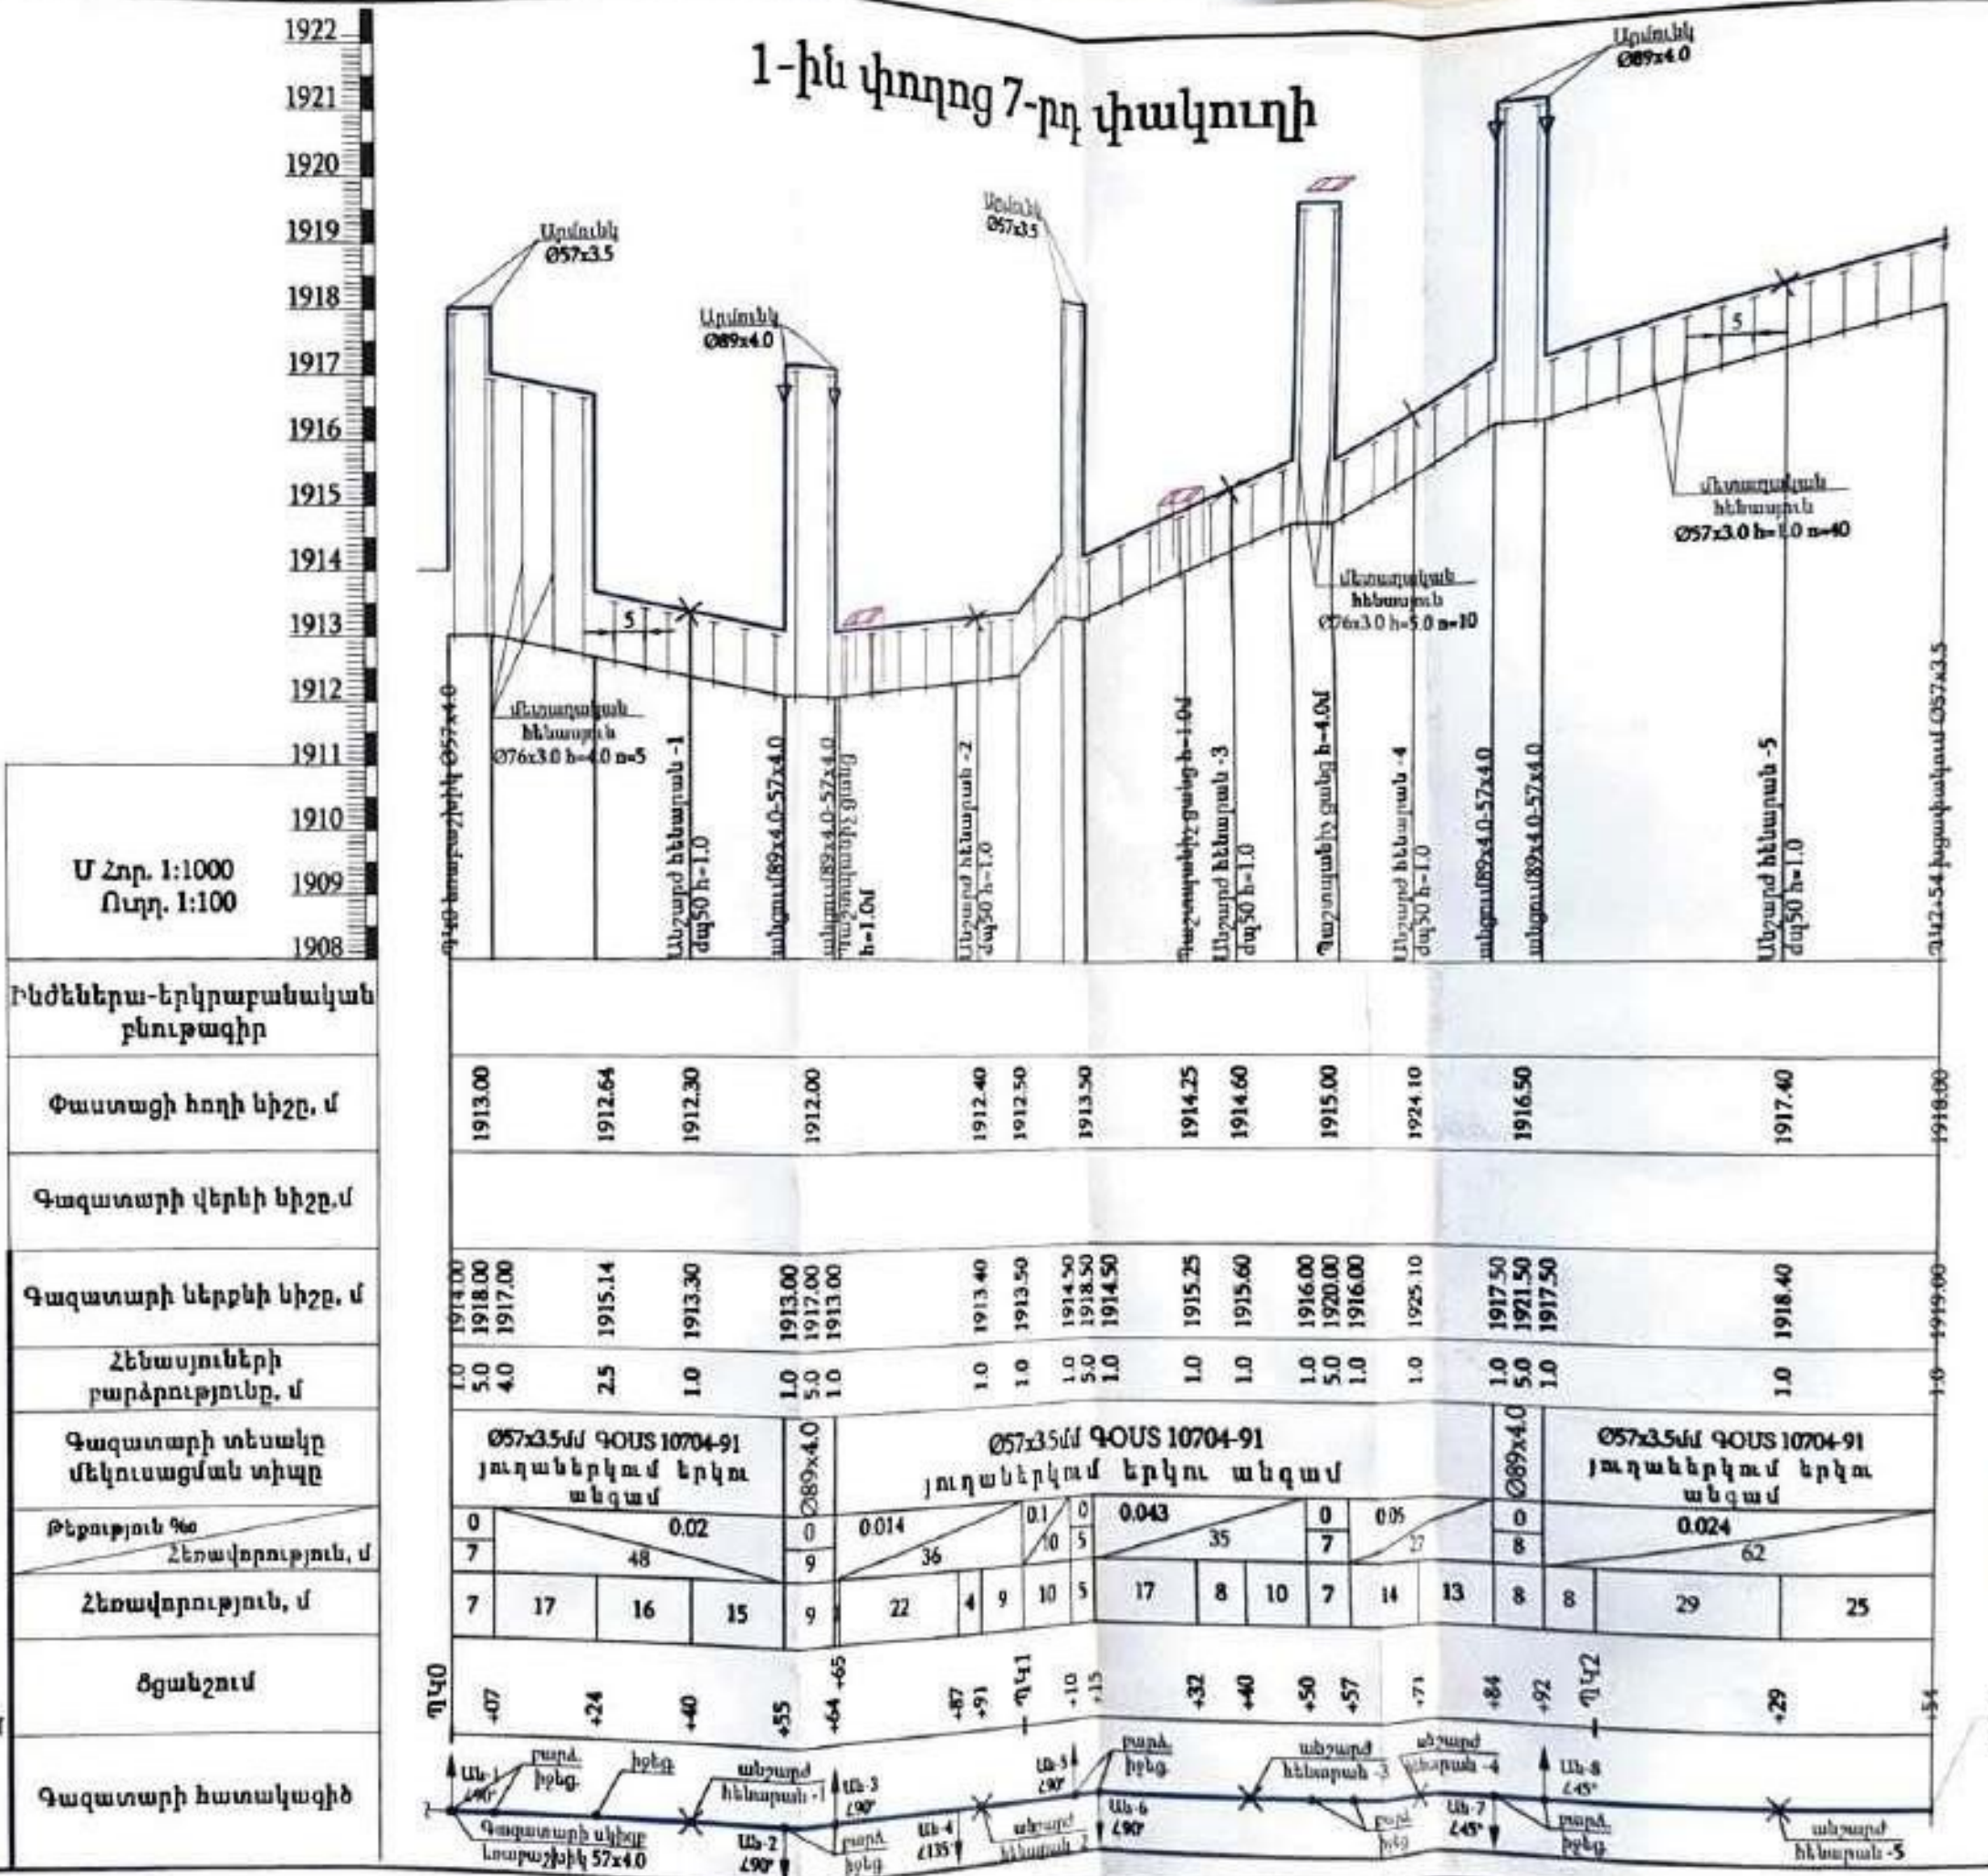

ՕՐԲԵԿՏ №14-24

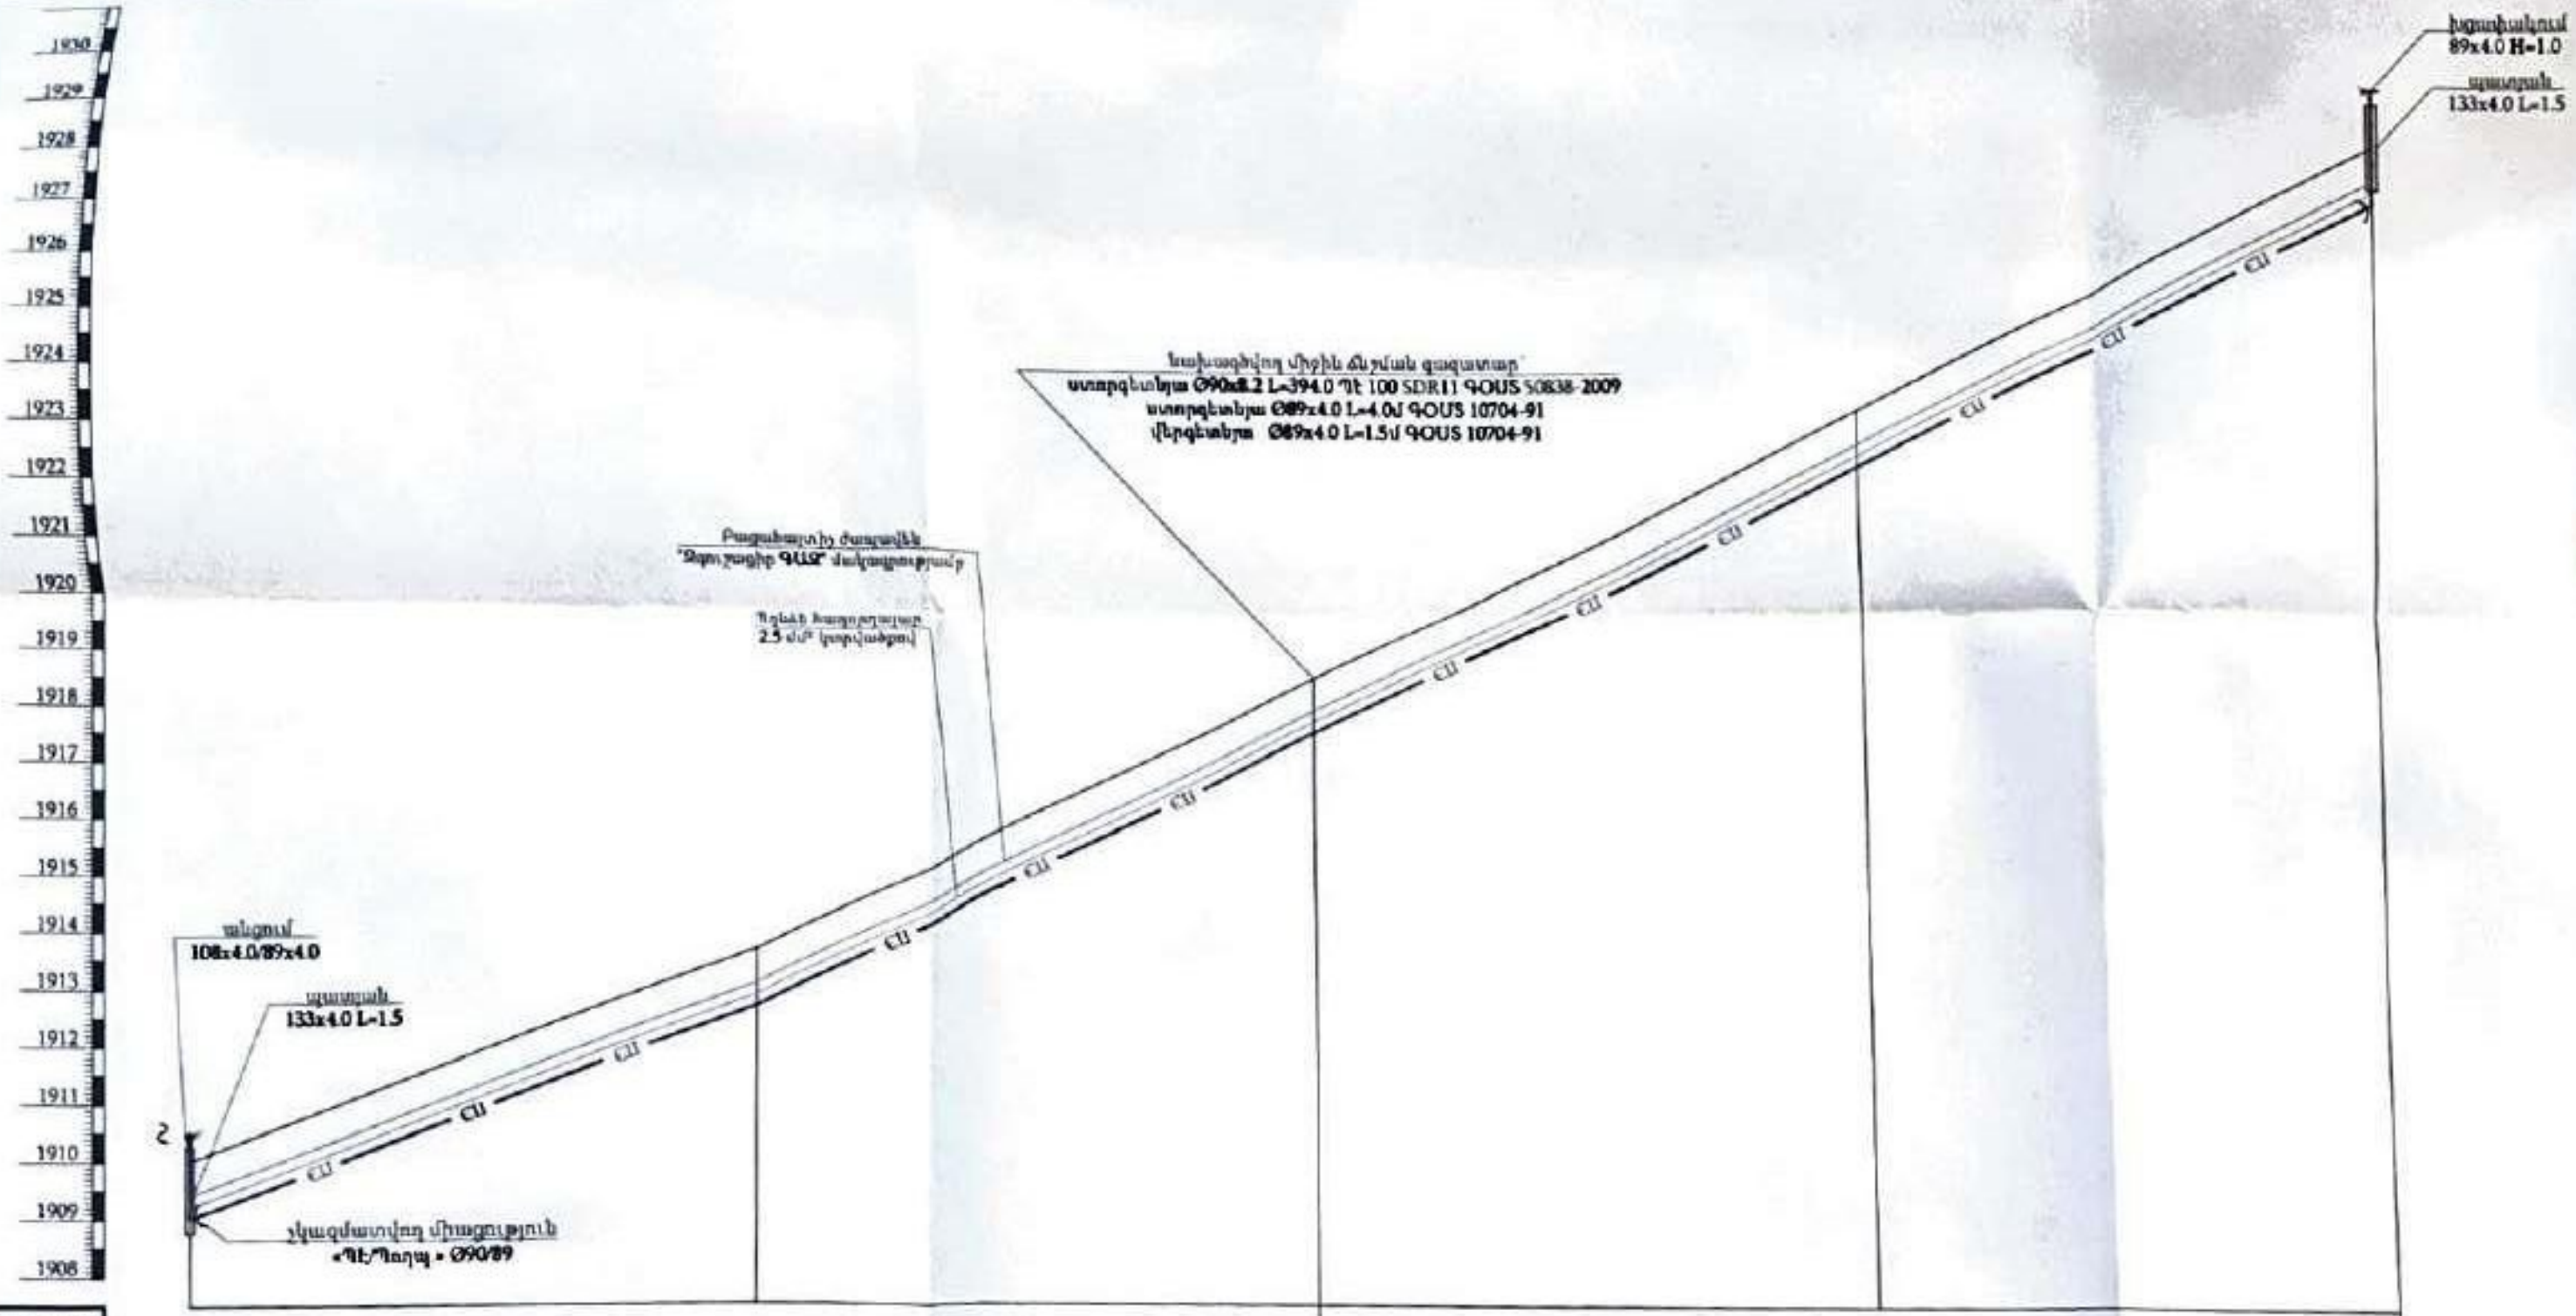

Հոր. 1:1000
Ուղղ. 1:100

Ինժեներա-երկրաբանական բնութագիր				
Փաստացի հողի նիշը, մ	1910.00 / 1913.69	1918.69	1923.55	1928.00
Խրամուղու հատակի նիշը,մ	1912.50	1917.50	1922.36	1926.81
Գազատարի վերնի նիշը,մ	1912.69	1917.69	1922.55	1927.00
Խրամուղու խորություն, մ	1.19	1.19	1.19	1.19
Գազատարի ներքնի նիշը, մ	1910.50			
Հենասյուների բարձրություններ, մ	0.5			
Գազատարի տեսակը մեկուսացման տիպը	Ø90x8.2 ՊԷ 100 SDR 11 ԳՕՍՏ 50838-09			
Թեքություն ‰ / Հեռավորություն, մ	100 / 0.036	100 / 0.005	100 / 0.06	94 / 0.04
Հեռավորություն, մ	99	100	100	93
Ցցանշում	ՊԿ0 – ՊԿ1	ՊԿ1 – ՊԿ2	ՊԿ2 – ՊԿ3	ՊԿ3 – +94 +93
Գազատարի հատակագիծ				

ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՄԱՐ



«ԳԳԳ» ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ ՍՊԸ
Անցել է փորձաքննություն
02-12-2024

ՕՐՏԵԿՏ №14-24

Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
ՆԱ	10	14	
ՏՂՈՂ	Մշտող		

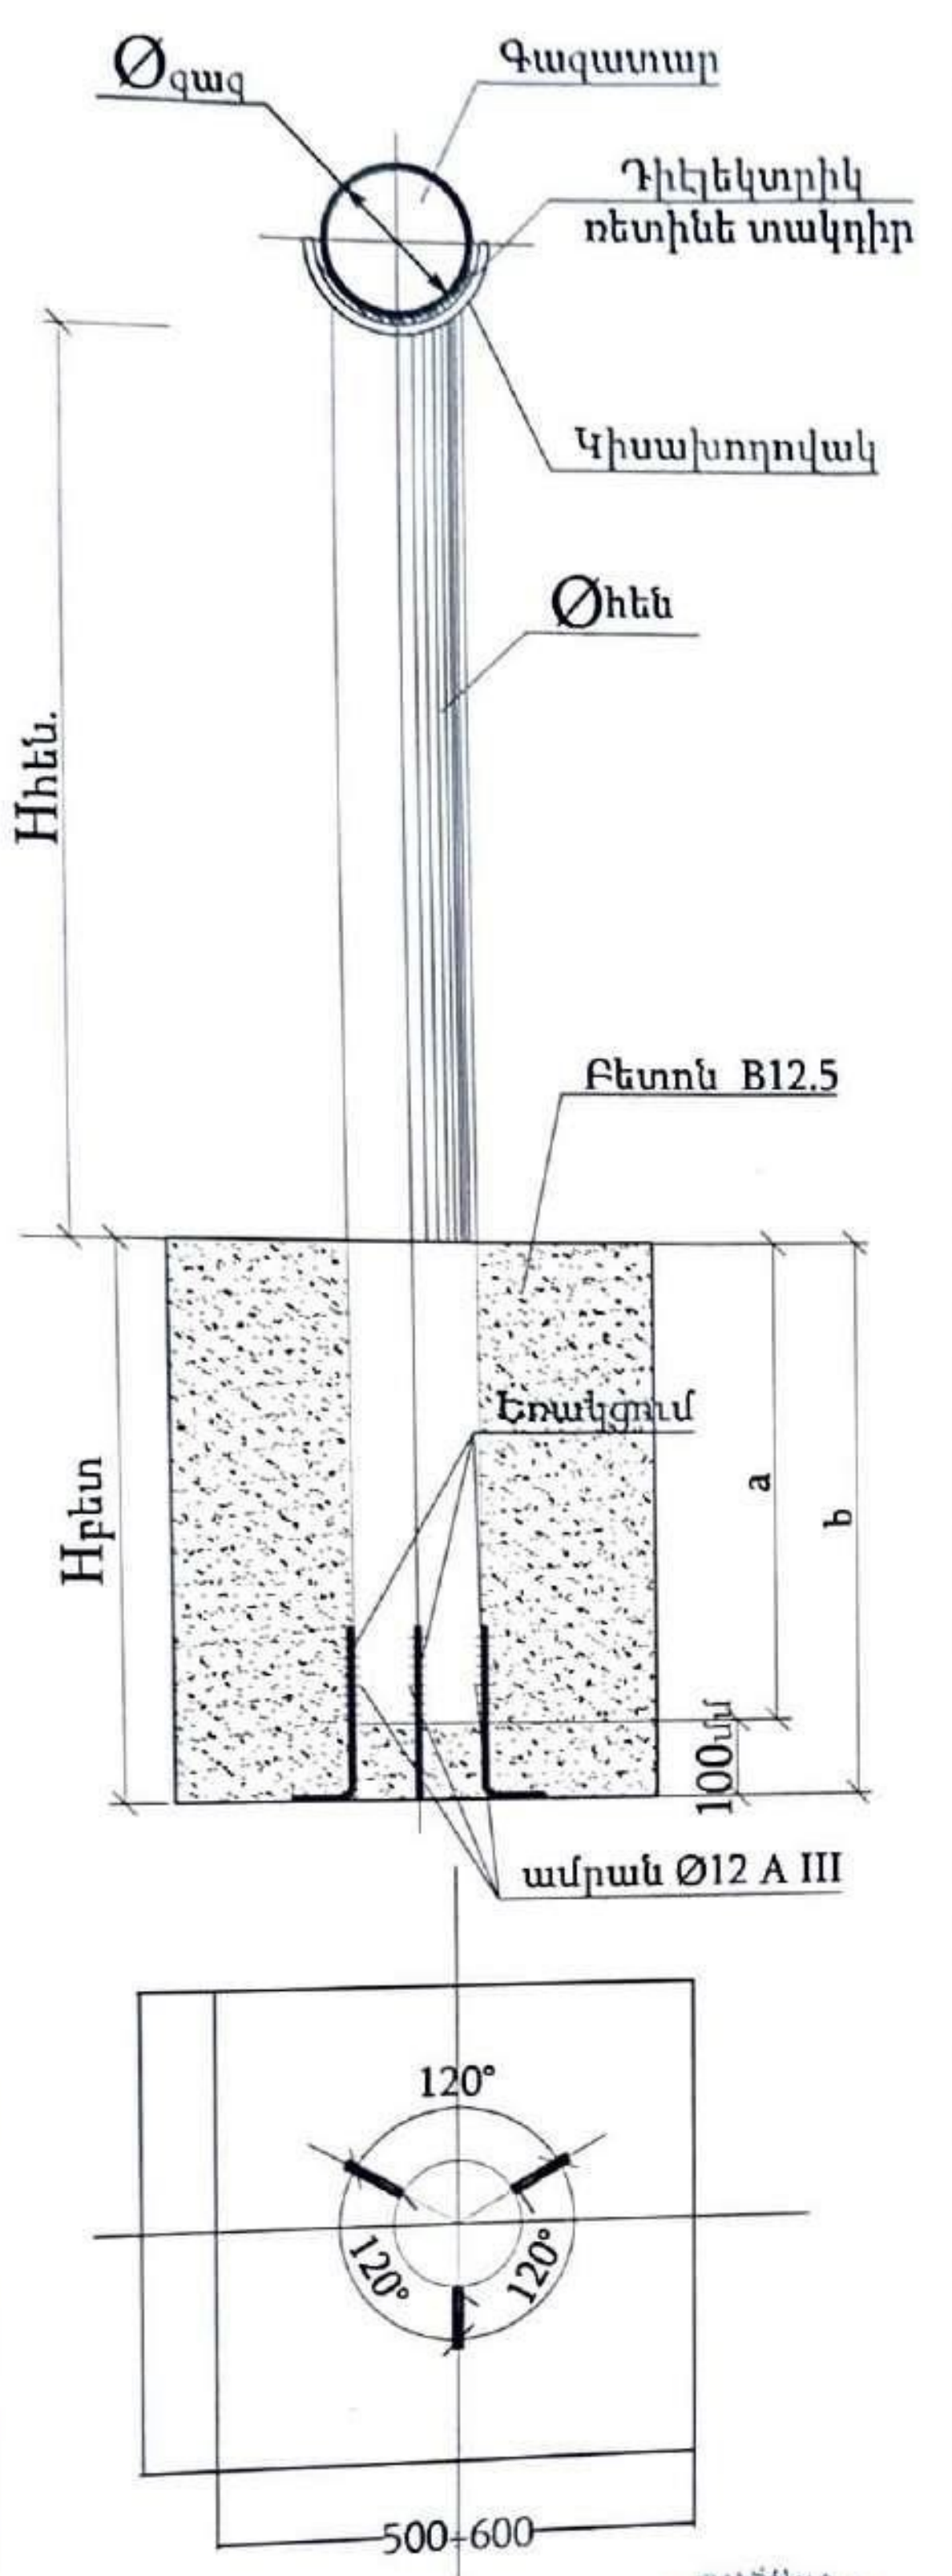

Ամրանի երկարությունը - 3x300մմ
Ամրանի քաշը 3x 0.267 0.8կգ

H	d	150	125	100	80	70	50
5.0	a				1000	1000	
	b				1100	1100	
4.5	a					900	
	b					1000	
4.0	a					800	
	b					900	
3.5	a					600	
	b					700	
3.0	a						
	b						
2.5	a					500	
	b					600	
2.2	a						
	b						
2.0	a						500
	b						600
1.5	a					500	500
	b					600	600
1.2	a						
	b						
1.0	a					500	500
	b					600	600
0.5	a						
	b						

«ԳՎԳ» ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ ՍՊԸ
Անցել է փորձաքննություն
02-12-2024
Ստորագրություն

Շարժական հենասյան բետոնի հիմքի չափսերը և ծավալները

հենասյան բարձրությունը (վերգետնյա մաս) H	հենասյան բետոնե հիմքի չափսերը մ	բետոնի ծավալը $մ^3$
5.0	0.6x0.6x1.1(b)	0.4
4.5	0.5x0.5x1.0(b)	0.25
4.0	0.5x0.5x0.9(b)	0.23
3.5	0.5x0.5x0.7(b)	0.18
3.0	0.5x0.5x0.7(b)	0.18
2.5	0.5x0.5x0.6(b)	0.15
2.2	0.5x0.5x0.6(b)	0.15
2.0	0.5x0.5x0.6(b)	0.15
1.5	0.5x0.5x0.6(b)	0.15
1.2	0.5x0.5x0.6(b)	0.15
1.0	0.5x0.5x0.6(b)	0.15
0.5	0.5x0.5x0.6(b)	0.15

Տնօրեն	Ա. Դավթյան	ՕԲՅԵԿՏ №14-24	
Նախագծող	Վ. Դալօղլանյան	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք, Արևշատ բնակավայրի, չգազիֆիկացված փողոցների և նրբանցքների գազիֆիկացում	
		ցածր ճնշման գազատար	Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 11; Թերթեր: 14
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ. ստոր.	Շարժական հենասյուն	«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ

"IGDIR MAV" 04727089

ՃԱԿԱՏ Մ1:25

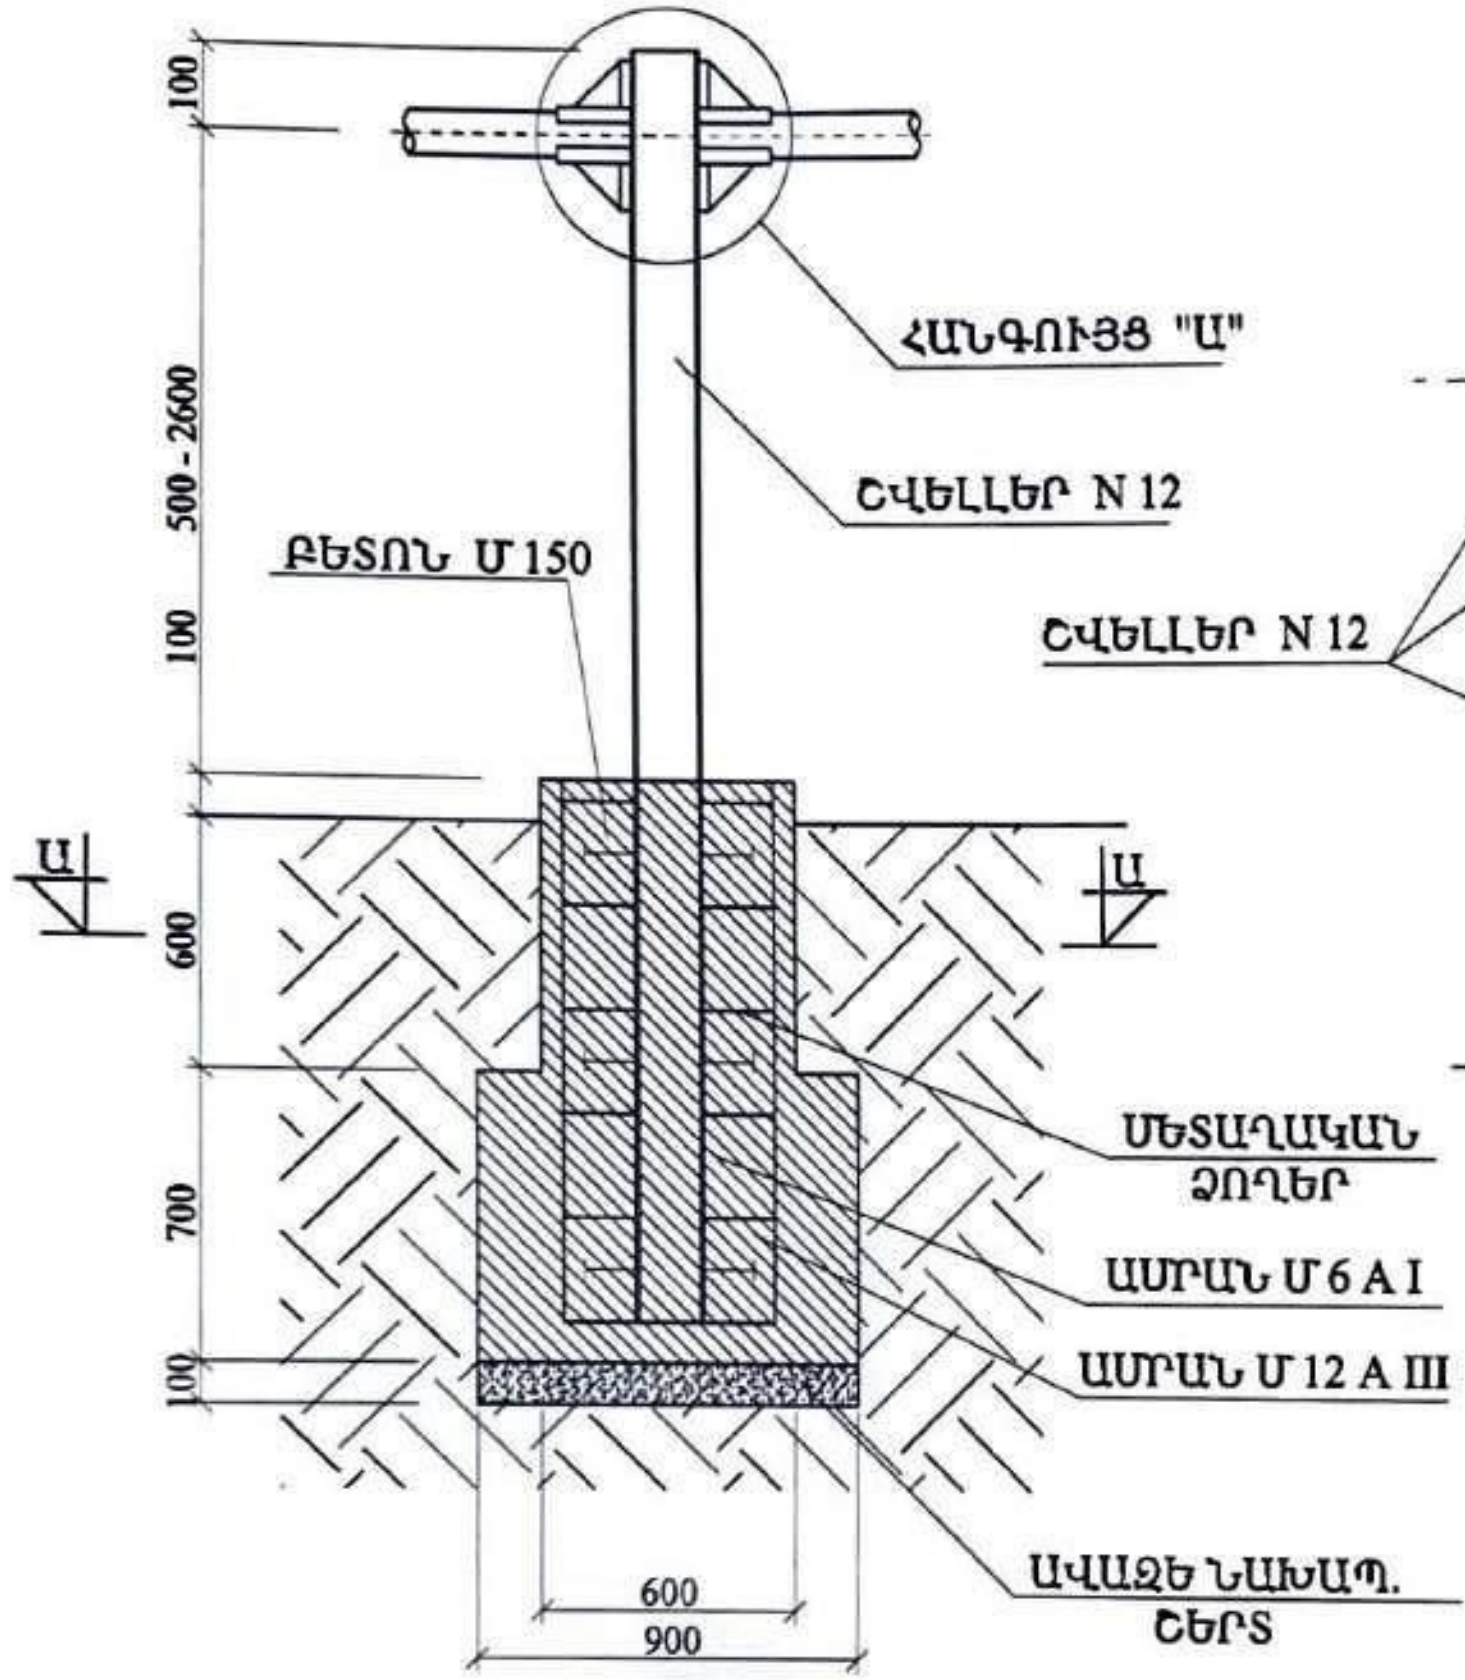

ԿՏՐՎԱԾՔ Ա - Ա

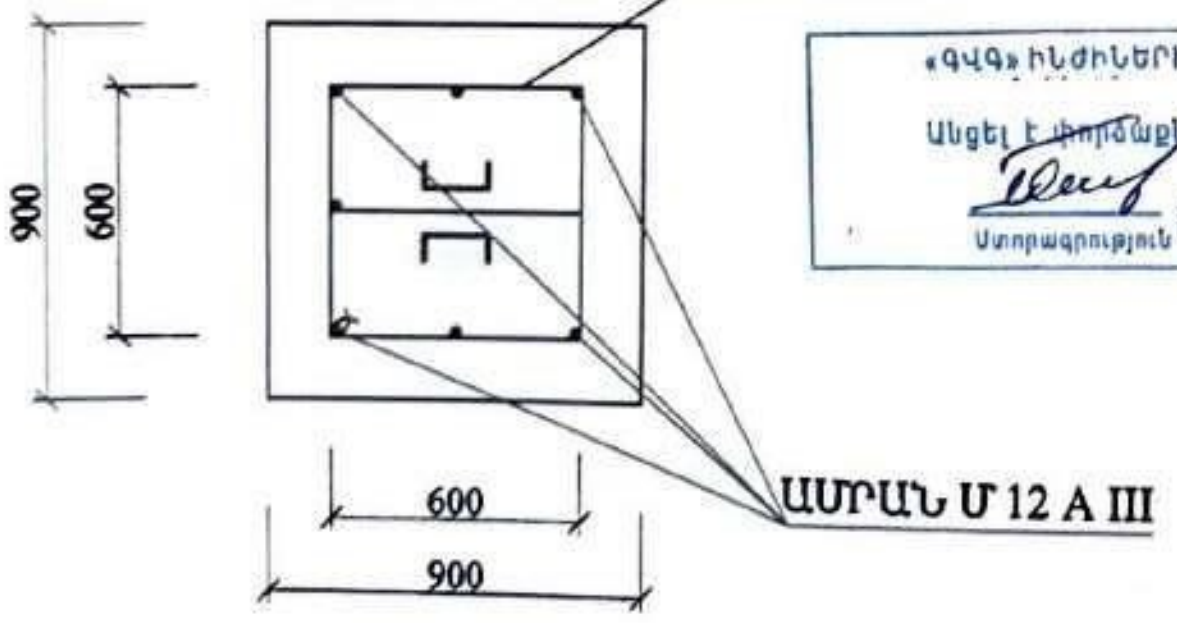

«ԳՎԳ» ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ ՍՊԸ
Անցել է փորձաքննություն
Ստորագրություն 02-12-2024

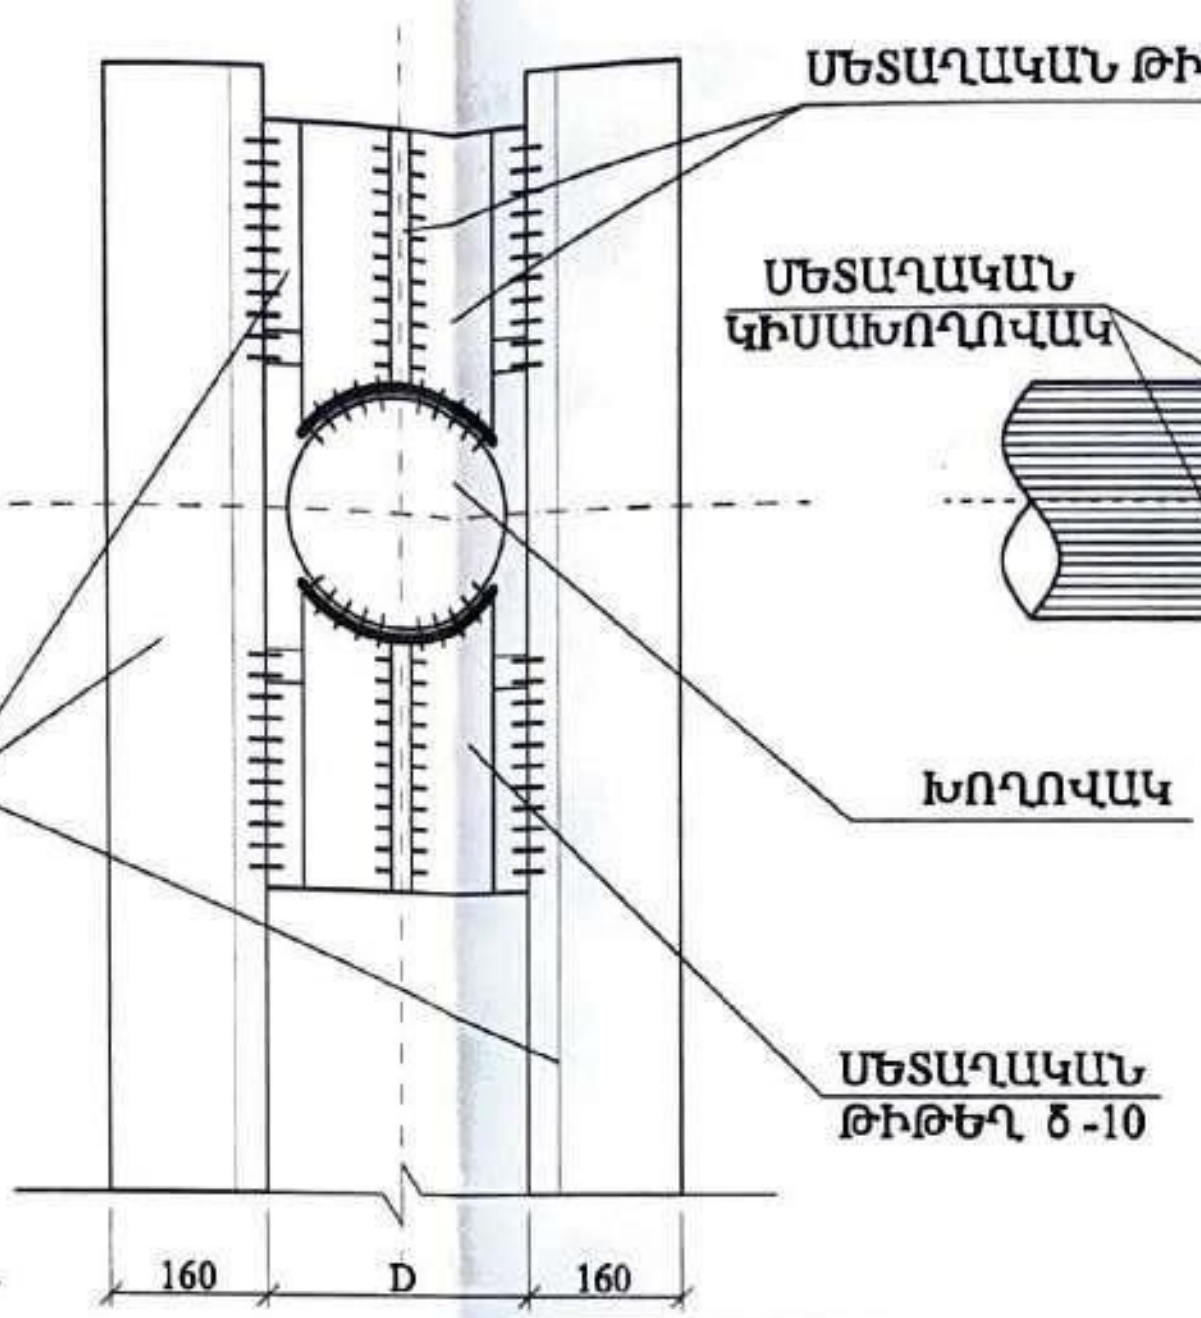

ՀԱՆԳՈՒՅՑ "Ա" Մ 1:5

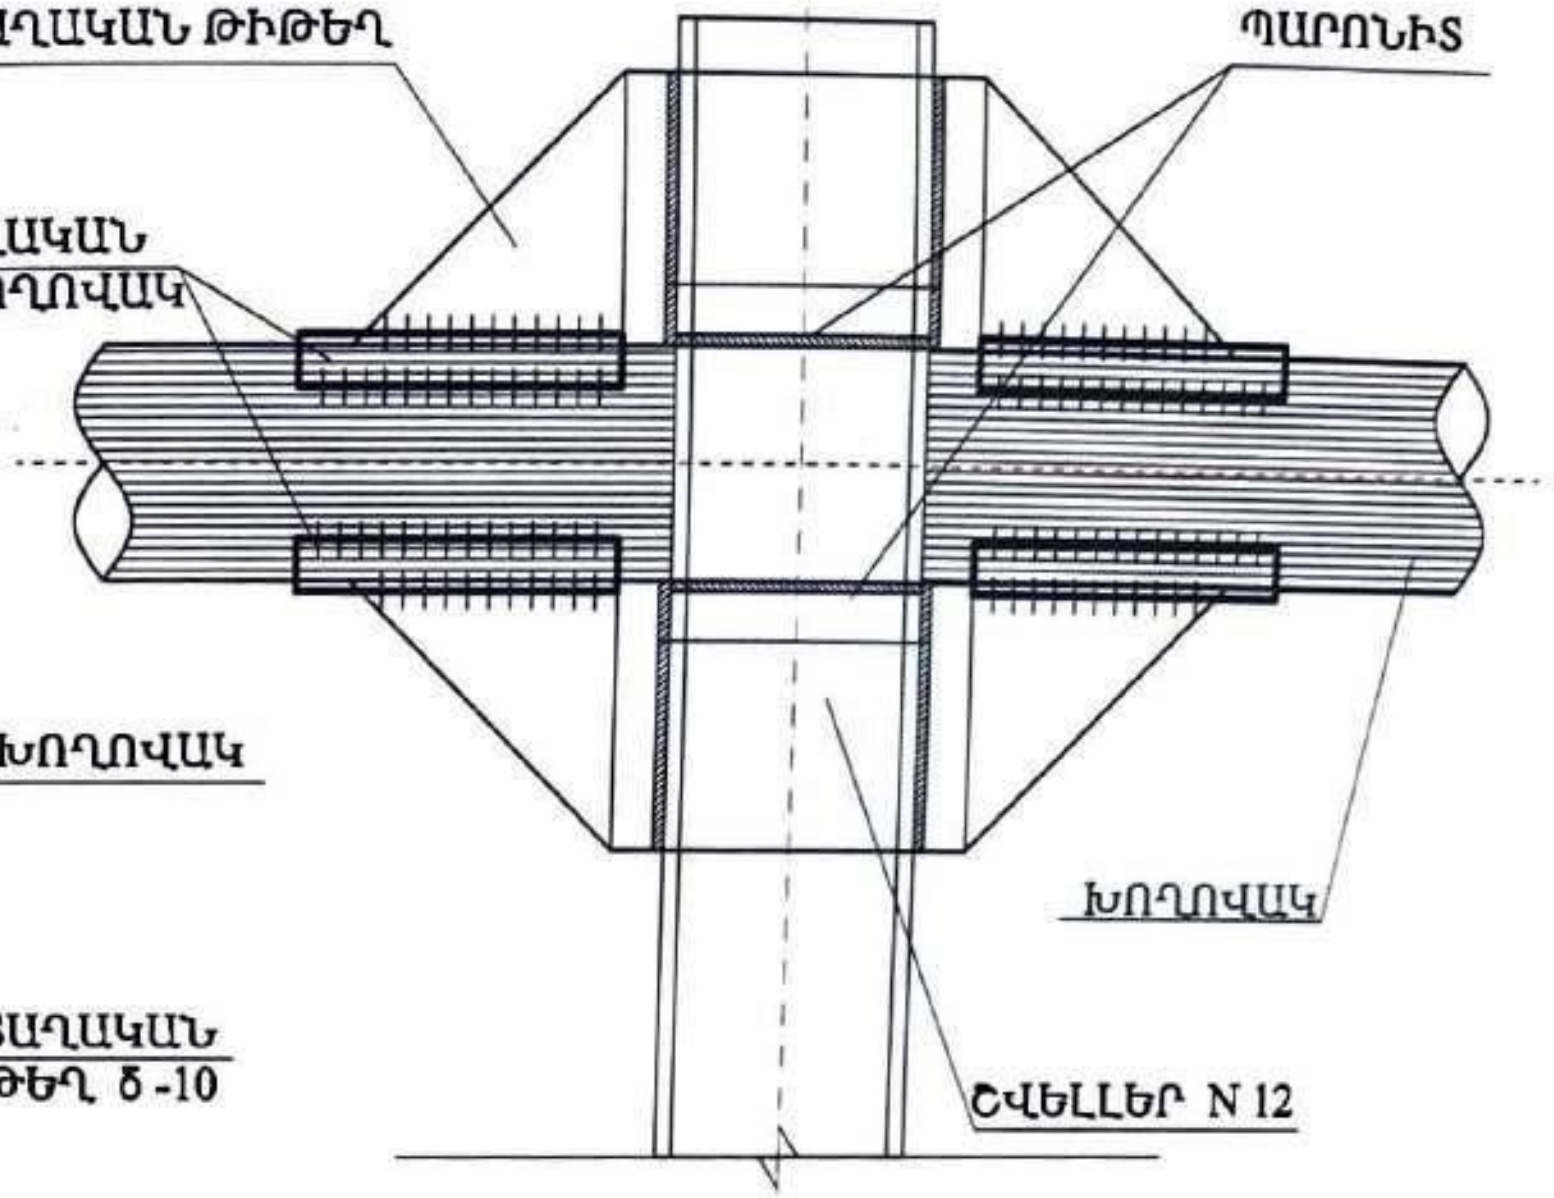

խողովակի տրամագիծ	Բետոն մ³	Ամրան մ/կգ	Պողպատյա թիթեղ, մ²/կգ	Կիսախողովակ հատ/կգ	Պարոնիտ կգ	Գրունտ մ³	Անշարժ հենարանի քաշը ըստ բարձրության (կգ)				
							h=0.5մ	h=1.0մ	h=1.5մ	h=2.5մ	h=3.0մ
							շվելլեր մ/կգ				
							3.9/41.0	4.9/51.0	5.9/61.4	6.9/71.8	7.9/82.2
dպ50	0.82	Ø 12 Ա III 12.4/11.1 Ø 6 Ա I 13/3.0	0.15 / 0.7	4/1.6	0.164	1.15	57.4	67.4	77.8	88.2	98.6
dպ70				4/2.2	0.212		58.0	68.0	78.4	88.8	99.2
dպ80				4/4.2	0.212		60.0	70.0	80.4	90.8	101.2
dպ100				4/5.2	0.8		61.0	71.0	81.4	91.8	102.2
dպ125				4/6.4	0.84		62.2	72.2	82.6	93.0	103.4
dպ150				4/6.9	0.96		62.7	72.7	83.1	93.5	103.9
dպ200				4/15.8	1.4		71.6	81.6	92.0	102.4	112.8

Տնօրեն	Ա. Դավթյան			ՕԲՅԵԿՏ №14-24		
Նախագծող	Վ. Դալօղլանյան			ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք, Արևշատ բնակավայրի, չգազիֆիկացված փողոցների և nրբանցքների գազիֆիկացում		
					Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ.	ստորգ.		ցածր ճնշման գազատար	ԱՆ	12	14
				Անշարժ հենասյուն	«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ		

«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ 04727089

Պաշտպանիչ ցանցեր էլ.հաղորդման լարերի անկումից
Մ1:50

Ցանց-3
Մ 1:25

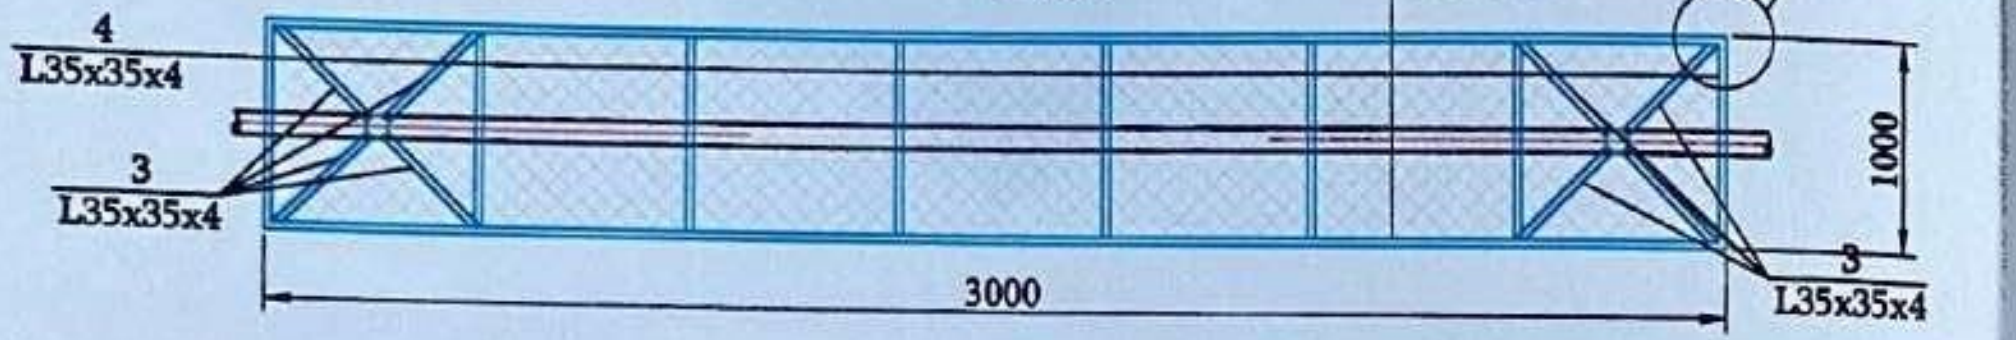

Ցանցի ամրացում
M1:10

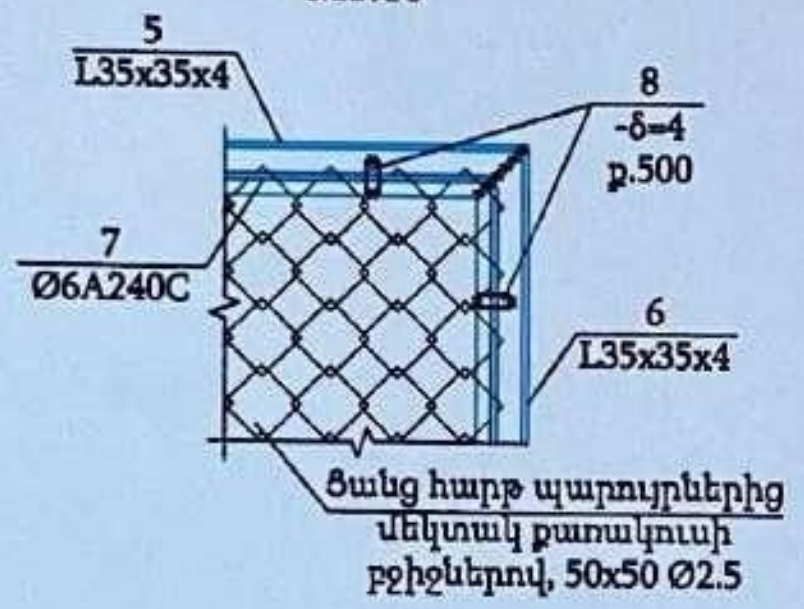

Կտրվածք 1-1
Մ 1:25

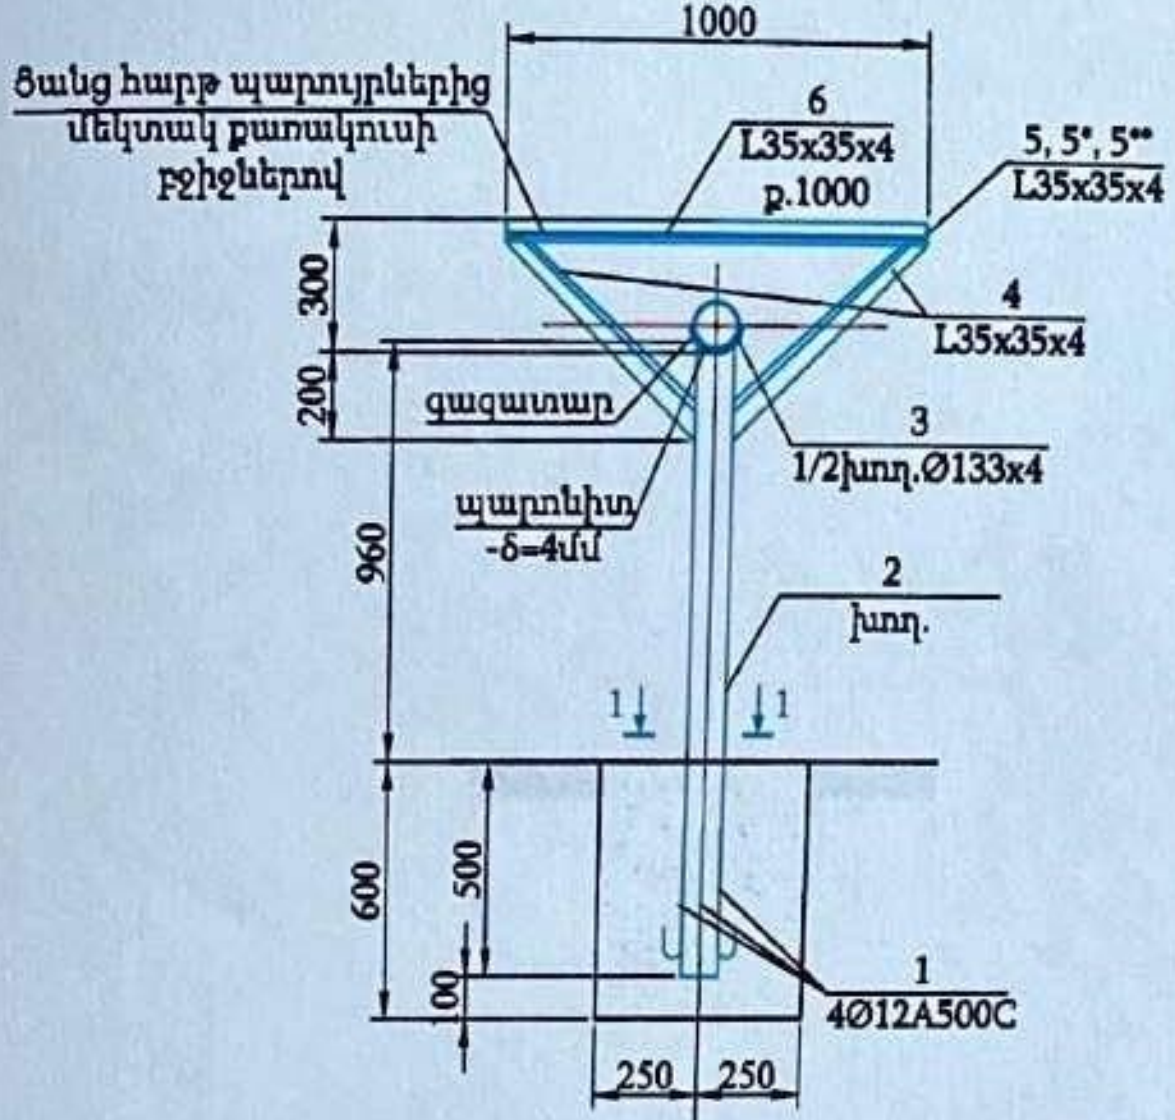

Դիրք	Անվանում	Նշանակում		Քանակ հտ	1 տարրի զանգված կգ	Ամբողջ զանգված կգ
		Պաշտպանիչ ցանց-3		1		
4	ГОСТ 8509-86	L35x35x4	L= 820	8	1.72	13.78
5*	-//-	L35x35x4	L= 3000	2	6.30	12.60
6	-//-	L35x35x4	L= 1000	4	2.10	8.40
7		Ø 6 A240C	ΣL= 16.00	-	0.222	3.55
8	ГОСТ 103-2006	-δ= 4	12 x 60	14	0.023	0.32
	ГОСТ 2715-75	Ցանց 50x50 Ø2.5	3000x1000	1		3.00 մ²
		Մետաղական ցանցերի ներկում				
		գրունտային ГФ-021 ներկով, երկտակ				14.50 մ²
		հակակոռոզիոն ներկով, երկտակ				14.50 մ²

«ԳԿԳ» ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ ՍՊԸ
Անցել է փորձաքննություն
Ստորագրություն 02-12-2024

Ծանոթություն

1. Եռակցումը իրականացնել Э42 տիպի էլեկտրոդներով ըստ ԳՈՍՏ 9467-75:
2. Եռակցման կարի բարձրությունը ընդունել եռակցվող տարրերից փոքրի հաստությամբ և ոչ պակաս h=6մմ:
3. Ցանց -2-ը իրականացնել առկա հենասյուների վրա՝ ճշտելով երկարությունը տեղում:

Տնօրեն	Ա. Դավթյան			ՕՔՑԵԿՏ №14-24		
Նախագծող	Վ. Դալօղլանյան			ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք, Արևշատ բնակավայրի, չգազիֆիկացված փողոցների և նրբանցքների գազիֆիկացում		
					Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ցածր ճնշման գազատար	ԱՆ	13	14
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ.	ստոր.		Պաշտպանիչ ցանց	«ԻԳԴԻՐ ՄԱԿ» ՍՊԸ		

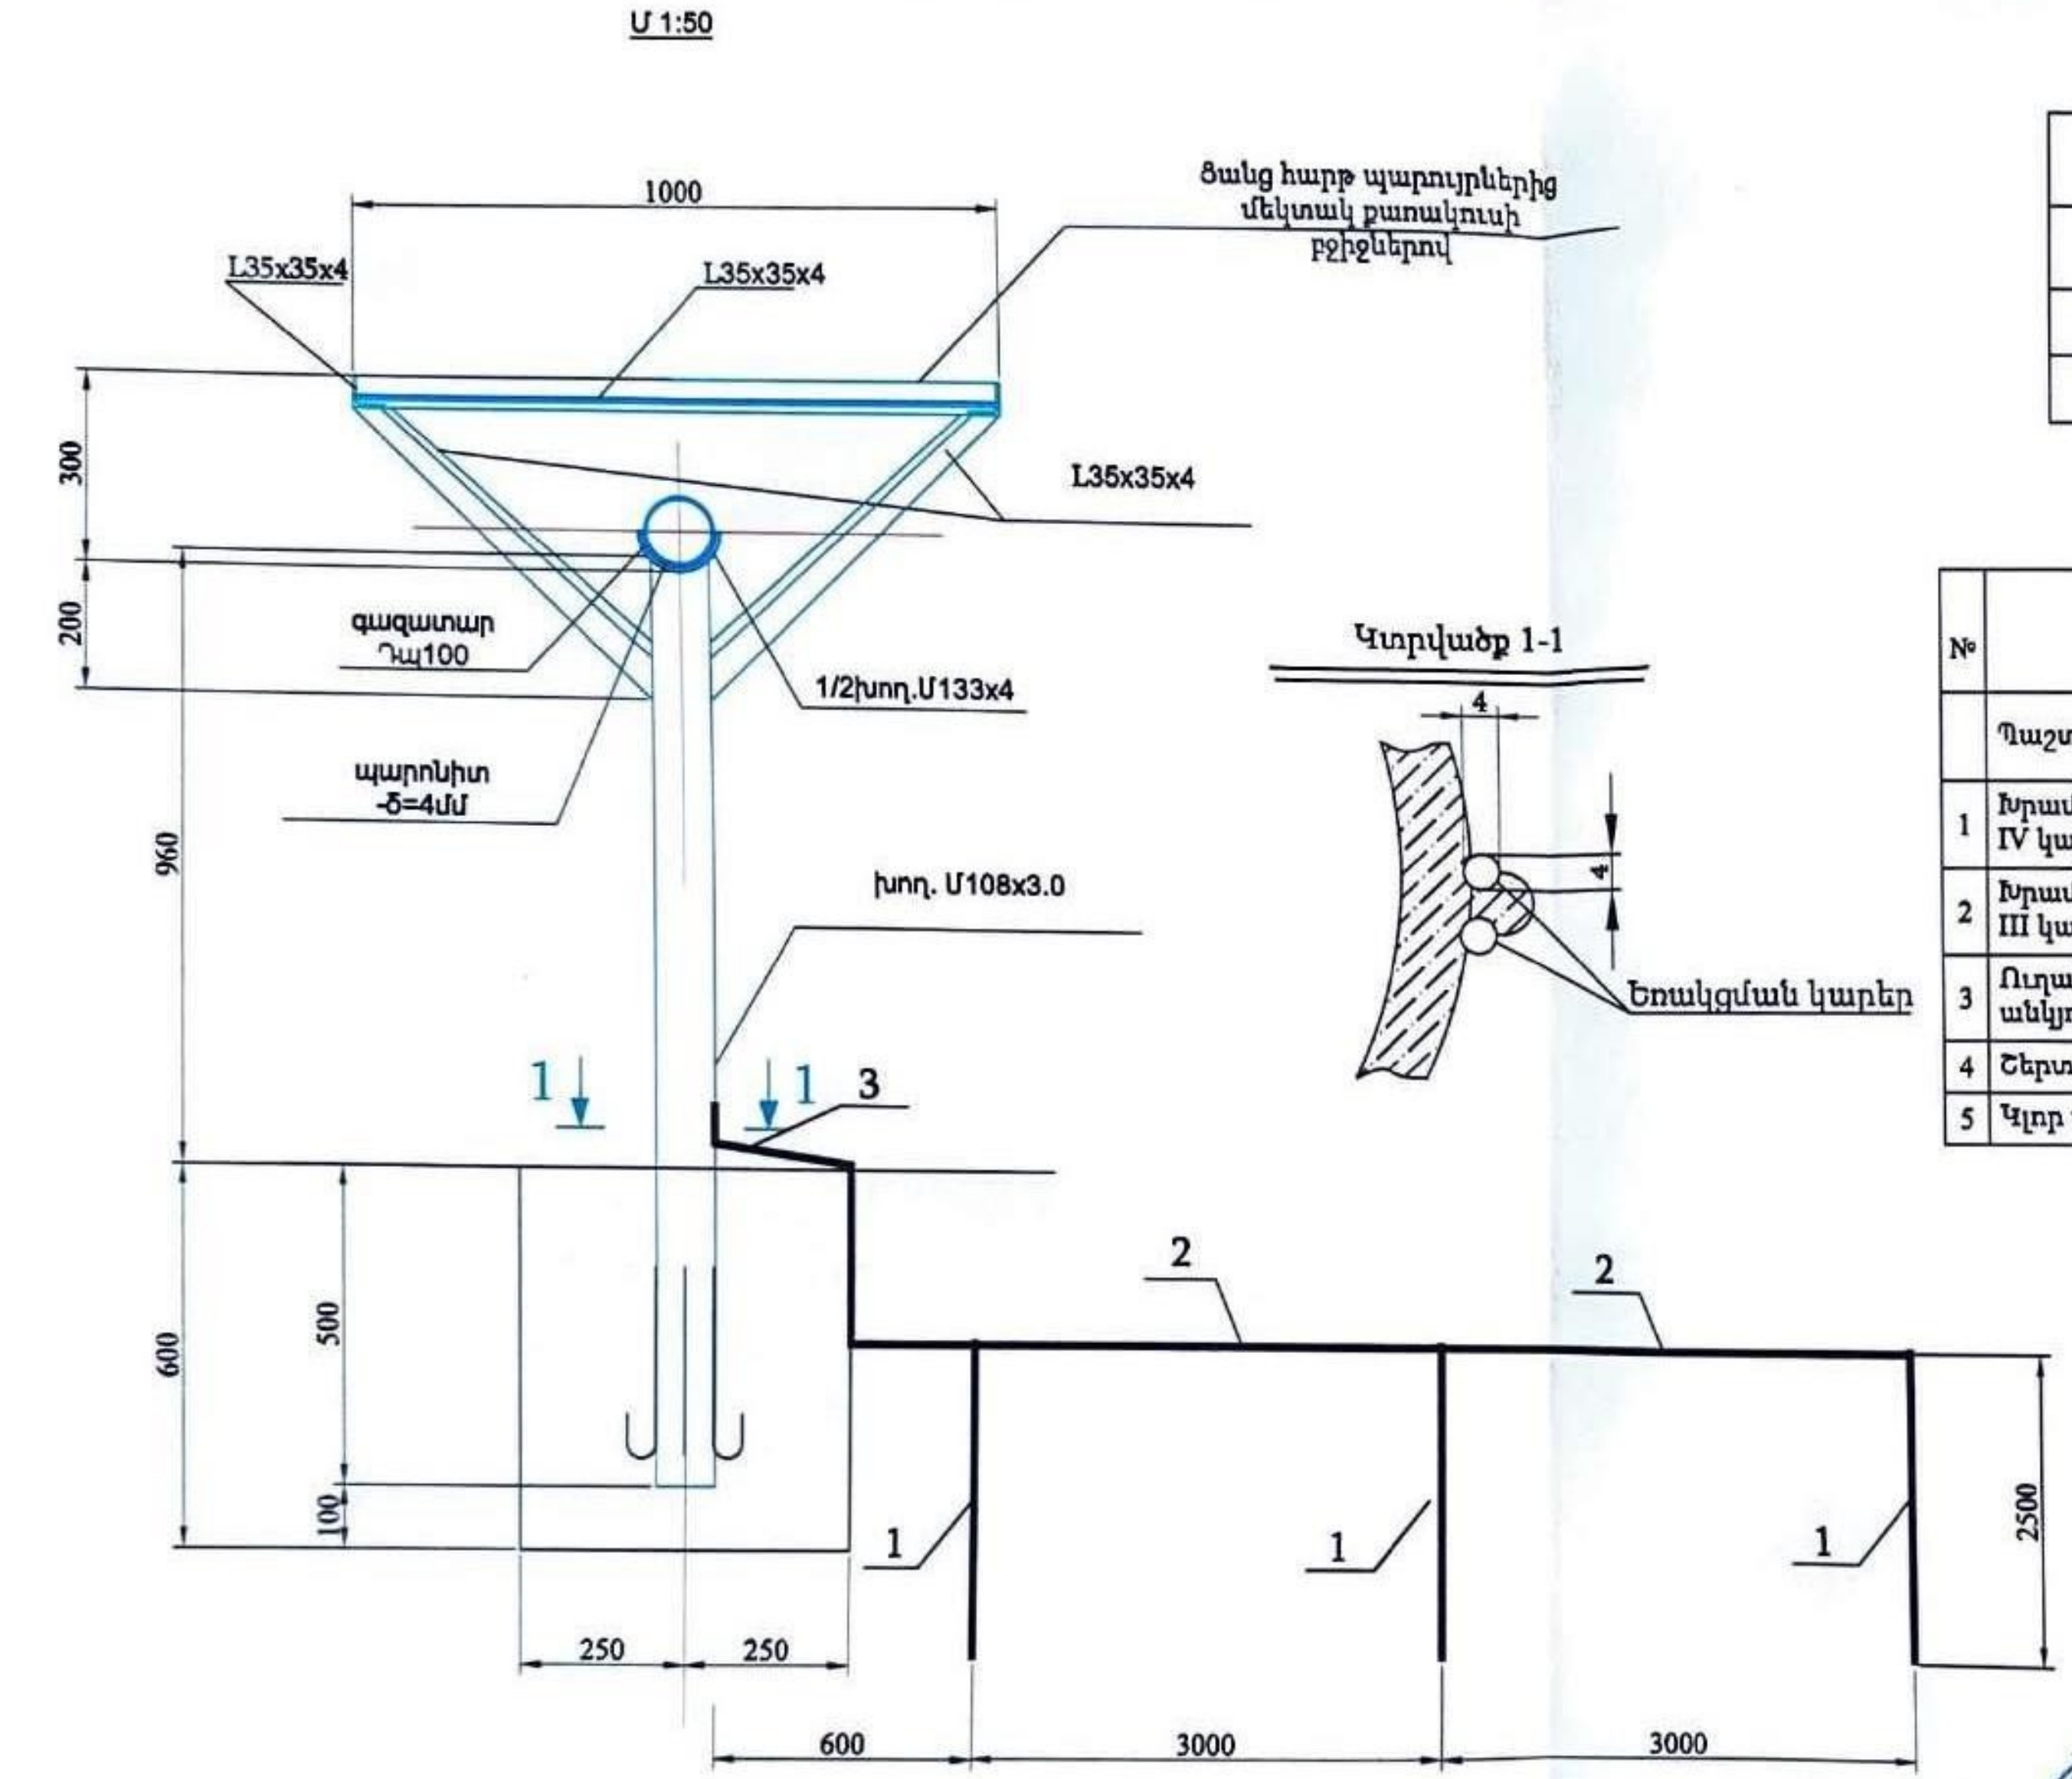

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Հողանցման կոնտուրն իրականացվում է հողանցման էլեկտրոդներից (անկյունակ ∟50x50x5, L=2.5 մ) և այդ էլեկտրոդներն իրար կապող — 40 x 4 մմ շերտապողպատից: Միացումներն իրականացվում են եռակցումով, ընդ որում եռակցման կարի երկարությունը պետք է լինի lկար≥2B, որտեղ՝ B=40 մմ շերտապողպատի լայնությունն է: Կարերի բարձրությունն ընդունվում է շերտապողպատի հաստությամբ: Հողանցման կոնտուրի դիմադրությունը չպետք է գերազանցի 10 Օհմը՝ տարվա ցանկացած եղանակին: Եթե հողանցման կոնտուրի դիմադրությունը գերազանցում է նշված արժեքներից, ապա անհրաժեշտ է ավելացնել էլեկտրոդների քանակը:

Նյութերի մասնագիր

№	Անվանում	Ծանոթություն
1	Անկյունավոր պողպատ 50x50x5մմ L=2.5մ	ГОСТ 8509-93
2	Շերտապողպատ 4x40մմ	ГОСТ 103-2006
3	Կլոր պողպատ B12	ГОСТ2590-88

Աշխատանքների ծավալ

№	Անվանում	Չափ. միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
	Պաշտպանիչ հողանցում	հատ	6	
1	Խրամուղու քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտում	մ³	2.275	6.5x0.7x0.5
2	Խրամուղու ետ լիցք տեղի III կարգի գրունտով	մ³	2.275	
3	Ուղահայաց հողանցիչների տեղադրում անկյունավոր պողպատով	հատ/մ	3 / 7.5	5x50x50
4	Շերտապողպատ	մ	8	4x40
5	Կլոր պողպատ	մ	1.2	B12

Ծանոթություն

1. Էլեմենտների եռակցումը կատարել ըստ ГОСТ 5264-80-ի 42Э ГОСТ 9467-79 էլեկտրոդներով եռակցման կարի հաստությունը 4-5մմ:
2. Ուղահայաց հողանցիչները հողի մեջ տեղադրվում է վիբրացիայի մեթոդով:
3. Եռակցման կարերը կոռոզիայից պաշտպանելու համար պատել բիտումային լաքով:

«ԳՎԳ» ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ ՍՊԸ
Անցել է փորձաքննություն
Ստորագրություն 02-12-2024

Տնօրեն	Ա. Դավթյան			ՕԲՑԵԿՏ №14-24
Նախագծող	Կ. Դալօղլանյան			ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք, Արևշատ բնակավայրի, չգազիֆիկացված փողոցների և երբանցքների գազիֆիկացում
				ցածր ճնշման գազատար — Փուլ: ԱՆ, Թերթ: 14, Թերթեր: 14
Պաշտոն	Ա.Ա.Հ.	ստոր.		Հողանցման կոնտուր — «ԻԳԴԻՐ ՄԱԿ» ՍՊԸ