Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ

Պայմանագիր՝ № « ՀՀԱՄՄՀ– ԳՀԾՁԲ-25/60-2»

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԵԾԱՄՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Է. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
«ԱՐՇԻՆ- ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ » ՍՊԸ

ՏՆՕՐԵՆ՝ Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ

ԳԱՎԱՌ 2025

ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ
Գեղարքունիքի մարզ, գ. Կարմիրգյուղ Զ. Շհոյան 63
հեռ: +(37494) 65-77-81 e-mail: arshinconstruction@gmail.com
www.arshin-construction.am

ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 000281, 1-ԻՆ ԿԱՐԳ, ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌԻԹՅԱՄԲ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻ

Նախագիծ

ՁՈՒԼԻ
1	Նախագիծ
2-5	Բացատրություն
6	Գլխավոր հատակագիծ
7	Վերին հատակագիծ Մ 1։6000
8	1-ին հարկի հատակագիծ
9-17	1-ին փոցխի գետնափոր մասի
18-26	1-ին փոցխի տանիքի հատակագիծ
27	1-ին փոցխի երկհարկի հատակագիծ
28-46	1-ին փոցխի լայնական հատակագիծ
47-48	1-ին փոցխի ամբողջական հարավ-հյուսիսային ճակատներ
49	30x34 փաթեթի տեղադրման սխեմա և հատակագծի նախագծային լուծումներ
50	Դուրսբերում և ամրագոտում եռակցման տեղամասերի տեղադրման սխեմա, 150x300 և 100x200 եռամարմին տեղամասեր
51	Դուրսբերում և ամրագոտում թեքահարթակների և աստիճանների հատակագիծ
52	Եռ/բ փայր 30 x 34 սմ, ամրանավորում
53	35x60 չրիգոտնդվշի հատակագիծ, մասնագրեր
54	Ø426x6 մմ խոռոչավոր վիմամալի գետնափոր հատակագիծ, հատվածքներ, կառուցման նյութերի մասնագիր
55	Ø530x6 մմ խոռոչավոր վիմամալի գետնափոր հատակագիծ, հատվածքներ, կառուցման նյութերի մասնագիր
56	Ø720x8 մմ խոռոչավոր վիմամալի գետնափոր հատակագիծ, հատվածքներ, կառուցման նյութերի մասնագիր
57	ԿՄ 0+107-ում բանշիր հորի հատակագիծ, հատվածքներ, կառուցման նյութերի մասնագիր
58	ԿՄ 0+115-ում ամրացումների խոռոչավորի տեղադրման և հորերի հատակագծեր, հատվածքներ, կառուցման նյութերի մասնագիր
59	ԿՄ 0+294-ում ամրացումների խոռոչավորի տեղադրման և հորերի հատակագծեր, հատվածքներ, կառուցման նյութերի մասնագիր
60	ԿՄ 0+494-ում ամրացումների խոռոչավորի տեղադրման և հորերի հատակագծեր, հատվածքներ, կառուցման նյութերի մասնագիր
61	Ընդհանուր ցանց հատակագծեր, հատվածքներ, կառուցման նյութերի մասնագիր
62	ԿՄ 0+812-ում ամրացումների խոռոչավորի տեղադրման և հորերի հատակագծեր, հատվածքներ, կառուցման նյութերի մասնագիր
63	ԿՄ 0+754.9-ԿՄ 0+760.9-ում կառուցվող հեղեղատար հատակագծեր, հատվածքներ, կառուցման նյութերի մասնագիր
64-72	1-ին փոցխ գծանշումն և կամուրջների հատակագծեր
73	Ճանապարհային նշանների տեղամասերի սխեմա
74	Ճանապարհային նշաններ
75	Ճանապարհի հորիզոնական գծանշում (սխալներ)
76	Երթևեկության կարգավորման սխեմա
77	Նշանատեղերի կառուցման, տեղադրման և ամրացման պահանջների ցանկ, պատգամներ

ՆՇԱՆ	Ա. ԱԳԱՀՈՎԱ	ՍՏԱՆԱՑ. ԱՇԽ.	ՊԱՏՎԵՐ
ՏԵՍԱԿ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Տ. ՄԱՆՈՒՇԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՄԱՆՈՒՇԱՆ		

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՂԱՇԻՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԱՏՎԱԾ ԱՎԱԶԱՆԻ ՀԱՏՎԱԾ ՀԵՂԵՂԱՏԱՐ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԻ ԵՎ ՀԵՂԵՂԱՏԱՐ ՀՈՐԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

ՓՈՒԼ	ՓԵՐՓԵՌ	ՓԵՐՓԵՌՆԵՐ
ԱՆ	1	120

ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
ՎԱՂԱՇԻՆ-ԱՅԳԱՎԱՆ-ՀԱՂԱՐՑԻՆ ՄԱՅՐՈՒՂԻ

Նախագիծ

Բացատրագիր

1. Ներածություն

ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքների նախագիծը կատարվել է ըստ 2025թ. - ին կնքված պայմանագրի և ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի: Նախագծային փաստաթղթերը կազմելիս օգտագործվել են ՀՀ-ում գործող նորմատիվաիրավական ակտերը , ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում», ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր», ՀՀՇՆ 52-01-«Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», ՀՀՇՆ 40-01.02-«Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում» և ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում» շինարարական նորմերին, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության մարզերի համայնքներում (այդ թվում բնակավայրերում) ոչ տարանցիկ, տեղական նշանակության ավտոմոբիլային և ներհամայնքային ճանապարհների ու փողոցների երթևեկելի մասի և մայթերի սալարկման, խճապատման և բարեկարգման աշխատանքների կատարման մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին» N105-Ն հրամանին: Նախագիծը քննարկվել է և համաձայնեցվել է պատվիրատուի հետ:

Գոյություն ունեցող փողոցի նկարագրությունը

Հողային պաստառը և ճանապարհային պատվածքը գտնվում են ոչ բավարար վիճակում: Լայնական թեքությունները չի համապատասխանում նորմերի պահանջներին: Անմխիթար վիճակում են երթևեկության կազմակերպման տարրերը, ճանապարհային նշանները, գծանշումը բացակայում է:
Երթևեկային մասի ա/բ պատվածքը բացակայում է:

2. Տեխնիկական պայմանները

Նախագծային աշխատանքները իրականացվել են համաձայն գործող նորմերի և տիպային նախագծերի՝ պահպանելով գոյություն ունեցող ճանապարհի պարամետրերը:

Հիմնվելով գեոդեզիական, ակնադիտական, երկրաբանական, շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումների ուսումնասիրությունների վրա՝ նախագծով նախատեսվում են հետևյալ հիմնական աշխատանքները՝

Ըստ նախագծի 1-ին փողոցում նախատեսվում են հետևյալ աշխատանքները՝

1. Քանդել և հարթեցնել ճանապարհաճածկի գրունտը, ավելորդ գրունտը տեղափոխել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող լցակույտ: Հողային պաստառի նիշերը համապատասխանեցնել նախագծային նիշերին, խտացնել գրունտը:
2. Տեղադրել հիմքի ավազակոպճային նախաշերտ h=12 սմ (ԳOUS 23735-79):
5. Կառուցել երթևեկելի մասի բազալտե խճային հիմք h=15 սմ հաստությամբ ԳOUS 32703-2014:
6. Խճային հիմքի վրա տարածել բիտում՝ 4.12 կգ/մ² - ԳOUS 33133-2014:
7. Տեղադրել անցումային խողովակներ, կառուցել հորեր ըստ համապատասխան գծագրերի և ամփոփագրերի:
8. Գոյություն ունեցող ե/բ դիտահորերի կափարիչները փոխարինել նորերով, համապատասխանեցնել նախագծային նիշերին:
9. Տեղադրել ասֆալտբետոնե ծածկույթ h=5սմ Բ տիպի մանրահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդով- ԳOUS 9128-2013: Բ տիպի ասֆալտբետոնի խտացման գործակիցը K/ասֆ=0.99:
10. Կառուցել իրատեղեր և մայթեր:
11. Կատարել փողոցի գծանշում և կահավորում:

3. Հատակագիծ և երկայնական պրոֆիլ

Նախագծվող ճանապարհահատվածների հատակագծերը և երկայնական պրոֆիլը էական փոփոխության չեն ենթարկվել:

4. Հողային պաստառ

Նախագծում ընդունված հողային պաստառի կոնստրուկցիան և տիպերը բավարարում են գործող տեխնիկական նորմերին և պայմաններին: Տեղանքի բնահողերի բնութագրից ելնելով՝ հողային պաստառի կայունությունը հնարավոր է ապահովել կառուցման կանոնների և ջրահեռացման պահանջների պահպանման դեպքում: Կառուցման աշխատանքների տեղերը և ծավալները բերված են համապատասխան գծագրերում և ամփոփագրերում:

4. Ճանապարհային հագուստ

Ճանապարհային հագուստի վերակառուցման համար նախատեսված են հետևյալ հիմնական աշխատանքները՝

6. Ջրթող կառուցվածքներ

Փողոցների ջրահեռացումը մակերեսային է:

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՀ	ՍՏՈՐԱԳ.	ամս. ամսթ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ			
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՄ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	2	120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Բացատրագիր	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

7. Ճանապարհահատվածների կահավորում

ա) Ճանապարհային նշաններ

Երթևեկության կազմակերպման և անվտանգության նպատակով նախատեսված են ճանապարհային նշանների տեղադրում 45 հատ ԳՕՍՏ 32945-2014:

բ) երթևեկային մասի գծանշում

Երթևեկային մասի գծանշումը նախատեսված է համապատասխան գործող ԳՕՍՏ 32830-2014 պետական ստանդարտի:

գ) Շինարարության արտադրության կազմակերպում (համաձայն ՀՀՇՆ 1-3.01.01-2008)

Ընդհանուր դրույթներ

1.Շինարարական արտադրության կազմակերպման նպատակն է՝ կազմակերպչական, տեխնիկական և տեխնոլոգիական նպատակաուղղված համալիր միջոցառումների կիրառման արդյունքում ապահովել՝ սահմանված ժամկետում և պատշաճ որակով օբյեկտի շահագործումը:

Շինարարական արտադրության կազմակերպումն ապահովում է՝

1) օբյեկտի շինարարության բոլոր մասնակիցների համաձայնեցված աշխատանքը՝ Պատվիրատուի (գլխավոր կապալառուի) հետ իրենց գործունեության համակարգմամբ,

2) նյութական ռեսուրսների համալիր մատակարարումը՝ հաշվարկված շենքի, շինության, հանգույցի, տեղամասի, սեկցիայի, հարկի, հարկաբաժնի, շենքի համար օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված ժամկետներում,

3) շինարարական, մոնտաժային ու հատուկ շինարարական աշխատանքների կատարումը տեխնոլոգիկական հաջորդականության պահպանմամբ և տեխնիկապես հիմնավորված համատեղմամբ,

4) անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը,

5) շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջների ապահովումը:

2. Յուրաքանչյուր օբյեկտի շինարարությունն անհրաժեշտ է իրականացնել շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիաների վերաբերյալ նախօրոք ընդունված լուծումների նիմման վրա, որոնք պետք է մշակված լինեն շինարարական կազմակերպման նախագծում և աշխատանքների կատարման նախագծում: Շինարարության կազմակերպման նախագծի և աշխատանքների կատարման նախագծի կազմն ու բովանդակությունը պայմանավորբած են շինարարության բարդության աստիճանով՝ համապատասխան սույն նորմերի:

3. Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է շինարարության կատարման նախագծի լուծումների համապատասխան իրականացնել տեղում շինարարական հրապարակի (ուղեգծի) հատկացումը, շինարարական հրապարակի անհրաժեշտ ցանկապատումը (պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշանային), երկրաբախշական նշահարման հիմքի ստեղծումը, մոտեցման ճանապարհների կառուցումը, պահեստային տնտեսության ստեղծումը և շինարարոիթյան կարիքների համար անհրաժեշտ ծավալի կենցաղային նշանակության և կոմունալ տնտեսության շինությունների նախապատրաստումը՝ հաշվի առնելով գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների այդ նպատակների համար ժամանակավոր օգտագործման հնարավորույթունը:

4. Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է հասրակությանն իրազեկելու նպատակով շինարարության համար նախատեսված շինհրապարակի ցանկապատի / այդ թվում՝ ճանապարհաշինական աշխատանքների ուղեգծի/ կամ մեկ այլ առավել տեսանելի տեղամասում տեղադրել պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների տվյալները /անվանում, էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար/, ծրագրի անվանումն ու նպատակային նշանակության, շինարարական աշխատանքների սկզբի և ավարըի ժամկետների մասին տեղեկատվություն պարունակող վայանակներ, մինչև ավարտված շինարարության փաստագրումը դրանք պահպանելու պայմանով:

5. Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ կապալառուն պետք է օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրի համապատասխան տեղեկատվական նշաններ:

6. Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Գիշերային պայմաններում շինարարական աշխատանքների իրականացման դեպքում կապալառուն պետք է ապահովի շինհրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը:

7. Աշխատանքը պետք է կազմակերպել այնպես, որ ապահովվի մարդկանց անվտանգությունն ու հարմարավետությունը և պաշտպանի տեղամասին մոտ եղած բնակիչներին և նրանց ունեցվածքը: Պետք է ապահովել հանրային երթևեկությունը նորոգվող տեղամասի հարակից ու տեղամասի սահմաններում գտնվող ճանապարհների վրա՝ մինչև աշխատանքն ընդունվի: Կապալառուն պետք է համագործակցի տեղի ճանապարհային ոստիկանության հետ և ձեռք բերի երթևեկության պլանի իրականացման համար պահանջվող բոլոր թույլտվությունները:

8. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովել մուտքեր՝ իջատեղերի, ճանապարհների, փողոցների ձեռնարկությունների տարածքների, կայանատեղերի, բնակելի վայրերի, ավտոտնակների և այլ օբյեկտների համար, երթևեկելի մասից հեռացնել հողի կուտակումներն և այլ նյութերը:

9. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, երբ ճանապարհը բաց է հանրային երթևեկության համար , շինարարական գոծողությունները անհրաժեշտ է սահմանափակել.

1. պետք է ապահովել առնվազն 3,5 մ լայնությամբ երթևեկության գոտիներ

2. կայանատեղերը պետք է տեղադրել երթևեկելի գոտուց առնվազն 4մ հեռու կամ երթևեկության հաստատված արգելապատնեշներից այն կողմ,

3. սարքավորումները պետք է բանեցնել երթևեկության ուղղությամբ, եթե դա գործնականում կիրառելի է,

4. կից երթևեկության գոտիների շինարարությունը պետք է ավարտել նույն օրը, նույն մակարդակի վրա, բացի այն դեպքերից, երբ անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը, և բարձրություններն ունեն 1:3 հարաբերություն: Այն դեպքերում, երբ կից գոտիների անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1:3 հարաբերություն՝ աշխատանքը կարող է թողնվել հաջորդ օրվան: Տվյալ դեպքում գիշերվա համարպետք է տեղադրել <<Անհարթ ծածկ>> զգուշացնող նշաններ, լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներ և լուսանդրադարձնող ժապավեններով ամրացված արգելափակոցներ:

9. Շինարարական արտադրության կազմակերպում

Օբյեկտի շինարարությանախապատրաստումը պետք է նախատեսի ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից նախագծային փաստաթղթերի (ներառյան գործող կազմակերպության վերակառուցման դեպքում կոնստրուկցիաների տեխնիկական հետազոտության արդյունքների պաստաթղթերի) ուսումնասիրություն, շինարարության պայմաններին մանրազնին ծանոթություն, արտահրապարակային ու ներհրապարակային նախապատրաստական աշխատանքներ, շենքերի, շինությունների և նրանց մասերի կառուցման, ինչպես նաև անմիջական նախապատրաստական փուլի աշխատանքների իրականացման նախագծերի մշակում՝ հաշվի առնելով բնապահպանական անվտանգության պահանջները:

11. Յուրաքանչյուր շինարարական օբյեկտում անհրաժեշտ է՝

1) լրացնել աշխատանքի վարման մատյան,

2) կազմել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների ընդունման միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման ակտեր,

12. 3) անհրա-եշտության դեպքում ձևակերպել այլ շինարարական նորմերով ու կանոններով նախատեսված լրացուցիչ կատարողական փաստաթղթեր:

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՀ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ / Փուլ: ԱՆ / Թերթ: 3 / Թերթեր: 120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Բացատրագիր / ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

10. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

1. Ընդհանուր դրույթներ

Կապալառուն շինարարության և դրա հետ կապված աշխատանքներ իրականացնելիս պարտավոր է կատարել շրջակա միջավայրի պահպանության և շինարարական աշխատանքների անվտանգության վերաբերյալ ՀՀ գործող օրենսդրության և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները:

Կապալառուն աշխատանքներ իրականացնելիս իրավունք չունի օգտագործել պատվիրատուի տրամադրած նյութերը և սարքավորումները կամ կատարել նրա ցուցումները, եթե դրանք կարող են հանգեցնել կողմերի համար՝ շրջակա միջավայրի պահպանությանն ու շինարարական աշխատանքների անվտանգությանն ուղղված պահանջների խախտմանը (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 749): Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել մասնագրերում գրված բոլոր պահանջները:

Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ գրունտից և շին. աղբից՝ բեռնումով և տեղափոխումով լցակույտ:

2. Աշխատանքի պաշտպանություն

Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը պետք է ապահովվի անհատական պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ (հատուկ արտահագուստ, կոշիկ), համալիր պաշտպանության միջոցառումների կատարումով (ցանկապատում, լուսավորում, օդափոխում, պաշտպանիչ և արգելակիչ սարքեր և հարմարանքներ և այլն), սանիտարակենցաղային շինություններով և սարքավորումներով գործող նորմերին և կատարվող աշխատանքների բնույթին համապատասխան:

Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է պահպանվեն շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և կանոնների պահանջները:

Աշխատանքի պաշտպանության՝ անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ անց է կացվում հրահանգավորում:

Բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցման, հրահանգավորման ժամանակին և որակով անցկացման, անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և լիրառման, արտադրական անվտանգության և արտադրական սանիտարահիգիենիկ անվտանգության հետ կապված բոլոր միջոցառումների կատարման հսկողությունը վերապահվում է աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությանը:

3. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն և բնական ռեսուրսների արդյունավետօգտագործման համար հաշվի են առնվել ՀՀՇՆ 30-01-2014 դրույթները:

Շինարարական արտադրության կազմակերպման ժամանակ անհրաժեշտ է իրականացնել շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումներ և աշխատանքներ, որոնք պետք է ընդգրկեն. շինարարության ընթացքում խախտված հողերի վերակուլտիվացում, բնական ռեսուրսների կորստի կանխում, հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ վնասակար արտանետումների կանխում կամ մաքրում: Նշված միջոցառումները և աշխատանքները պետք է նախատեսված լինեն նախագծային փաստաթղթերում:

Շինարարության ընթացքում ծառաթուփային բուսականության հատումը և արմատների վզակների և ածող ծառերի բների հեղալցումն իրականացվում են միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված և հիմնավորմամբ:

Շինարարության ընթացքում շինարարական հրապարակից անմիջապես ջրի բացթողումը դեպի թեքվածքներ իրականացվում են տարածքների ողողումը բացառող՝ նախօրոք պաշտպանական միջոցառումների ապահովմամբ:

Համահարթեցման աշխատանքների իրականացման ժամանակ հետագա օգտագործմանը պիտանի հողային շերտը պետք է նախօրոք հանվի և պահեստավորվի հատուկ առանձնացված տեղամասերում:

Ժամանակավոր ավտոմոբիլային ճանապարհները և մոտեցման այլ ուղիները պետք է կառուցվեն՝ հաշվի առնելով գյուղատնտեսական հողահանդակներին և ծառաթուփային բուսականությանը հասցվող վնասի կանխարգելման պահանջները:

Շինարարություն իրականացվող տարաշքներում շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է պահպանվեն օդի փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները:

Հորատման աշխատանքների կատարման ընթացքում հասնելով ջրատար (ջրապարունակ) հորիզոններին անհրաժեշտ է ստորգետնյա ջրերի անկազմակերպ հոսքը կանխելու համար ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ:

Թույլ բնահողերի արհեստական ամրացման աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է ղեկավարվել ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը կանխող, նախագծով նախատեսված միջոցառումներով:

Շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական և կենցաղային հոսքը (աղբը) պետք է մաքրվի և վնասազերծվի շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման նախագծերում նախատեսված լուծումներին համապատասխան:

- շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պահպանել օդի փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները,
- բանվորներին ապահեվել անհատական պատպանական միջոցներով (հատուկ արտահագուստ, կոշիկ)
- շինարարական հրապարակում գեյացած արտադրական աղբը մաքրել, վնասազերծել և փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով հատուկ սահմանված երթուղիներով տեղափոխել դրանց հեռացման համար նախապես հատկացված վայրեր,
- շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների փոխադրումը դեպի շինարարական հրապարակ և շինարարական հրապարակից դուրս իրականացնել հատուկ սահմանված երթուղիներով՝ փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով:

Բնակավայրերի տարածքում անհրաժեշտ է ապահովել մթնոլորտային օդին, ջրին, բնահողին, ինչպես նաև աղմուկին, թրթռումներին, էլեկտրամագնիսական ճառագայթմանըև այլ բնական և տեխնածին ծագման գործոններին շինարարական նորմերով ներկայացվող նորմատիվ պահանջները:

Ընդերքօգտագործողը պետք է ապահովի բնության և շրջակա միջավայրի պաշտպանության պայմաններն ու պահանջները, այդ թվում մթնոլորտի, ջրային ռեսուրսների, հողի, կենդանական և բուսական աշխարհի պաշտպանությունն ու պահպանումը, արդյունաբերական թափոնների օգտագործման, չեզոքացման և նվազեցման աշխատանքների, միջոցառումների կատարում:

Ինժեներական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների շենքերի, շինությունների տեղադրումը արգելվում է.

1) արգելավայրերի, արգելոցների, բուսաբանական այգիների, դենդրոլոգիական պարկերի հողերի վրա և ջրապաշտպան գոտիներում,

2) քաղաքների կանաչ գոտիներում, քաղաքային անտառների տարածքներում,

3) ջրամատակարարման համար նախատեսված աղբյուրների սանիտարական առաջին գոտում, ջրամատակարարման կառուցվածքների հարթակների վրա,

4) այն տեղամասերի վրա, որոնց հողաշերտի, գրունտների աղտոտվածության մակարդակը գերազանցում է սահմանված նորմերը անվտանգության և էկոլոգիական հնարավոր հետևանքների առաջացման պահանջներով, հիդրոօդերևութաբանական կայանների պահպանման գոտում,

1) լեռնաարդյունահանող և լեռնավերամշակող օբյեկտների թափոնների շրջանում, սահքերի, սահքավտանգ տեղամասերի, հեղեղների և ձնահյուսերի շրջանում,

2) ին-եներական պաշտպանության կառուցվածքներ չունեցող հնարավոր ջրածածկման գոտիներում (1,5 մ և ավել խորությամբ),

3) մայրուղային նյութատար խողովակաշարի պահպանման գոտիներում:

4) շինարարության ընթացքում խախտված հողերը ռեկուլտիվացնել, կանխել բնական ռեսուրսների կորուստը, վնասակար արտանետումները հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ:

11. Հակահրդեհային մջոցառումներ

Նախագծման ընթացքում հաշվի է առնվել ՀՀՇՆ 21-01-2014 <<Հակահրդեհային միջոցառումներ>> նորմերի պահանջները և <<Հրդեհային անվտանգության կանոնները>> համաձայն ՀՀ ԱԻ նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 263-Ն հրամանի:

Հրդեհային անվտանգությունն ապահովելու համար պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, կազմակերպությունները և քաղաքացիները ղեկավարվում են <<Հրդեհային անվտանգության մասինը>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, սույն կանոններով և հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստափղթերով:

11. ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորված անձինք պարտավոր են աշխատակիցներին ծանոթացնել հրդեհային անվտանգության կանոններին:

Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորված անձինք պարտավոր են՝

1) անցկացնել աշխատակիցների հրդեհային անվտանգության հրահանգավորում,

2) կազմակերպել հրդեհի դեպքումմարդկանց տարահանման ուղիների պլանների մշակումը և համապատասխան վայրերում պլանների տեղադրման աշխատանքները,

3) հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների կատարման նպատակով մշակել և իրագործել միջոցառումներ (կազմել միջոցառումների պլան):

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒԻ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան	
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ	
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 4; Թերթեր: 120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Բացատրագիր	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

Օբյեկտների, ինչպես նաև դրանց կառուցվածքային ստորաբաժանումների հրդեհային անվտանգության համար պատասխանատու հանդիսանում է օբյեկտի ղեկավարը կամ իր կողմից նշանակված անձը: Առանձին տարածքների, շենքերի, շինությունների, արտադրամասերի, տեղամասերի, տեխնոլոգիական սարքավորումների և պրոցեսների, ինժեներական սարքավորումների հրդեհային անվտանգության համար պատասխանատվությունը օբյեկտի ղեկավարի կեղմից ընդունված համապատասխան իրավական ակտովկարող է դրվել այլ պաշտոնատարանձանց վրա: Վարձակալված շենքերում տեղավորված օբյեկտներում հրդեհային անվտանգության ապահովումը կարգավորվում է վարձակալության պայմանագրով: Պայմանագրում նշված տեղեկությունների բացակայության դեպքում պատասխանատվությունը կրում է վարձատուն:

Օբյեկտների հրդեհային անվտանգությունն ապահովող մարմինների կեղմից արտադրական, վարչական, պահեստային և օժանդակ շինությունների ինչպես նաև կառուցվող օբյեկտների շինարարական հրապարակների տեսանելի վայրերում փակցվում են ցուցատախտակներ՝ հրդեհային պահպանության կանչի հեռախոսահամարով:

Հրդեհավտանգ օբյեկտի ղեկավարի կեղմից ընդունված համապատասխան իրավական ակտովպետք է սահմանվի հրդեհային վտանգին համապատասխան հակահրդեհային կանոնակարգ, որն իր մեջ ներառում է՝

1) ծխելու վայրը և կահավորումը,

2) շենքում (արտադրամասում) գտնվող միանվագ թույլատրելի դյուրավառ հումքի, կիսաֆաբրիկատների, պատրաստի արտադրանքի քանակները և պահման վայրերը,

3) դյուրավառ թափոնների, հրդեհավտանգ փոշու հավաքման և հագուստների պահման կարգը,

4) աշխատանքային օրվա վերջում էլեկտրասարքավորումների հոսանքազրկման, ժամանակավոր կրակային և այլ հրդեհավտանգ աշխատանքներ կատարելու կարգը, աշխատողների գործողությունները հրդեհ հայտնաբերելու դեպքում, ինչպես նաև հակահրդեհային հրահանգավորման անցկացման կարգը, ժամկետները և պատասխանատուները,

1) կառուցվող օբյեկտի շինարարական հրապարակում ժամանակավոր շինությունների և արտադրամասի, շինանյութի և սղոցանյութի պահեստների, հրդեհաշիջման ջրաղբյուրների, հրշեջ վահանակների և դրանց մոտեցման հրշեջ մեքենաների ճանապարհների տեղանշմամբշինարարության ղեկավարների կողմից հաստատված և պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության հետ համաձայնեցված տարածքի հատակագիծը,

2) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման կարգը,

3) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման ժամանակ ծխելու կարգը,

4) ժամանակավոր հրդեհավտանգ աշխատանքների կատարման կարգը:

Այն օբյեկտներում , որտեղ շինության մեկ հարկում միաժամանակ գտնվում են 10 և ավելի մարդ, տեսանելի վայրերում փակցվում են հրդեհների ժամանակ դեպի ելք սույս տվող նշագծեր, սլաքներ, նախատեսվում են կայանքներ՝ հրդեհի դեպքում մարդկանց տեղեկացման համար:

Այն օբյեկտները, որտեղ միաժամանակ գտնվում են 50և ավելի մարդ, նախատեսվում է հրդեհի դեպքում անձնակազմի գործողությունների պլան: Պլանի համաձայն տարահանման աշխտանքներում ընդգրկված աշխատակիցների հետ պարբերաբար անց են կացվում մարզումներ (ուսումնավարժանքներ):

Պայթյունավտանգ, ուժեղ ներգործող թունավոր նյութեր օգտագործող, վերամշակող և պահող օբյեկտների ղեկավարները հրդեհ առաջանալու դեպքում հրդեհաշիջման ղեկավարին տրամադրում են այդ նյութերի վերաբերյալ տվյալներ անձնակազմի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով:

12. ՇԵՆՔԵՐԻՆ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ, ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՆ և ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

1. Կազմակերպությունների, բնակավայրերի, շենքերի, շինությունների, շինարարական հրապարակների, բաց պահեստների, ինչպես նաև շենքին կից հակահրդեհային միջտարածությունները պետք է ժամանակին մաքրվեն հրդեհավտանք թափոններից: Հրդեհավտանգ թափոնները, աղբը պետք է հավաքվեն հատուկ հատկացված տարածքներում, կոնտեյների մեջ և տեղափոխվեն:

2. Շենքերի, շինությունների, շինարարական հրապարակների, հակահրդեհային միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել որպես նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, տրանսպորտային տեխնիկայի կայանման, շենքերի և շինությունների կառուցման համար:

3. Շենքերի, շինությունների, բաց պահեստների հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների, անշարժ հրդեհային սանդուղքների, հրդեհային գույքի մոտեցման ճանապարհները և անցումները պետք է միշտ ազատ լինեն:

Վերակոուցման պատճառով ճանապարհների պակման դեպքում ջրային աղբյուրներին մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով պետք է տեղադրվեն շրջանցման ուղղությունը ցույց տվող ցուցանակներ:

Հրշեջ հիդրանտների դիտահորերի կափարիչները և հրշեջ ջրավազաններին հարակից, հրշեջ ավտոմեքենաների կայանման համար նախատեսված հարթակները, պարբերաբար պետք է մաքրվեն սառույցից ու ձյունից:

4. Ժամանակավոր շինությունները, կրպակները, տաղավարները պետք է տեղադրվեն շենքերից և շինություններից 8 մետրից ոչ պակաս հեռավորության վրա կամ հակահրդեհային պատնեշի մոտ (բացառությամբ, այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջվող ավելի մեծ հակահրդեհային միջտարածություն): Առանձին բլոկ-կոնտեյներային շենքերը թույլատրվում են տեղադրել խմբերով, յուրաքանչյուր բլոկում 10-ից ոչ ավելի կոնտեյներ, որոնց գումարային մակերեսը չպետք է գերազանցի 800մ^2: Այդ շենքերի խմբերից մինչև շինությունները, առևտրական տաղավարները և օբյեկտները ընկած հեռավորությունները չպետք է լինի 15 մ-ից պակաս:

5. Հակահրդեհային միջտարածություններում, բաց տարածքներում արգելվում է կրակի միջոցով թափոններ ոչնչացնելը, իսկ աղբաոչնչացման համար նախատեսված հատուկ տեղերում այրումը հսկողությունից դուրս թողնելը:

6. Հակահրդեհային ջրաղբյուրները, շենքերի և շինությունների մուտքերը արագ ի հայտ բերելունպատակով, օբյեկտների այդ տարածքները պետք է ապահովված լինեն լուսավորությամբ:

13. ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՎՄԱՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Նախագծի մշակման ժամանակ հաշվի են առնվել հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի լիարժեք կենսագործունեության համար պայմաններ ստեղծելու անհրաժեշտությունը՝ ապահովելով ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 և ՀՀԿՆ 23-101-2017 շինարարական նորմերի պահանջները:

Բնակավայրերի բնակելի շրջանների և դրանց ճանապարհափոդոցային ցանցի նախագծումը իրականացվել է, ապահովելով հաշմանդամների և սակավաշարժուն խմբերի համար հասարակական տրանսպորտ նստելու տեղերին և հարթակներին մոտենալու համար մատչելի ուղիներ:

Ապահովվել է շարժման ուղիների անվտանգությունը և հուսալիությունը: Մայթերի երթևեկելի մասի հետ հատման տեղերում կողաքարի բարձրությունը ինչպես նաև հետիոտն երթևեկության ուղիներին հարակից եզրաքարերի բարձրությունների, շահագործվող սիզամարգերի և կանաչապատված հարթակների երկայնությամբ տեղադրված կողաքարերի բարձրությունների անկման չափը չի գերազանցում 0,04 մ:

Բոլոր անհրաժեշտ չափերը բերված են գծագրերում, ծավալները ամփոփագրերում և մասնագրերում:

14. ՀԱԿԱԿՈՌՈԶԻՈՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

Բոլոր բետոնյա և մետաղական կոնստրուկցիաները բնահողի հետ շփման տեղադիրքերում իրականացվում է ջրամեկուսացում/հիդրոմեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով: Նման միջոցառումները իրականացվում են կոնստրուկցիաները կոռոզիայից պաշտպանելու և շահագործման ժամկետները երկարաձգելու համար:


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒԻ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան		
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ		
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՍԱԱ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	5	120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Բացատրագիր	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

Պայմանական նշաններ


Ասֆալտապատվող հատված (երթևեկելի մաս)


Սալիկապատ հատված


Բետոնապատ հատված


Սալիկապատվող հատված (մայթեր)


Ասֆալտապատվող հատված (իջատեղեր)

Կողնակների ամրացում ավազկոպիճով

Քարե պատ


Ցանկապատ


B-2-20 վաք


Մետաղական ցանց


Մուտք

150x300 եզրաքար

80x200 եզրաշար


Գազի խողովակ (վերգետնյա)


Դիտահոր

Էլեկտրասյուն (ե/բետոնե)


Լուսավորության սյուն (մետաղական)


Ճանապարհային նշան



Ջրի հոսքի ուղղություն

ՔԲ — Քարե բնակելի շինություն

ՔՈԲ — Քարե ոչ բնակելի շինություն

ՔՏ — Քարե տնակ

ՄՏ — Մետաղական տնակ



Անցումային խողովակ


30x34 վաք

Հենապատ


Թեքահարթակ

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒԻՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան		
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ԱՆ	6	120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ						
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Պայմանական նշաններ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

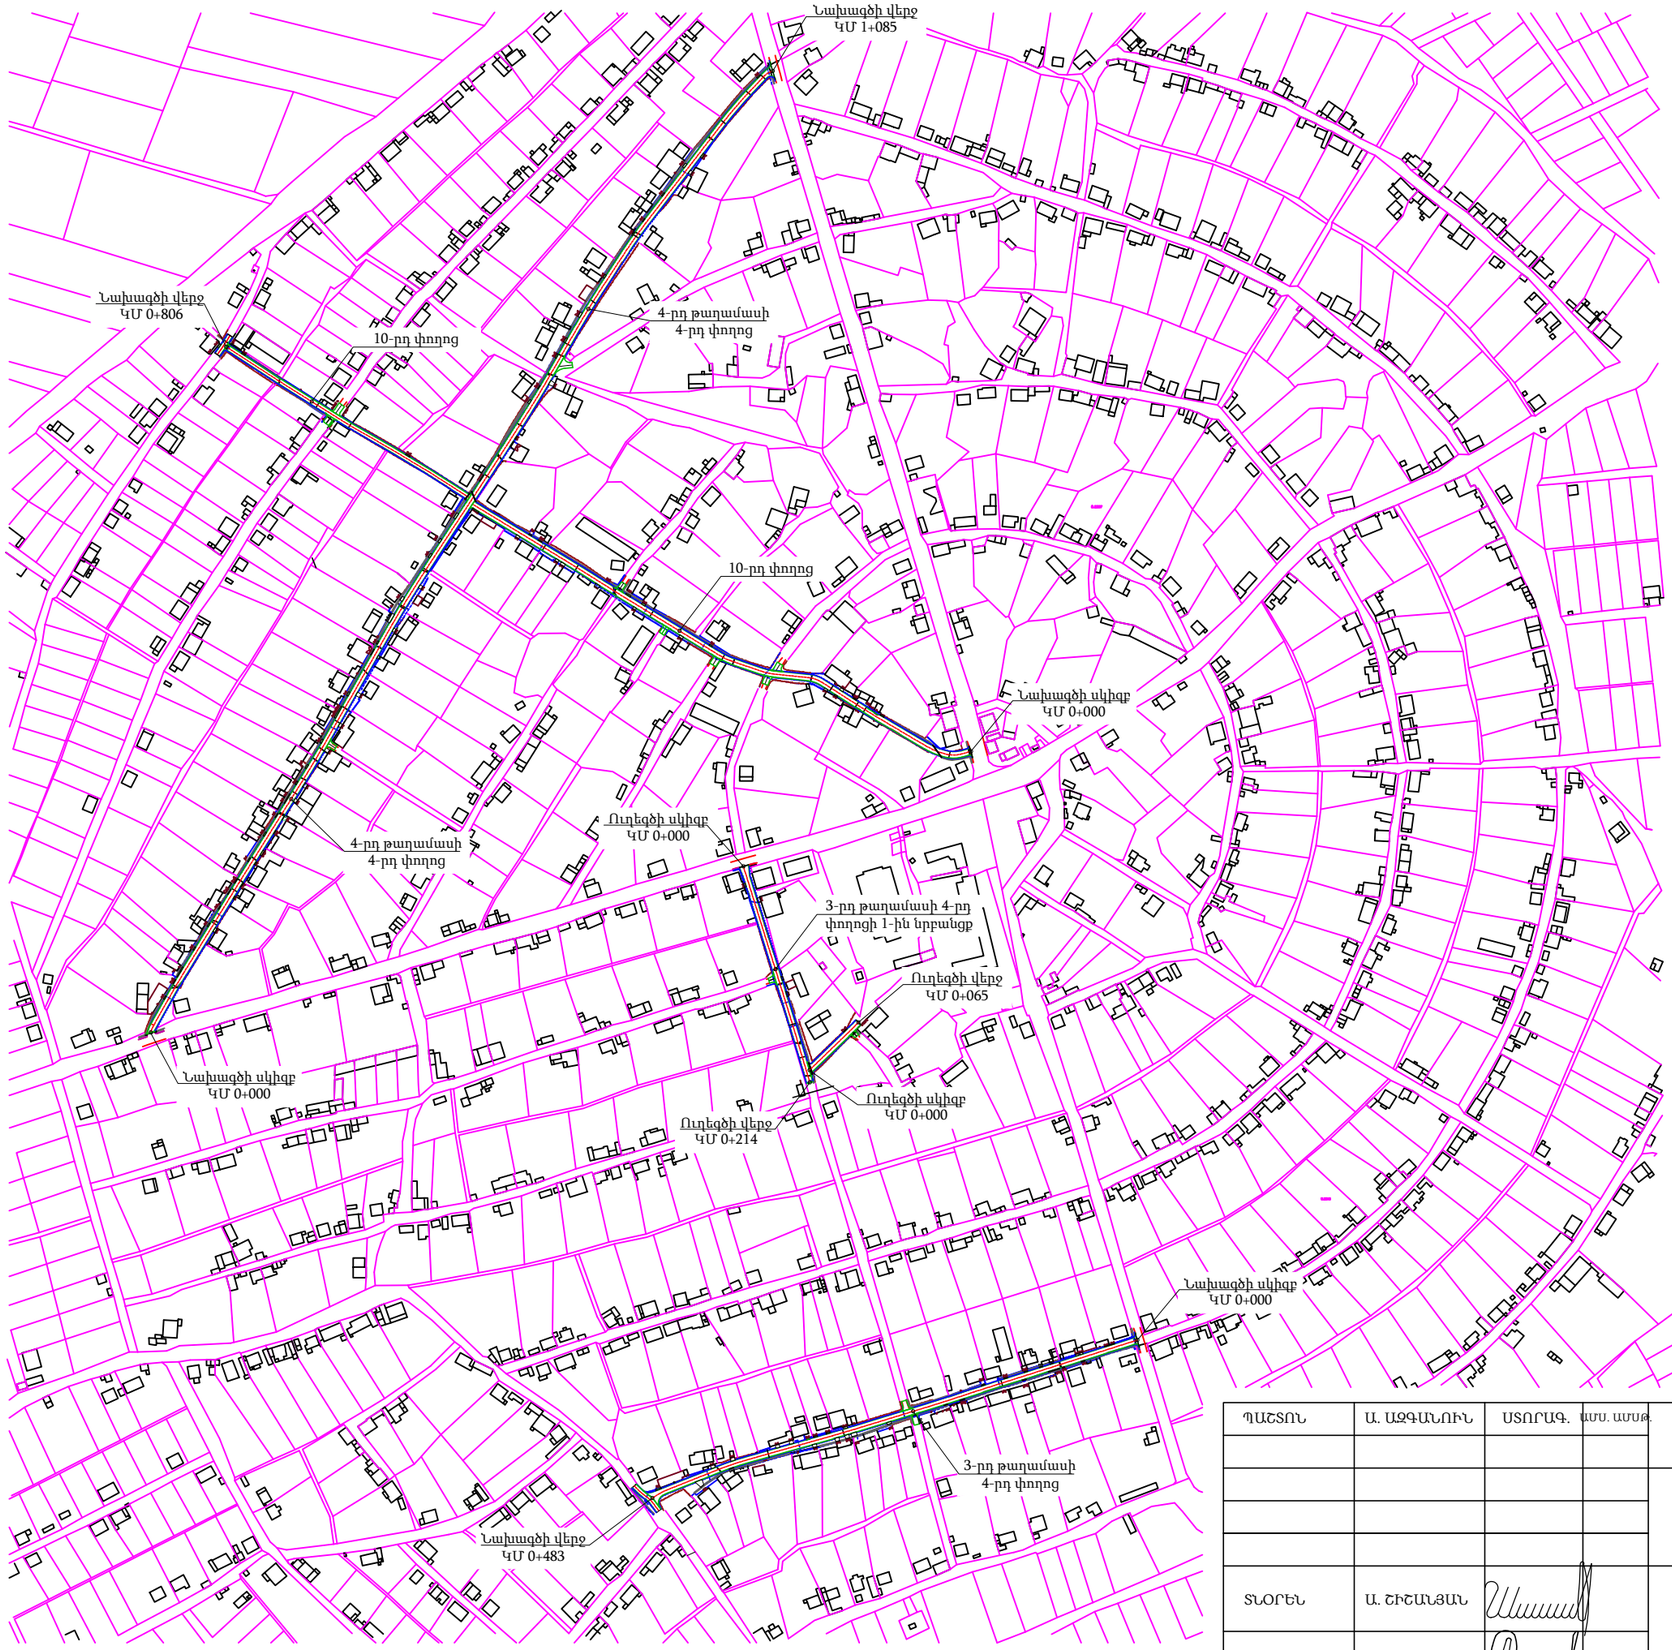

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է

ՀՀ ՆԳՆ ոստ. ՀՈԳՎ ՎԳԲՔ Վարչ. ՃԵԿՄՀ բաժնի պետ

Ռստիկանության փոխգնդապետ Կ. Կոստանյան

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՀ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		


Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան

Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ


ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	7	120
Գլխավոր հատակագիծ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		


ԳԼՈՒԽԸ	Ա. ԱՋԱՆՅԱՆ	ՍՏՈՒԳ.	ԱՇԽ. ԱՇԽԱՏ.	Պատվիրատու՝ Ընձառոր համայնքապետարան			
				Ընձառոր համայնքի Նոր-Կեսարիա բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կամ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կամ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կամ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կամ 0+000-կմ 0+485, հատակագծային կառույցներ			
ՏԱՐԵՐ	Ա. ՀԱՍՐԱՅԱՆ						
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ						
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ						

ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՈՒՂՈՒ		ՄԱՍ	ՀՈՒՆ	ԹԻՎ
		ՀԱ	8	120
1-ին փողոց լուսանկարներ		ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ	

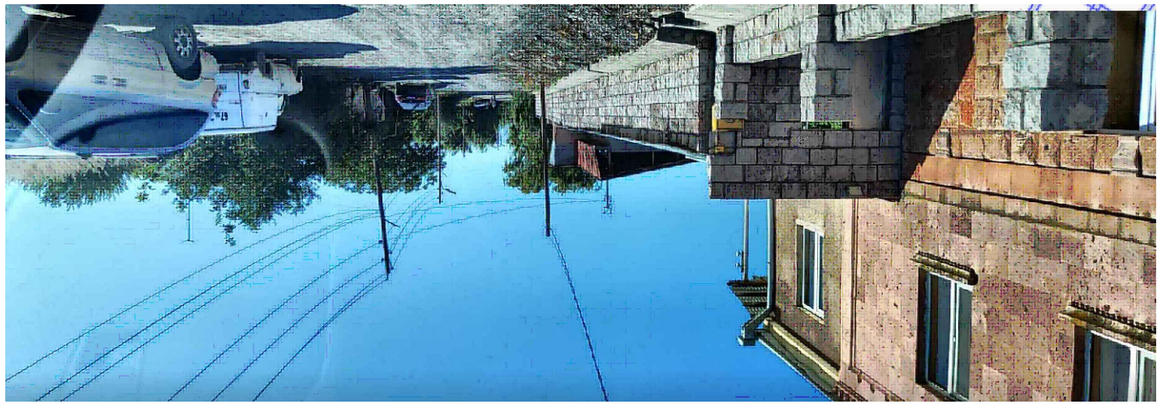




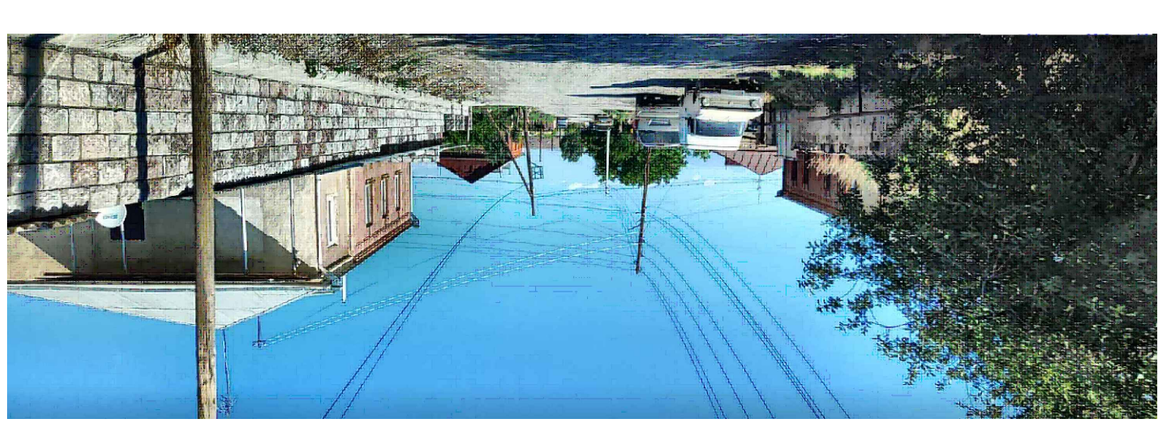


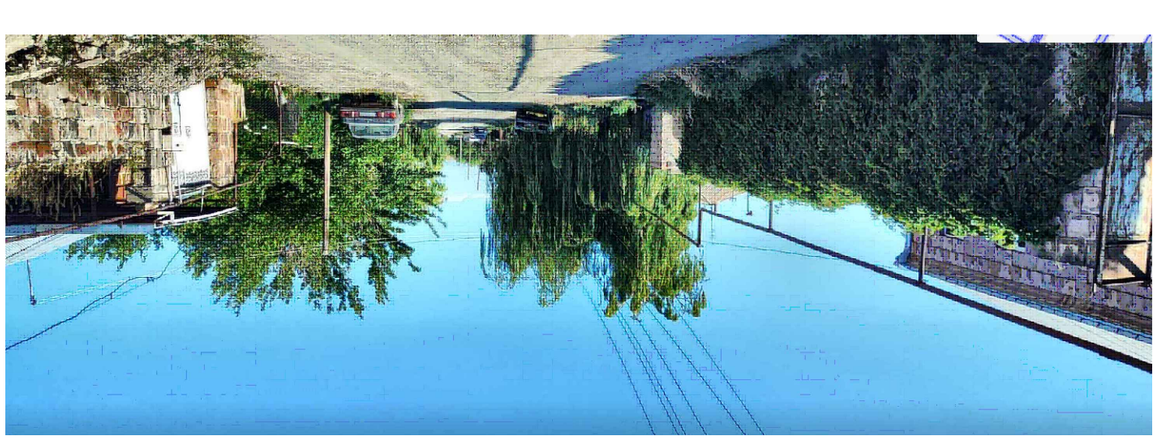



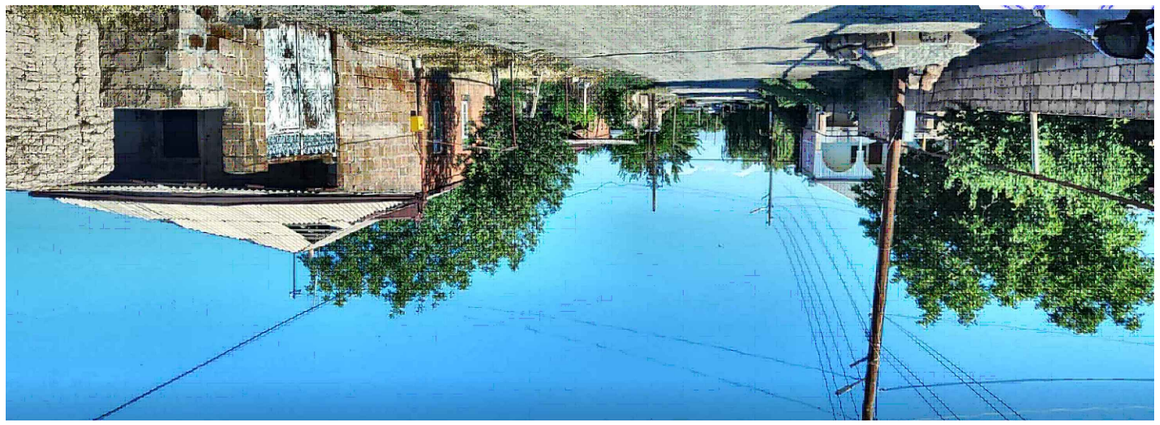

4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գեոդեզիական հանույթ

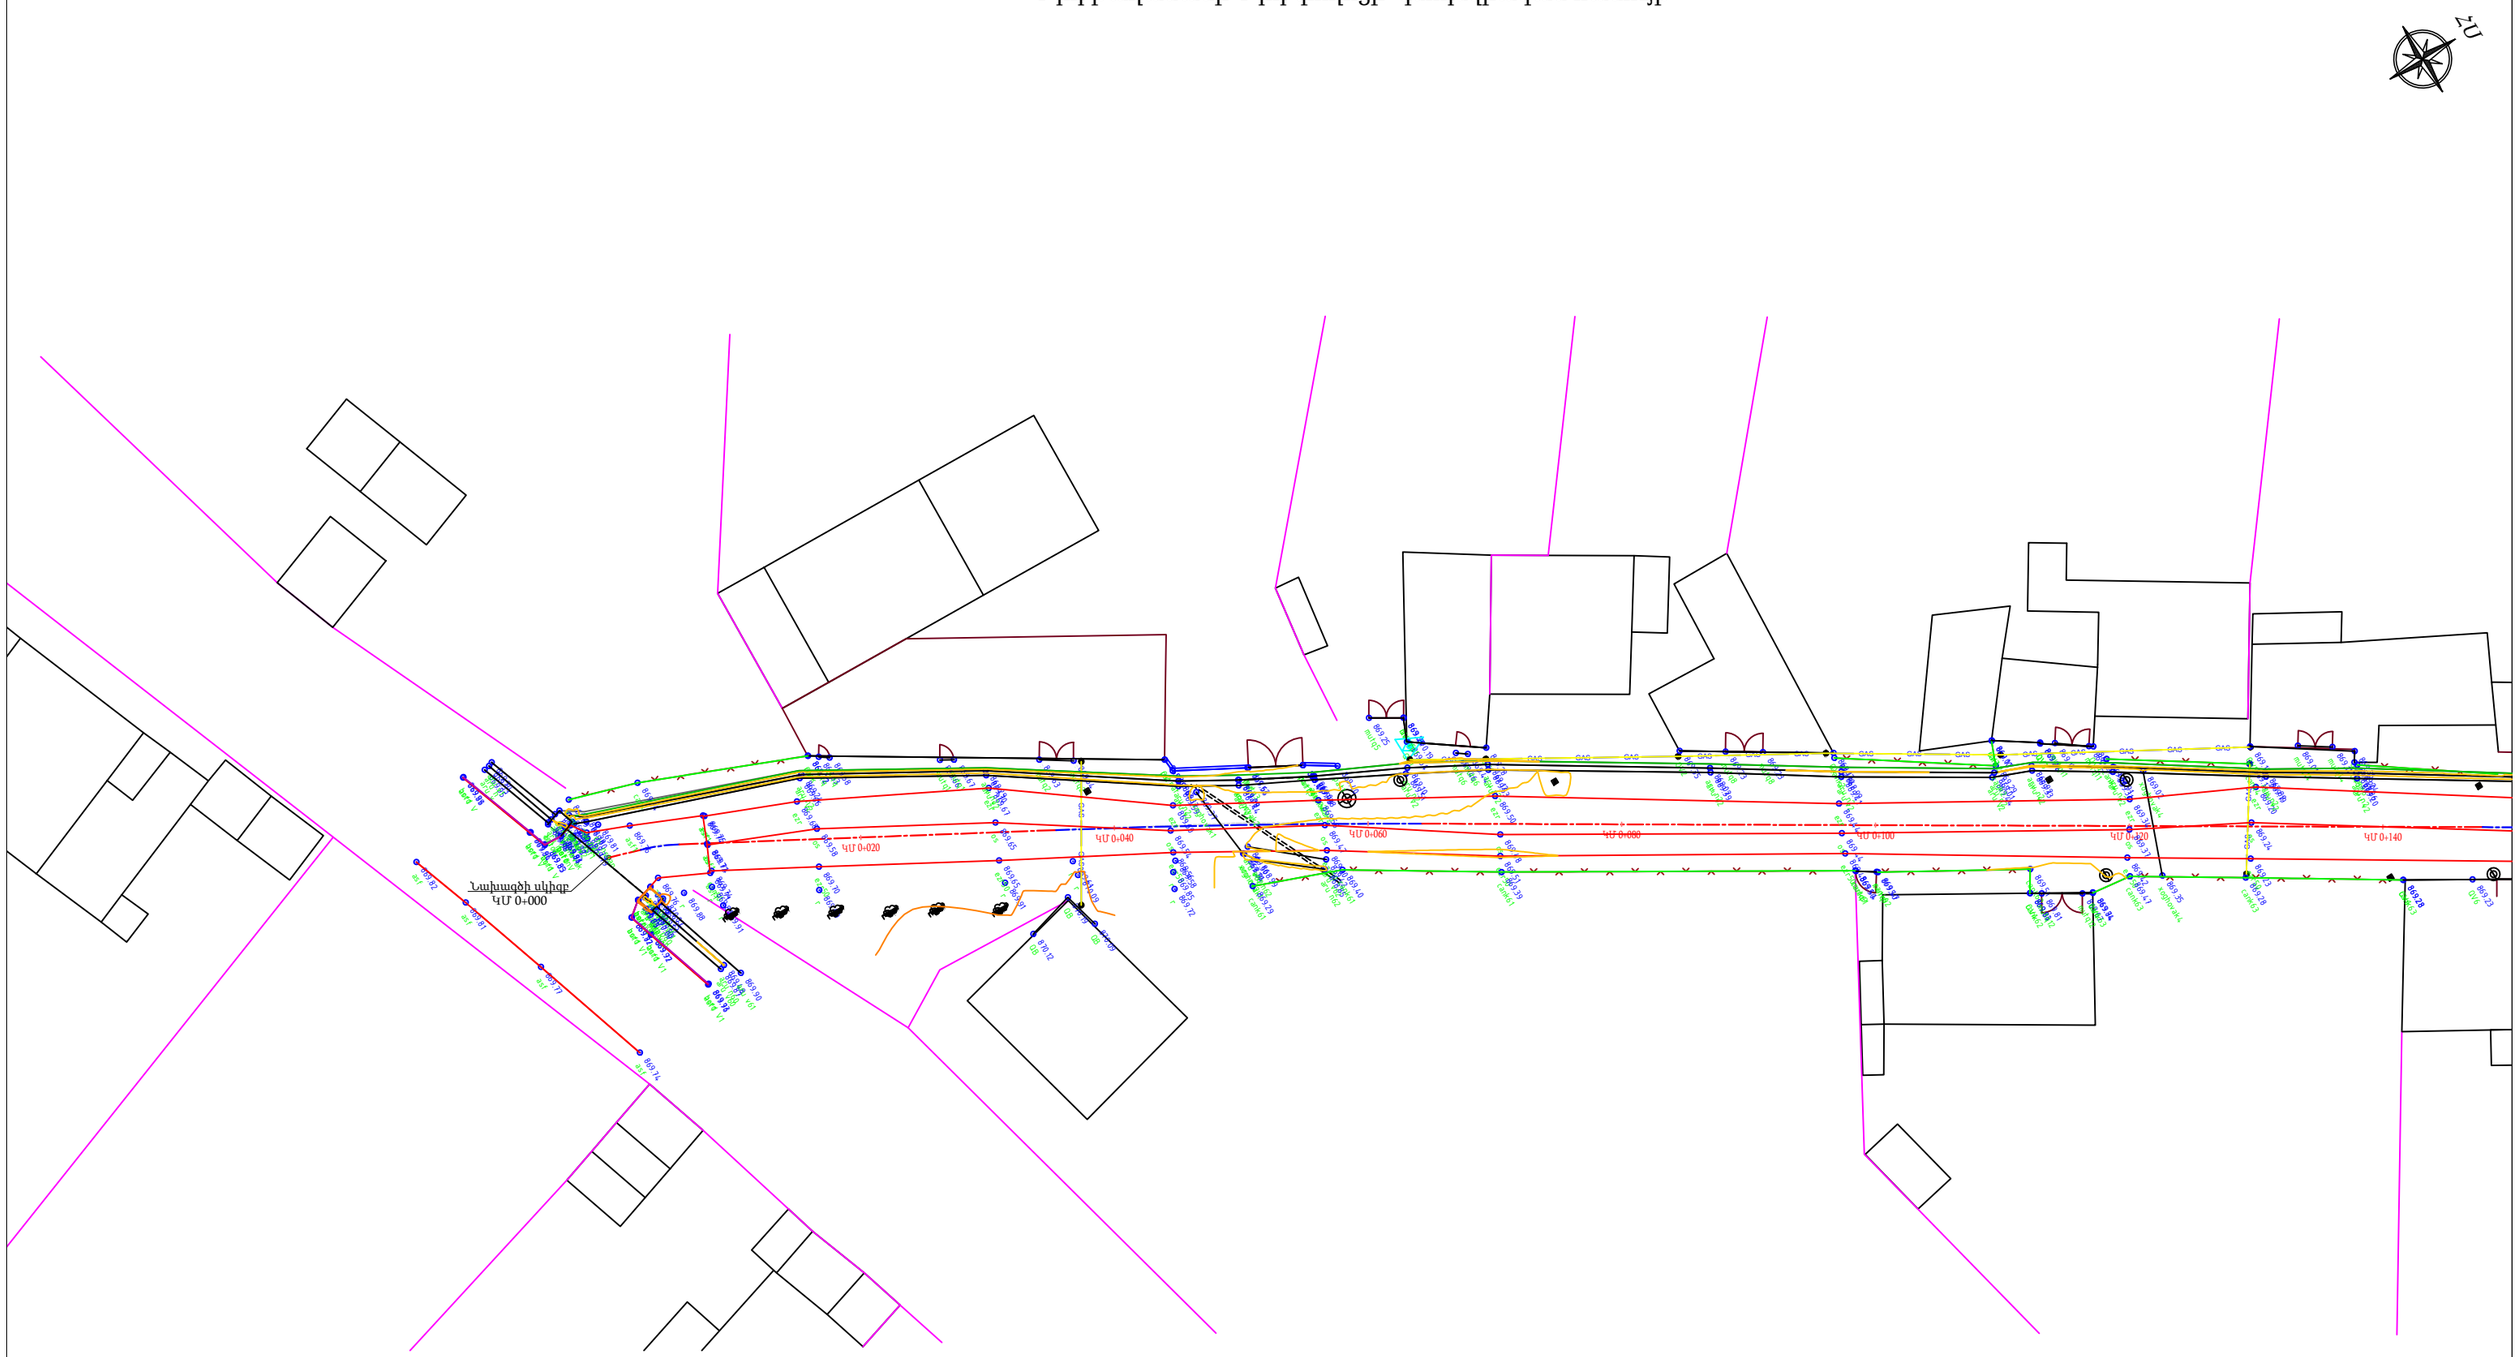

Ծանոթություն

1. Գեոդեզիական հանույթը կատարվել է Spectra Geospatial SP85 GNSS GPS տեղորոշման սարքի միջոցով
2. Կոորդինատային համակարգը՝ WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS)

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՀԻ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան		
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	9	120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գեոդեզիական հանույթ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գեոդեզիական հանույթ



Ծանոթություն

1. Գեոդեզիական հանույթը կատարվել է Spectra Geospatial SP85 GNSS GPS տեղորոշման սարքի միջոցով
2. Կոորդինատային համակարգը՝ WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS)


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒԻ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		

Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան

Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	10	120
4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գեոդեզիական հանույթ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գեոդեզիական հանույթ

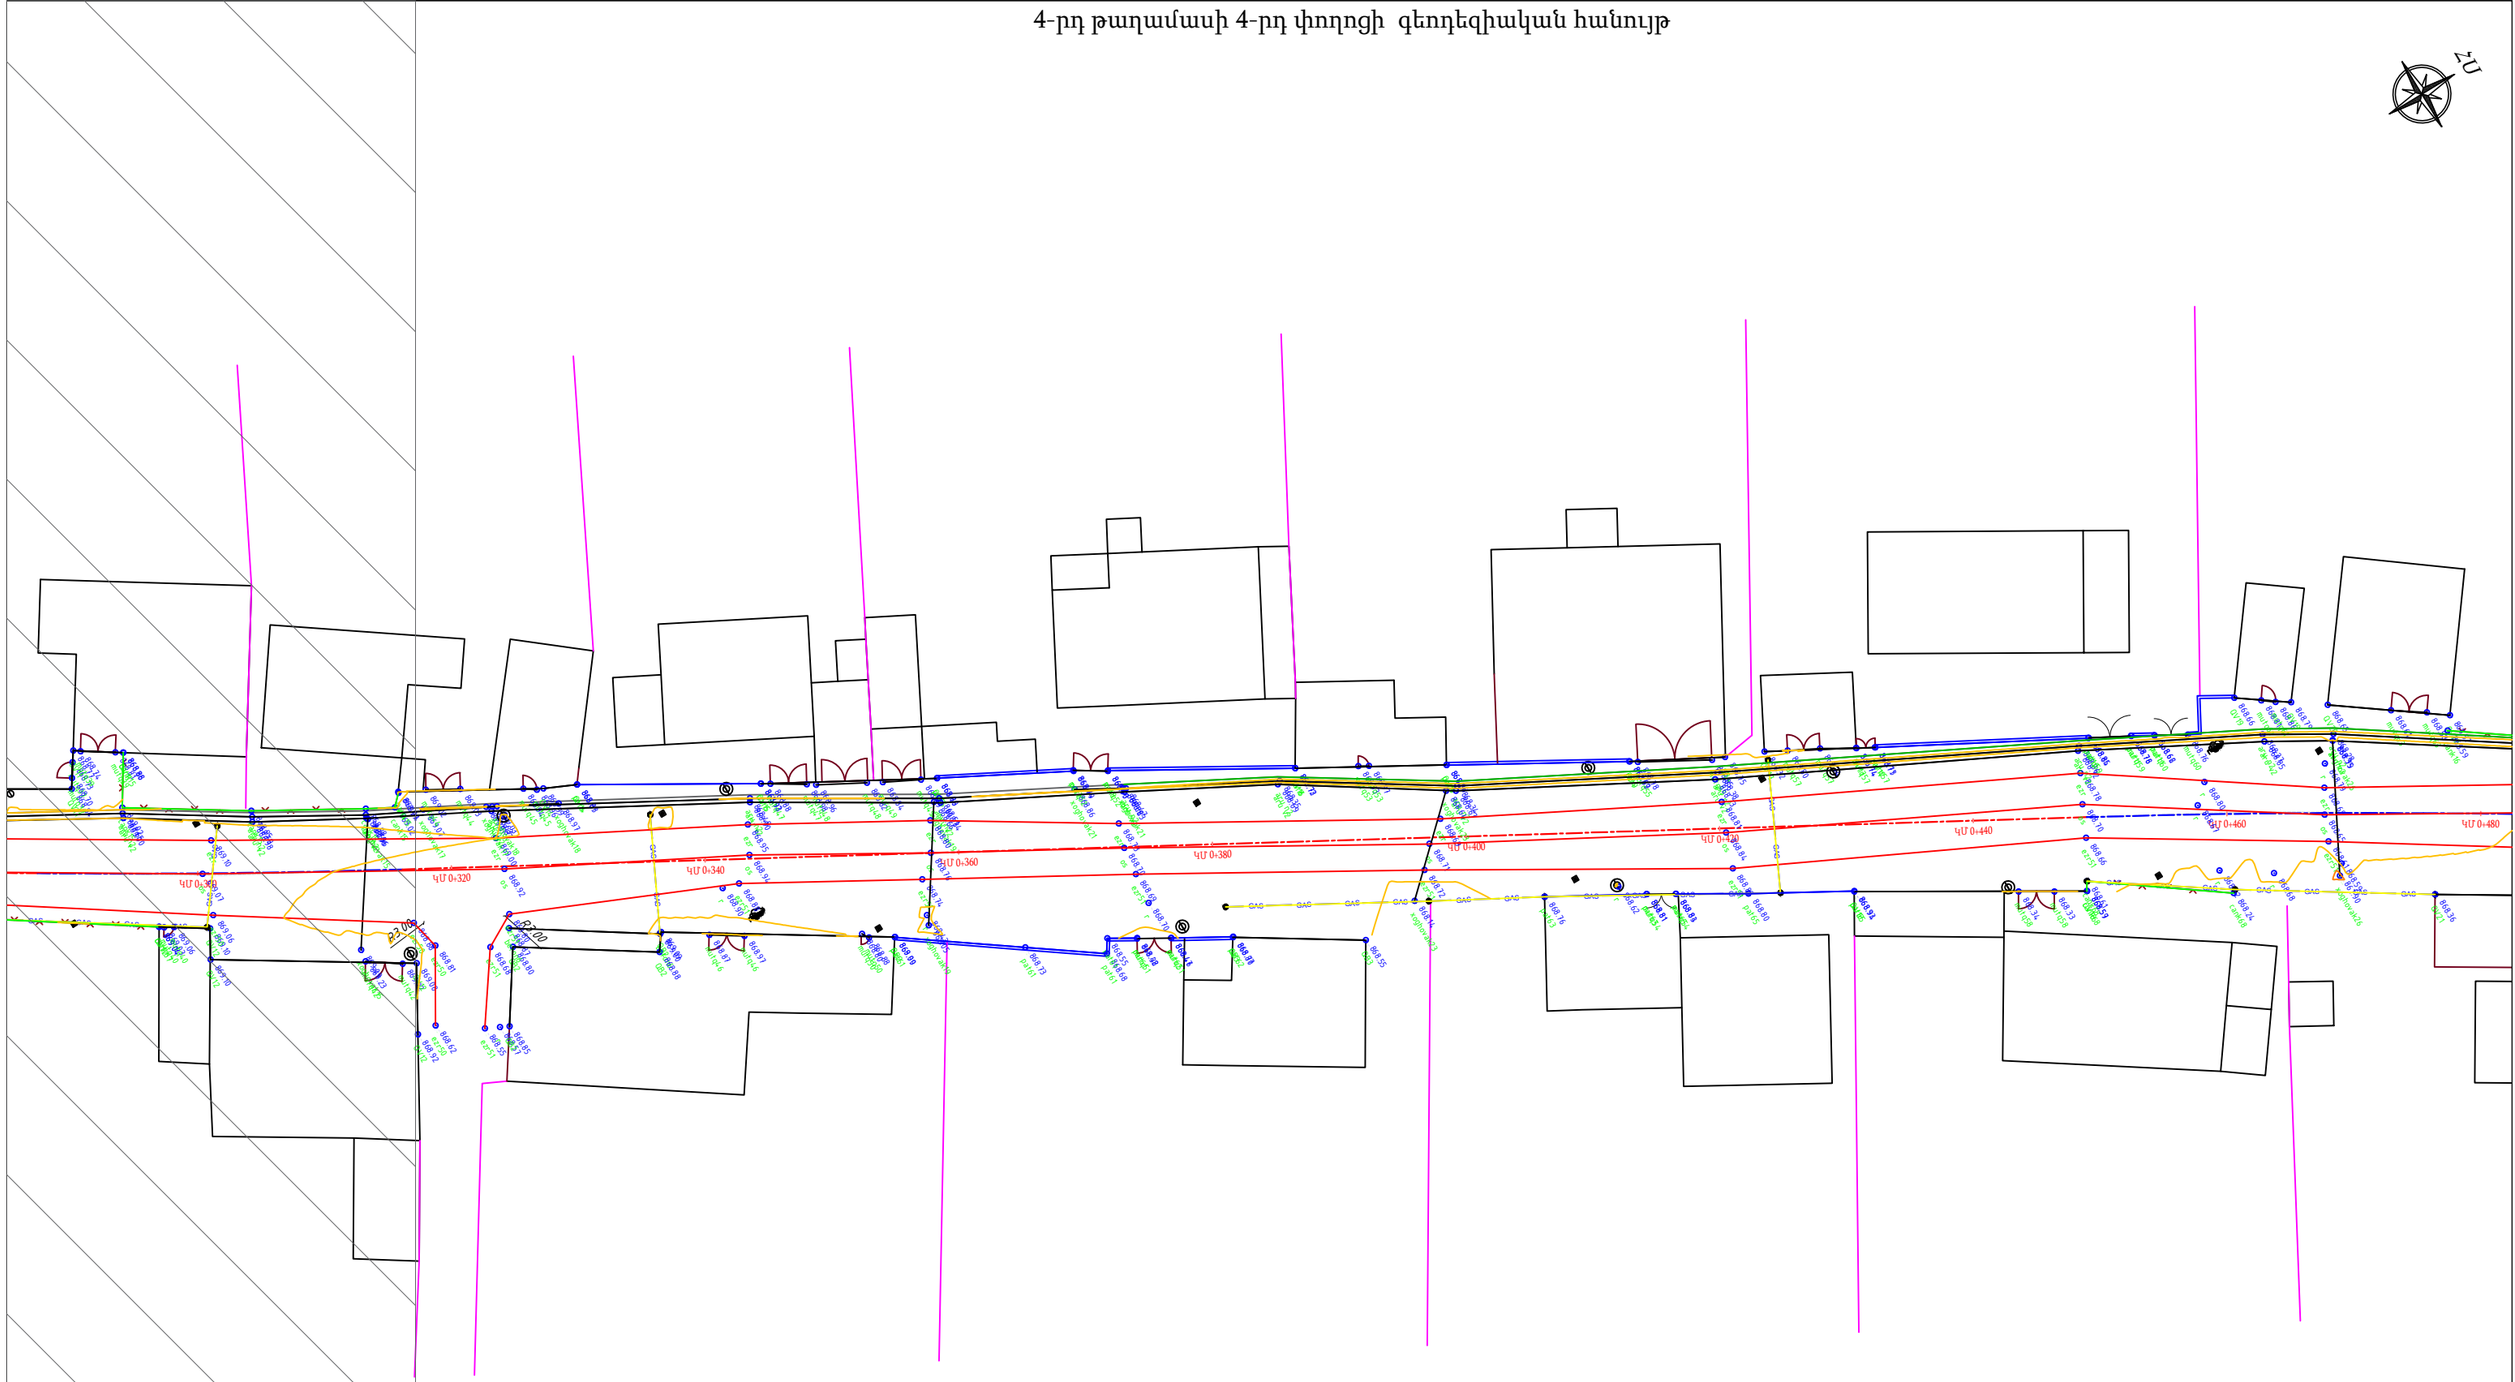

Ծանոթություն

1. Գեոդեզիական հանույթը կատարվել է Spectra Geospatial SP85 GNSS GPS տեղորոշման սարքի միջոցով
2. Կոորդինատային համակարգը՝ WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS)


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒԻՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		

Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան

Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	11	120
4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գեոդեզիական հանույթ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գեոդեզիական հանույթ

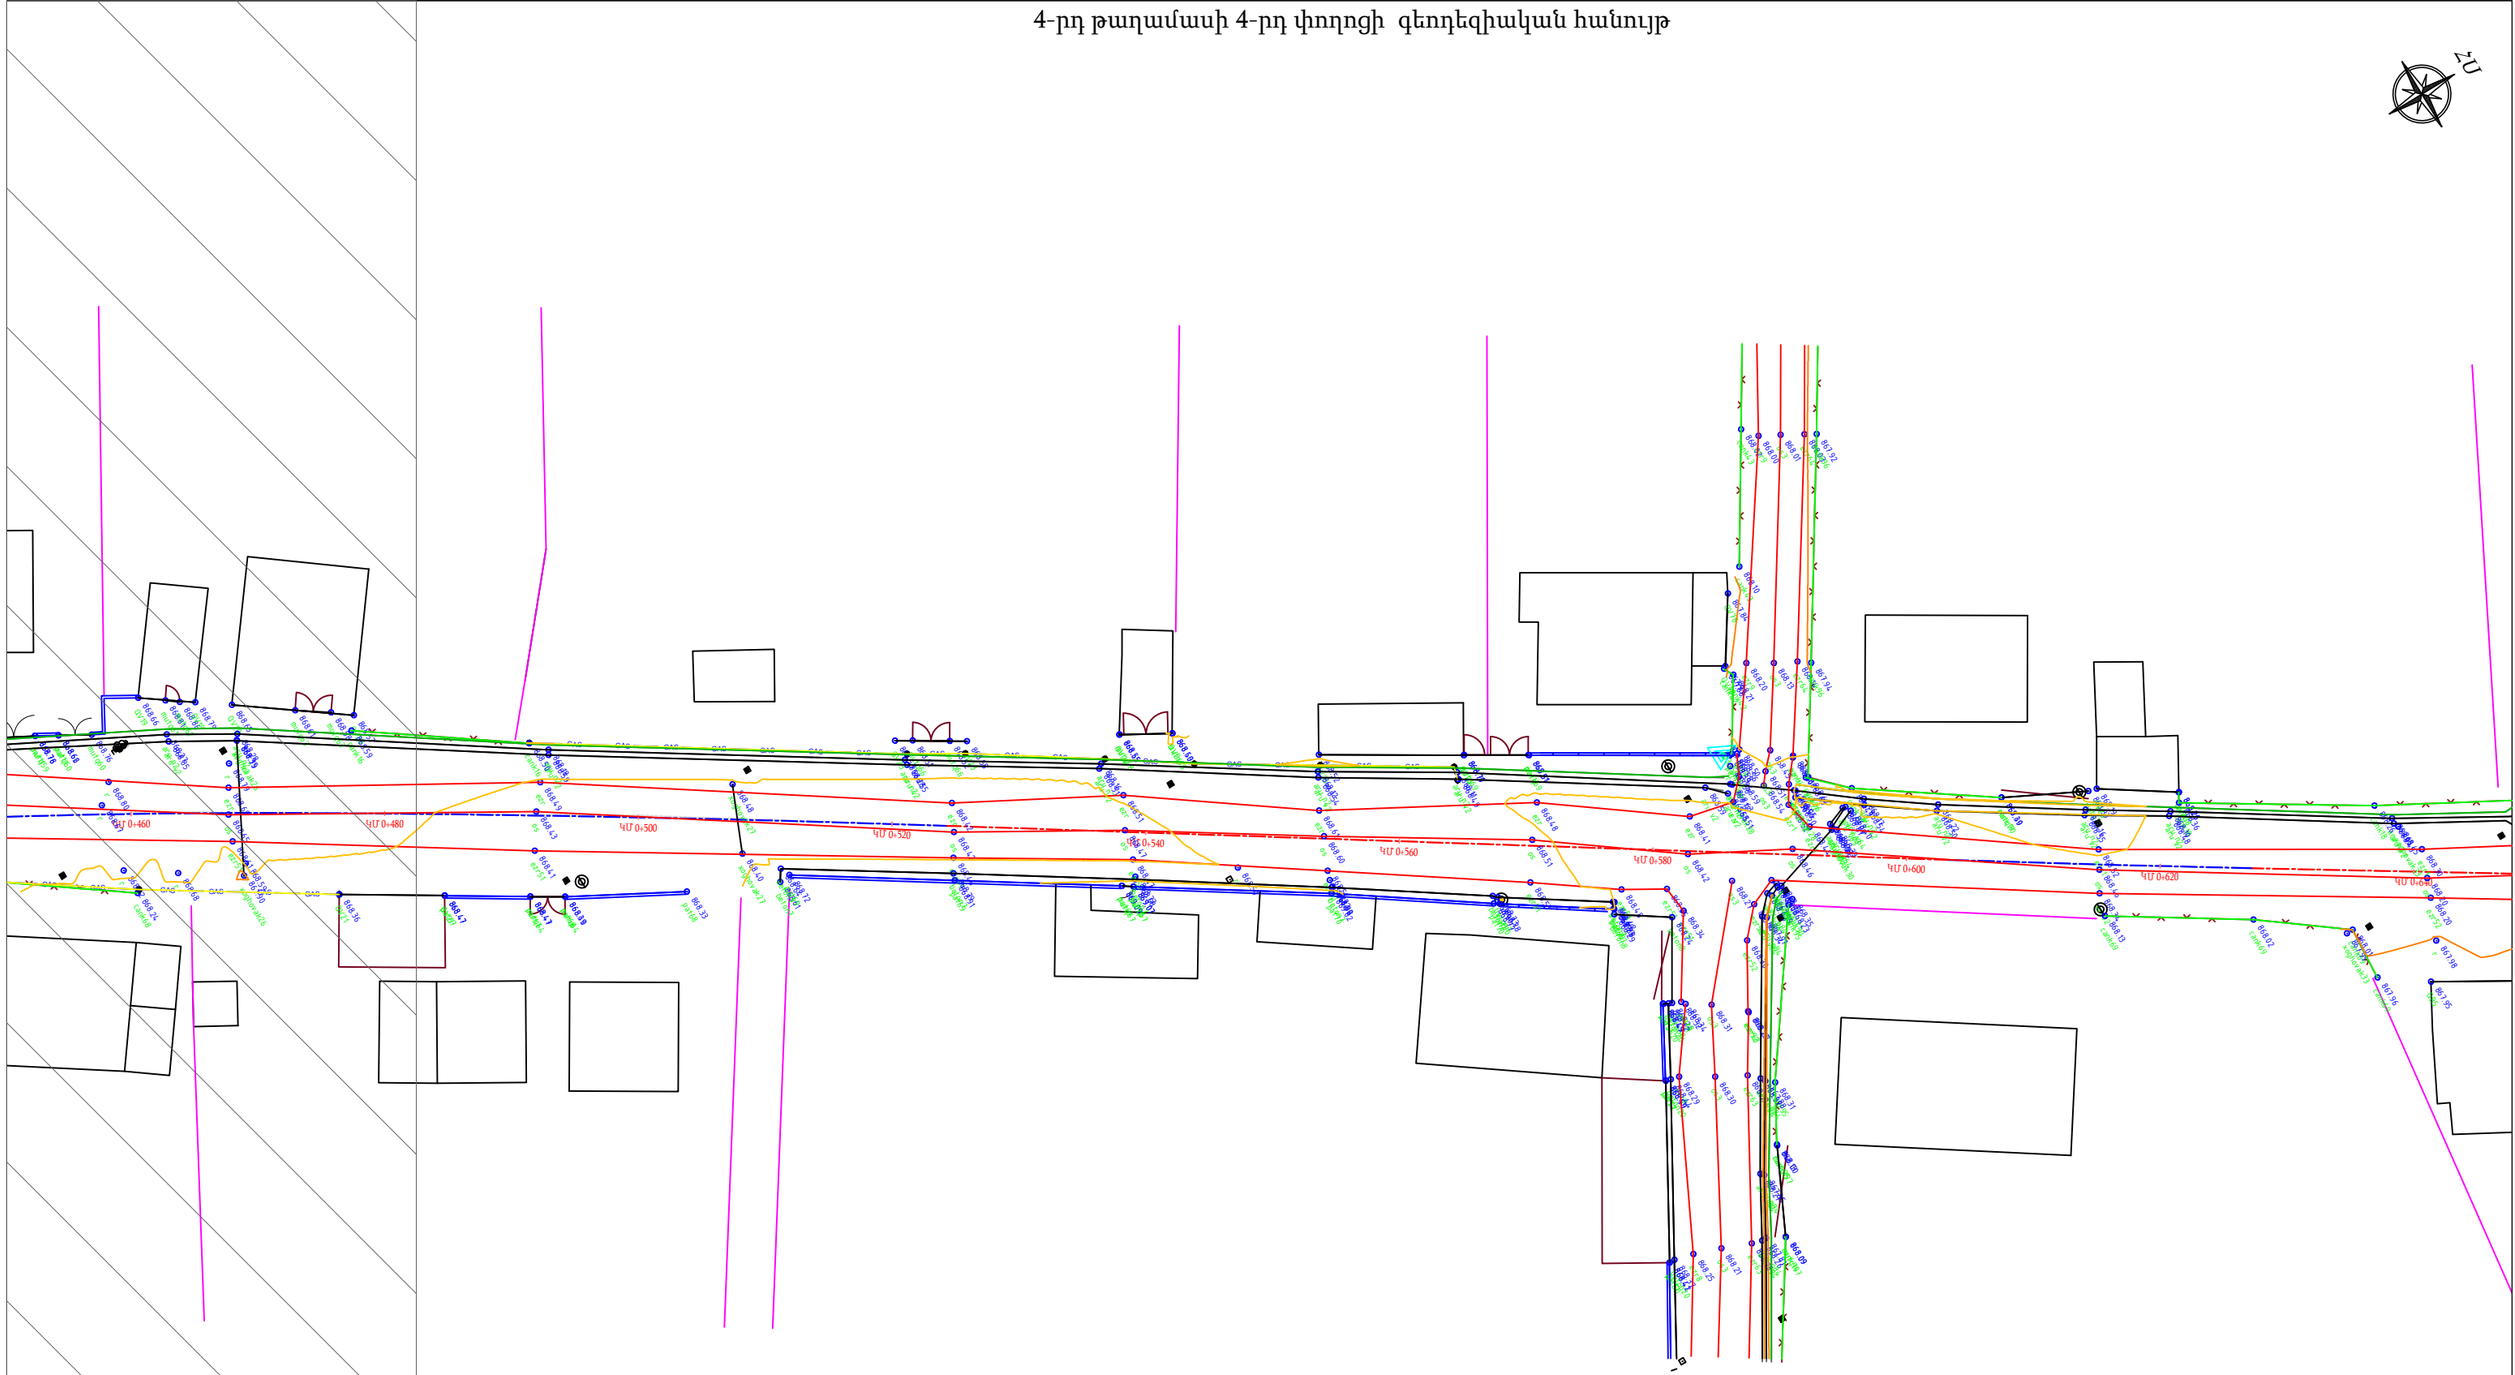

Ծանոթություն

1. Գեոդեզիական հանույթը կատարվել է Spectra Geospatial SP85 GNSS GPS տեղորոշման սարքի միջոցով
2. Կոորդինատային համակարգը՝ WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS)

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՀԻ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		

Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան


Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ

	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՆ	12	120

4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գեոդեզիական հանույթ

ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գեոդեզիական հանույթ

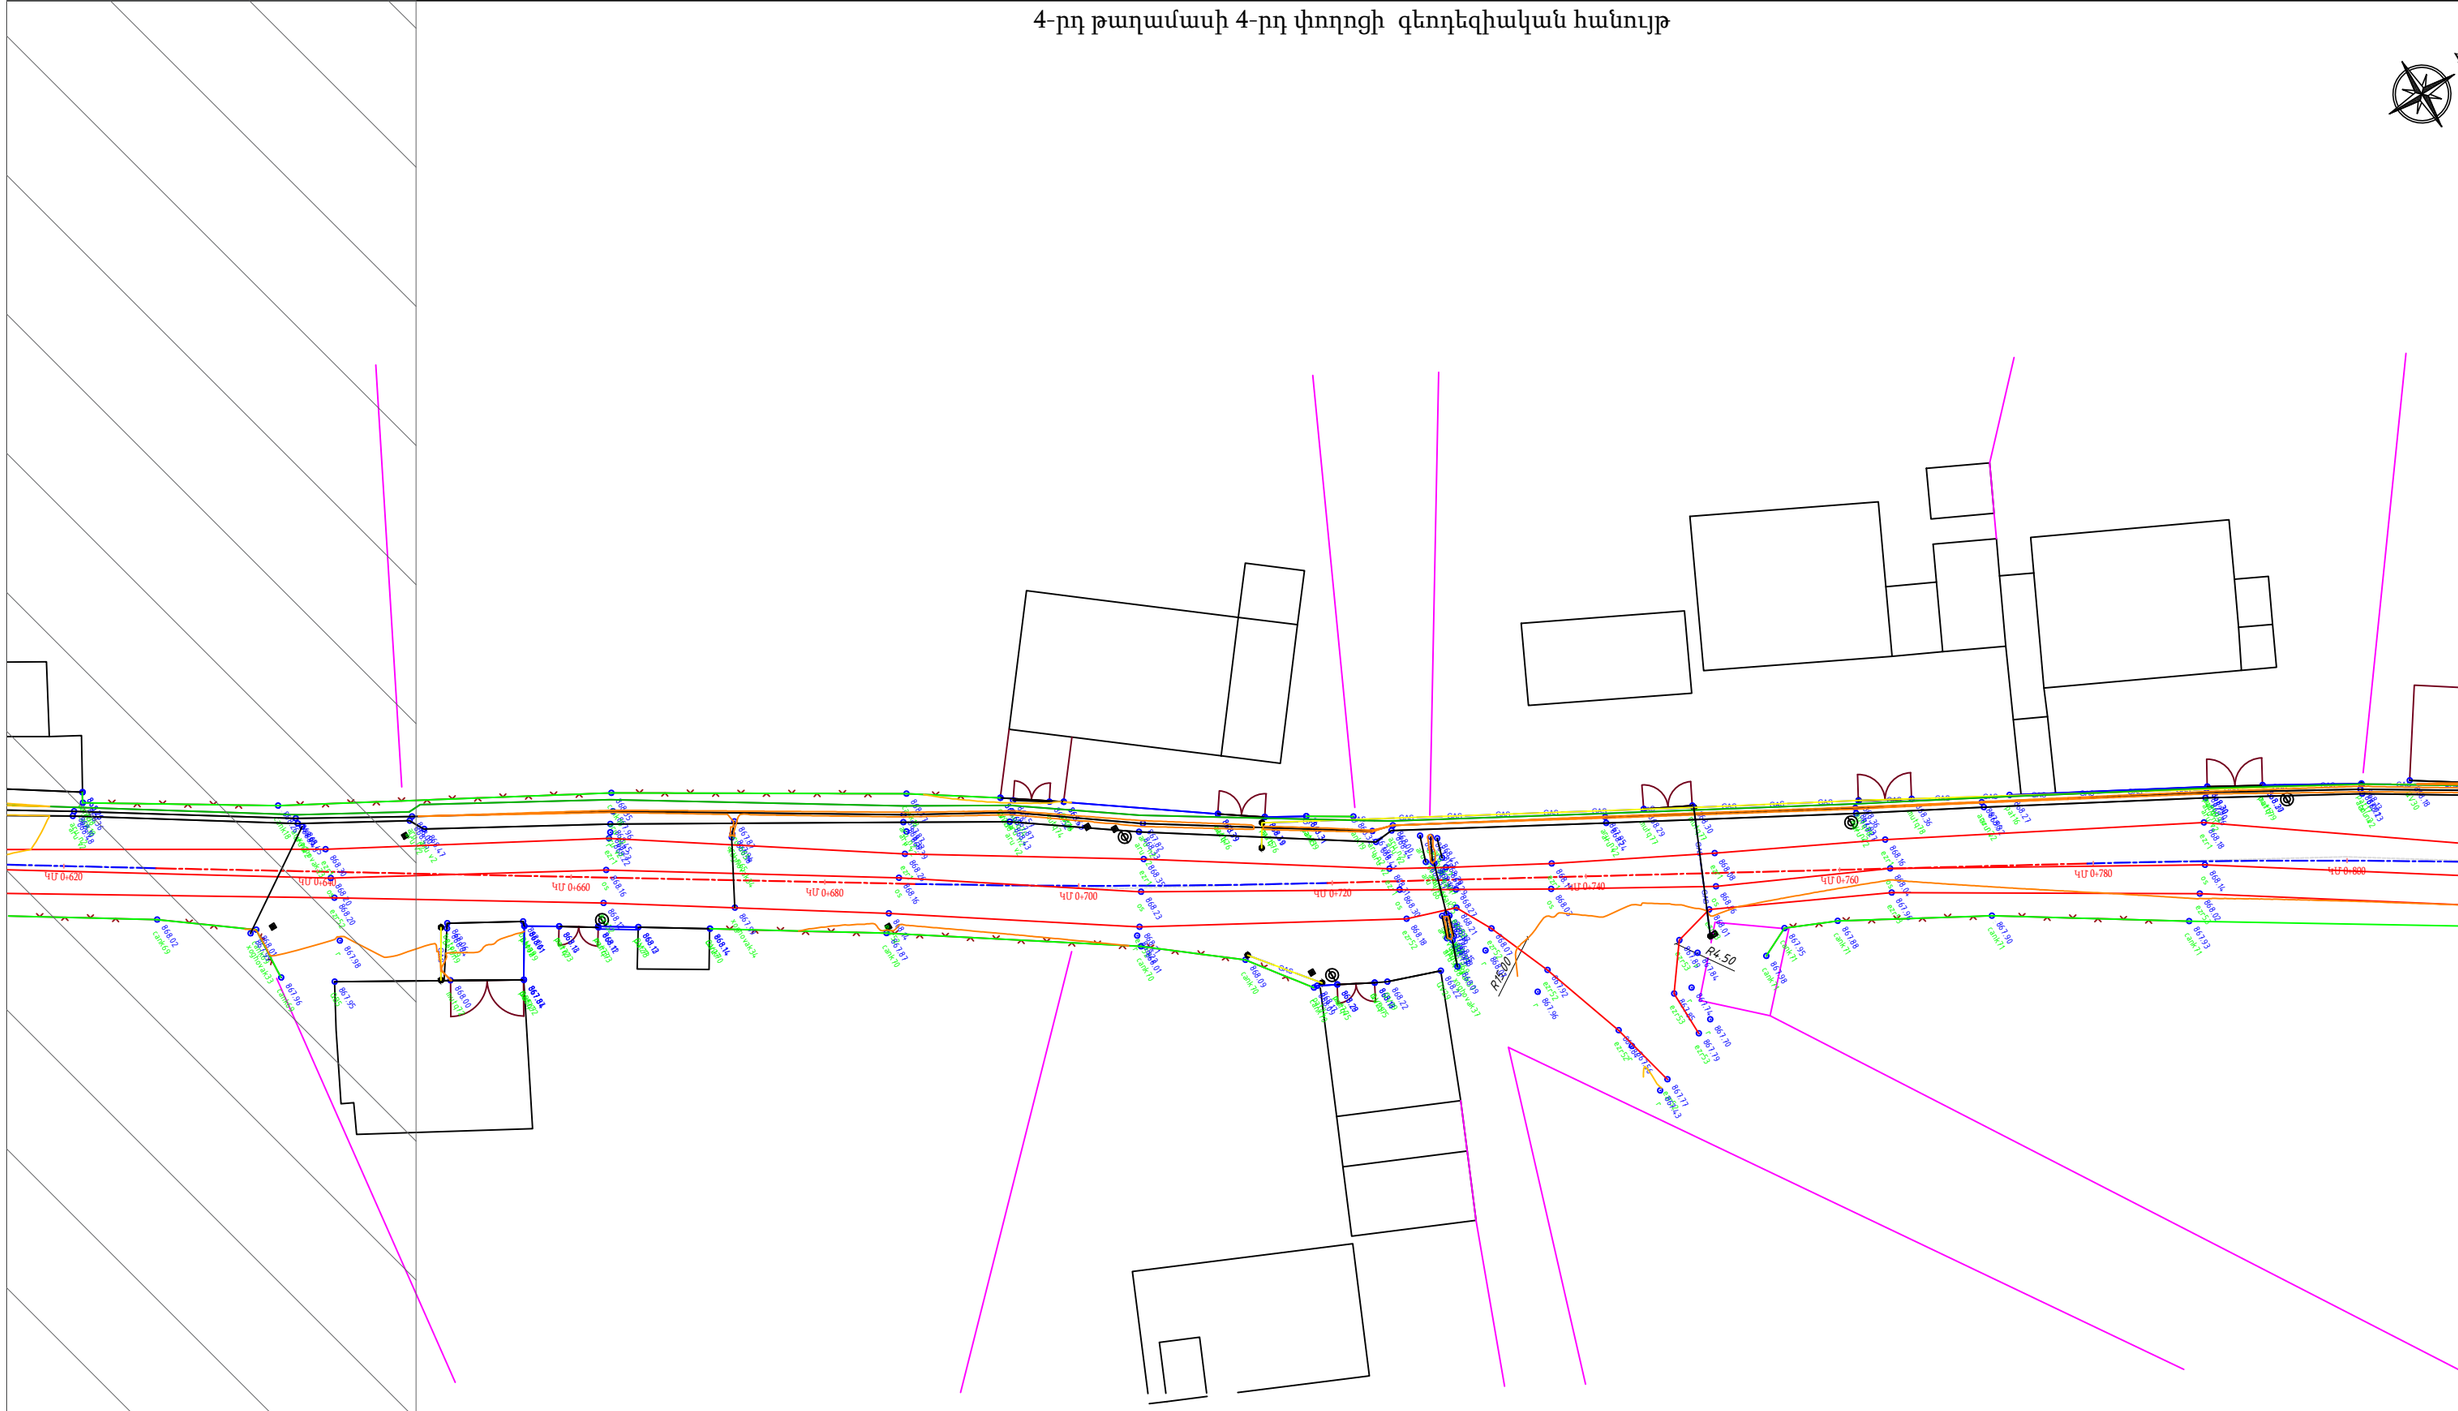


Ծանոթություն

1. Գեոդեզիական հանույթը կատարվել է Spectra Geospatial SP85 GNSS GPS տեղորոշման սարքի միջոցով
2. Կոորդինատային համակարգը՝ WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS)

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՀ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ / Փուլ: ԱՆ / Թերթ: 13 / Թերթեր: 120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գեոդեզիական հանույթ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գեոդեզիական հանույթ

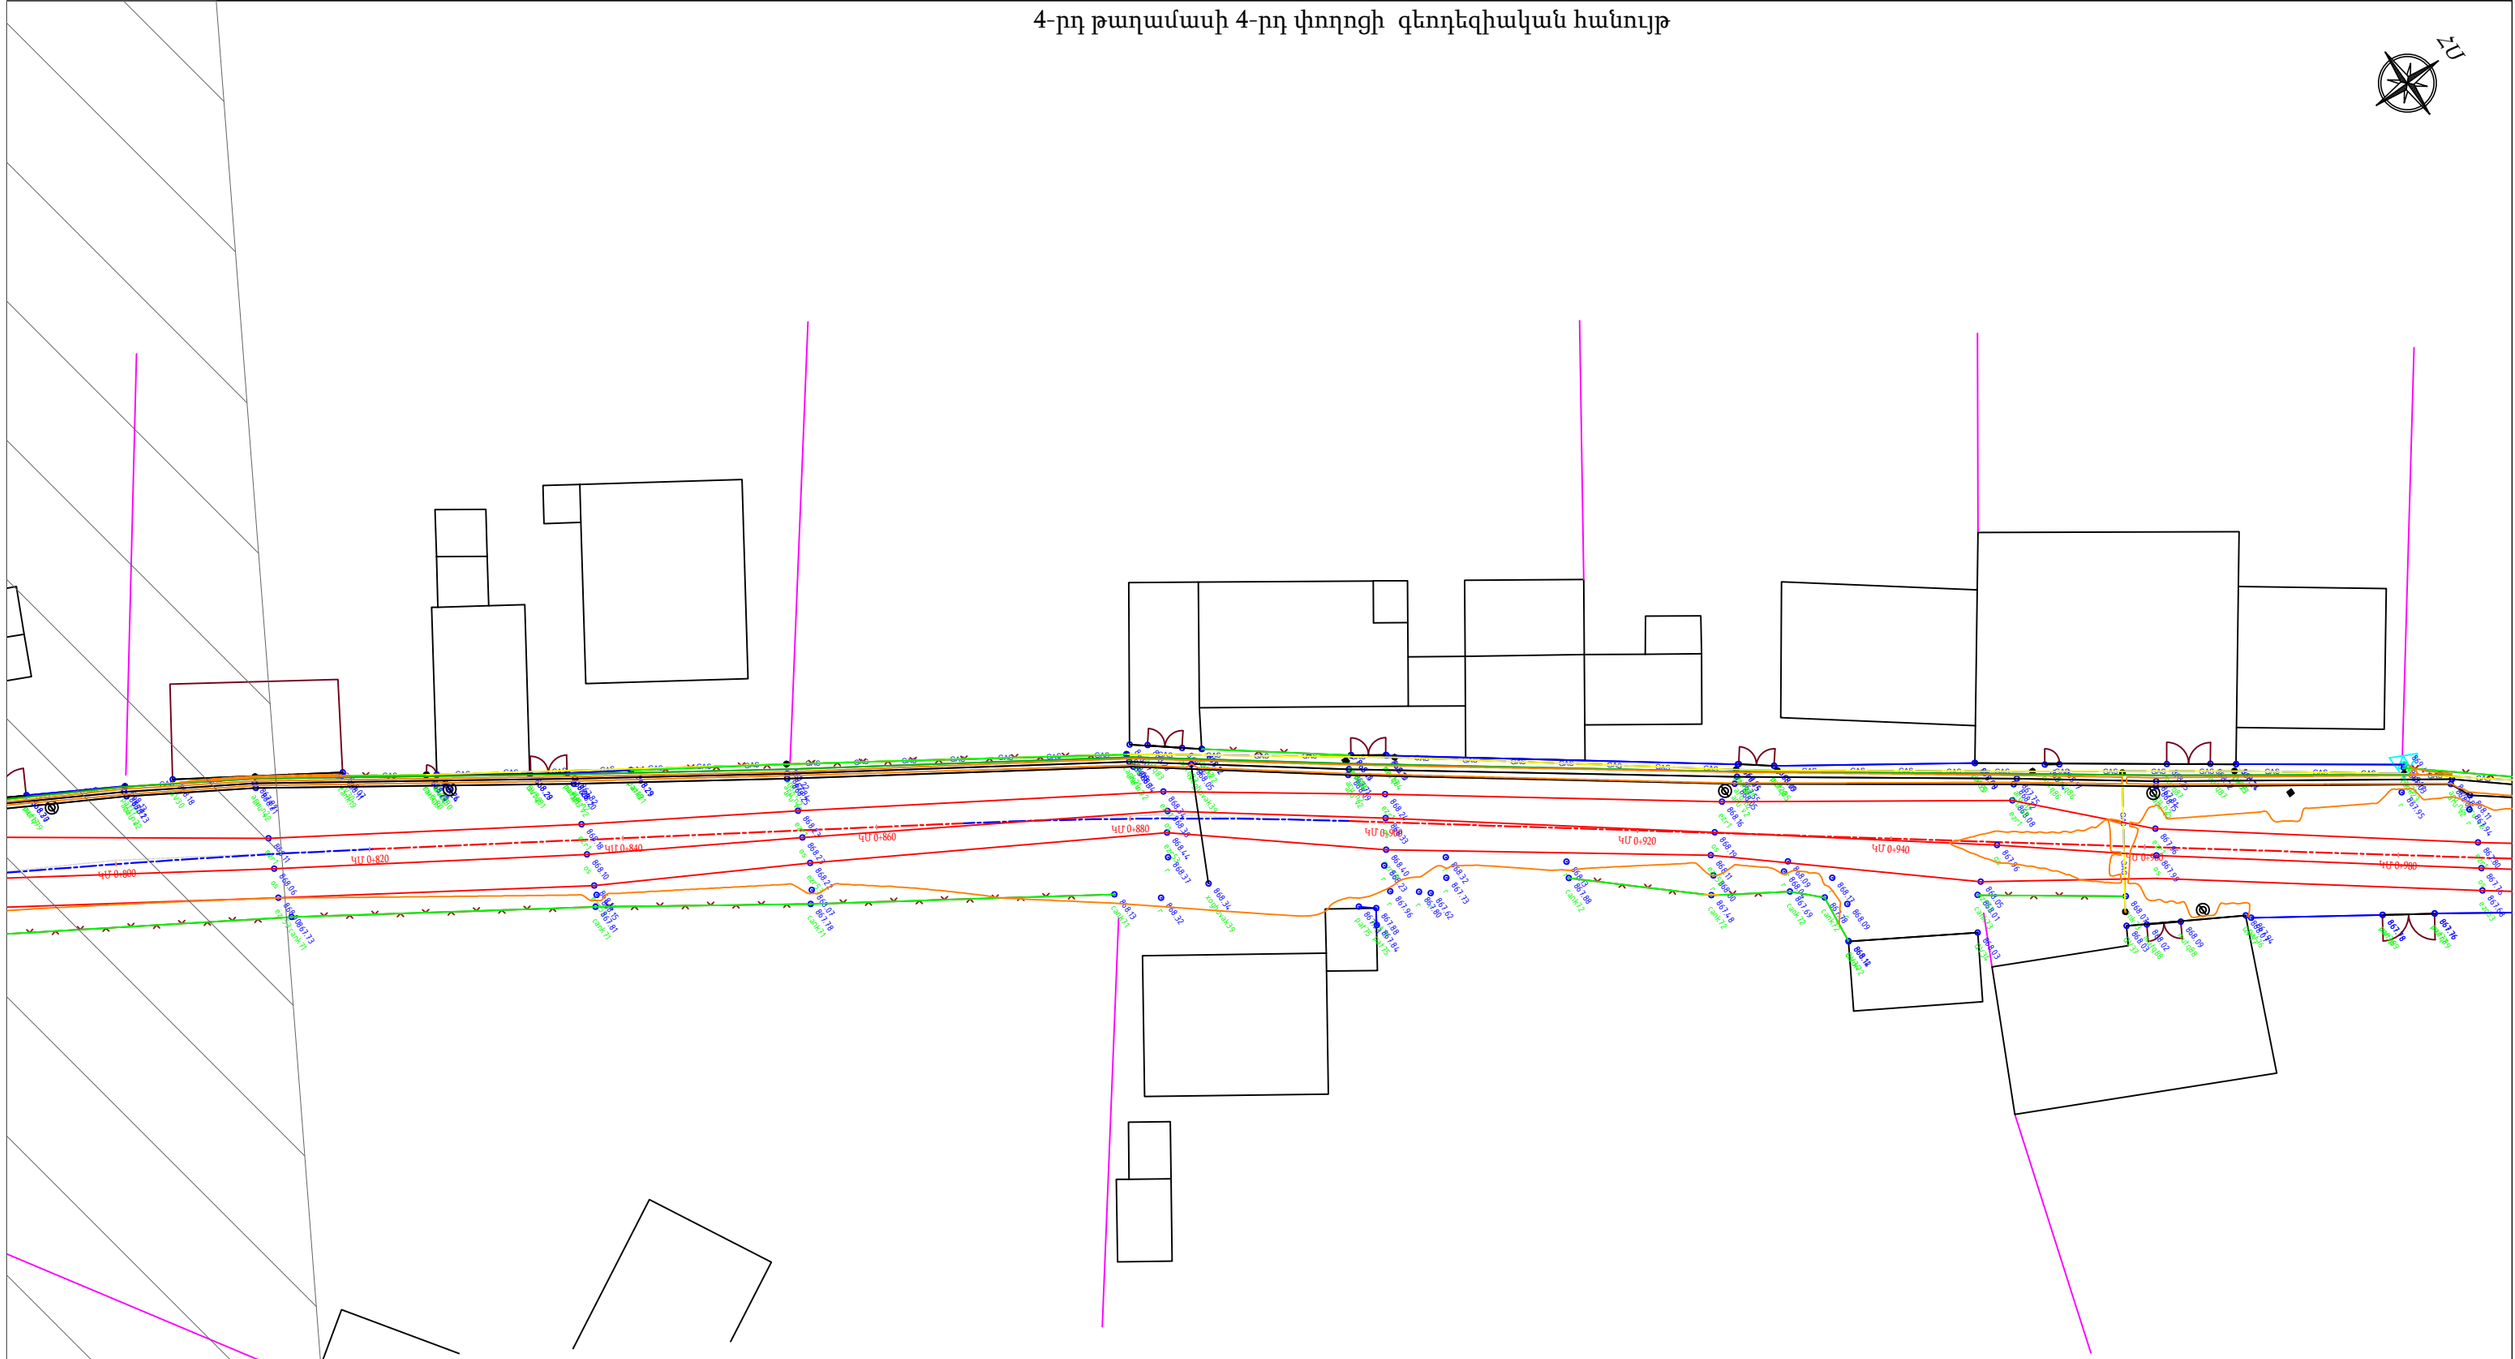


Ծանոթություն

1. Գեոդեզիական հանույթը կատարվել է Spectra Geospatial SP85 GNSS GPS տեղորոշման սարքի միջոցով
2. Կոորդինատային համակարգը՝ WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS)

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՀԻ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան		
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՀԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	14	120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գեոդեզիական հանույթ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գեոդեզիական հանույթ

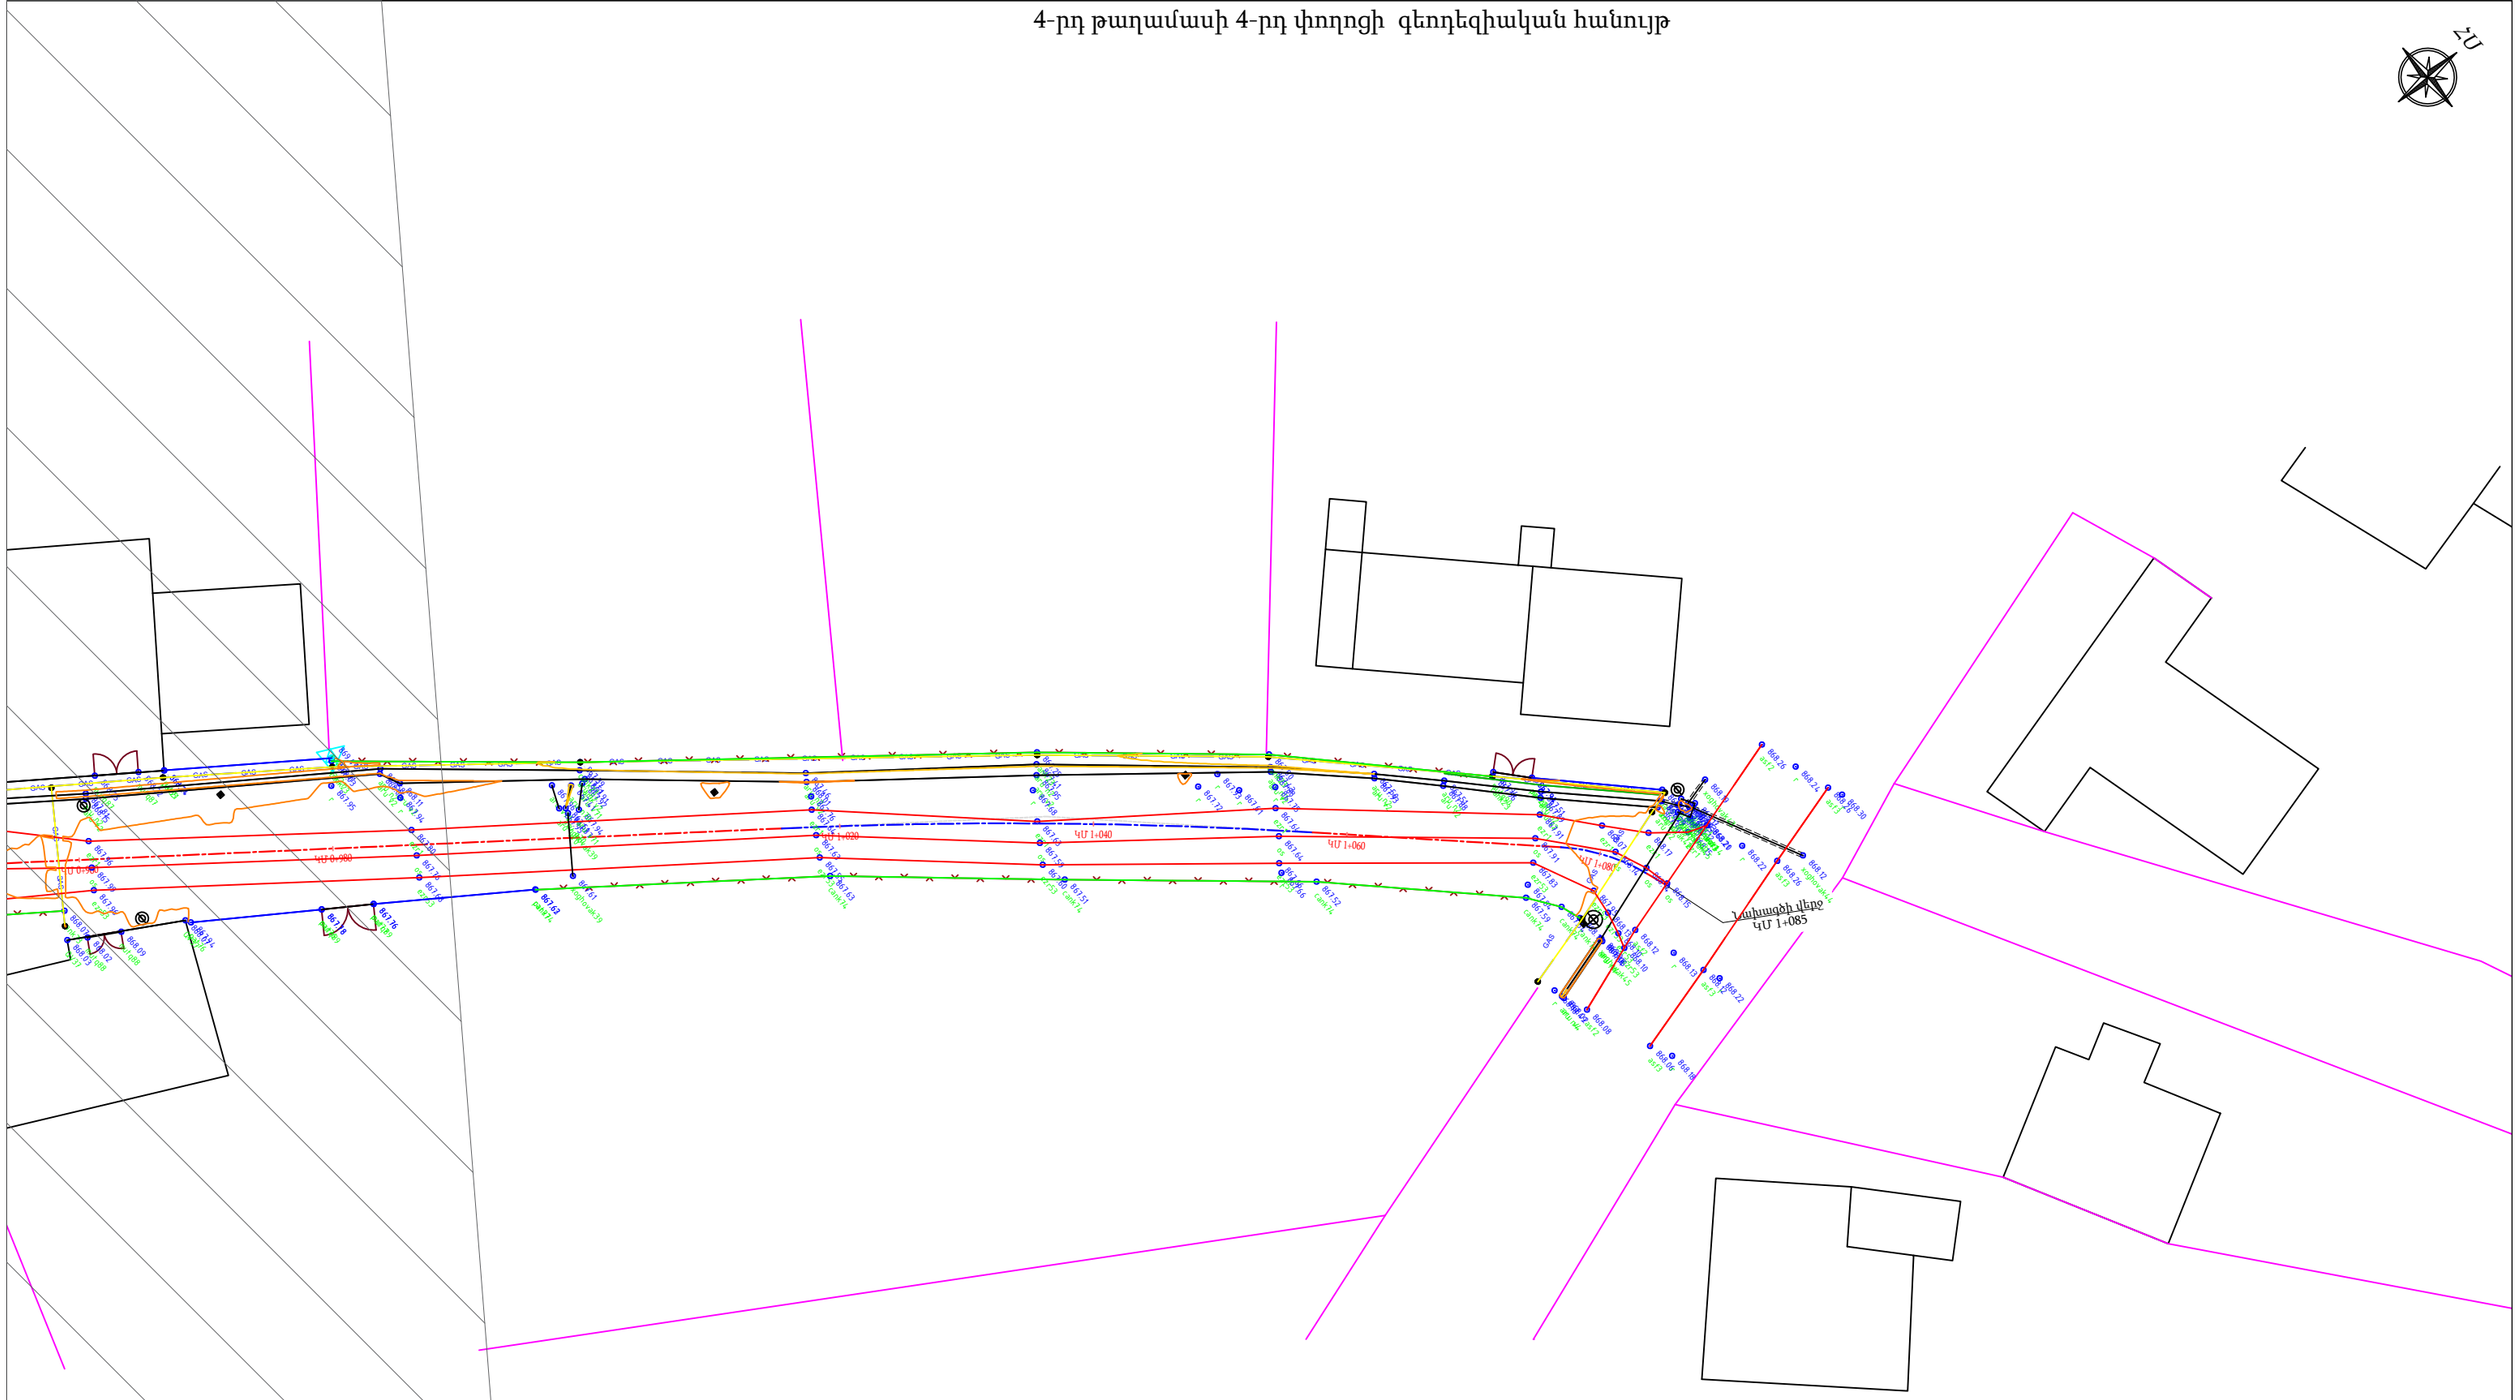

Ծանոթություն

1. Գեոդեզիական հանույթը կատարվել է Spectra Geospatial SP85 GNSS GPS տեղորոշման սարքի միջոցով
2. Կոորդինատային համակարգը՝ WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS)

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒԻՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		

Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան

Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԳԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	15	120
4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գեոդեզիական հանույթ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

ՊԱՏՐԱՍ	Ա. ԱՋԱՆԱՐՅԱՆ	ՍՏԱՏԱՍ. ԱՇԽ. ԱՇԽԱՏ.	Գլխավոր նախագծի ճարտարապետական լուծումներ
ՏԱՐԵՐ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		

ՀՈՒՆ.	ՄԵՐՔ	ՓՈՍ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍ		ՀԱՏ
	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍ	ՀԱՏ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍ

4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի վոտրանաթ 4-րդ փողոցի վոտրանաթի խաչմերուկի տարածքի ուղղահայացման նախագիծ

Մ 1:500

ՀՀ ԿԱՊԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀՈՒՆ.	ՄԵՐՔ	ՓՈՍ
120	16	ՀԱՏ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍ

4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի վոտրանաթ 4-րդ փողոցի վոտրանաթի խաչմերուկի տարածքի ուղղահայացման նախագիծ

Մ 1:500

Նեղացուցիչ մարմնի տեսակների 4-րդ թաղամաս 4-րդ փող. հատ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղամաս 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղամաս 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցվածքի նկարագիր

Ա


Ա

ԺԲ

ԺԲ

ԺԲ

4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի ասֆալտապատմանհատակագիծ
Մ 1:500

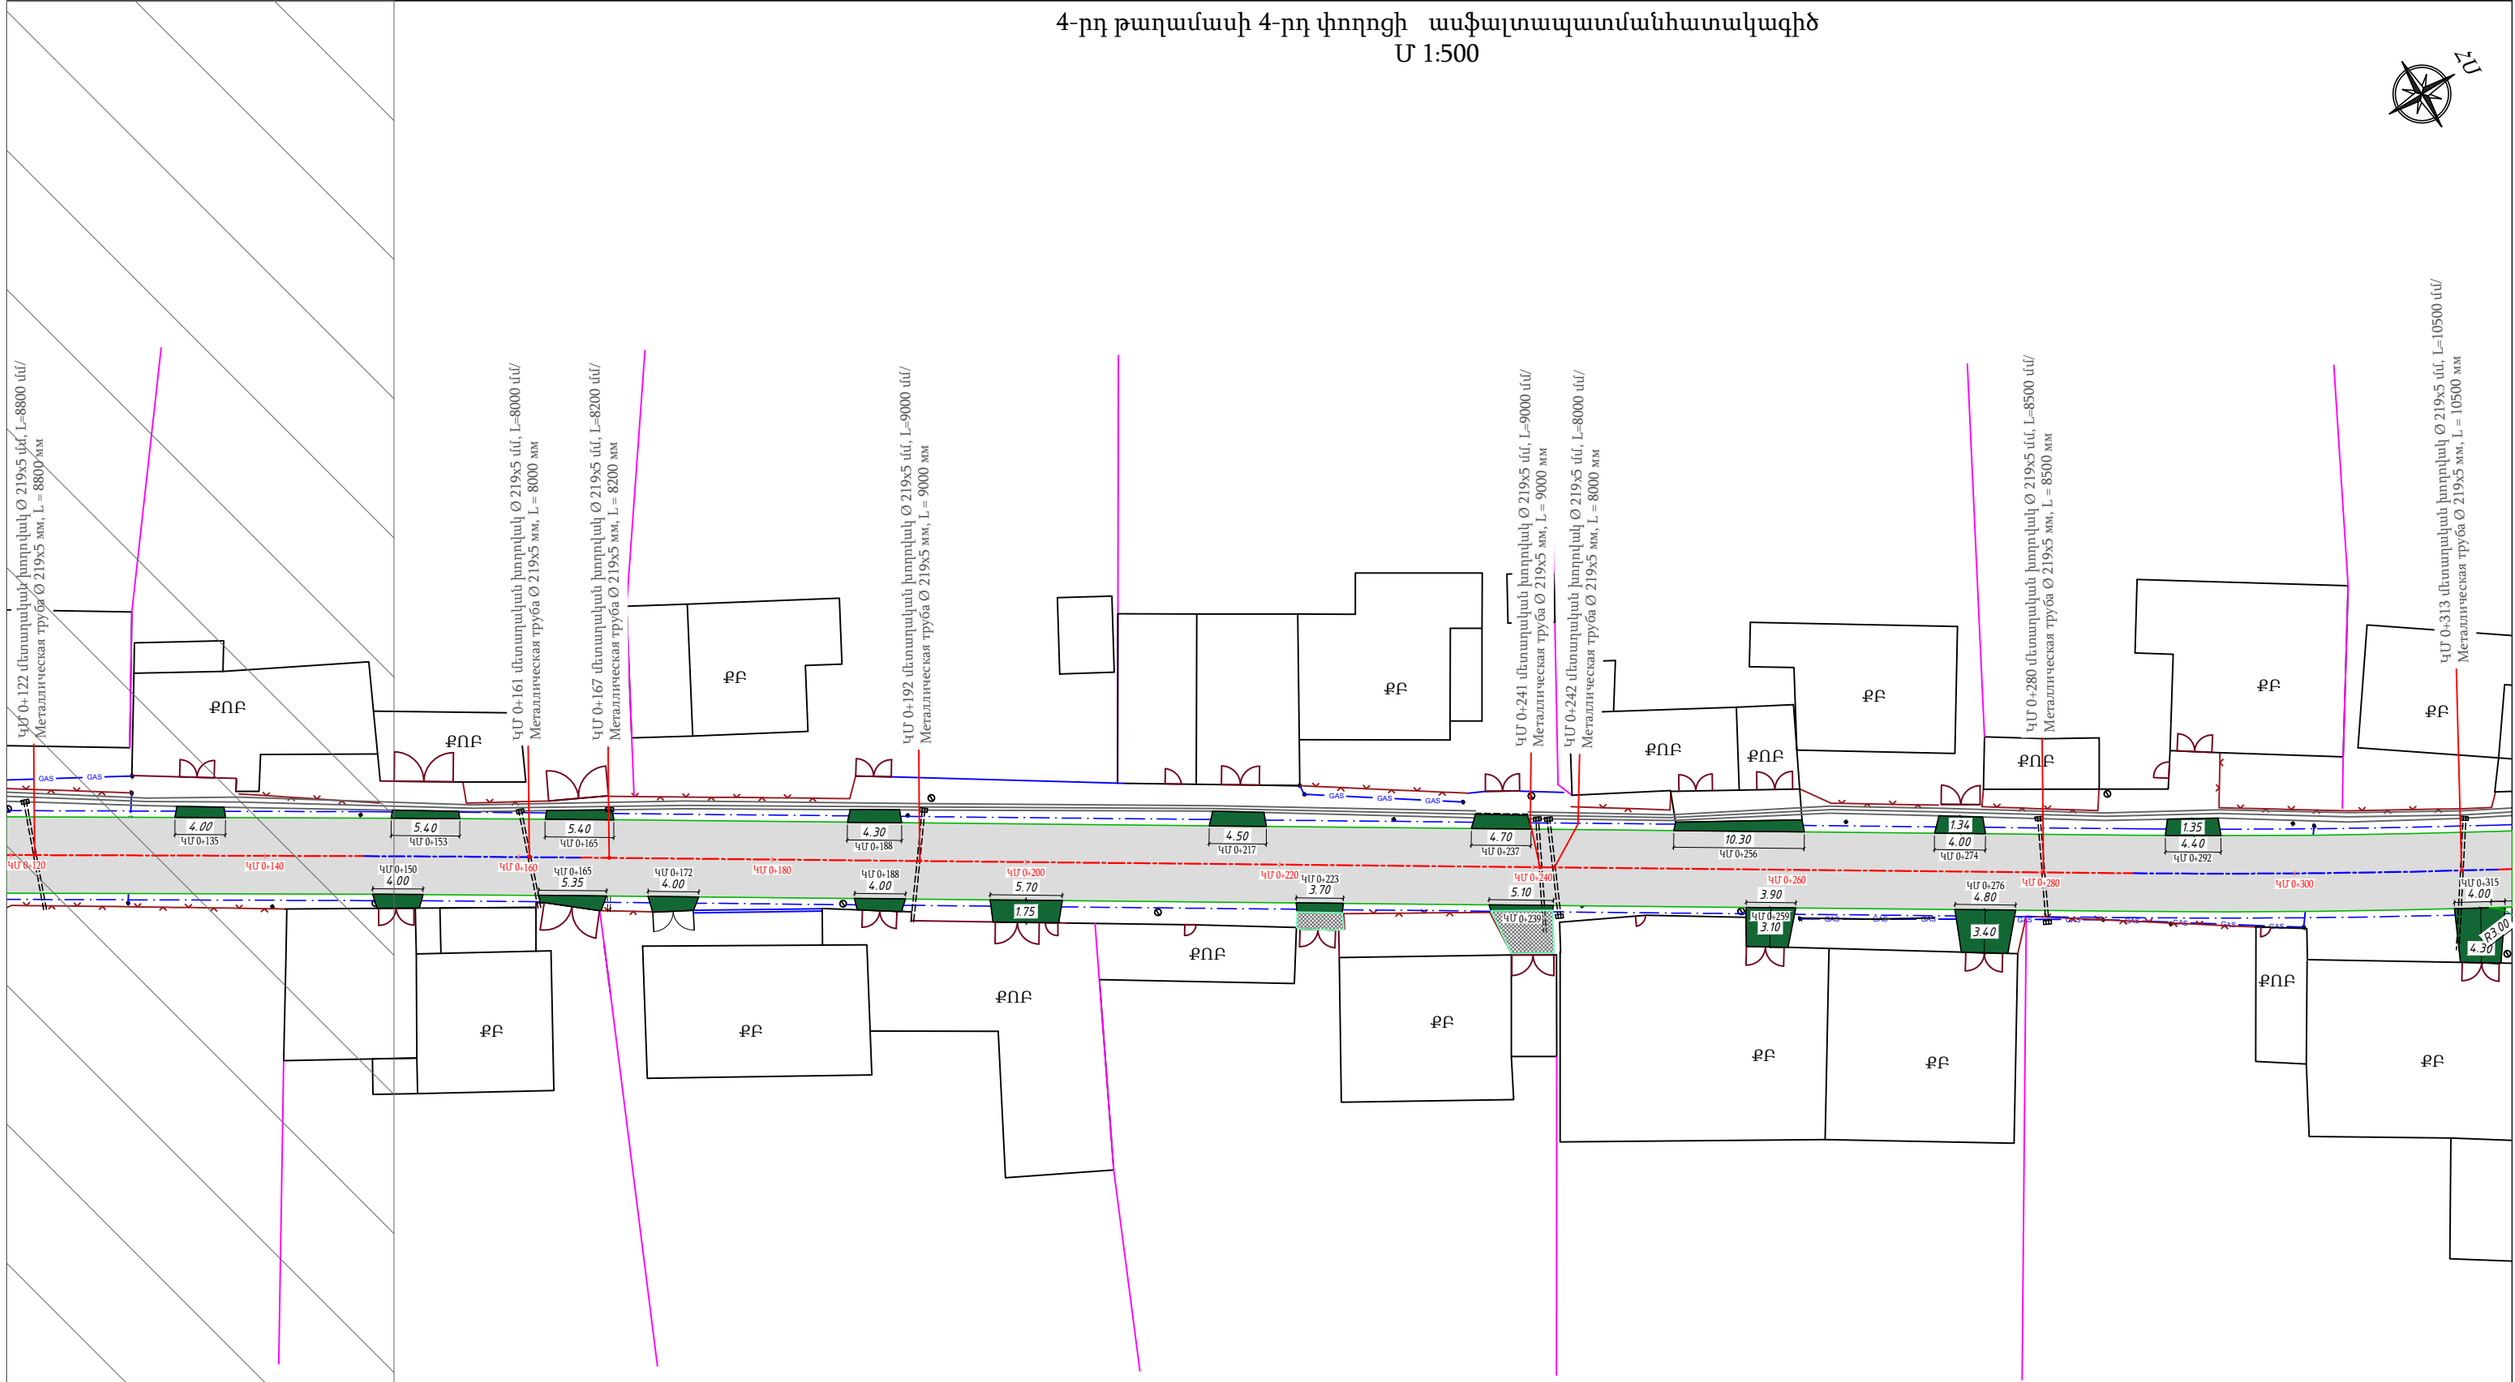

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒԻՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան	
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ		
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 17; Թերթեր: 120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի ասֆալտապատման հատակագիծ Մ 1:500	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

ՊԱՏՏԱՌ	Ա. ԱԶԳԱՆԱՆ	ՍՏՈՐԳ. ԱՇԽ.	Պատվիրատու՝ Ներդրումային նախագծերի կառավարման գրասենյակ ՊՈԱԿ
			Ներդրումային նախագծի անվանումը՝ 4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի և 4-րդ փողոցի միջև ընկած տարածքում նոր բնակելի շենքերի կառուցում
ՏԱՐԵՐ	Ա. ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՄԱՆԱՍՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ		


Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱ	18	120

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՏԿԵՐ

4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի և 4-րդ փողոցի միջև ընկած տարածքում նոր բնակելի շենքերի կառուցում

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ-ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ

Ս 1:500

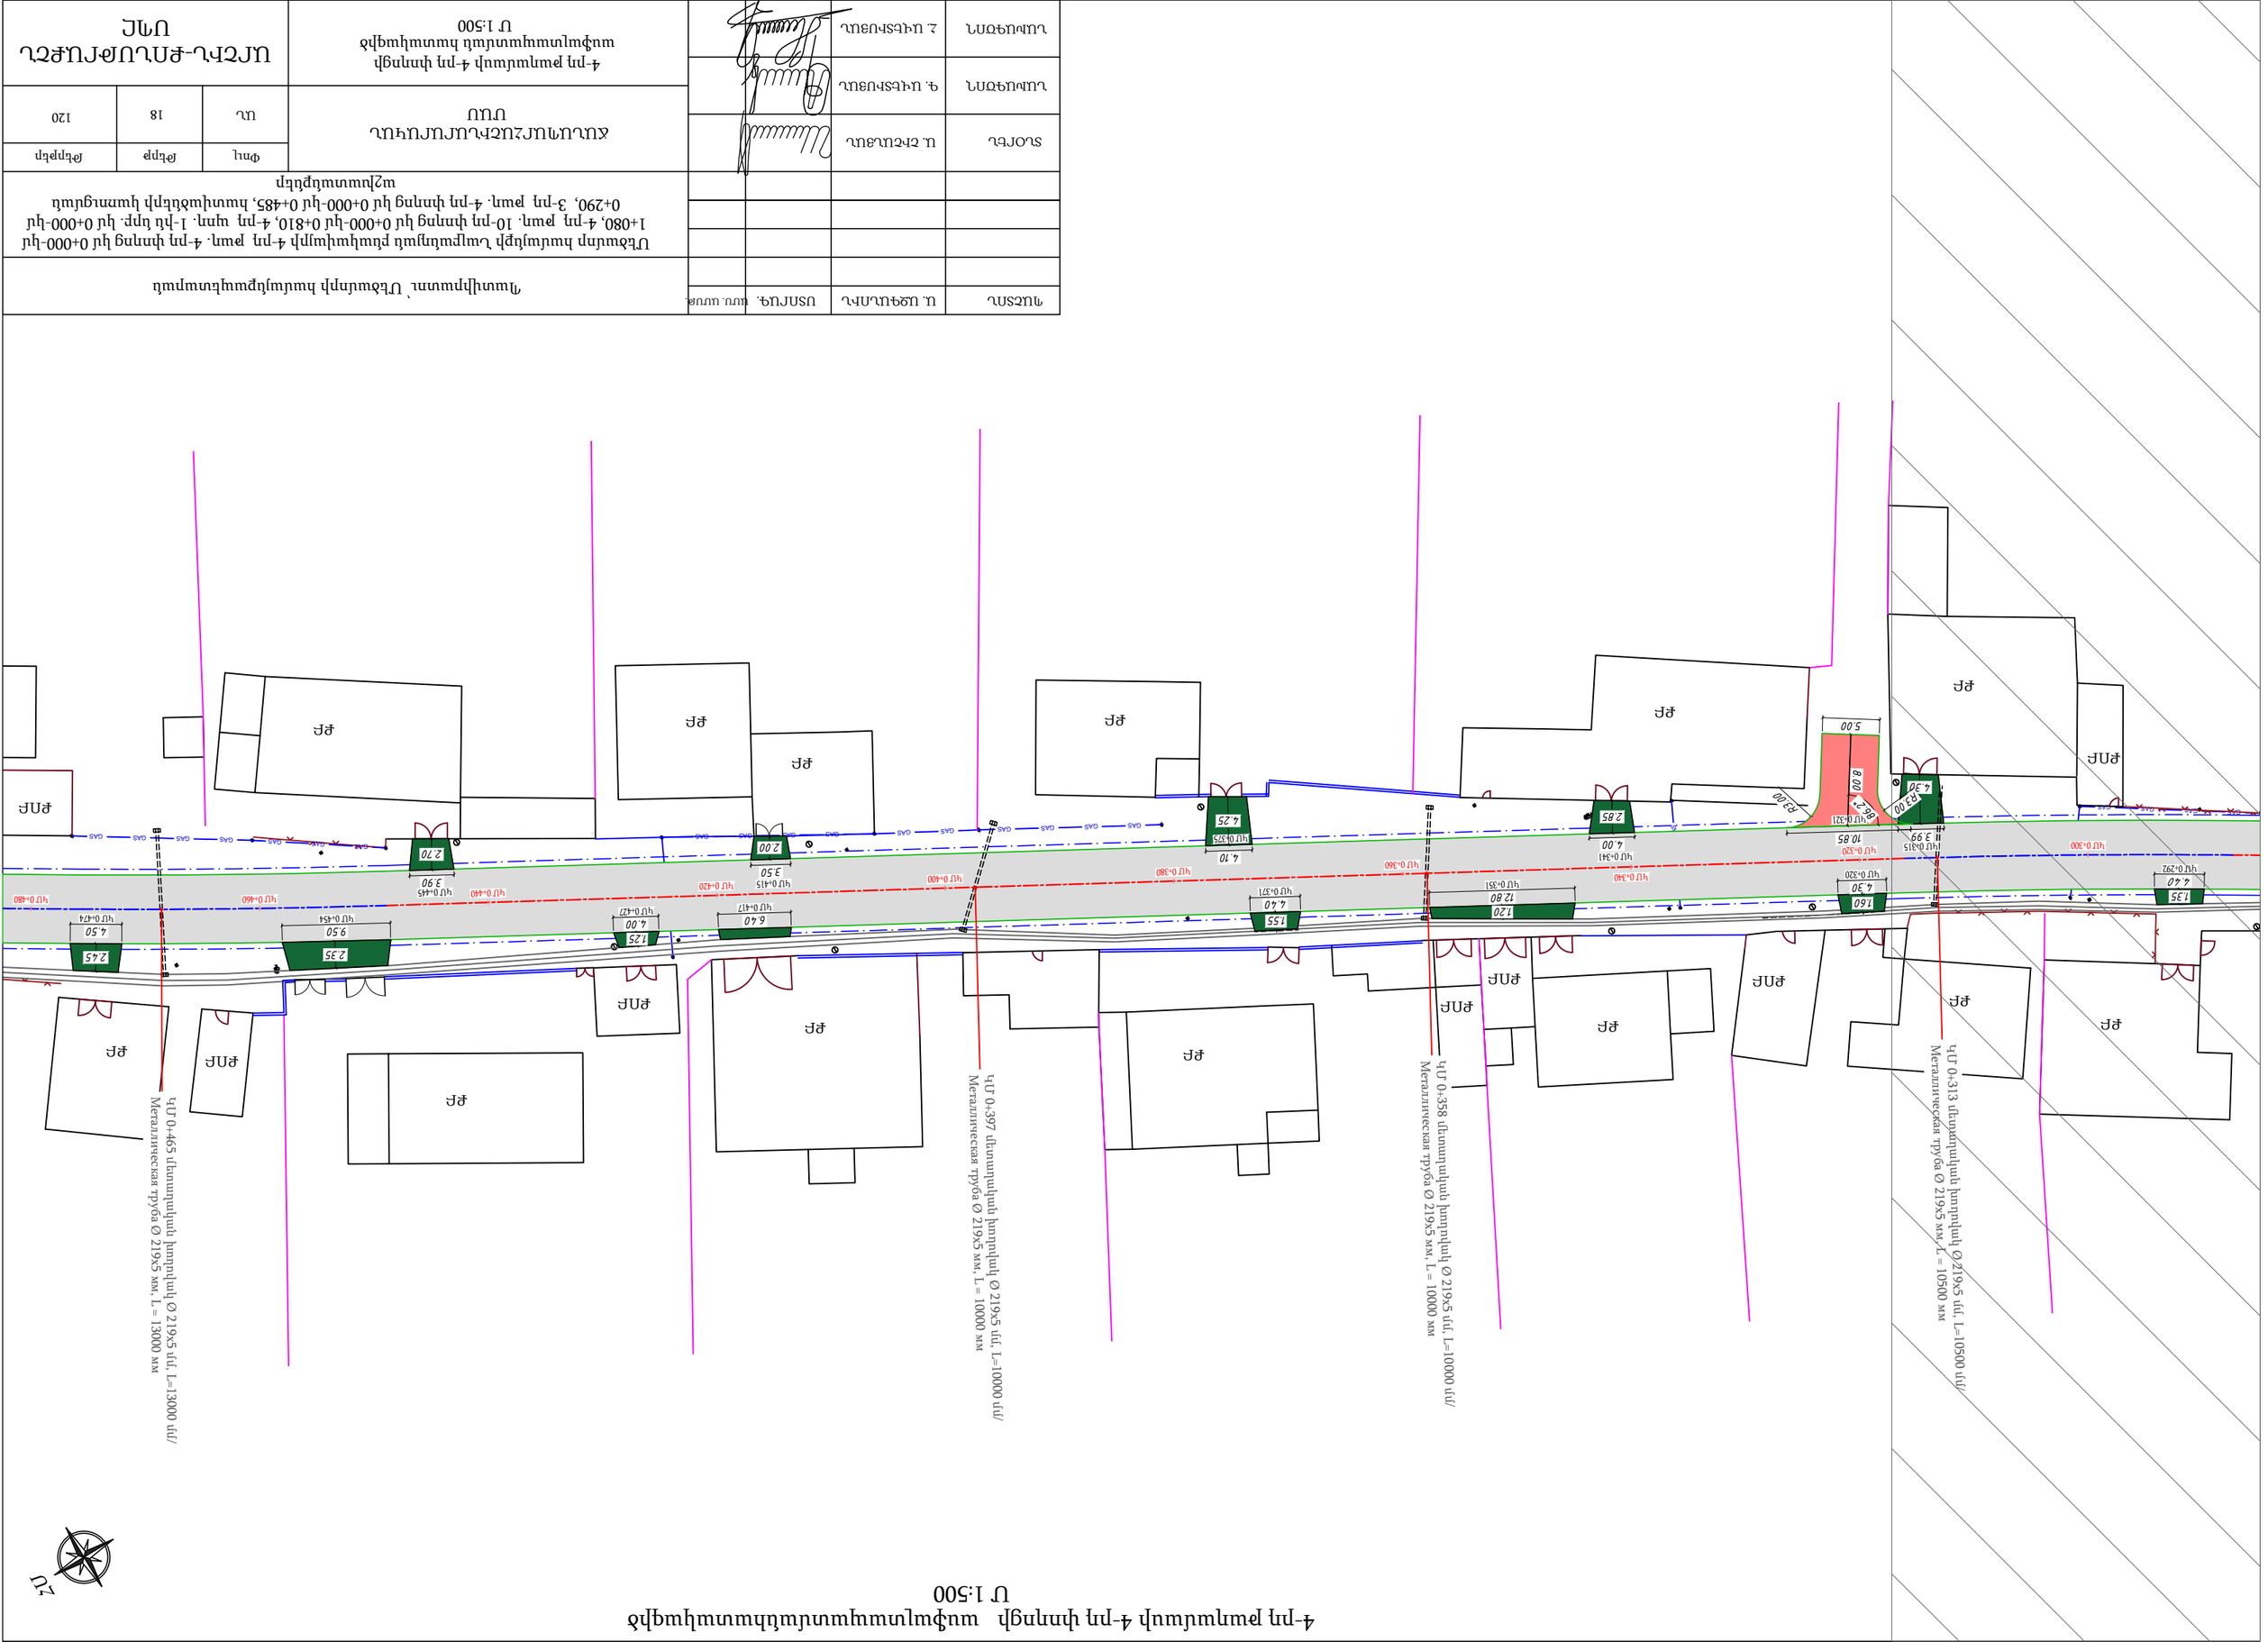


ՊԱՏՐԱՍ	Ա. ԱՋԱՔԱՆՅԱՆ	ՍՏԱՐԱՍ. ճարտ.	Պատվիրատու՝ Ներհարստ. նախագիծ-նկարագրական
			Ներհարստ. նախագիծ-նկարագրական նյութեր՝ 4-րդ թաղամաս 4-րդ փողոց նկ 0+000-նկ 1+080, 4-րդ թաղամաս 10-րդ փողոց նկ 0+000-նկ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. նկ 0+000-նկ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց նկ 0+000-նկ 0+485, հատվածների կառուցվածք
ՏԱՕՏԵՂ	Ս. ԵՒԵՍՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՄԿԵՏՈՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՄԿԵՏՈՅԱՆ		

Փոփ	ֆեդրթ	ֆեդրթեր
ՍԱ	19	120

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՇԻՆՄՇԱԿՈՒՄ ՊՊՍՍ

4-րդ թաղամաս 4-րդ փողոց
աստֆալտապատման հատակագիծ
Մ 1.500

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ
ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

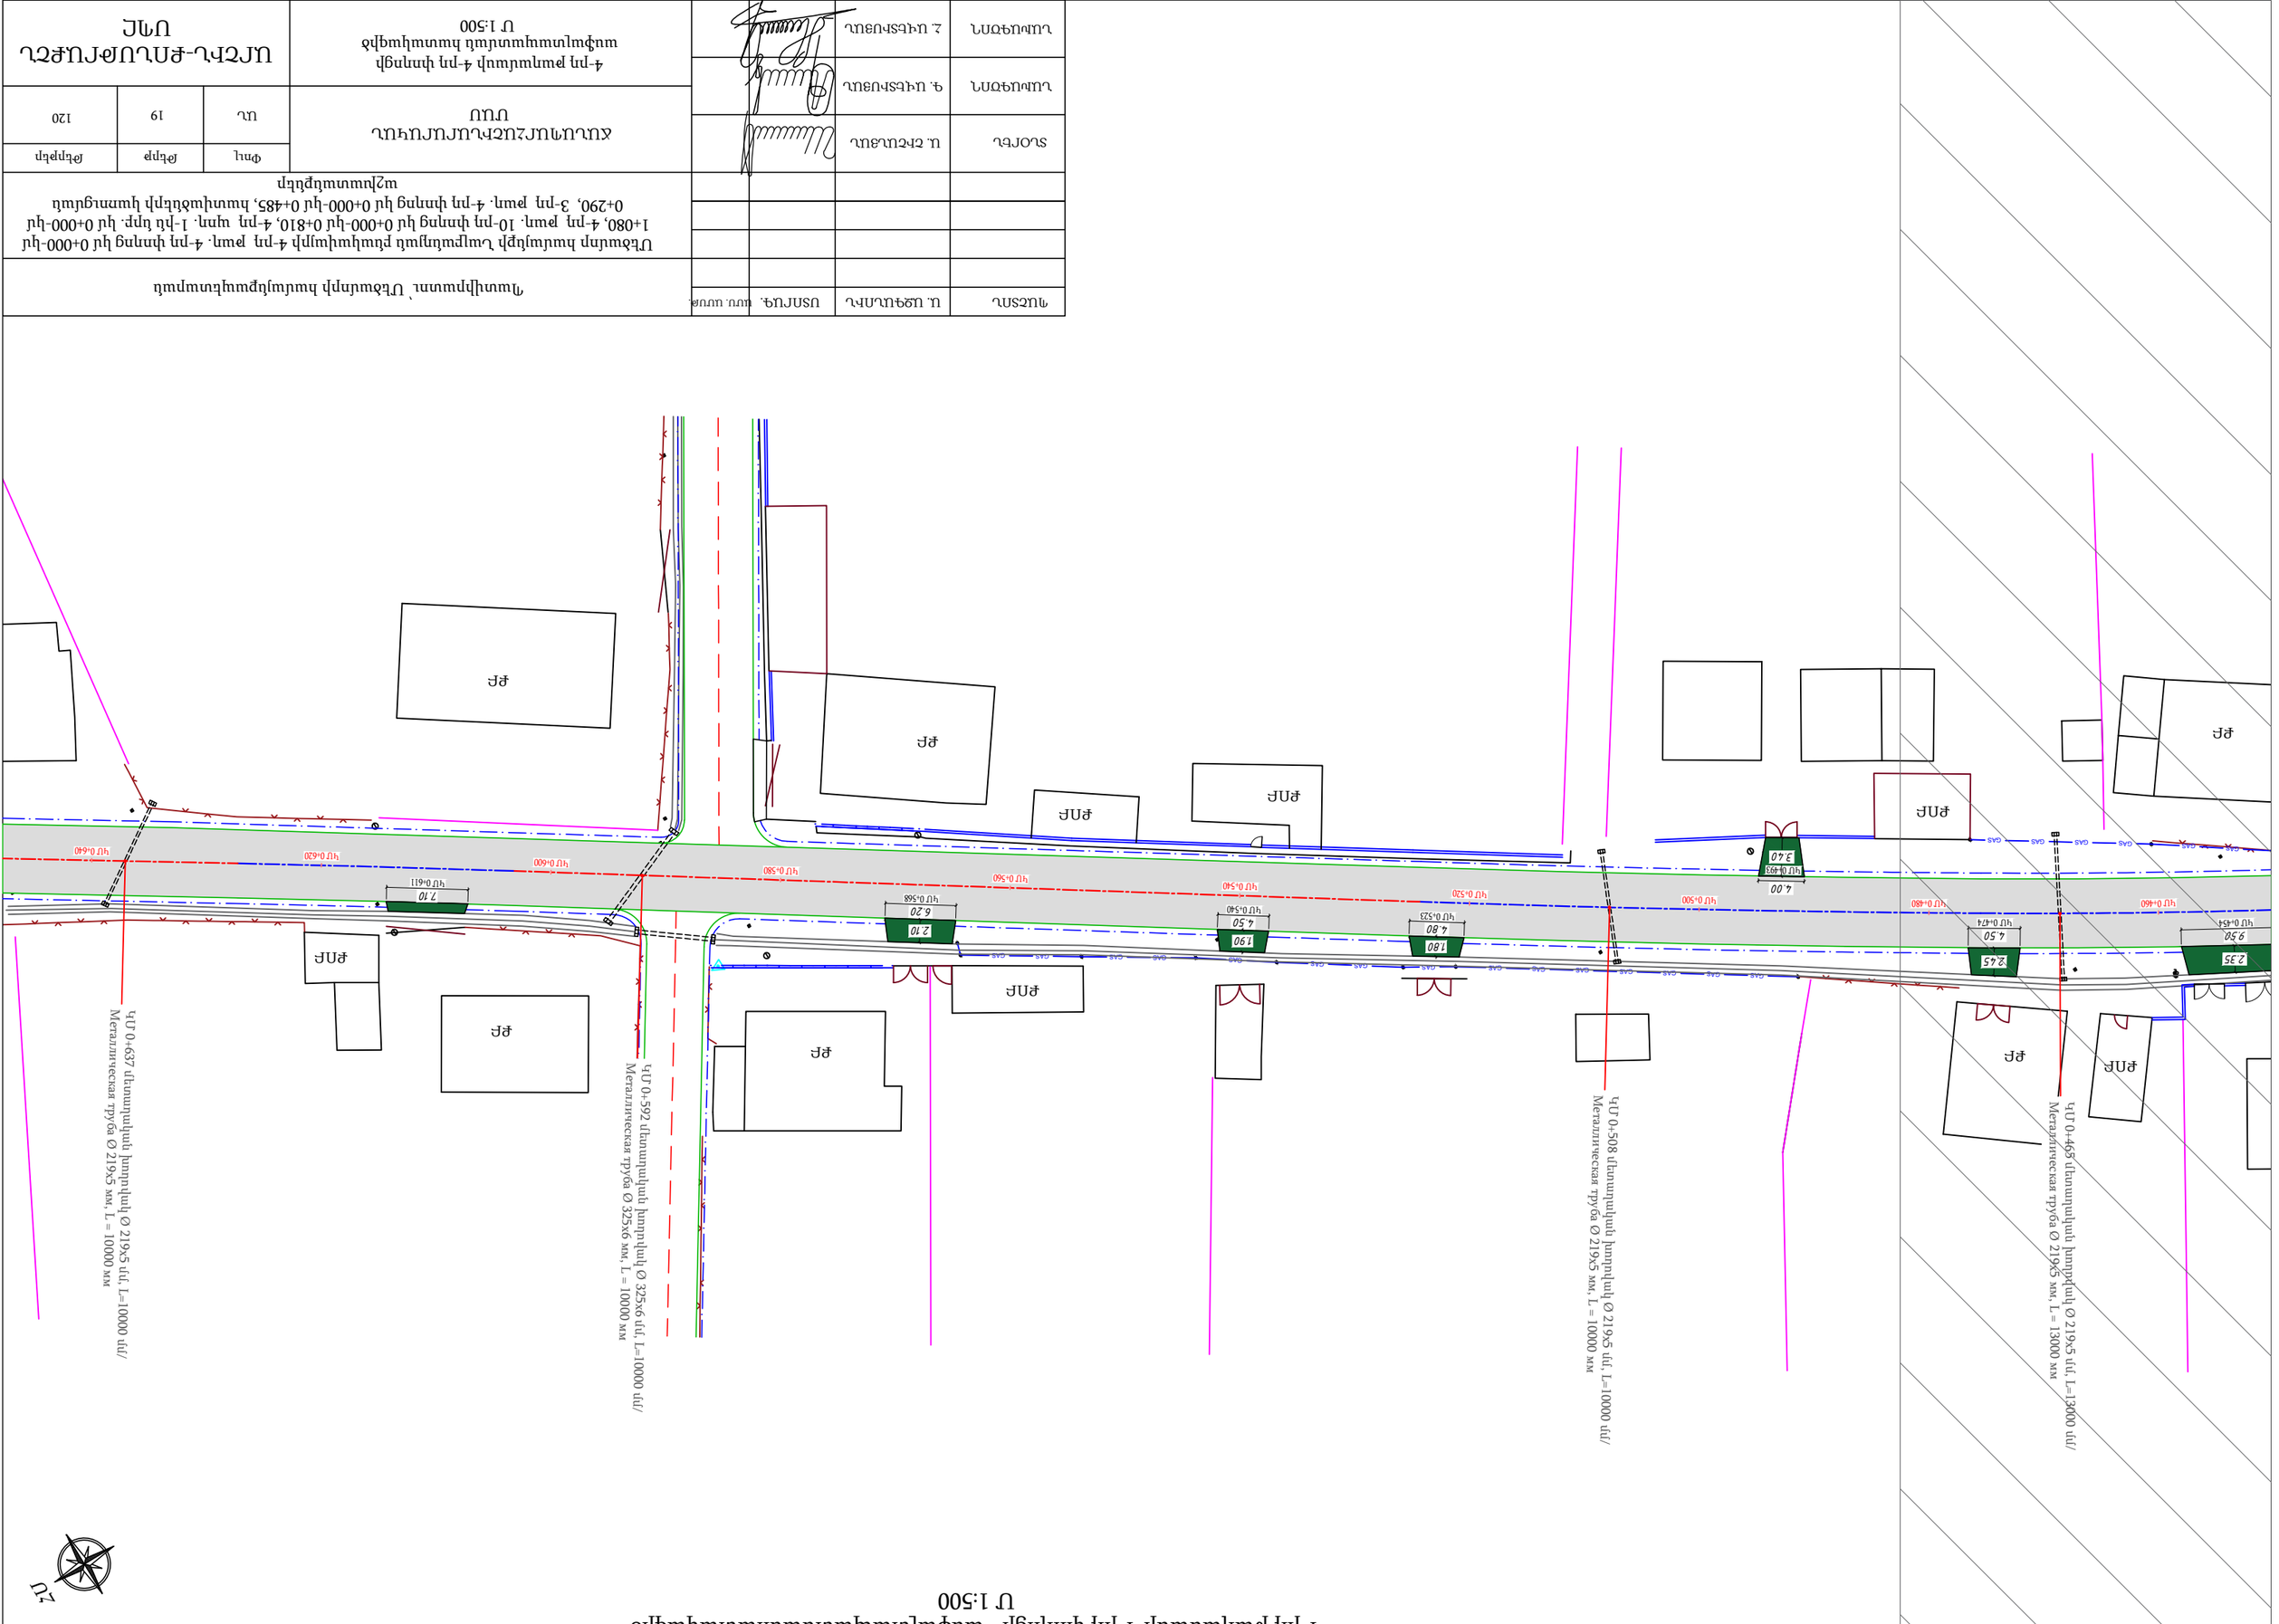
ՀՀ
ՀՈՒՐ
ՀՀ
ՀՈՒՐ
ՀՀ
ՀՀ
ՀՀ
ՀՀ
ՀՈՒՐ
ՀՀ
ՀՈՒՐ
ՀՀ
ՀՀ
ՀՈՒՐ
ՀՀ
ՀՈՒՐ
ՀՀ
ՀՈՒՐ

ԳԼԽԱՎՈՐ	Ա. ԱՉԱՌՈՒՆԻ	ՍՏՈՒԳ.	ՄԱՅԻՍ 2025
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ա. ԱՉԱՌՈՒՆԻ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՄԱՀԵՍՈՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ		

Գլխավոր նախագծի ղեկավարի տեղակալ՝ ԱՐԱՄ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Գլխավոր ճարտարապետ՝ ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ


Գլխավոր տնտեսագետ՝ ՀԱՍՄԻԿ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Գլխավոր ինժեներ՝ ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Ճանապարհների նախագծման բաժնի պետ՝ ՀԱՅԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

Ճանապարհների նախագծման բաժնի գլխավոր մասնագետ՝ ԱՐՄԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի ասֆալտապատմանհատակագիծ
Մ 1:500

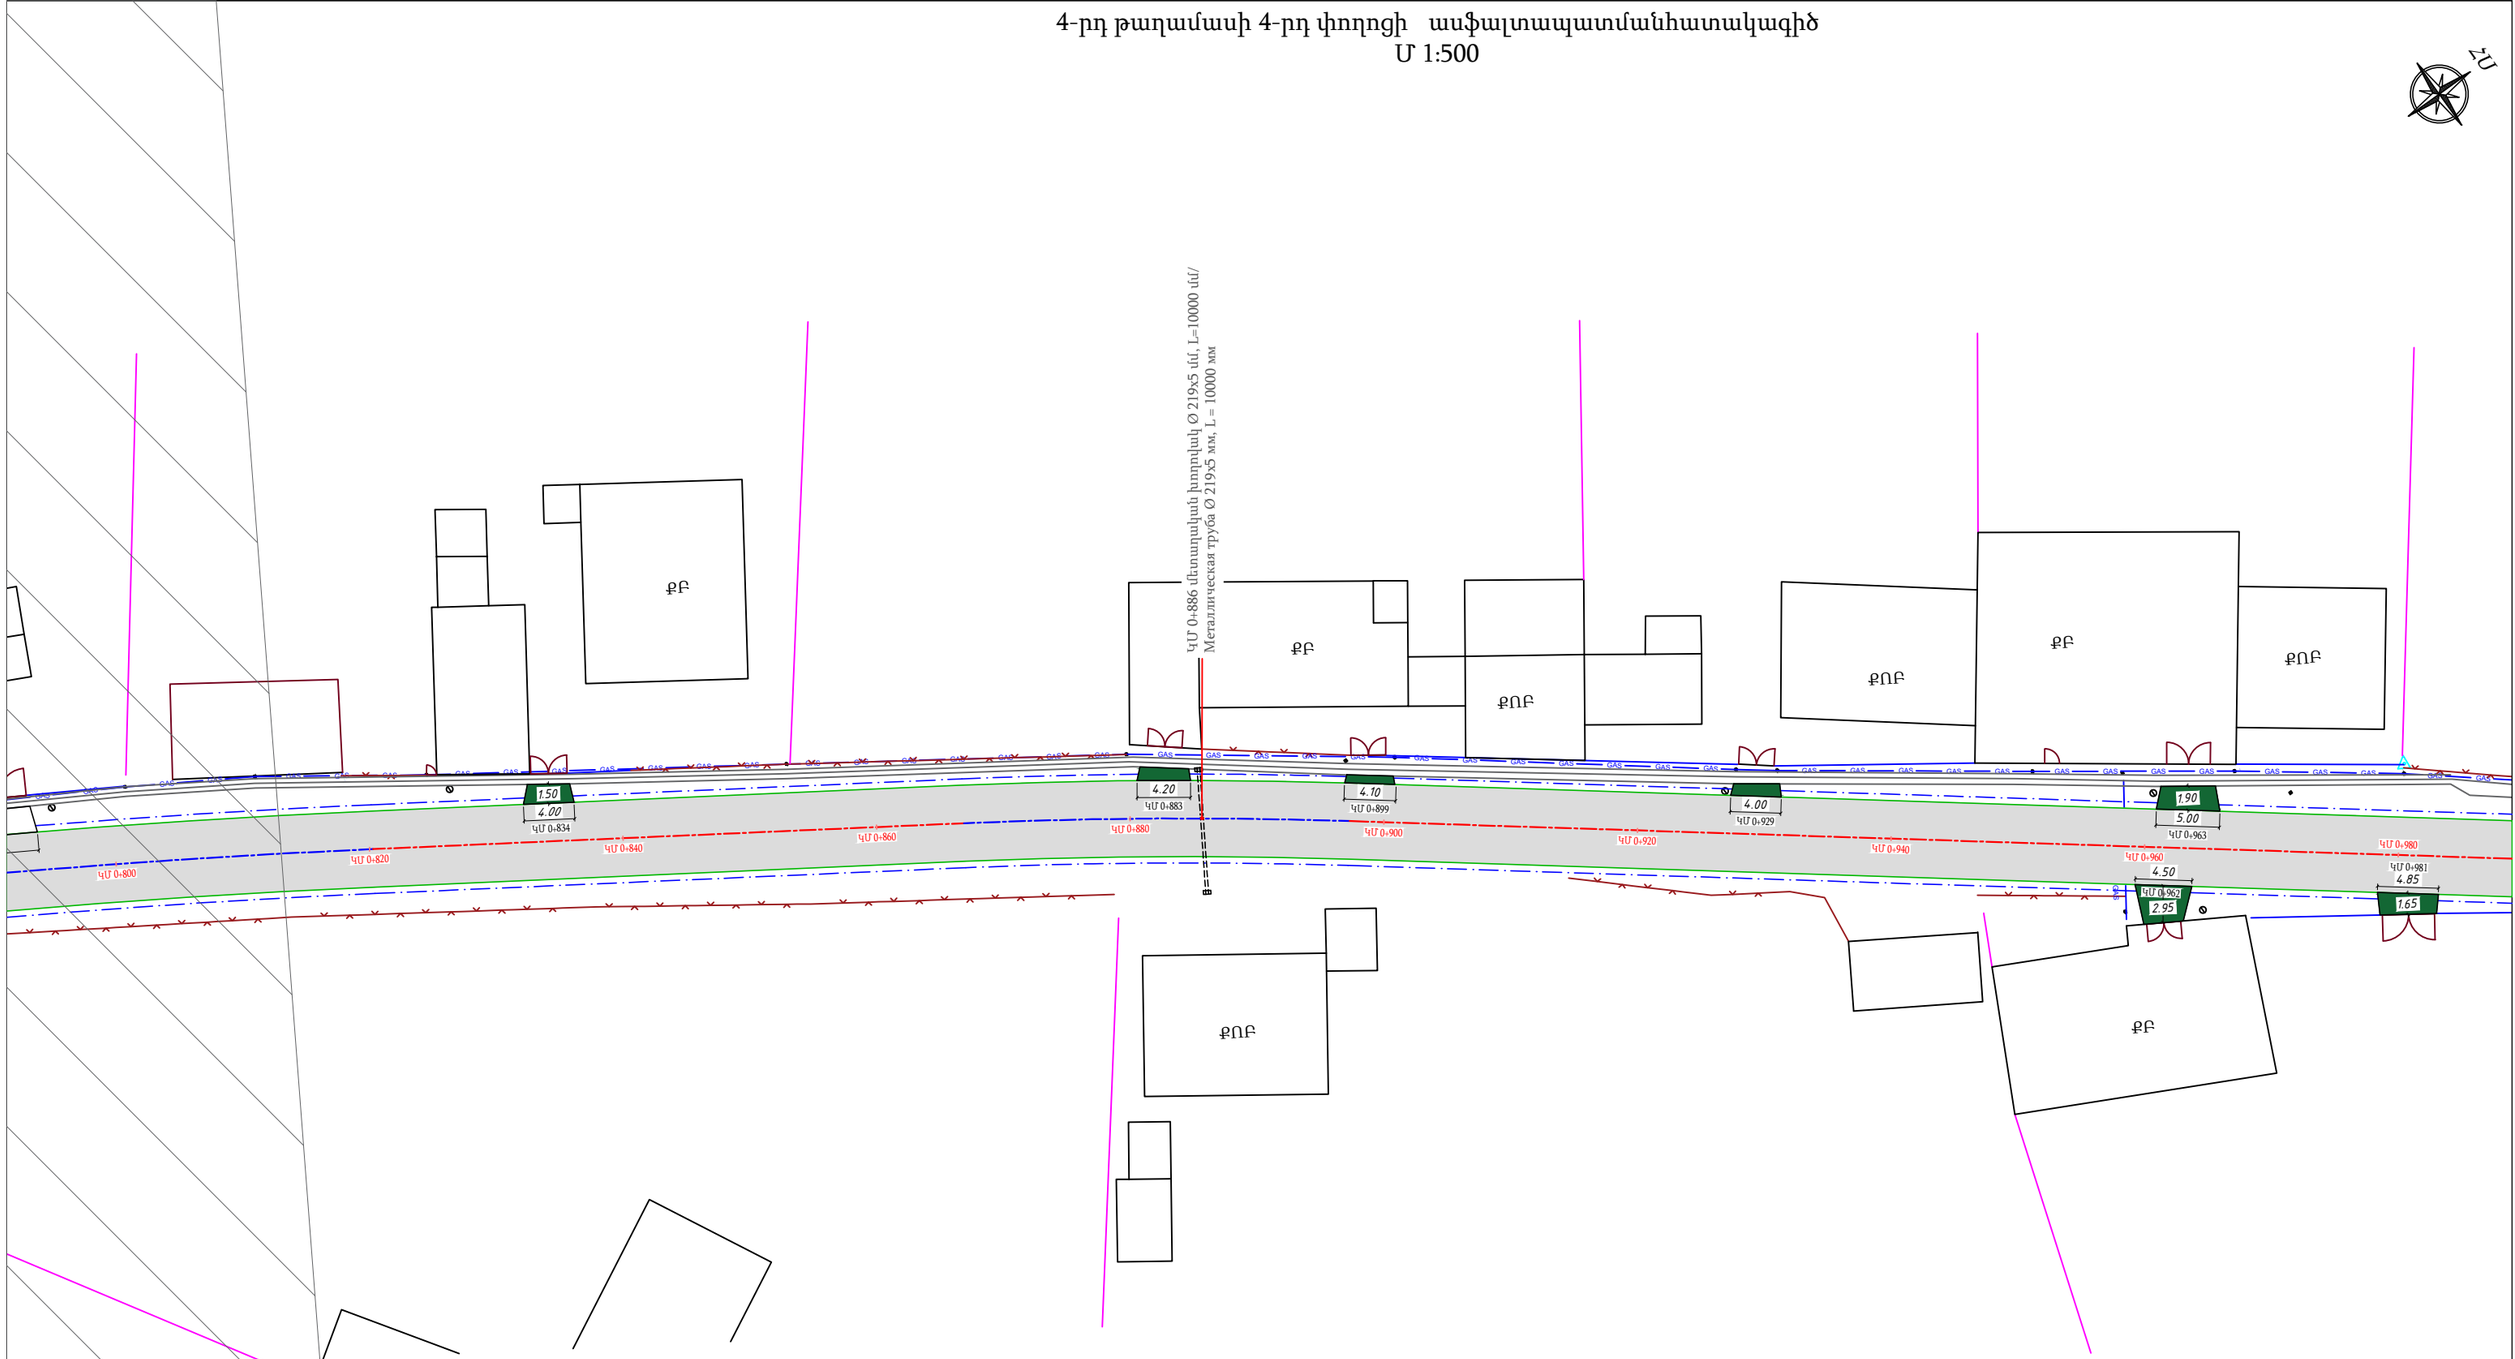

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՀԻ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան		
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	21	120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի ասֆալտապատման հատակագիծ Մ 1:500	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		


ՊԱՏՐԱՍ	Ա. ՍԳԱՆՅԱՆ	ՍՏԱՐԱՍ. ավագ. աշխ.	Պատվիրատու՝ ՊԵՏԱՐԱՆ համայնքապետարան
ԳԼԽԱՎՈՐ	Ա. ՇԻՇՄԱՆՅԱՆ		ՊԵՏԱՐԱՆ համայնքային ճանապարհների 4-րդ թաղամաս փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցվածք
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱՑՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՈՉԱՑՄԱՆ ՈՒՍՈՒ	ՔԱ.	120
	22	
	ՖԻԼ	ֆերթեր


4-րդ թաղամասի փողոցների անվանակոչման նախագիծ

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ ԳԾԱՊԼԱՆ

Ս 1:500

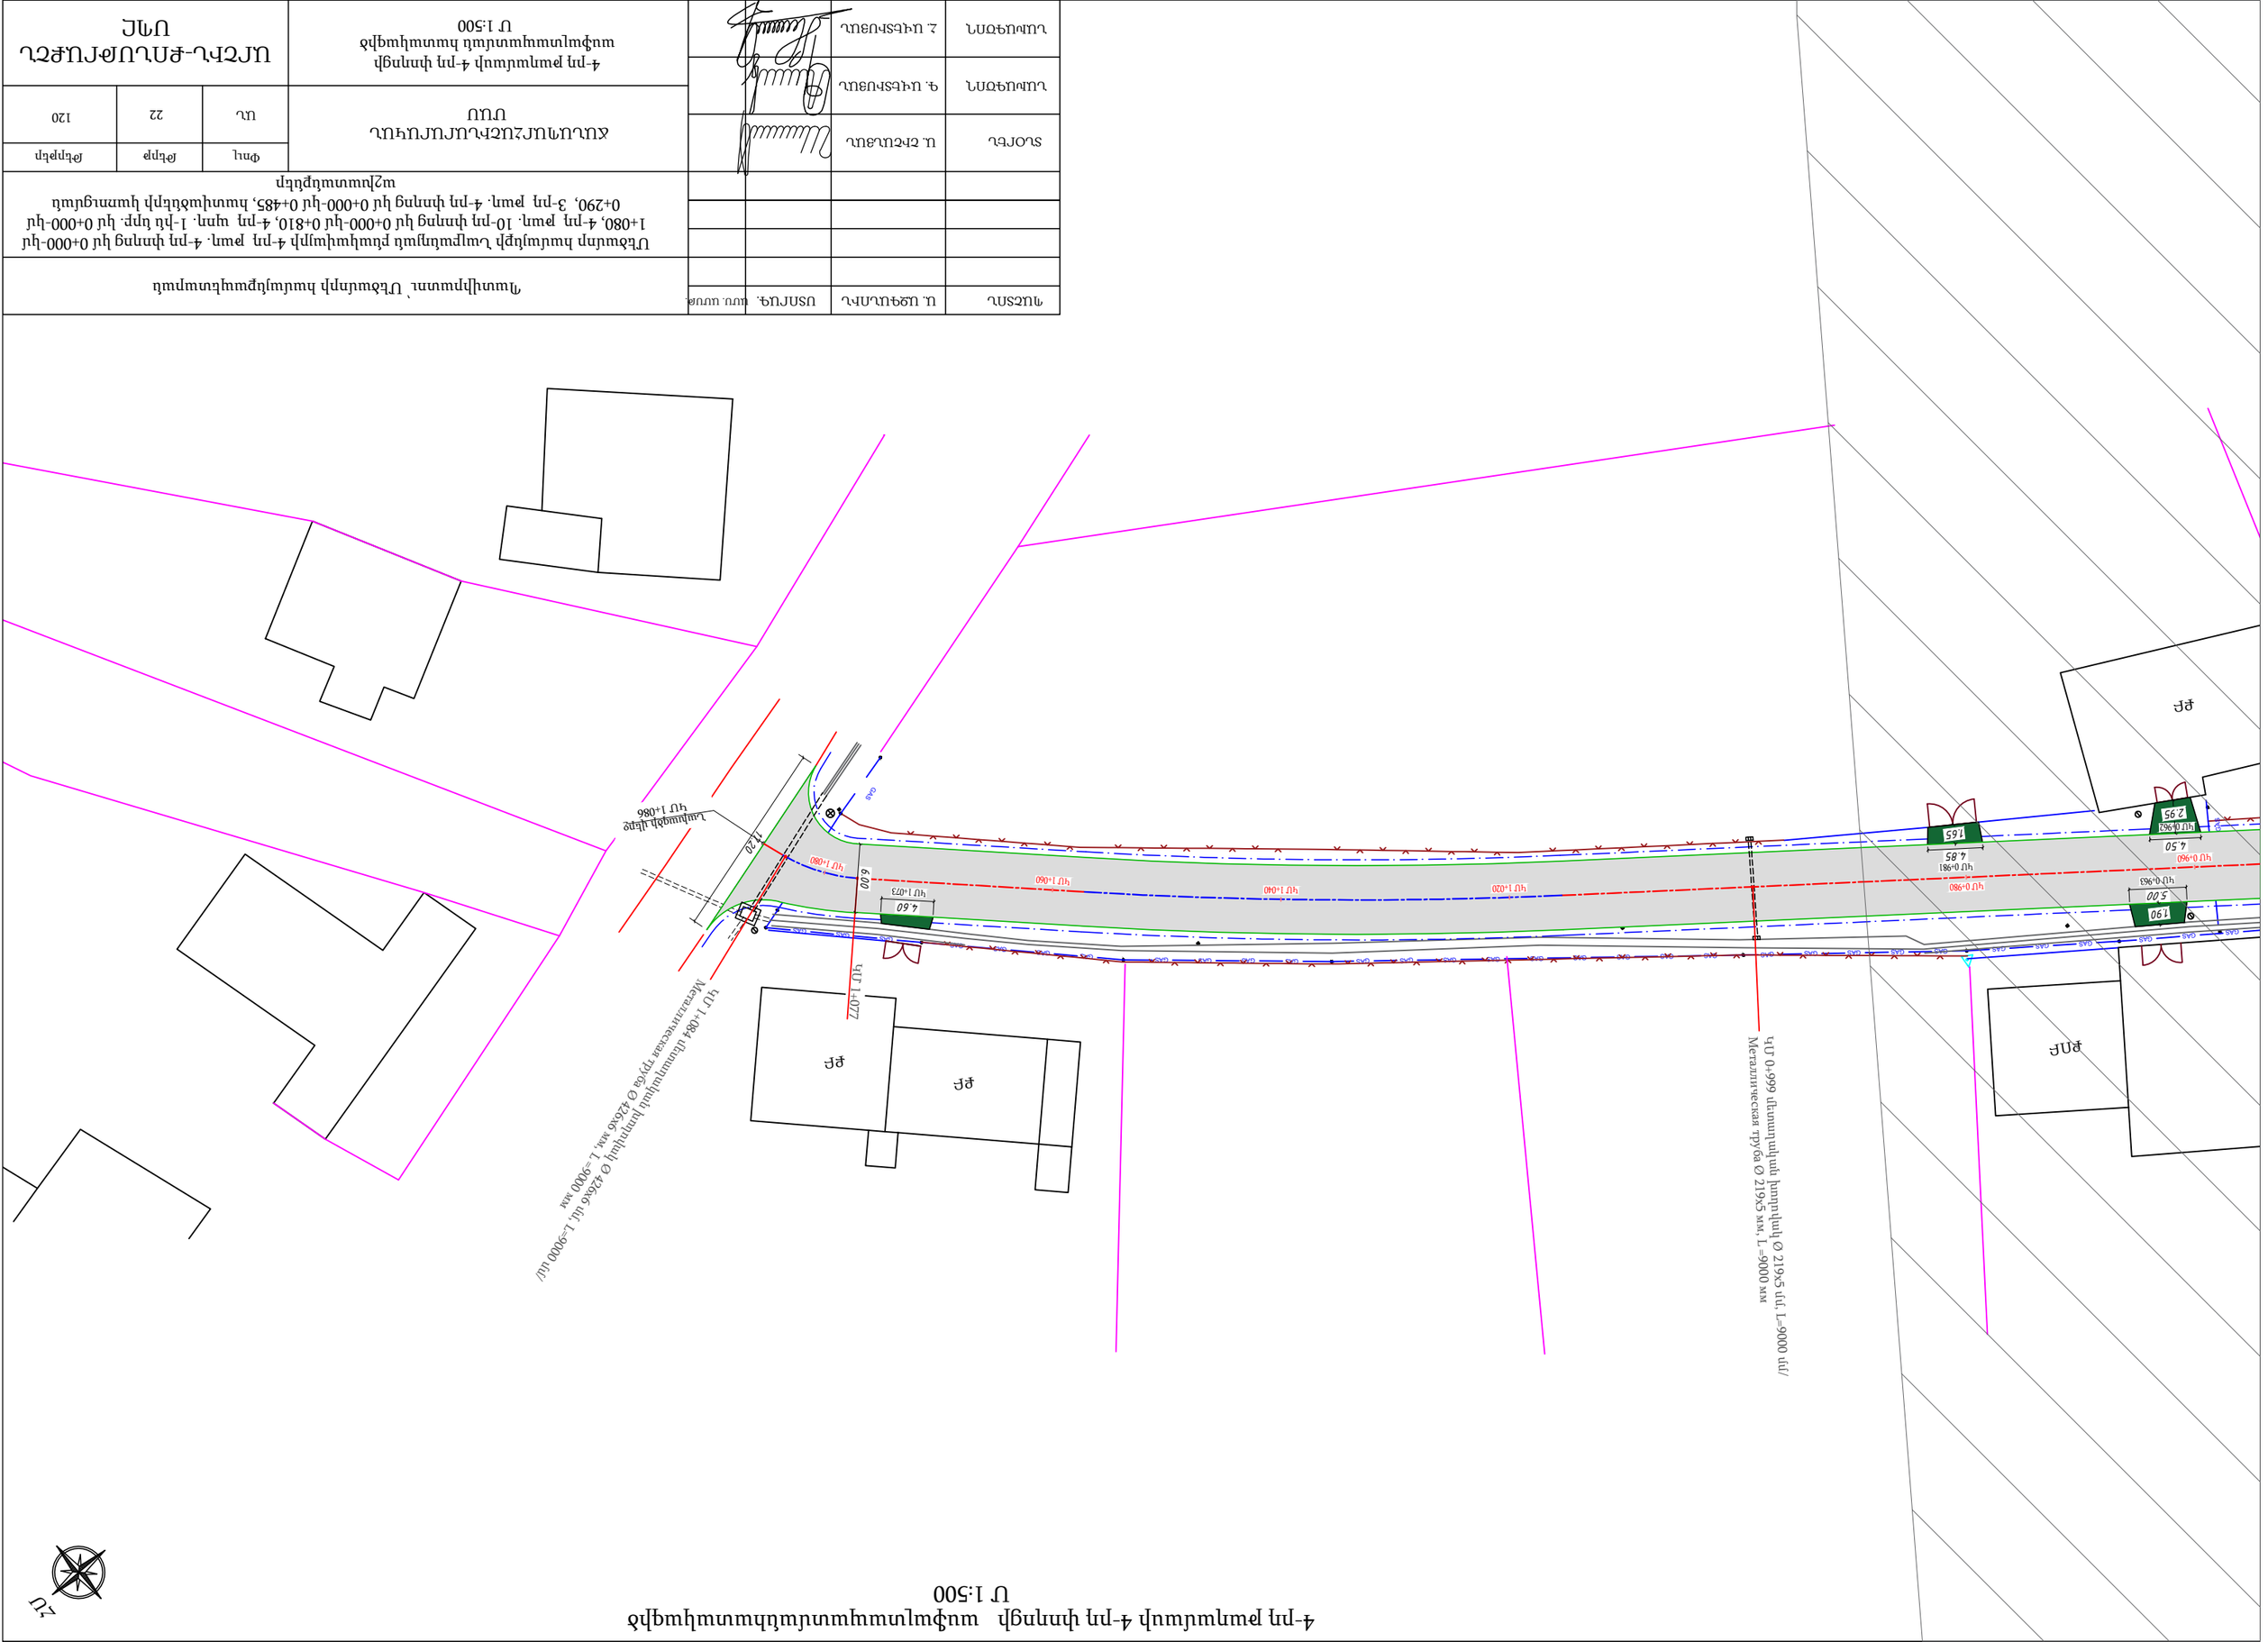
ԱՀԲ
ԱՀԲ
ԱՀԲ
ԱՀԲ
ԿՄ 0+999 ընդհատիչի խողովակ Ø 219x5 մմ, L=900 մմ
Металлическая труба Ø 219x5 мм, L=900 мм
ԿՄ 1+084 ընդհատիչի խողովակ Ø 426x6 մմ, L=9000 մմ
Металлическая труба Ø 426x6 мм, L=9000 мм
Նախագիծ նիթը
ԿՄ 1+086
4.20
6.00
4.60
ԿՄ 1+073
ԿՄ 1+077
ԿՄ 1+080
ԿՄ 1+060
ԿՄ 1+040
ԿՄ 1+020
ԿՄ 0+980
4.85
ԿՄ 0+981
1.65
ԿՄ 0+962
2.95
4.50
ԿՄ 0+960
ԿՄ 0+943
5.00
1.90
ԿՄ 0+940
ԱՀԲ
ԱՀԲ
ԱՀԲ


4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի երկայնական կտրվածք

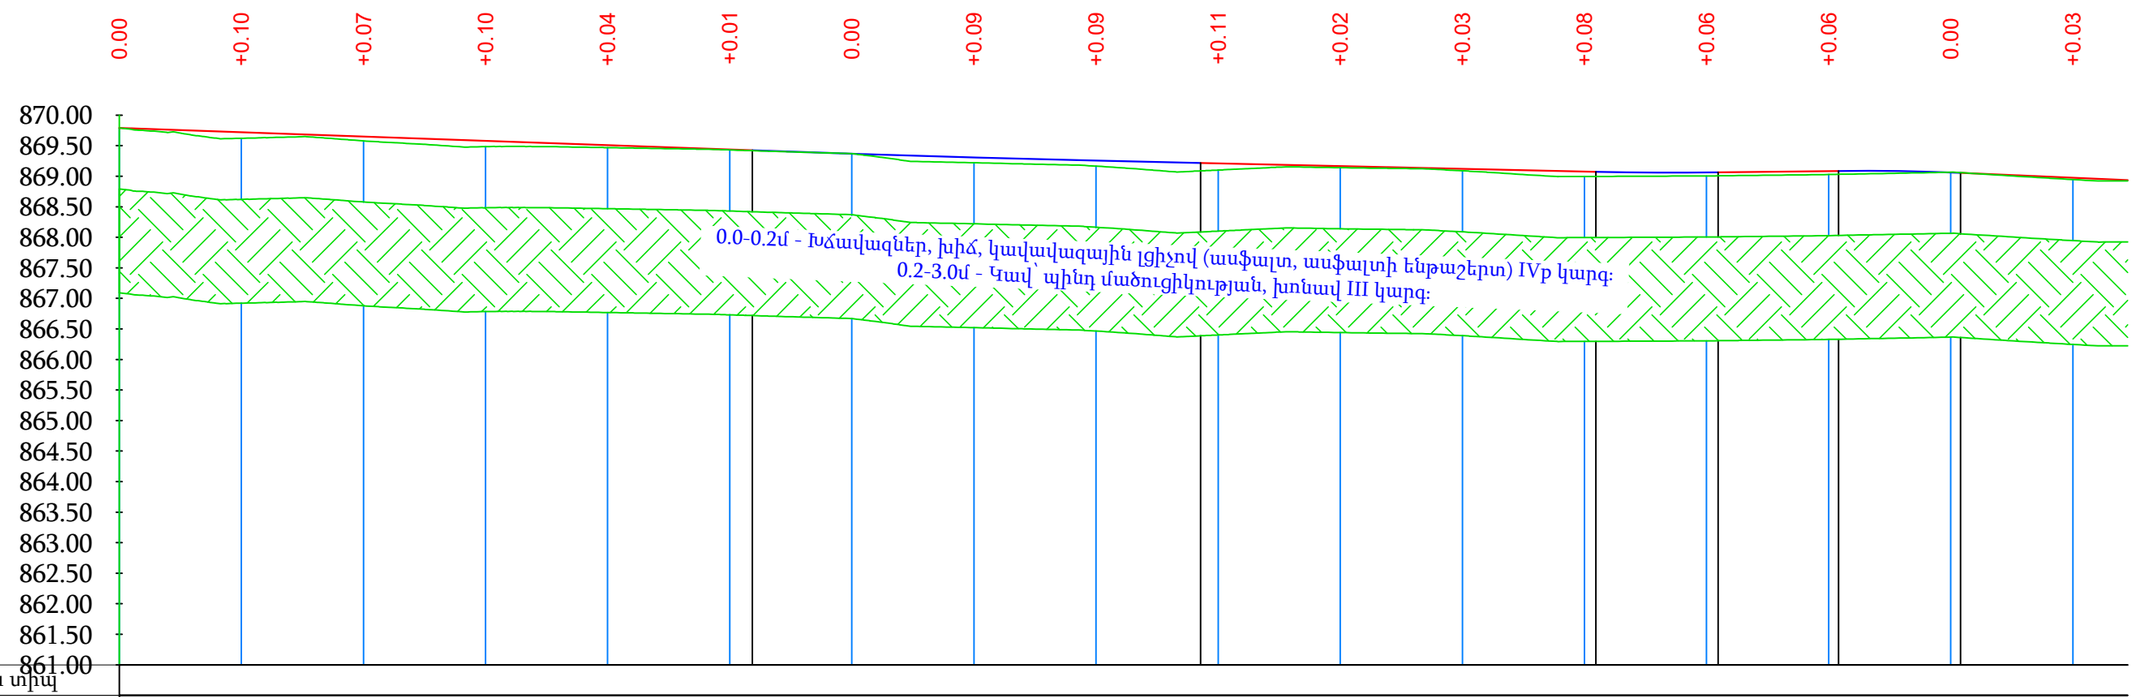


Հորիզոնական Մ 1:1000
Ուղղաձիգ Մ 1:100


Տարածքի խոնավացման տիպ																			
Նախագծային տվյալներ	Լայնական կտրվածքի տեսակը	Ձախից																	
		Աջից																	
	Թեքության ‰, շառավիղ (մ), երկարություն (մ)		103,71				3,54‰ 03,71	1+40,40 R - 53913 K - 73.4		77,10	64,79			2,18‰ 41,89	R - 5948 K - 20.0 61,89		192,85	78,53 R - 701,61	152,26
	Կարմիր նիշեր (մ)	869,79	869,72	869,65	869,58	869,51	869,44	869,37	869,31	869,25	869,21	869,16	869,12	869,08	869,06	869,08	869,06	868,97	
Փաստացի տվյալներ	Գետնի նիշեր նախագծվող ճանապարհի առանցքով (մ)	869,79	869,62	869,58	869,48	869,47	869,43	869,37	869,22	869,16	869,10	869,14	869,09	869,00	869,00	869,03	869,07	868,95	
	Հեռավորություններ (մ)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Պիկետաժ (մ)		0					1						2					3	
Հորիզոնական ծրագիծ			2,61	29,73				83,60					122,41						
			ց - 168°18'23" R - 15,00 L - 3,06				ց - 177°38'18" R - 700,00 L - 28,85				ց - 179°36'31" R - 2500,00 L - 17,08							ց - 177°38'43" R - 700,00 L - 28,77	

4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի հիմնայատակի կտրվածք

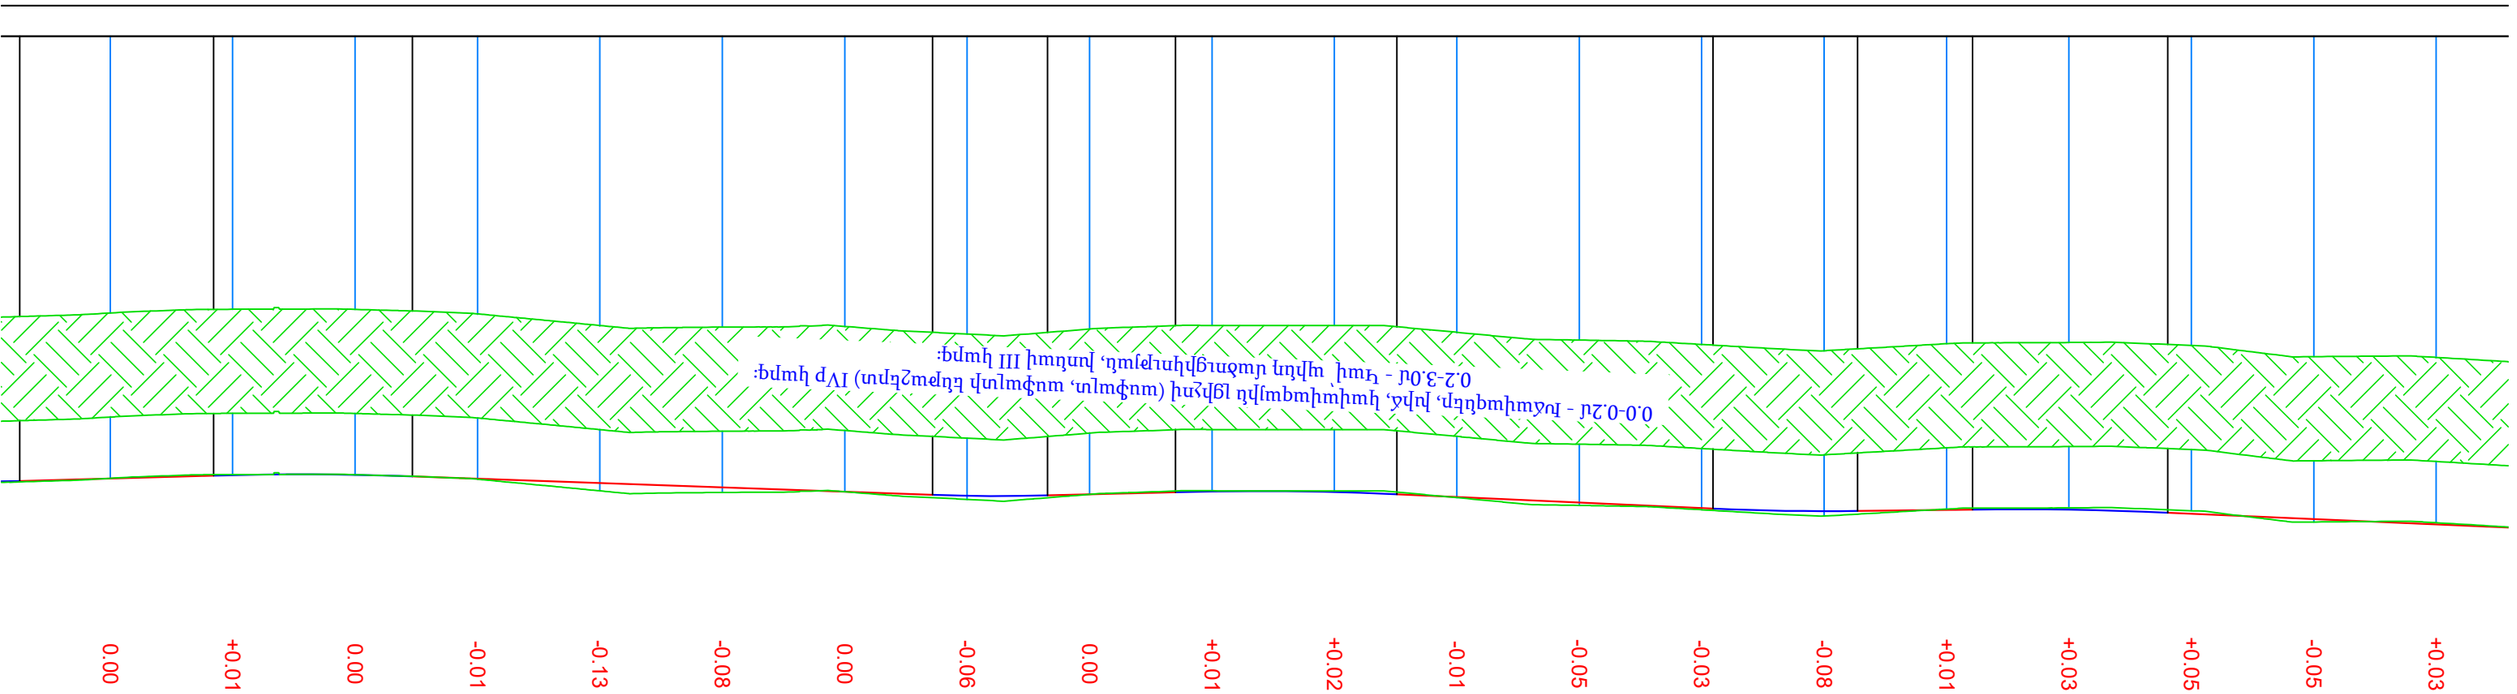

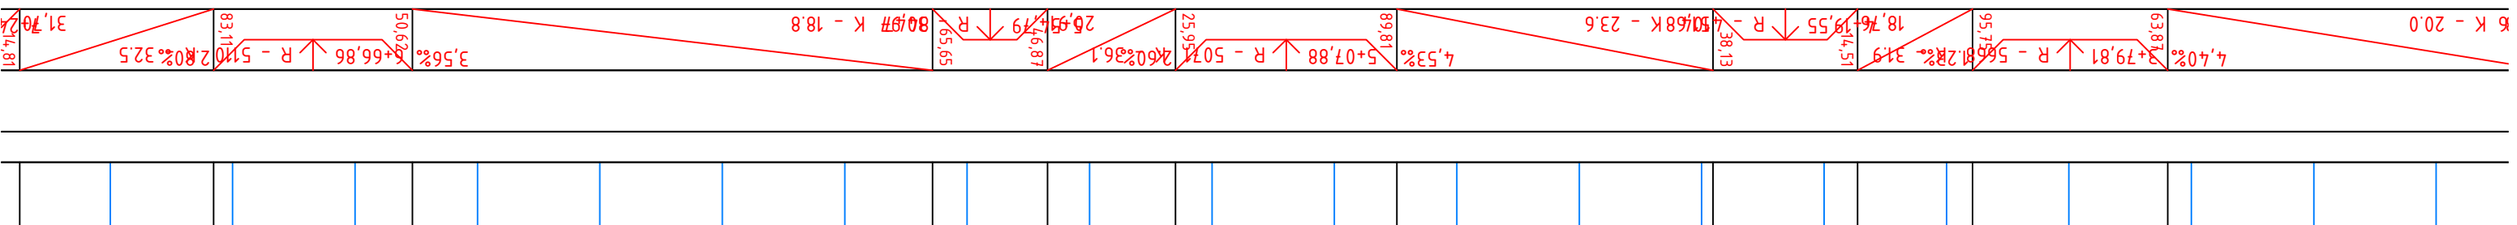

4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի երկայնական կտրվածք

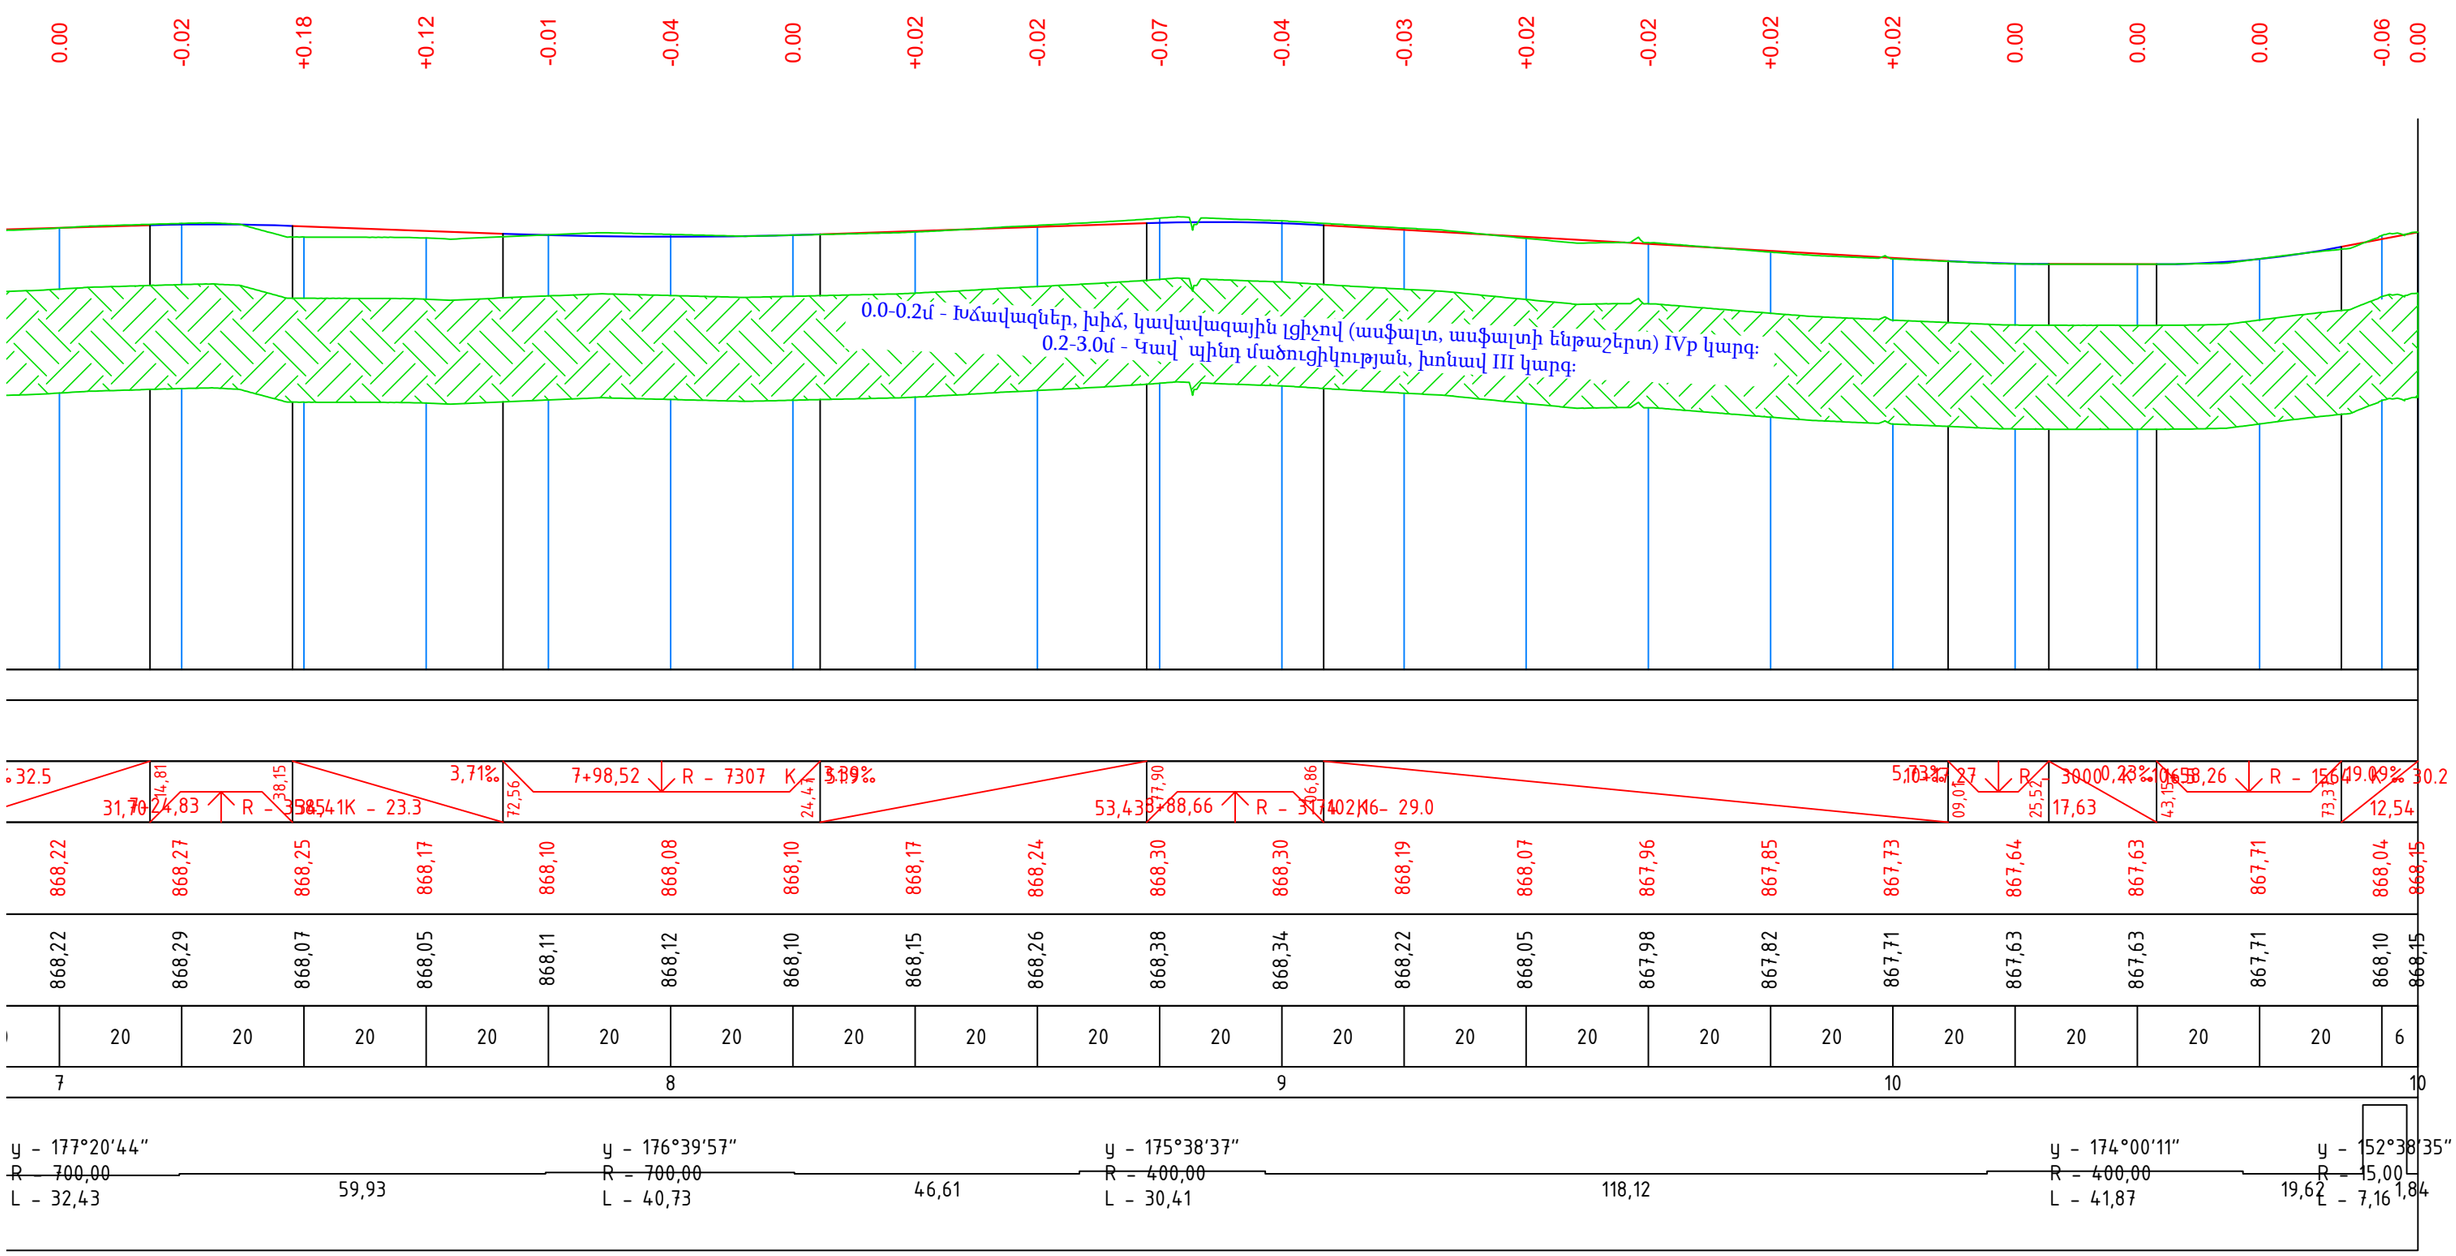


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒԻ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՍՍ. ԱՄՍԹ.
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		

Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան


Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	23	120
4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի երկայնական կտրվածք	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

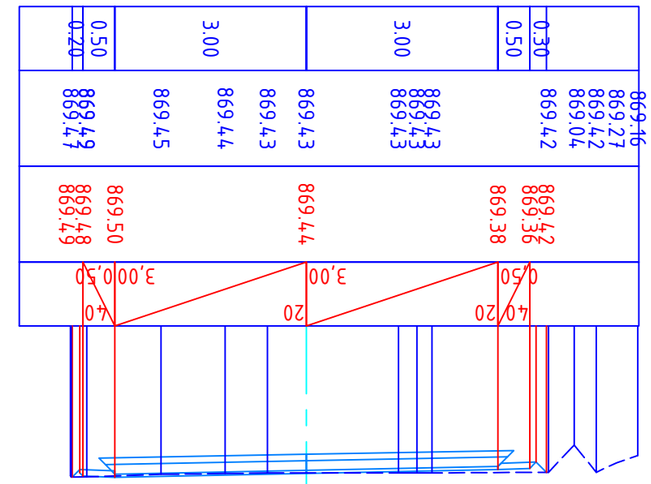


ՀԱՏ 0+100

Հաստյք 2.05 քար.մ
Լիցք 0.00 քար.մ

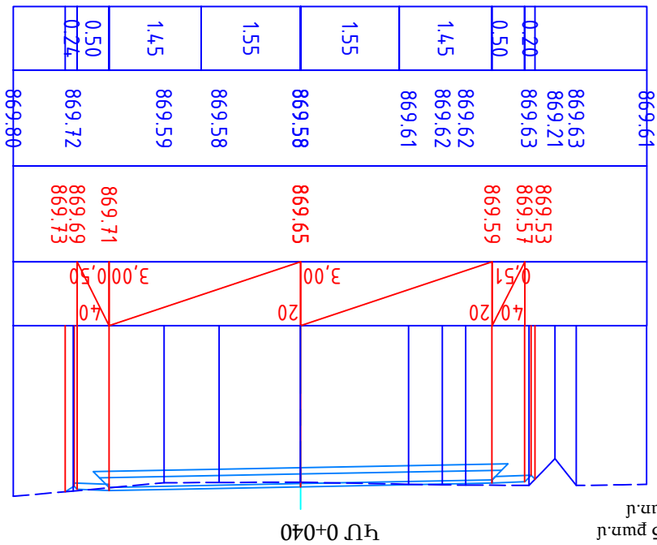


ՀԱՏ 0+040

Հաստյք 1.75 քար.մ
Լիցք 0.00 քար.մ

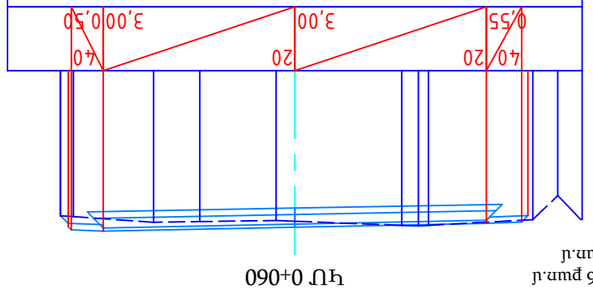


ՀԱՏ 0+060

Հաստյք 1.46 քար.մ
Լիցք 0.04 քար.մ

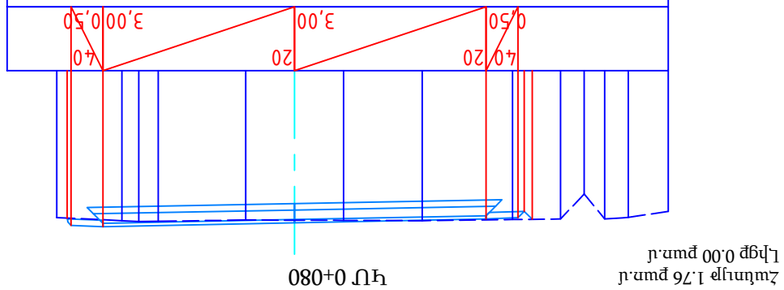

ՀԱՏ 0+007

Հաստյք 1.78 քար.մ
Լիցք 0.00 քար.մ

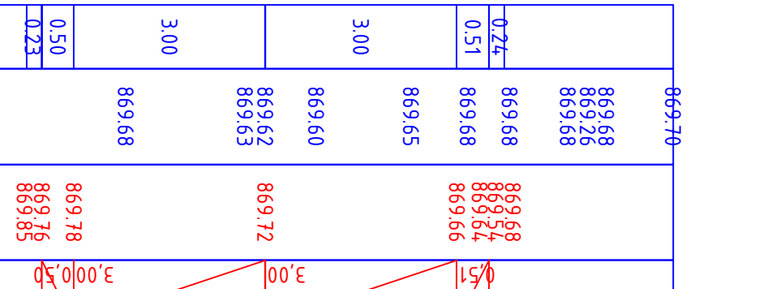

ՀԱՏ 0+080

Հաստյք 1.76 քար.մ
Լիցք 0.00 քար.մ

ՀԱՏ 0+020


Հաստյք 1.66 քար.մ
Լիցք 0.00 քար.մ


Գլխամաս	Ա. Սարգսյան	ՍՏՈՒԴ. պատ.	Դեծարմրի հատակագծային գծապատկեր
Ղեկավար	Ա. Սարգսյան		
Նախագծող	Հ. Կոստանյան		Դեծարմրի հատակագծի էլեմենտների աղյուսակ՝ 4-րդ թաղ կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատակագծի վառոցվածք
Նախագծող	Գ. Կոստանյան		
Տնօրեն	Ա. Հովհաննիսյան		


Փոխ	ԹԹրթր	ԹԹրթրթր
ԱՐԱԳԱԾԱՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՄՄՍՍ	24	120


4-րդ թաղամասում 4-րդ փողոցի լայնակտուր հատվածի հատակագիծ


ԱՐՇԱՎԱՆ-ՂԱՀՋՈՐՁԱՁՈՐ ՄՊՀ

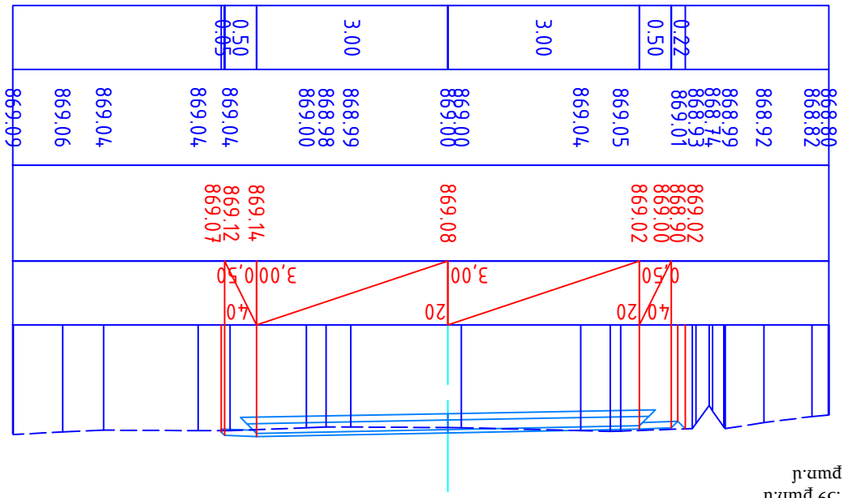


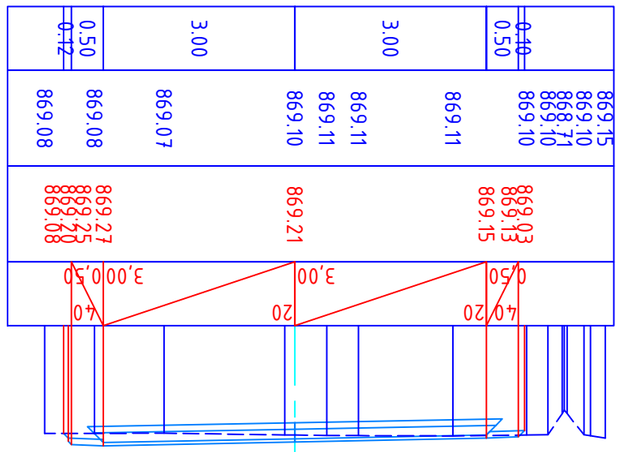


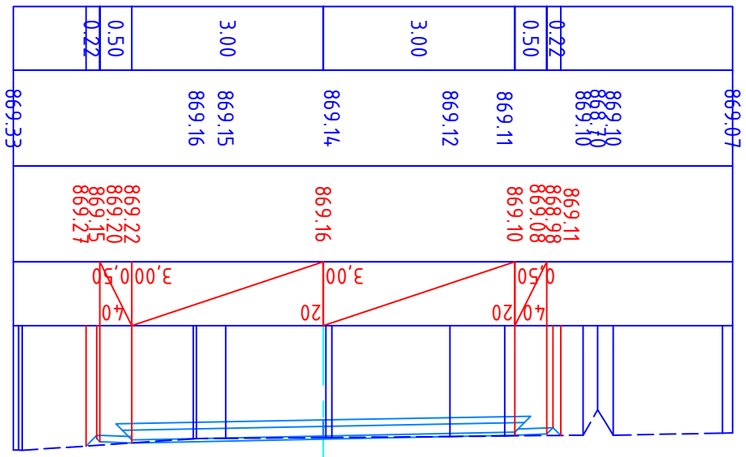

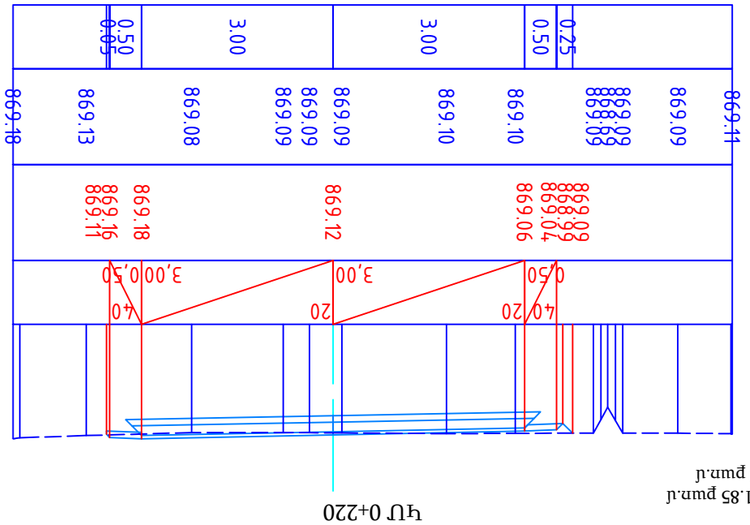

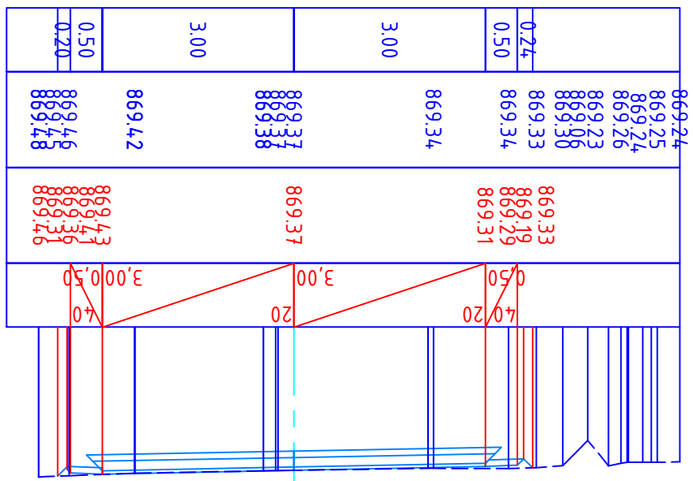

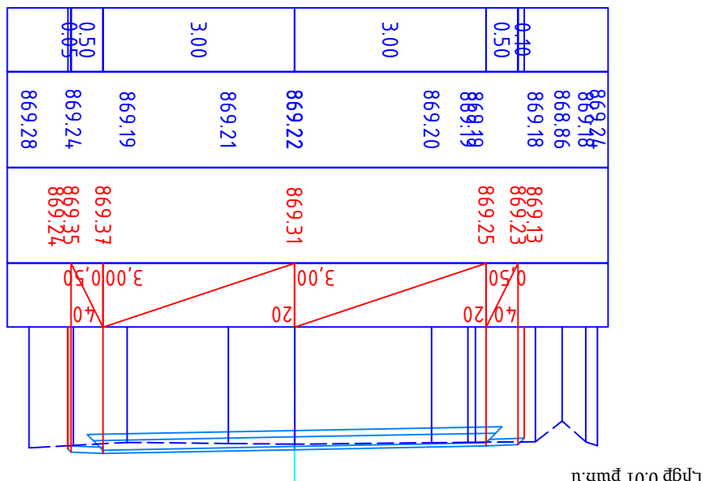

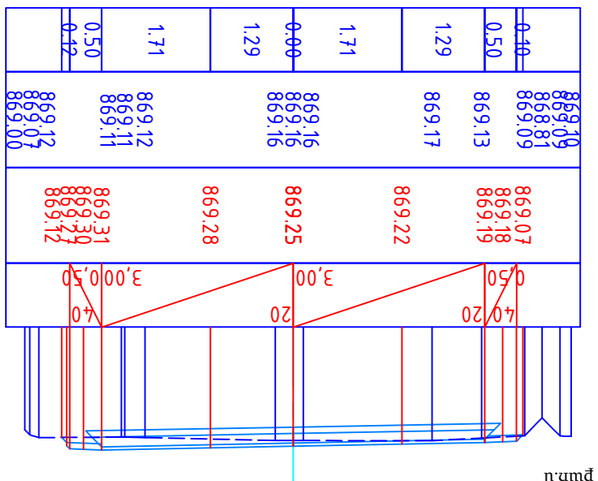

ՊԱՏՐԱՍ	Ա. ԱԶԱՏՅԱՆ	ՍՏՈՒԳ.	ԱՇԽ. ԱՇԽՈՒԹ.	Պետական նախագծային ընկերության գլխավոր նախագծի տեղակալ		ՀԱՅԿԱԶՆԻԹՈՒՆ-ՂՎԱՂՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԸ	
ՏԼՈՐԵՆ	Ա. ԵՒԵՍԱՅԱՆ						
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ						
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ						

Փուլ	Թերթ	Թերթերի
ԱՇ	25	120


ՀԱՅԿԱԶՆԻԹՈՒՆ-ՂՎԱՂՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԸ

4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի խոշոր չափսի խտրմիավոր ասֆալտապատում


ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

Ծածկույթի հաստությունների հաշվարկային արժեքները


Ծածկույթի հաստությունը բազալտե խոշոր չափսի խտրմիավորի 4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի կմ 0+000-ից 1+080, 4-րդ թաղամասի 10-րդ փողոցի կմ 0+000-ից 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-ից 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-ից 0+485, խտրմիավորների կառուցվածքային շերտեր

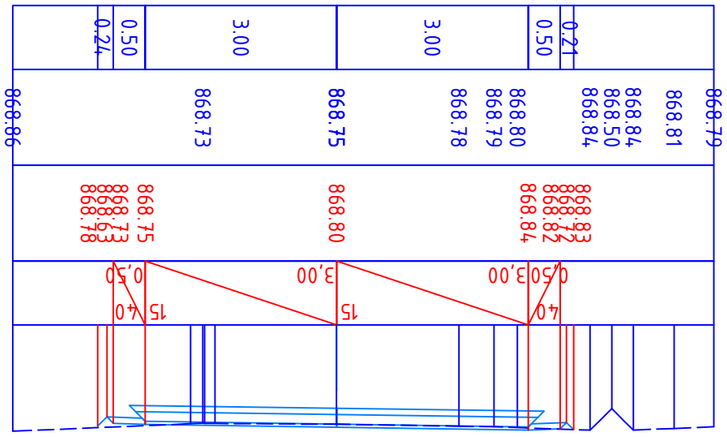


ԿՄ 0+360
Հաստյք 1.80 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ

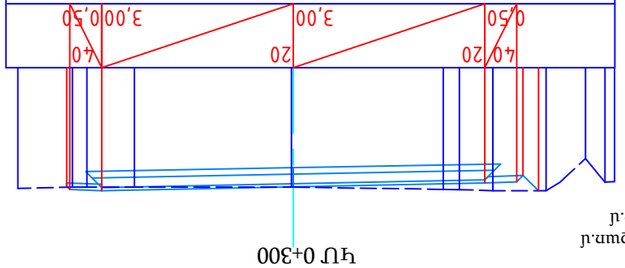


ԿՄ 0+300
Հաստյք 2.18 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ

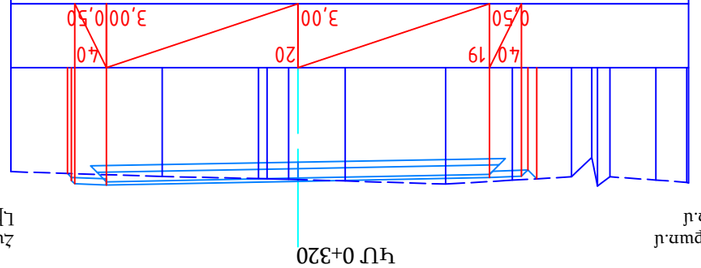


ԿՄ 0+320
Հաստյք 1.83 քառ.մ
Լիցք 0.02 քառ.մ

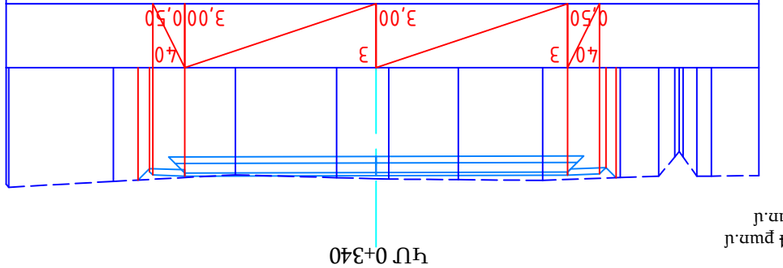

ԿՄ 0+340
Հաստյք 2.34 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ

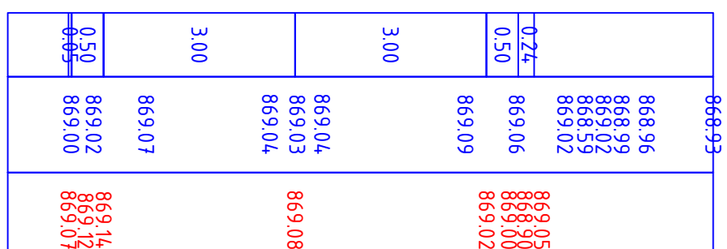

ԿՄ 0+280
Հաստյք 1.83 քառ.մ
Լիցք 0.01 քառ.մ

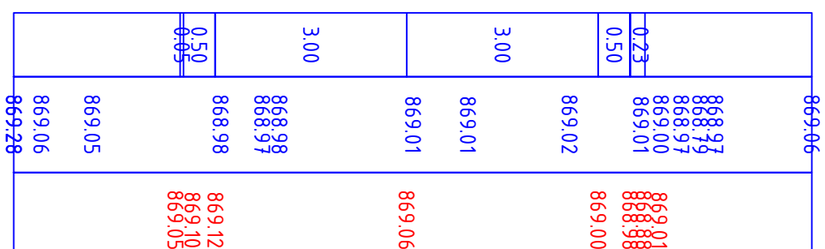

ԿՄ 0+260
Հաստյք 1.60 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ

ՊԱՏՐԱՍ	Ա. ԱՋՈՒՆՈՎ	ՍՏՈՒԳ. ԱՇԽ. ԱՇԽՈՒԹ.	
ՏԼՈՐԵՆ	Ա. ԵՒԵՍՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐ

4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի լայնացման նախագծի փոխհատուցման

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ՖԵՐԹԵՐ
ԱՆ	26	120

ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՄԱՍ

Պետական նախատեսվող Նալբանդյան բուլվարի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, խաչմերուկների կառուցման աշխատանքներ

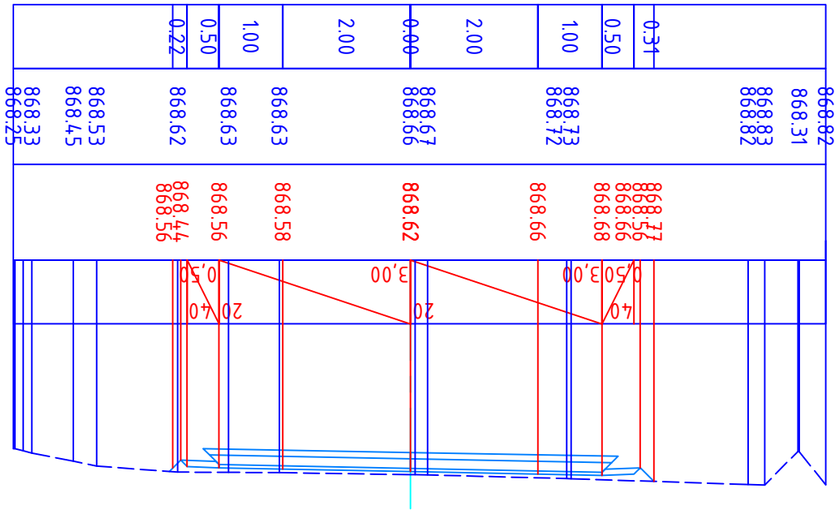


ԿՄ 0+460

Հաստյք 2.49 քար.մ
Լիցք 0.00 քար.մ


ԿՄ 0+420

Հաստյք 2.48 քար.մ
Լիցք 0.00 քար.մ

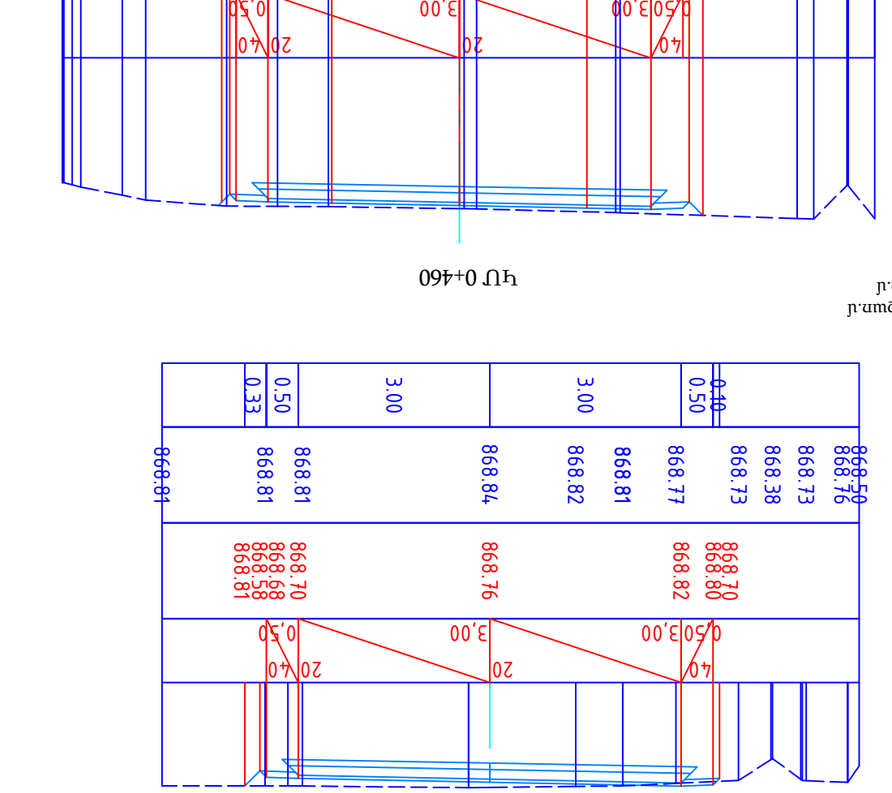


ԿՄ 0+380

Հաստյք 1.90 քար.մ
Լիցք 0.00 քար.մ

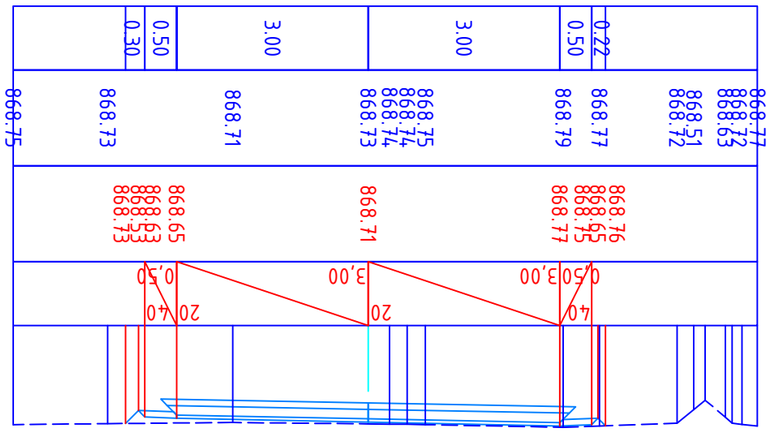

ԿՄ 0+440


Հաստյք 2.31 քար.մ
Լիցք 0.00 քար.մ

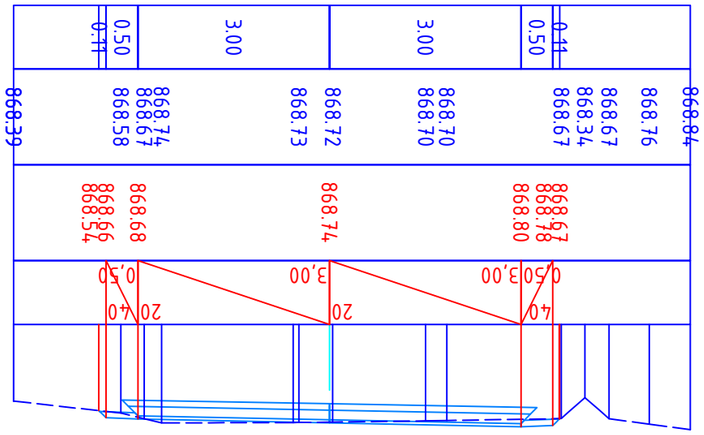

ԿՄ 0+400

Հաստյք 1.78 քար.մ
Լիցք 0.00 քար.մ

ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոց լայնահատ կտրվածքներ	ՆՐՇԻՆԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ՊՊԸ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ				
ՏԱՐԵՎ	Ա. ԵՒԵԱՆԱՅԱՆ			ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՄՈՒՏ	ՓոՂ	ՔԱՆ	ԹԵՐԹ
						27	120
				ՊՐԵՍԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ԳԼԽԱՎՈՐ	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ	ՍՏՈՒԳ. ԱՇԽ. ԱՇԽՈՒԺ.		ՊՐԵՍԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի 0+000-ից 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց ից 0+000-ից 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. ից 0+000-ից 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց ից 0+000-ից 0+485, հատակագծերի կառուցվածք			

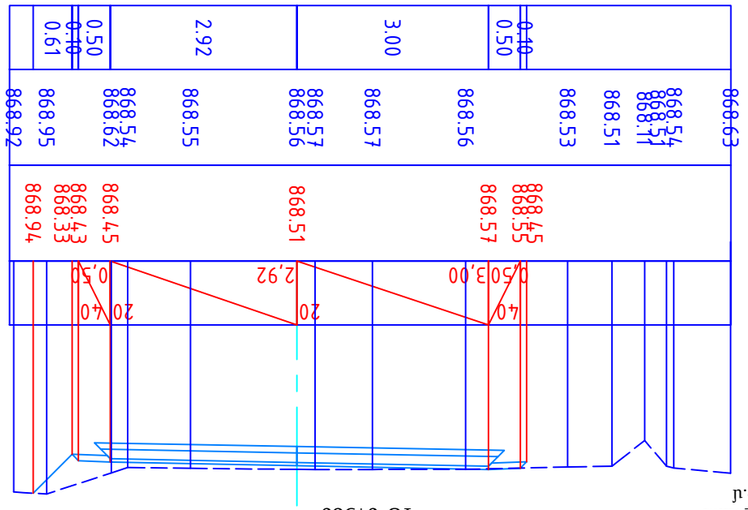

ՀՄ 0+560

Հաստությունը 2.64 բետոնի

Լիցք 0.00 բարձրության

ՀՄ 0+520


Հաստությունը 2.35 բետոնի

Լիցք 0.00 բարձրության

ՀՄ 0+480

Հաստությունը 2.22 բետոնի

Լիցք 0.00 բարձրության

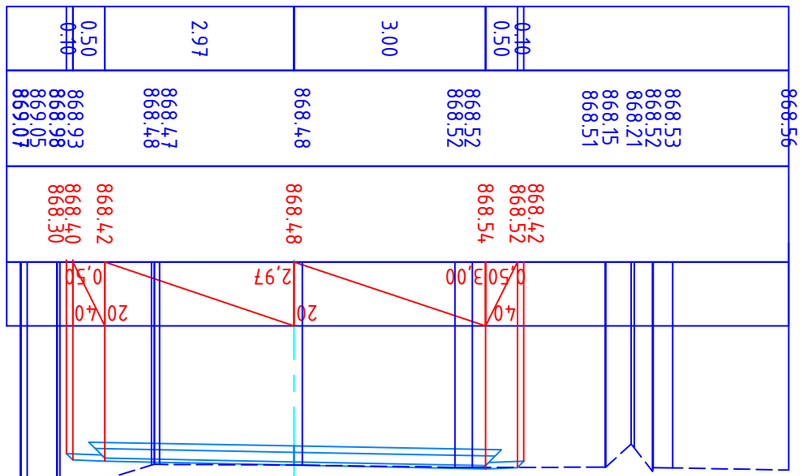

ՀՄ 0+500

Հաստությունը 2.04 բետոնի

Լիցք 0.00 բարձրության

ՀՄ 0+540

Հաստությունը 2.37 բետոնի

Լիցք 0.00 բարձրության

Գլուխ	Ա. Ազգանուն	Ստորագր.	Ամսաթիվ	Գետնանցումների հատակագծային դիրքերի ցուցանիշներ
				Ծրագրում նախատեսվում է 4-րդ հոսքի վրա 0+000-ից 1+080, 4-րդ բաժ. 10-րդ փողոց կամ 0+000-ից 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կամ 0+000-ից 0+290, 3-րդ բաժ. 4-րդ փողոց կամ 0+000-ից 0+485, խտությունների կատարում աշխատանքներ
Տնօրեն	Ա. Հովհաննես			
Նախագծող	Գ. Սահակյան			
Նախագծող	Հ. Սահակյան			4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի լայնահատ կտրվածքներ

Փոխ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	28	120

ԱՇՏԱՐԱԿԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈ

ԱՐՇԱՎԻՐ-ՂԱՐԱԲԱՂ ՊՈՀ

ԳԼՈՒԽ	Ա. ՍԵՓԱՆՅԱՆ	ՍՏՈՐԳ. ԱՇԽ. ՍՏՈՒԳ.	Գետաքարե խոնարհմամբ հենապատ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		


ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՎՊԱՅ

Փուլ	Թերթ	Թերթերի քանակ
ՎՊ	29	120

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՂԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԱՏՎԱԾ


4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի լայնակի հատվածքերի

Ընդհանուր նախագծային բնութագրերի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կամ 0+000-կամ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կամ 0+000-կամ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կամ 0+000-կամ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կամ 0+000-կամ 0+485, նախագծերի կառուցվածքի աշխատանքներ

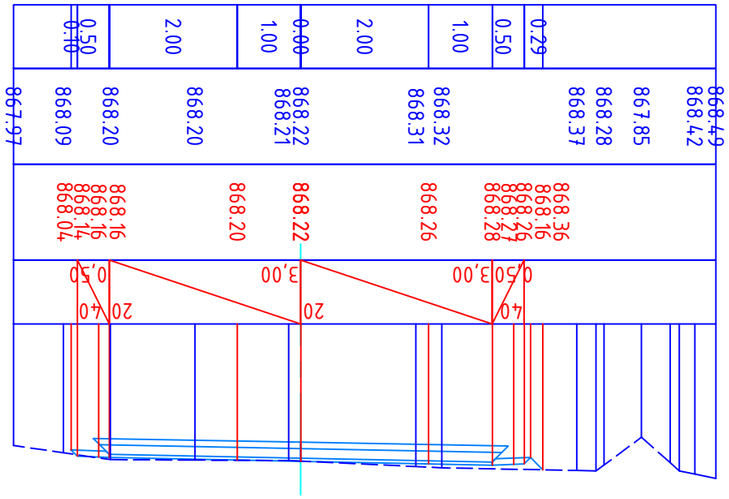

ԿՄ 0+700


Հատակի նիշը 0.00 քարե

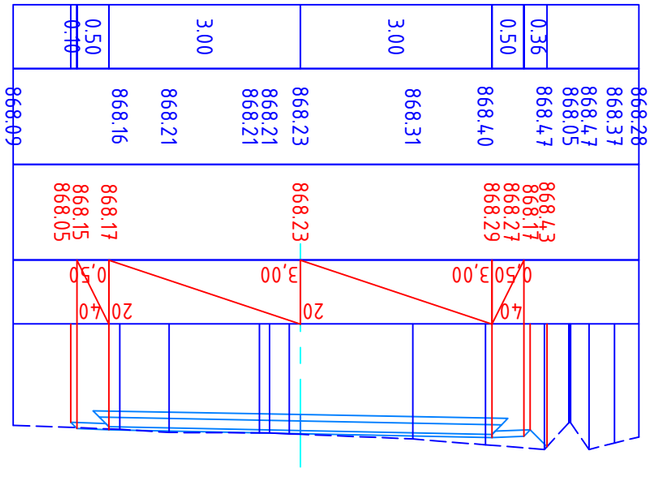

Հաստիքը 2.32 քարե

ԿՄ 0+640


Հատակի նիշը 0.00 քարե

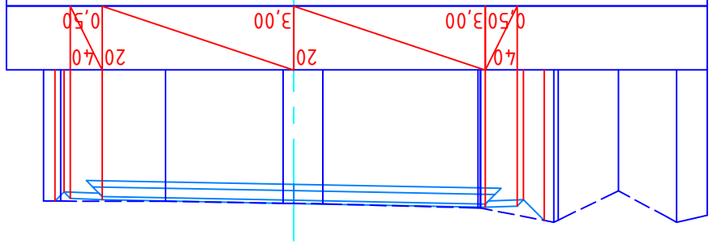

Հաստիքը 2.18 քարե

ԿՄ 0+660


Հատակի նիշը 0.00 քարե

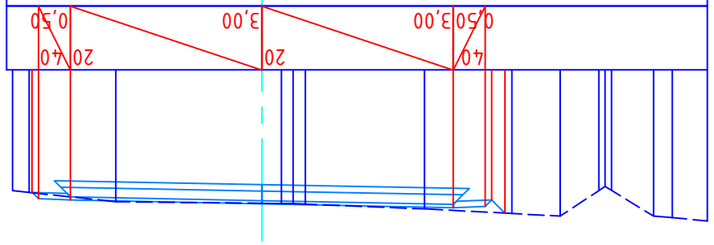

Հաստիքը 2.06 քարե

ԿՄ 0+680


Հատակի նիշը 0.00 քարե

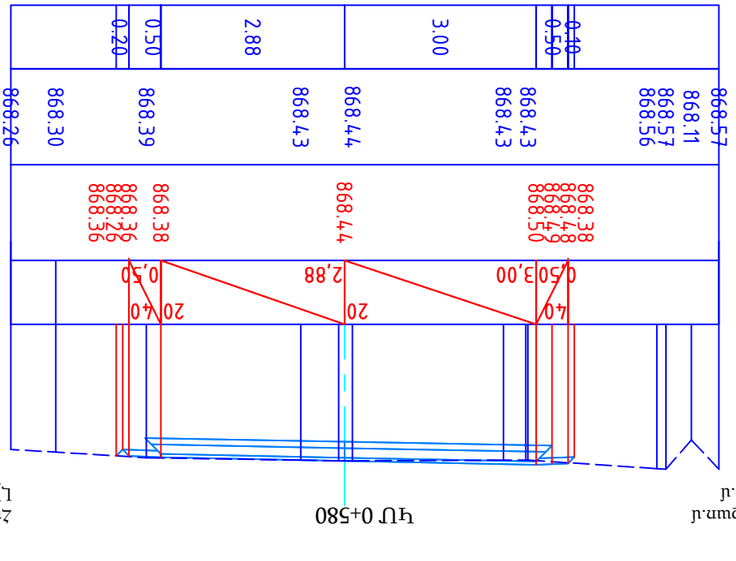

Հաստիքը 1.88 քարե

ԿՄ 0+580


Հատակի նիշը 0.00 քարե

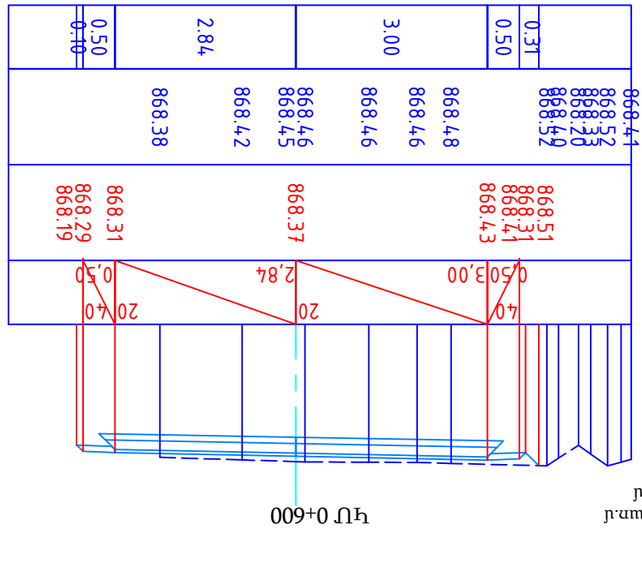

Հաստիքը 2.08 քարե

ԿՄ 0+600

Հատակի նիշը 0.00 քարե

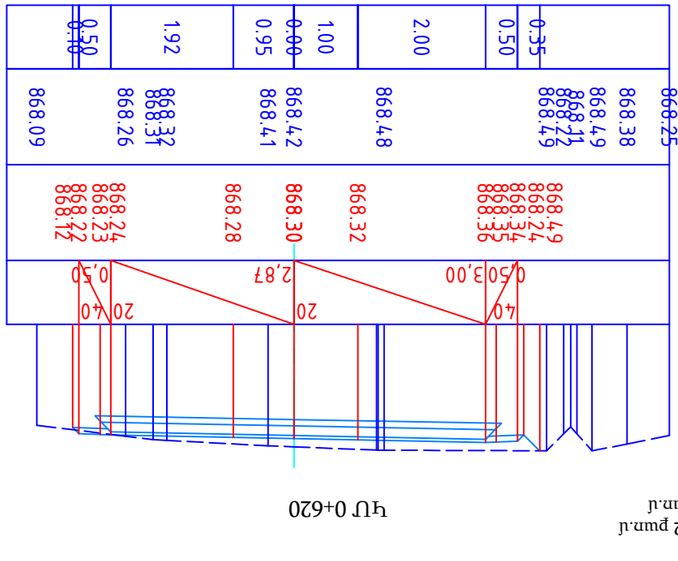


Հաստիքը 2.72 քարե

ԿՄ 0+620

Հատակի նիշը 0.00 քարե


Հանույթ 2.13 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+720

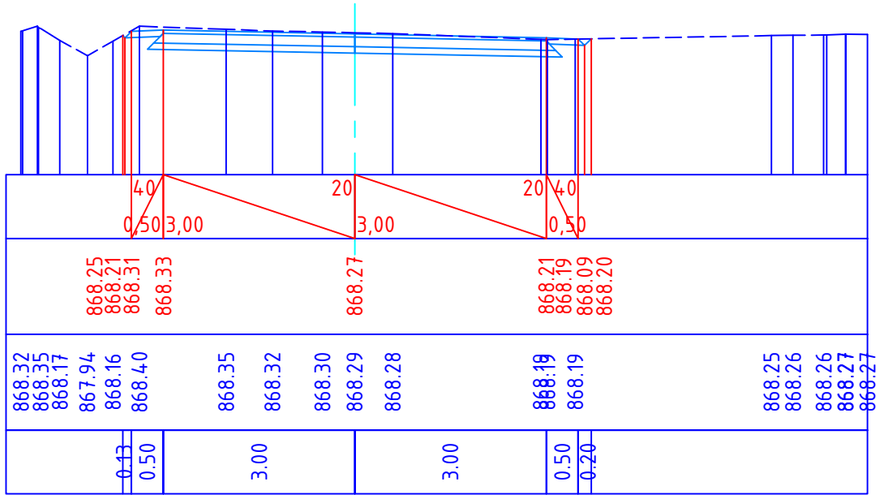


Հանույթ 0.89 քառ.մ
Լիցք 0.03 քառ.մ

ԿՄ 0+740

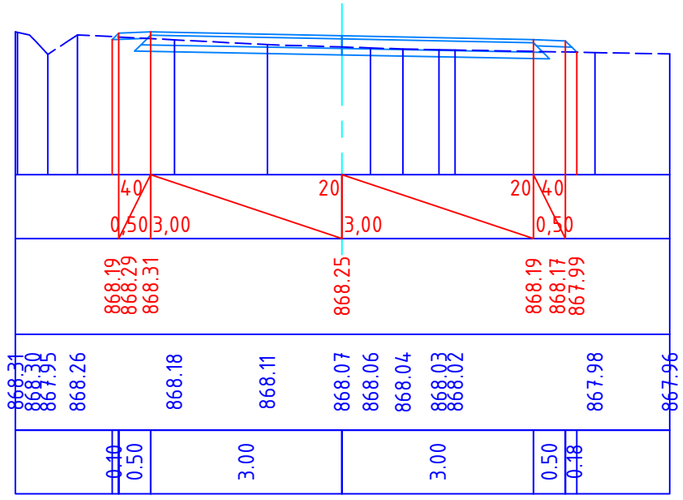


Հանույթ 1.25 քառ.մ
Լիցք 0.03 քառ.մ

ԿՄ 0+760

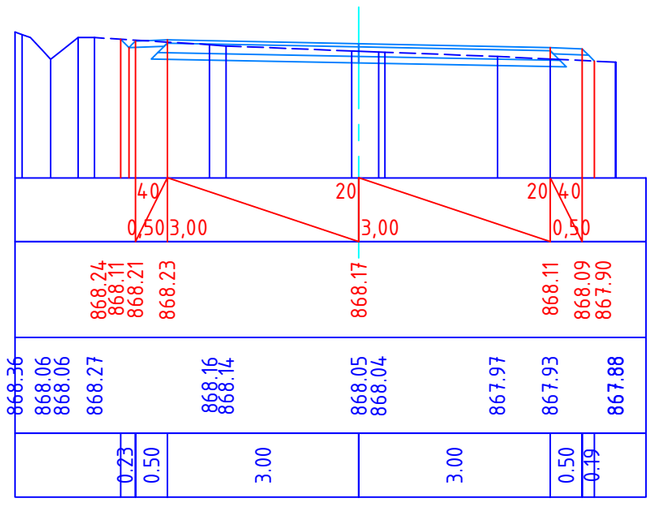


Հանույթ 1.97 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+780

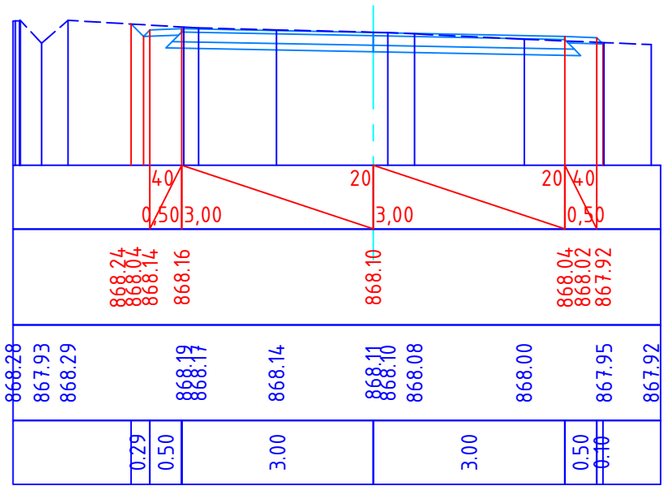


Հանույթ 2.24 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+800

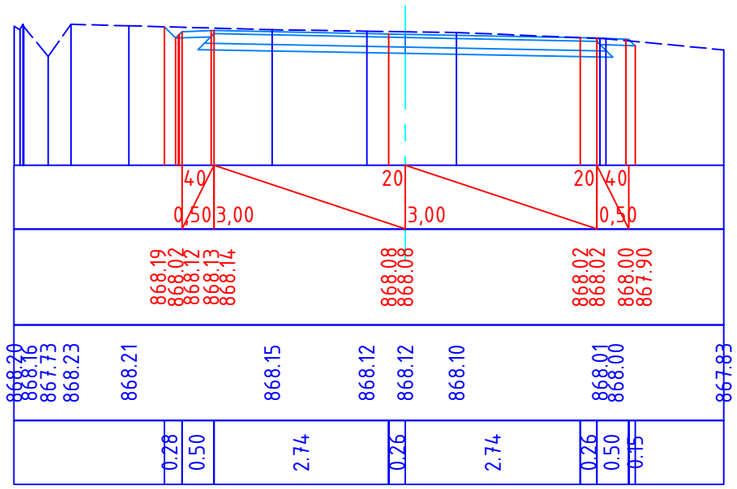


Հանույթ 2.05 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+820

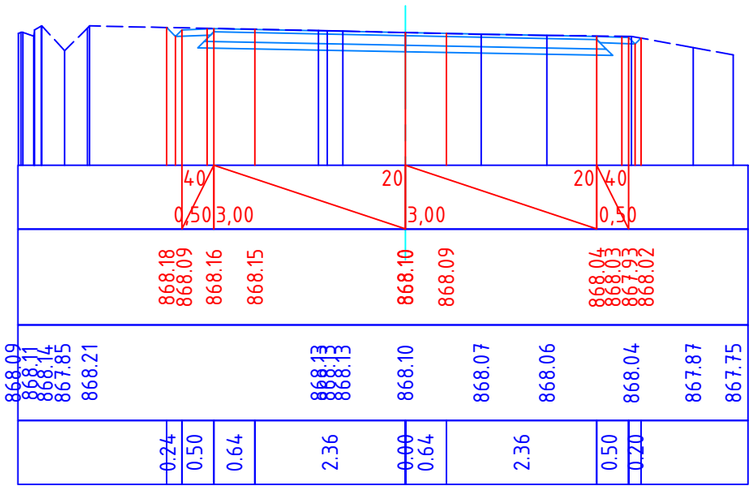

Հանույթ 1.99 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+840

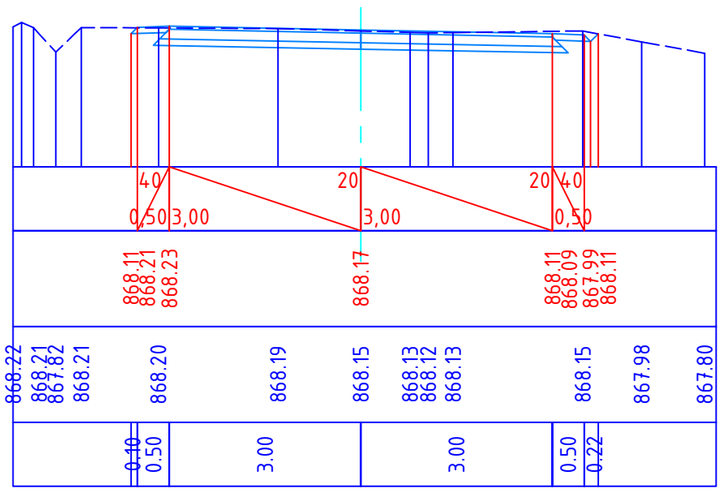

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		

Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան


Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	30	120


4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի լայնական կտրվածքներ

ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

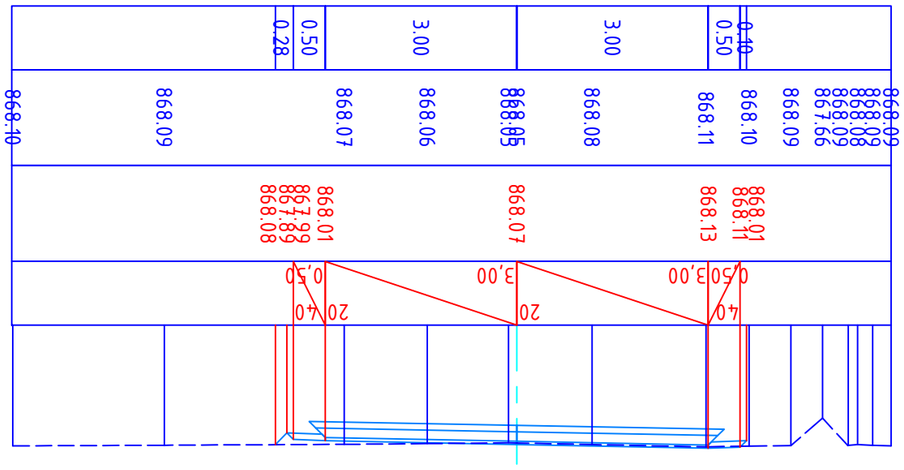

Հաստ.ի 0.00 քար.մ
Հաստ.ի 2.04 քար.մ

ԿՄ 0+940

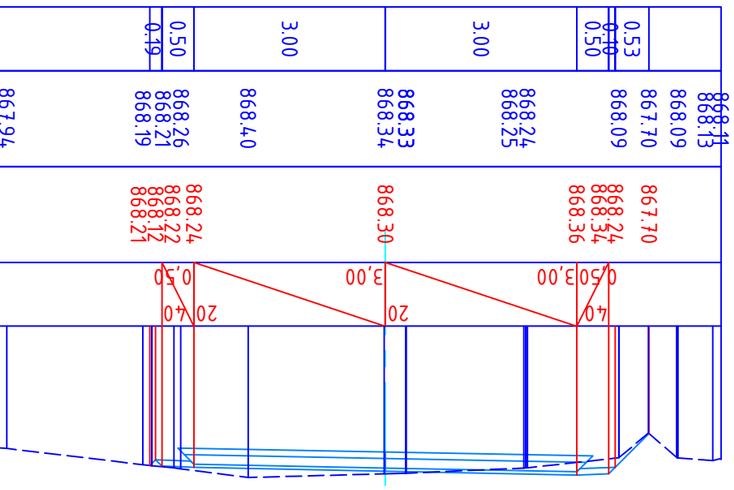


Հաստ.ի 2.06 քար.մ
Հ.հող 0.00 քար.մ

ԿՄ 0+860


Հաստ.ի 1.75 քար.մ
Հ.հող 0.08 քար.մ

ԿՄ 0+920

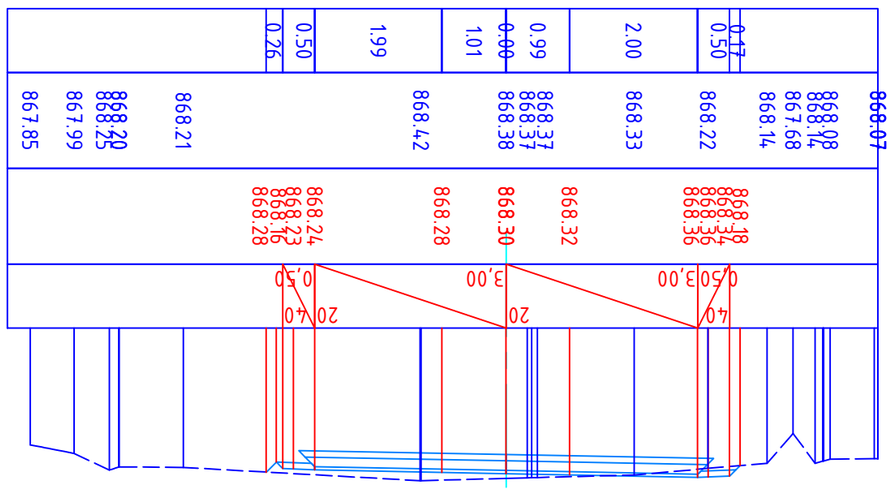

Հաստ.ի 2.31 քար.մ
Հ.հող 0.02 քար.մ

ԿՄ 0+880

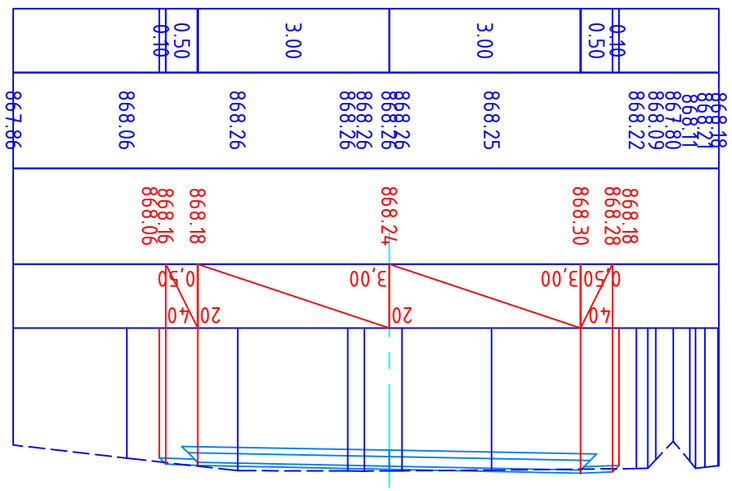

Հաստ.ի 2.06 քար.մ
Հ.հող 0.08 քար.մ

ԿՄ 0+900

ԳԼԽԱՎՈՐ	Ա. ԵՒԵՒԱՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		
ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ	ՍՏԱԴԻԱ	ՄԱՍ. ԱՇԽԱՏ.

Ծրագրում նախատեսվում է ասֆալտբետոնե ծածկով 4-րդ թաղամասի 0+000-ից 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց ից 0+000-ից 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. ից 0+000-ից 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց ից 0+000-ից 0+485, խտուխճոնդիր կառուցվածքի կառուցվող ավտոճանապարհ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՇ.	31	120

ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՄՈՒՏ

4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի
լայնախոր խտրմնջնդիր


ԱՇՏԱՐԱԿ-ՋՐԱՌԱՏԱՁՈՐ
ՄՊՀ


Գլխ.	Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ	ՍՏԱՐԳ. ԱՍՏԻ.		Գետնանցումների նախագիծ
Ղեկ.	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ			
Նախագծող	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ			
Նախագծող	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ			


ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ		Փուլ	Թերթ	Թերթերի քանակ
	ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՈՒՇ	ՆՄ	32	120
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՈՒՇ 4-ՐԴ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՆԱԽԱԳԻԾ				


Գետնանցման նախագիծը նախատեսվում է 4-րդ թաղամասի լայնական հատվածի հատակագծային ուղղությամբ 0+000-ից մինչև 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց և 0+000-ից մինչև 0+810, 4-րդ թաղ. 1-ին նրբ. և 0+000-ից մինչև 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց և 0+000-ից մինչև 0+485, հատակագծային կառուցվածքի կազմում։


Գետնանցման նախագծի նպատակն է ապահովել 4-րդ թաղամասի լայնական հատվածի հատակագծային ուղղությամբ հետիոտնային հաղորդակցությունը։

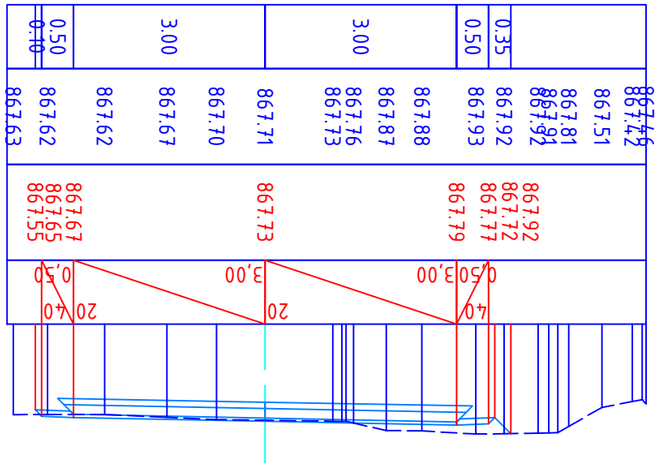

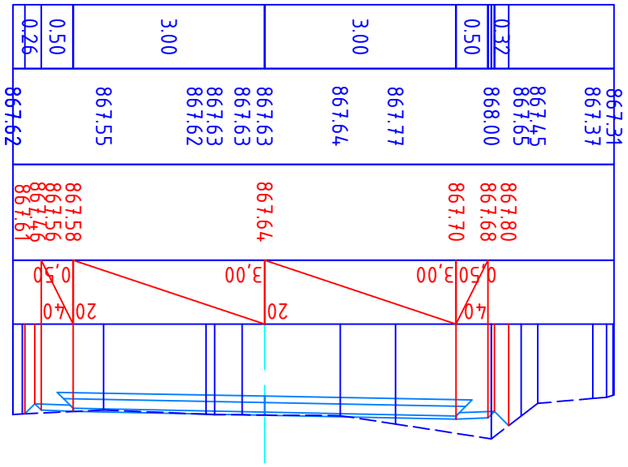

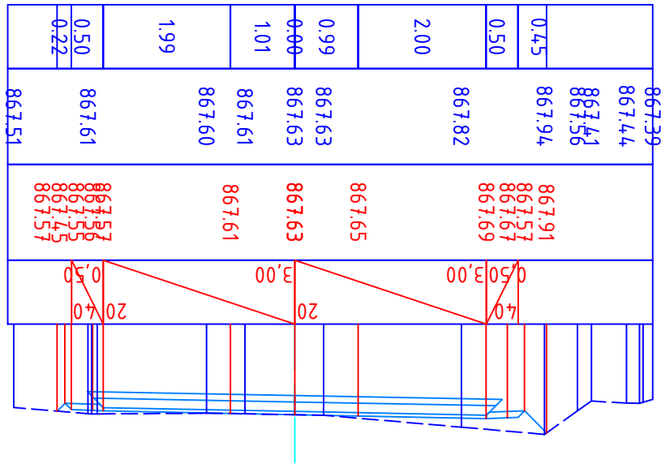

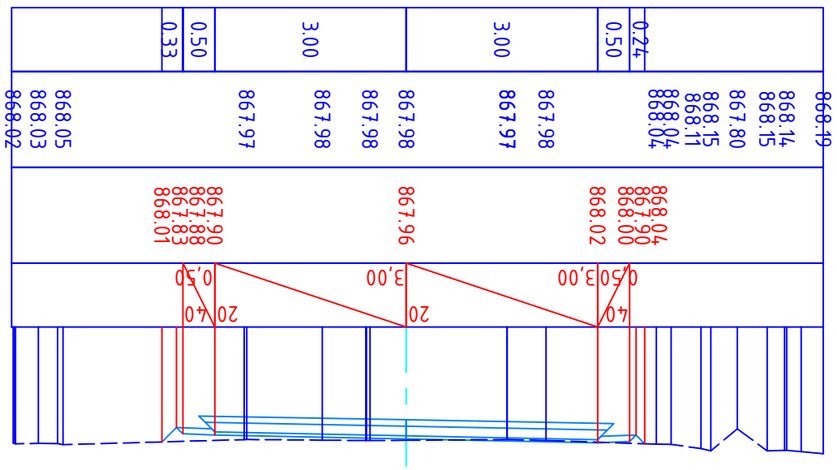


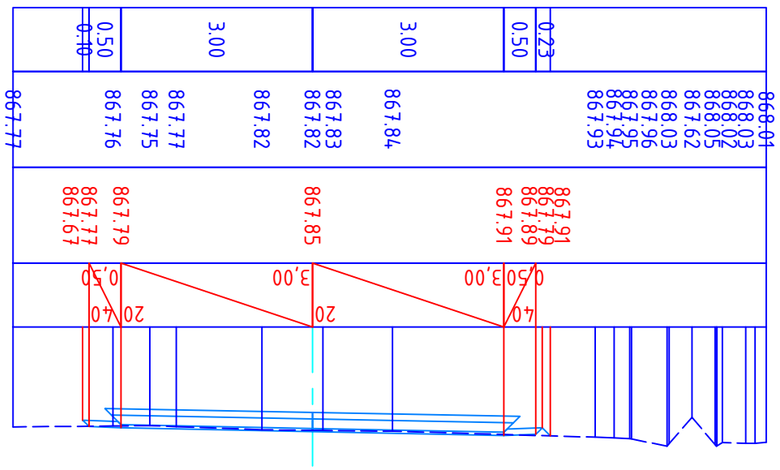

ԳԼԽԱՏՈՒ	Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ	ՍՏՈՐԳ. ԱՇԽ. ՍՊԱՍ.	Գետափոր խարսխային բետոնե պատվածքով ՀՀ-ում ավտոմոբիլային ճանապարհների կամուրջների և խողովակների նախագծման նորմերի համաձայն
ՏԱՐԵՆ	Ա. ԵՒԴՈՒՆՑԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		

ՓԱՍ	ԹԵՐԹ	ԱՆՑՈՒՄՆԱՀԱՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՔԱՆ.

Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=10սմ ԳOUS 23735-79/
Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, h = 10 см ГОСТ 23735-79

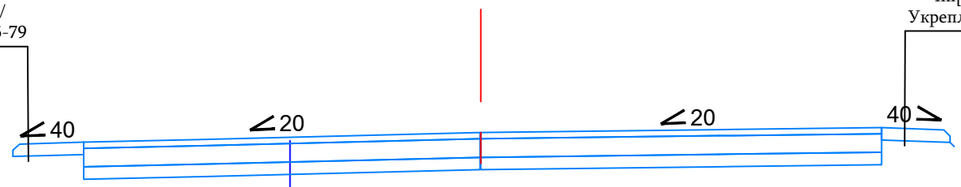

Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=10սմ ԳOUS 23735-79/
Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, h = 10 см ГОСТ 23735-79


Մանրահատիկ ա/բ h= 5սմ Բ տիպի ԳOUS 9128-2013/
Мелкозернистый а/б типа Б h= 5 см ГОСТ 9128-2013

Բիտումային էմուլսիայի տարածում (C-5) հիմքի վրա 0.6 լ/մ² - ԳOUS 33133-2014/ Пропитка битумной эмулсии по основанию (C-5) 0,6 л/м²/ - ГОСТ 33133-2014.

Բազալտե խճային հիմք h=15 սմ հաստությամբ ԳOUS 32703-2014:
Фундамент из щебня h=15 см, ГОСТ 32703-2014

Ավազակոպճային շերտ h= 12սմ ԳOUS 23735-2014 /
Песчайно гравийний слой h= 12 см ГОСТ 23735-2014

Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=10սմ ԳOUS 23735-79/
Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, h = 10 см ГОСТ 23735-79

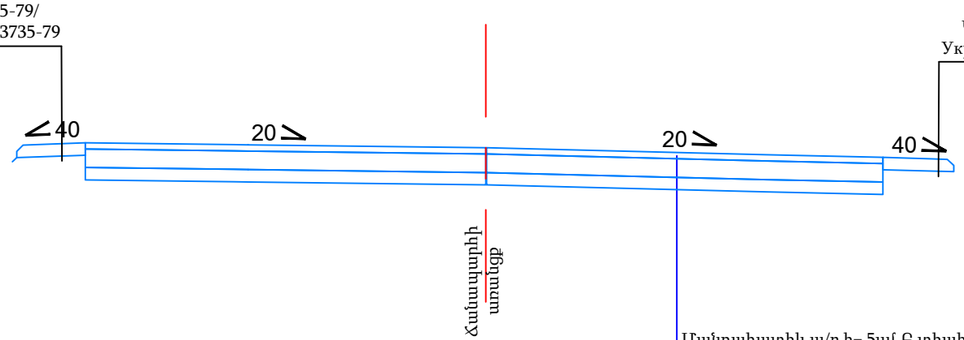

Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=10սմ ԳOUS 23735-79/
Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, h = 10 см ГОСТ 23735-79

Մանրահատիկ ա/բ h= 5սմ Բ տիպի ԳOUS 9128-2013/
Мелкозернистый а/б типа Б h= 5 см ГОСТ 9128-2013


Բիտումային էմուլսիայի տարածում (C-5) հիմքի վրա 0.6 լ/մ² - ԳOUS 33133-2014/ Пропитка битумной эмулсии по основанию (C-5) 0,6 л/м²/ - ГОСТ 33133-2014.

Բազալտե խճային հիմք h=15 սմ հաստությամբ ԳOUS 32703-2014:
Фундамент из щебня h=15 см, ГОСТ 32703-2014


Ավազակոպճային շերտ h= 12սմ ԳOUS 23735-2014 /
Песчайно гравийний слой h= 12 см ГОСТ 23735-2014

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱՋԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ԾԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ — Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 34; Թերթեր: 120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի պատվածքի կոնստրուկցիա — ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ


Ø219x5 մմ խողովակի գլխամասի հատակագիծ
Մ 1:25/План оголовка трубы Ø219×5 мм М 1:25

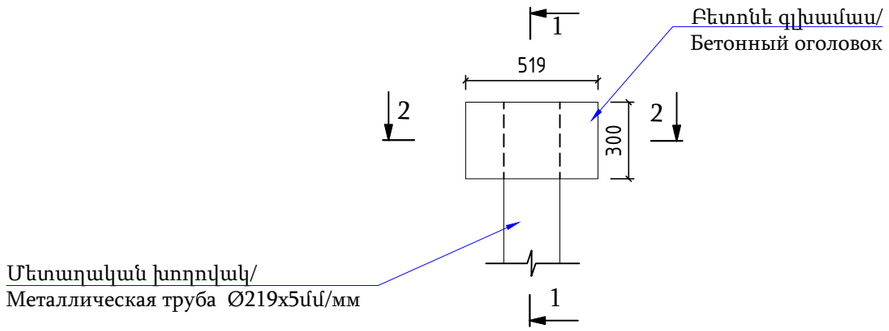

Կտրվածք 1-1 Մ 1:25/
Разрез 1-1 М 1:25

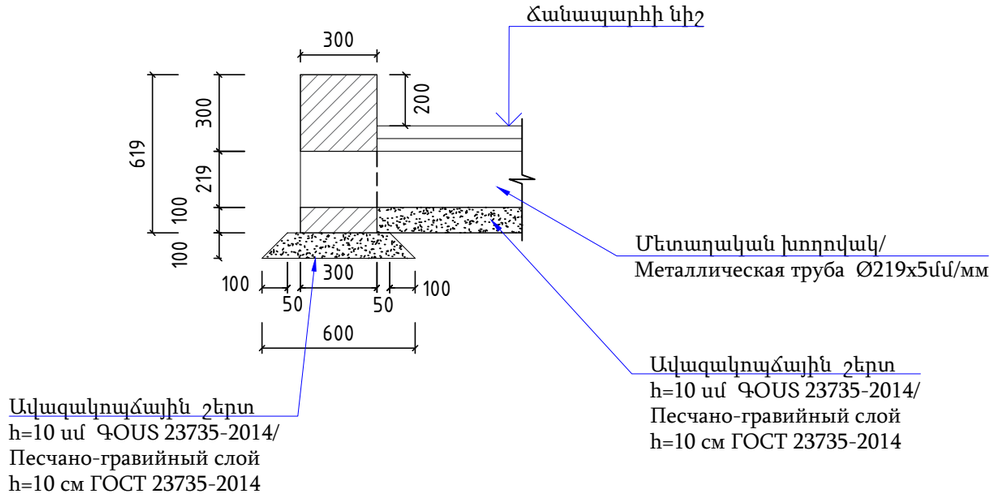

Կտրվածք 2-2 Մ 1:25/
Разрез 2-2 М 1:25

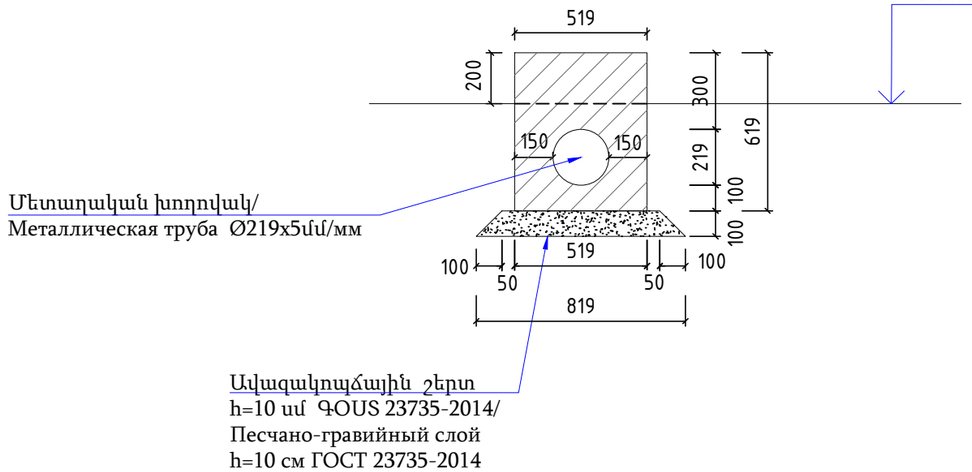


Ø219x5 մմ խողովակի գլխամասի կառուցման նյութերի մասնագիր/
Ведомость строительных материалов для устройства оголовка трубы Ø219×5 мм


N	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը (1 գլխամասի համար)	Քանակը (36 գլխամասի համար)
1	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ/ разработка грунта экскаватором с перевозка в отвал	$մ^3$	0.297	10.69
2	Ավազակոպճային շերտ h = 10սմ Песчано-гравийный слой h = 10см	$մ^3$	0.025	0.90
3	Միաձույլ բետոն B-20 դասի ԳՕՍՏ 26633-2015 / Монолитьный бетон из марки Б-20 ГОСТ 26633-2015	$մ^3$	0.085	3.06
4	Բետոնե գլխամասերի գրունտի հետ շփվող հատվածների ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով/ Гидроизоляция участков бетонного оголовка, соприкасающихся с грунтом, битумной мастикой	$մ^2$	0.43	15.48

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ամս. ամսթ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան		
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԾԻԾԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	35	120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Ø219x5 մմ խողովակի գլխամասի հատակագիծ, կտրվածքներ, կառուցման նյութերի մանագիր	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		


Ø325x6 մմ խողովակի գլխամասի հատակագիծ
Մ 1:25/План оголовка трубы Ø325×6 мм М 1:25

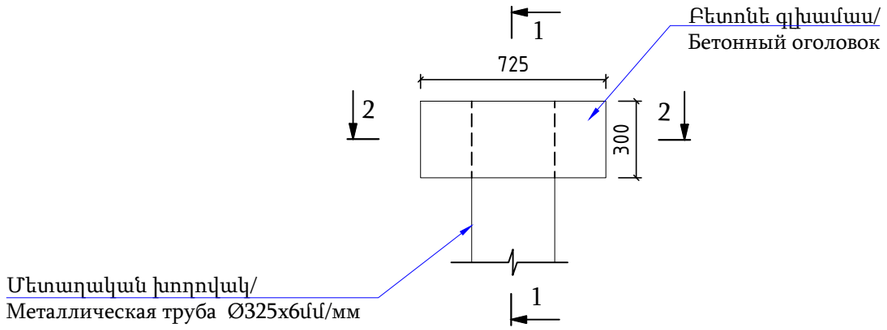

Կտրվածք 1-1 Մ 1:25/
Разрез 1-1 М 1:25

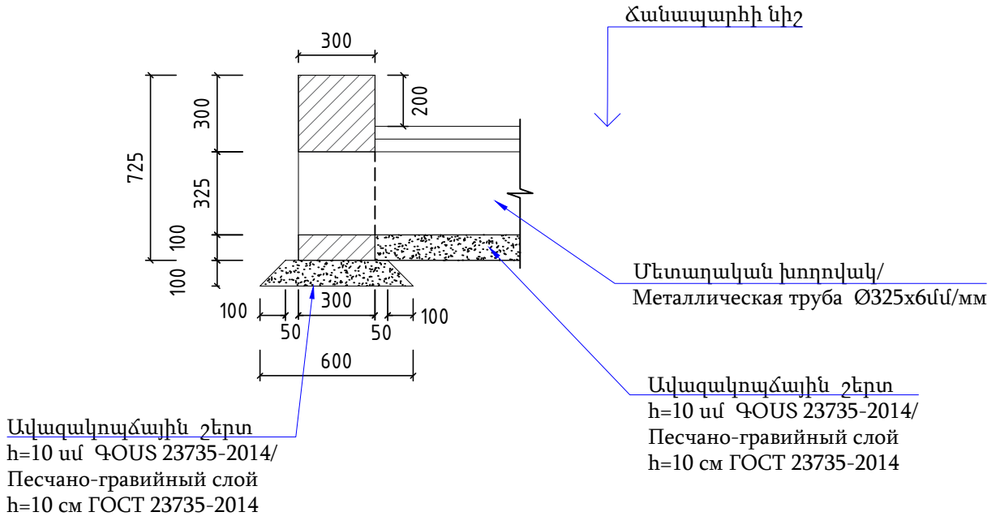

Կտրվածք 2-2 Մ 1:25/
Разрез 2-2 М 1:25

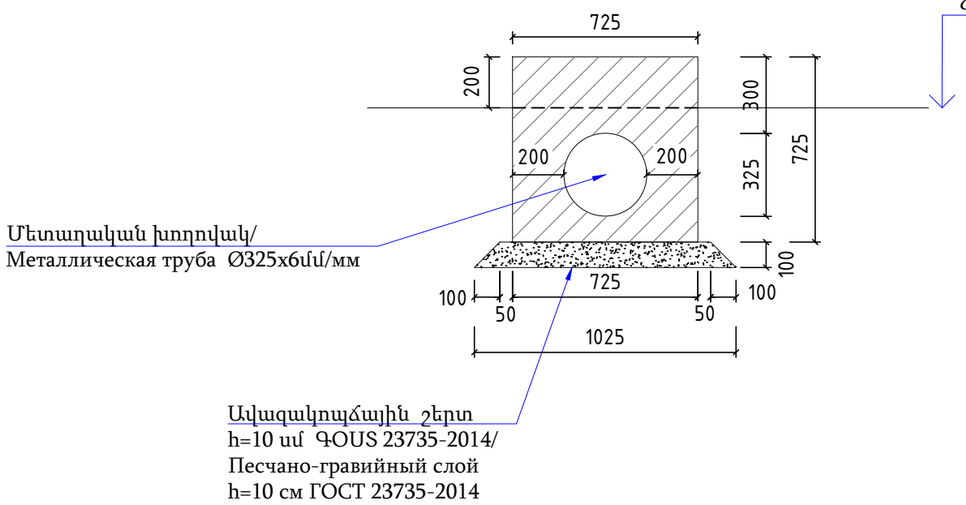

Ø325x6 մմ խողովակի գլխամասի կառուցման նյութերի մասնագիր/
Ведомость строительных материалов для устройства оголовка трубы Ø325×6 мм


N	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը (1 գլխամասի համար)	Քանակը (2 գլխամասի համար)
1	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ/ разработка грунта экскаватором с перевозка в отвал	մ^3	0.396	0.79
2	Ավազակոպճային շերտ h = 10սմ Песчано-гравийный слой h = 10см	մ^3	0.047	0.09
3	Միաձույլ բետոն B-20 դասի ԳOUS 26633-2015 / Монолитный бетон из марки Б-20 ГОСТ 26633-2015	մ^3	0.133	0.27
4	Բետոնե գլխամասերի գրունտի հետ շփվող հատվածների ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով/ Гидроизоляция участков бетонного оголовка, соприкасающихся с грунтом, битумной мастикой	մ^2	0.80	1.60

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԾԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Ø325x6 մմ խողովակի գլխամասի հատակագիծ, կտրվածքներ, կառուցման նյութերի մանագիր


Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	36	120

ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ


Ø426x6 մմ խողովակի գլխամասի հատակագիծ Մ 1:25
/План оголовка трубы Ø426×6 мм М 1:25

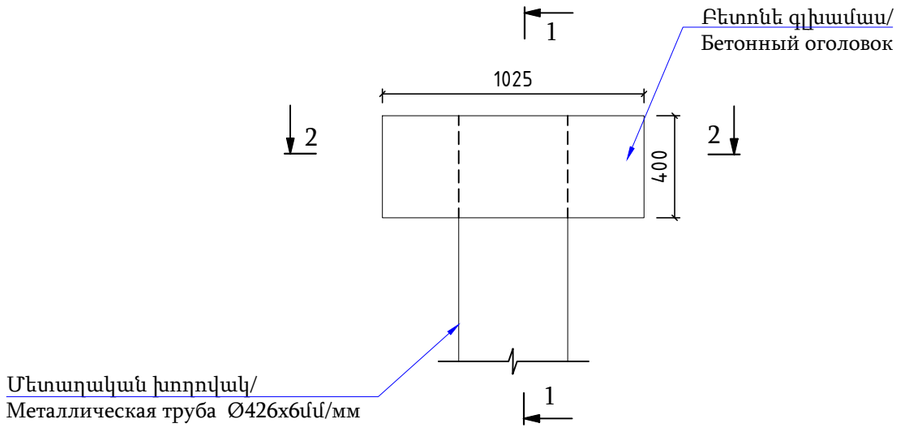

Կտրվածք 1-1 Մ 1:25/
Разрез 1-1 М 1:25

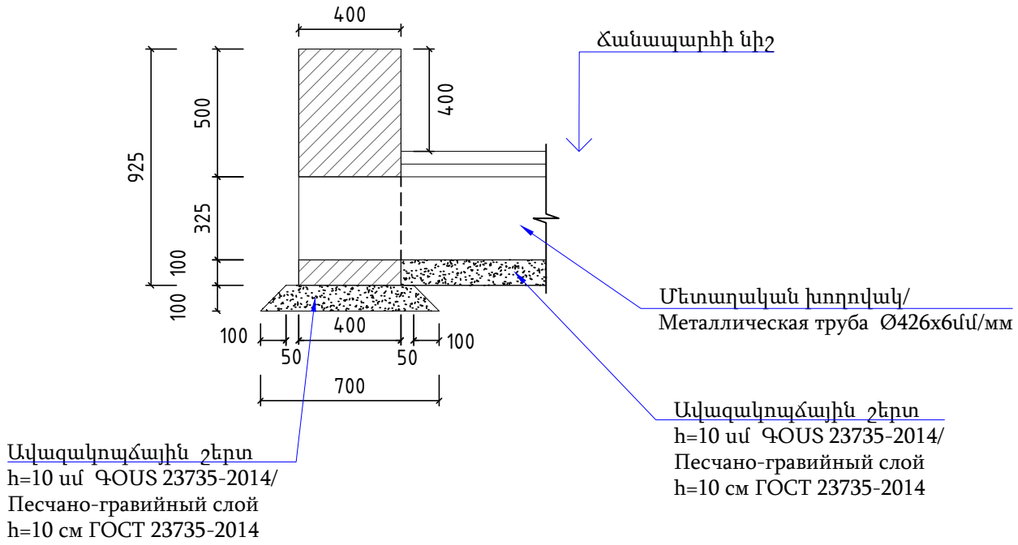

Կտրվածք 2-2 Մ 1:25/ Разрез
2-2 М 1:25

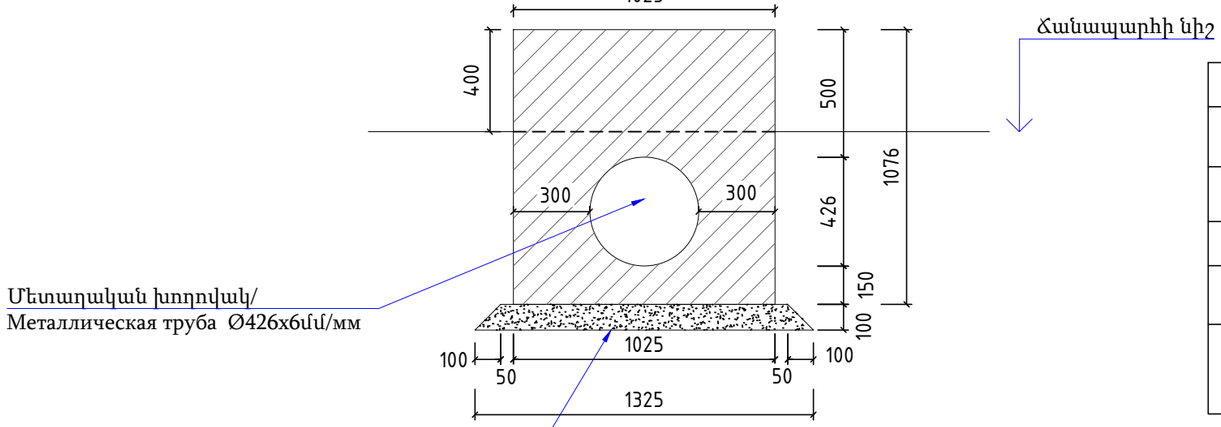

Ø426x6 մմ խողովակի գլխամասի կառուցման նյութերի մասնագիր/
Ведомость строительных материалов для устройства оголовка трубы Ø426×6 мм

N	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը (1 գլխամասի համար)	Քանակը (4 գլխամասի համար)
1	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ/ разработка грунта экскаватором с перевозка в отвал	մ^3	0.607	2.43
2	Ավազակոպճային շերտ h = 10սմ Песчано-гравийный слой h = 10см	մ^3	0.073	0.29
3	Միաձույլ բետոն B-20 դասի ԳOUS 26633-2015 / Монолитный бетон из марки Б-20 ГОСТ 26633-2015	մ^3	0.385	1.54
4	Բետոնե գլխամասերի գրունտի հետ շփվող հատվածների ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով/ Гидроизоляция участков бетонного оголовка, соприкасающихся с грунтом, битумной мастикой	մ^2	1.23	4.92


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԾԻՇԱՆՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		

Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան


Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	37	120
Ø426x6 մմ խողովակի գլխամասի հատակագիծ, կտրվածքներ, կառուցման նյութերի մանագիր	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		


ԿՄ 1+085-ում բախշիչ հորի հատակագիծ Մ 1:25 /План распределительного колодца на ПК 1+085 М 1:25

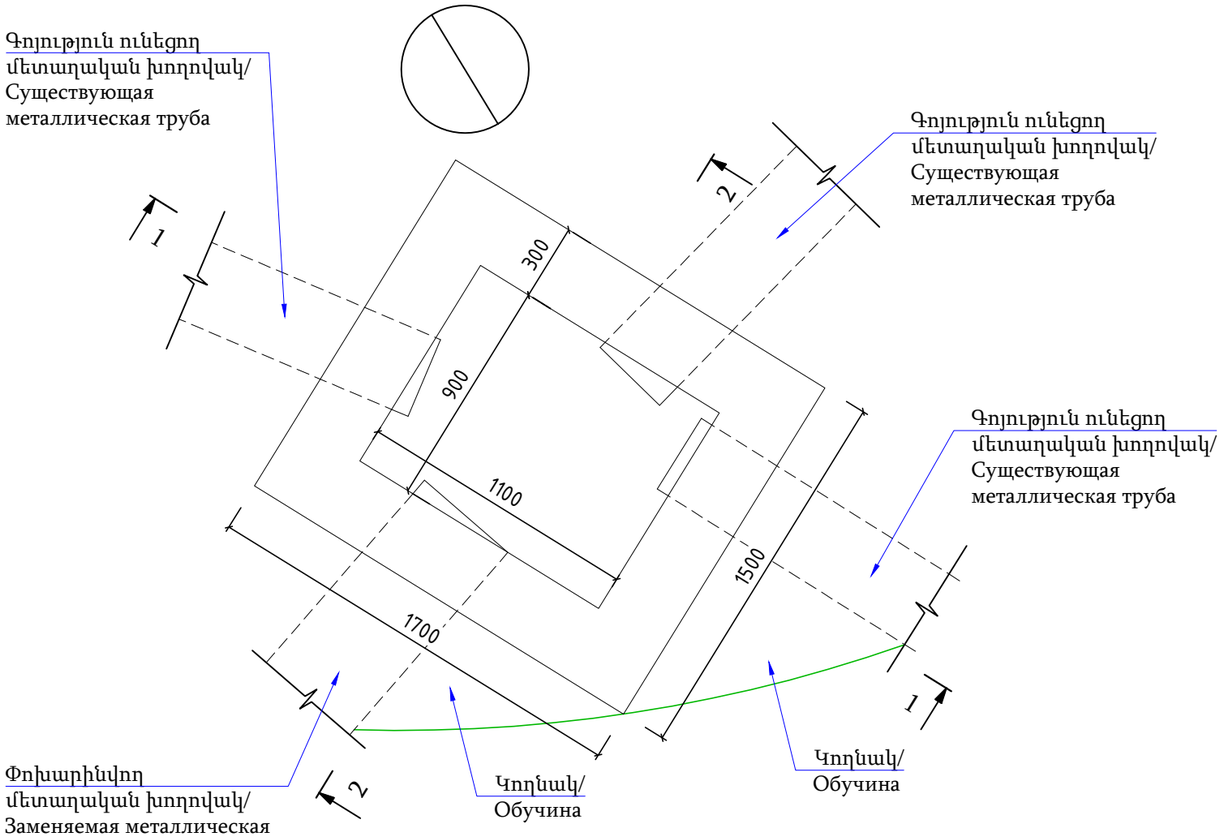

Կտրվածք 2-2 Մ 1:25/
Разрез 2-2 М 1:25

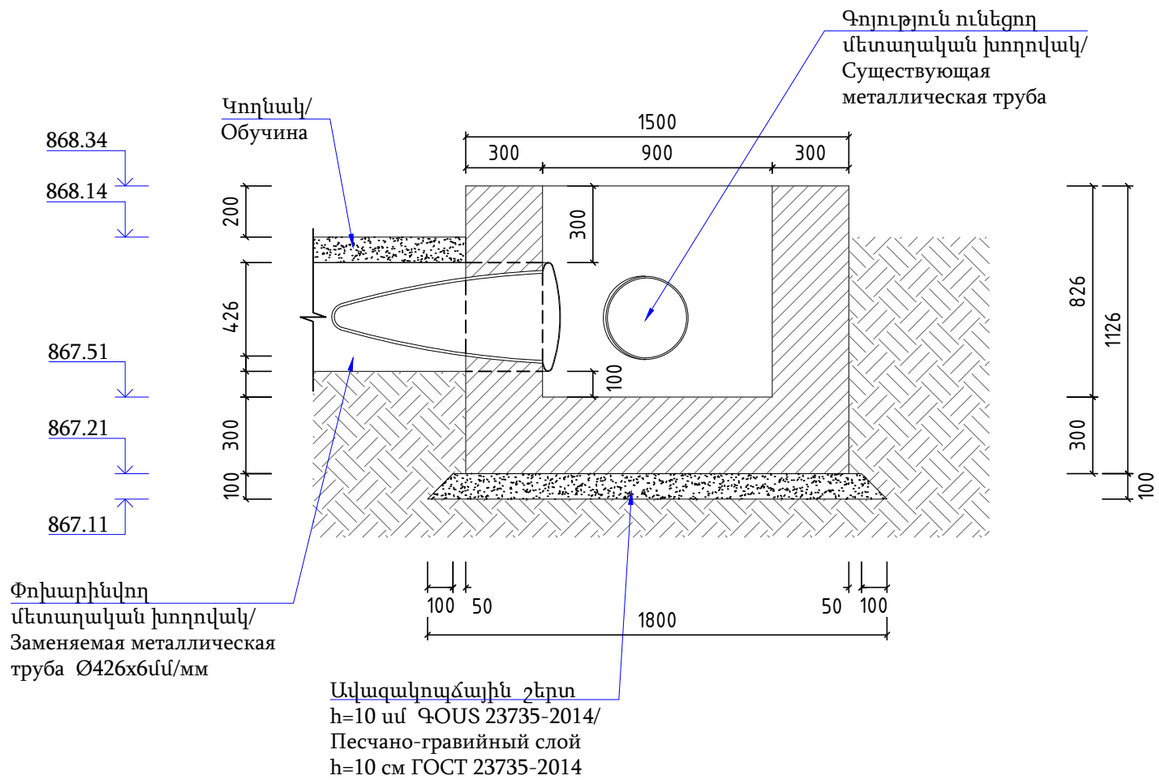

Կտրվածք 1-1 Մ 1:25/
Разрез 1-1 М 1:25

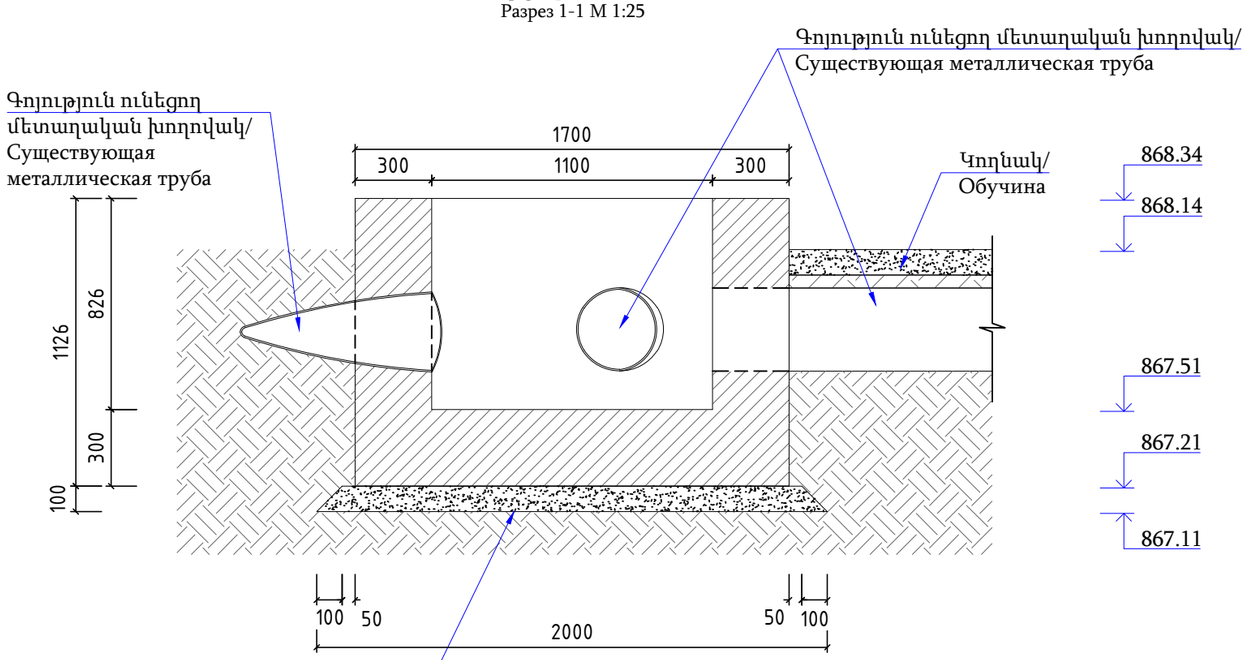

ԿՄ 1+085-ում բախշիչ հորի կառուցման նյութերի մասնագիր/
Ведомость строительных материалов для устройства распределительного колодца на ПК 1+085

N	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը
1	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ/ разработка грунта экскаватором с перевозка в отвал	մ^3	4.4
2	Ավազակոպճային շերտ h = 10սմ Песчано-гравийный слой h = 10см	մ^3	0.323
3	Միաձույլ բետոն B-20 դասի ԳOUS 26633-2015 / Монолитьный бетон из марки Б-20 ГОСТ 26633-2015	մ^3	2.053
4	Բետոնե հորի գրունտի հետ շփվող հատվածների ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով/ Гидроизоляция участков бетонного колодца, соприкасающихся с грунтом, битумной мастикой	մ^2	5.92


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ամս. ամսթ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԾՐՇԱՆՅԱՆ			ՀԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՄ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			ԿՄ 1+085-ում բախշիչ հորի հատակագիծ, կտրվածքներ, կառուցման նյութերի մանագիր

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	38	120

ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գծանշման և կահավորման հատակագիծ

Մ 1:500

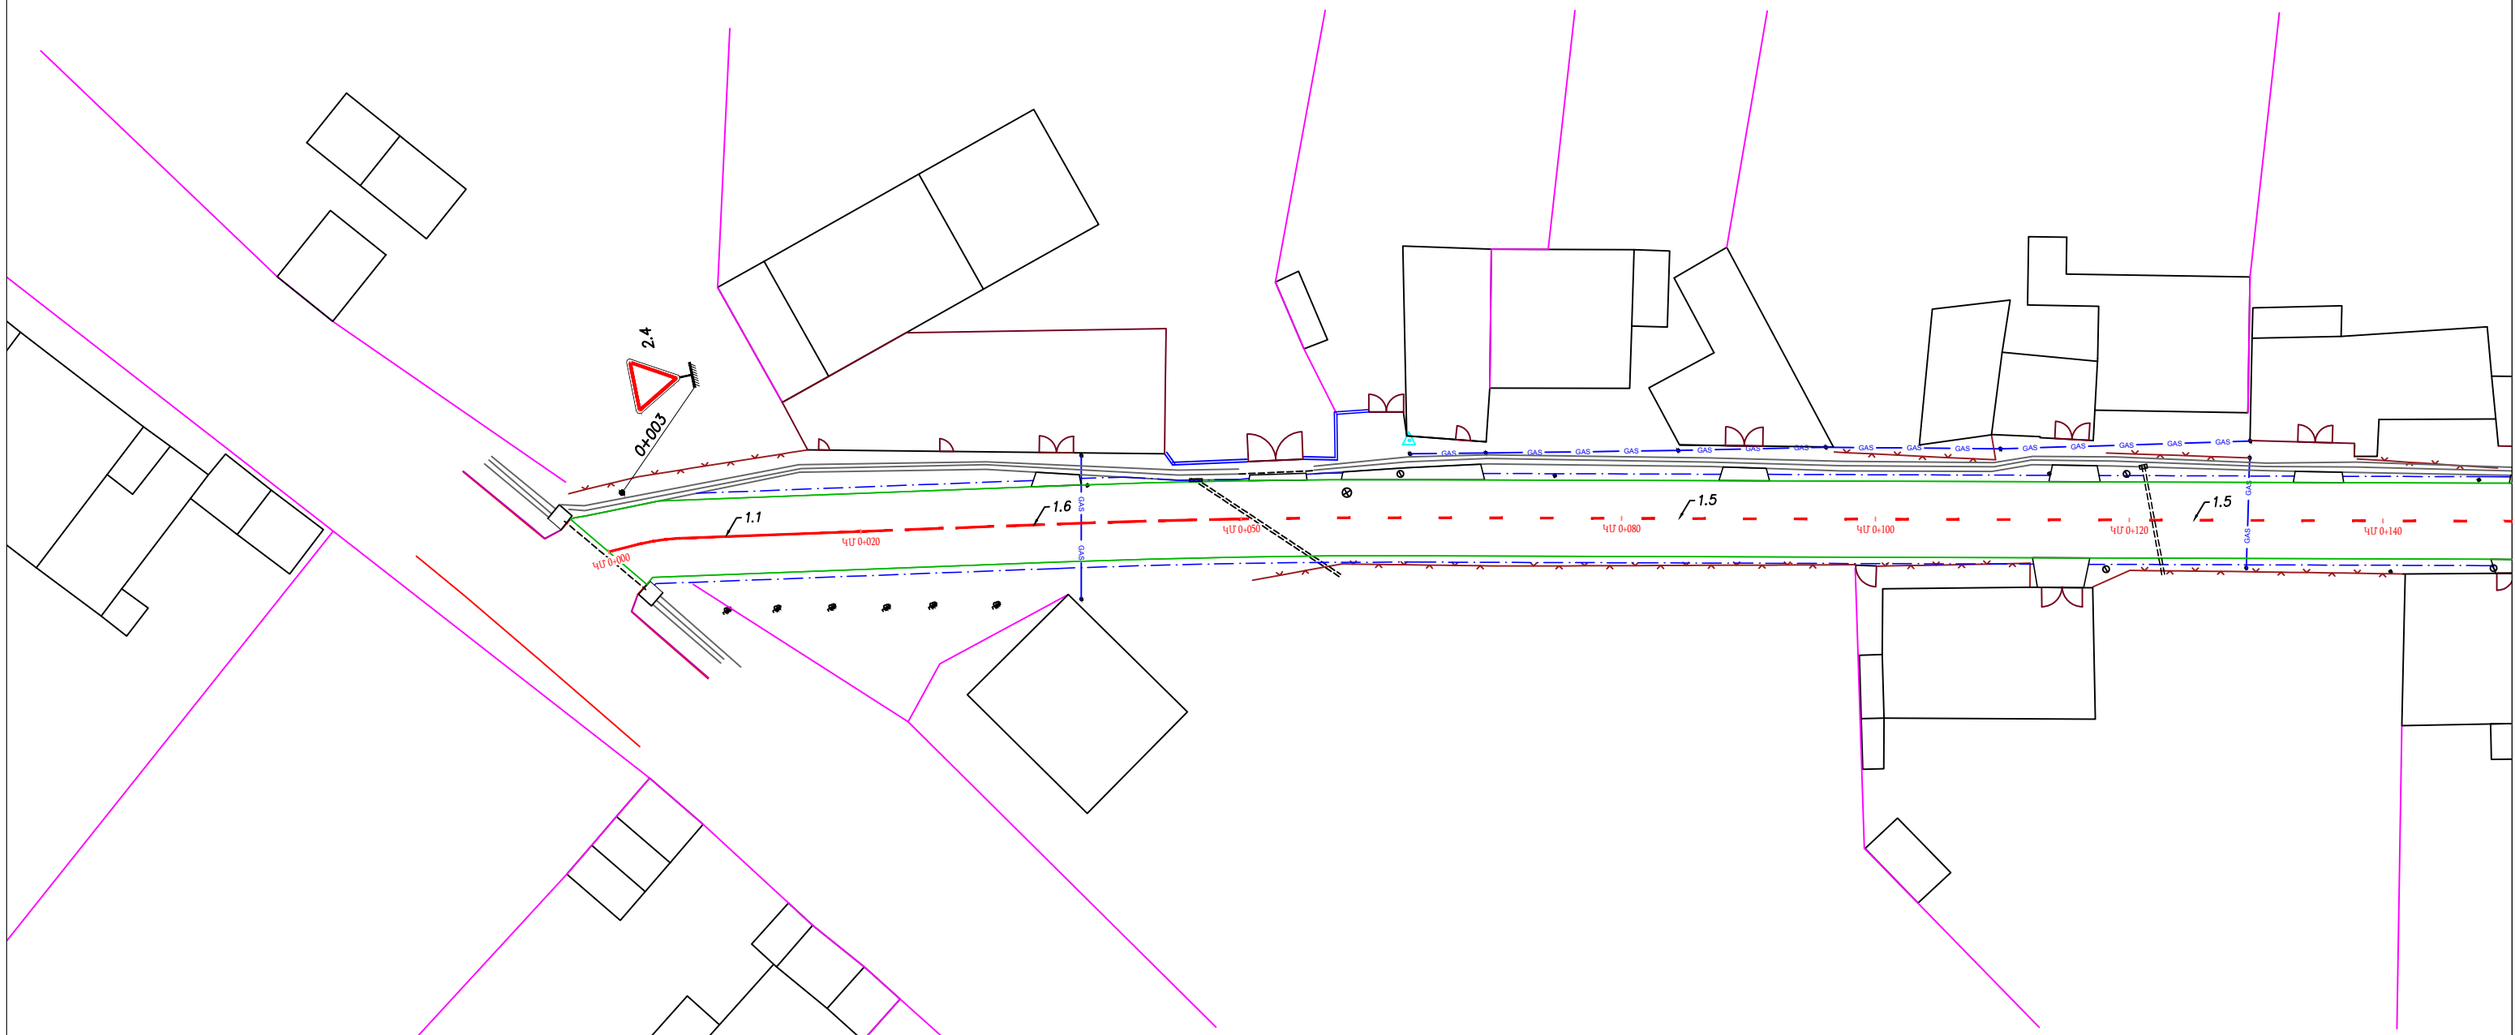


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՀԻ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գծանշման և կահավորման հատակագիծ Մ 1:500

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	39	120

ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գծանշման և կահավորման հատակագիծ

Մ 1:500

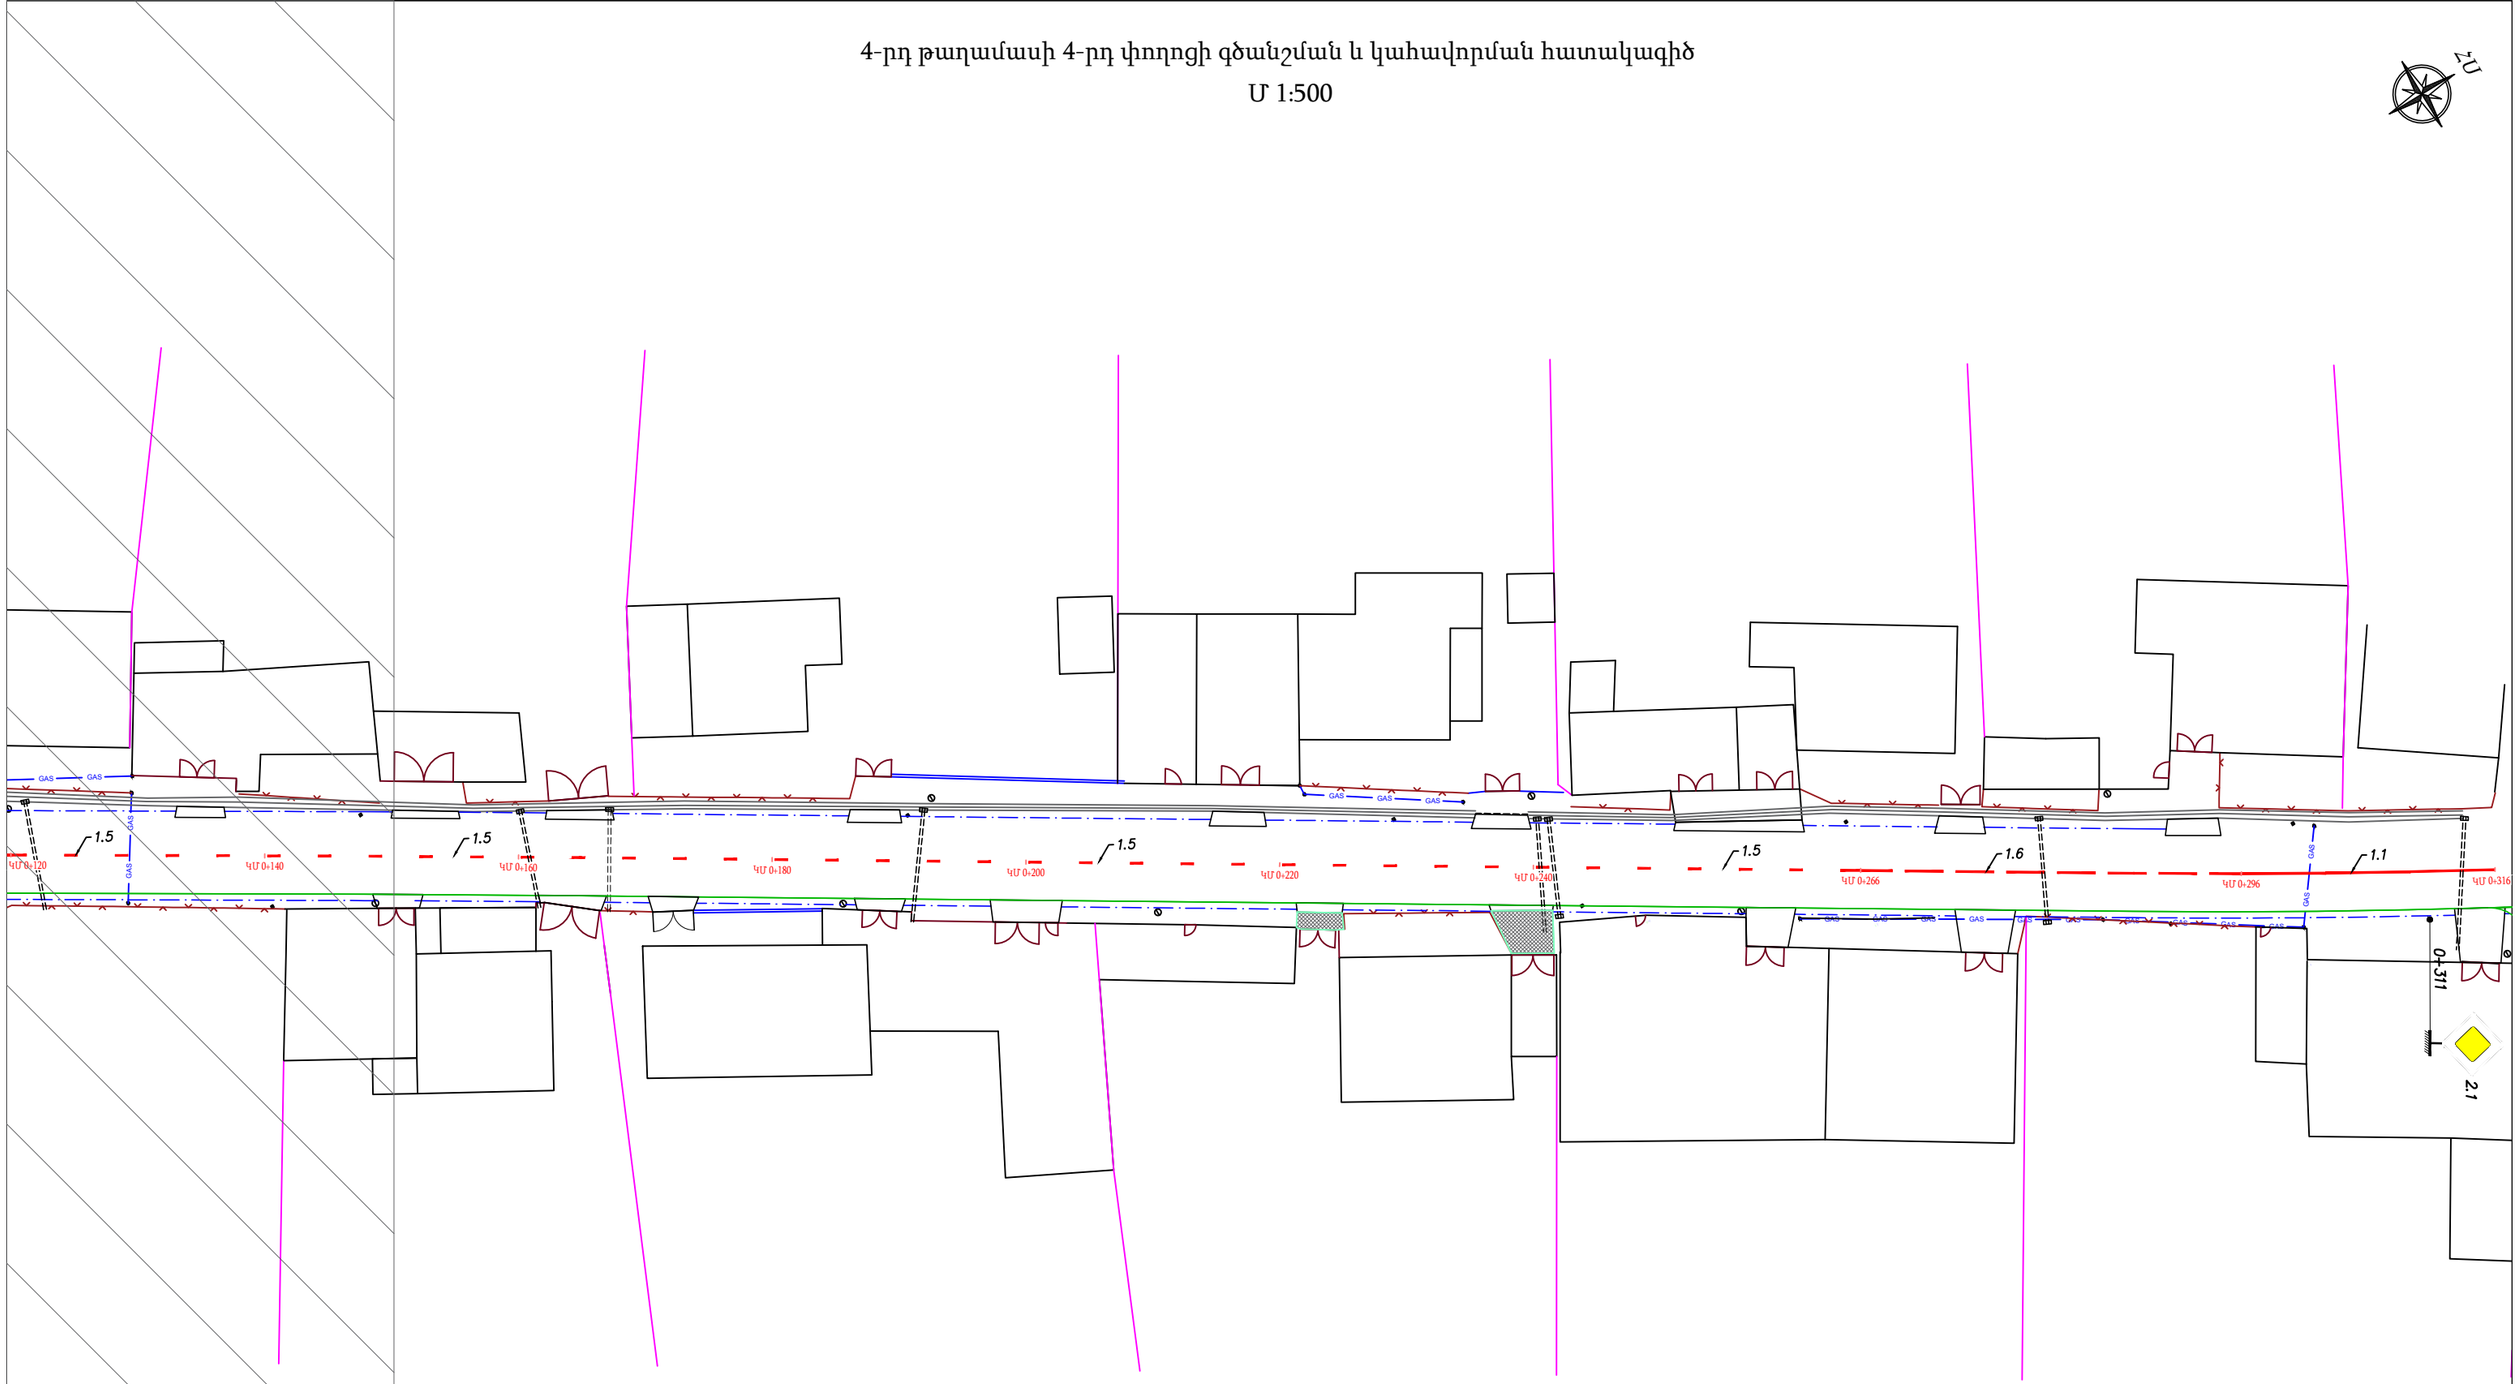


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՀ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գծանշման և կահավորման հատակագիծ Մ 1:500

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	40	120

ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գծանշման և կահավորման հատակագիծ

Մ 1:500

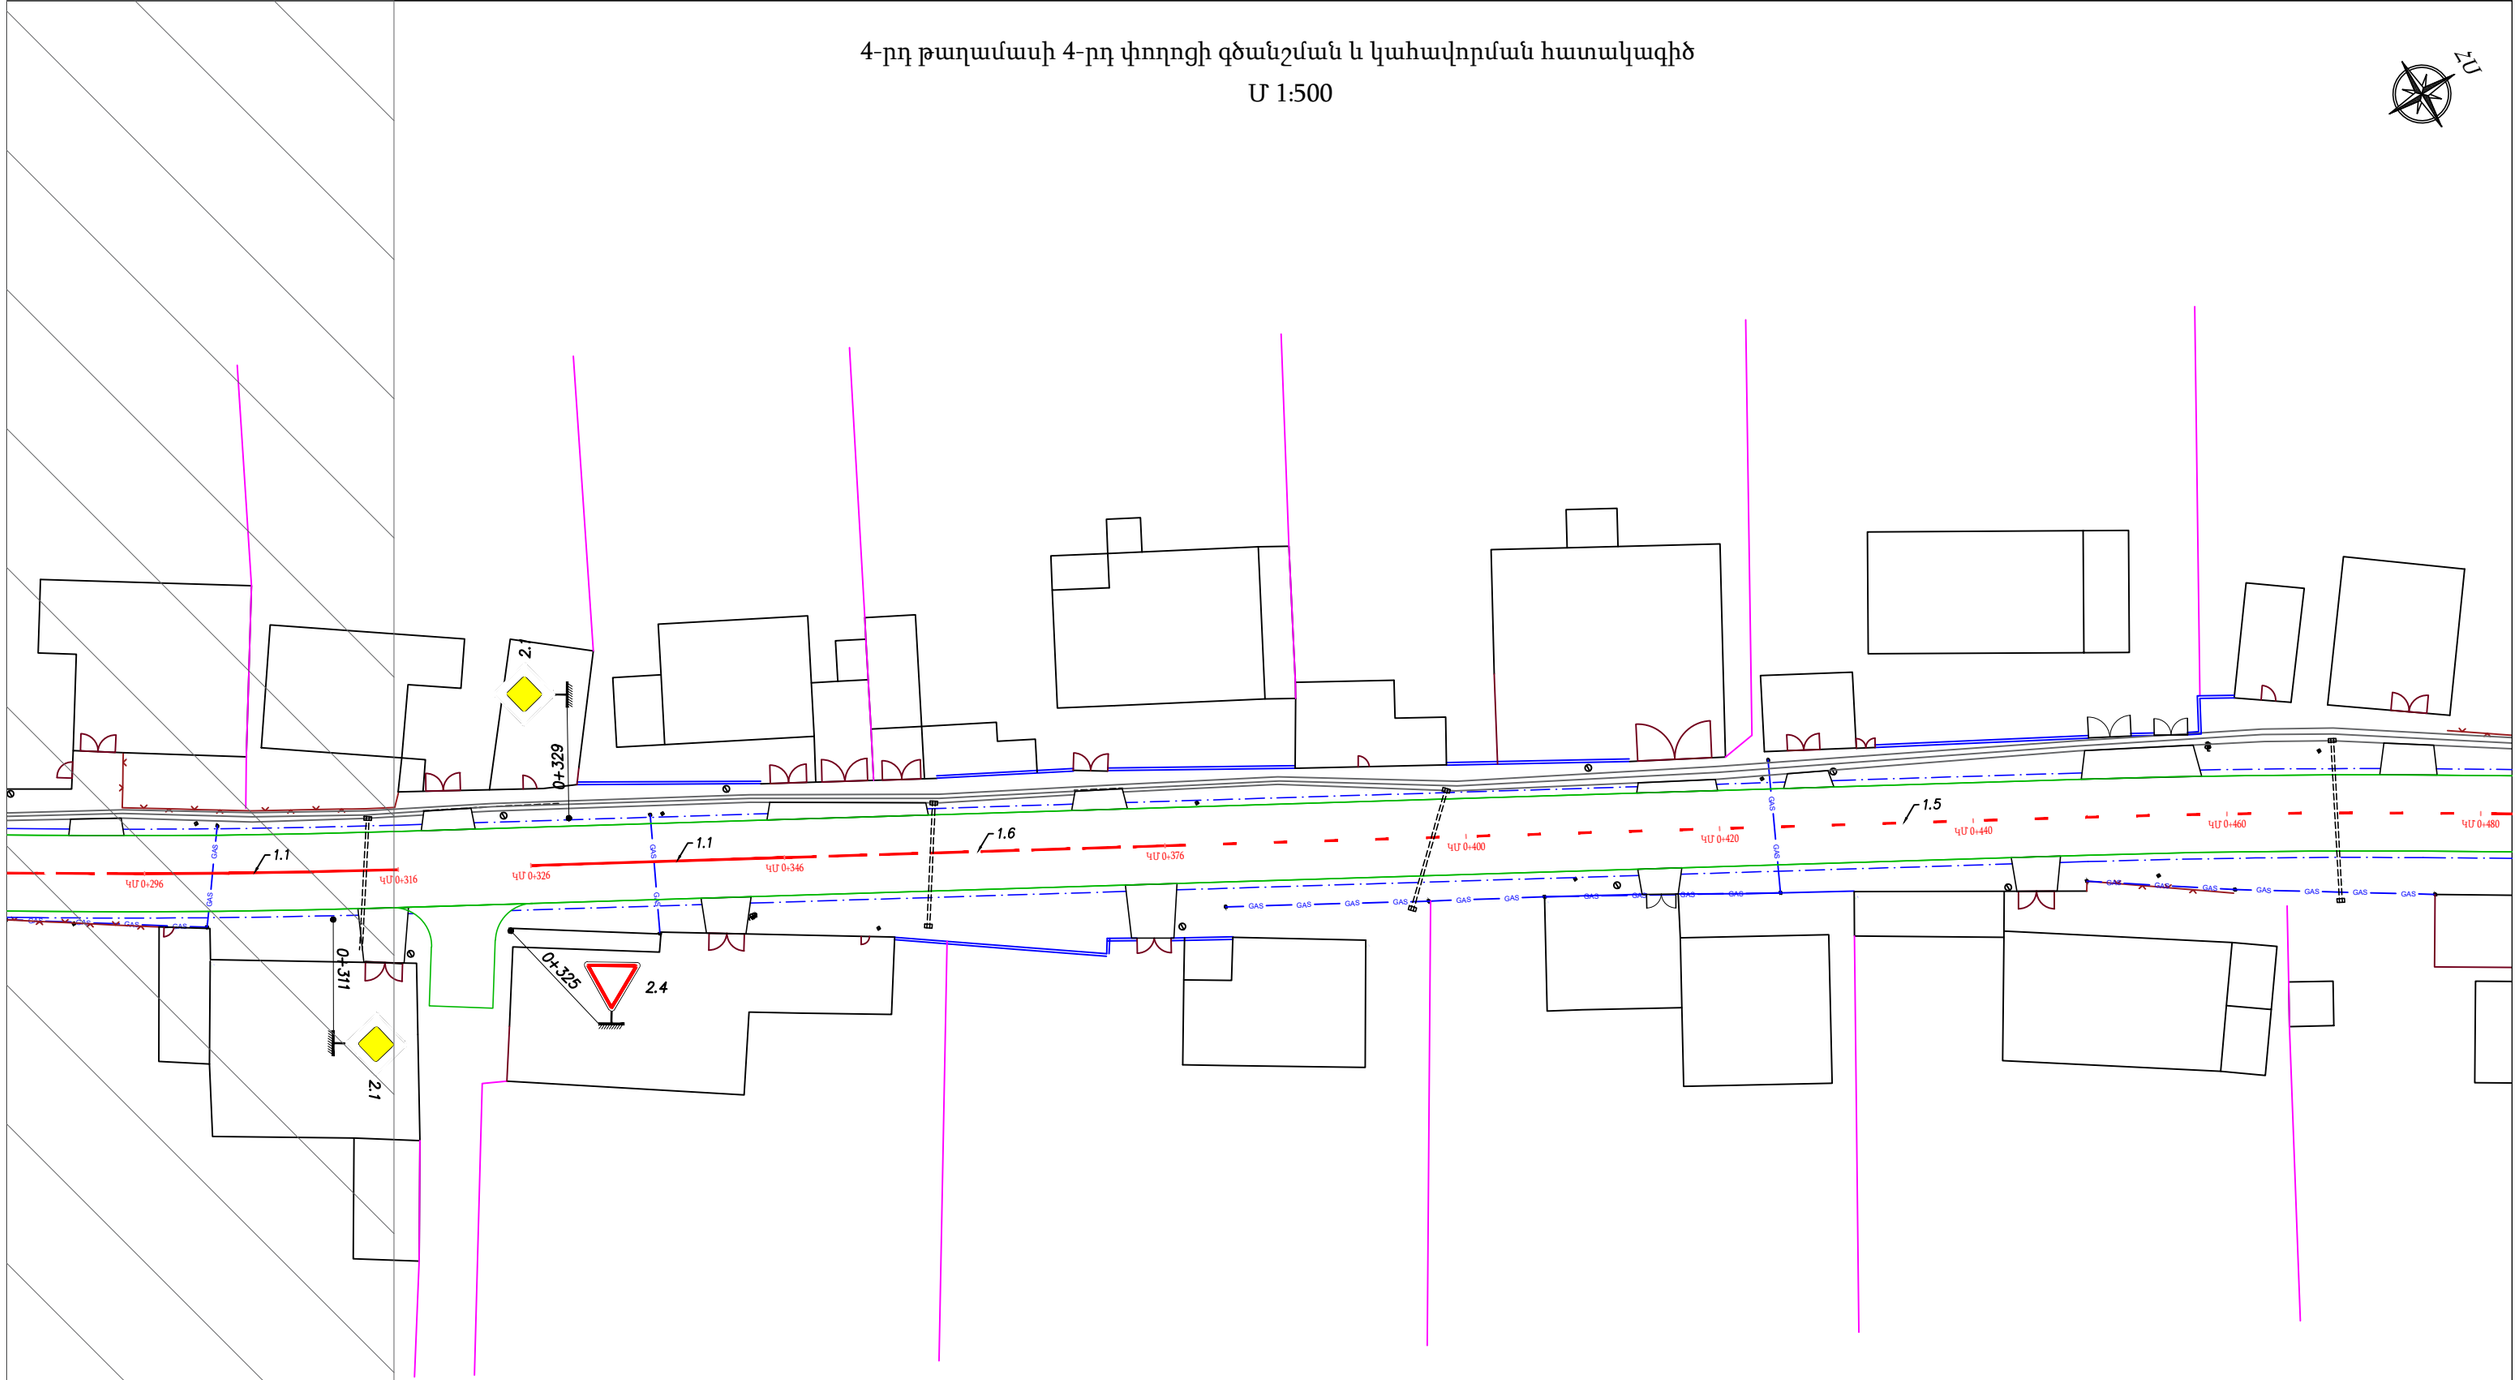

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՀԻ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	41	120


4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գծանշման և կահավորման հատակագիծ

Մ 1:500

ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գծանշման և կահավորման հատակագիծ

Մ 1:500

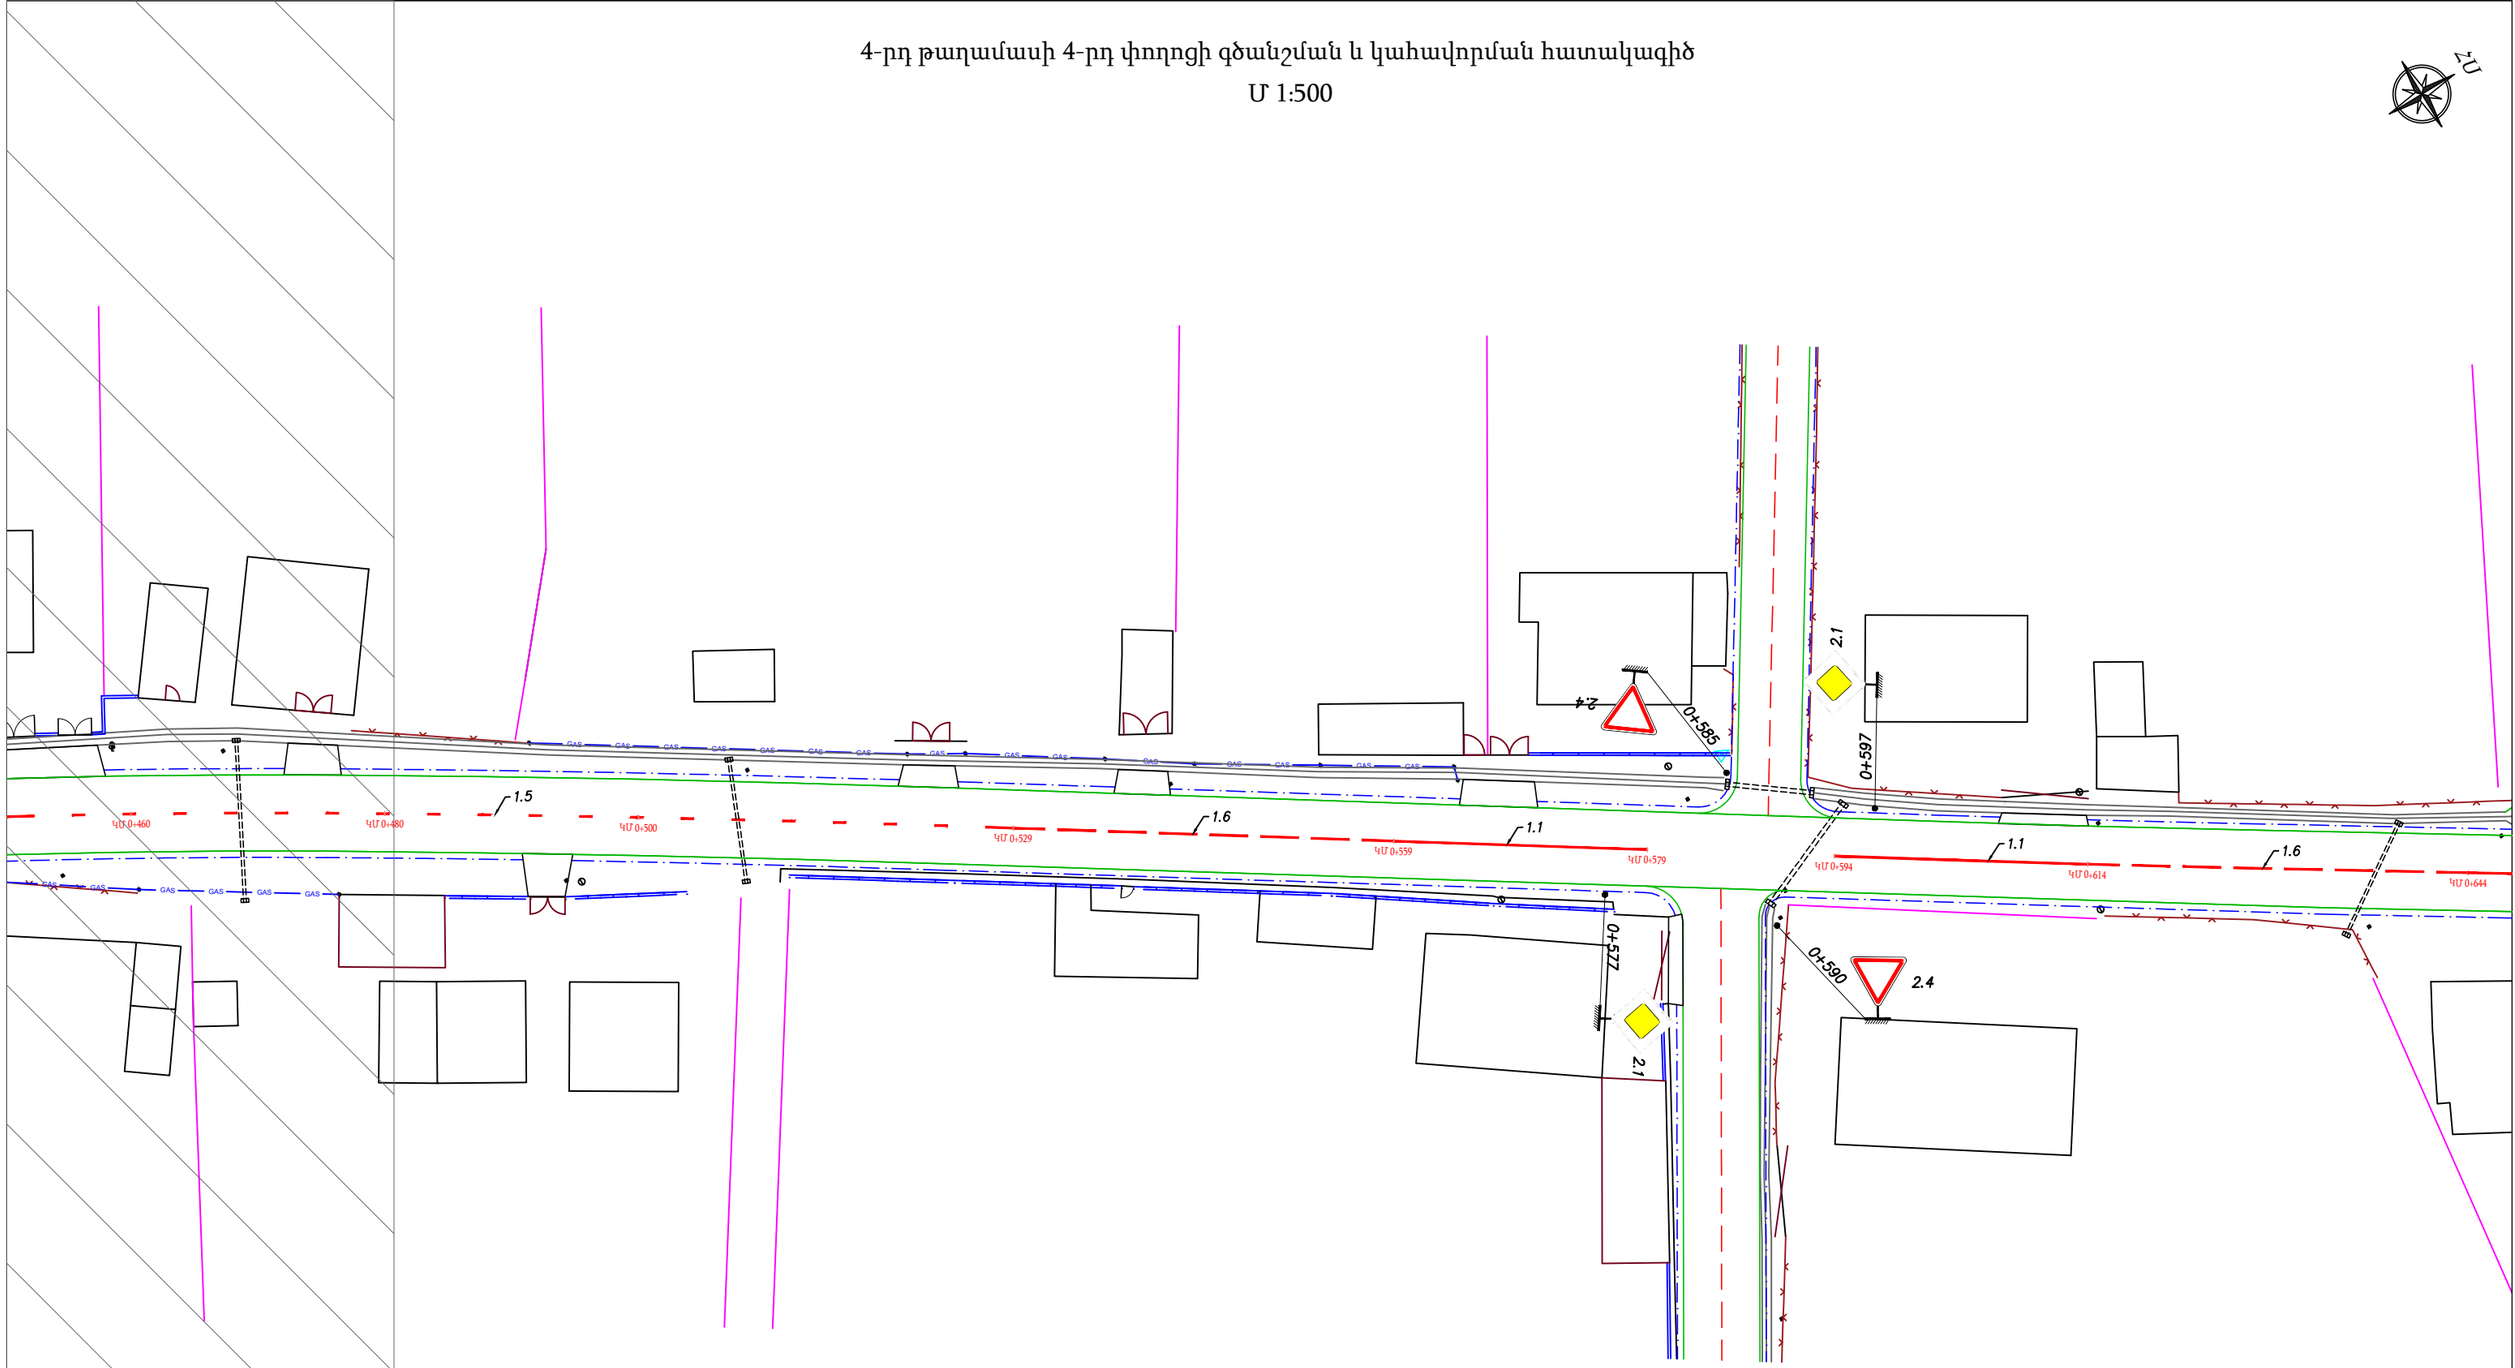

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՀԻ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան	
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ	
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 42; Թերթեր: 120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գծանշման և կահավորման հատակագիծ Մ 1:500	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

ԳԼԽԱՎՈՐ	Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		
ՏԱՐԵՐ	Ա. ԵՒԵՆՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆՄ	43	120


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՎԱՆ ՄԱՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի ջրատարի փոխարինում

4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի ջրատարի փոխարինում և կախվածության նախագիծ	ՆՀՊ
	Մ 1:500


Ընդհանուր նախայարդերի ընդհանուր ծավալը 4-րդ թաղ. 4-րդ փող. կմ 0+000-ից մինչև 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փող. կմ 0+000-ից մինչև 0+810, 4-րդ թաղ. 1-ին նրբ. կմ 0+000-ից մինչև 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փող. կմ 0+000-ից մինչև 0+485, նախագծվող կառույցներ

Ընդհանուր նշումներ՝ Ընդհանուր նախայարդերի ընդհանուր ծավալը

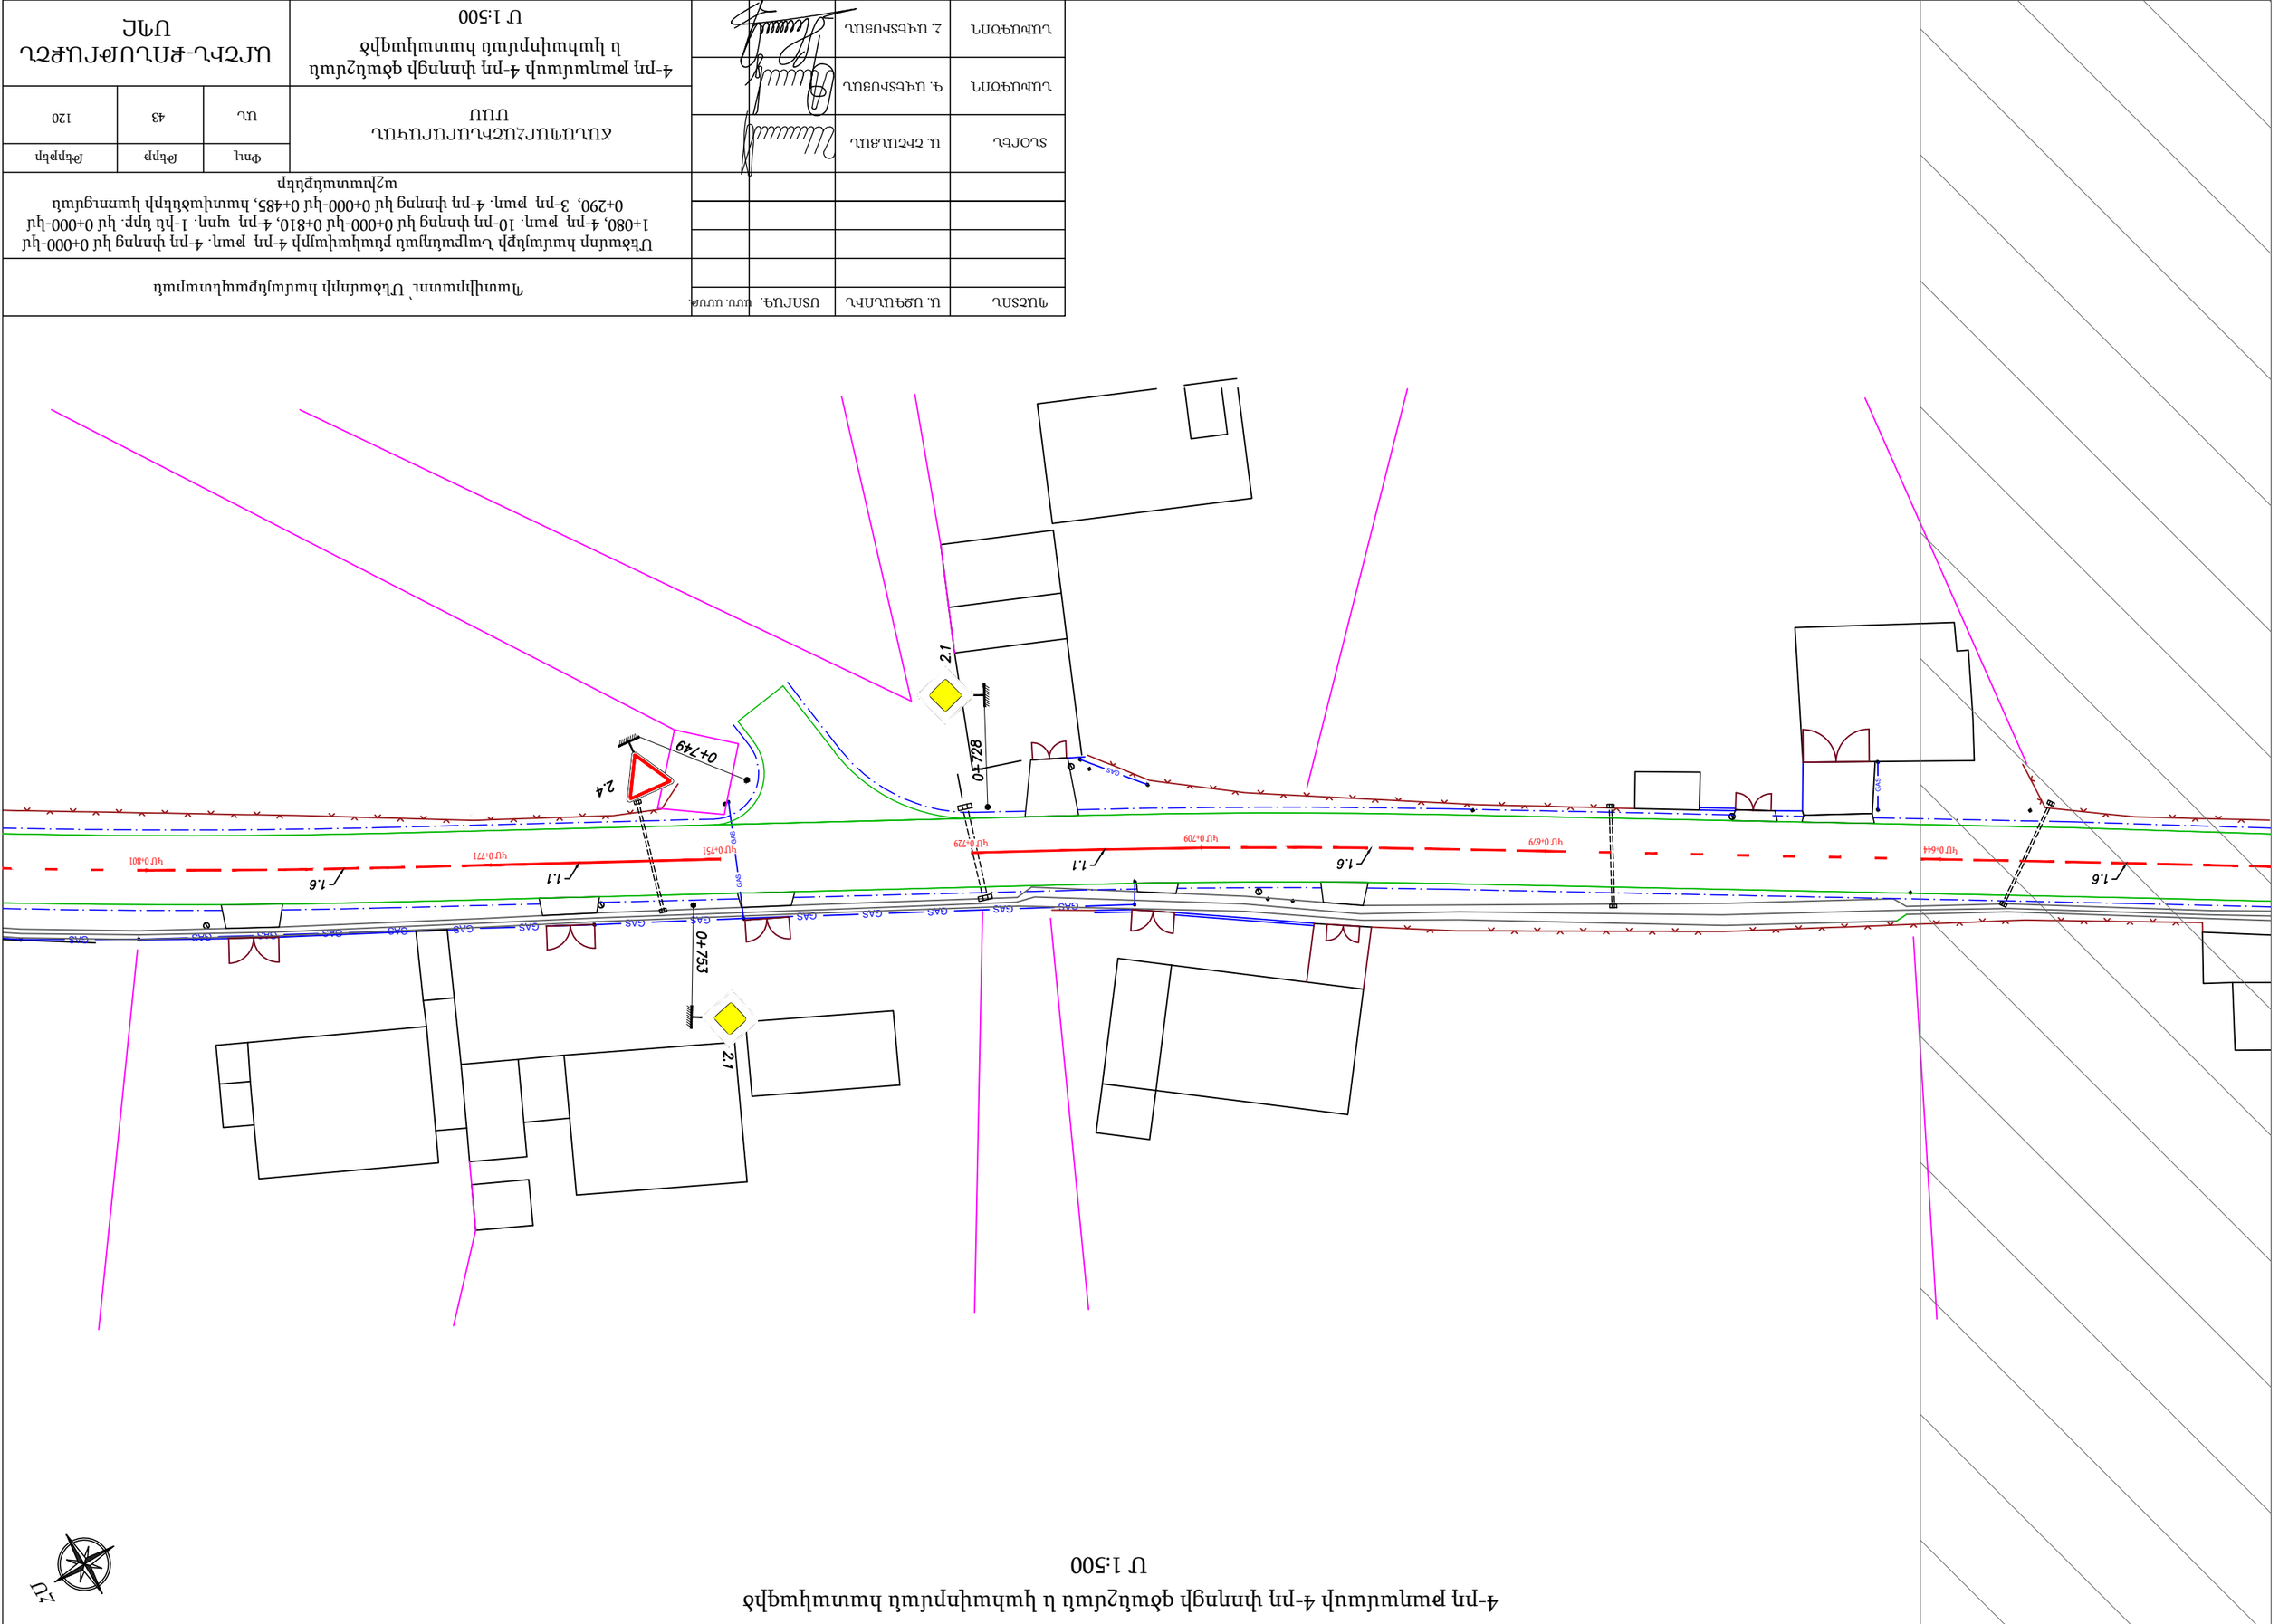
0+728
0+753
0+749
2.1
2.1
2.4
1.6
1.1
1.6
1.6
1.1
1.6
ԿՈՒ 0+801
ԿՈՒ 0+771
ԿՈՒ 0+751
ԿՈՒ 0+729
ԿՈՒ 0+709
ԿՈՒ 0+679
ԿՈՒ 0+644
GAS
GAS
GAS

4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գծանշման և կահավորման հատակագիծ

Մ 1:500

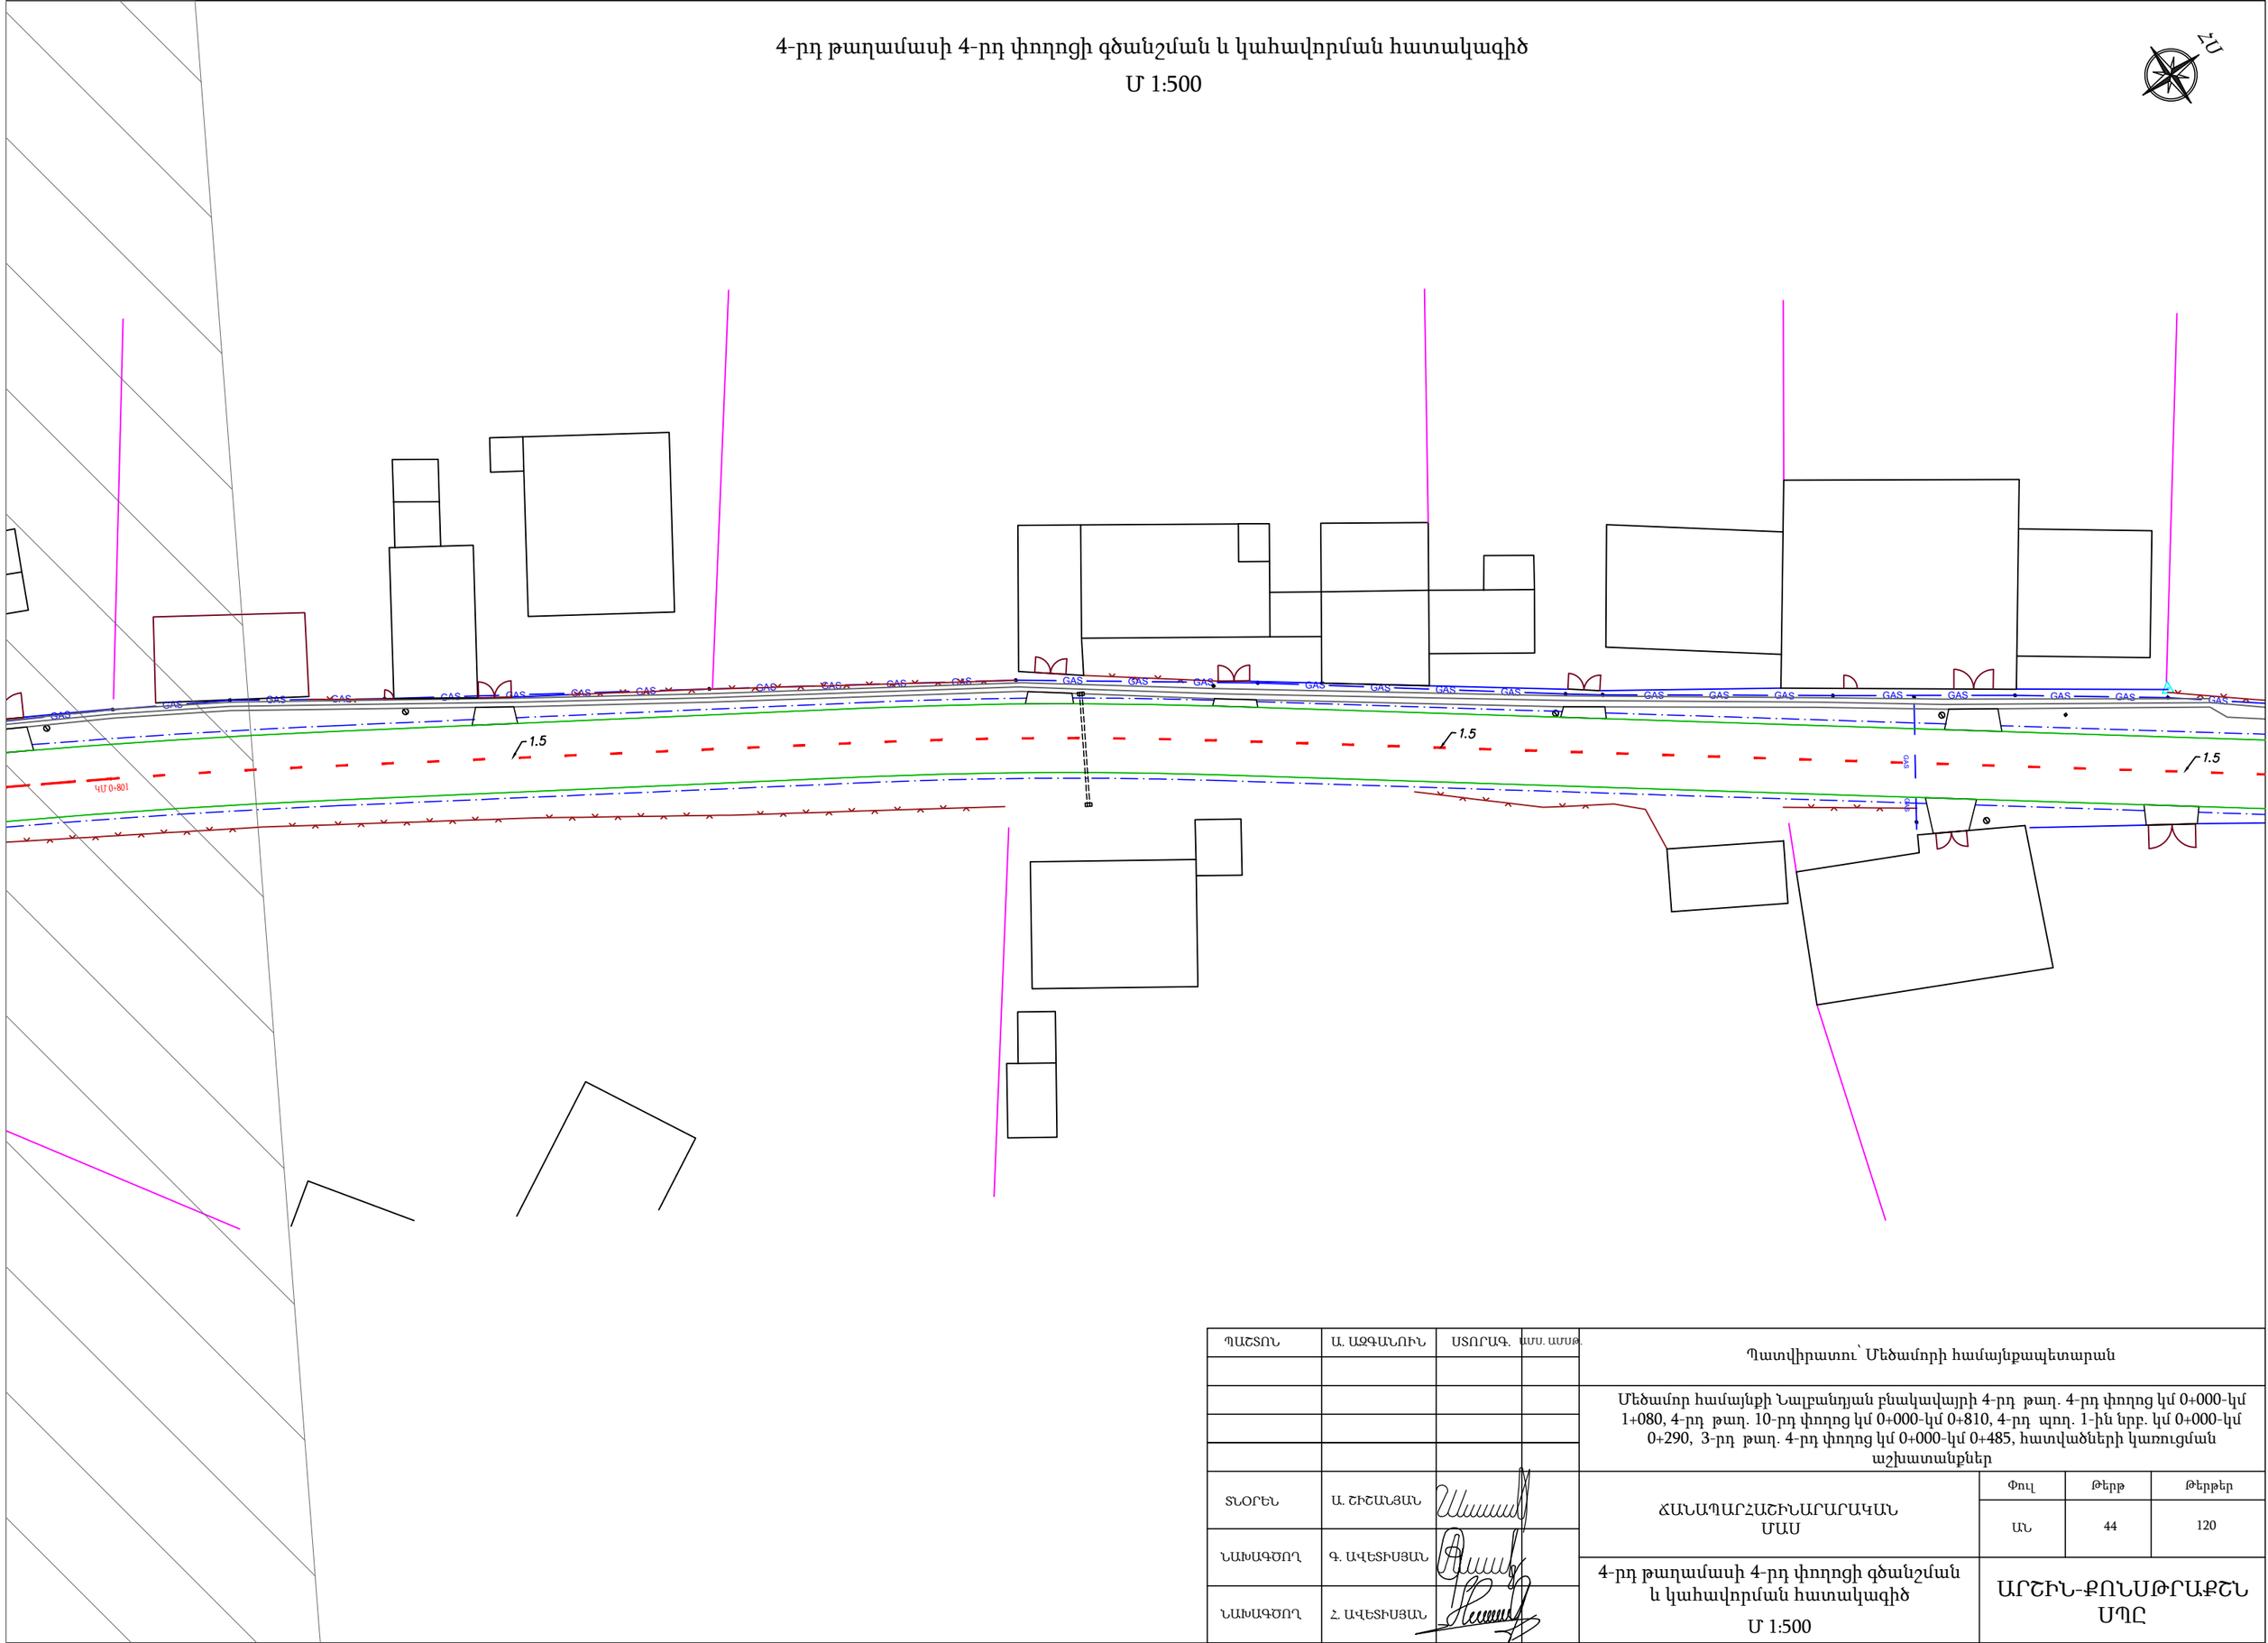

ՊԱՏՏՈՒՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան	
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 44; Թերթեր: 120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գծանշման և կահավորման հատակագիծ Մ 1:500	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

ՊԱՏՐԱՍ	Ա. ԱԶԱՏՈՎԱ	ՏՏՀՐԱՑ.	ԱՇԽ. ԱՇԽԱՏ.
ՏԼՈՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱՏՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՍԱՀԱՏՅԱՆ		

Պատվիրատու՝ Ընճառոմպի հարկայինքարտադրամասեր

Ընճառոմպ հարկայնքի Նարպունյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածներվ կառուցվող աշխատանքներ


Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆՄ	45	120

ԱՇՆԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գծանշման և կահավորման հատվակագիծ


ՄԱՍՇՏԱԲԱՅԻՆ ԳԾԱՊԼԱՆ

Ս 1:500

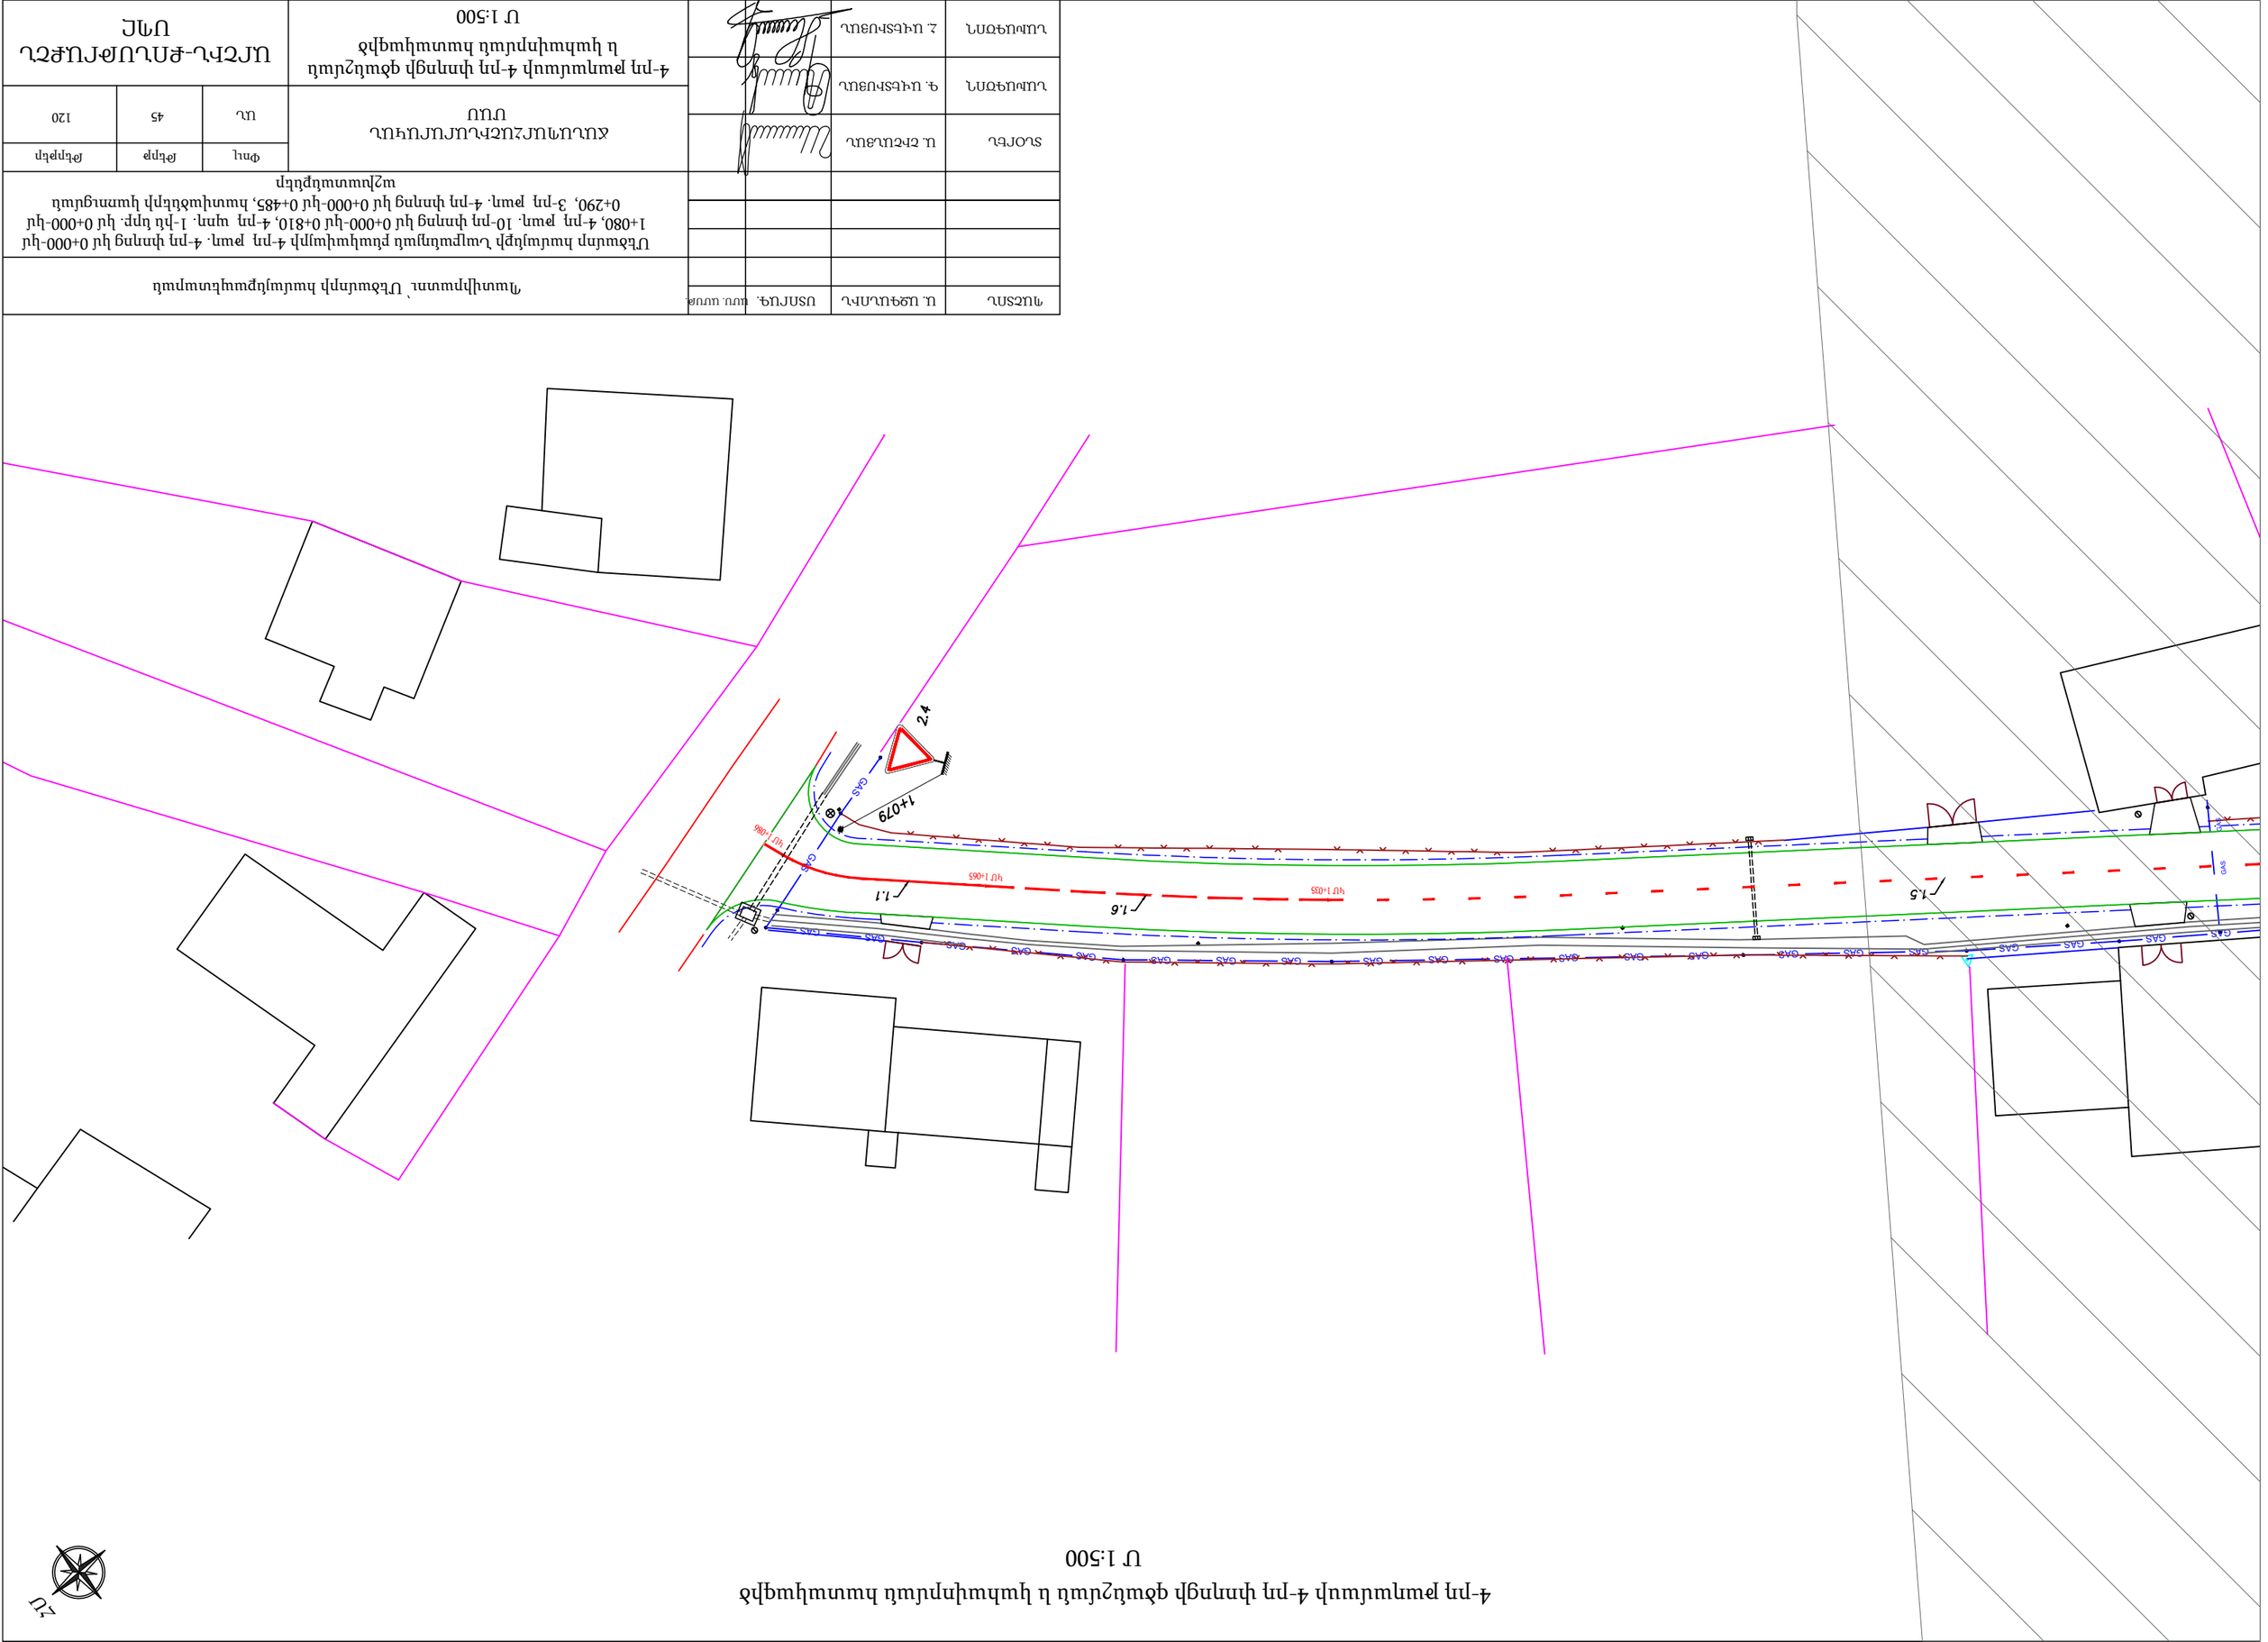

ՀՍ

10-րդ փողոցի գեոդեզիական հանույթ

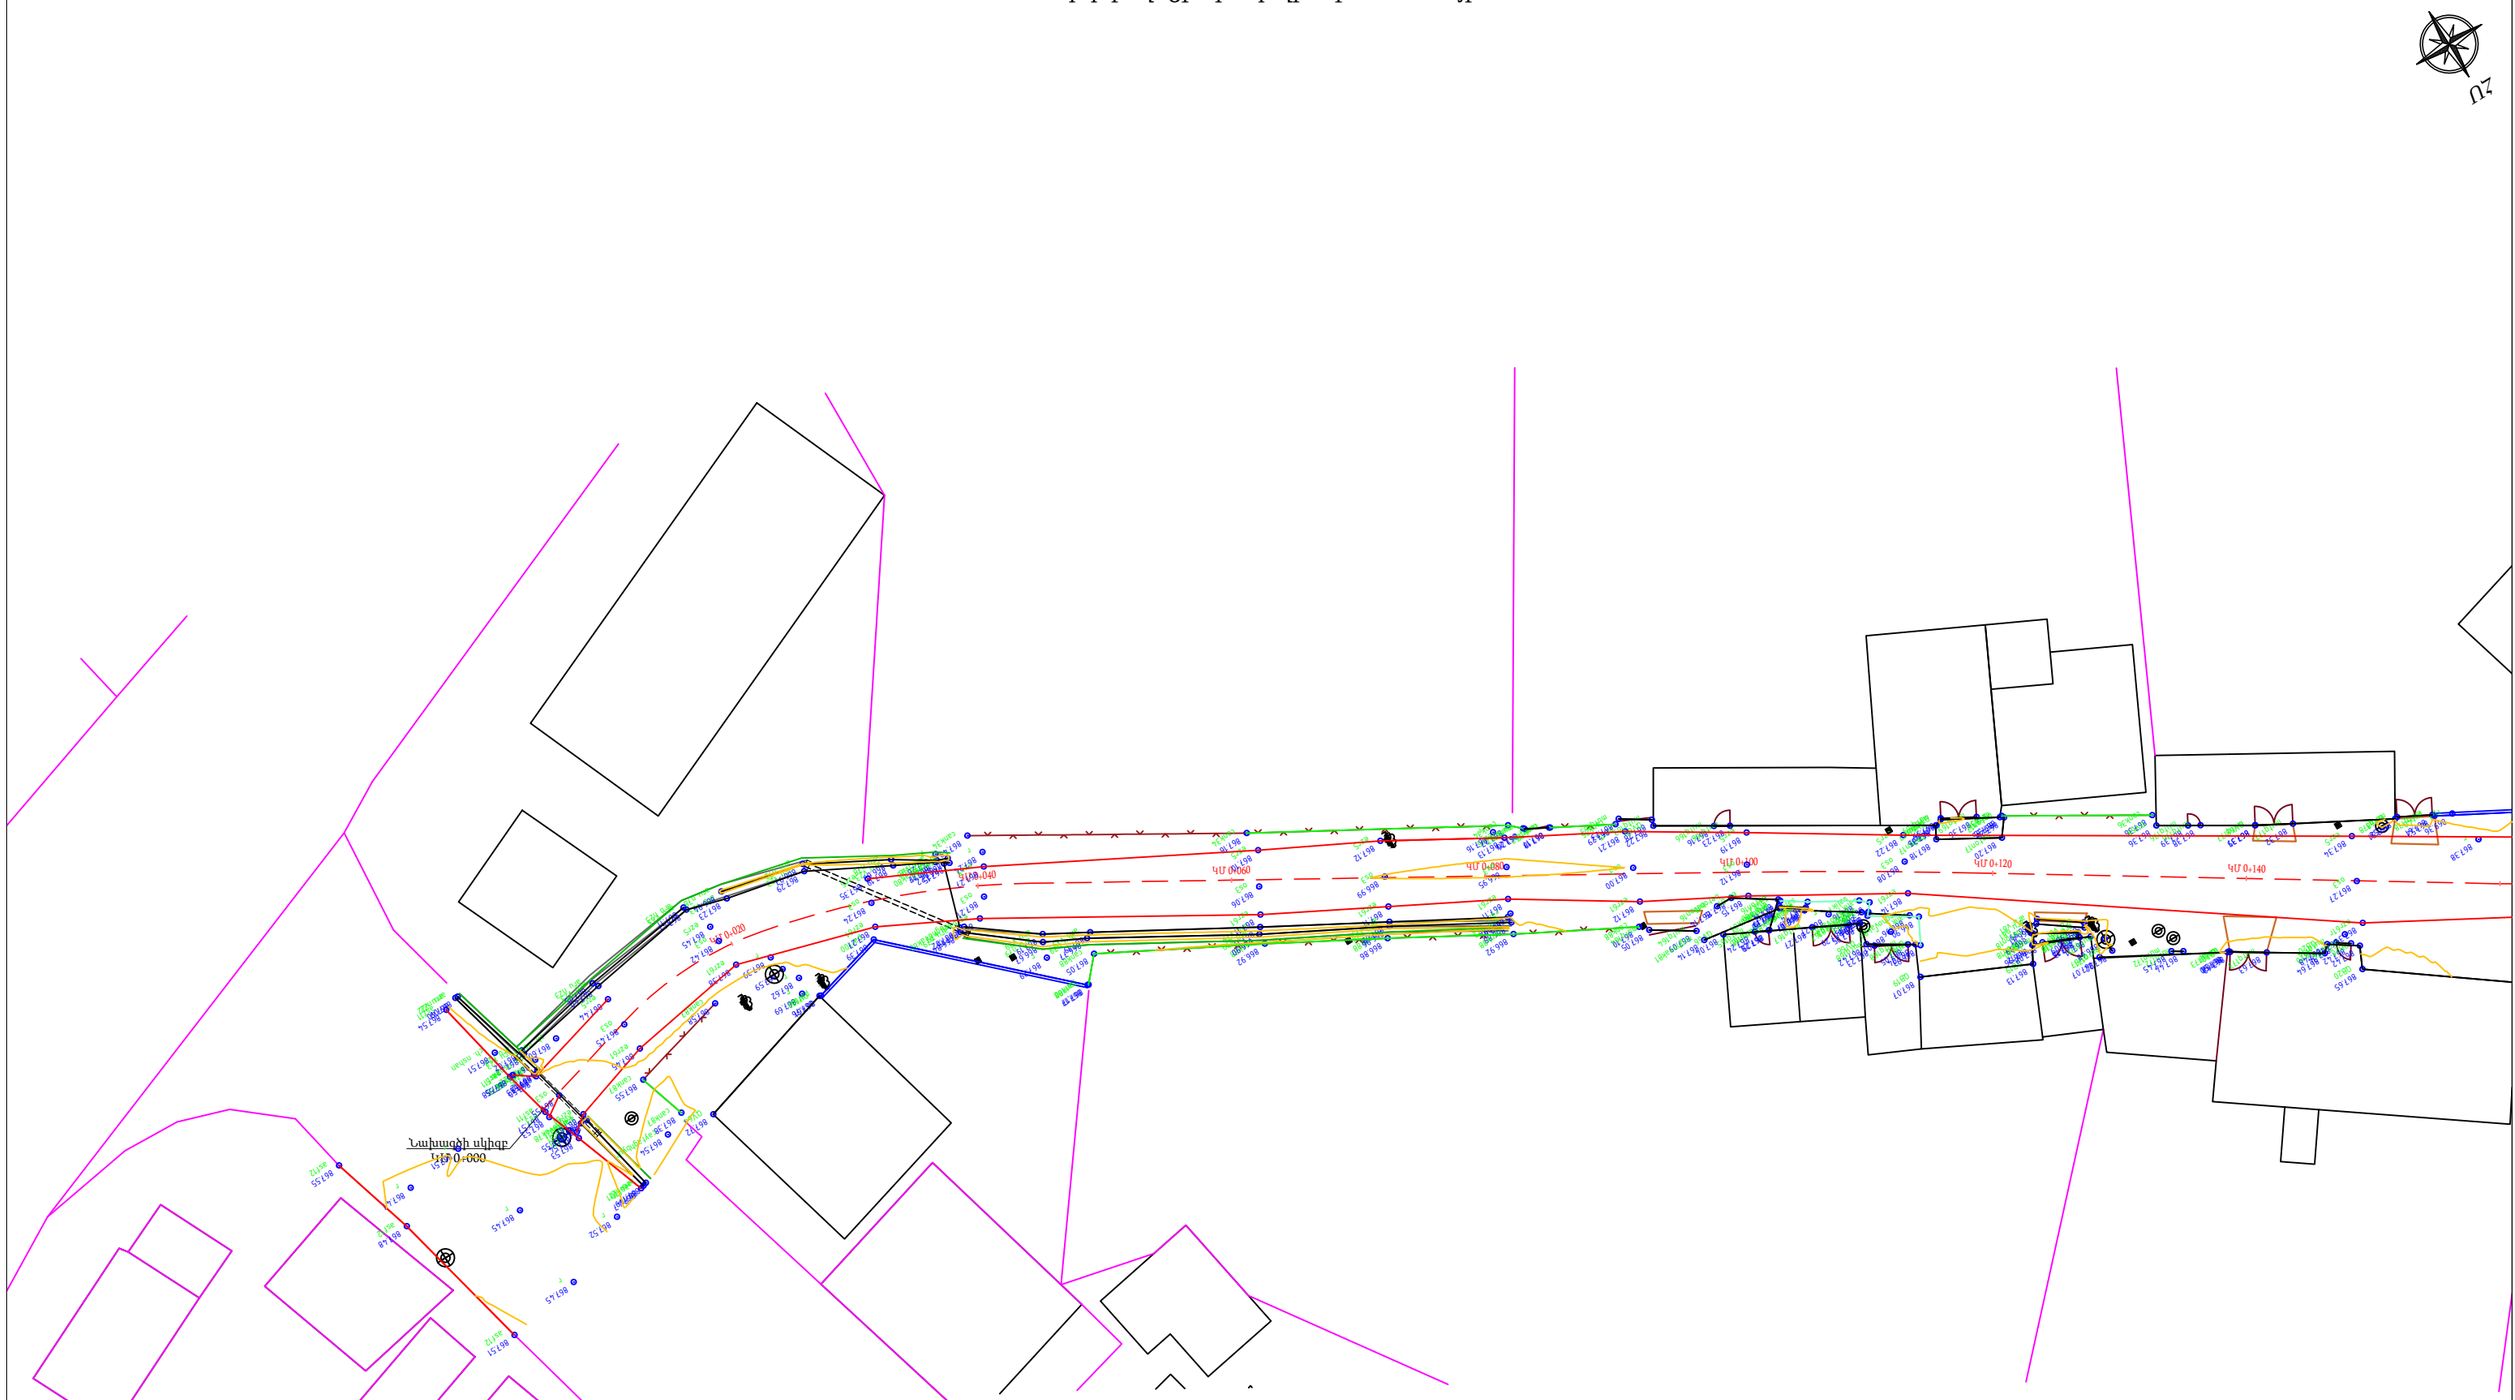


Ծանոթություն

1. Գեոդեզիական հանույթը կատարվել է Spectra Geospatial SP85 GNSS GPS տեղորոշման սարքի միջոցով
2. Կոորդինատային համակարգը՝ WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS)

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒԻՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան		
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ		
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ԱՆ	46	120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ						
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			10-րդ փողոցի գեոդեզիական հանույթ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

10-րդ փողոցի գեոդեզիական հանույթ

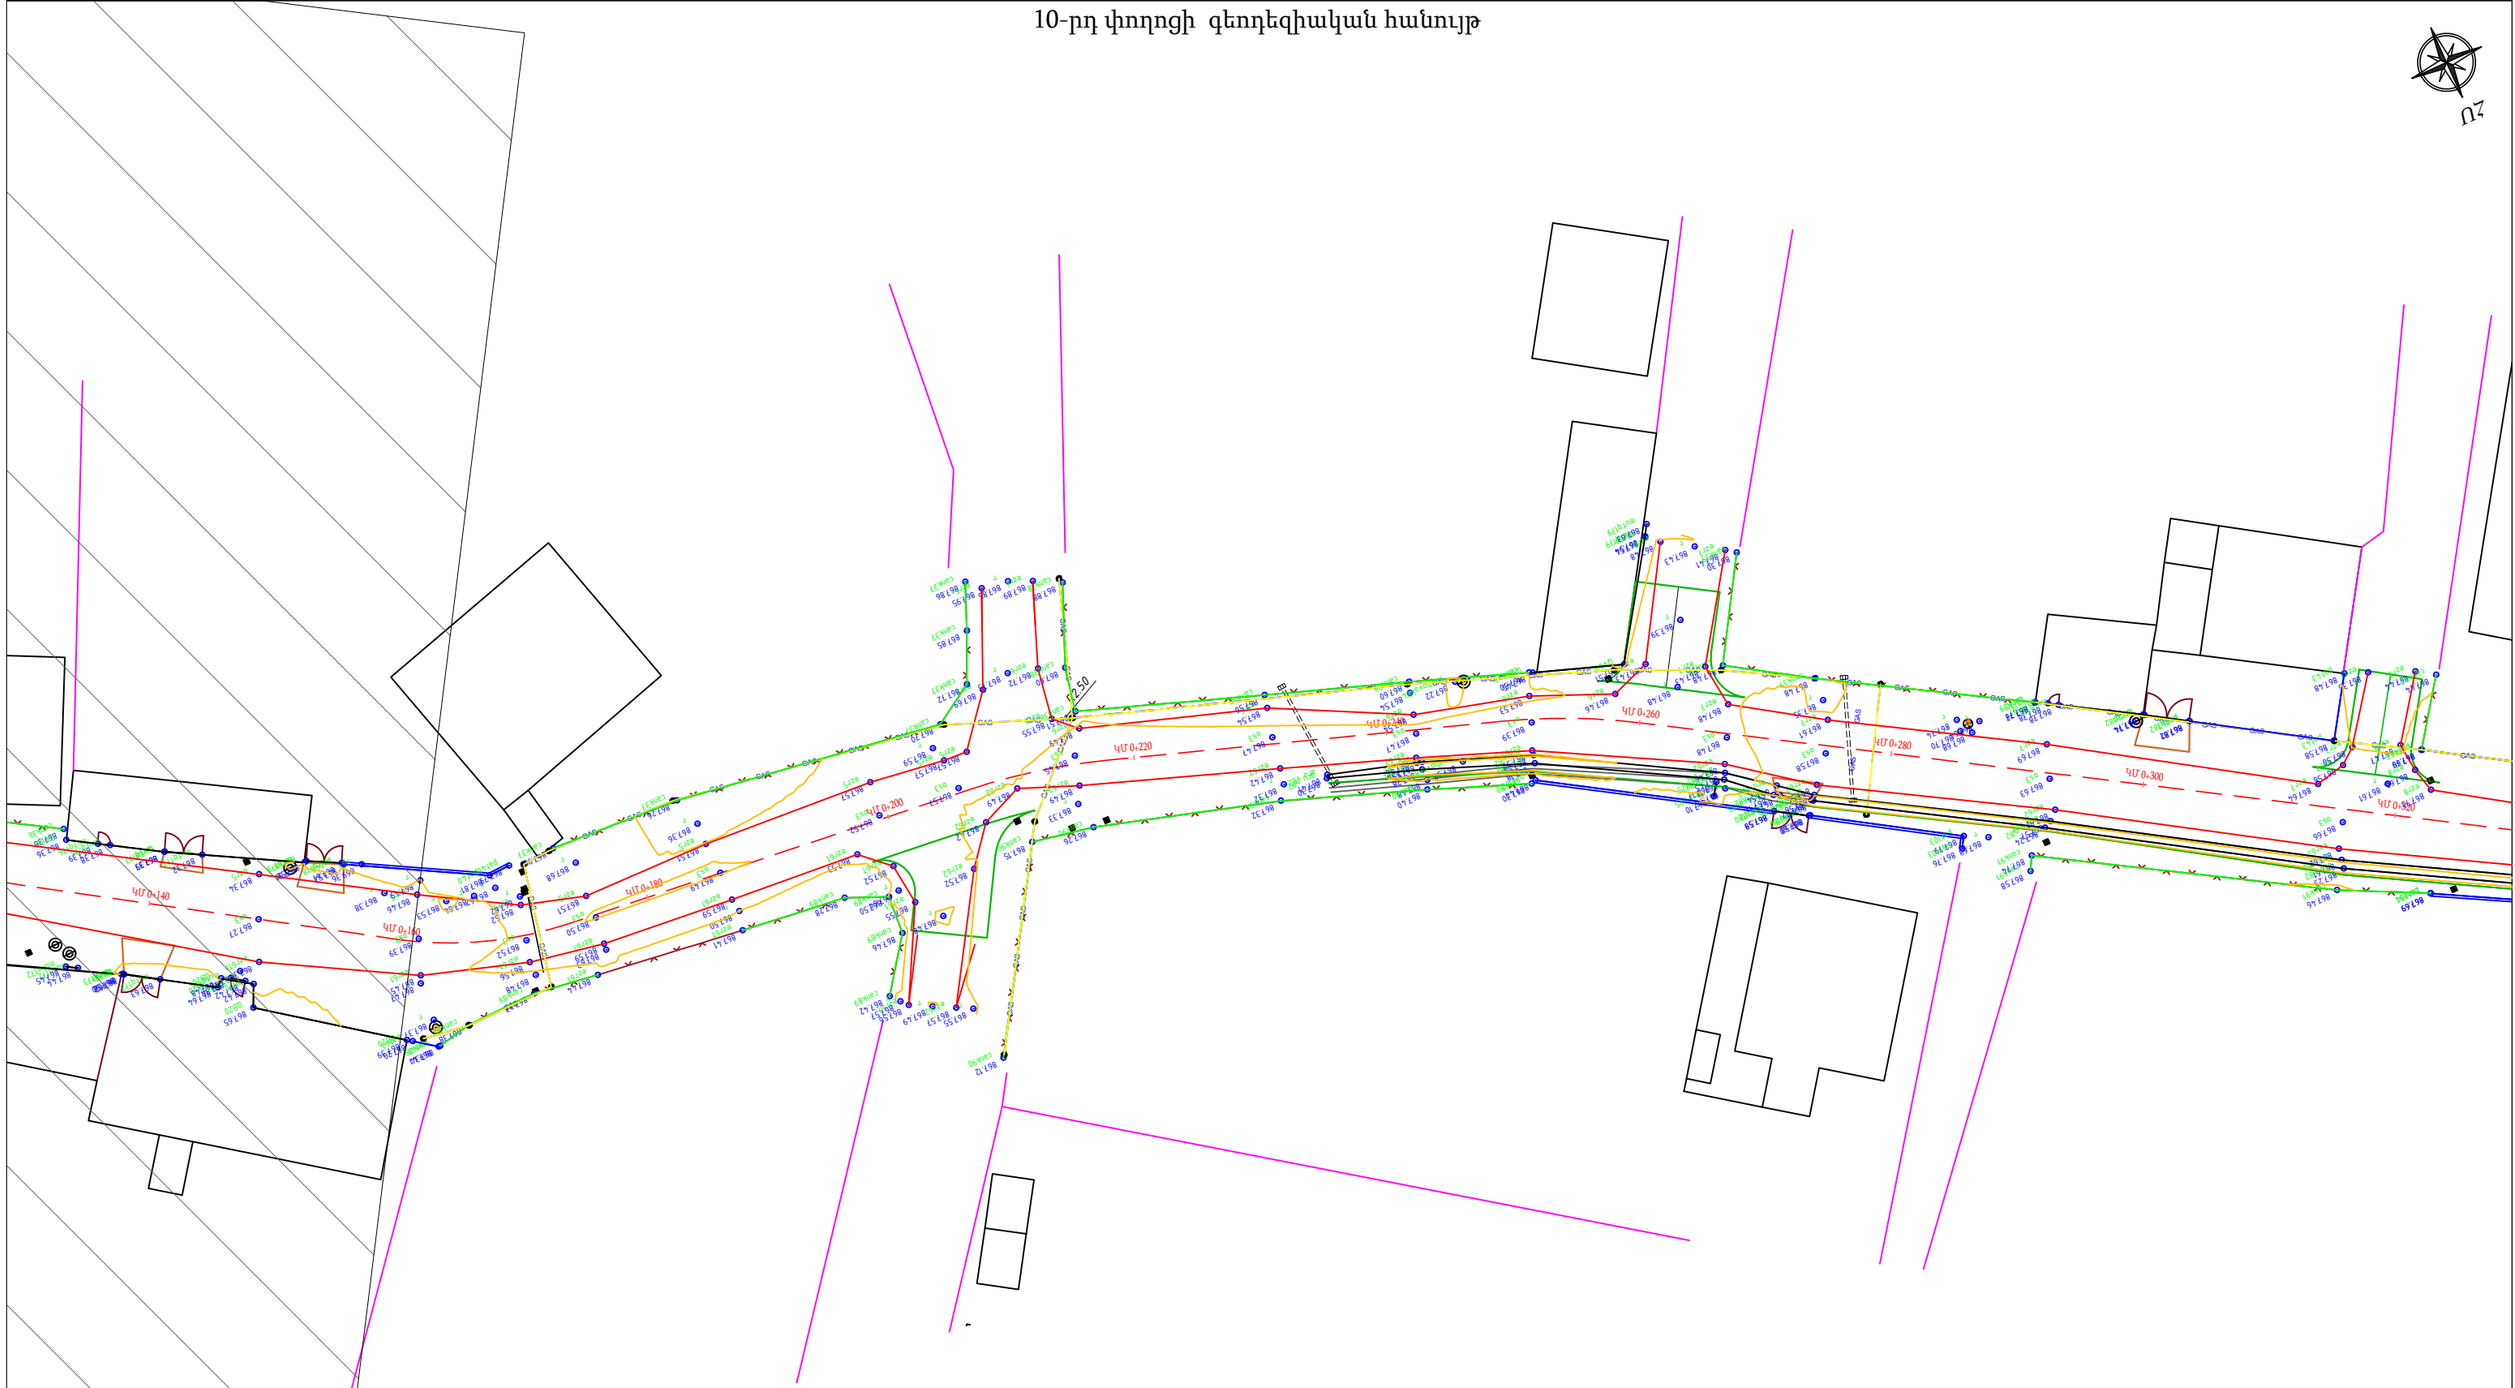
ՀՍ 0+140
ՀՍ 0+160
ՀՍ 0+180
ՀՍ 0+200
ՀՍ 0+220
ՀՍ 0+260
ՀՍ 0+280
ՀՍ 0+300
ՀՍ 0+320
F2.50
ՀՍ
ՀՍ
ՀՍ

10-րդ փողոցի գեոդեզիական հանույթ



Ծանոթություն


1. Գեոդեզիական հանույթը կատարվել է Spectra Geospatial SP85 GNSS GPS տեղորոշման սարքի միջոցով
2. Կոորդինատային համակարգը՝ WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS)

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒԻՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			10-րդ փողոցի գեոդեզիական հանույթ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	48	120

ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

10-րդ փողոցի գեոդեզիական հանույթ

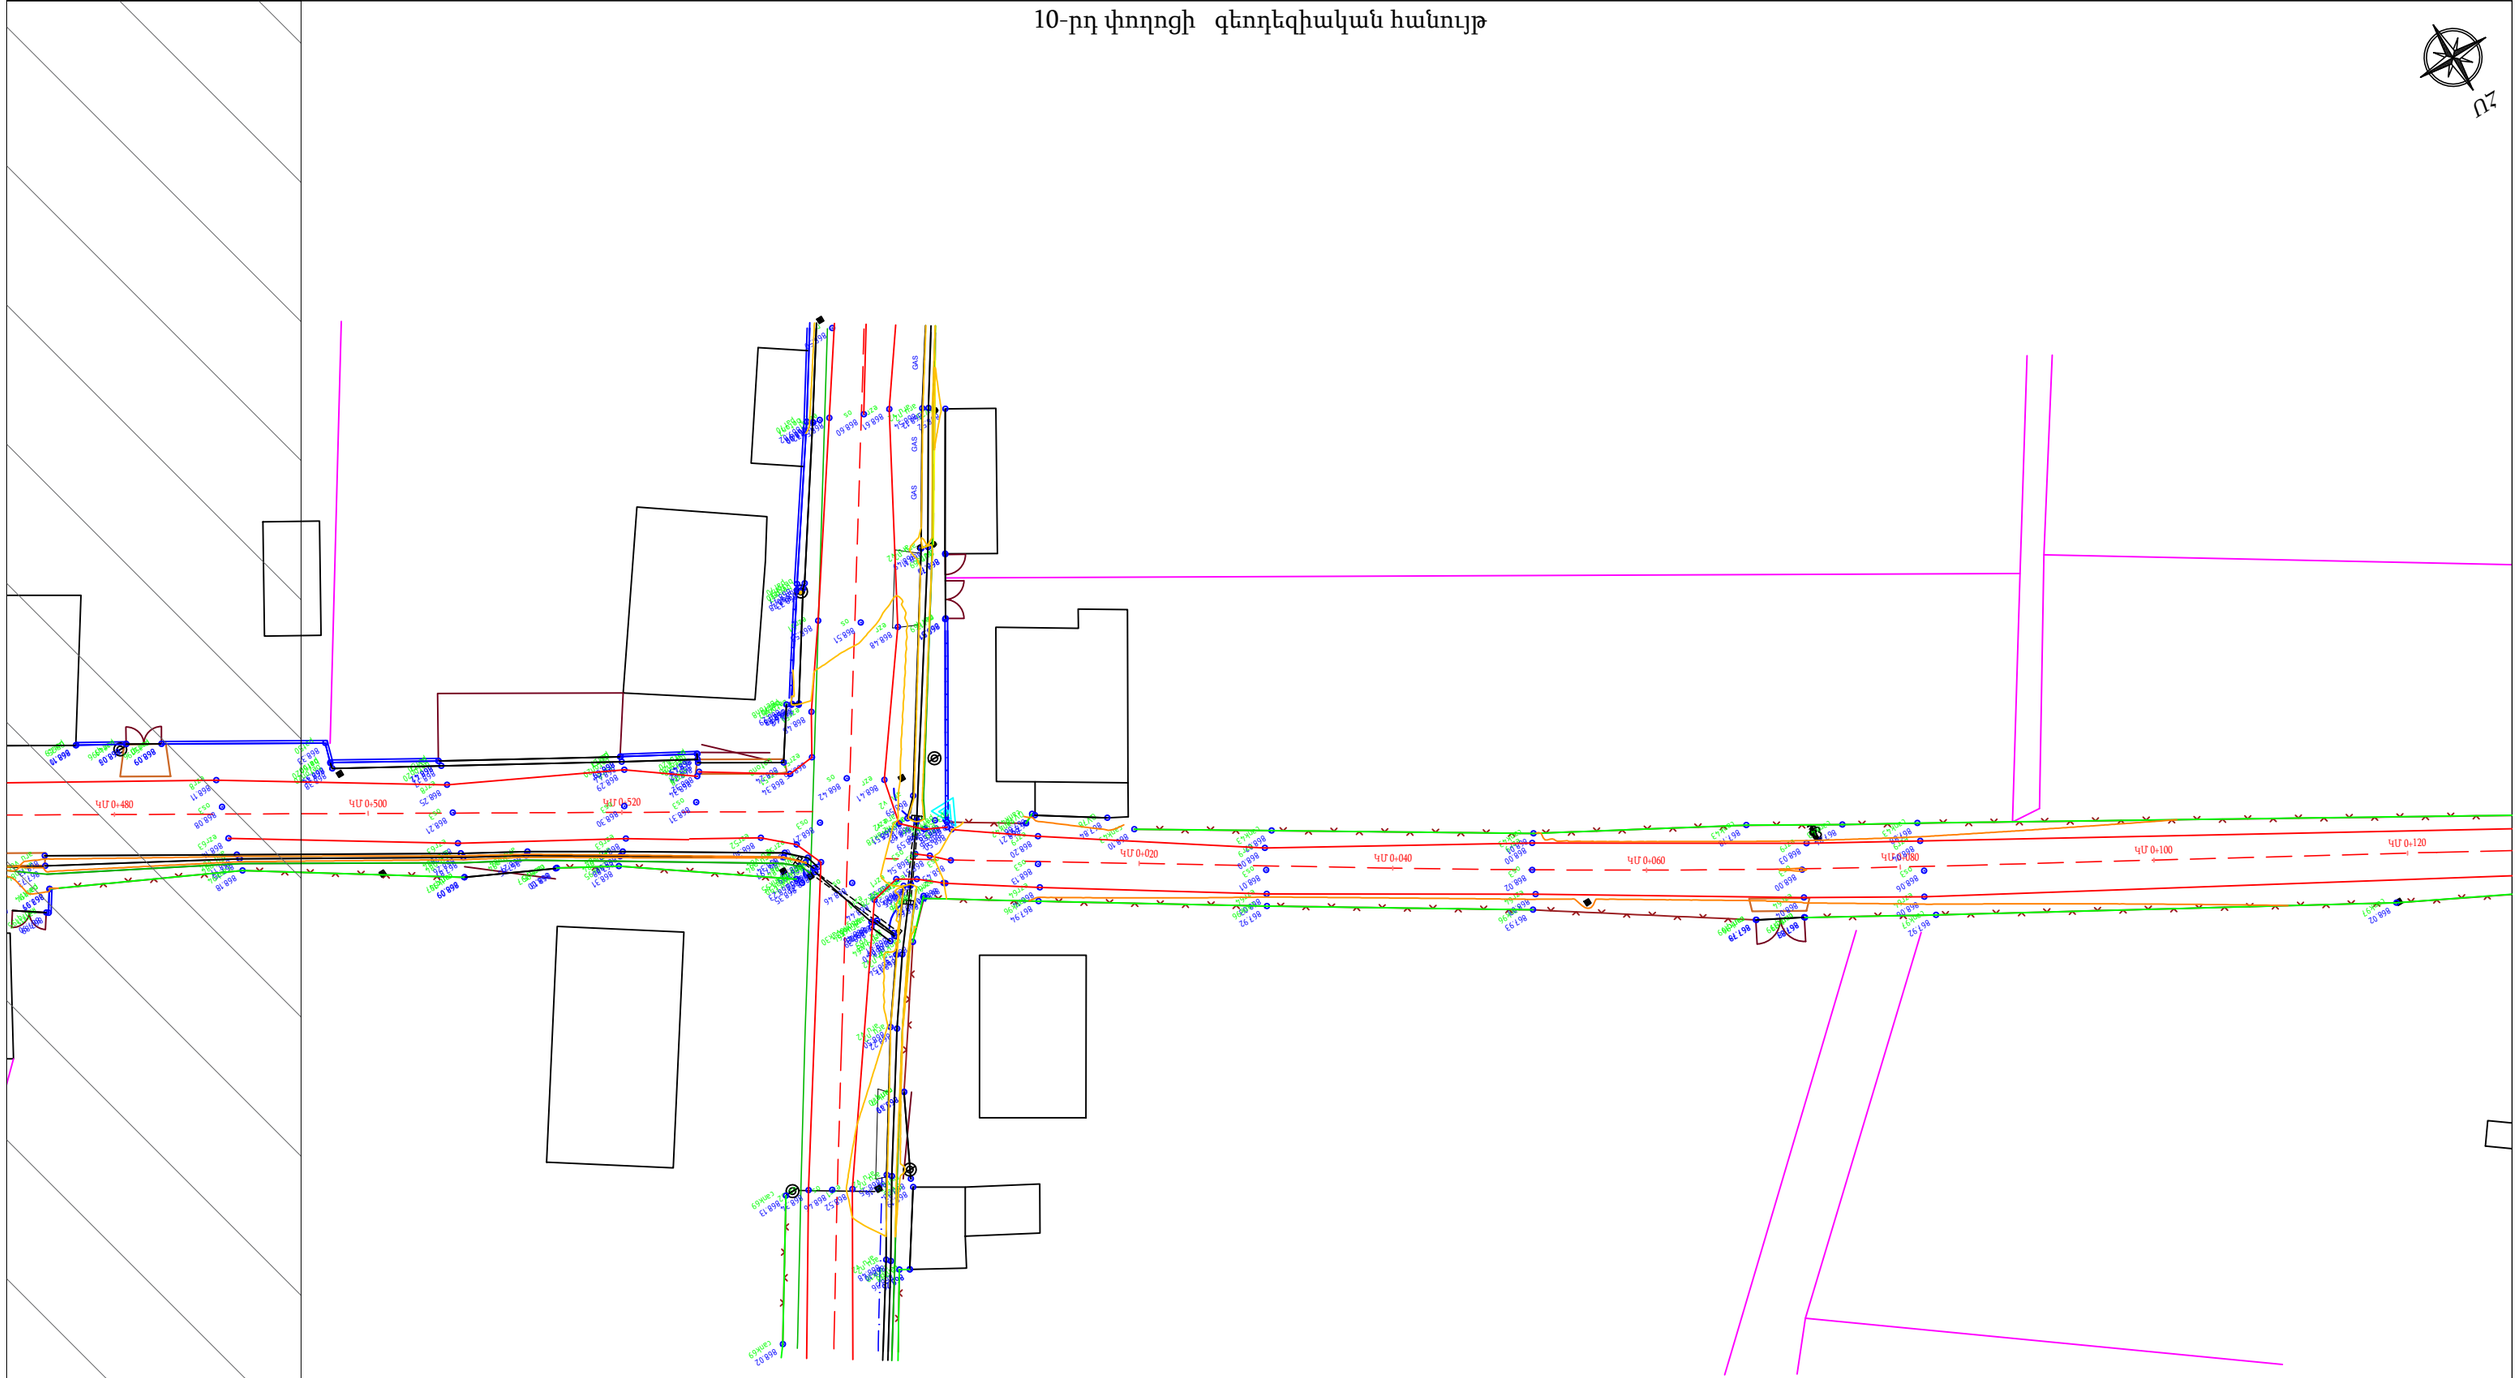


Ծանոթություն

1. Գեոդեզիական հանույթը կատարվել է Spectra Geospatial SP85 GNSS GPS տեղորոշման սարքի միջոցով
2. Կոորդինատային համակարգը՝ WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS)

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒԻՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան		
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ		
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ԱՆ	49	120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ						
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			10-րդ փողոցի գեոդեզիական հանույթ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

10-րդ փողոցի գեոդեզիական հանույթ

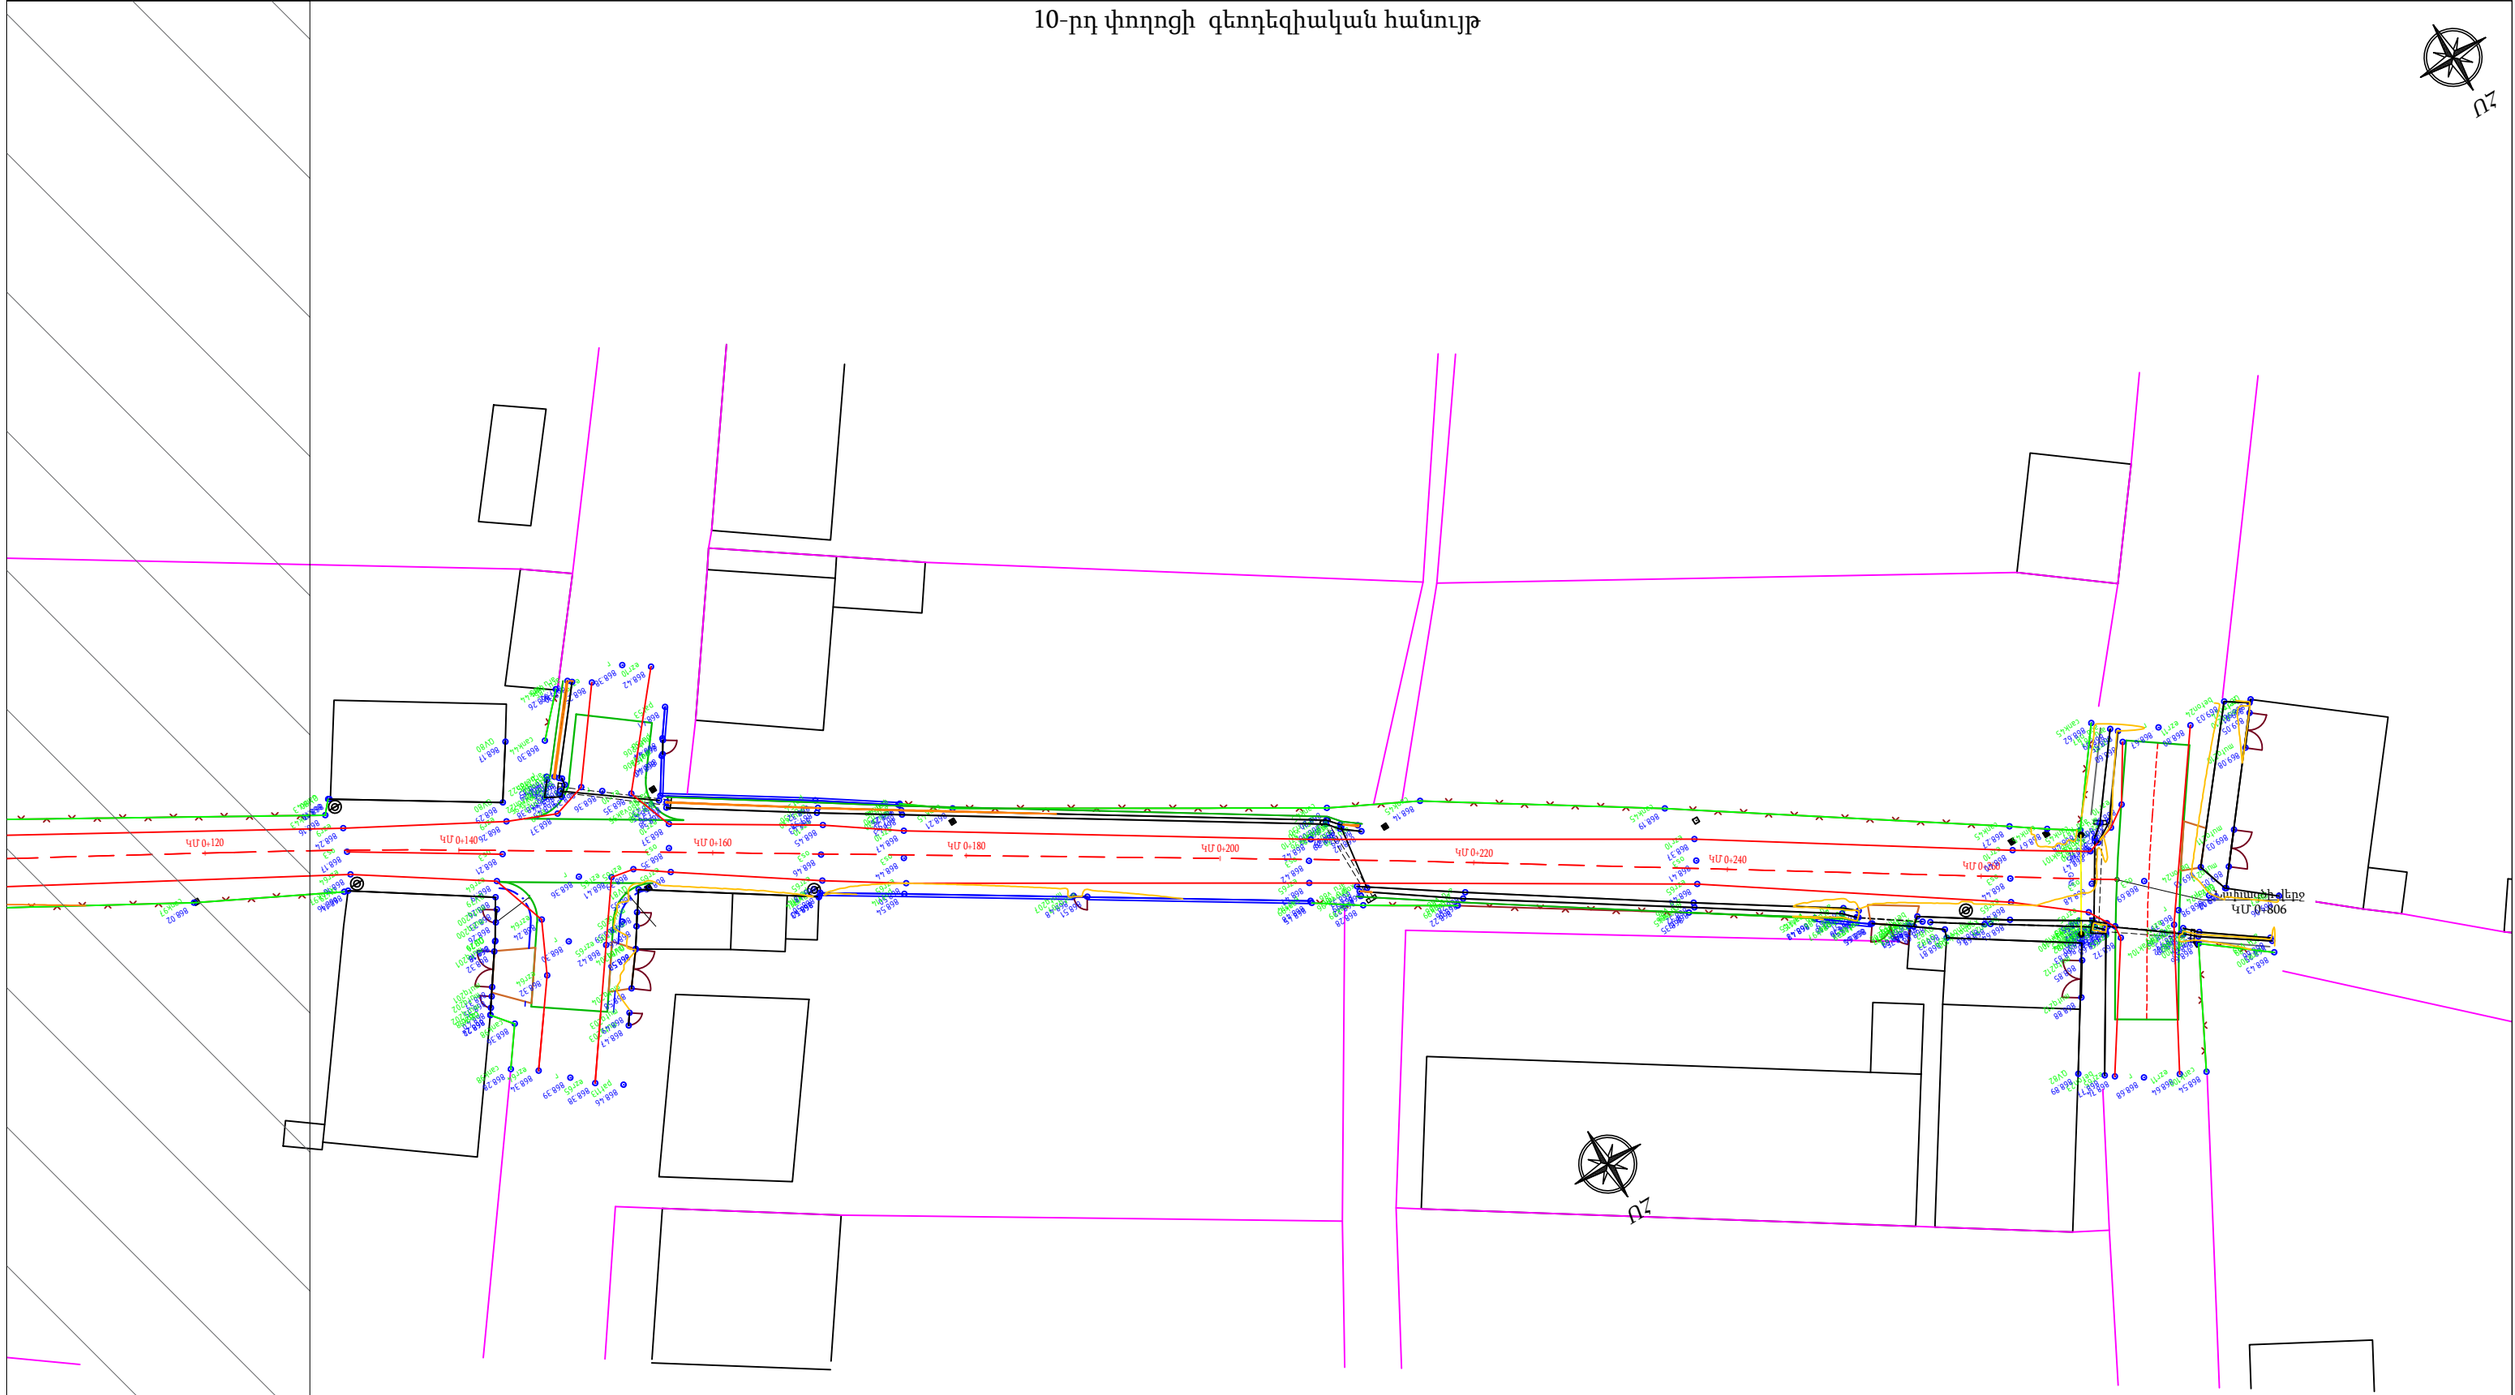

Ծանոթություն

1. Գեոդեզիական հանույթը կատարվել է Spectra Geospatial SP85 GNSS GPS տեղորոշման սարքի միջոցով
2. Կոորդինատային համակարգը՝ WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS)

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒԻ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			10-րդ փողոցի գեոդեզիական հանույթ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	50	120

ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

ՊԱՏՎԱՍՈՒ	Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		
ՍՏՈՒԳԱԾ	Ա. ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ		
ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ		
ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ		

ՊՐՈՅԵԿՏ	Ա. ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ		
ԳԼԽԱՎՈՐ	Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		
ՊԱՏՎԱՍՈՒ


ԳԼԽԱՎՈՐ	Ա. ԱՐԱՔԵԼՅԱՆ		
ՏԱՐԱԾՔԸ	Ա. ԵՒԵՏՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		

ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
ՆՀ	52	120	

10-րդ փողոց
ասֆալտապատման հատակագիծ
Ս 1.500

Ընդհանուր հատակագծային ցուցանիշներ 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատակագծի կառույցներ

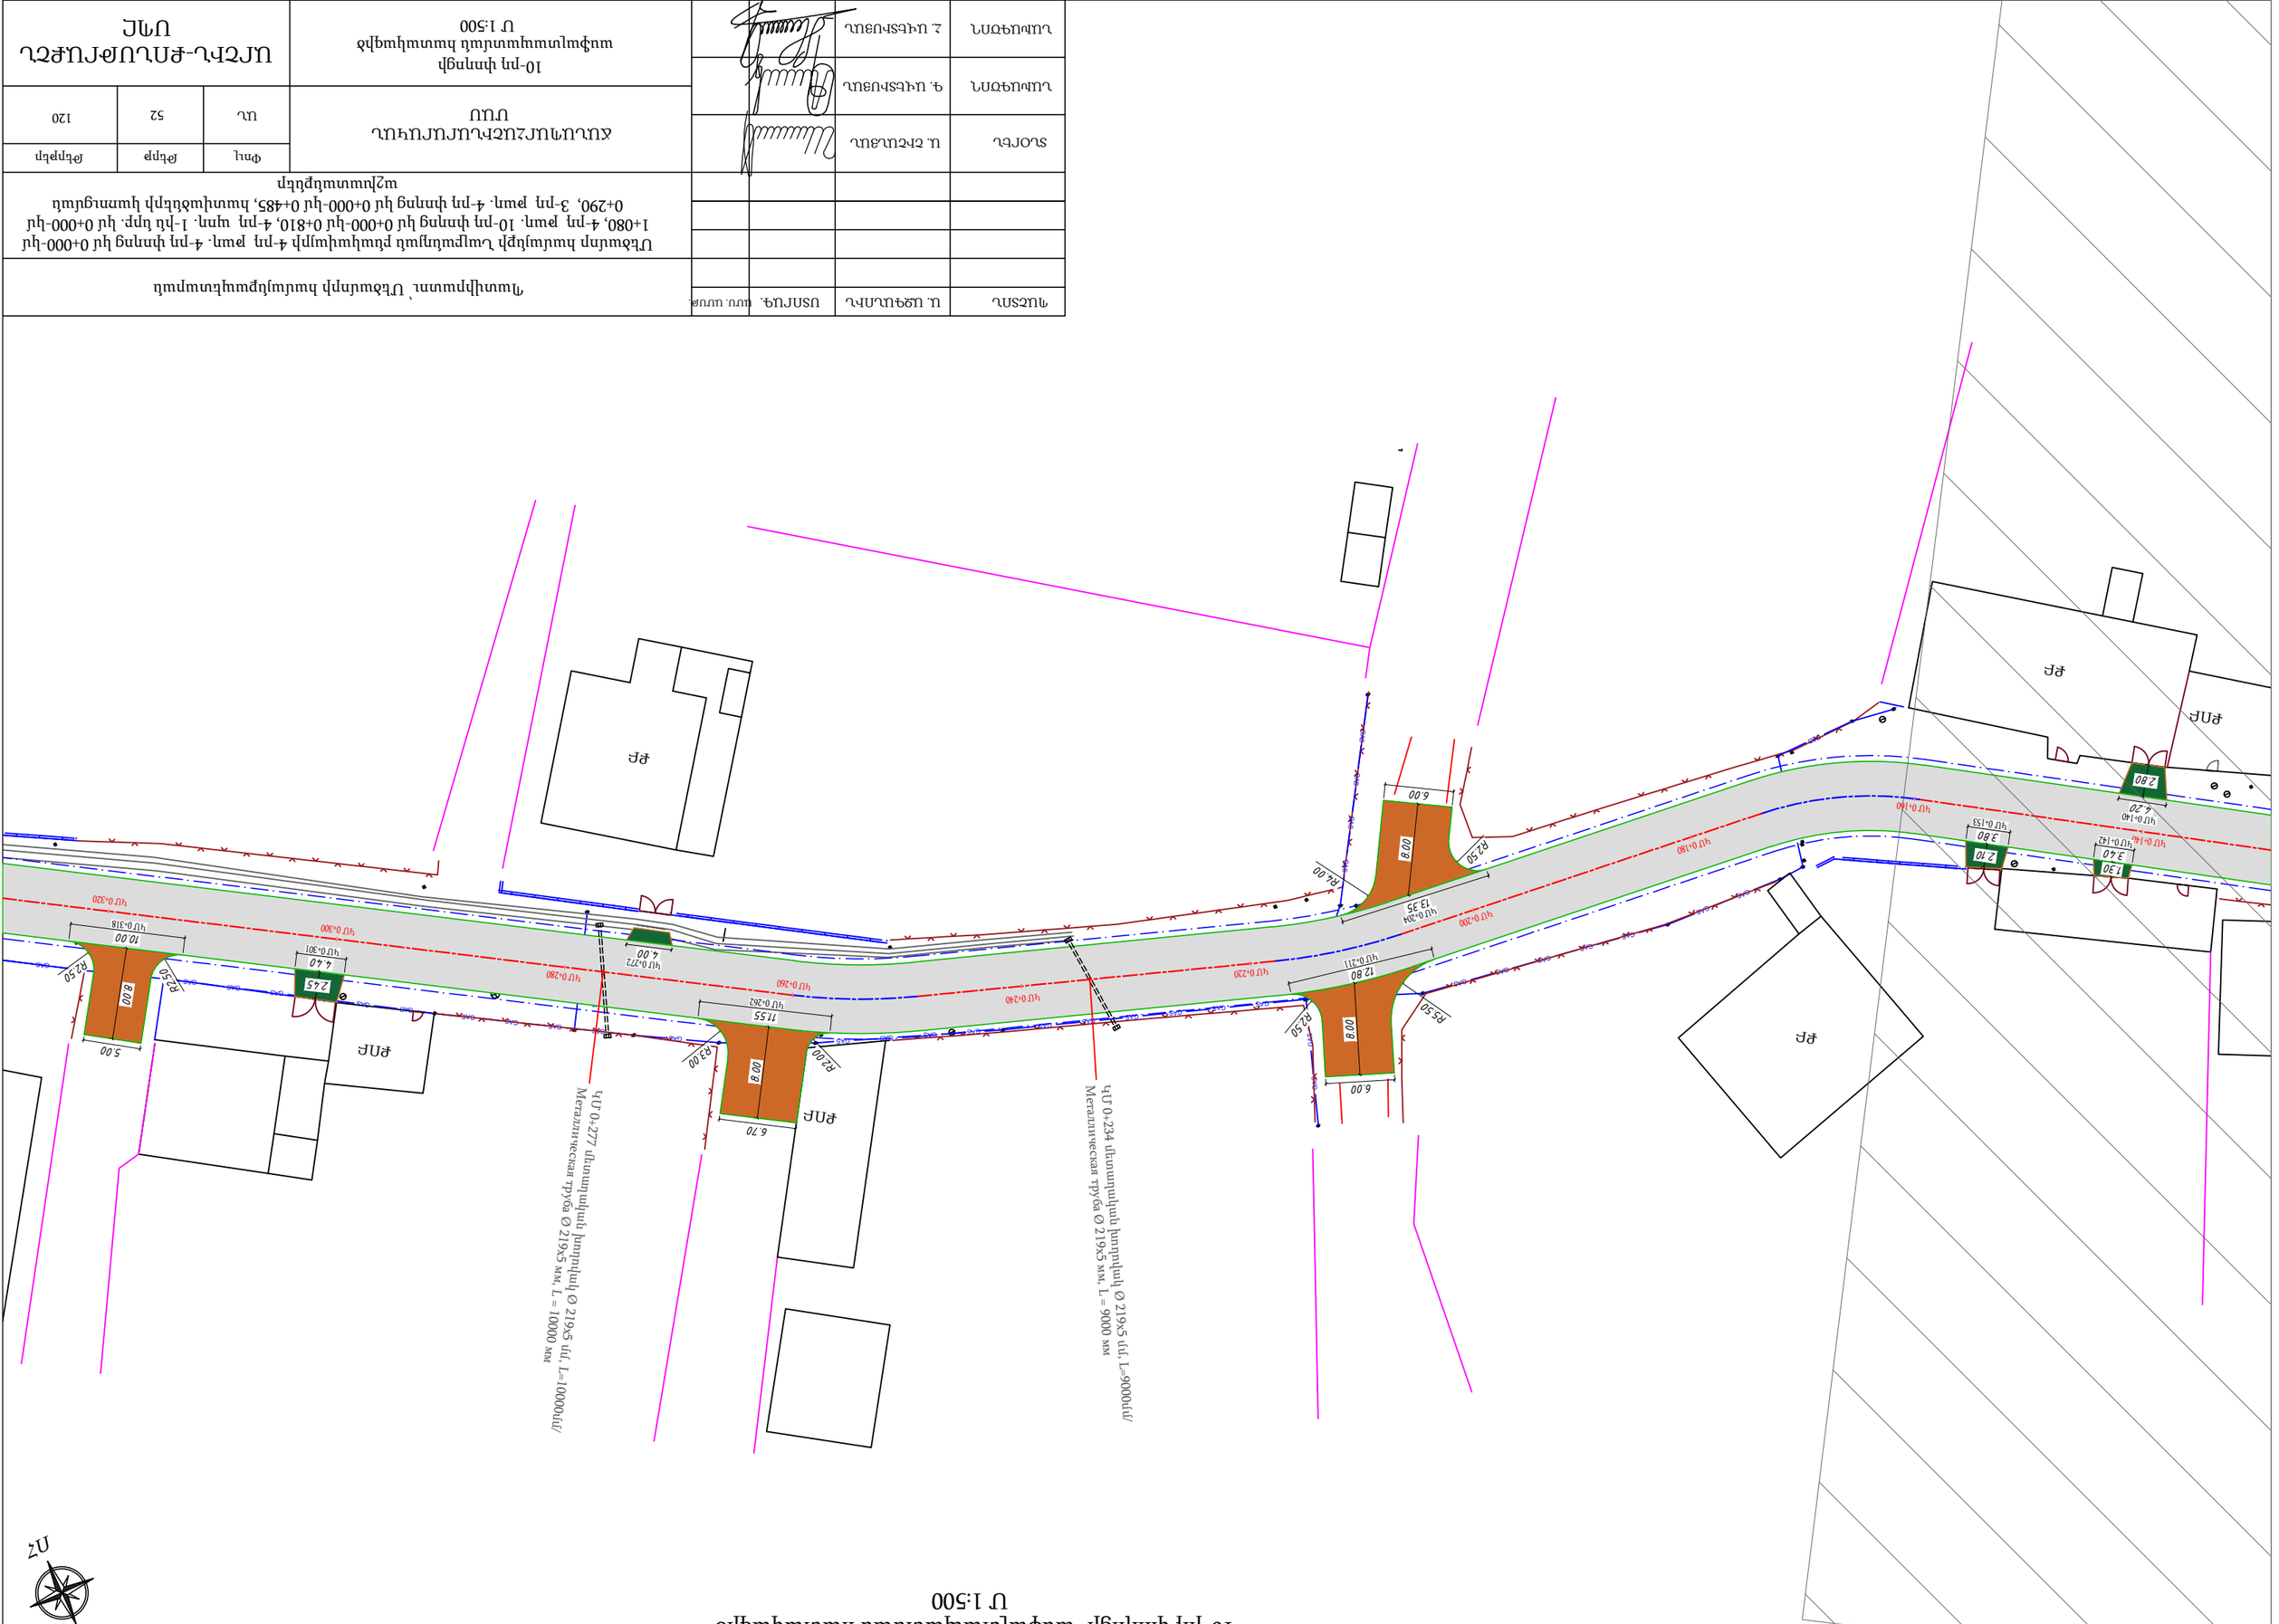
ԶԲ
ԶՊԲ
ԶԲ
ԶԲ
ԶԲ
ԶԲ
ԶՊԲ
ԶԲ
ԶԲ
ԶԲ
ԶԲ
Զ

10-րդ փողոցի ասֆալտապատման հատակագիծ
Մ 1:500

ՀՀ

ԿՄ 0+338 մետաղական խողովակի Ø 219x5 մմ, L=10000մմ/
Металлическая труба Ø 219x5 мм, L=10000 мм

ԿՄ 0+377 մետաղական խողովակի Ø 325x6 մմ, L=12000մմ/
Металлическая труба Ø 325x6 мм, L = 12000 мм

ԿՄ 0+399 մետաղական խողովակի Ø 219x5 մմ, L=9000մմ/
Металлическая труба Ø 219x5 мм, L=9000 мм

ԿՄ 0+051 մետաղական խողովակ Ø 325x6 մմ, L=9000մմ/
Металлическая труба Ø 325x6 мм, L = 9000 мм

ՔԲ
ՔՈՒԲ
GAS

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒԻՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 53; Թերթեր: 120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			10-րդ փողոցի ասֆալտապատման հատակագիծ Մ 1:500
				ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

10-րդ փողոցի ասֆալտապատման հատակագիծ
Մ 1:500

ՀՀ

ՔԲ

ՔՈՒԲ

1-ին հատվածի
վերջ ԿՄ 0+535

2-րդ հատվածի
սկիզբ ԿՄ 0+000

ԿՄ 0+002 ներտնտեսային խողովակի Ø 325x6 մմ, L=7000մմ/
Металлическая труба Ø 325x6 мм, L = 7000 мм

GAS

2.55
4.00
7.23
4.80
3.25

ԿՄ 0+473
ԿՄ 0+483
ԿՄ 0+500
ԿՄ 0+520
ԿՄ 0+530
ԿՄ 0+532.2
ԿՄ 0+003.0
ԿՄ 0+020
ԿՄ 0+040
ԿՄ 0+060
ԿՄ 0+070
ԿՄ 0+080
ԿՄ 0+100
ԿՄ 0+120

6.00
11.00
10.90
5.00

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՀԻ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան		
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ		
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ԱՆ	54	120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			10-րդ փողոցի ասֆալտապատման հատակագիծ Մ 1:500	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ						

ՊԱՏՏԱՍ	Ա. ՍԳԱՆՅԱՆ	ՍՏԱՐԱՏ. ճարտ.	
ՏԱՐԵՐ	Ա. ԵՒԵՍՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		

Գլխավոր հատակագիծ Շարքակոյուն բեռնախալիք 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատակագիծ լուսավորության


ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՇՈՒՇ			
Փուլ	Թերթ	Թեր.	
ՆՆ	55	120	

10-րդ փողոց
պատվաստակոտ հատակագիծ
Մ 1.500

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՊԱՆ-ՓԱՐՄԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ



10-րդ փողոցի 1-ին հատվածի երկայնական կտրվածք

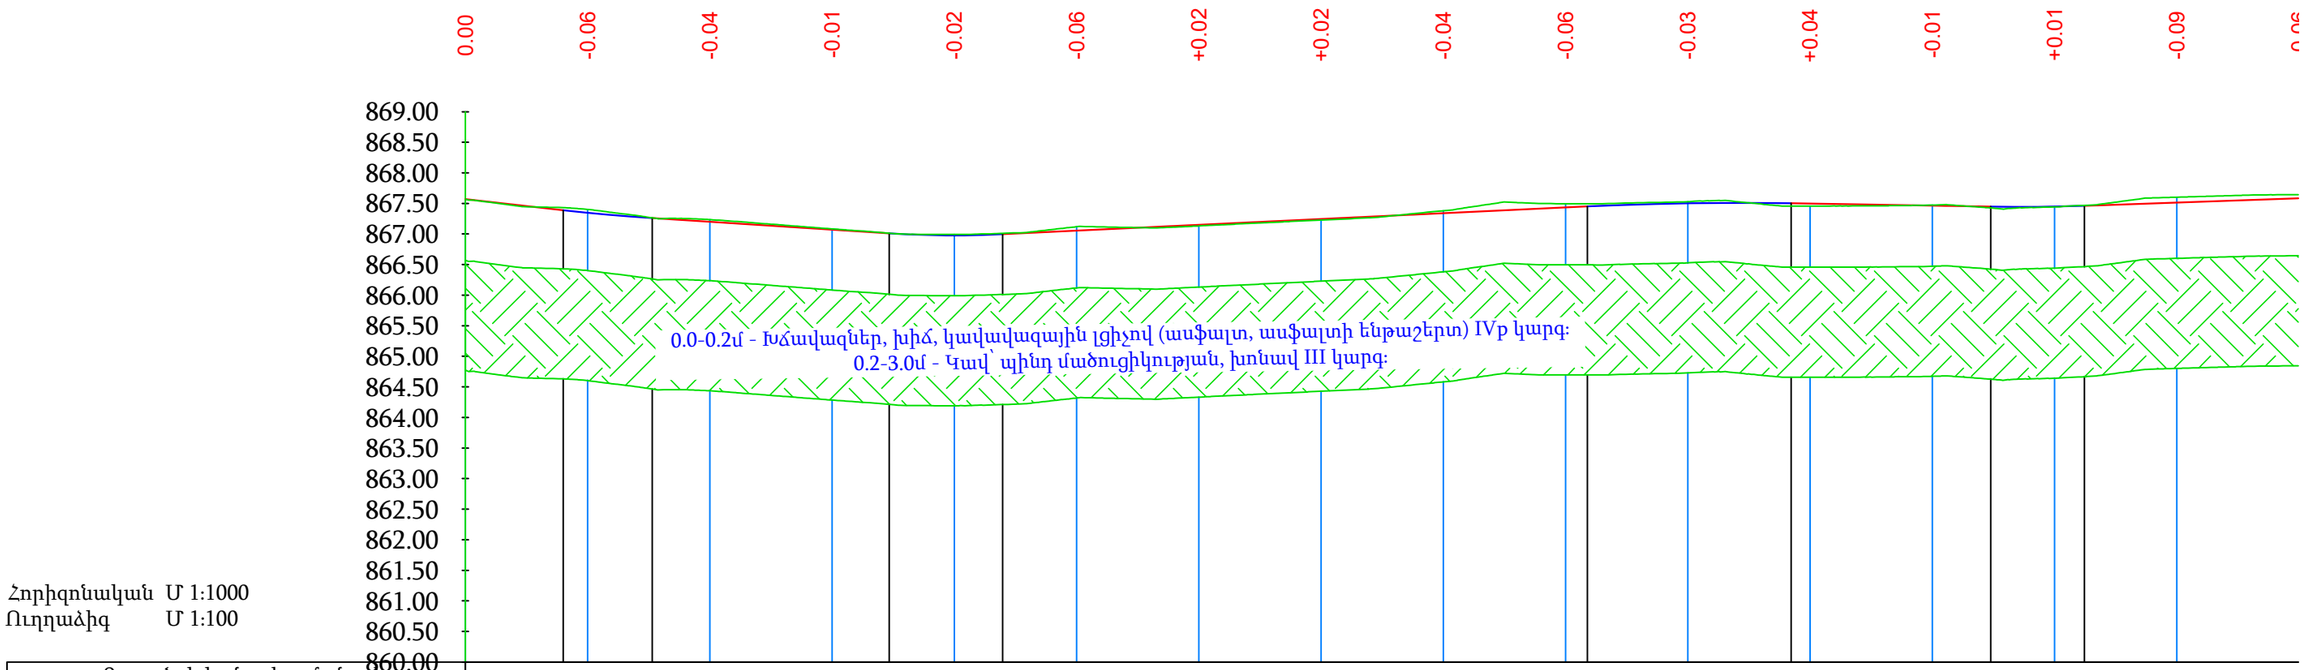

Հորիզոնական Մ 1:1000
Ուղղաձիգ Մ 1:100

Տարածքի խոնավացման տիպ			
Նախագծային տվյալներ	Լայնական կտրվածքի տեսակը	Ձախից	
		Աջից	
	Թեքության ‰, շառավիղ (մ), երկարություն (մ)	110,39 15,99	15,99 30,59 R - 2911 K - 14.6 38,77
	Կարմիր նիշեր (մ)	867,57	867,35
Փաստացի տվյալներ	Գետնի նիշեր նախագծվող ճանապարհի առանցքով (մ)	867,57	867,40
	Հեռավորություններ (մ)	20	20
Պիկետաժ (մ)		0	
Հորիզոնական ծրագիծ			

Տարածքի խոնավացման տիպ			
Նախագծային տվյալներ	Լայնական կտրվածքի տեսակը	Ձախից	
		Աջից	
	Թեքության ‰, շառավիղ (մ), երկարություն (մ)	6,30 69,32 87,89	69,32 87,89 R - 661 K - 18.6 46,75
	Կարմիր նիշեր (մ)	867,07	866,98
Փաստացի տվյալներ	Գետնի նիշեր նախագծվող ճանապարհի առանցքով (մ)	867,08	866,99
	Հեռավորություններ (մ)	20	20
Պիկետաժ (մ)			1
Հորիզոնական ծրագիծ		9,44	55,55


Տարածքի խոնավացման տիպ			
Նախագծային տվյալներ	Լայնական կտրվածքի տեսակը	Ձախից	
		Աջից	
	Թեքության ‰, շառավիղ (մ), երկարություն (մ)	95,67	83,56 2+08,31 R - 5211 16,88 K 33.3
	Կարմիր նիշեր (մ)	867,43	867,50
Փաստացի տվյալներ	Գետնի նիշեր նախագծվող ճանապարհի առանցքով (մ)	867,50	867,53
	Հեռավորություններ (մ)	20	20
Պիկետաժ (մ)			2
Հորիզոնական ծրագիծ		41,62	33,07

Տարածքի խոնավացման տիպ			
Նախագծային տվյալներ	Լայնական կտրվածքի տեսակը	Ձախից	
		Աջից	
	Թեքության ‰, շառավիղ (մ), երկարություն (մ)	49,55 64,90	49,55 64,90 R - 3307 K - 15.4
	Կարմիր նիշեր (մ)	867,45	867,51
Փաստացի տվյալներ	Գետնի նիշեր նախագծվող ճանապարհի առանցքով (մ)	867,44	867,60
	Հեռավորություններ (մ)	20	20
Պիկետաժ (մ)			
Հորիզոնական ծրագիծ		31,26	

Հորիզոնական ծրագիծ

ψ - 152°10'38"	ψ - 161°30'00"	ψ - 177°54'47"
R - 27,00	R - 67,00	R - 500,00
L - 13,11	L - 21,63	L - 18,21

ψ - 153°16'21"	ψ - 167°06'37"	ψ - 167°24'06"
R - 30,00	R - 50,00	R - 50,00
L - 13,99	L - 11,25	L - 10,99

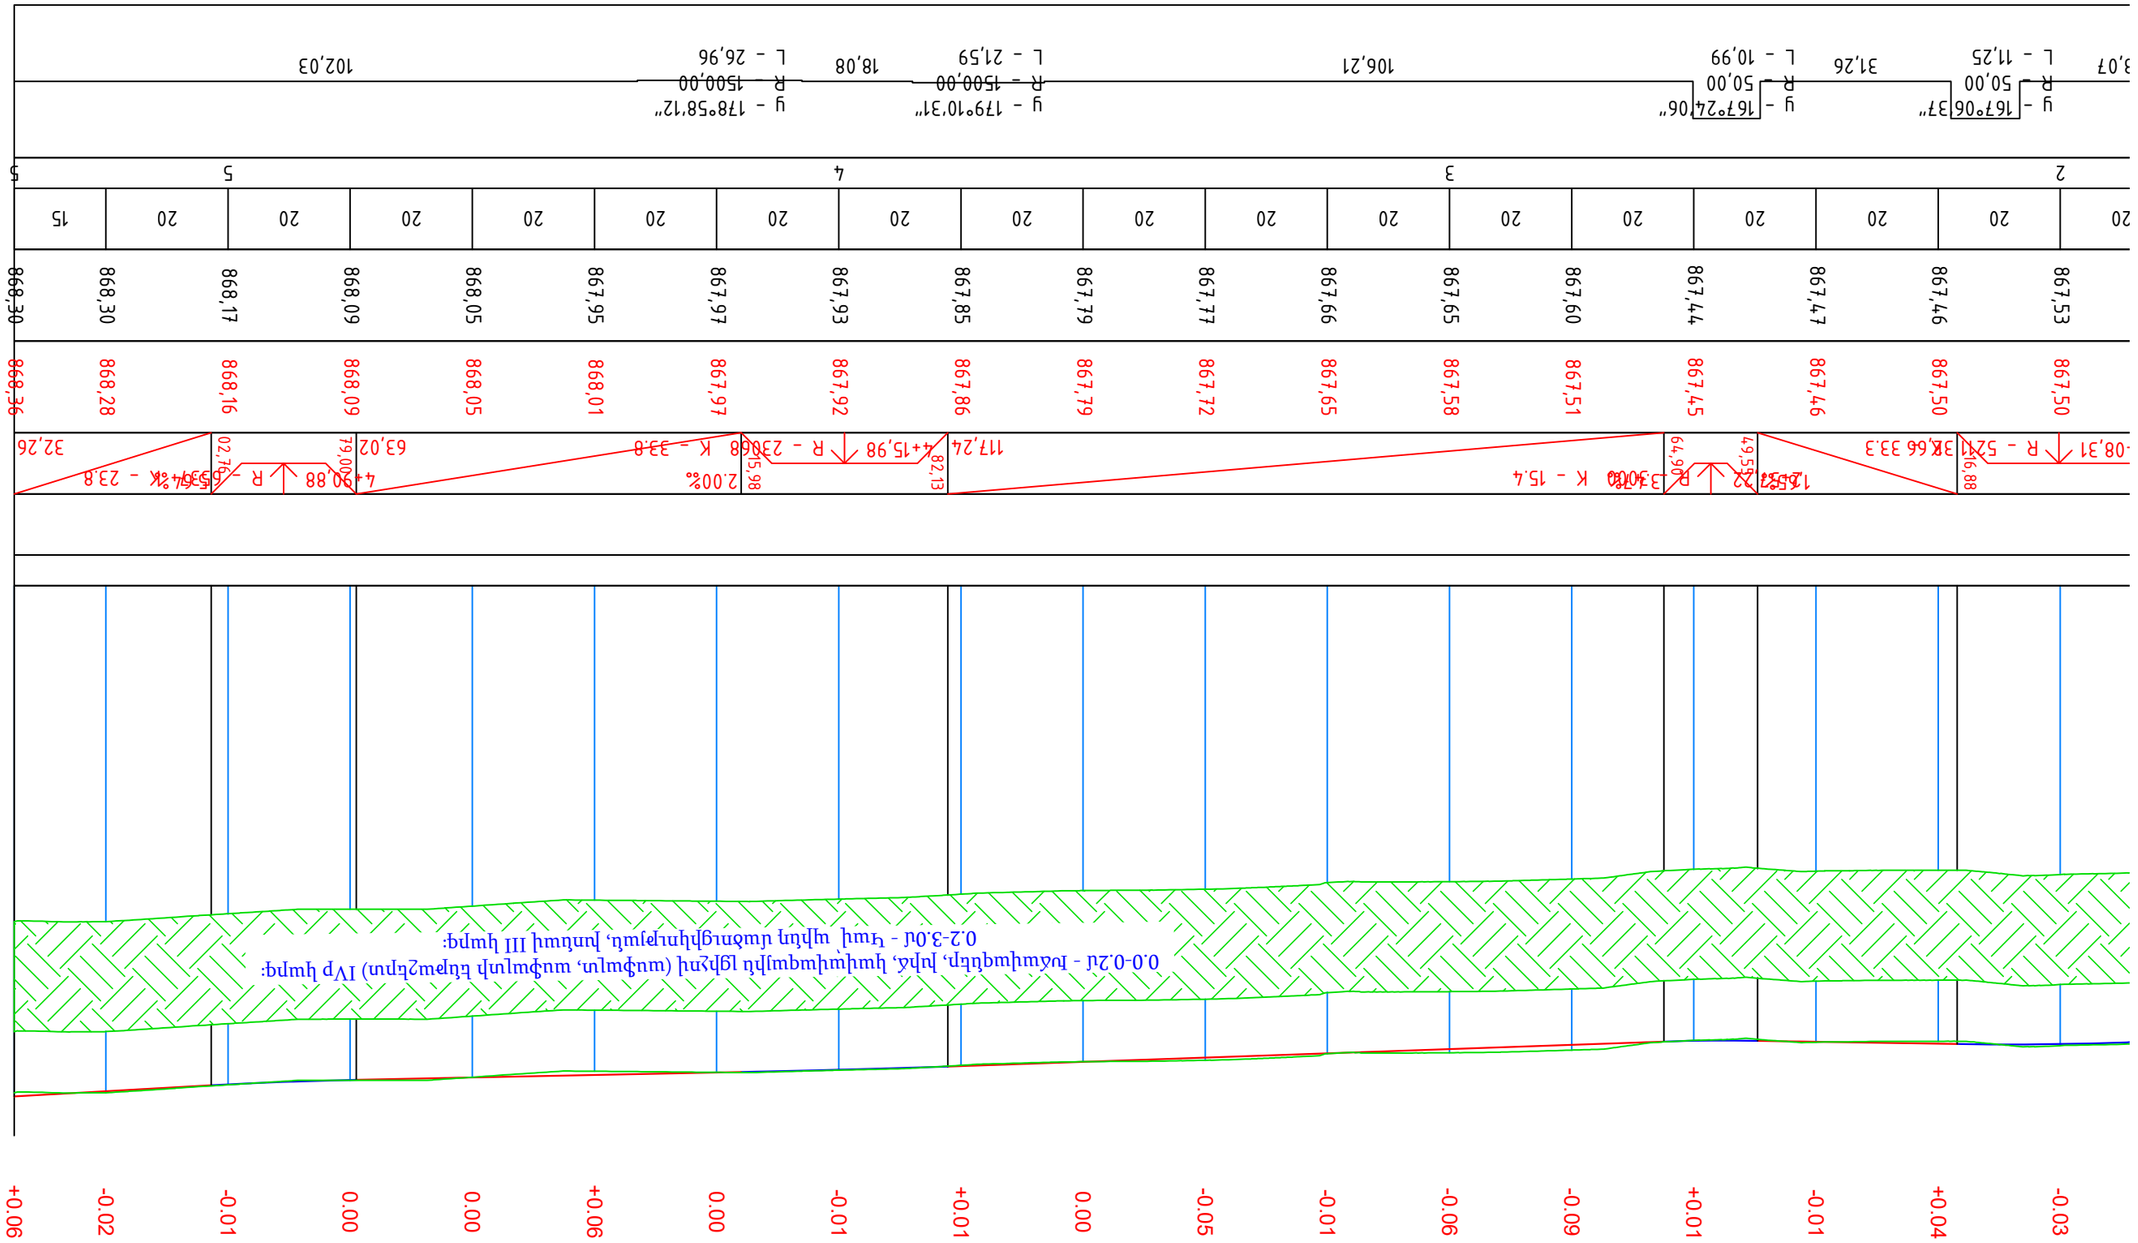

10-րդ փողոց 1-ին հատվածի երկայնական հատվածք


ՊԱՏՐԱՍ.	Ա. ԱՋՅԱՆՈՎ		
ՍՏԱՏԱՍ.	ԴԱՎԱՆՅԱՆ	ա. ստեփանյան	
		ն. ոսկանյան	
		ա. հովսեփյան	
		ա. ստեփանյան	
		ն. ոսկանյան	
		ա. ստեփանյան	

Պետական նախագծերի փորձաքննության արդյունքներով կատարված փոփոխությունները՝ 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցվածքի վերաբերյալ

ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ՇԱՐՔԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ			
Փոխ	Թերթեր	Ընդ	120
		56	

10-րդ փողոց 1-ին հատվածք
երկայնական հատվածք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐՇԱԿՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ՂԱՋԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՄՊԸ

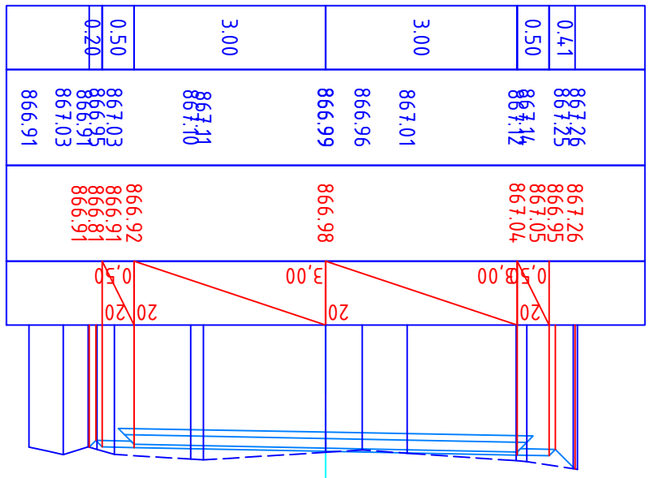

ԿՄ 0+080

Հաtույթ 2.61 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+020

Հաtույթ 2.64 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+040

Հաtույթ 2.32 քառ.մ
Լիցք 0.02 քառ.մ

ԿՄ 0+060

Հաtույթ 2.32 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+000

Հաtույթ 3.48 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+004

Հաtույթ 1.95 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ

Նկատի ունենալ՝ Ներքևում նշված 4-րդ թաղամասի 1-ին նրբ. երկայնքով 0+000-ից մինչև 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կամ 0+000-ից 0+485, խտուտիկների վաղամատնեցման աշխատանքներ

ՊԱՏՎԵՐ	Ա. ՀԱՅԱՆԵՑ					ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՋԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ						
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ					10-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի խտուտիկների վաղամատնեցման աշխատանքներ	
ՊԱՏՎԵՐ	Ա. ՀԱՅԱՆԵՑ						
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ						
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ						
ՊՏՏ. ՍՏՈՒԳ.							
ՊԱՏՎԵՐ	Ա. ՀԱՅԱՆԵՑ	ՍՏԱՆՏԱՊ. ԿԱՐԳ.				Գեոմարմ նախագծային բաժնի պետ 4-րդ թաղ. 1-ին փողոց կամ 0+000-ից 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կամ 0+000-ից 0+810, 4-րդ թաղ. 1-ին նրբ. կամ 0+000-ից 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կամ 0+000-ից 0+485, խտուտիկների վաղամատնեցման աշխատանքներ	

ՓՈՒլ	ԹԵՐԹԻ	ԹԵՐԹԵՐԻ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ ՄՄՍՆ	ՏՆ	57	120

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ-ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ ՓԱՍԵԹՂԹԱՅԻՆ ՄՄՀ

Գլխավոր ճարտարապետ	Ա. Ավետիսյան		
Գլխավոր նախագծող	Ա. Հովհաննիսյան		
Նախագծող	Հ. Կոստանյան		

ԱՐՏԱՇԱՏ-ԳԱՌՆԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀ

10-րդ փոսերի 1-ին հատվածի լայնահատ հատակագծեր

Փոխ.	Թերթ	Թերթերի
ԱՃ	58	120

ԱՇՏԱՐԱԿԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒ

Ծեծարմրի հարակից հատվածի դրենաժային ջրաքաշման համակարգեր

1+080, 4-րդ բաղ. 10-րդ փոսերի միջ 0+000-ական 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. միջ 0+000-ական


0+290, 3-րդ բաղ. 4-րդ փոսերի միջ 0+000-ական 0+485, հատակագծերի կառուցվածքներ


Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ


Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ


Հ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ


Նշան.	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏԱՆԴԱՐՏ. ԱՇՏՈՒՄ.	

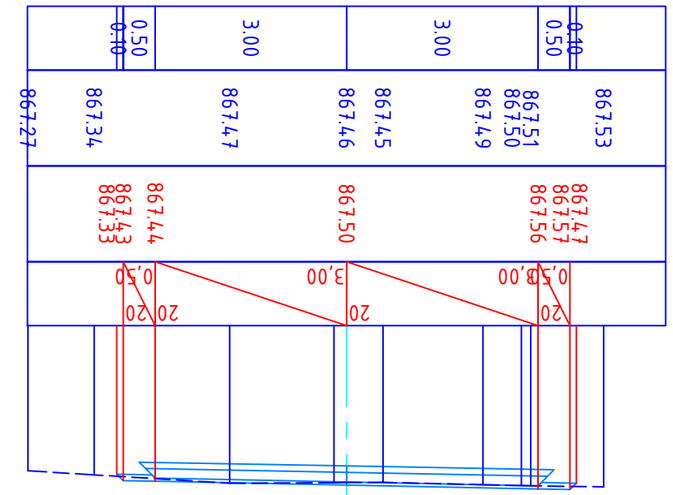


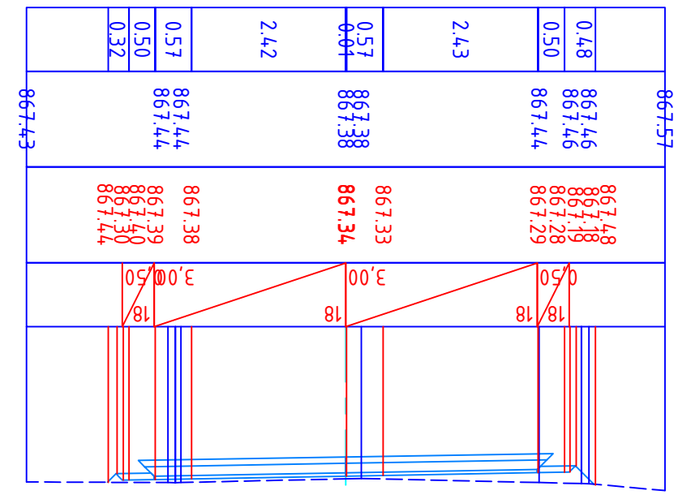


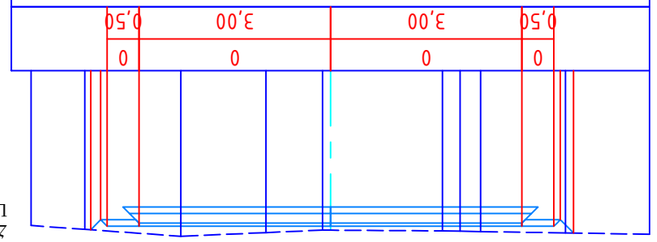


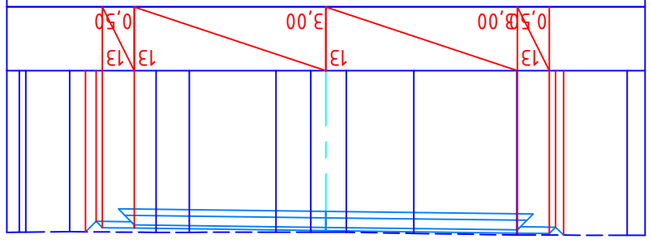

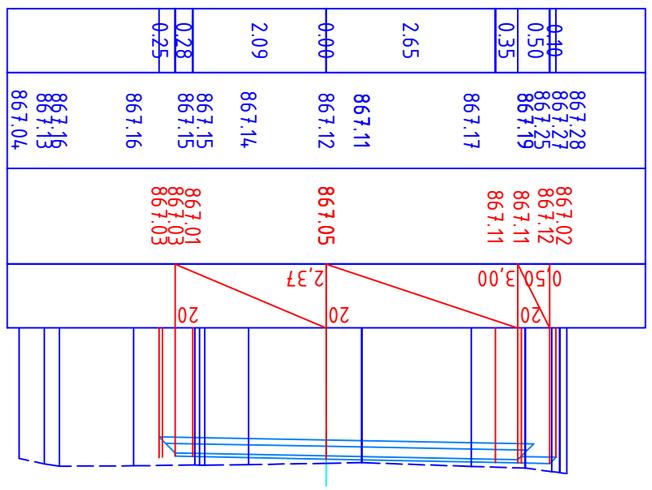


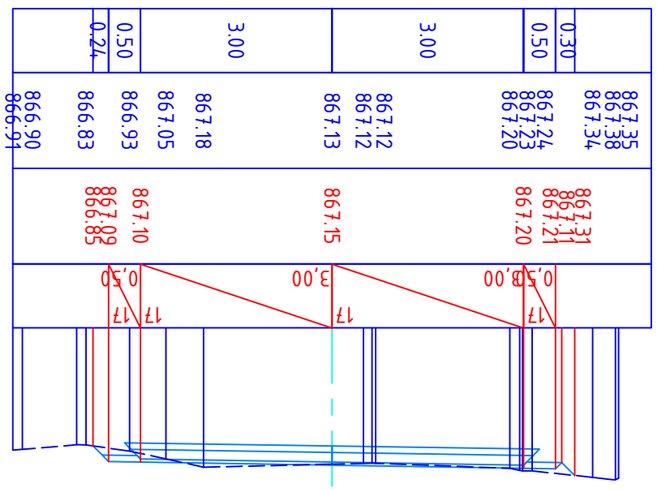


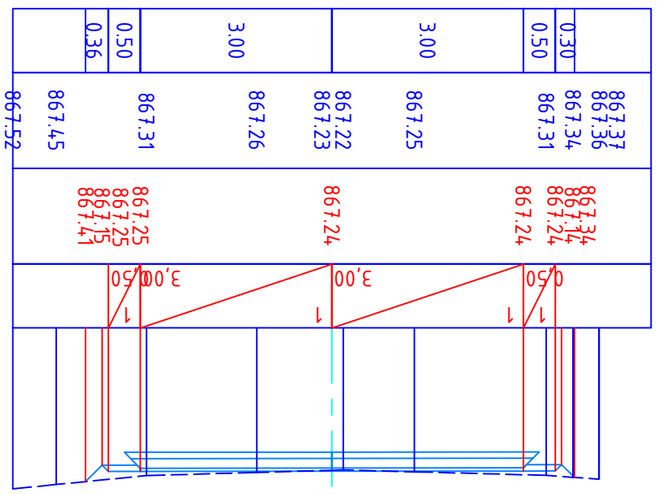


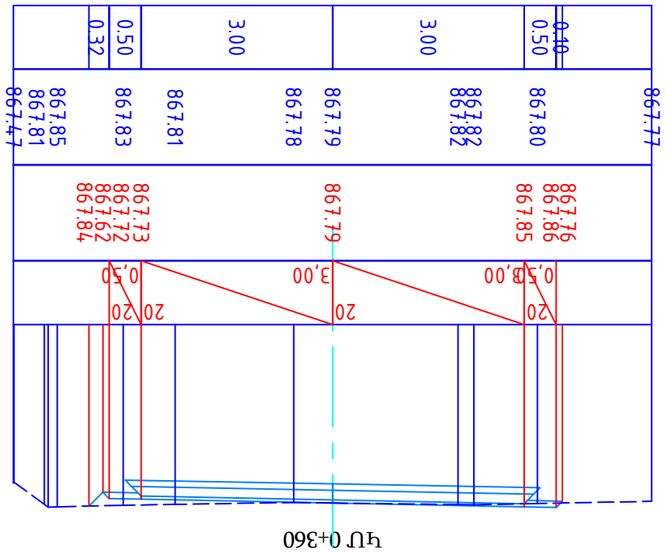



ՊԱՏՐԱՍ	Ա. ԱՋՅԱՆՈՎ	ՍՏՈՒԳ. ԱՇԽ. ԱՇԽՈՒԺ.	Պետական նախագծային ինստիտուտ՝ Մեծամորի հանգույցային փոխադրատար
			Մեծամորի հանգույցային փոխադրատարի 4-րդ թունելի կմ 0+000-ից 1+080, 4-րդ բաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-ից 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-ից 0+290, 3-րդ բաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-ից 0+485, հատակագծերի կառուցվածքային աշխատանքներ
ՏԱՐԵՆ	Ա. ԵՒԵՍՅԱՆ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ	ԱՅԱՆԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		10-րդ փողոցի 1-ին հատվածի լայնական հատվածքներ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		ՄՊՀ ՂԱՀՐԱՖՐԱՏԱՅԻՆ-ՂՀՀՐԱՅԻՆ

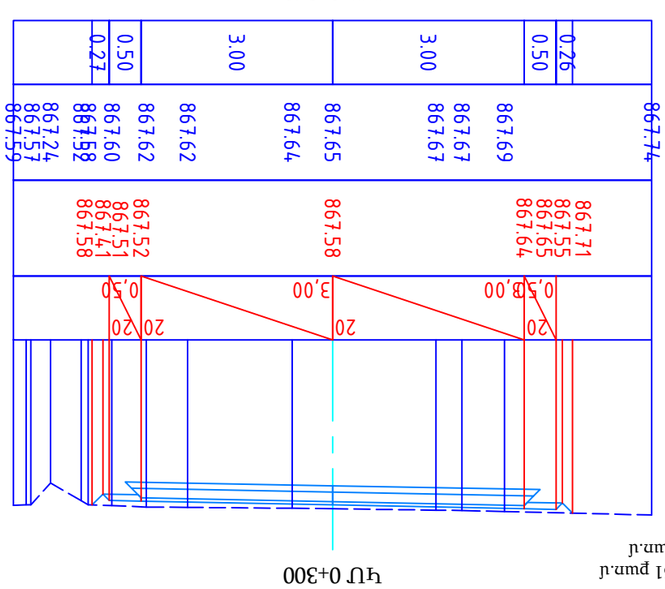


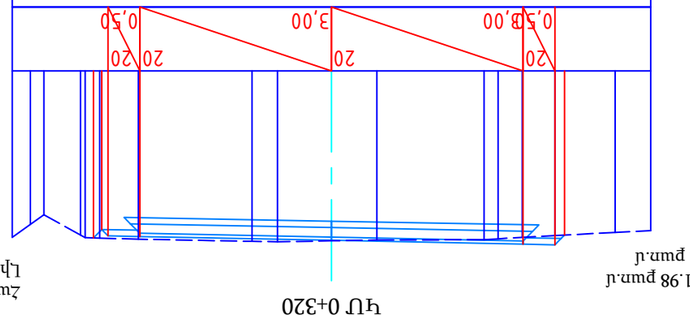

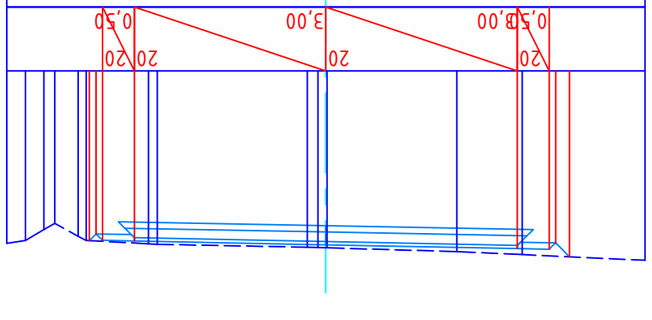


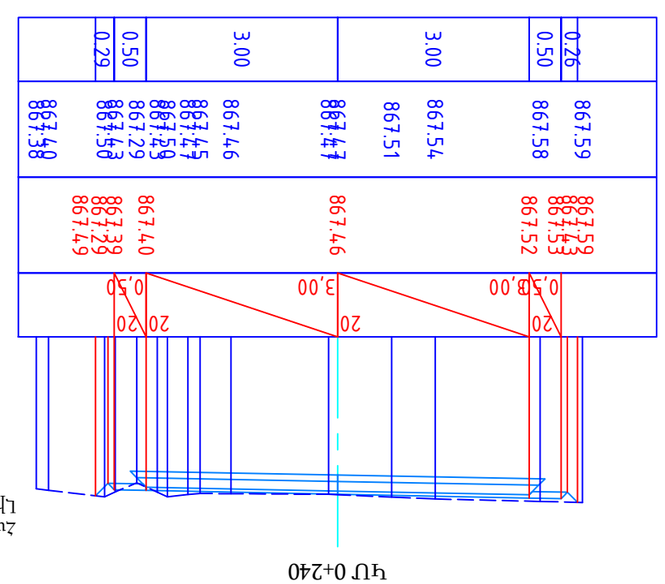

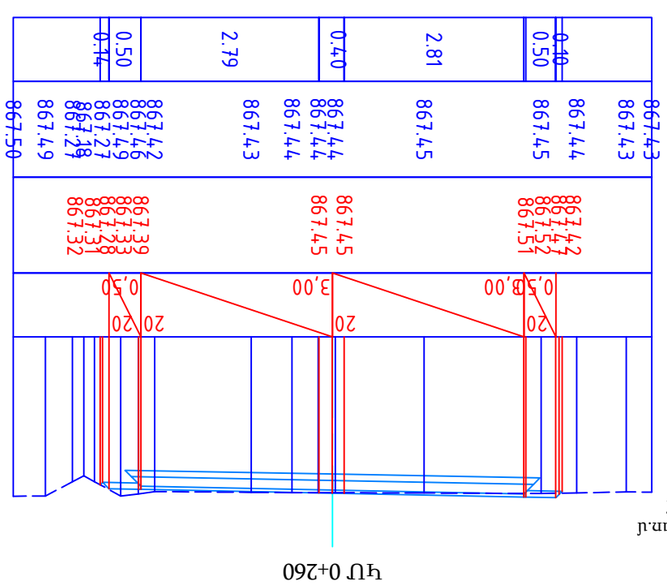

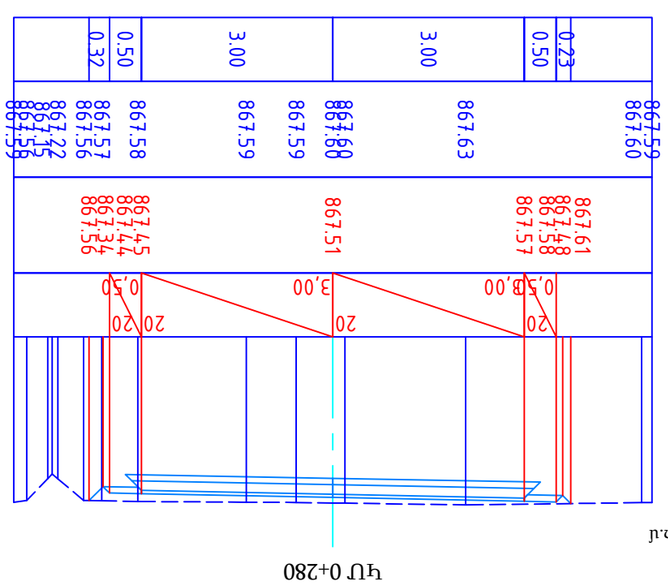


ՊԱՏՐԱ.	Ա. ԱՋԱՆՅԱՆ	ՍՏԱՏԱԳ. ԱՇԽ. ԱՏՈՒՆ.	Պետական նախագծային ընկերություն ՀՊՏԸ Պատվիրատու՝ Ընթացիկ նախագիծ
ԳԼԽԱՎՈՐ	Ա. ԵՒՇԱՆՅԱՆ		Ընթացիկ նախագծային բնութագրեր 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, խտուխճնեքիր կառույցներ աշխատանքներ
ՏԱՐԵՆ	Ա. ԵՒՇԱՆՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ	ՓՈՒԼ	ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԱՊԱՏ ՄԱՍ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ	ԹԹՐ	60
		ՄԱ.	120
		10-րդ փողոցի 1-ին նախագիծ լայնական փոխգծանցներ	ԱՐՇԱԿՈՒՆԻՔ-ՀՎՀՀՈՒՆ ՄՊՀ

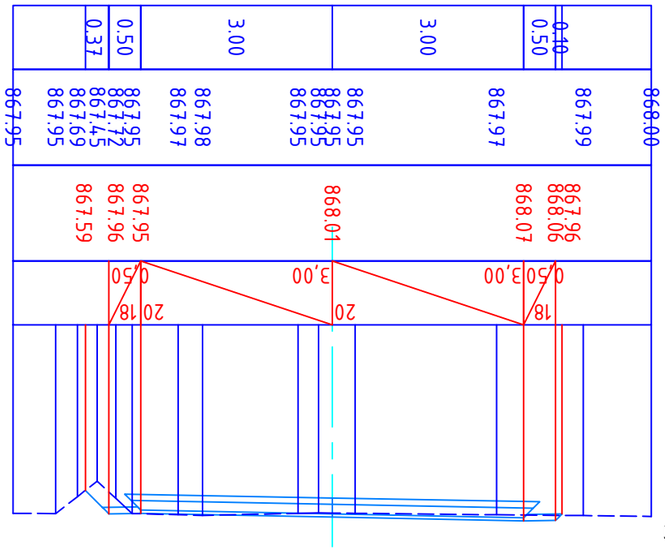


Ճանապարհ 1.65 քառ.մ
Լիցք 0.12 քառ.մ

ԿՄ 0+440

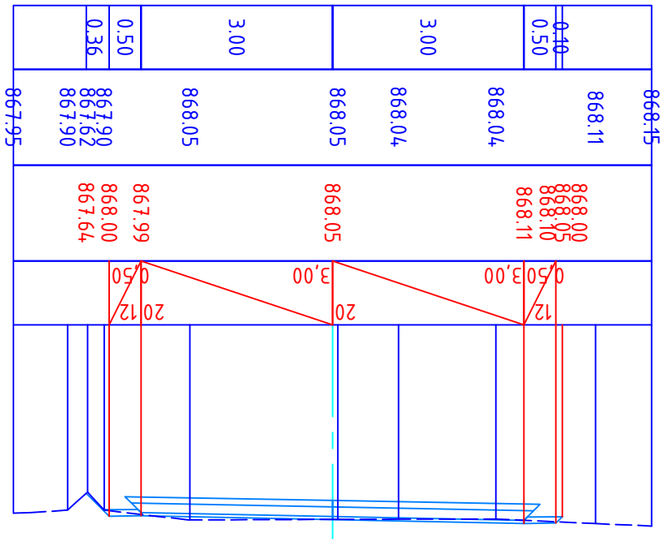


Ճանապարհ 1.91 քառ.մ
Լիցք 0.01 քառ.մ

ԿՄ 0+460

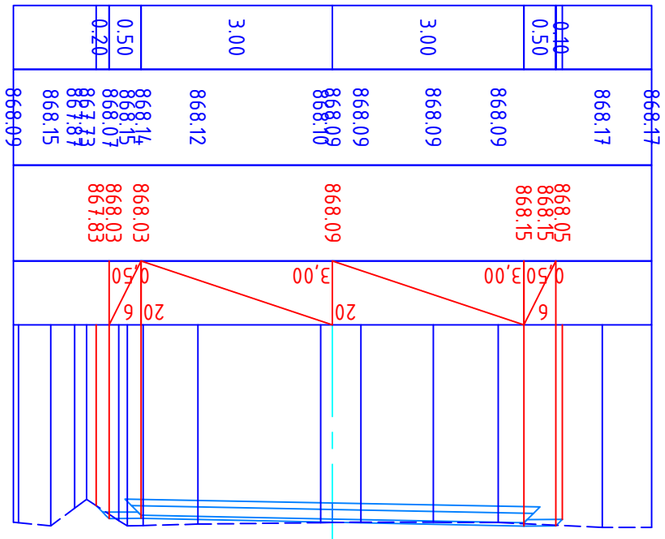


Ճանապարհ 2.11 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+480

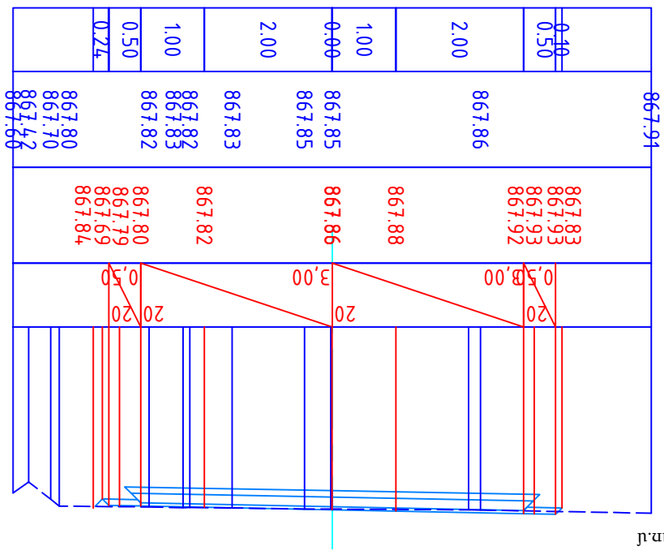


Ճանապարհ 1.92 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+380

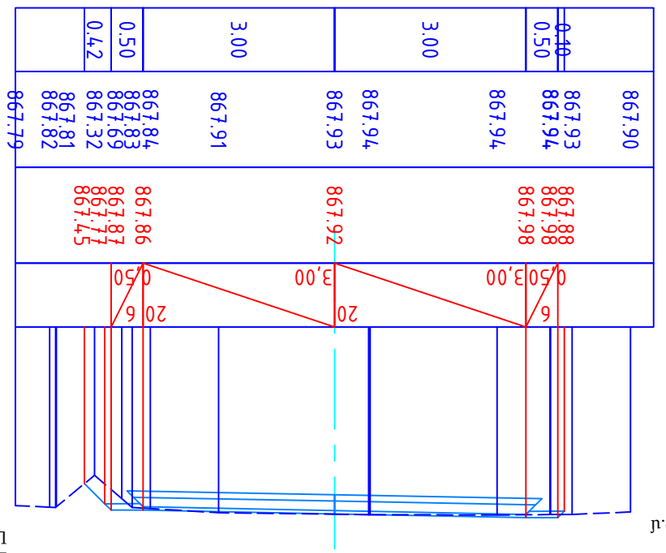


Ճանապարհ 1.91 քառ.մ
Լիցք 0.13 քառ.մ

ԿՄ 0+400

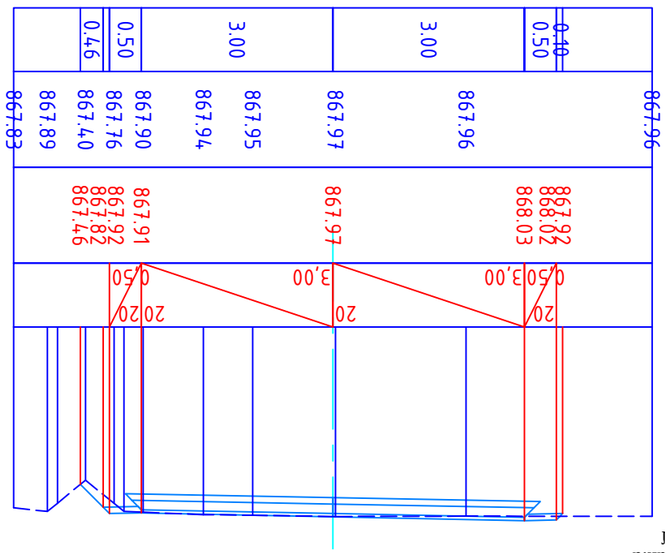


Ճանապարհ 1.83 քառ.մ
Լիցք 0.08 քառ.մ

ԿՄ 0+420

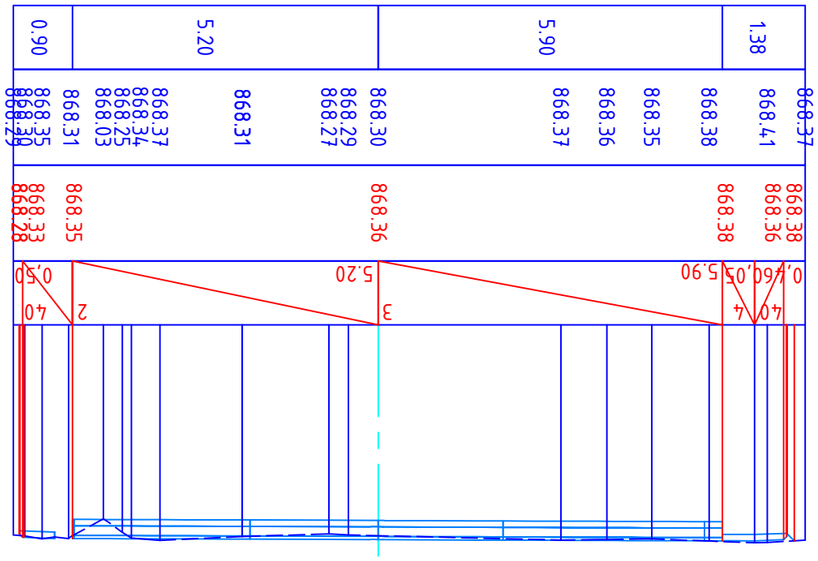


Հաստությ 2.89 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ

ԿՏ 0+535

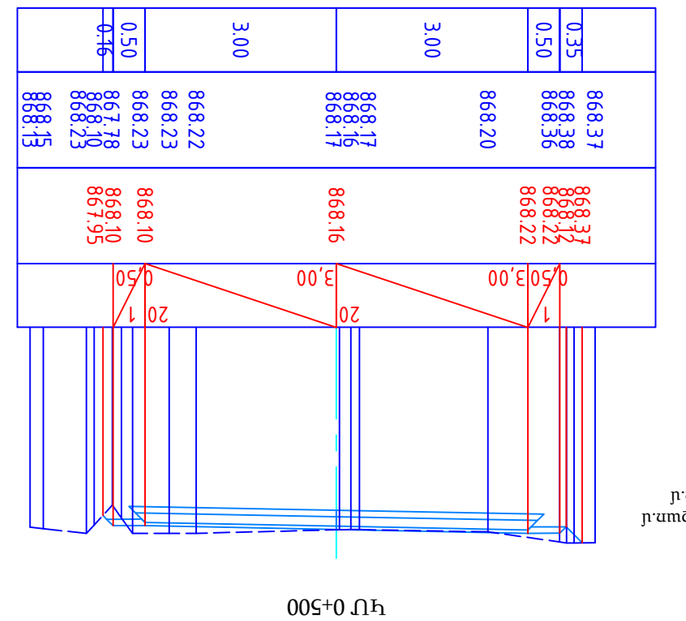


Հաստությ 2.33 քառ.մ
Լիցք 0.04 քառ.մ

ԿՏ 0+500

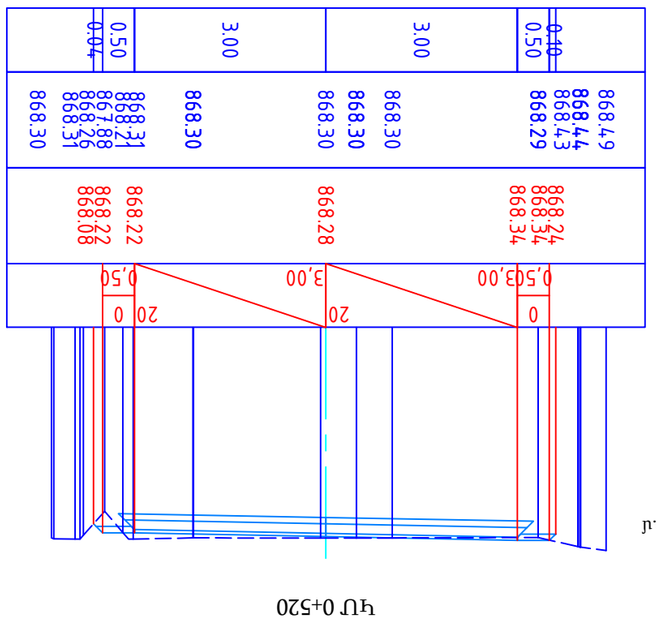

Հաստությ 2.11 քառ.մ
Լիցք 0.05 քառ.մ

ԿՏ 0+520

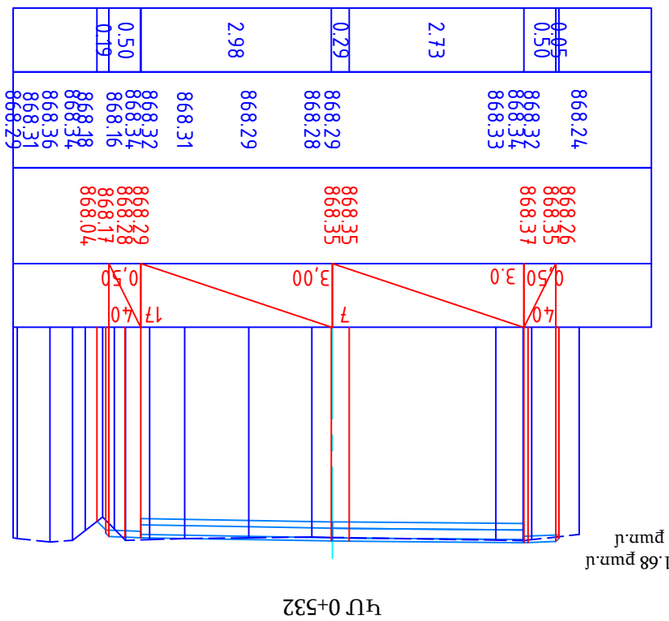


Հաստությ 1.68 քառ.մ
Լիցք 0.03 քառ.մ

ԿՏ 0+532

Գլխ.	Ա. ՍԳԳԱՐՈՒՆ	ՍՏՈՐԳ. ԿԱՐԳ.		Գլխավոր նախագիծ՝ Նախագծային բնակարանների 4-րդ թաղամաս կամ 0+000-ական 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կամ 0+000-ական 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կամ 0+000-ական 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կամ 0+000-ական 0+485, խտուտիկների կառուցվածքի աշխատանքներ		
					Փուլ	Թերթ	Թերթերի
ՏԱՐԵՆ	Ա. ԵՒԵՆՅԱՆ		ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ		ԱՇ	61	120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ						
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		10-րդ փողոցի 1-ին նախնյակի լայնական կտրվածքներ		ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏ		

Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=10սմ ԳOUS 23735-79/
Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, h = 10 см ГОСТ 23735-79

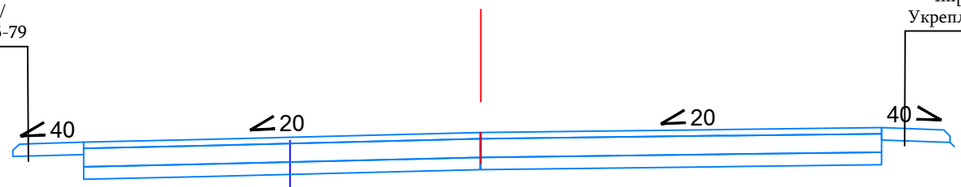

Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=10սմ ԳOUS 23735-79/
Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, h = 10 см ГОСТ 23735-79


Մանրահատիկ ա/բ h= 5սմ Բ տիպի ԳOUS 9128-2013/
Мелкозернистый а/б типа Б h= 5 см ГОСТ 9128-2013

Բիտումային էմուլսիայի տարածում (C-5) հիմքի վրա 0.6 լ/մ² - ԳOUS 33133-2014/ Пропитка битумной эмулсии по основанию (C-5) 0,6 л/м²/ - ГОСТ 33133-2014.

Բազալտե խճային հիմք h=15 սմ հաստությամբ ԳOUS 32703-2014:
Фундамент из щебня h=15 см, ГОСТ 32703-2014

Ավազակոպճային շերտ h= 12սմ ԳOUS 23735-2014 /
Песчайно гравийний слой h= 12 см ГОСТ 23735-2014

Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=10սմ ԳOUS 23735-79/
Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, h = 10 см ГОСТ 23735-79

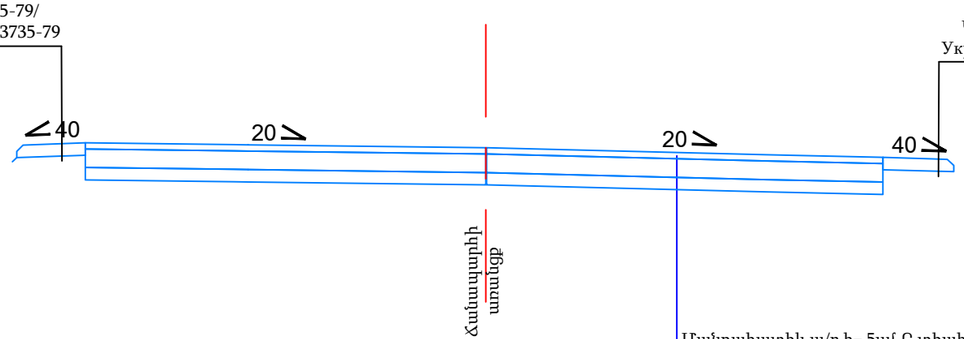

Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=10սմ ԳOUS 23735-79/
Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, h = 10 см ГОСТ 23735-79

Մանրահատիկ ա/բ h= 5սմ Բ տիպի ԳOUS 9128-2013/
Мелкозернистый а/б типа Б h= 5 см ГОСТ 9128-2013


Բիտումային էմուլսիայի տարածում (C-5) հիմքի վրա 0.6 լ/մ² - ԳOUS 33133-2014/ Пропитка битумной эмулсии по основанию (C-5) 0,6 л/м²/ - ГОСТ 33133-2014.

Բազալտե խճային հիմք h=15 սմ հաստությամբ ԳOUS 32703-2014:
Фундамент из щебня h=15 см, ГОСТ 32703-2014


Ավազակոպճային շերտ h= 12սմ ԳOUS 23735-2014 /
Песчайно гравийний слой h= 12 см ГОСТ 23735-2014

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱՋԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ԾԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ — Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 62; Թերթեր: 120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			10-րդ փողոցի 1-ին հատվածի պատվածքի կոնստրուկցիա — ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ


Ø219x5 մմ խողովակի գլխամասի հատակագիծ
Մ 1:25/План оголовка трубы Ø219×5 мм М 1:25

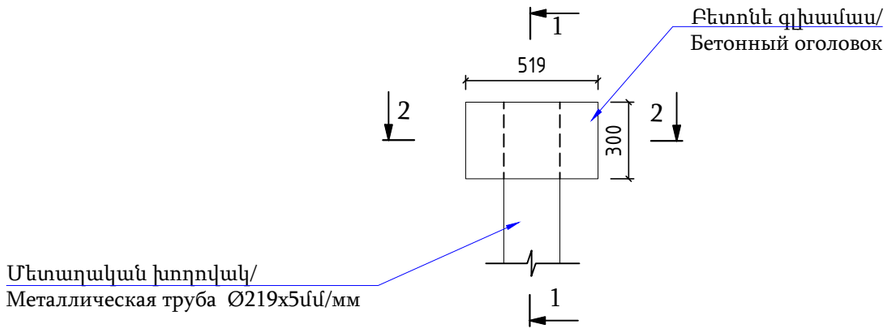

Կտրվածք 1-1 Մ 1:25/
Разрез 1-1 М 1:25

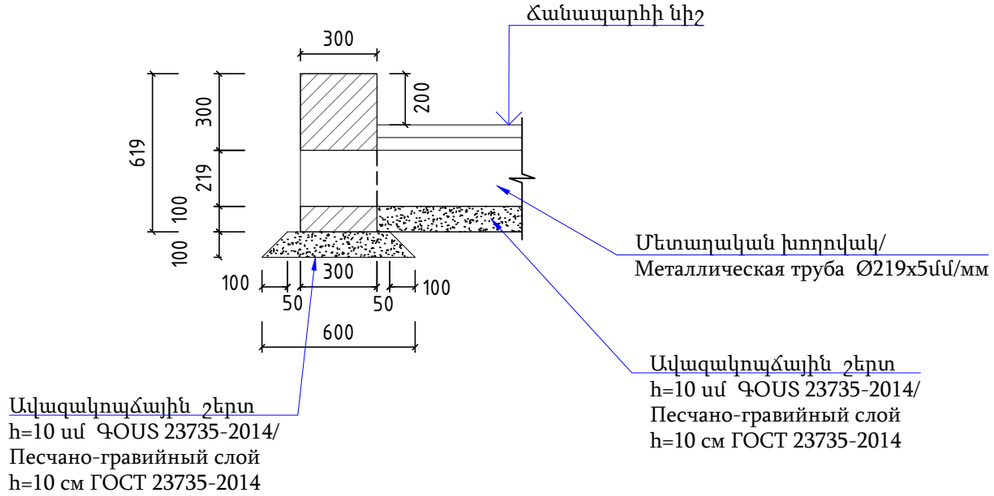

Կտրվածք 2-2 Մ 1:25/
Разрез 2-2 М 1:25

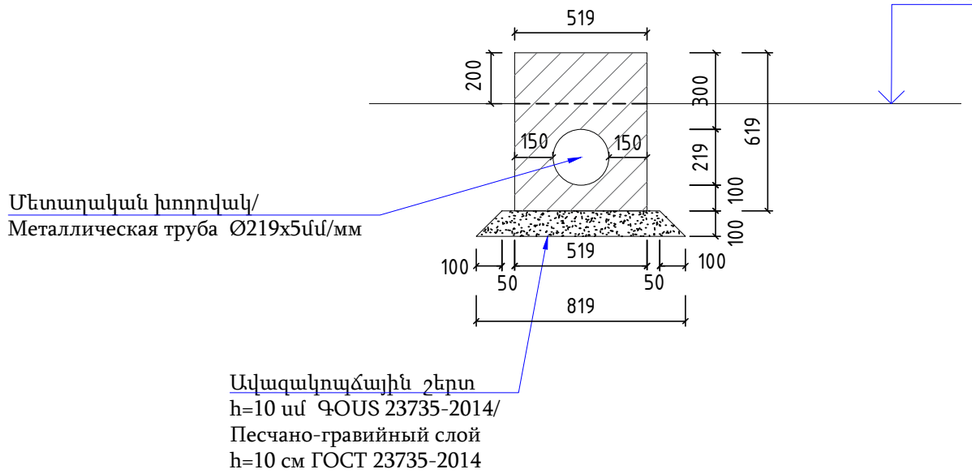


Ø219x5 մմ խողովակի գլխամասի կառուցման նյութերի մասնագիր/
Ведомость строительных материалов для устройства оголовка трубы Ø219×5 мм


N	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը (1 գլխամասի համար)	Քանակը (8 գլխամասի համար)
1	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ/ разработка грунта экскаватором с перевозка в отвал	$մ^3$	0.297	2.38
2	Ավազակոպճային շերտ h = 10սմ Песчано-гравийный слой h = 10см	$մ^3$	0.025	0.20
3	Միաձույլ բետոն B-20 դասի ԳՕՍՏ 26633-2015 / Монолитьный бетон из марки Б-20 ГОСТ 26633-2015	$մ^3$	0.085	0.68
4	Բետոնե գլխամասերի գրունտի հետ շփվող հատվածների ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով/ Гидроизоляция участков бетонного оголовка, соприкасающихся с грунтом, битумной мастикой	$մ^2$	0.43	3.44

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԾԻԾԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ / Փուլ: ԱՆ / Թերթ: 63 / Թերթեր: 120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Ø219x5 մմ խողովակի գլխամասի հատակագիծ, կտրվածքներ, կառուցման նյութերի մանագիր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ


Ø325x6 մմ խողովակի գլխամասի հատակագիծ
Մ 1:25/План оголовка трубы Ø325×6 мм М 1:25

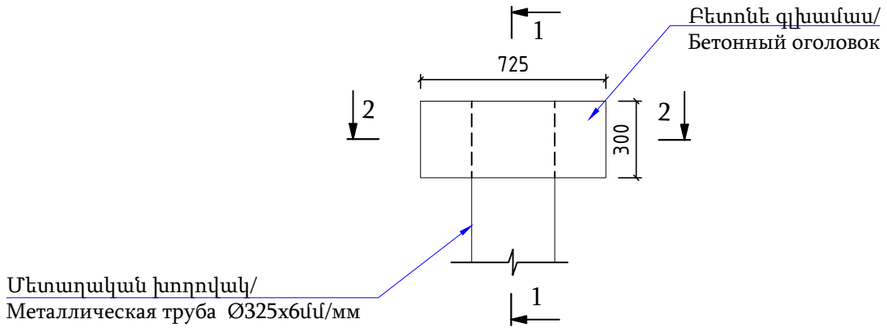

Կտրվածք 1-1 Մ 1:25/
Разрез 1-1 М 1:25

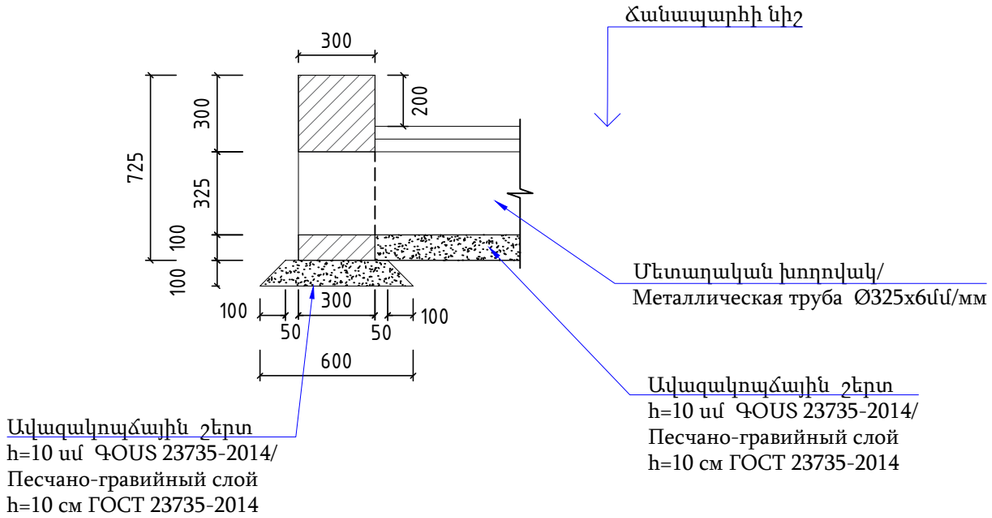

Կտրվածք 2-2 Մ 1:25/
Разрез 2-2 М 1:25

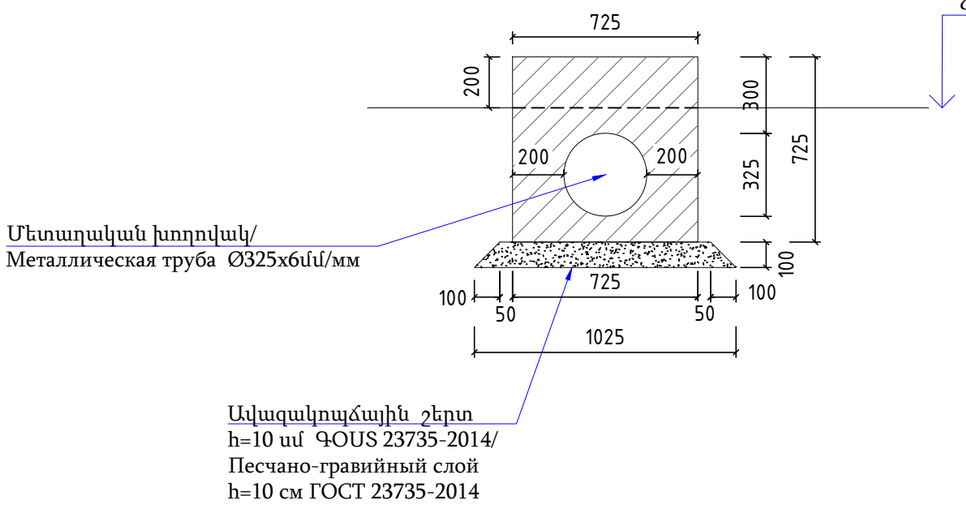


Ø325x6 մմ խողովակի գլխամասի կառուցման նյութերի մասնագիր/
Ведомость строительных материалов для устройства оголовка трубы Ø325×6 мм

N	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը (1 գլխամասի համար)	Քանակը (6 գլխամասի համար)
1	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ/ разработка грунта экскаватором с перевозка в отвал	մ^3	0.396	2.38
2	Ավազակոպճային շերտ h = 10սմ Песчано-гравийный слой h = 10см	մ^3	0.047	0.28
3	Միաձույլ բետոն B-20 դասի ԳOUS 26633-2015 / Монолитьный бетон из марки Б-20 ГОСТ 26633-2015	մ^3	0.133	0.80
4	Բետոնե գլխամասերի գրունտի հետ շփվող հատվածների ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով/ Гидроизоляция участков бетонного оголовка, соприкасающихся с грунтом, битумной мастикой	մ^2	0.80	4.80

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԾԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ / Փուլ: ԱՆ / Թերթ: 64 / Թերթեր: 120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Ø325x6 մմ խողովակի գլխամասի հատակագիծ, կտրվածքներ, կառուցման նյութերի մանագիր
				ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

10-րդ փողոցի 2-րդ հատվածի երկայնական կտրվածք

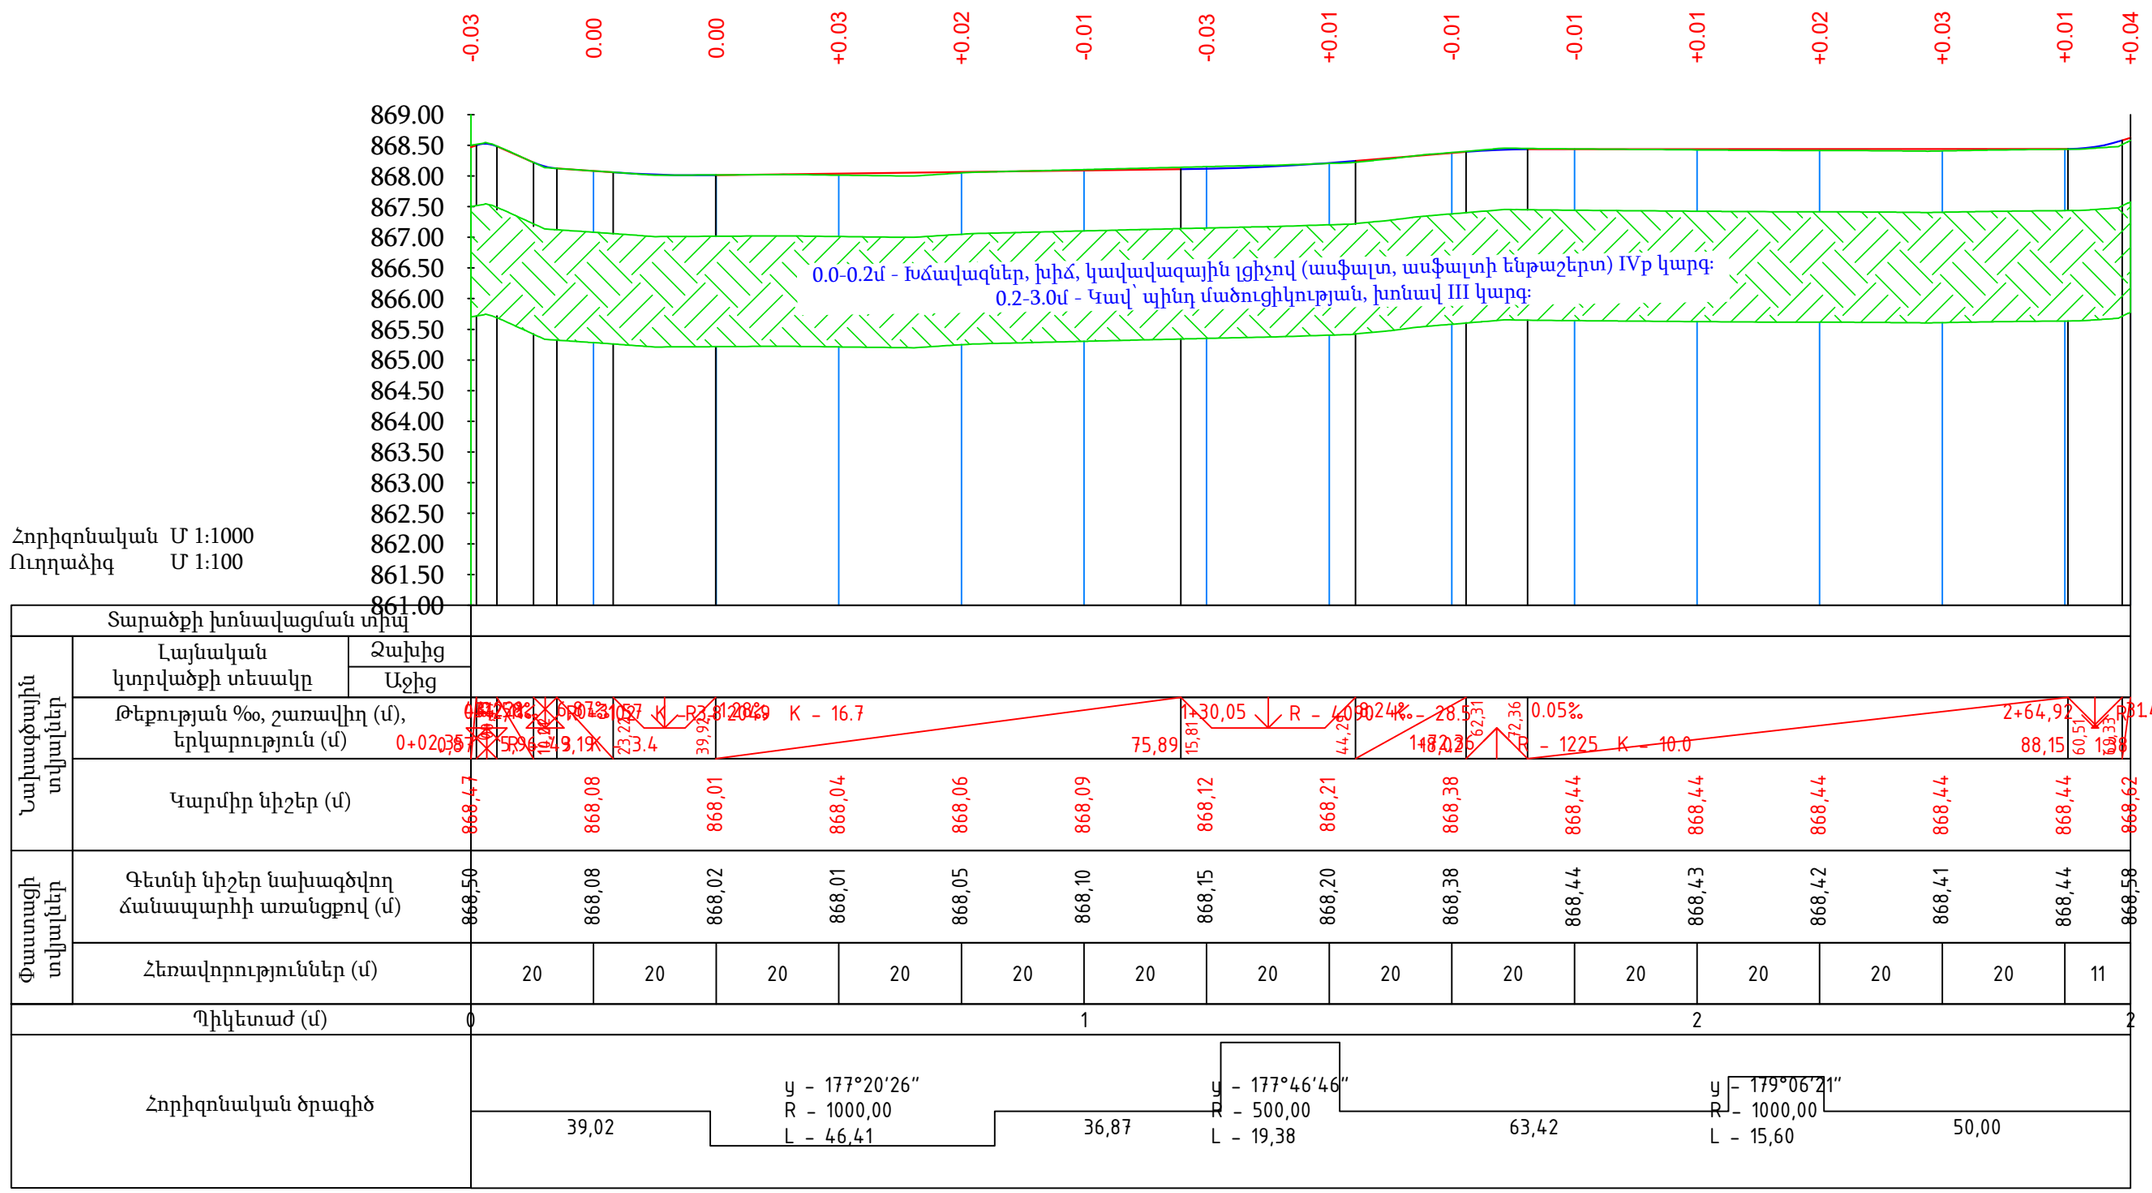


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒԻ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		

Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան

Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	65	120
10-րդ փողոցի 2-րդ հատվածի երկայնական կտրվածք	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

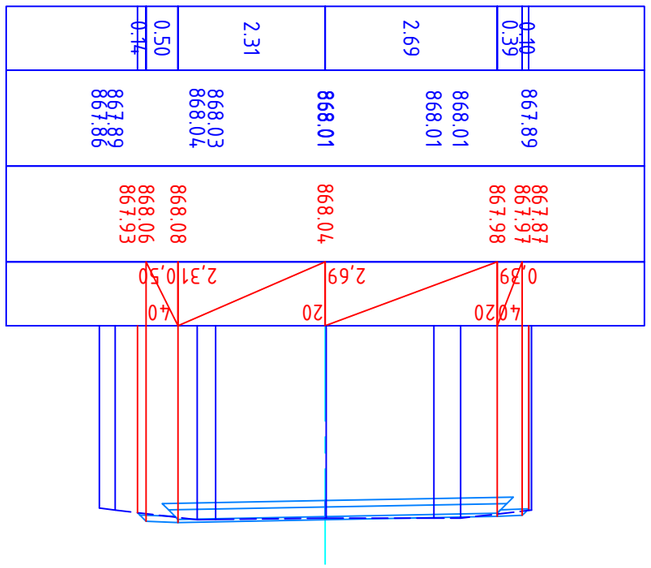

Լիցք 0.00 քար.մ

Ուժնային 1.96 քար.մ

ԿՄ 0+040

Լիցք 0.01 քար.մ


Ուժնային 1.52 քար.մ

ԿՄ 0+060

Լիցք 0.00 քար.մ

Ուժնային 1.68 քար.մ


ԿՄ 0+020

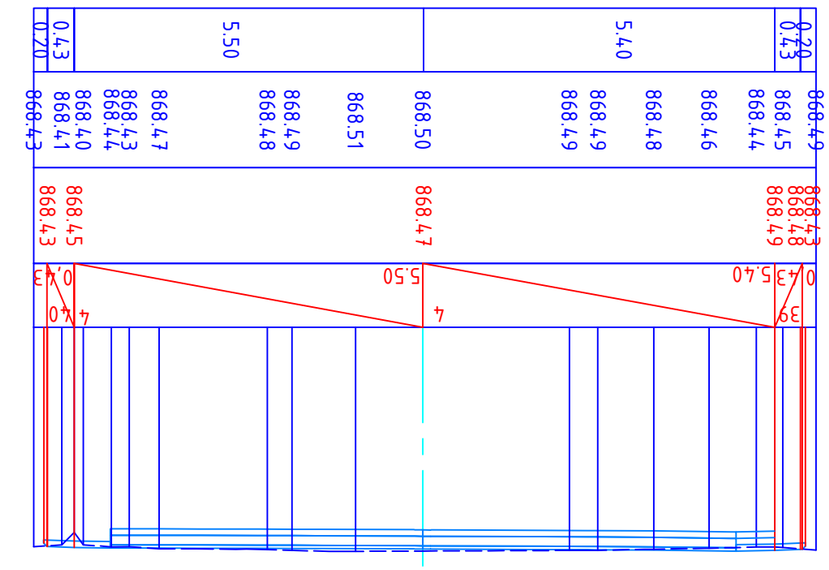

Լիցք 0.02 քար.մ

Ուժնային 3.18 քար.մ

ԿՄ 0+000

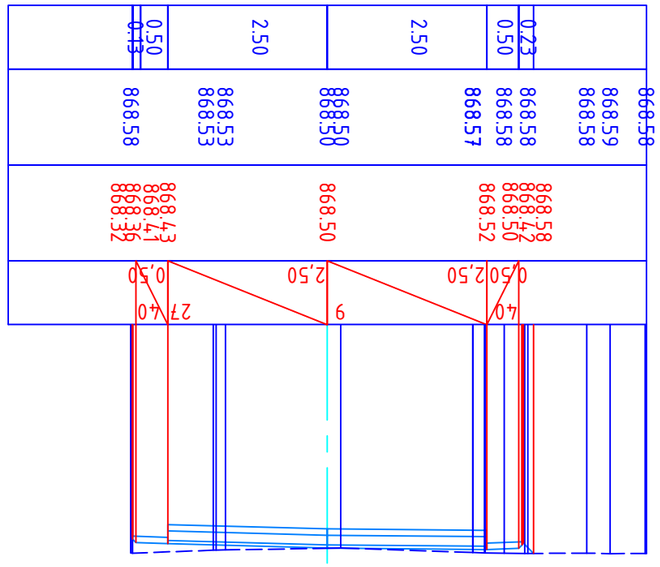


Լիցք 0.00 քար.մ

Ուժնային 1.66 քար.մ

ԿՄ 0+004

ՊԱՏՐԱՍ	Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ	ՍՏՈՒԳ. ԱՇԽ. ԱՇԽՈՒԺ.		Պատվիրատու՝ Ծեծառոր խաղայգեպահպանություն	
				Ծեծառոր խաղայգիների ոռոգման 4-րդ փուլ. 4-րդ փողոց կամ 0+000-կամ 1+080, 4-րդ բաղ. 10-րդ փողոց կամ 0+000-կամ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կամ 0+000-կամ 0+290, 3-րդ բաղ. 4-րդ փողոց կամ 0+000-կամ 0+485, խաղահանների վառոցգրման աշխատանքներ	
ՏԱՐԵՆ	Ա. ԵՒԵՆՅԱՆ			ՀՄՄՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթերի
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ			ՀՄՄՍ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ ՍՊԱՍ	ՊՆ	66	120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ			10-րդ փողոց 2-րդ խաղահան խաղահանների կարգավորիչներ	ԱՇՏԱՐԱԿ-ՔՂԱՔԱՇԵՆ ՍՊԸ		

ԳԼԽԱՎՈՐ	Ա. ՀԱՅԱՍՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		

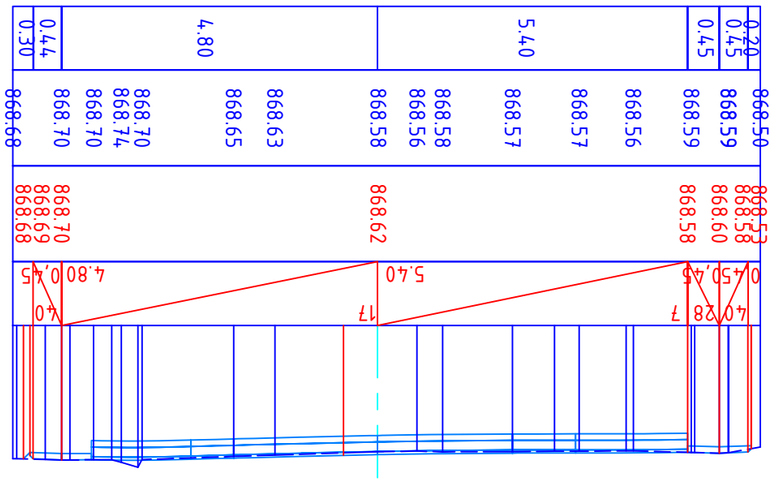

Հաստ.ի/բ 2.76 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+271

ՊԱՏՏԱՌ	Ա. ՍՔԱՆՉՈՒՄ	ՍՏԱՏԿԵ. ԿԱՐԵ. ԱՇԽԱՏ.	Պետական նախագիծ՝ Մեծամորի հանգույցի ընդարձակում
			Մեծամոր հանգույցի Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհի 4-րդ թվող կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թվող. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թվող. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցվող աշխատանքներ

ՏԱՐԵՆ	Ա. ԵՒԵՍՅԱՆ	ԱՇՏԱՆԱՐԱՅԻՆ ՄԱՍ	ՓՈՂ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		ԱՇ	68	120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ	10-րդ փողոց 2-րդ հատվածի կամուրջների կոմպլեքս	ԱՇՏԱՐԱԿ-ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՄՊՀ		

Հաստ.ի/բ 1.73 քառ.մ
Լիցք 0.02 քառ.մ


ԿՄ 0+200

Հաստ.ի/բ 1.38 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+268

Հաստ.ի/բ 1.42 քառ.մ
Լիցք 0.05 քառ.մ


ԿՄ 0+240

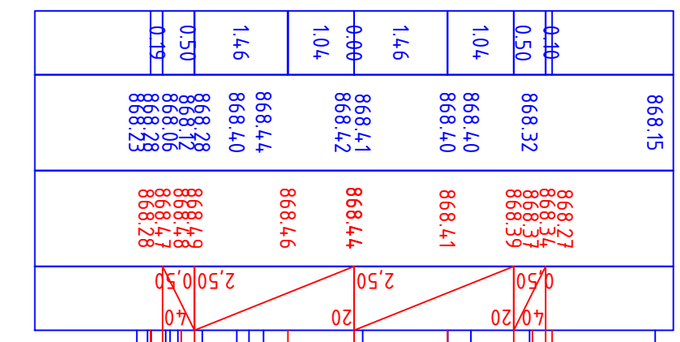


Հաստ.ի/բ 1.38 քառ.մ
Լիցք 0.10 քառ.մ

ԿՄ 0+220


Ø325x6 մմ խողովակի գլխամասի հատակագիծ
Մ 1:25/План оголовка трубы Ø325×6 мм М 1:25

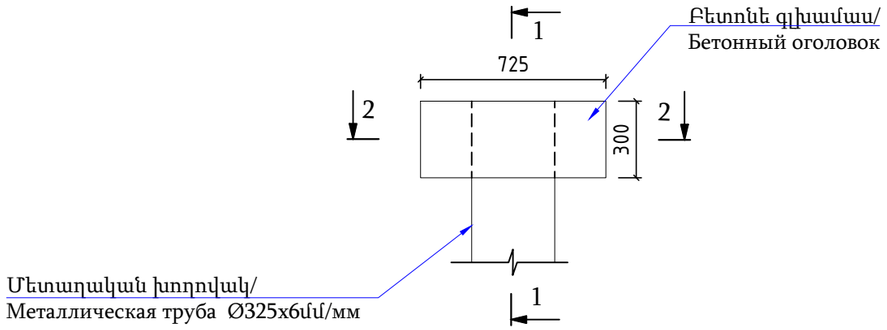

Կտրվածք 1-1 Մ 1:25/
Разрез 1-1 М 1:25

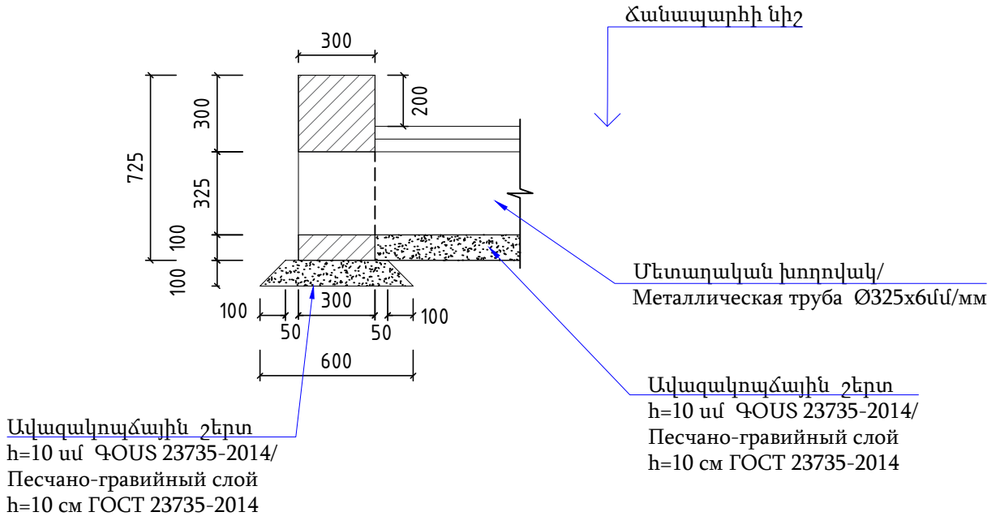

Կտրվածք 2-2 Մ 1:25/
Разрез 2-2 М 1:25

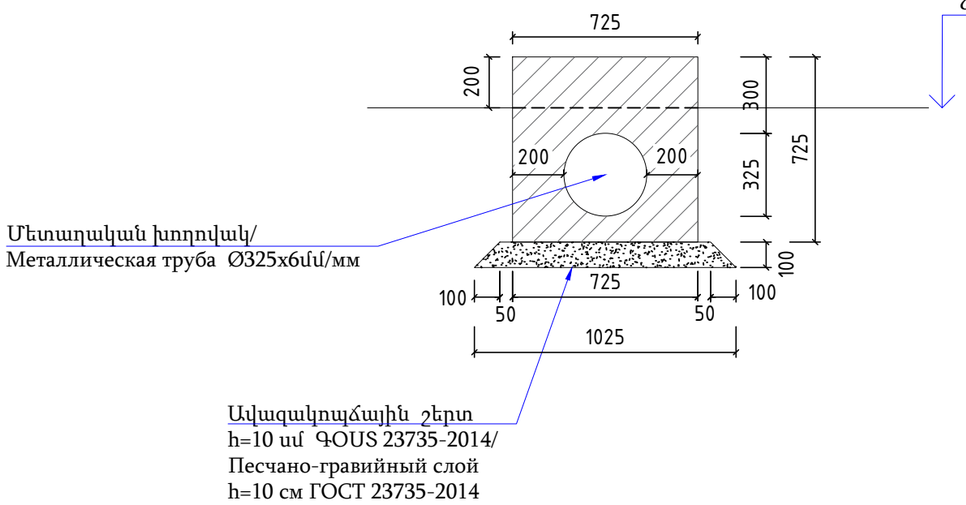


Ø325x6 մմ խողովակի գլխամասի կառուցման նյութերի մասնագիր/
Ведомость строительных материалов для устройства оголовка трубы Ø325×6 мм


N	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը (1 գլխամասի համար)	Քանակը (8 գլխամասի համար)
1	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ/ разработка грунта экскаватором с перевозка в отвал	մ^3	0.396	3.17
2	Ավազակոպճային շերտ h = 10սմ Песчано-гравийный слой h = 10см	մ^3	0.047	0.38
3	Միաձույլ բետոն B-20 դասի ԳOUS 26633-2015 / Монолитный бетон из марки Б-20 ГОСТ 26633-2015	մ^3	0.133	1.06
4	Բետոնե գլխամասերի գրունտի հետ շփվող հատվածների ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով/ Гидроизоляция участков бетонного оголовка, соприкасающихся с грунтом, битумной мастикой	մ^2	0.80	6.40

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԾԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ / Փուլ: ԱՆ / Թերթ: 69 / Թերթեր: 120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Ø325x6 մմ խողովակի գլխամասի հատակագիծ, կտրվածքներ, կառուցման նյութերի մանագիր / ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ


Ø426x6 մմ խողովակի գլխամասի հատակագիծ Մ 1:25
/План оголовка трубы Ø426×6 мм М 1:25

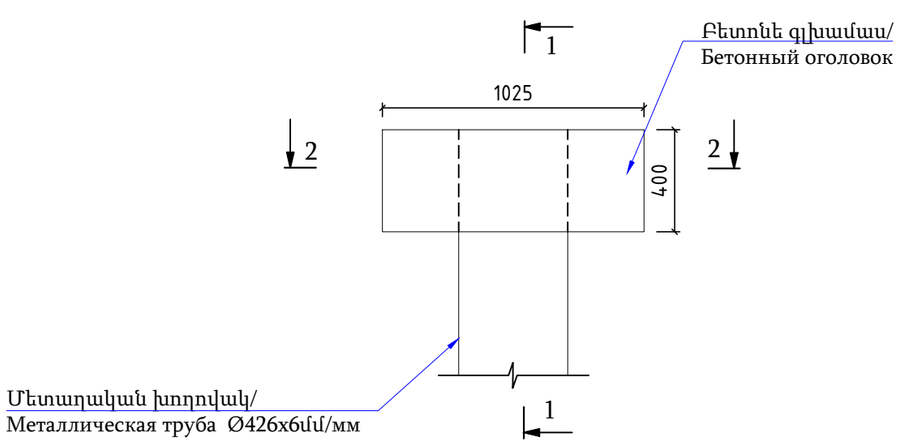

Կտրվածք 1-1 Մ 1:25/
Разрез 1-1 М 1:25

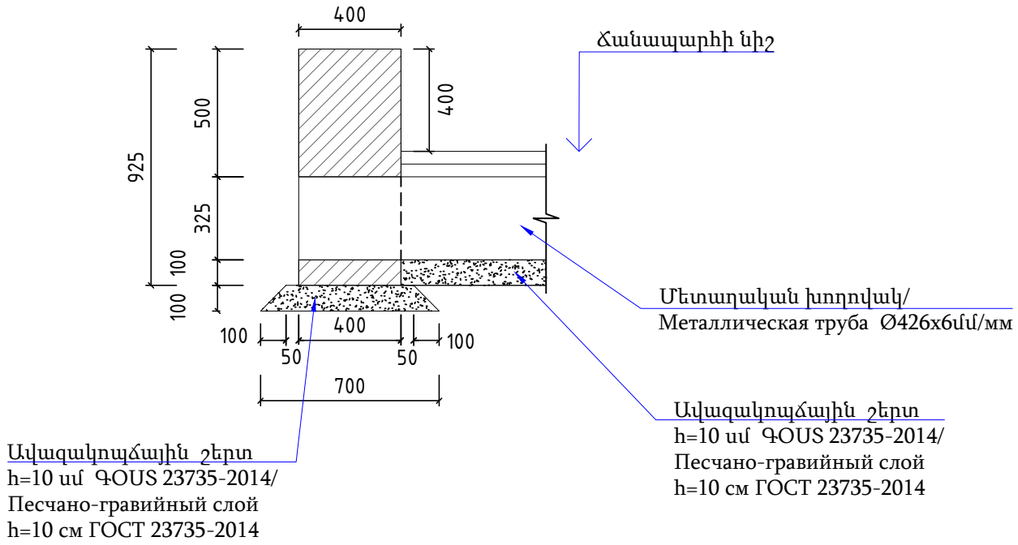

Կտրվածք 2-2 Մ 1:25/ Разрез
2-2 М 1:25

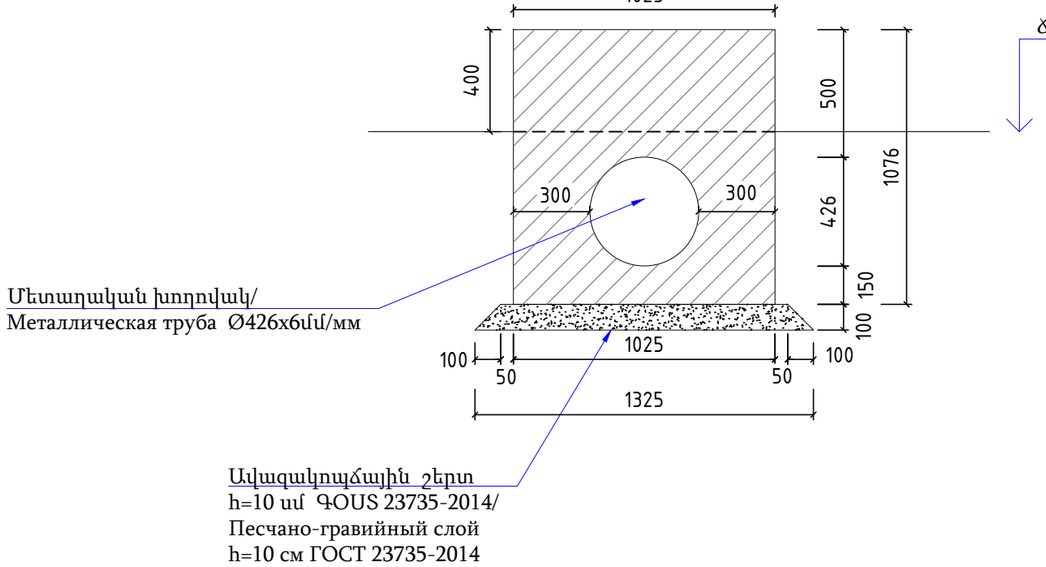

Ø426x6 մմ խողովակի գլխամասի կառուցման նյութերի մանրագիր/
Ведомость строительных материалов для устройства оголовка трубы Ø426×6 мм

N	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը (1 գլխամասի համար)	Քանակը (2 գլխամասի համար)
1	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ/ разработка грунта экскаватором с перевозка в отвал	մ^3	0.607	1.21
2	Ավազակոպճային շերտ h = 10սմ Песчано-гравийный слой h = 10см	մ^3	0.073	0.15
3	Միաձույլ բետոն B-20 դասի ԳOUS 26633-2015 / Монолитный бетон из марки Б-20 ГОСТ 26633-2015	մ^3	0.385	0.77
4	Բետոնե գլխամասերի գրունտի հետ շփվող հատվածների ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով/ Гидроизоляция участков бетонного оголовка, соприкасающихся с грунтом, битумной мастикой	մ^2	1.23	2.46


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԾԻՇԱՆՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		

Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան

Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	70	120
Ø426x6 մմ խողովակի գլխամասի հատակագիծ, կտրվածքներ, կառուցման նյութերի մանրագիր	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=10սմ ԳOUS 23735-79/
Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, h = 10 см ГОСТ 23735-79

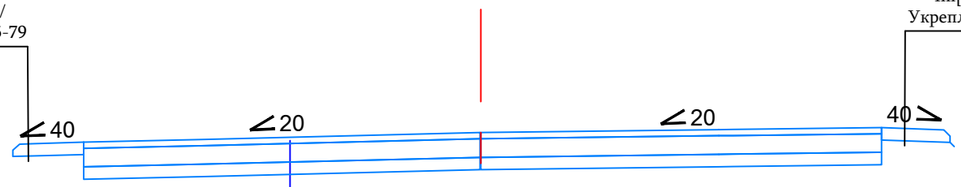

Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=10սմ ԳOUS 23735-79/
Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, h = 10 см ГОСТ 23735-79


Մանրահատիկ ա/բ h= 5սմ Բ տիպի ԳOUS 9128-2013/
Мелкозернистый а/б типа Б h= 5 см ГОСТ 9128-2013

Բիտումային էմուլսիայի տարածում (C-5) հիմքի վրա 0.6 լ/մ² - ԳOUS 33133-2014/ Пропитка битумной эмулсии по основанию (C-5) 0,6 л/м²/ - ГОСТ 33133-2014.

Բազալտե խճային հիմք h=15 սմ հաստությամբ ԳOUS 32703-2014:
Фундамент из щебня h=15 см, ГОСТ 32703-2014

Ավազակոպճային շերտ h= 12սմ ԳOUS 23735-2014 /
Песчайно гравийний слой h= 12 см ГОСТ 23735-2014

Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=10սմ ԳOUS 23735-79/
Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, h = 10 см ГОСТ 23735-79

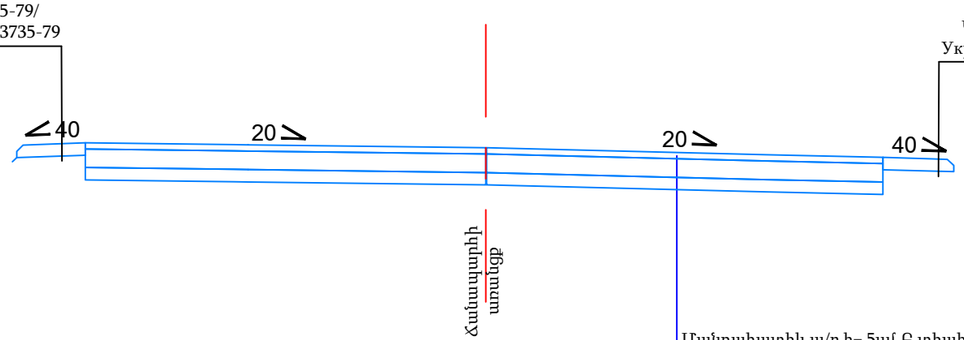

Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=10սմ ԳOUS 23735-79/
Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, h = 10 см ГОСТ 23735-79

Մանրահատիկ ա/բ h= 5սմ Բ տիպի ԳOUS 9128-2013/
Мелкозернистый а/б типа Б h= 5 см ГОСТ 9128-2013

Բիտումային էմուլսիայի տարածում (C-5) հիմքի վրա 0.6 լ/մ² - ԳOUS 33133-2014/ Пропитка битумной эмулсии по основанию (C-5) 0,6 л/м²/ - ГОСТ 33133-2014.


Բազալտե խճային հիմք h=15 սմ հաստությամբ ԳOUS 32703-2014:
Фундамент из щебня h=15 см, ГОСТ 32703-2014

Ավազակոպճային շերտ h= 12սմ ԳOUS 23735-2014 /
Песчайно гравийний слой h= 12 см ГОСТ 23735-2014

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱՋԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ԾԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ — Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 71; Թերթեր: 120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			10-րդ փողոցի 2-րդ հատվածի պատվածքի կոնստրուկցիա — ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

10-րդ փողոցի գծանշման և կահավորման հատակագիծ

Մ 1:500

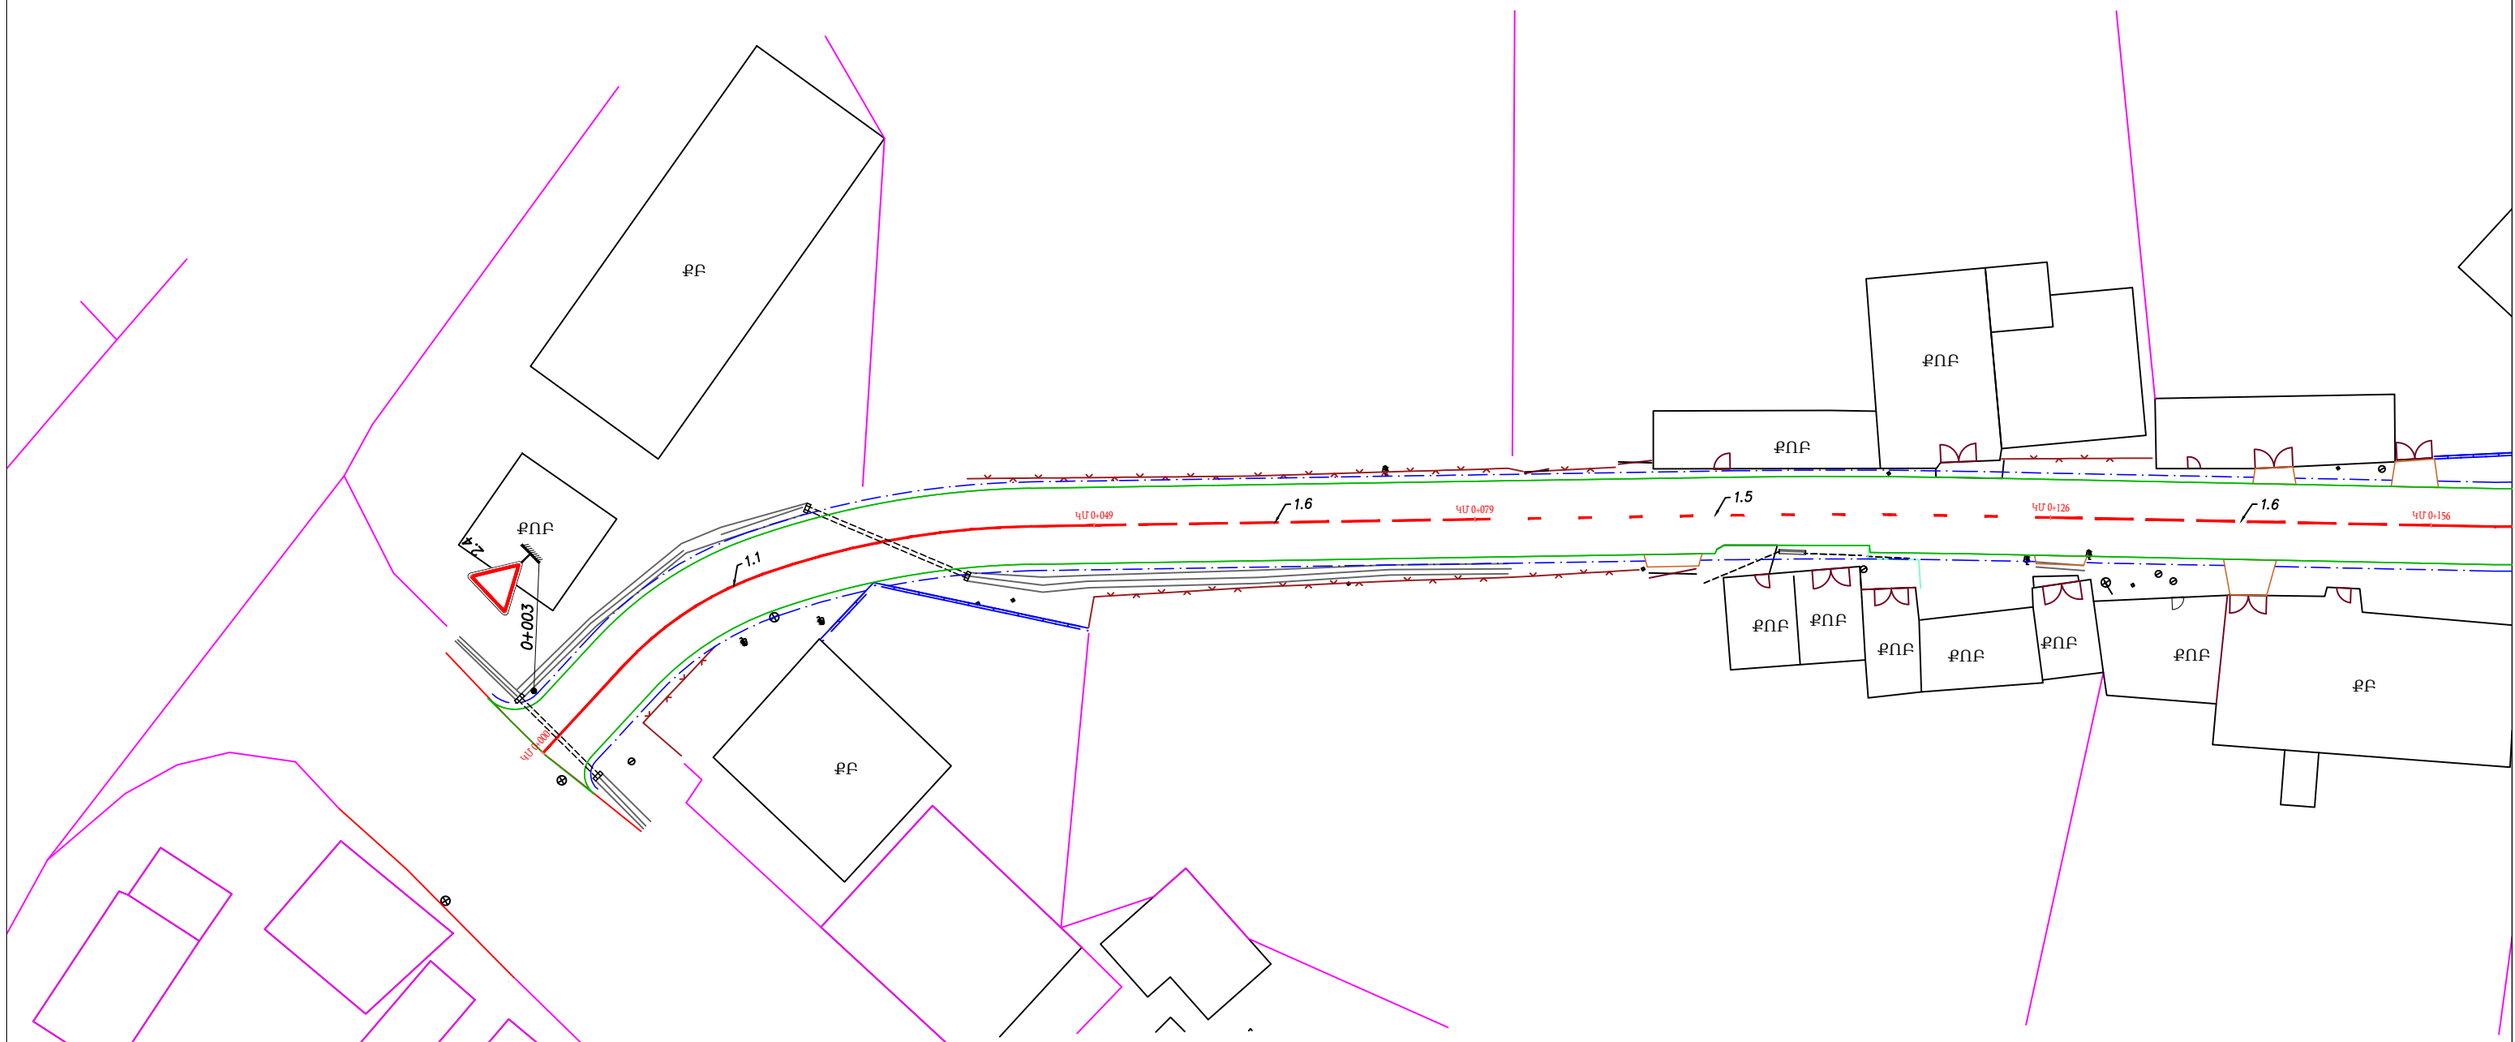


ՊԱՏՏՈՒՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒԻՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			10-րդ փողոցի գծանշման և կահավորման հատակագիծ Մ 1:500

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	72	120

ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

10-րդ փողոցի գծանշման և կահավորման հատակագիծ

Մ 1:500

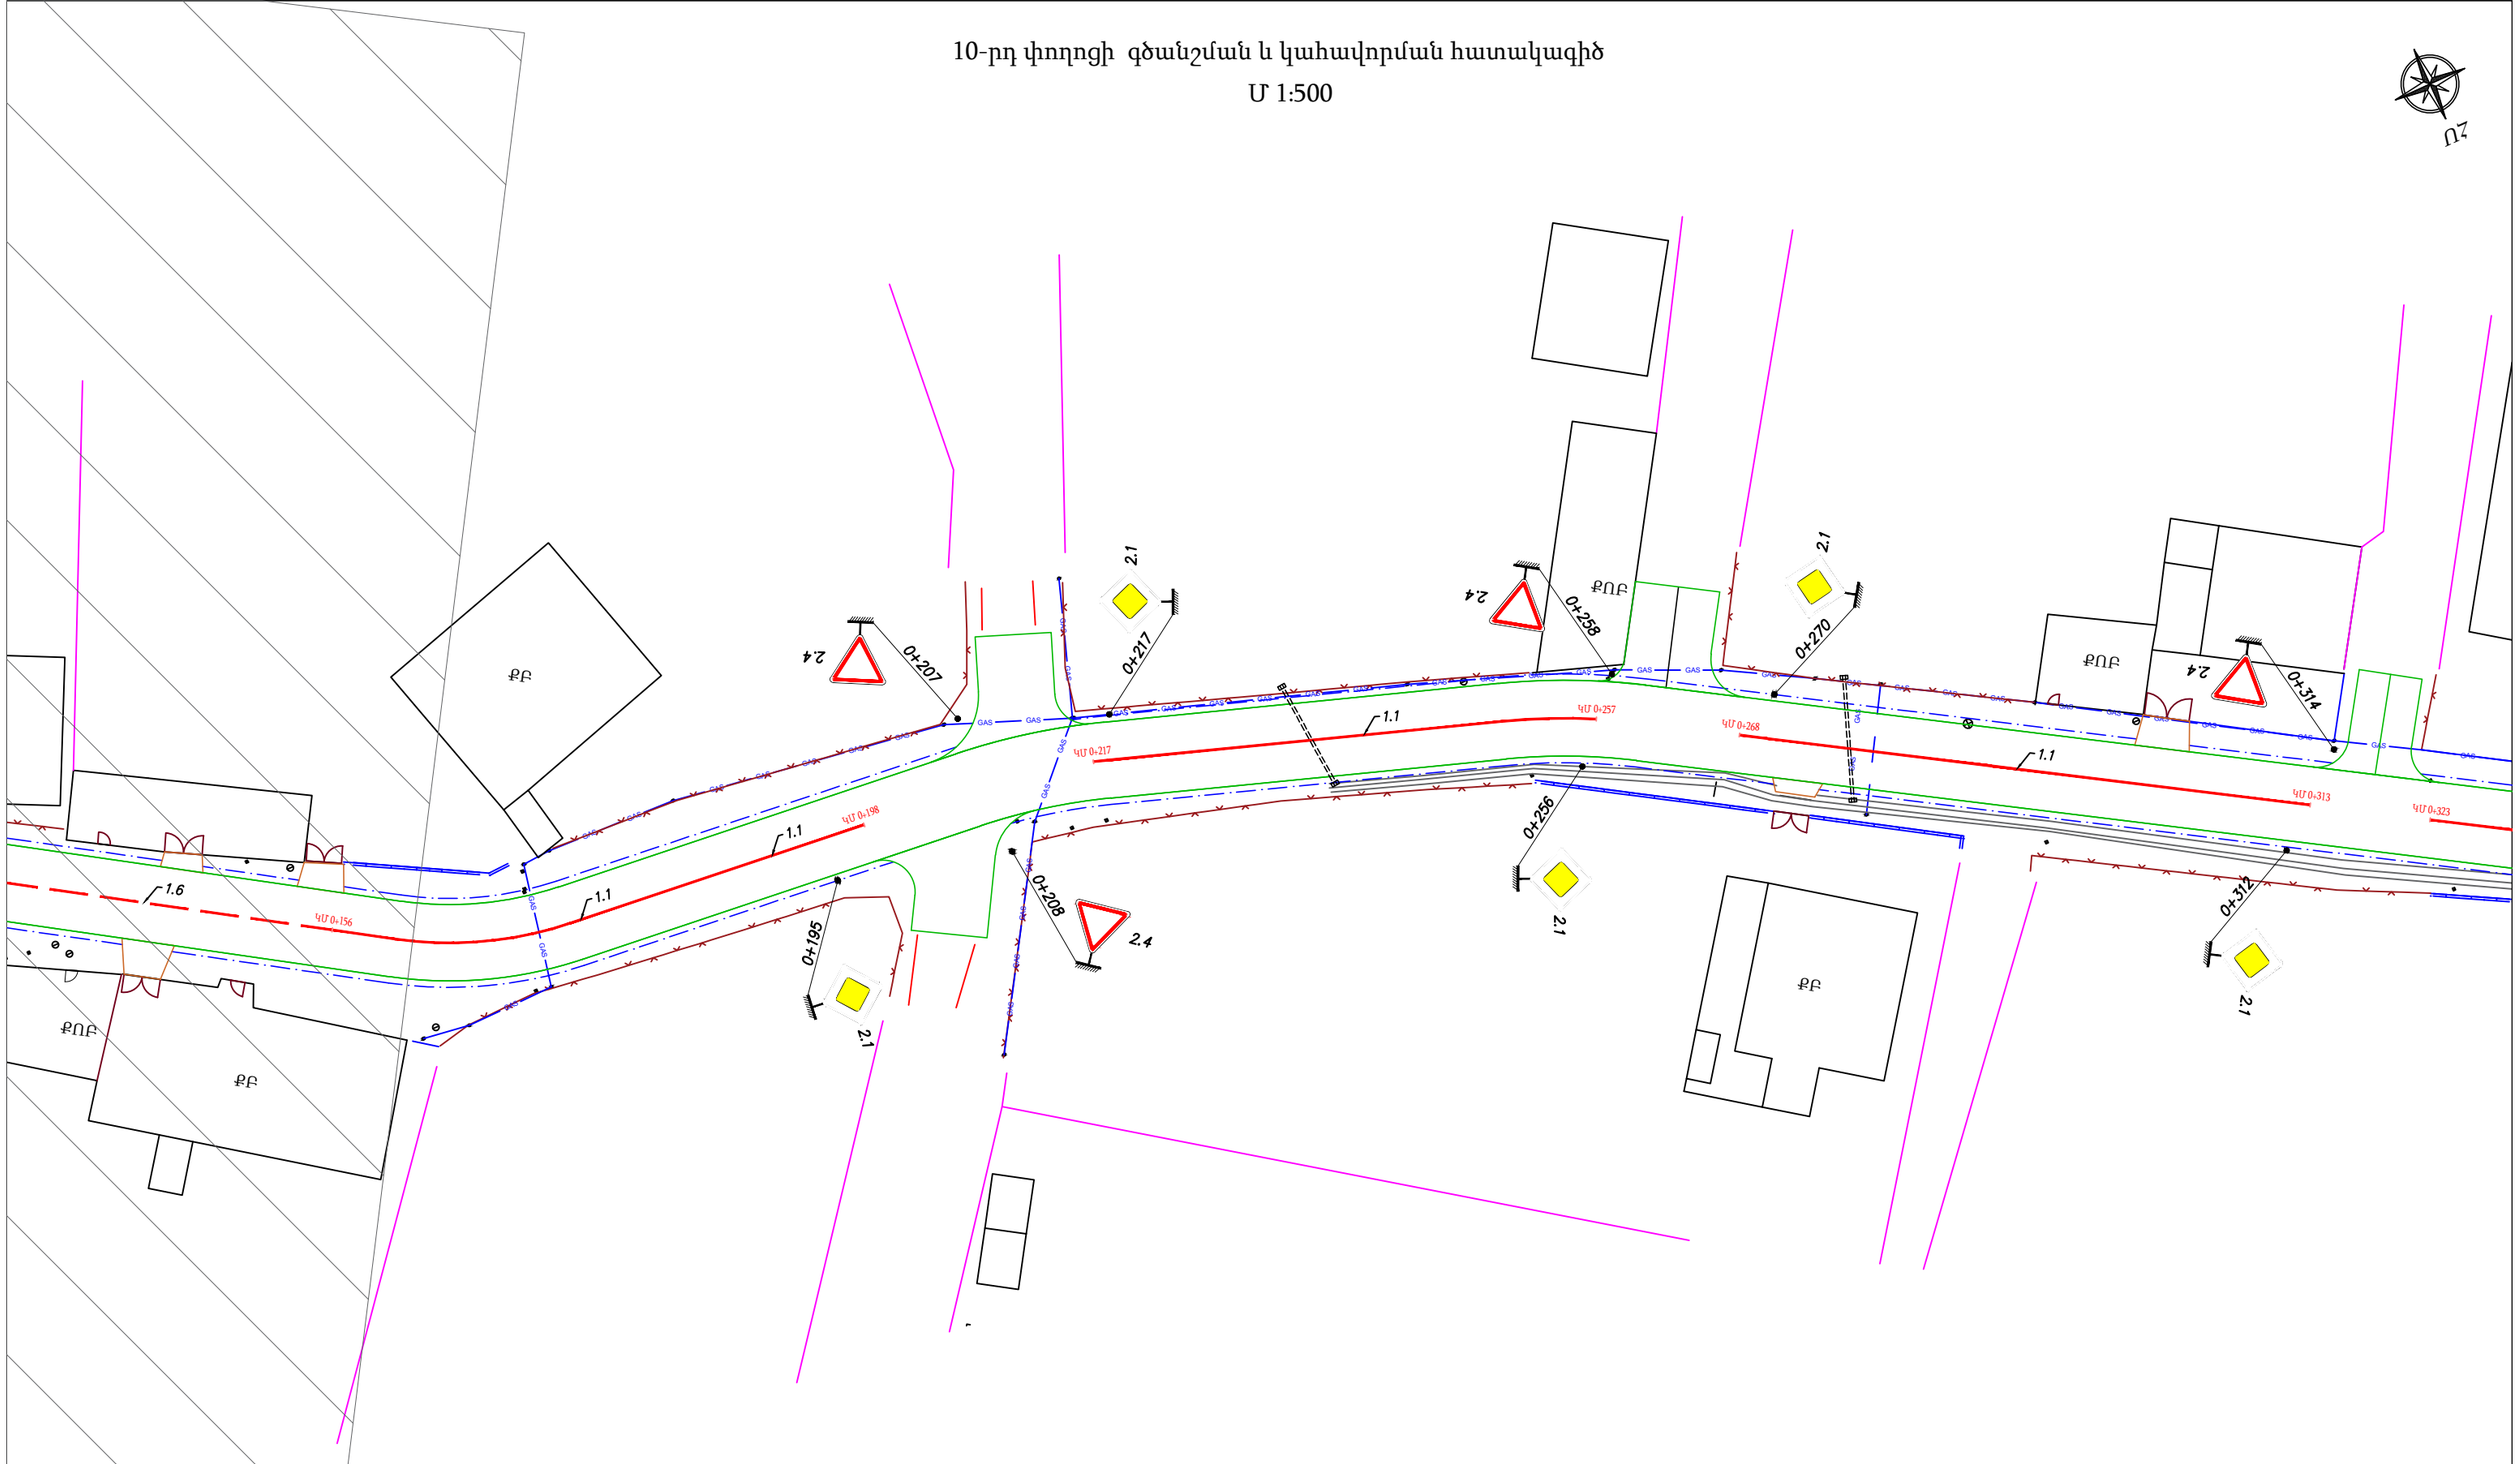

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒԻՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		

Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան


Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	73	120

10-րդ փողոցի գծանշման և կահավորման հատակագիծ Մ 1:500	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

10-րդ փողոցի գծանշման և կահավորման հատակագիծ

Մ 1:500

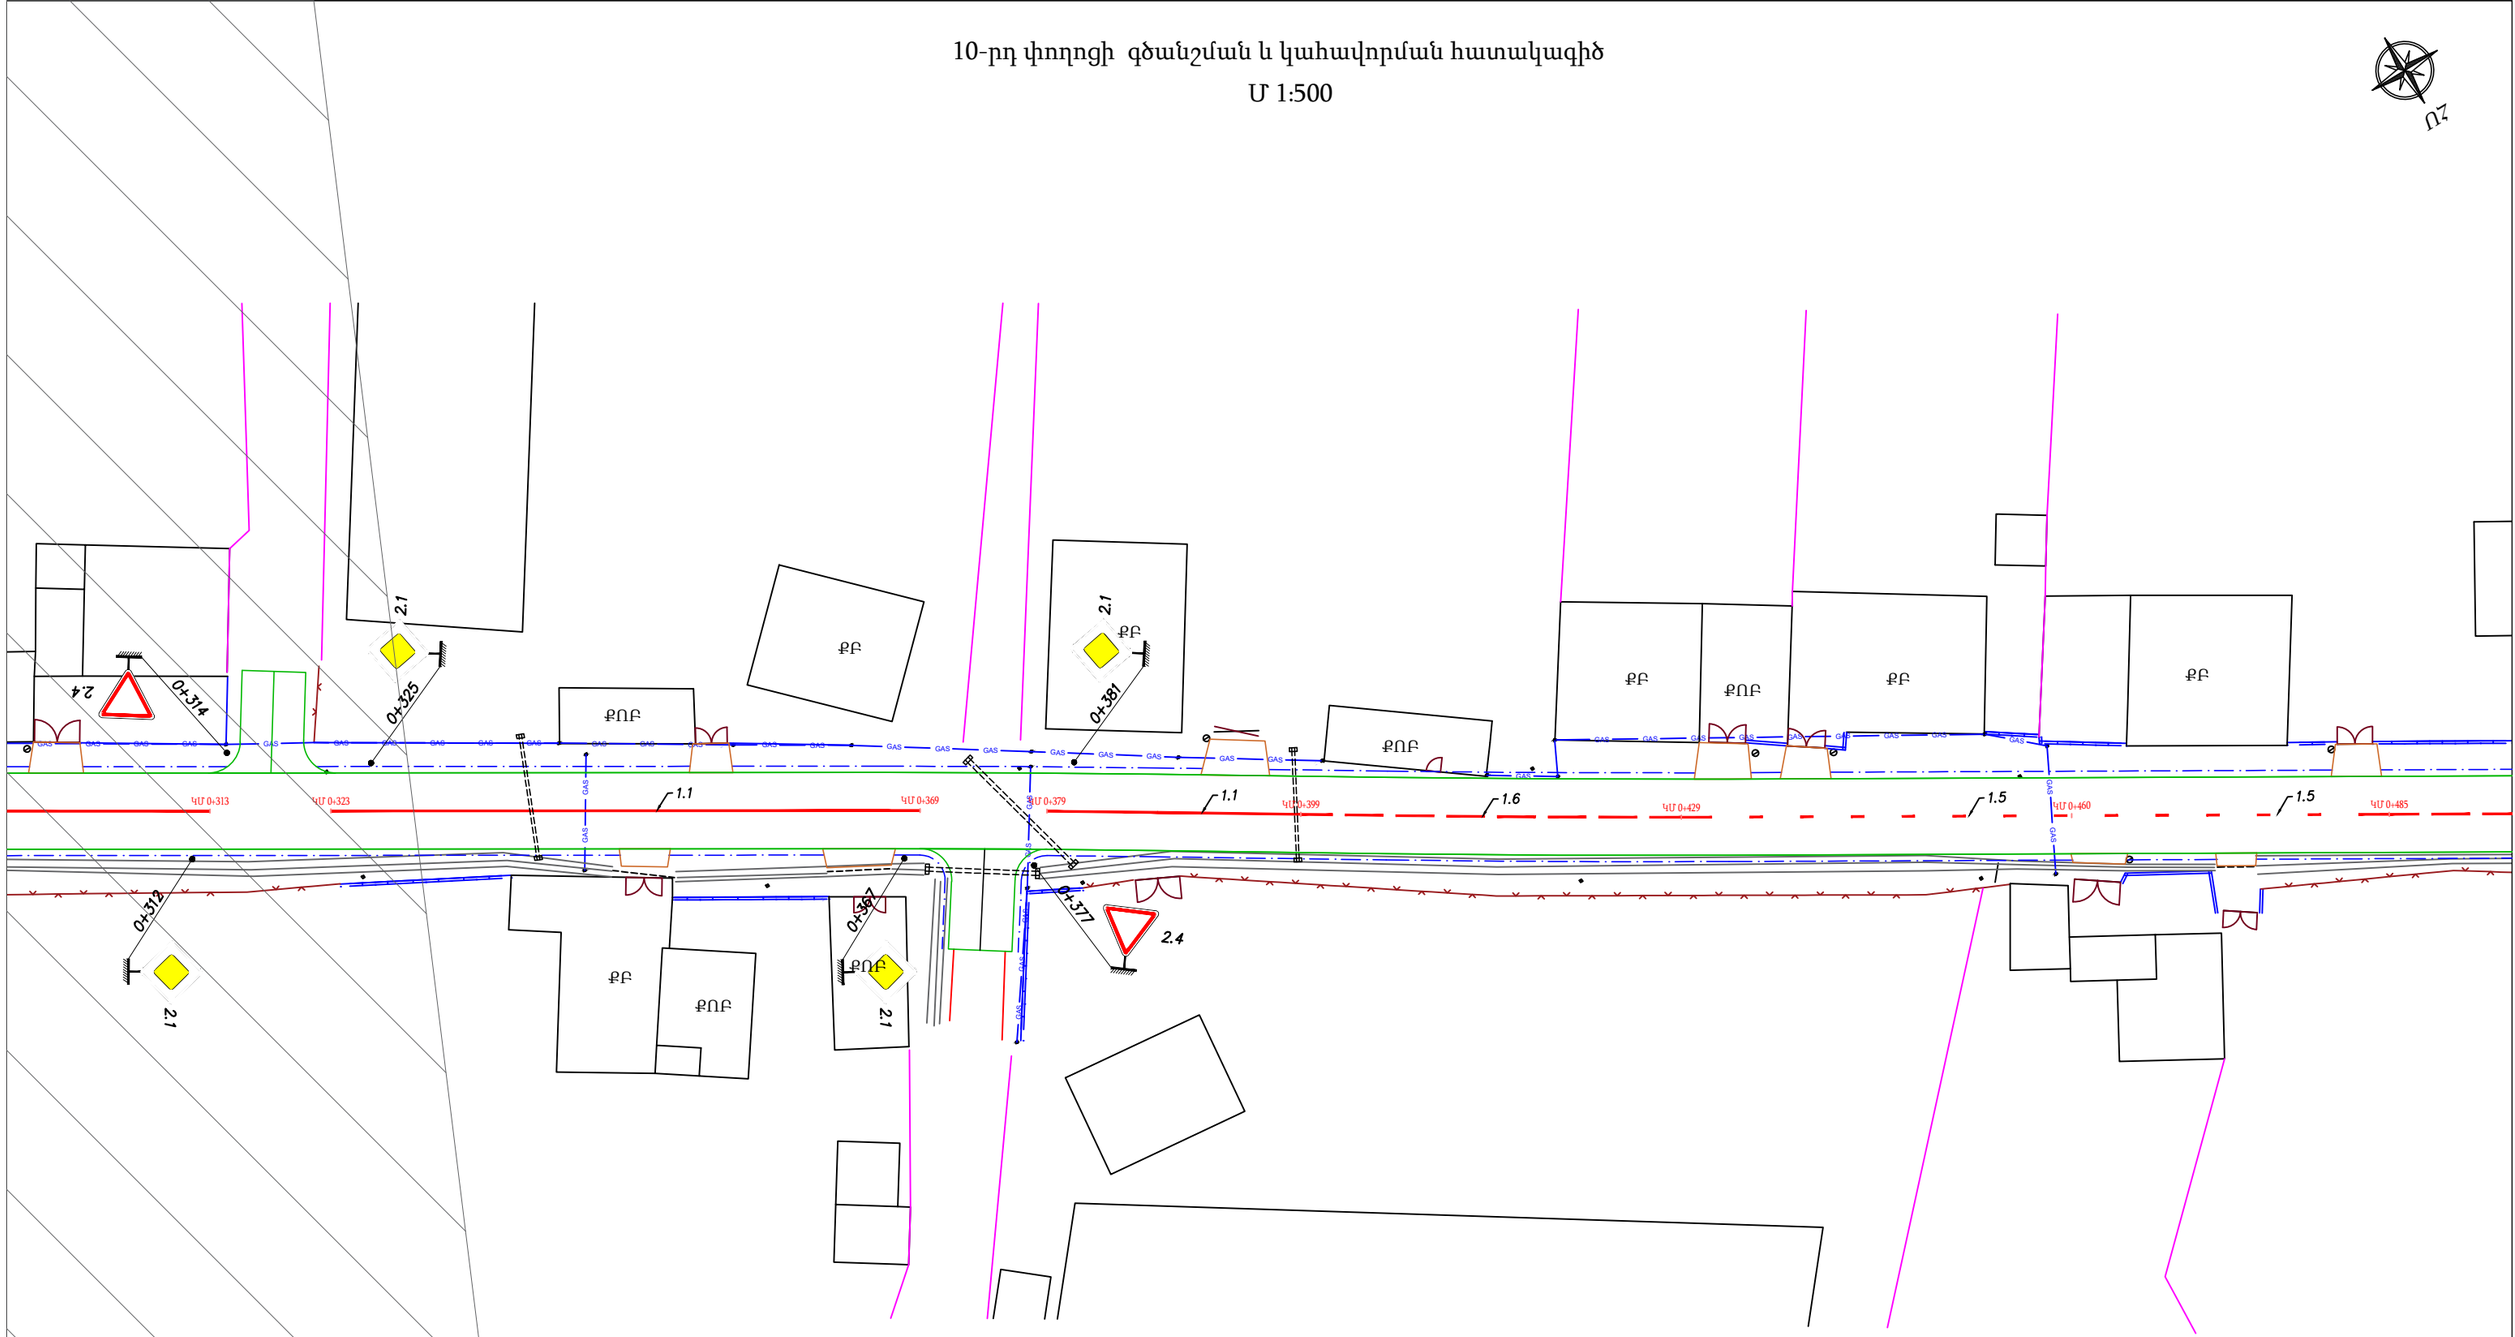


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒԻ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			10-րդ փողոցի գծանշման և կահավորման հատակագիծ Մ 1:500


Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	74	120

ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

10-րդ փողոցի գծանշման և կահավորման հատակագիծ

Մ 1:500

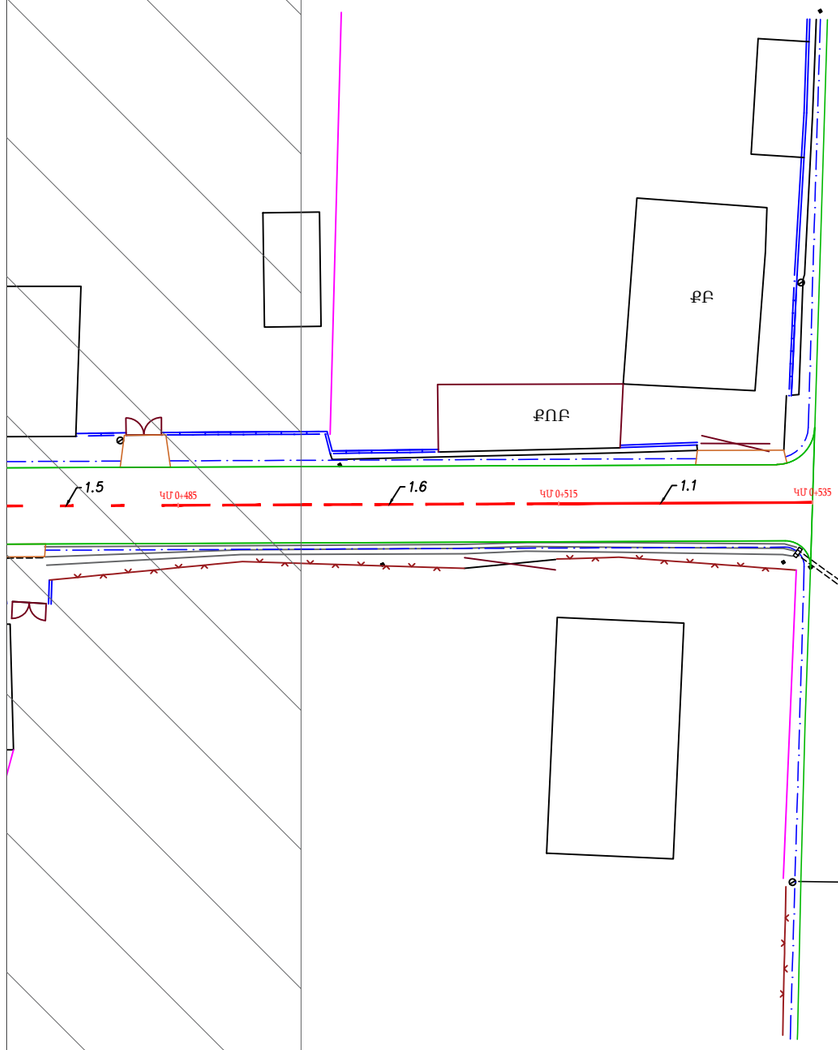

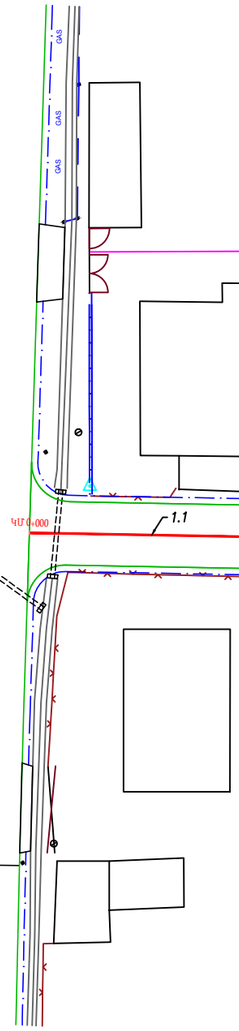




ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒԻՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԳԱՆ ՄԱՍ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			10-րդ փողոցի գծանշման և կահավորման հատակագիծ Մ 1:500

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	75	120

ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ


10-րդ փողոցի գծանշման և կահավորման հատակագիծ

Մ 1:500

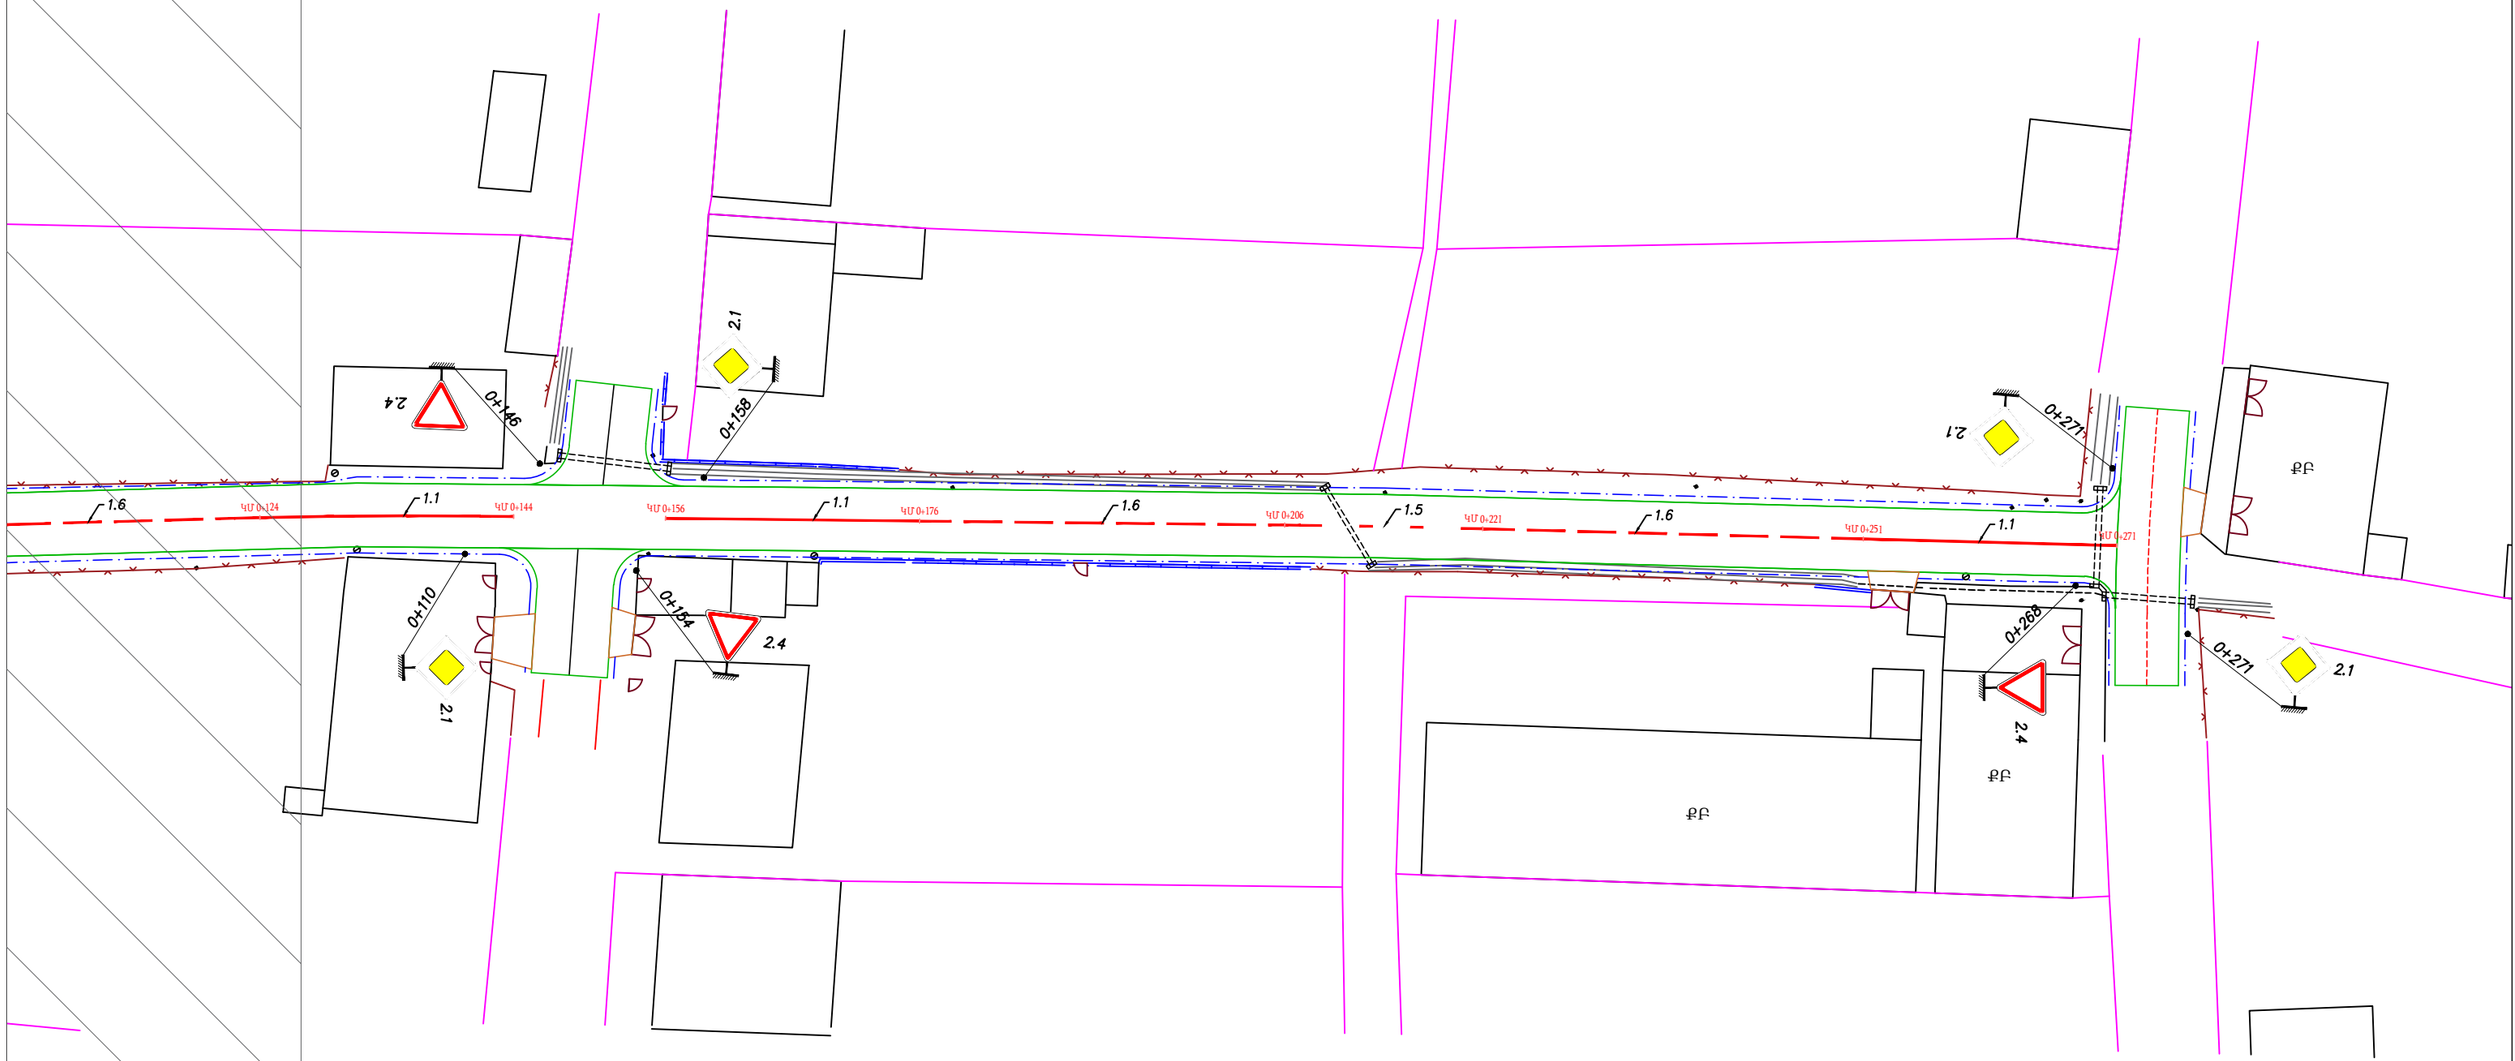

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան		
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	76	120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			10-րդ փողոցի գծանշման և կահավորման հատակագիծ Մ 1:500	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի
գեոդեզիական հանույթ

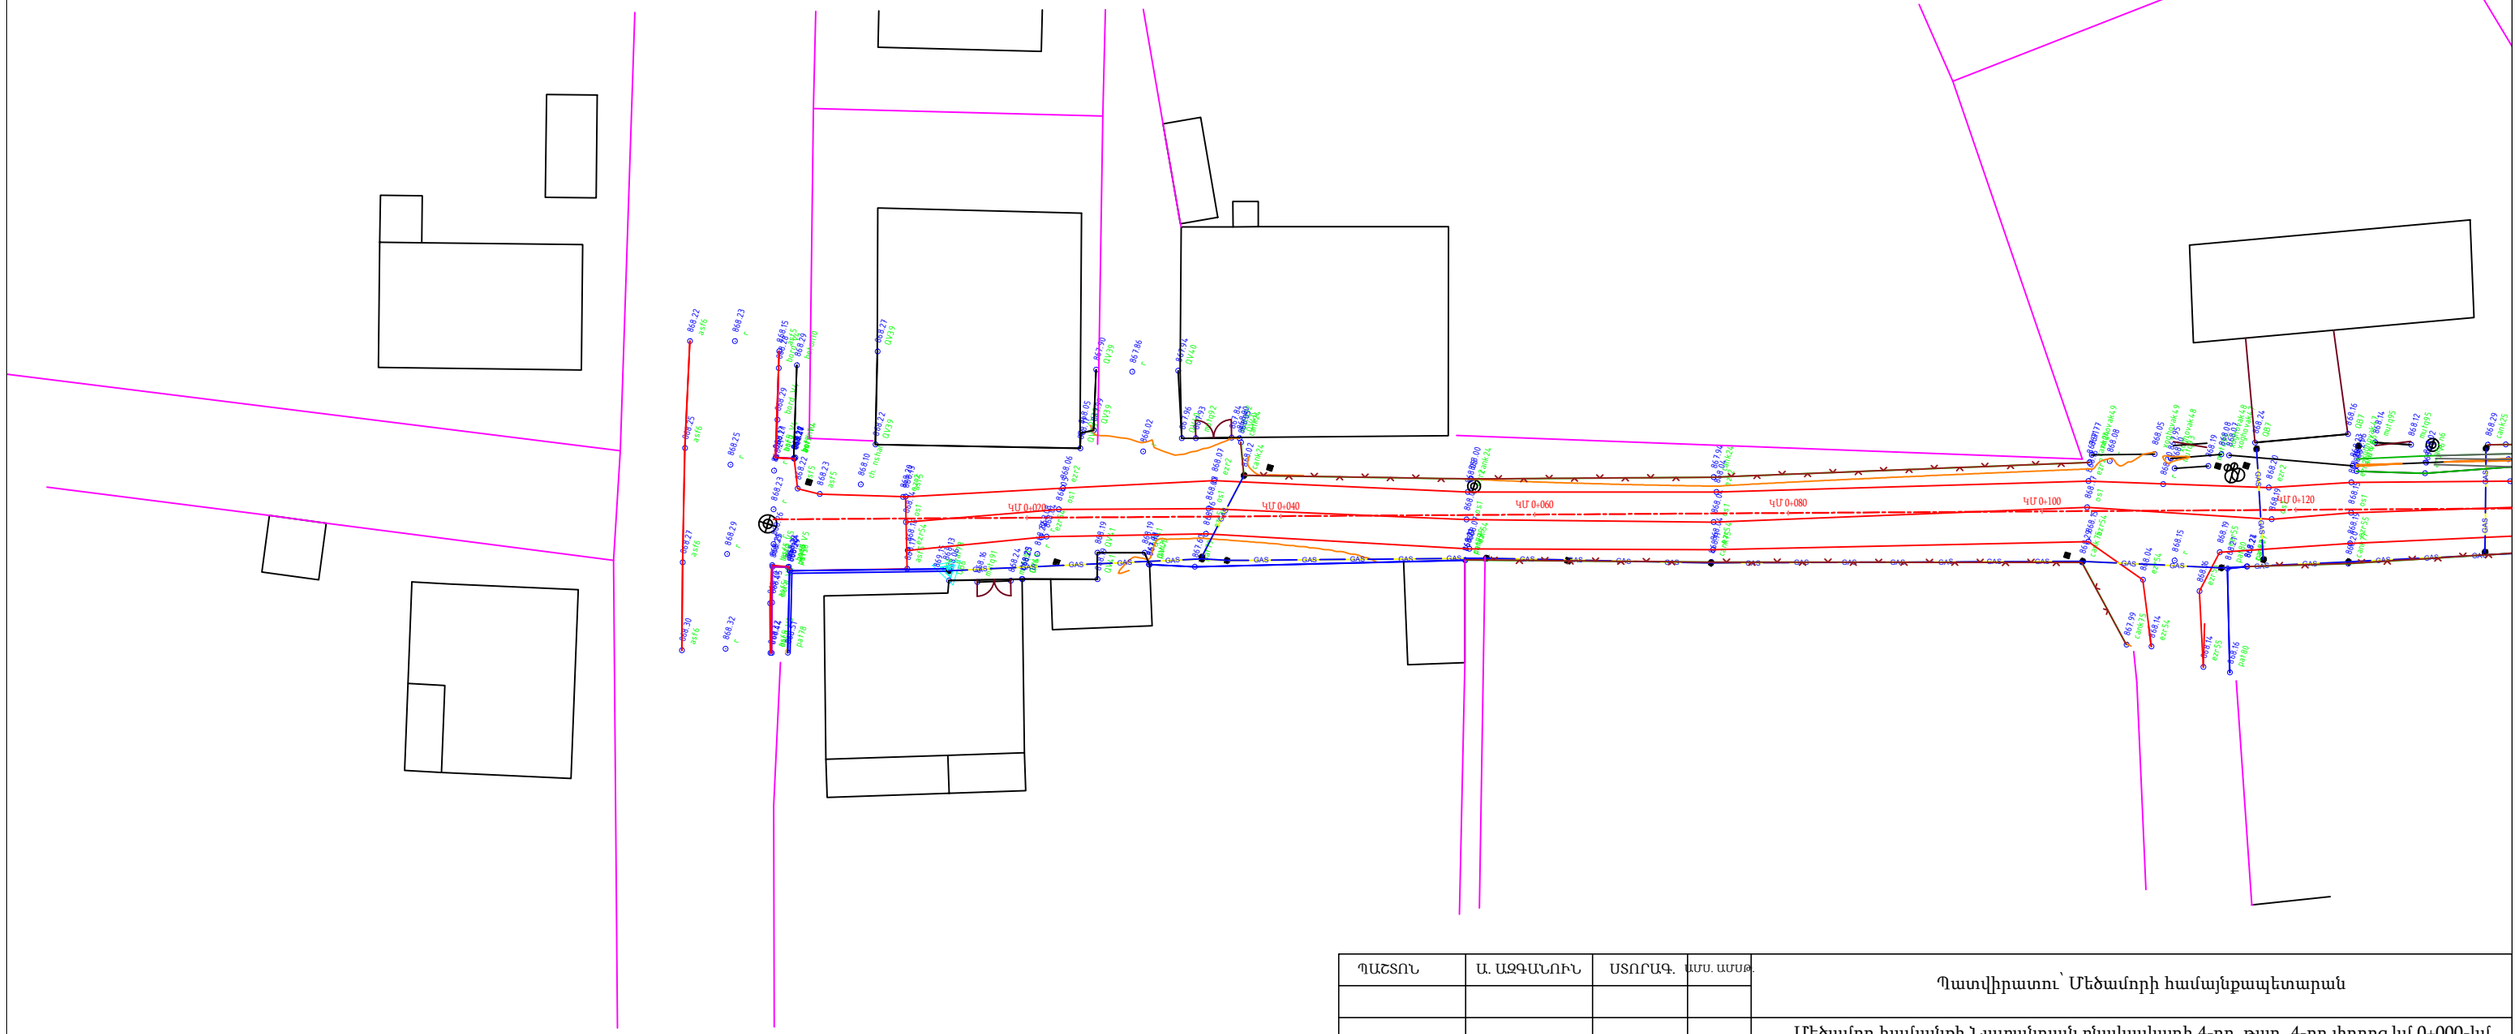


Ծանոթություն

1. Գեոդեզիական հանույթը կատարվել է Spectra Geospatial SP85 GNSS GPS տեղորոշման սարքի միջոցով
2. Կոորդինատային համակարգը՝ WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS)

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՀԻ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան		
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ԱՆ	77	120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի գեոդեզիական հանույթ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ						

3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի գեոդեզիական հանույթ

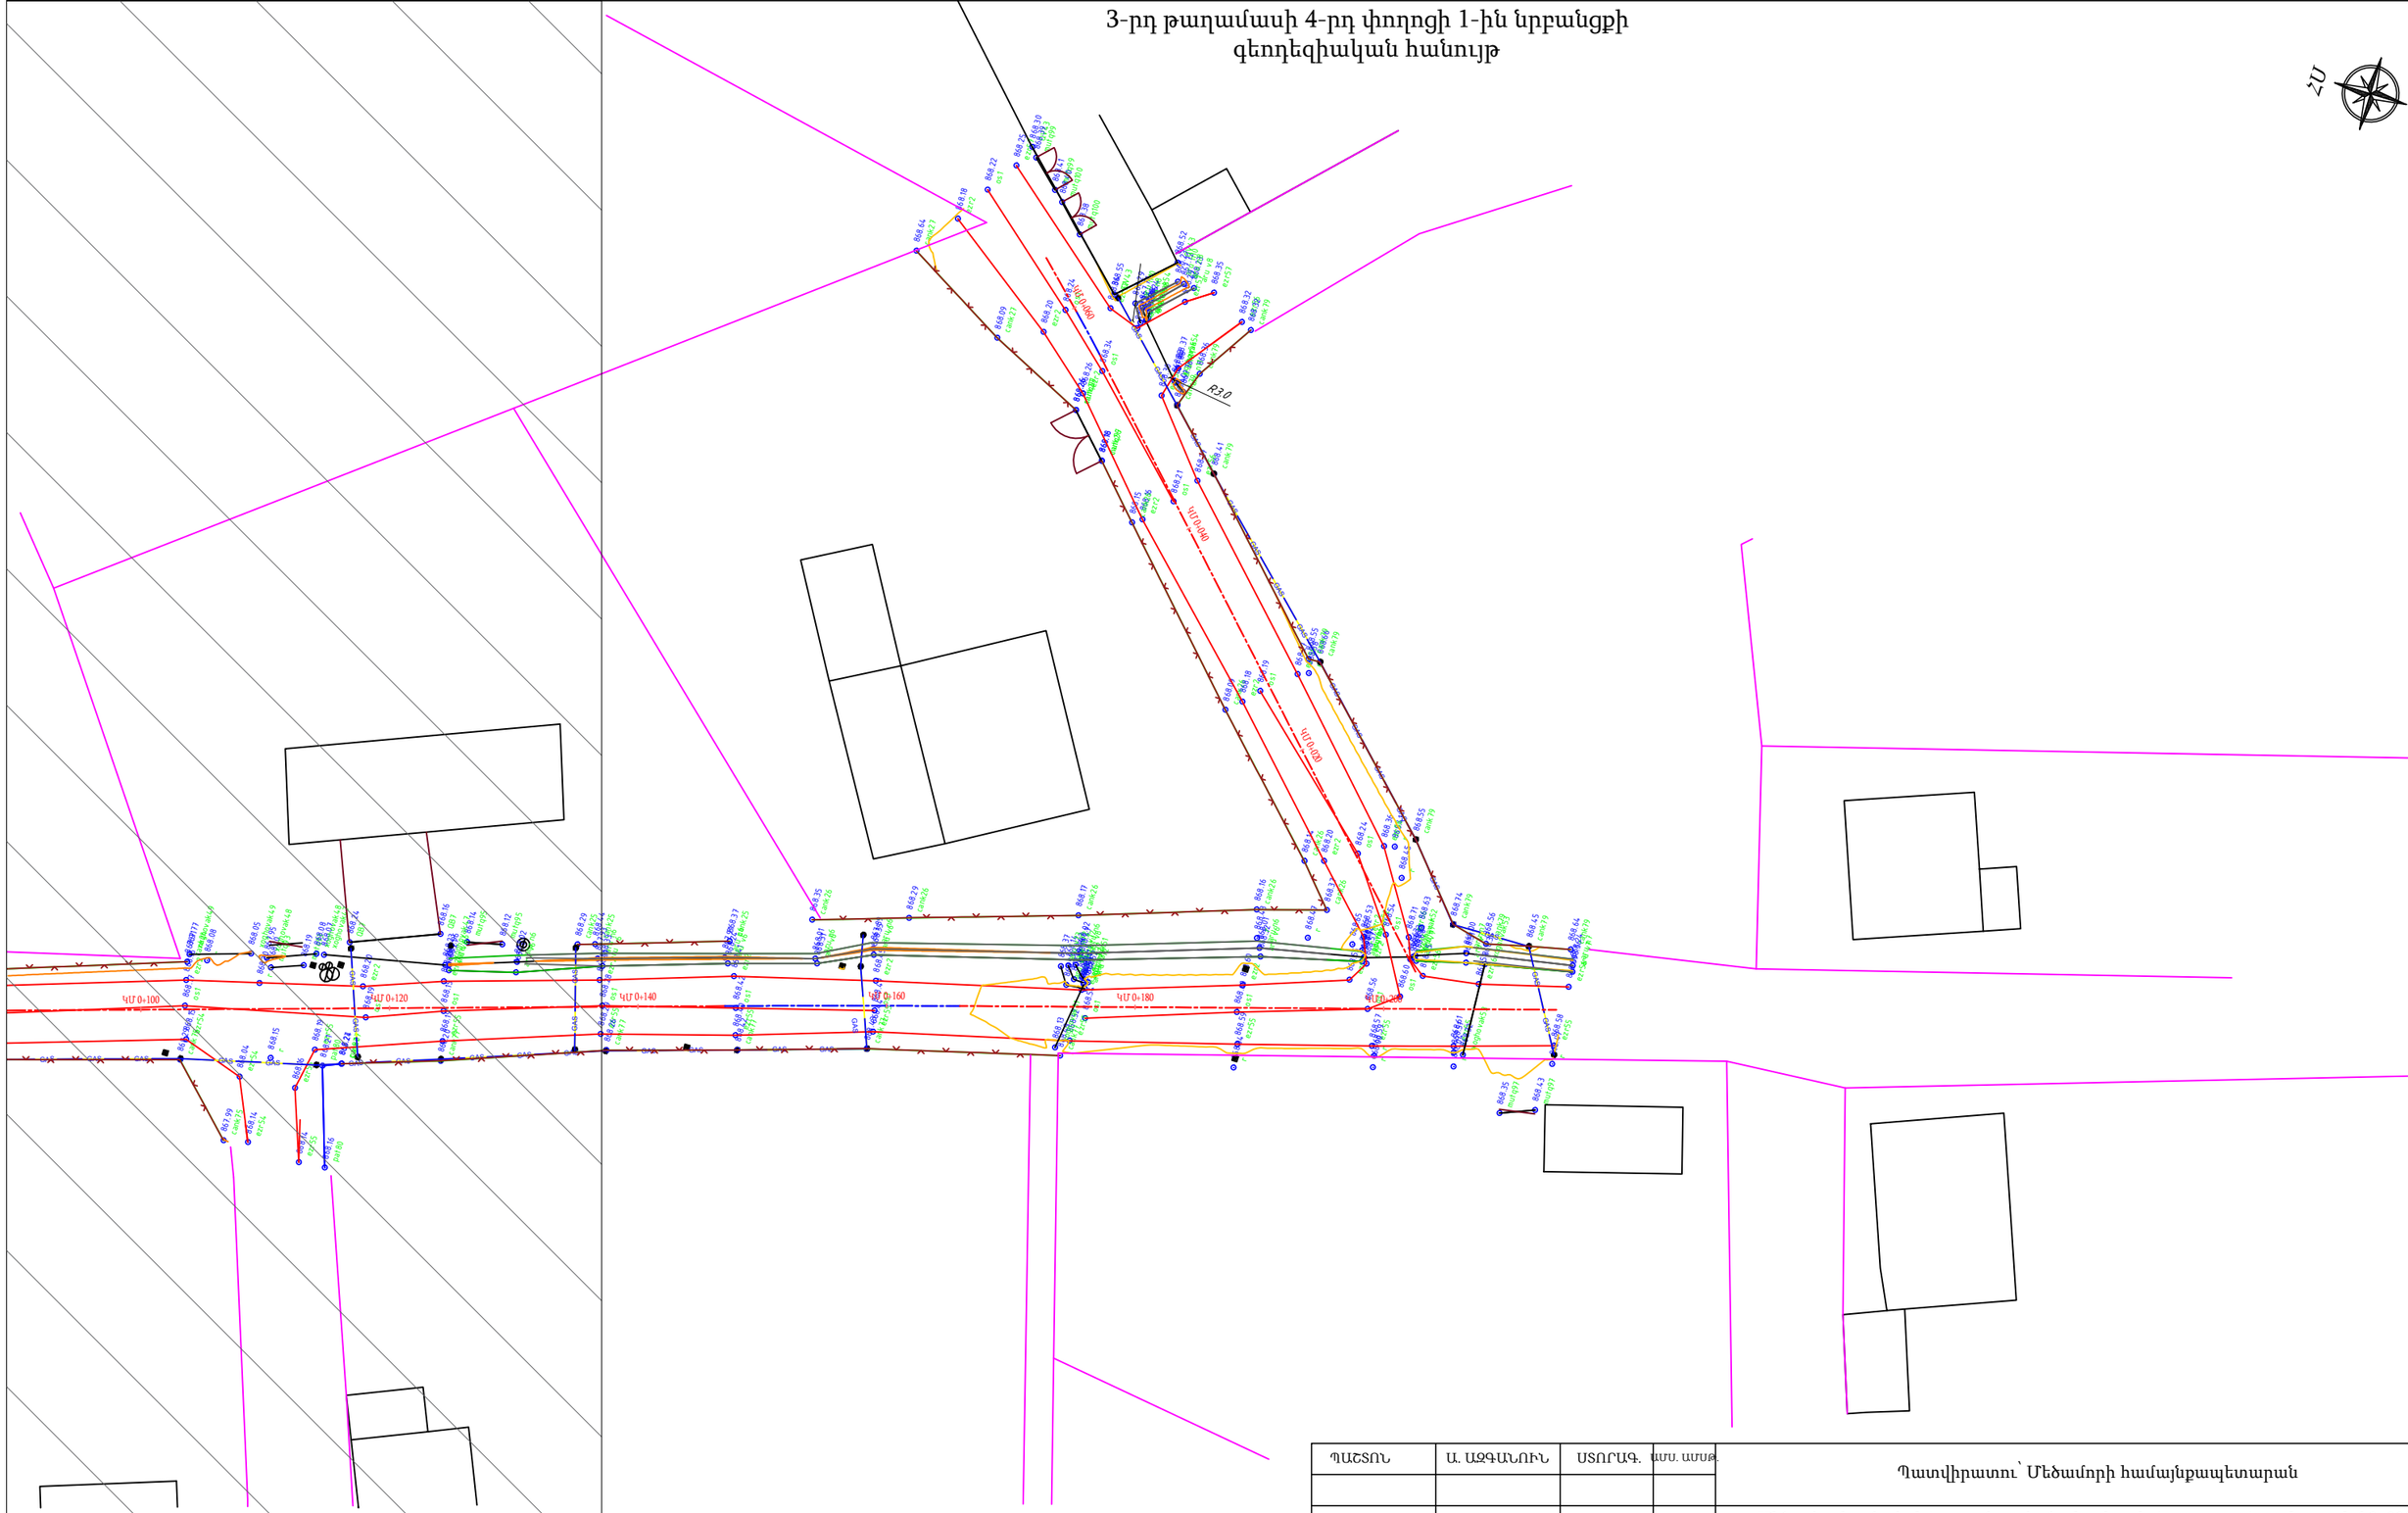

Ծանոթություն

1. Գեոդեզիական հանույթը կատարվել է Spectra Geospatial SP85 GNSS GPS տեղորոշման սարքի միջոցով
2. Կոորդինատային համակարգը՝ WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS)

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՀ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի գեոդեզիական հանույթ


Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	78	120

ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

ԳԼԽԱՎՈՐ	Ա. ԱՋԱՆՅԱՆ	ՍՏԱՏԳԱ. ԱՇԽ. ԱՇԽԱՏ.	Գետաթաղ համայնքի 4-րդ թաղամաս 1-ին նրբանցքի 3-րդ թաղամասի փողոցների ասֆալտապատման նախագիծ
ՏԱՐԵՐ	Ա. ԵՒԱՆՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի ասֆալտապատման նախագիծ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		Մ 1։500


Գետաթաղ համայնքի 4-րդ թաղամաս 1-ին նրբանցքի 3-րդ թաղամասի փողոցների ասֆալտապատման նախագիծ

Մ 1։500

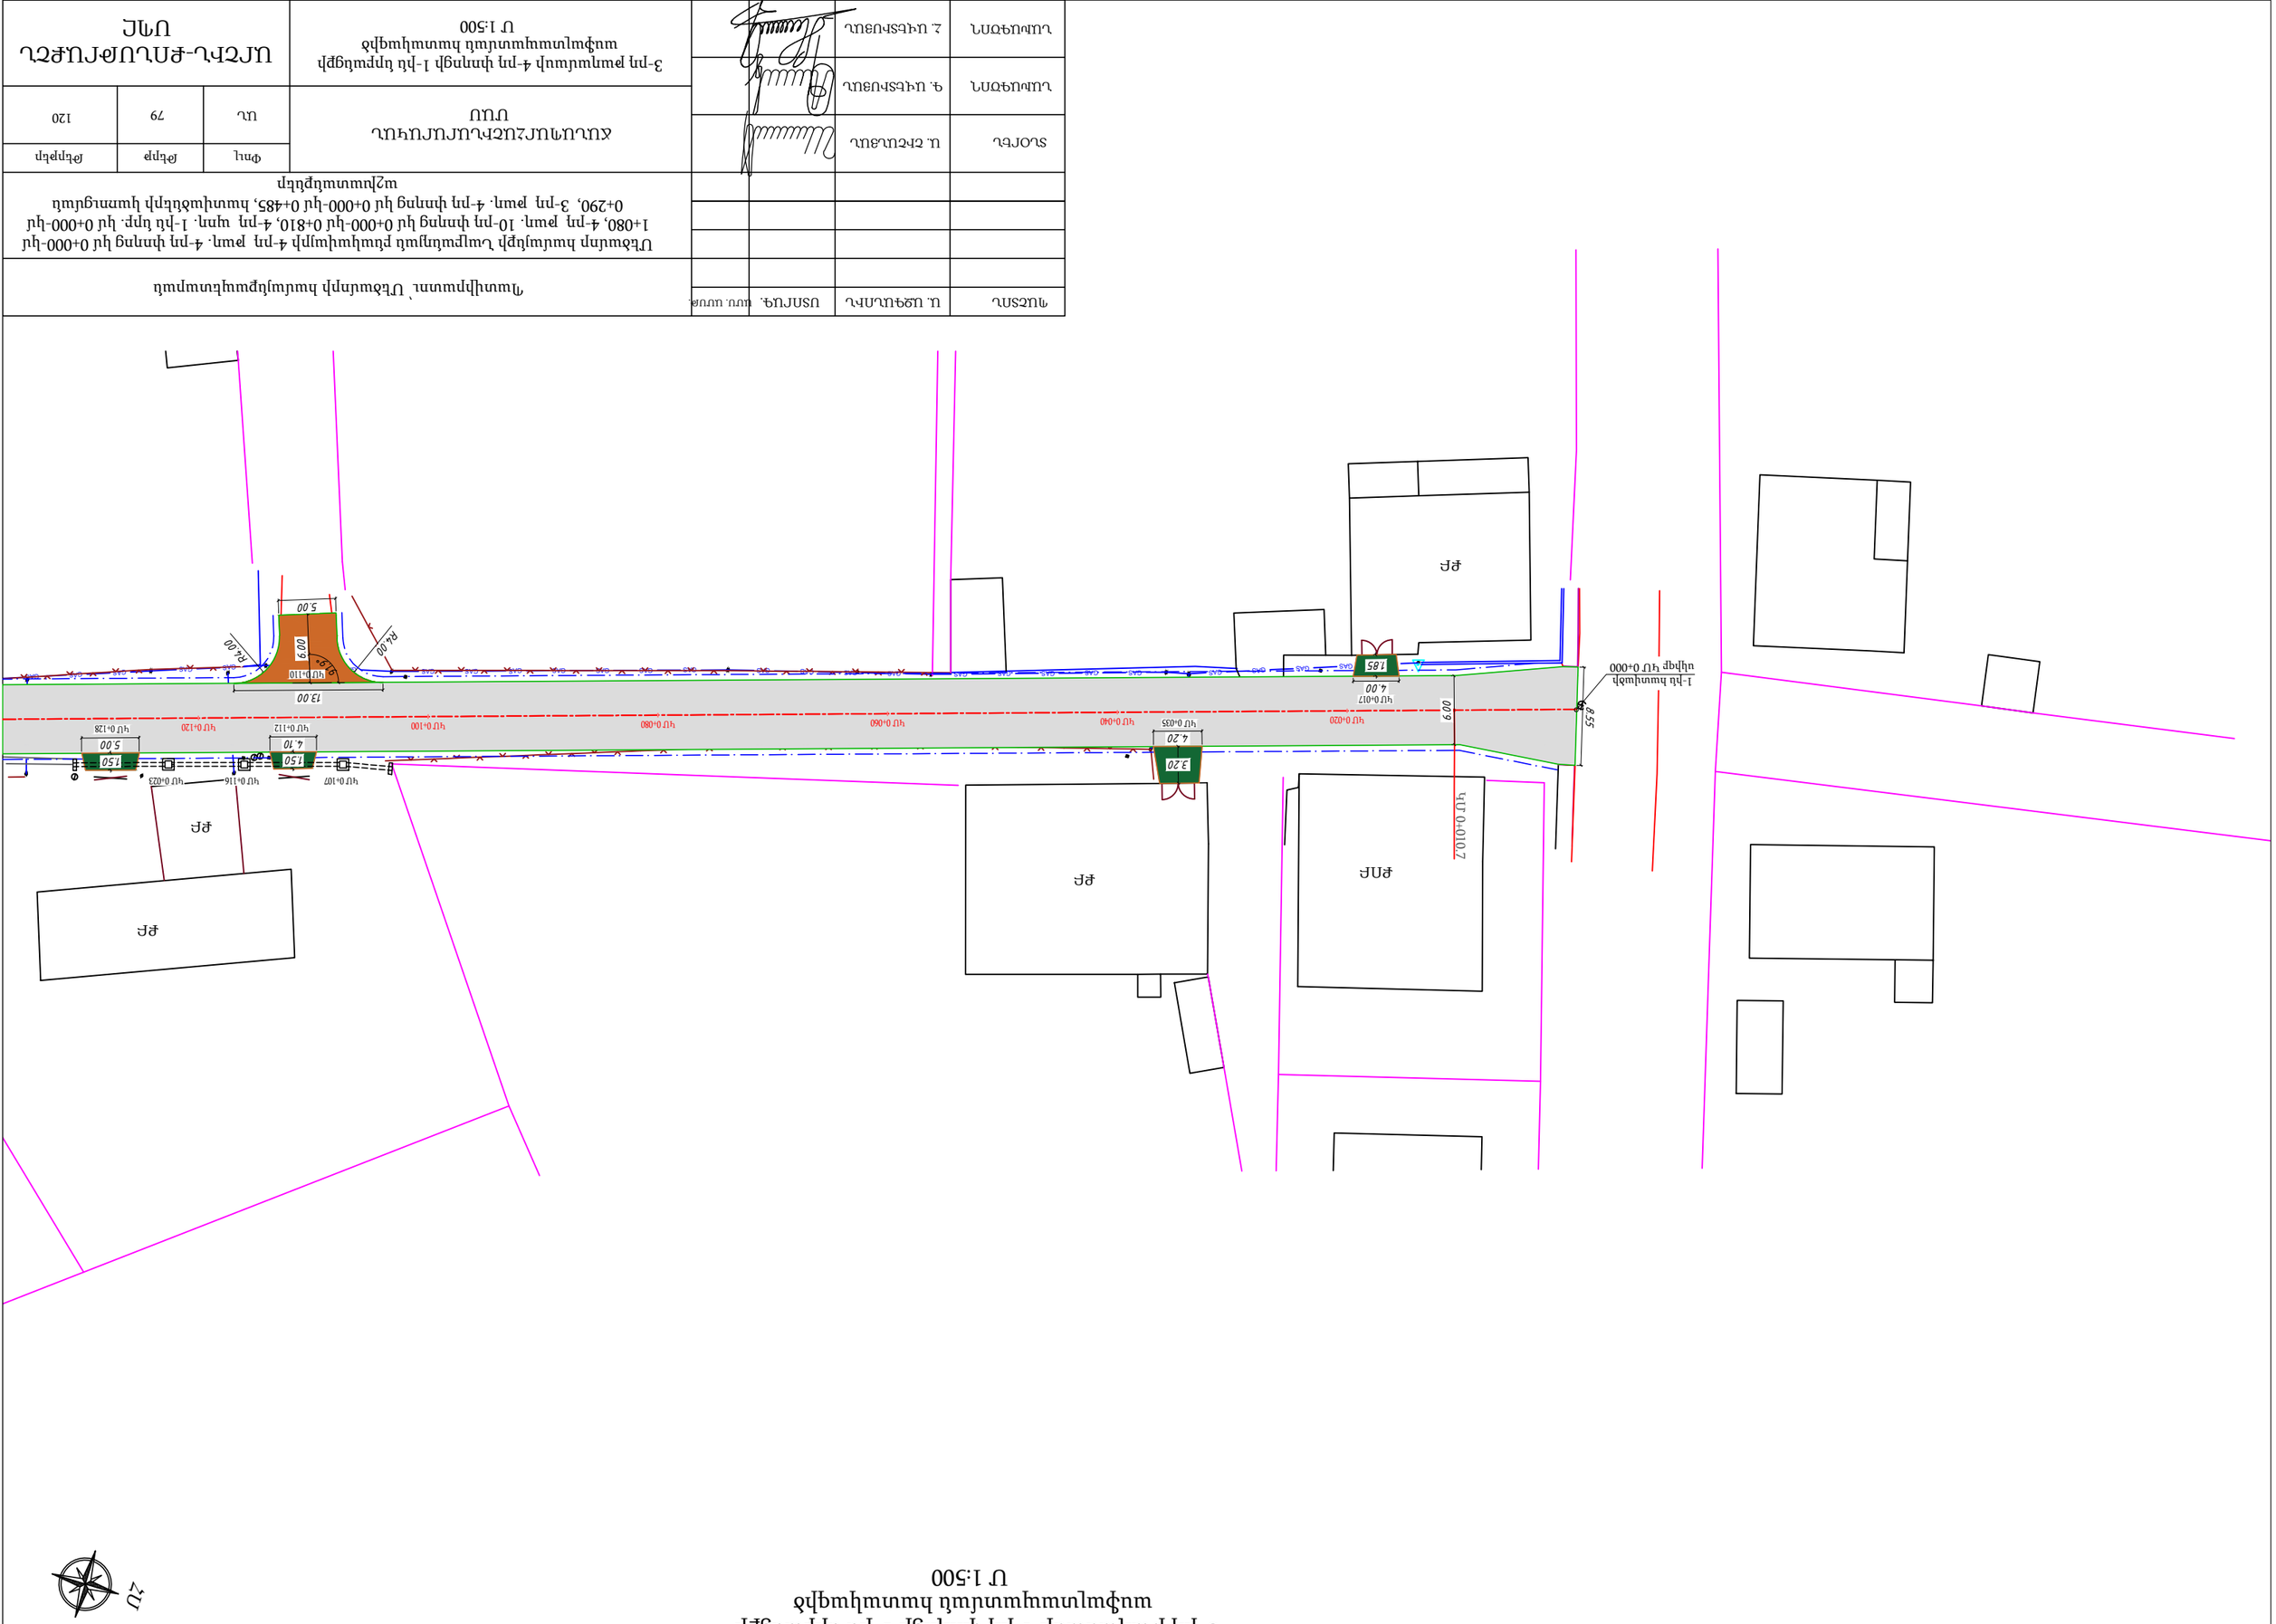
ՀԲ
ՀԲ
ՀԲ
ՀԱՀ
ՀԲ
ՀԲ
ՀԲ

ՀԱՏՎԱԾ	ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՏՍՏՈՒԹՅ. ԱՇԽ. ԱՇԽԱՏ.	ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ	ՀԱՏՎԱԾԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ	ՆԿԱՐՆԵՐ

3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի 1-ին հատվածի երկայնական կտրվածք

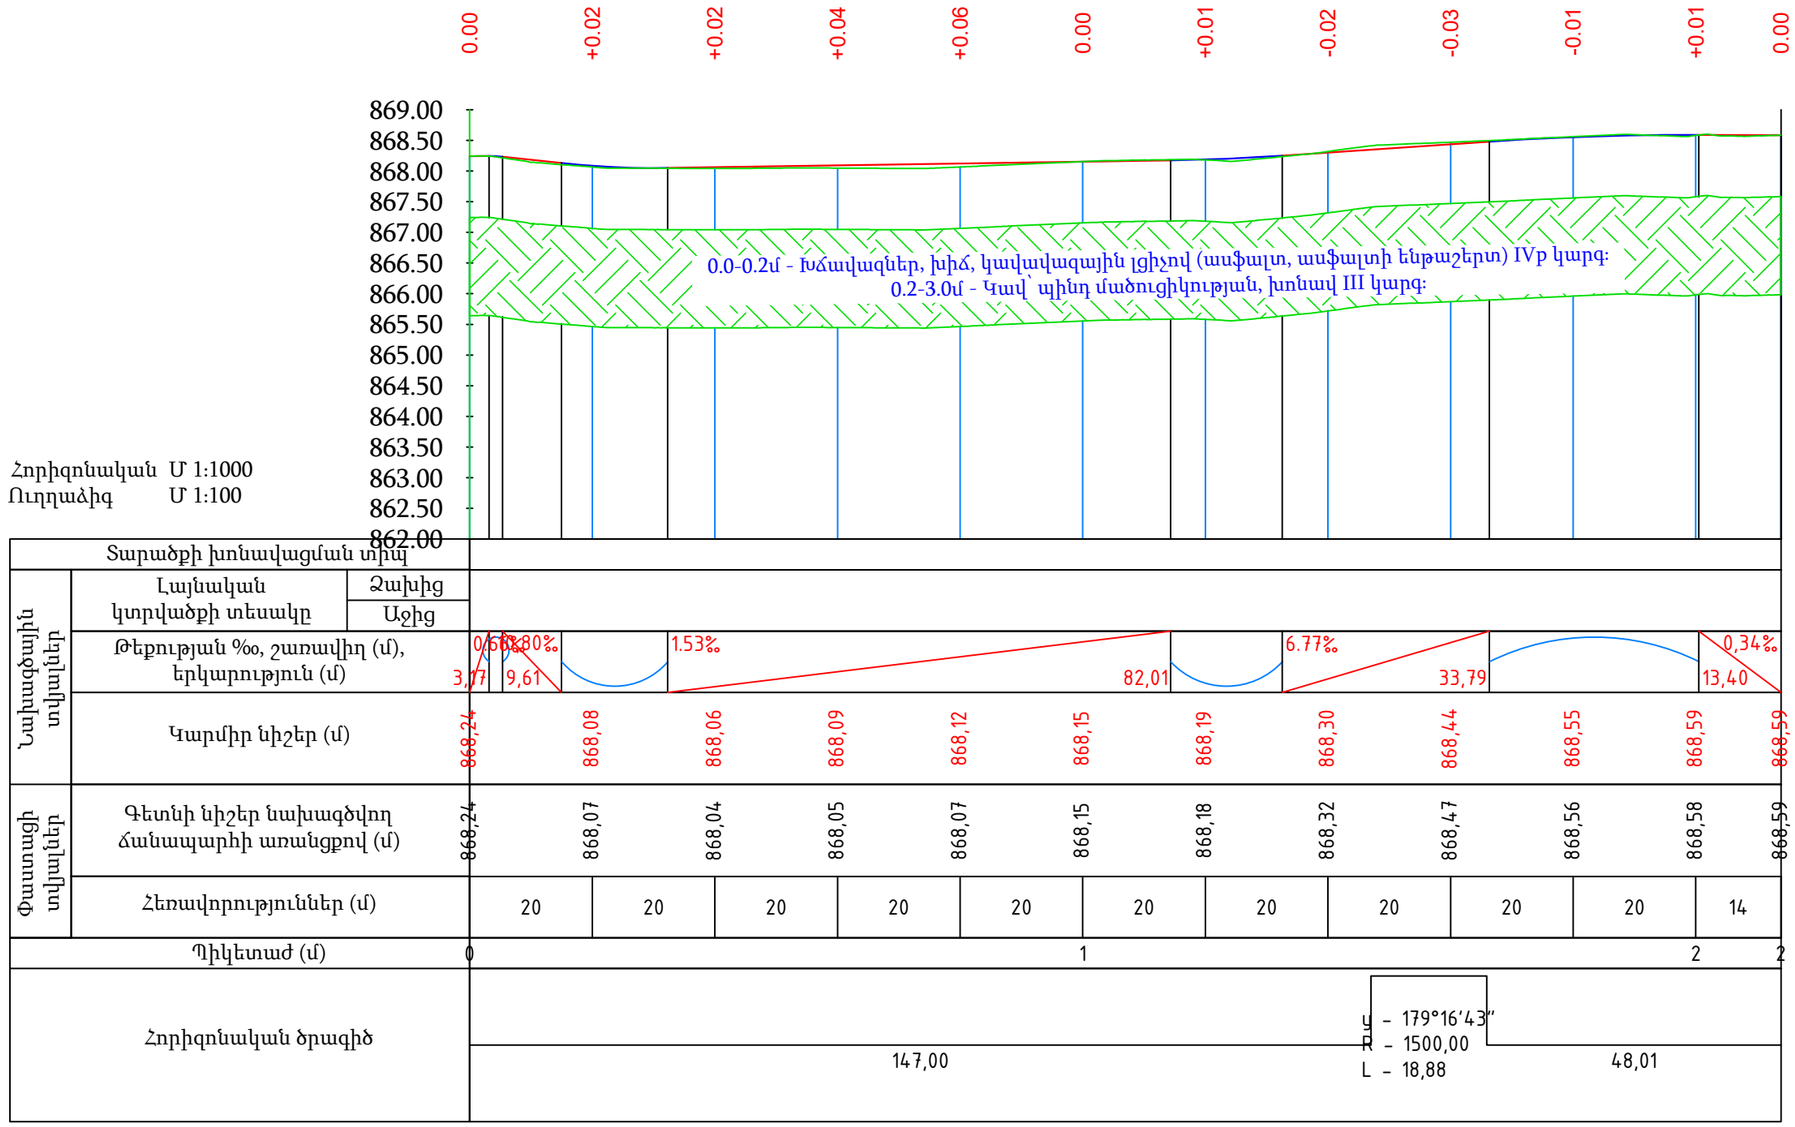


Ведомость элементов продольного профиля

Точка	Начало элемента			Длина, м	Радиус, м	Вершина кривой	
	ПК	уклон, %	отметка, м			ПК	отметка, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Прямая	0+00.00	0,07	868,24	3,17			
Круговая	0+03.17			2,21	192,54	4	868,25
Прямая	0+05.38	-1,08	868,23	9,61			
Круговая	0+14.99			17,32	1404,33	24	868,04
Прямая	0+32.31	0,15	868,05	82,01			
Круговая	1+14.32			18,22	3476,68	123	868,19
Прямая	1+32.53	0,68	868,25	33,79			
Круговая	1+66.33			34,17	4800,74	183	868,6
Прямая	2+00.49	-0,03	868,59	13,4			

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒԽ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ՄԱՄ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի 1-ին հատվածի երկայնական կտրվածք

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	81	120

ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

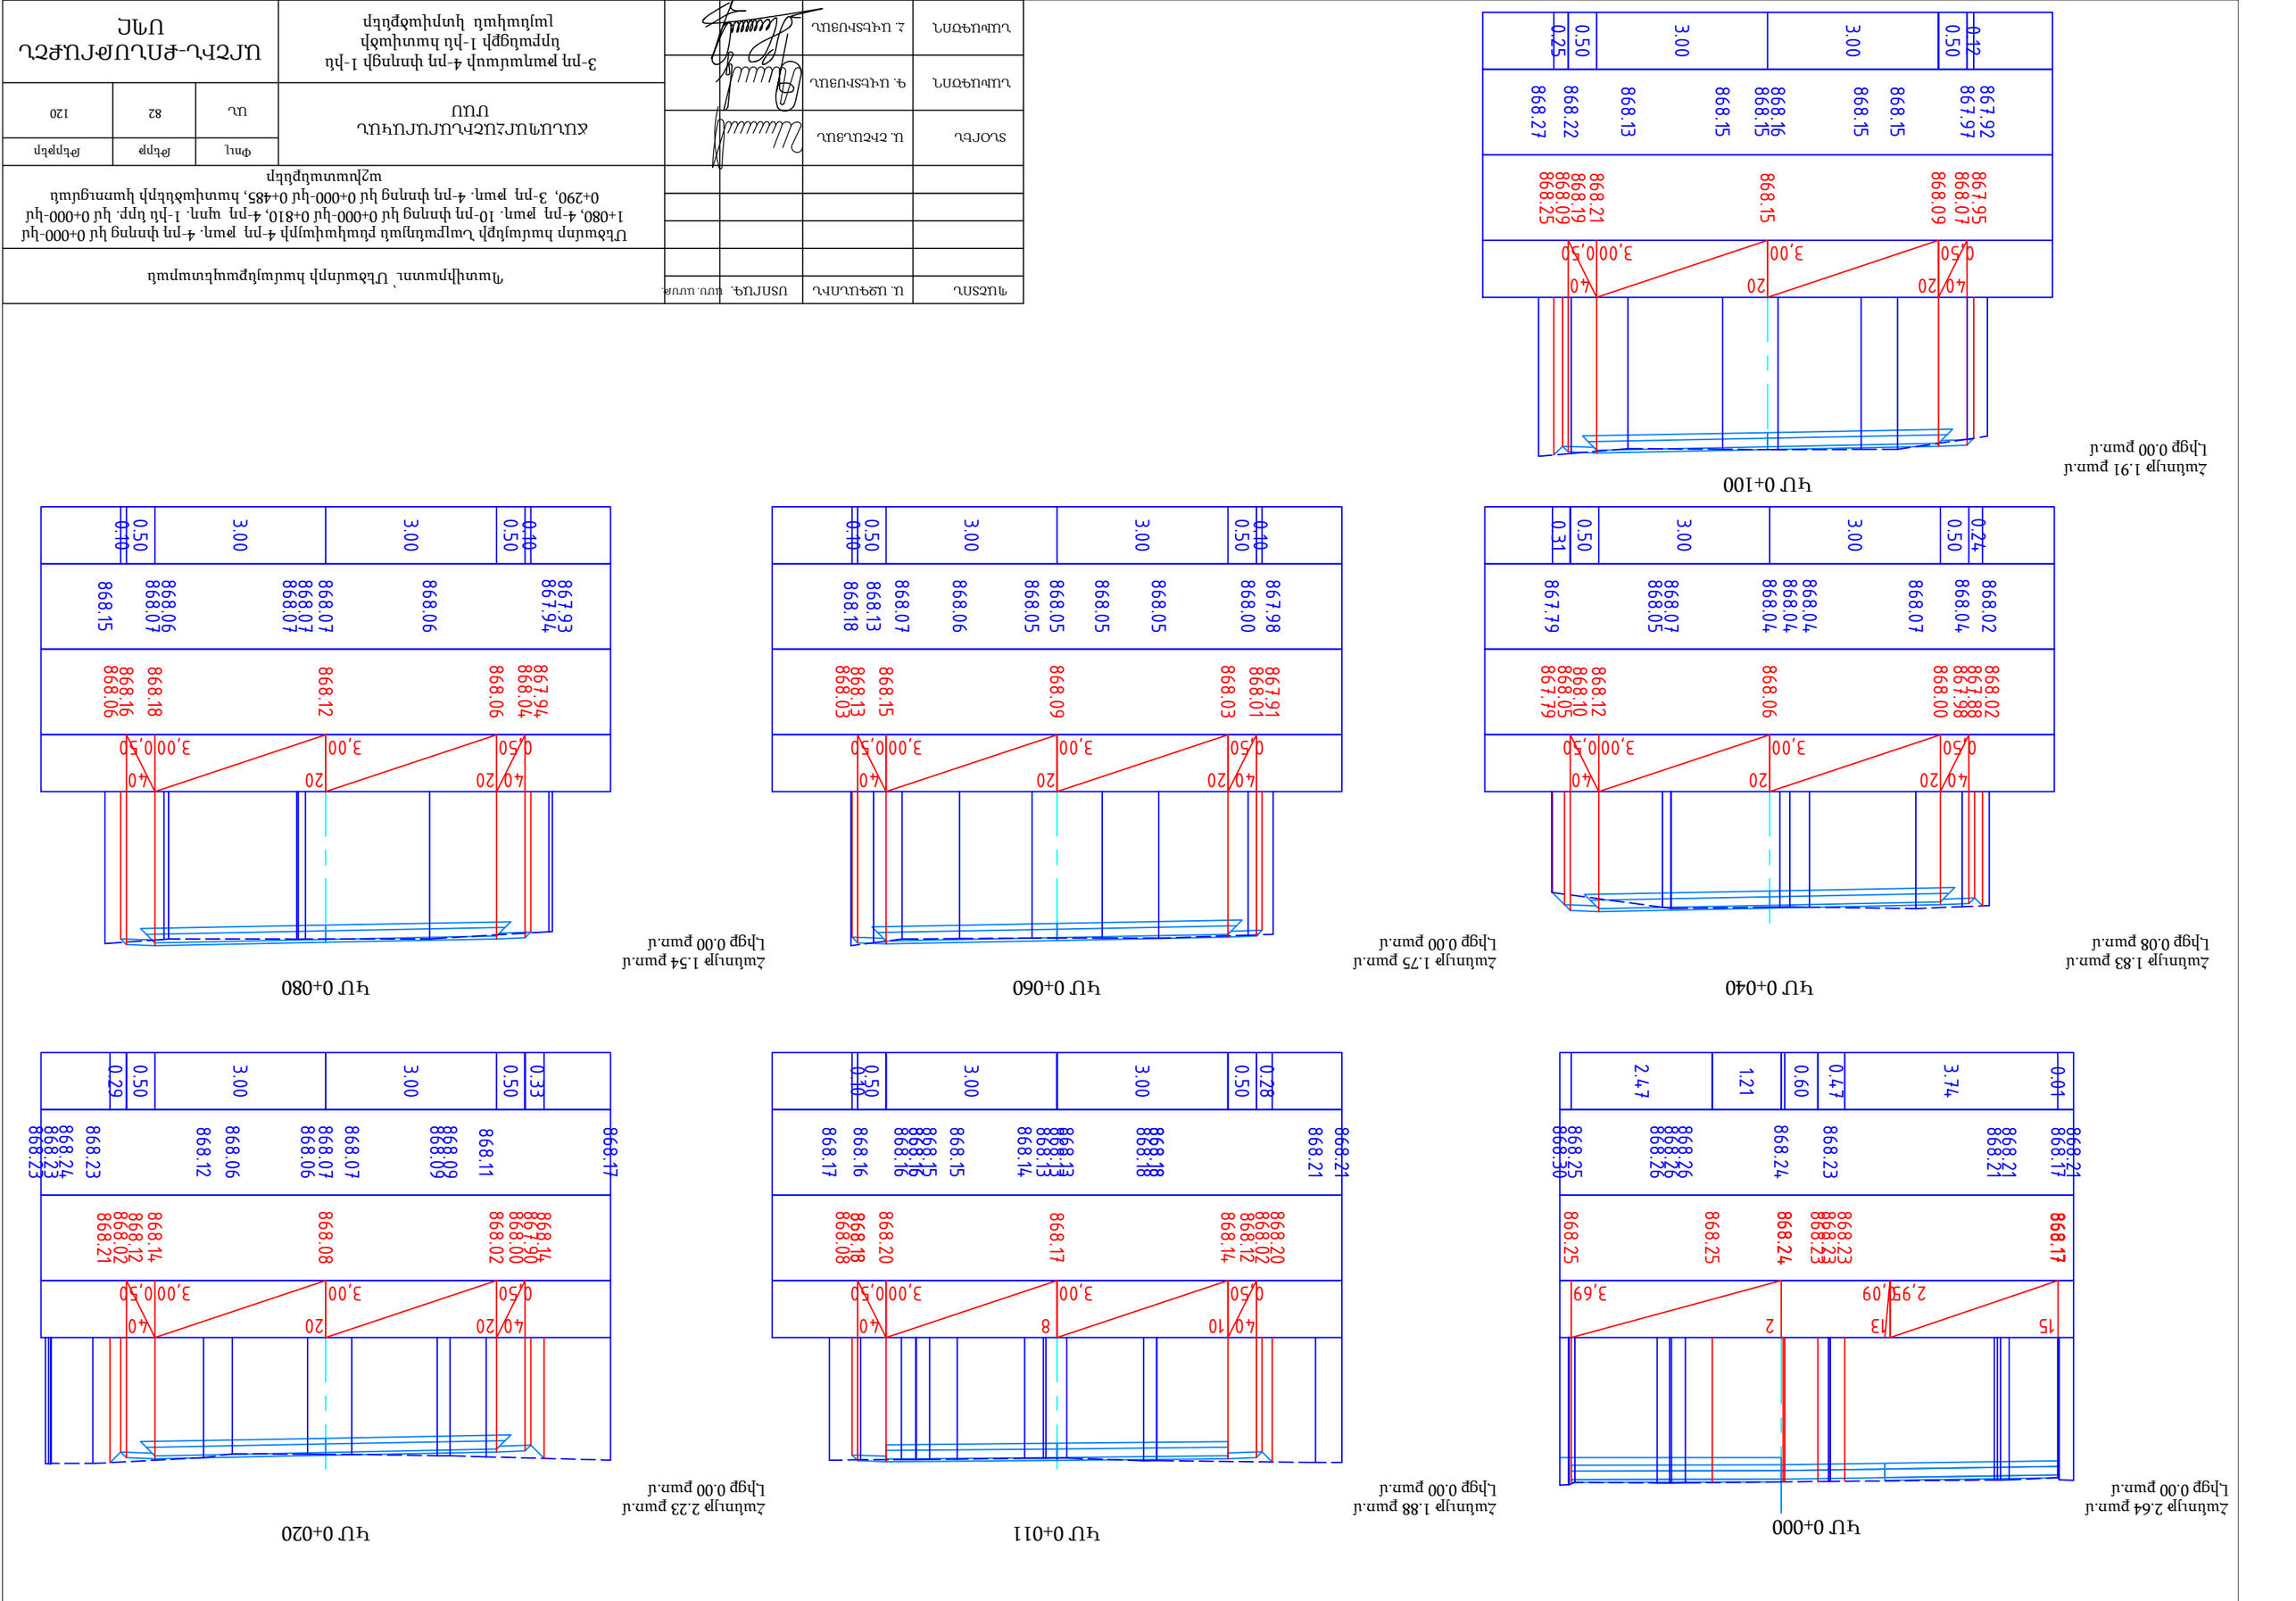


Գլխավոր ճարտարապետ	Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		
Գլխավոր նախագծող	Ա. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ	ՍՏԱՏԿԱ. ԿԱՌՈՒՑ.	Գետաքարե պատվարներ: Մեծամորի ճարտարապետական համալսարան
			Մեծամորի հարավային բնակելի թաղամասի 4-րդ թաղամասի 1-ին շրջանի 3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի 1-ին նախագիծ
Նախագծող	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		
Նախագծող	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		

Փուլ	Թերթ	Թերթերի
ԱՇ	82	120

ԱՇՆԱՊԱՏԱԶԱՆՏԱՎՈՐՈՒՄ
ՊՊՍՍ

Ծրագրում նախատեսվում է 4-րդ թաղամասի 1-ին նրբանցքի 0+000-ից 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց ից 0+000-ից 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. ից 0+000-ից 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց ից 0+000-ից 0+485, նախատեսվում է կառուցել
պշրանապներ

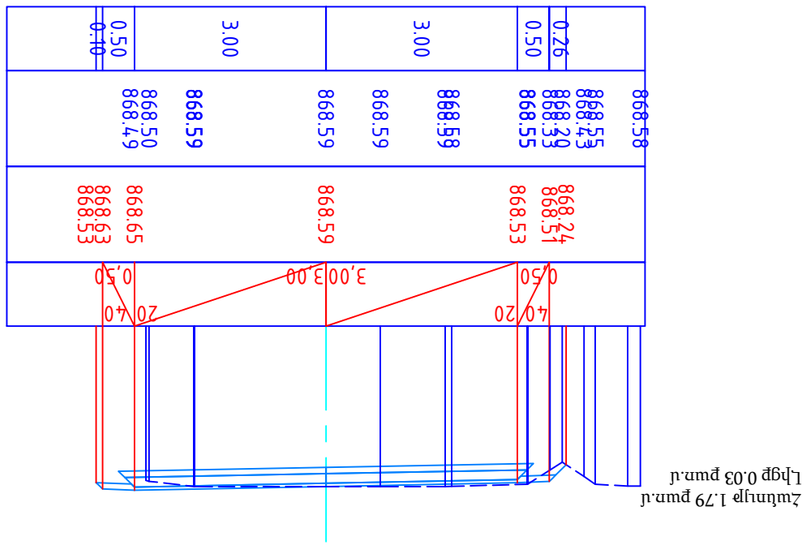
4.0 20 0.50 20 3.00 20 3.00 4.0 0.50
868.53 868.53 868.24 868.59 868.65 868.53 868.63 868.65
868.55 868.55 868.33 868.59 868.59 868.59 868.49 868.50
868.59 868.59 868.59 868.59 868.59 868.59 868.50 868.49
868.59 868.59 868.59 868.59 868.59 868.59 868.49 868.47
868.59 868.59 868.59 868.59 868.59 868.59 868.47 868.45
868.59 868.59 868.59 868.59 868.59 868.59 868.45

ԳԼՈՒԽ.	Ա. ՍԵՓԱՆՈՎ	ՍՏՈՐԳ.	ՍՏՈՐԳ. ԱՇՏ.	Գծագրման հատվածների ցանկ
				Ծեծամոր հատվածի Նավթակայքի ուղիների 4-րդ թաղ. թաղ. 4-րդ փողոց կամ 0+000-ական 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կամ 0+000-ական 0+810, 4-րդ թաղ. պող. 1-ին նրբ. կամ 0+000-ական 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կամ 0+000-ական 0+485, հատվածների վերադրված աշխատանքներ
ՏԱՕՐԵՆ	Ա. ԵՒԵՆԱՅԱՆ			ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՈՒՍՈ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ			

Ֆոլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՄ	84	120

3-րդ թաղամաս 4-րդ փողոց 1-ին նրբանցքի 1-ին հատվածի պատվածքի հոսանահյուս

ՍՀԾՀՂ-ՀՂՈՍՈՒՐԱՏՎԱԾՔ ՍՊԸ

Ուղղահայաց կտրվածք
ուղիների

Ուղղանկյունի աղյուսապատում h=10սմ ԳՕՍՏ 23735-79/
Укрепление обочин щебеночно-гравийной смесью, h = 10 см ГОСТ 23735-79

Մետաղական ցանկապատ h=1.1մ
Ограждение металлическое h=1.1м

Ուղղանկյունի աղյուսապատում h=10սմ ԳՕՍՏ 23735-79/
Укрепление обочин щебеночно-гравийной смесью, h = 10 см ГОСТ 23735-79

Ասֆալտբետոնե ծածկ (Գ-5) խիտ նուրբ հատիկավոր
Асфальтобетонное покрытие (Г-5) плотное мелкозернистое


Ֆրակցիոն քարակոփ հիմք 0.6 լ/մ² - ԳՕՍՏ 33133-2014/ Пропитка битумной эмульсии по основанию (С-5) 0,6 л/м²/ - ГОСТ 33133-2014.

Ֆրակցիոն խճային հիմք h=15 սմ հաստությամբ ԳՕՍՏ 32703-2014։
Фракционный щебеночный слой h=15 см, ГОСТ 32703-2014

Միաձուլվածքային ասֆալտբետոնե ծածկ 2շերտ h= 12սմ ԳՕՍՏ 23735-2014 /
Литой асфальтобетонный слой в 2 слоя h= 12 см ГОСТ 23735-2014


Ուղղանկյունի աղյուսապատում h=10սմ ԳՕՍՏ 23735-79/
Укрепление обочин щебеночно-гравийной смесью, h = 10 см ГОСТ 23735-79


Մաքրման հորի հատակագիծ Մ 1:25 /План чисточного колодца М 1:25

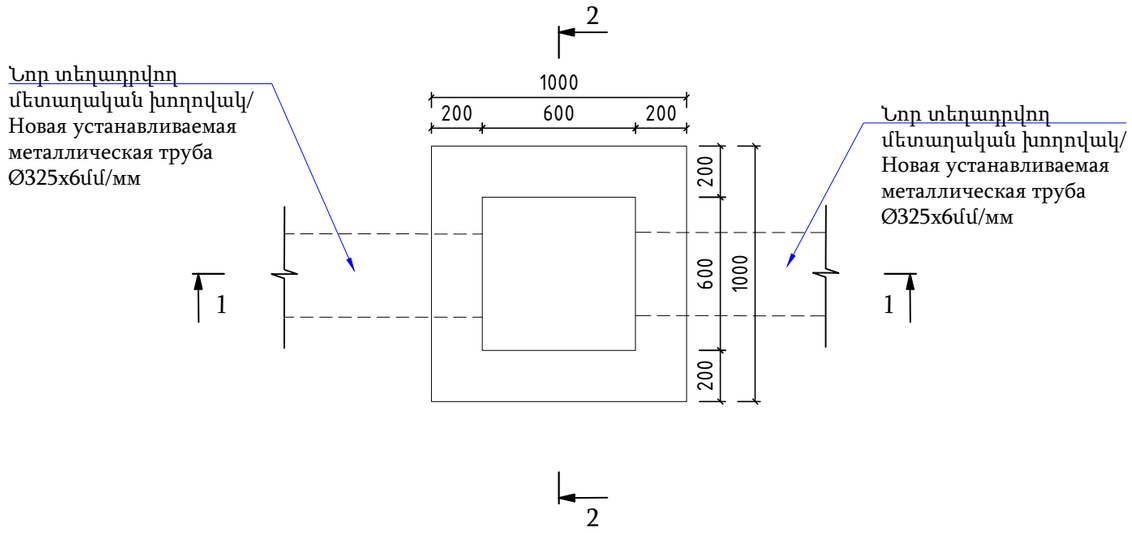

Կտրվածք 1-1 Մ 1:25/
Разрез 1-1 М 1:25

Կտրվածք 2-2 Մ 1:25/
Разрез 2-2 М 1:25

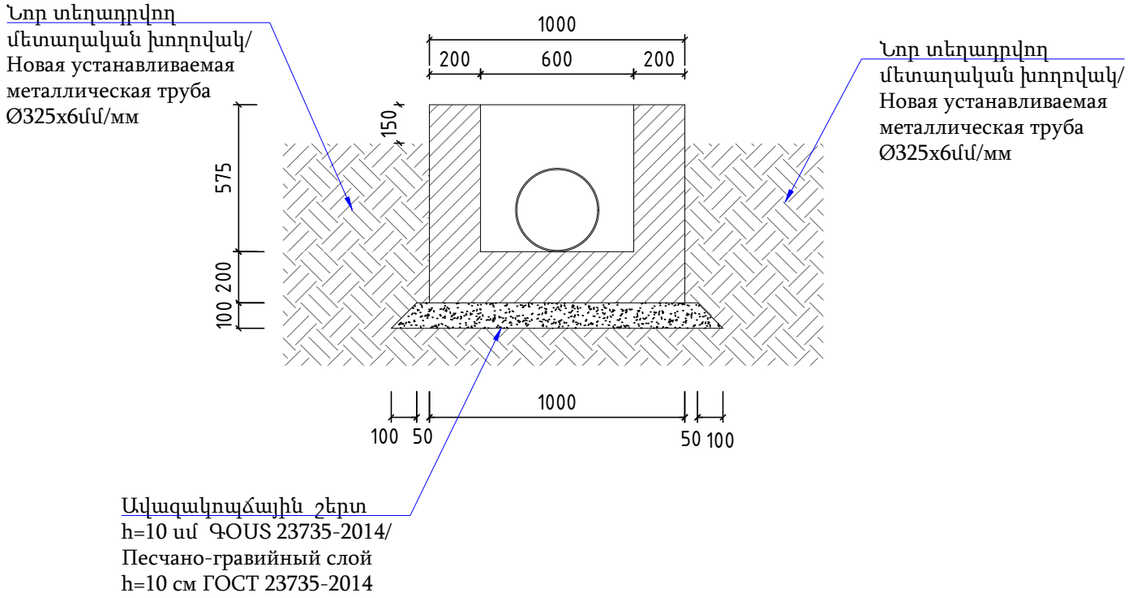

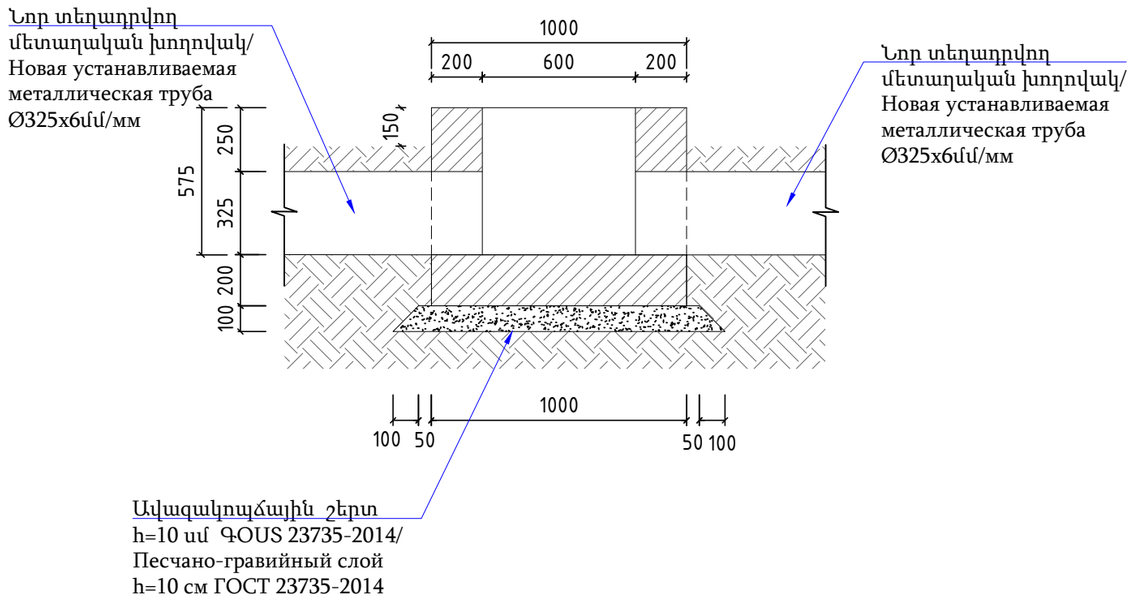


ԿՄ 0+107-ում, ԿՄ 0+116-ում, ԿՄ 0+123-ում մաքրման հորերի կառուցման նյութերի մասնագիր/
Ведомость строительных материалов для устройства чисточных колодцев на ПК 0+107, ПК 0+116 и ПК 0+126


№	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը (1 հատի համար)	Քանակը (3 հատի համար)
1	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ/ разработка грунта экскаватором с перевозка в отвал	$մ^3$	1.4	4.2
2	Ավազակոպճային շերտ h = 10սմ Песчано-гравийный слой h = 10см	$մ^3$	0.13	0.39
3	Միաձույլ բետոն B-20 դասի ԳOUS 26633-2015 / Монолитный бетон из марки Б-20 ГОСТ 26633-2015	$մ^3$	0.468	1.4
4	Բետոնե հորի գրունտի հետ շփվող հատվածների ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով/ Гидроизоляция участков бетонного колодца, соприкасающихся с грунтом, битумной мастикой	$մ^2$	2.3	6.9

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան	
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԾԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 85; Թերթեր: 120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			ԿՄ 0+107-ում, ԿՄ 0+116-ում, ԿՄ 0+123-ում մաքրման հորերի հատակագիծ, կտրվածքներ, կառուցման նյութերի մանագիր	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ


Ø219x5 մմ խողովակի գլխամասի հատակագիծ
Մ 1:25/План оголовка трубы Ø219×5 мм М 1:25

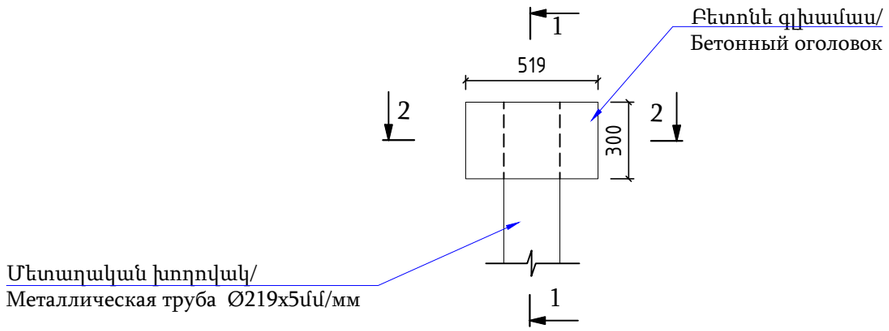

Կտրվածք 1-1 Մ 1:25/
Разрез 1-1 М 1:25

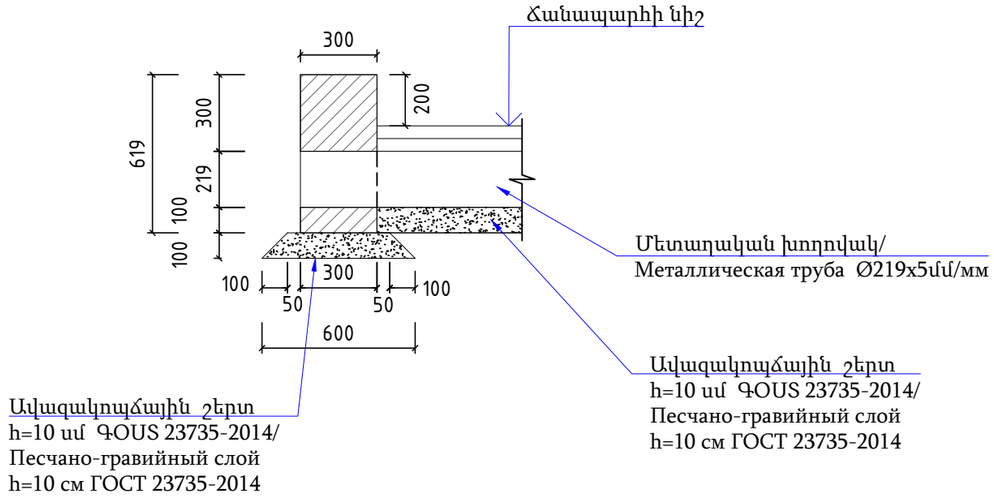

Կտրվածք 2-2 Մ 1:25/
Разрез 2-2 М 1:25

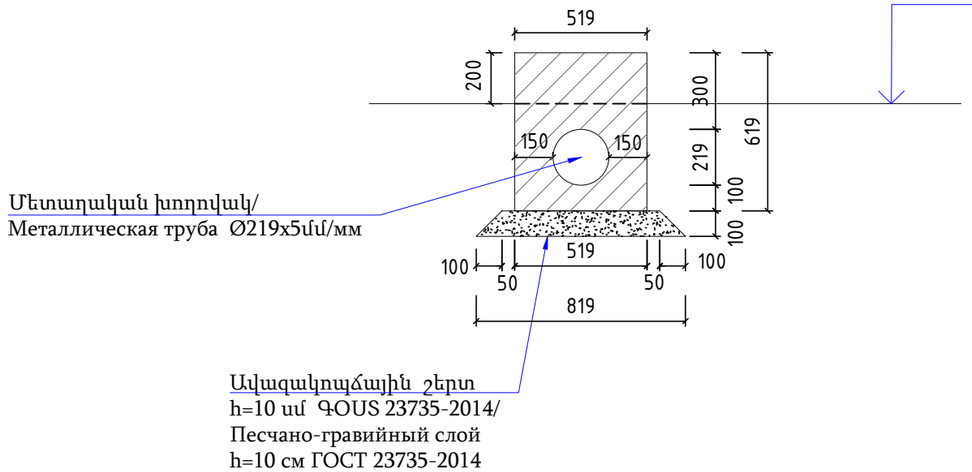

Ø219x5 մմ խողովակի գլխամասի կառուցման նյութերի մասնագիր/
Ведомость строительных материалов для устройства оголовка трубы Ø219×5 мм


N	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը (1 գլխամասի համար)	Քանակը (4 գլխամասի համար)
1	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ/ разработка грунта экскаватором с перевозка в отвал	$մ^3$	0.297	1.19
2	Ավազակոպճային շերտ h = 10սմ Песчано-гравийный слой h = 10см	$մ^3$	0.025	0.10
3	Միաձույլ բետոն B-20 դասի ԳՕՍՏ 26633-2015 / Монолитьный бетон из марки Б-20 ГОСТ 26633-2015	$մ^3$	0.085	0.34
4	Բետոնե գլխամասերի գրունտի հետ շփվող հատվածների ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով/ Гидроизоляция участков бетонного оголовка, соприкасающихся с грунтом, битумной мастикой	$մ^2$	0.43	1.72

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԾԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Ø219x5 մմ խողովակի գլխամասի հատակագիծ, կտրվածքներ, կառուցման նյութերի մանագիր


Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	86	120

ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ


Ø325x6 մմ խողովակի գլխամասի հատակագիծ
Մ 1:25/План оголовка трубы Ø325×6 мм М 1:25

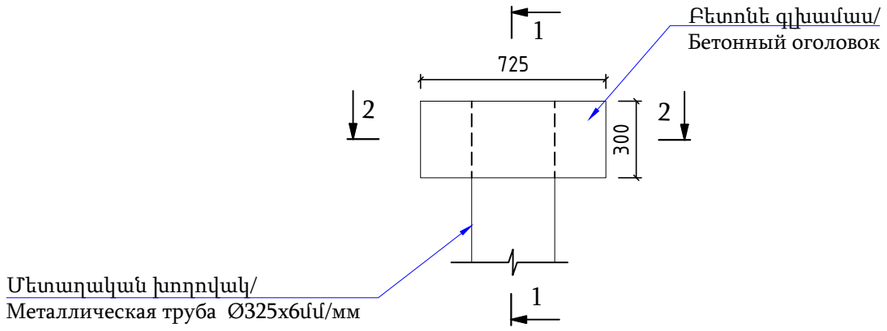

Կտրվածք 1-1 Մ 1:25/
Разрез 1-1 М 1:25

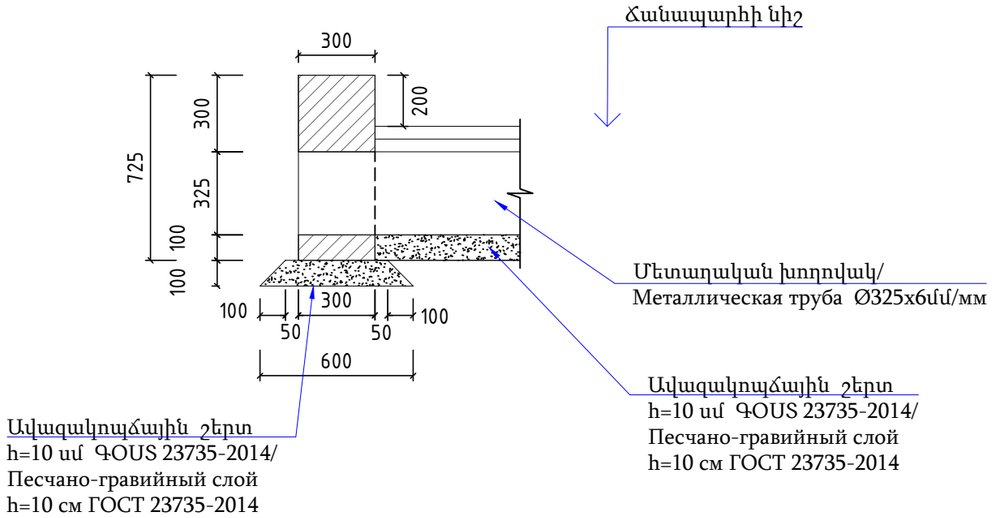


Կտրվածք 2-2 Մ 1:25/
Разрез 2-2 М 1:25

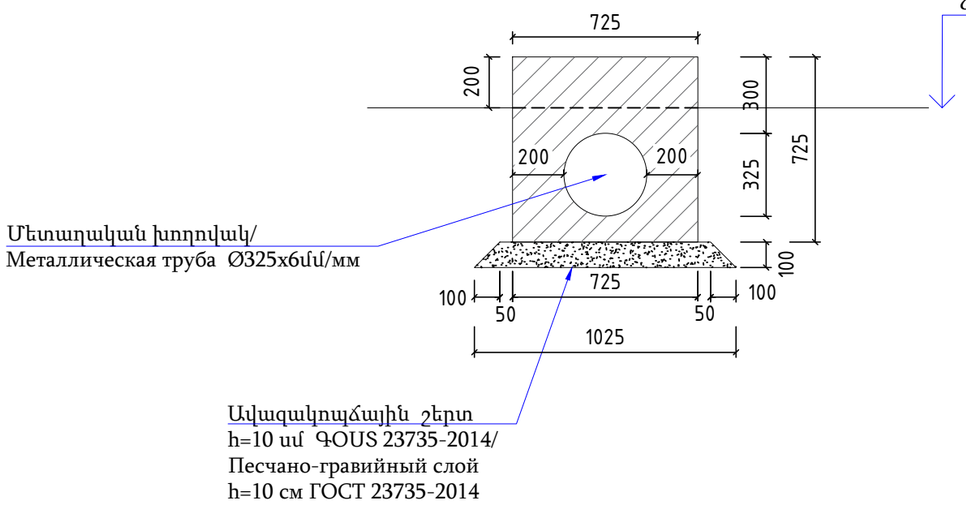

Ø325x6 մմ խողովակի գլխամասի կառուցման նյութերի մասնագիր/
Ведомость строительных материалов для устройства оголовка трубы Ø325×6 мм

N	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը (1 գլխամասի համար)	Քանակը (2 գլխամասի համար)
1	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ/ разработка грунта экскаватором с перевозка в отвал	մ^3	0.396	1.58
2	Ավազակոպճային շերտ h = 10սմ Песчано-гравийный слой h = 10см	մ^3	0.047	0.19
3	Միաձույլ բետոն B-20 դասի ԳOUS 26633-2015 / Монолитьный бетон из марки Б-20 ГОСТ 26633-2015	մ^3	0.133	0.53
4	Բետոնե գլխամասերի գրունտի հետ շփվող հատվածների ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով/ Гидроизоляция участков бетонного оголовка, соприкасающихся с грунтом, битумной мастикой	մ^2	0.80	3.20

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԾԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ / Փուլ: ԱՆ / Թերթ: 87 / Թերթեր: 120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Ø325x6 մմ խողովակի գլխամասի հատակագիծ, կտրվածքներ, կառուցման նյութերի մանագիր / ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

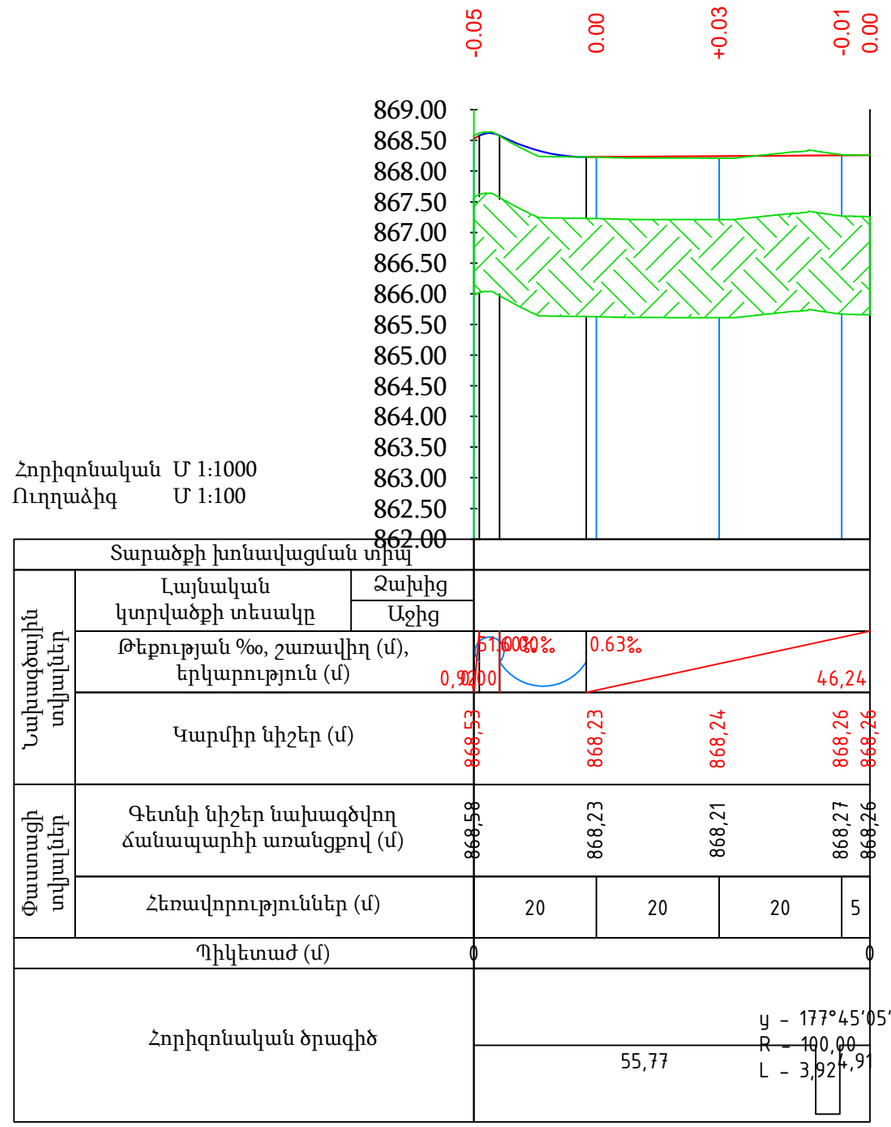


Ведомость элементов продольного профиля

Точка	Начало элемента			Длина, м	Радиус, м	Вершина кривой	
	ПК	уклон, %	отметка, м			ПК	отметка, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Прямая	0+00.00	5,16	868,53	0,92			
Круговая	0+00.92			3,3	32,49	3	868,66
Прямая	0+04.22	1E+32	868,58	0			
Круговая	0+04.22			14,14	278,48	11	868,23
Прямая	0+18.36	0,06	868,23	46,24			

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒԻՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի 2-րդ հատվածի երկայնական կտրվածք


Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	88	120

ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

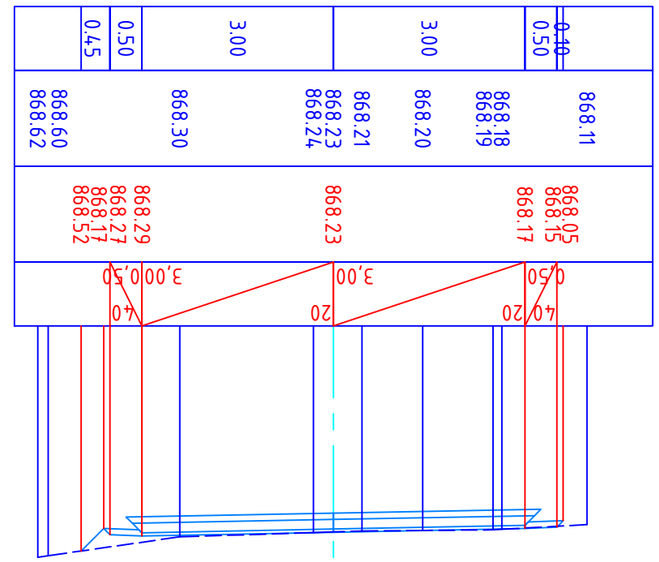


ԿՄ 0+020

Հաստությունը 2.21 բառ.մ
Լիցք 0.00 բառ.մ

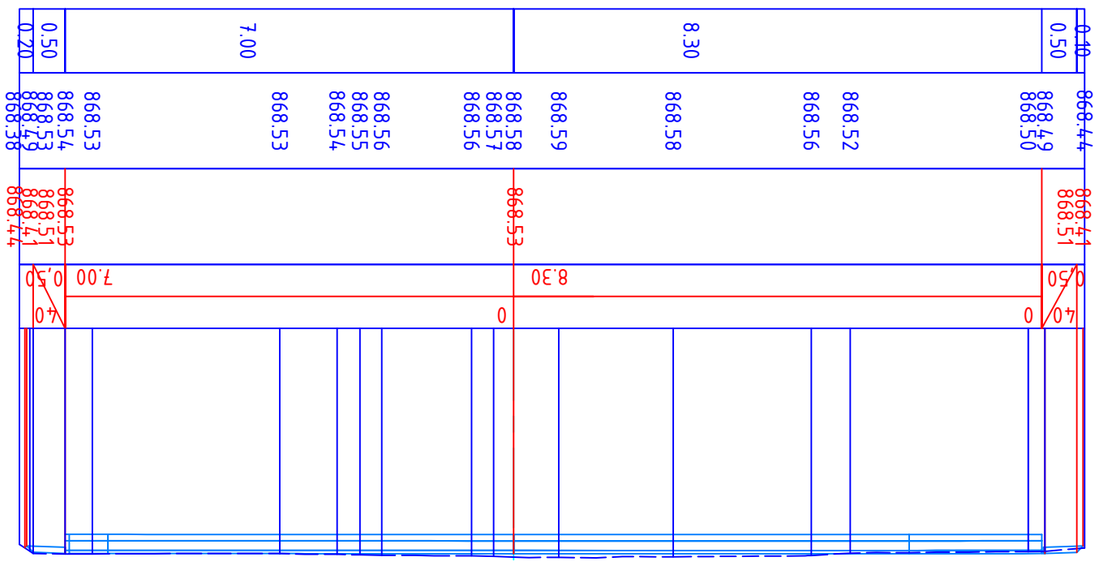

Հաստությունը 2.95 բառ.մ
Լիցք 0.00 բառ.մ

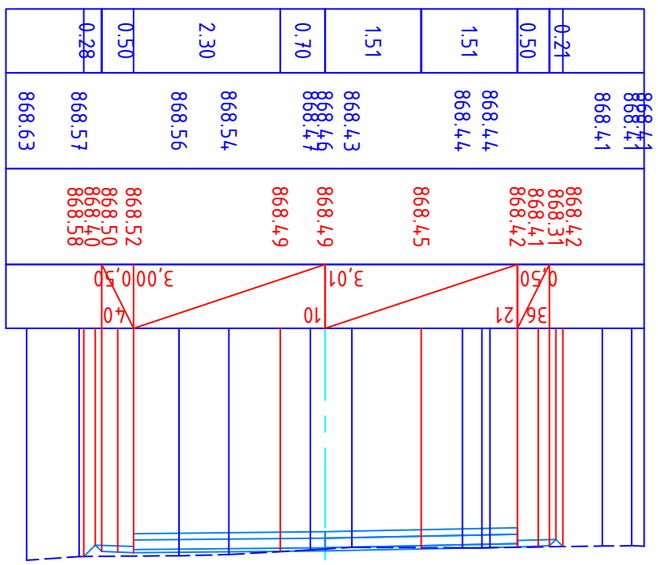

ԿՄ 0+020


Հաստությունը 2.02 բառ.մ
Լիցք 0.00 բառ.մ

ՊԱՏՐԱ.	Ա. ՍԵՓԱԿԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ			
ՏԱՐԵՐ.	Ա. ԵՒԴՈՒՀՅԱՆ			
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՍՀ				
		Փուլ	Թերթ	Թերթերի
		ԱՀ	89	120

3-րդ թաղամասի 4-րդ փողց 1-ին նրբանցքի 2-րդ խաչմերուկի լայնացման նախագիծ

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ ՈՒ ՆՇՈՒՄՆԵՐ

ՊԱՏՐԱ.	Ա. ՍԵՓԱԿԱՆ	ՍՏԱՏԿԵ.	ԱԱՈՒ. ԱՏՈՒՆ.	Պատվիրատու՝ Երևանի խաղալիքապահեստարան
				Երևանի խաղալիքների Նախագիծ 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, խաչմերուկների վաղաժամկետ վերականգնում

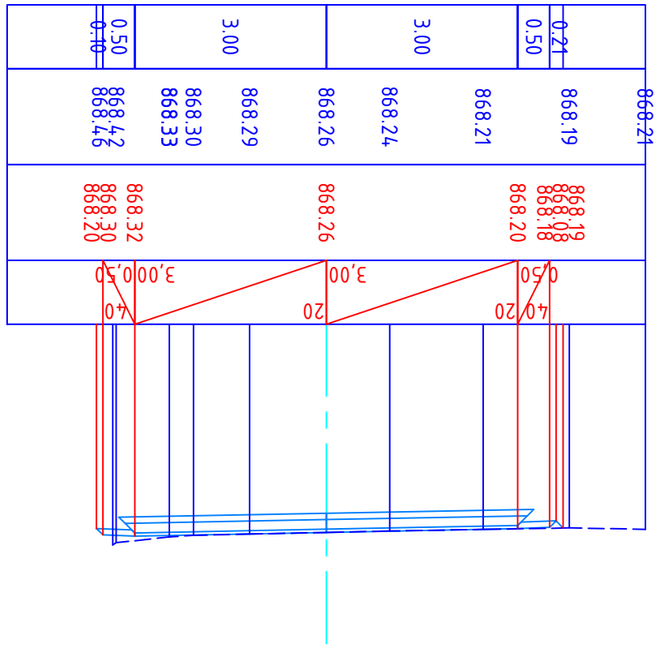


ԿՄ 0+065

Հաստիլը 2.07 բարձ.
Լիցք 0.00 բարձ.

ՊԱՏՐԱՍ	Ա. ՍԵՓԱԿԱՆ	ՍՏՈՒԳ. ԱՇԽ. ԱՐԽԻՆ.	Պետական նախագծային ընկերություն ՊՈՂՈՏԱՇԻՆ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		
ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		3-րդ բարակած 4-րդ փոսցի 1-ին հորիզոնական կտրվածքի վերակառուցում
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		
ՏԱՐԵՐ	Ա. ԵՒԵՆԱՆՅԱՆ		ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄՈՒՏ


ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ՖԵՐԹԵՐ
ԱՆ	90	120

Պետական նախագծային ընկերություն 4-րդ բարակած կամ 0+000-ական 1+080, 4-րդ բարձ. 10-րդ փոսցի կամ 0+000-ական 0+810, 4-րդ պոլ. 1-ին ներ. կամ 0+000-ական 0+290, 3-րդ բարձ. 4-րդ փոսցի կամ 0+000-ական 0+485, հատվածների կառուցվածքի աշխատանքներ

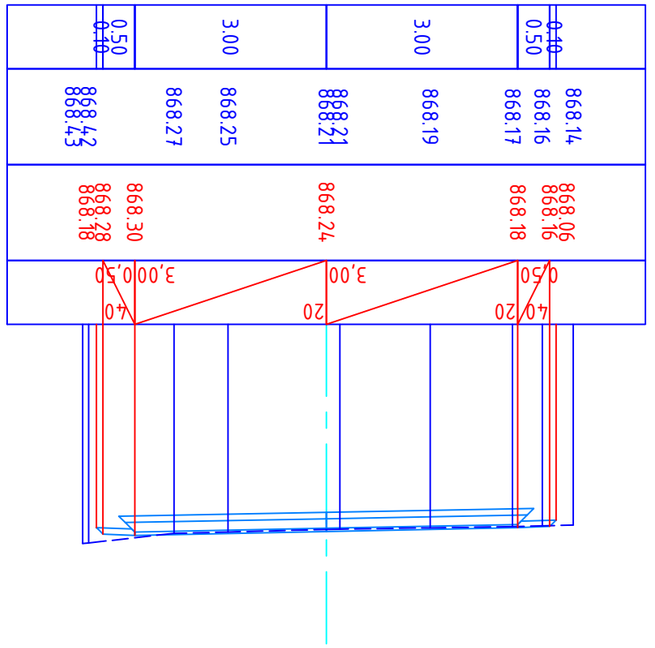

ԿՄ 0+040

Հաստիլը 1.93 բարձ.
Լիցք 0.00 բարձ.

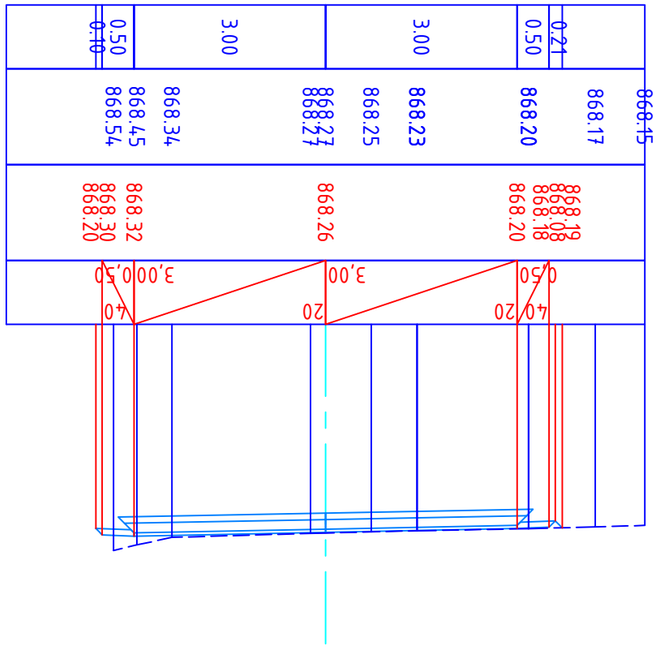


ԿՄ 0+060

Հաստիլը 2.19 բարձ.
Լիցք 0.00 բարձ.

Գլխավոր ինժեներ	Ա. Պողոսյան			Գետնանցում ՝ Մեծամորի հանգույցում
				Մեծամորի հանգույցի էլեկտրաշարժակազմերի 4-րդ ուղու կմ 0+000-ից մինչև 1+080, 4-րդ հատ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-ից մինչև 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-ից մինչև 0+290, 3-րդ հատ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-ից մինչև 0+485, հատիկածնիր ներառյալ աշխատանքներ
Տնօրեն	Ա. Հունանյան			ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ ՄՈՒՍ
Նախագծող	Գ. Սուքիասյան			
Նախագծող	Հ. Սուքիասյան			3-րդ հատուկած 4-րդ փողոց 1-ին նրբանցքի 2-րդ հատիկածի պատիկածքի հողանտրվածք

Փոխ	Թերթ	Թերթեր
ԱՐ	91	120

ԱՐԵՎԱԿՈՂԱՅԻՆ ՊՈՒՄԲ

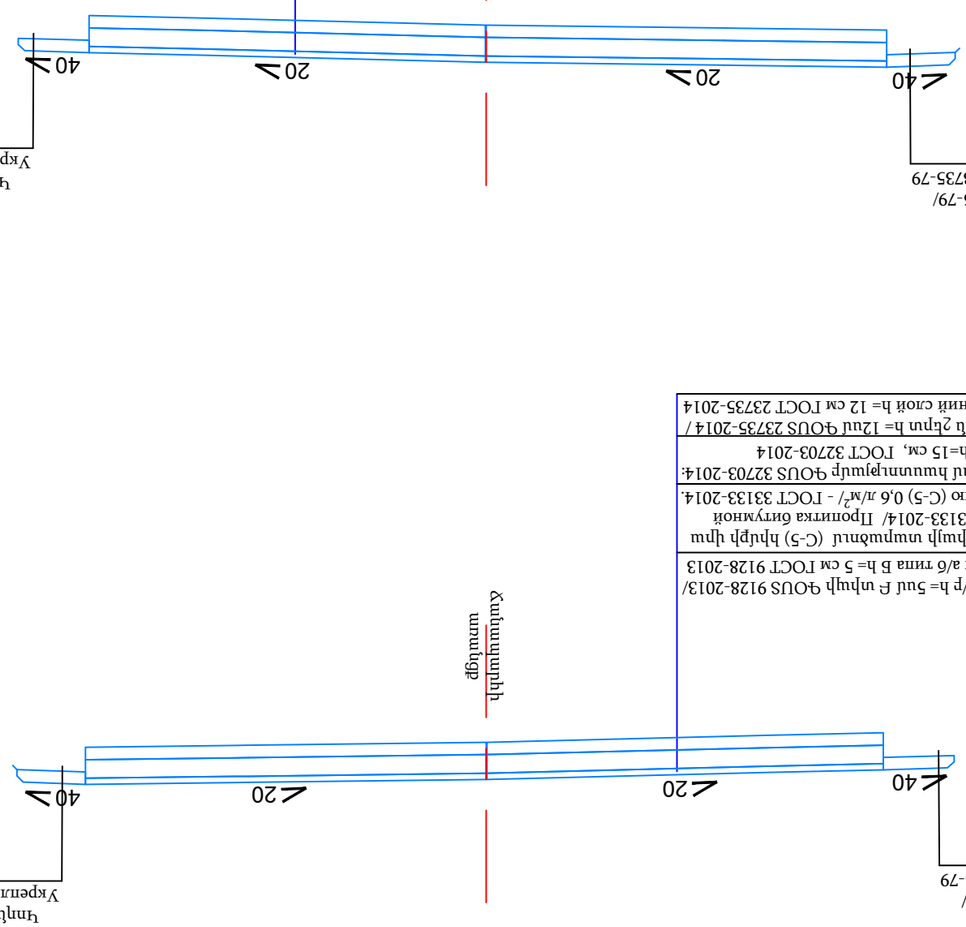

Ծածկվող մարգագետնային խոտաբույսերի խառնուրդ Ա=10կգ/հա ԳՕՍՏ 23735-79/
Укрепление обочин песчано-травяной смесью, h = 10 см ГОСТ 23735-79


Ծածկվող մարգագետնային խոտաբույսերի խառնուրդ Ա=10կգ/հա ԳՕՍՏ 23735-79/
Укрепление обочин песчано-травяной смесью, h = 10 см ГОСТ 23735-79

Ասֆալտբետոնե միաշերտ խճաքարային (Ս-5) հարթ փոս 0.6 լ/մ² - ԳՕՍՏ 31133-2014/ Пропитка битумной эмульсии по основанию (С-5) 0,6 л/м²/ - ГОСТ 31133-2014.
Ասֆալտե խճային հիմք h=15 սմ հաստությամբ ԳՕՍՏ 32703-2014։ Фундамент из щебня h=15 см, ГОСТ 32703-2014
Ավազապատվածքի շերտ h= 12սմ ԳՕՍՏ 23735-2014 / Песчаное гравийний слой h= 12 см ГОСТ 23735-2014


Ծածկվող մարգագետնային խոտաբույսերի խառնուրդ Ա=10կգ/հա ԳՕՍՏ 23735-79/
Укрепление обочин песчано-травяной смесью, h = 10 см ГОСТ 23735-79

Ծածկվող մարգագետնային խոտաբույսերի խառնուրդ Ա=10կգ/հա ԳՕՍՏ 23735-79/
Укрепление обочин песчано-травяной смесью, h = 10 см ГОСТ 23735-79


Ø426x6 մմ խողովակի գլխամասի հատակագիծ Մ 1:25
/План оголовка трубы Ø426×6 мм М 1:25

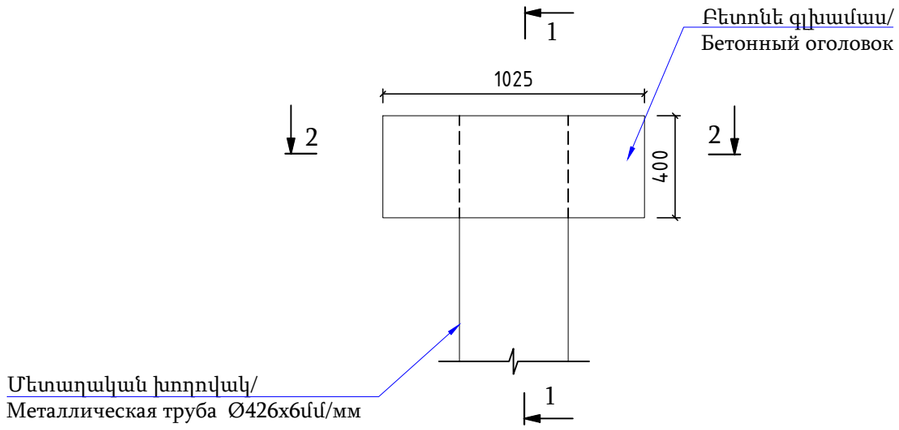

Կտրվածք 1-1 Մ 1:25/
Разрез 1-1 М 1:25

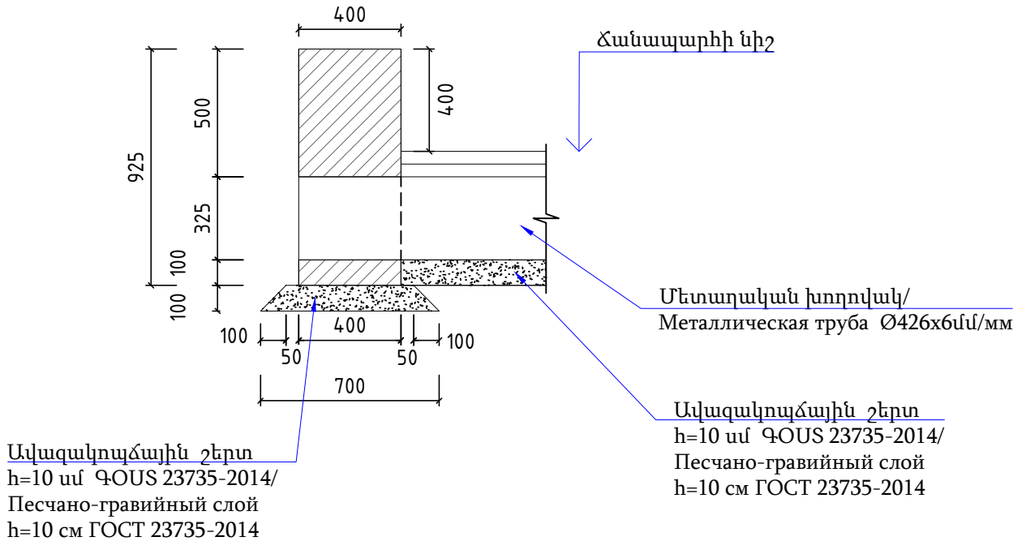

Կտրվածք 2-2 Մ 1:25/ Разрез
2-2 М 1:25

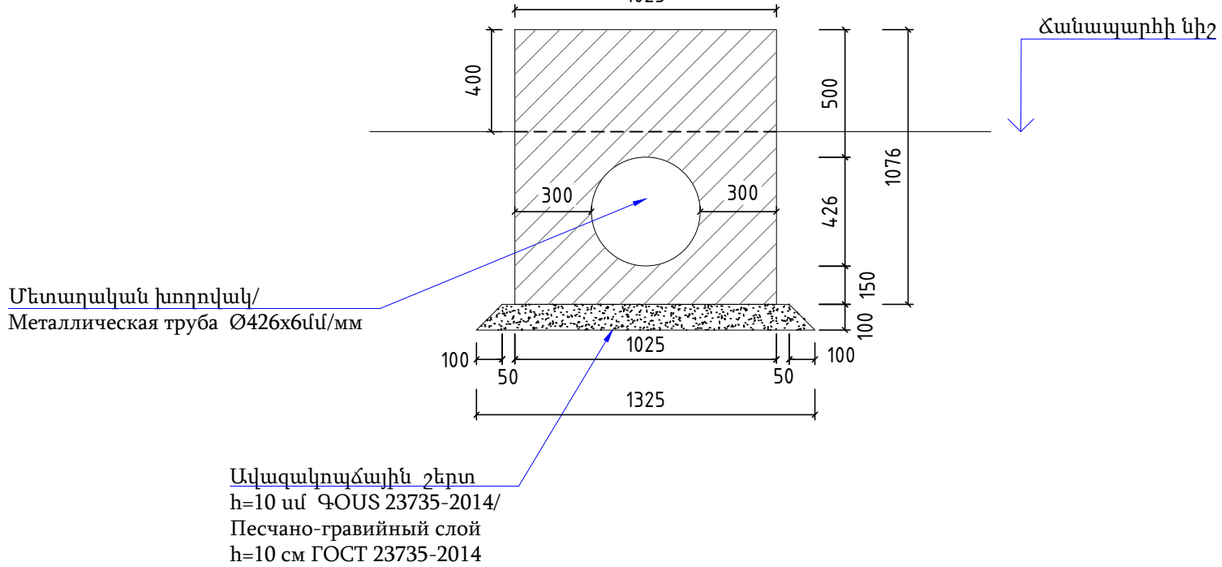

Ø426x6 մմ խողովակի գլխամասի կառուցման նյութերի մասնագիր/
Ведомость строительных материалов для устройства оголовка трубы Ø426×6 мм

N	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը (1 գլխամասի համար)	Քանակը (2 գլխամասի համար)
1	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ/ разработка грунта экскаватором с перевозка в отвал	մ^3	0.607	1.21
2	Ավազակոպճային շերտ h = 10սմ Песчано-гравийный слой h = 10см	մ^3	0.073	0.15
3	Միաձույլ բետոն B-20 դասի ԳOUS 26633-2015 / Монолитный бетон из марки Б-20 ГОСТ 26633-2015	մ^3	0.385	0.77
4	Բետոնե գլխամասերի գրունտի հետ շփվող հատվածների ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով/ Гидроизоляция участков бетонного оголовка, соприкасающихся с грунтом, битумной мастикой	մ^2	1.23	2.46


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԾԻՇԱՆՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		

Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան

Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	92	120
Ø426x6 մմ խողովակի գլխամասի հատակագիծ, կտրվածքներ, կառուցման նյութերի մանագիր	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի
գծանշման և կահավորման հատակագիծ
Մ 1:500

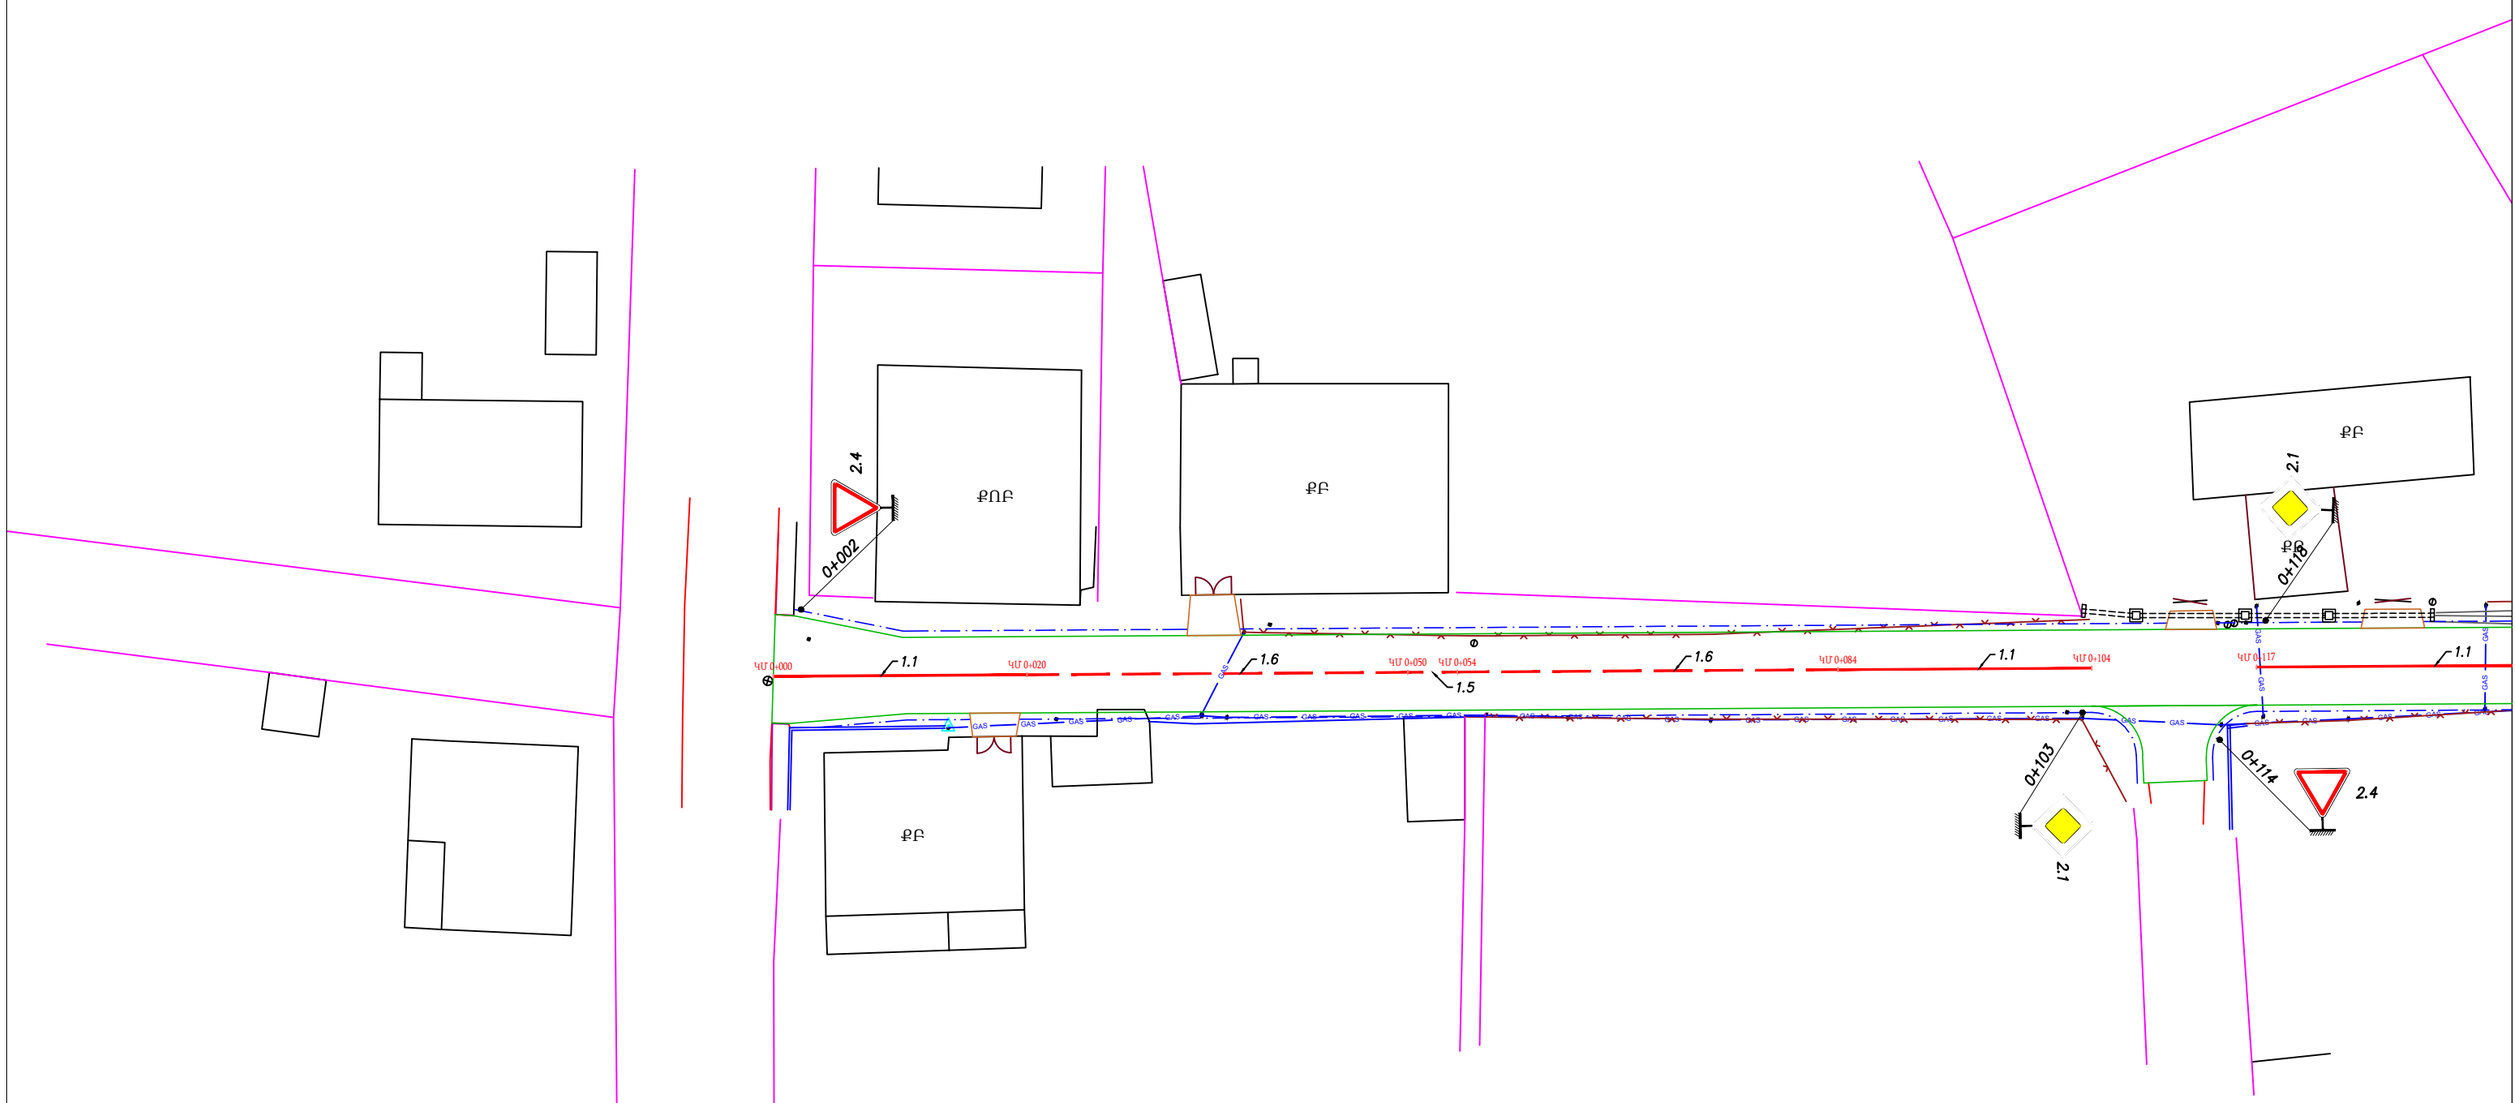

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒԻ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան		
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ		
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	93	120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի գծանշման և կահավորման հատակագիծ Մ 1:500	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի
գծանշման և կահավորման հատակագիծ
Մ 1:500

ՀՍ

Մանկապարտեզ

ՔԲ

ՔԲ

2.1

2.1

2.1

2.1

2.4

2.4

0+103

0+114

0+118

0+193

0+196

0+214

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

ԿՄ 0+104

ԿՄ 0+117

ԿՄ 0+194

ԿՄ 0+200

ԿՄ 0+209

ԿՄ 0+214


GAS

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՀ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի գծանշման և կահավորման հատակագիծ Մ 1:500

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	94	120

ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի
գեոդեզիական հանույթ

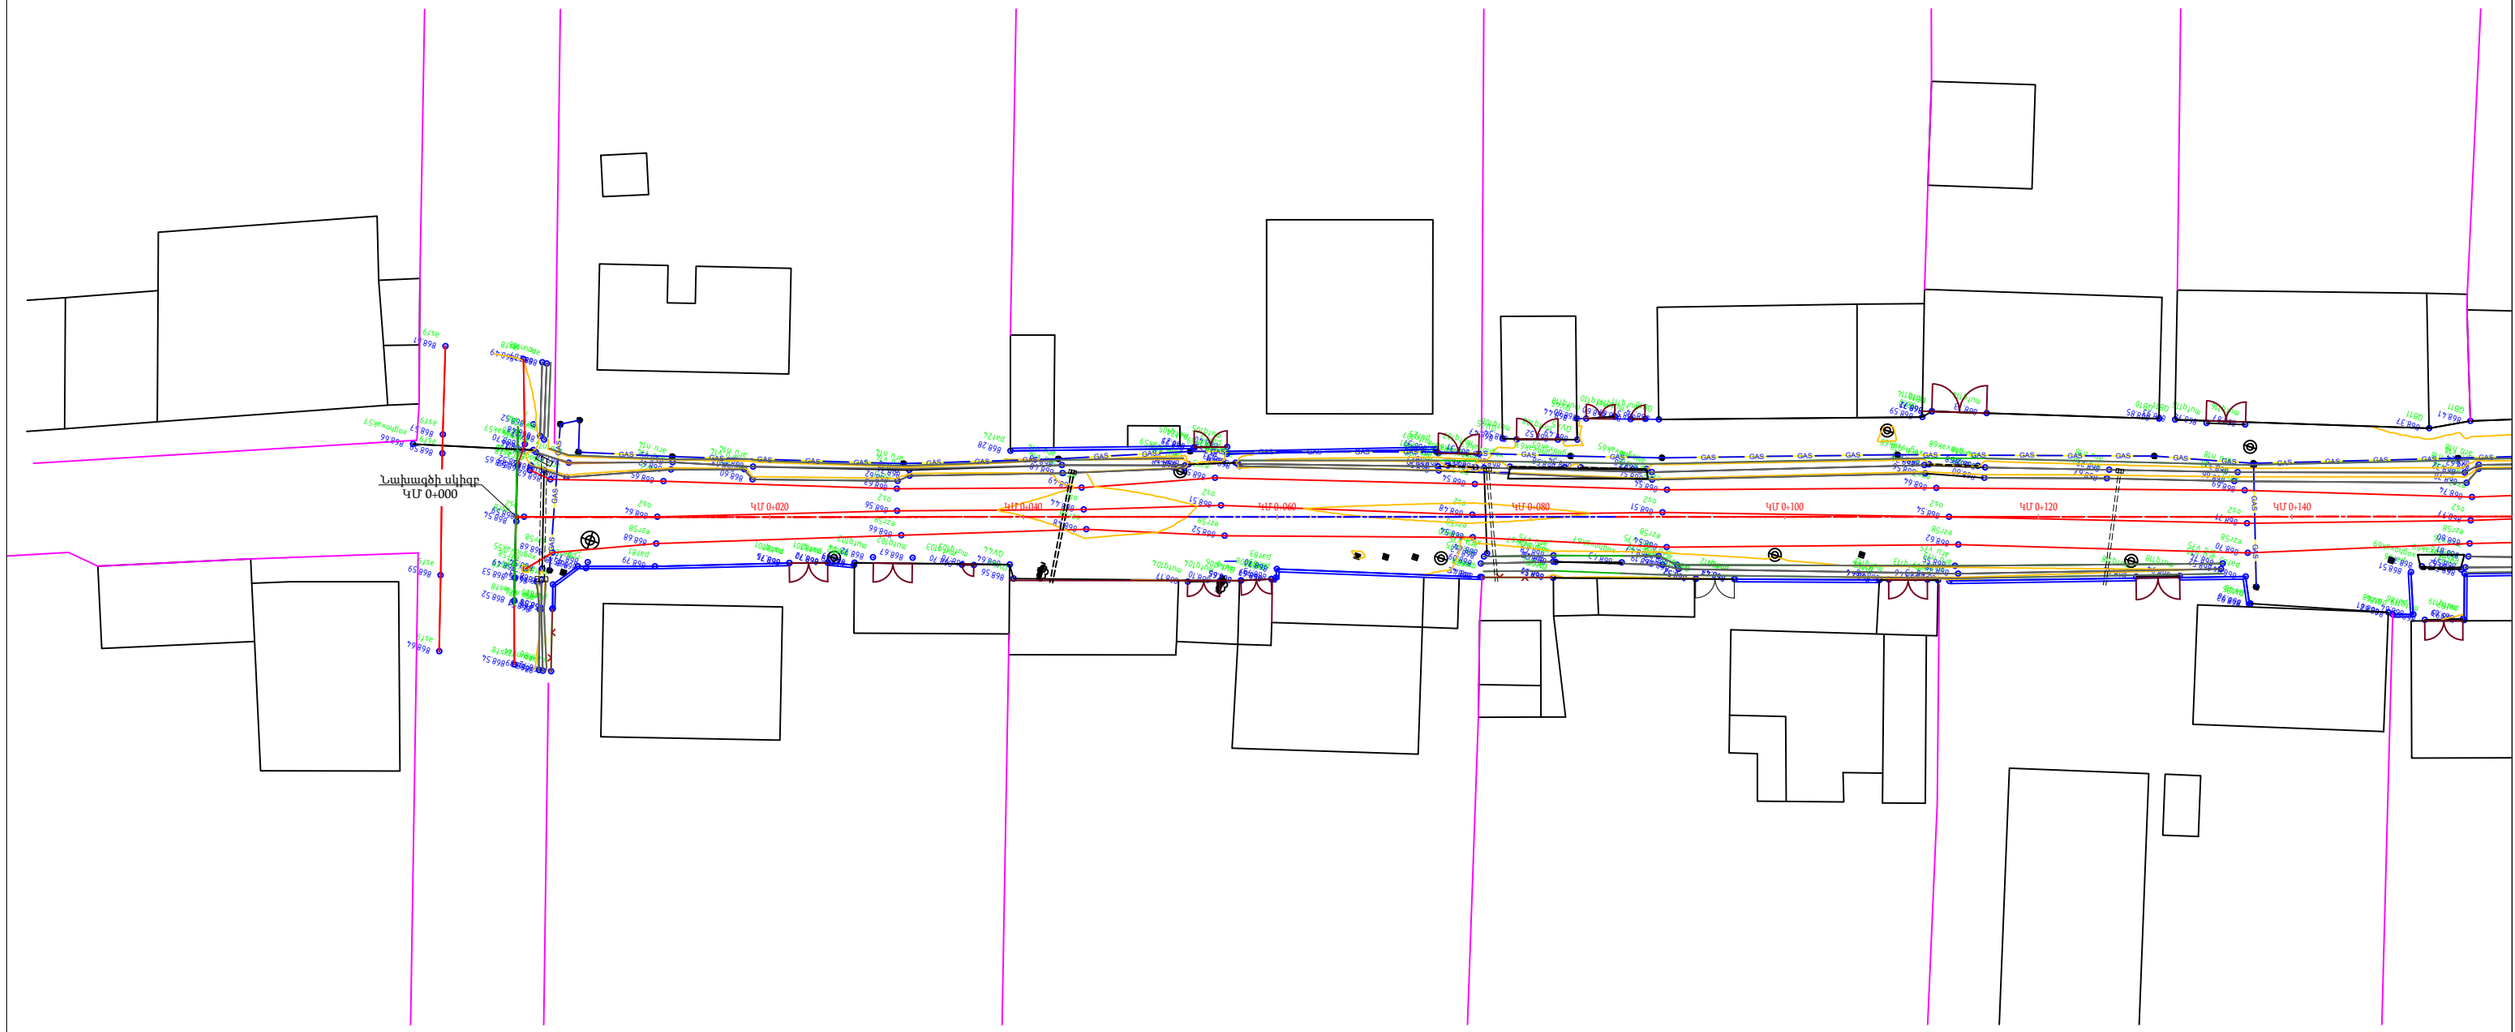

Ծանոթություն

1. Գեոդեզիական հանույթը կատարվել է Spectra Geospatial SP85 GNSS GPS տեղորոշման սարքի միջոցով
2. Կոորդինատային համակարգը՝ WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS)


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒԻՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		

Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան

Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	95	120
3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գեոդեզիական հանույթ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի
գեոդեզիական հանույթ

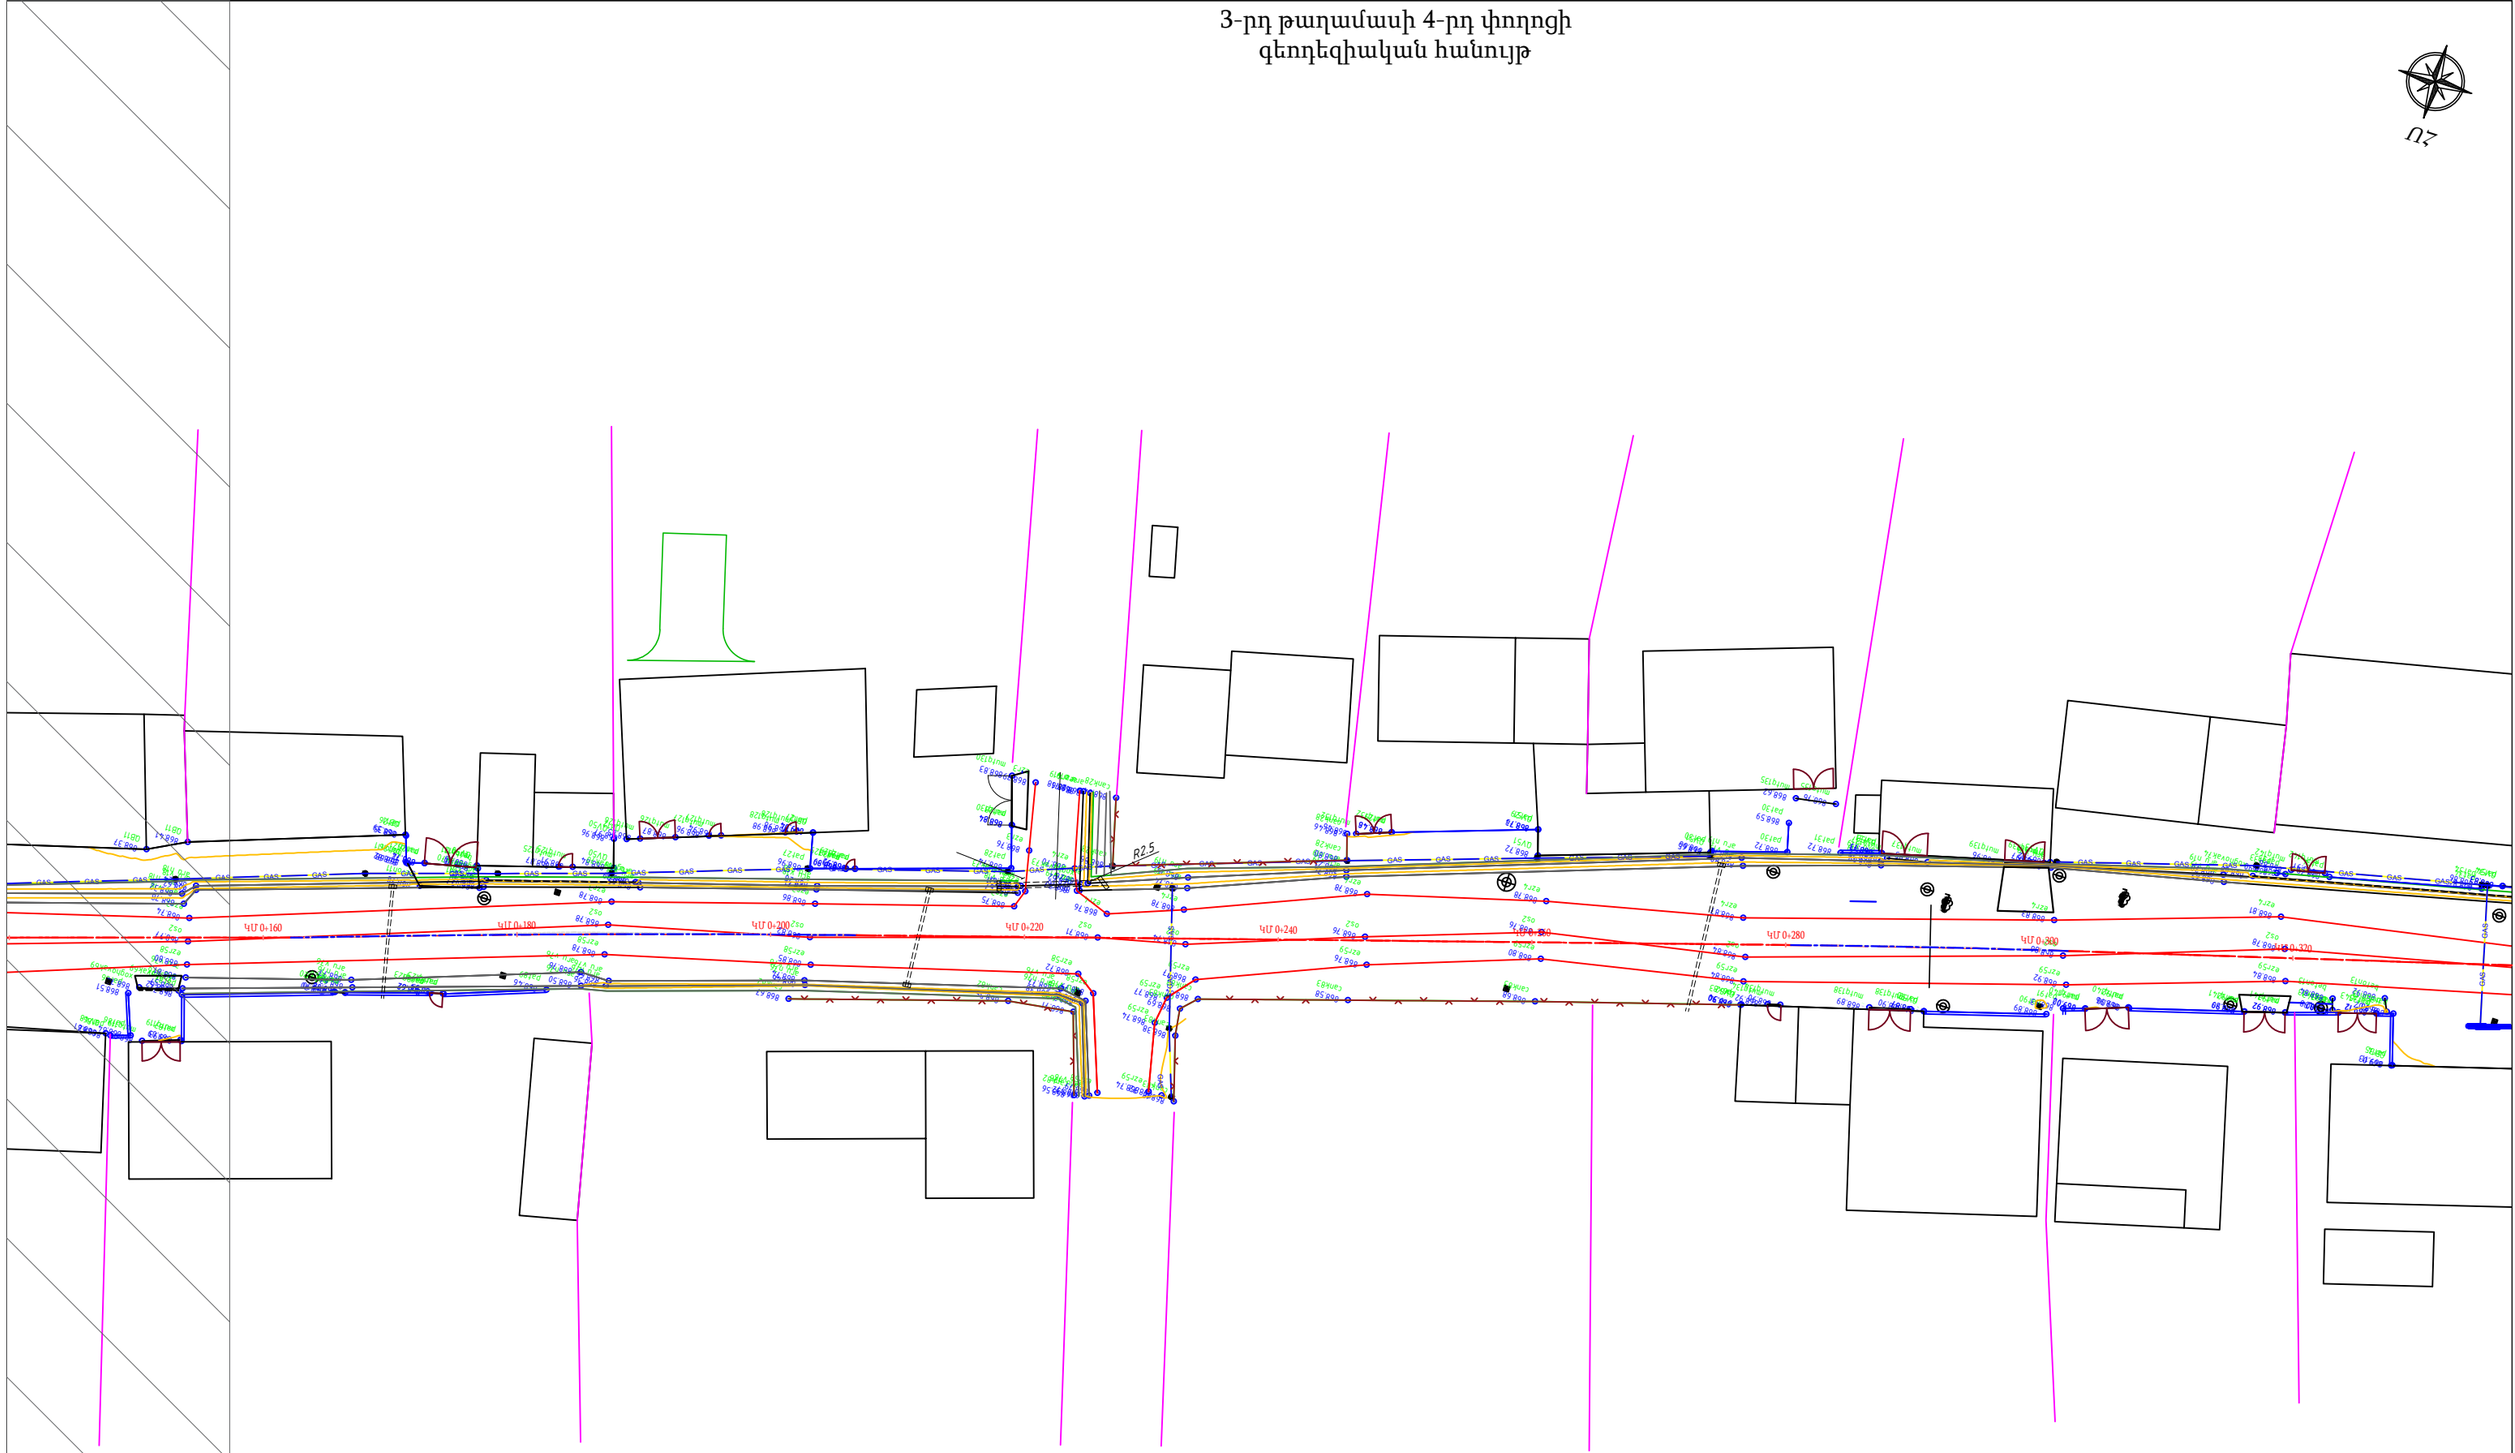

Ծանոթություն

1. Գեոդեզիական հանույթը կատարվել է Spectra Geospatial SP85 GNSS GPS տեղորոշման սարքի միջոցով
2. Կոորդինատային համակարգը՝ WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS)

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒԻՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		


Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան

Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	96	120
3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գեոդեզիական հանույթ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի
գեոդեզիական հանույթ

ՀՄ

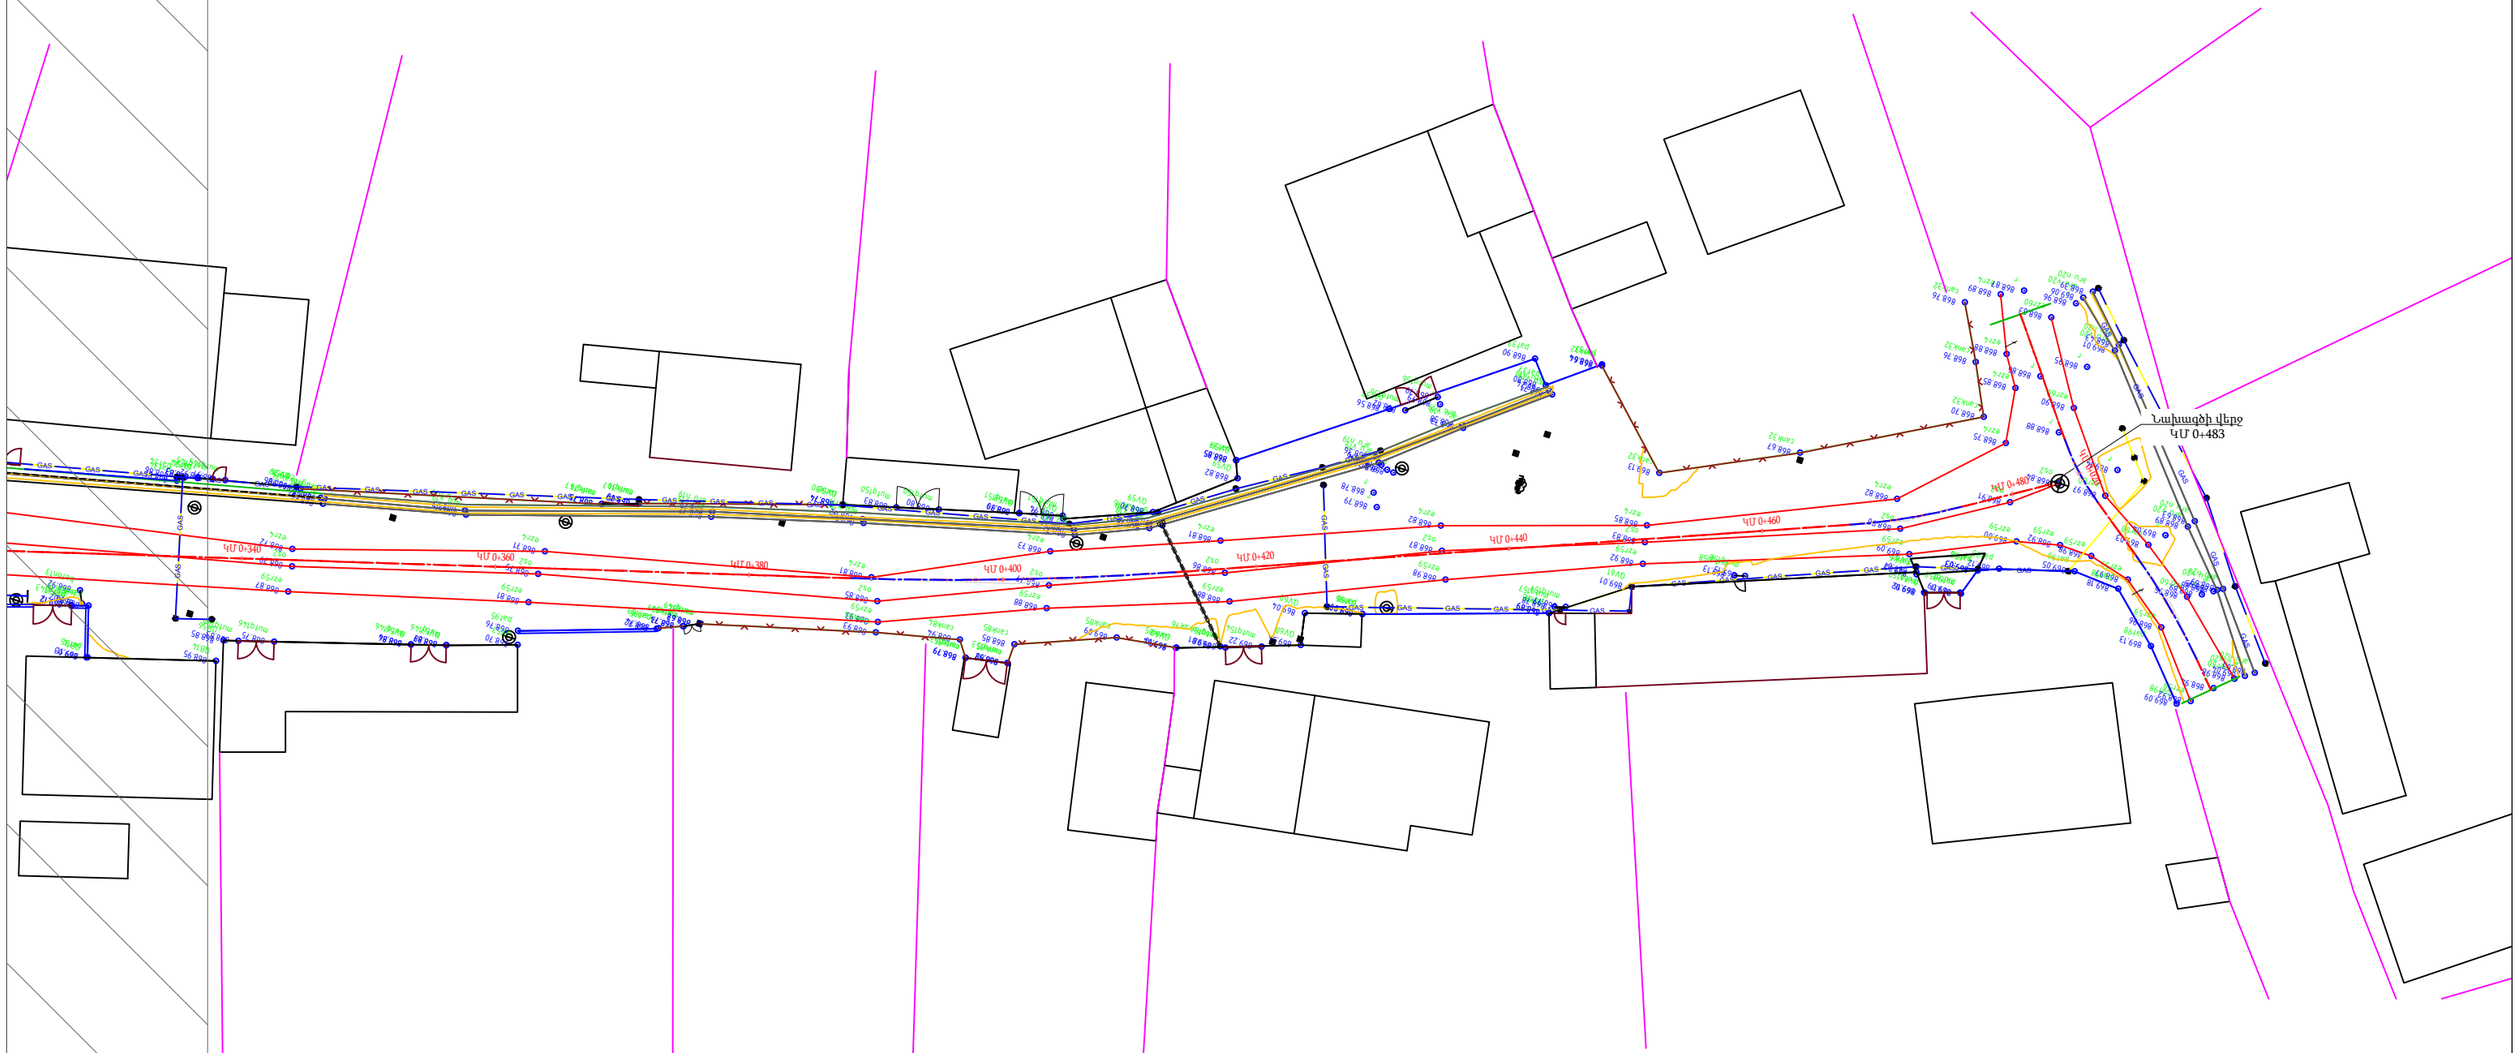

Ծանոթություն

1. Գեոդեզիական հանույթը կատարվել է Spectra Geospatial SP85 GNSS GPS տեղորոշման սարքի միջոցով
2. Կոորդինատային համակարգը՝ WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS)

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		

Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան

Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ

	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՆ	97	120
3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գեոդեզիական հանույթ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

ՊԱՏՐԱՍ	Ա. ԱԶԳԱԼԱԴՅԱՆ	ՍՏԱՐԱՍ. ճարտ.		Պատվիրատու՝ Ընճանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական կոմիտե
				Ընճանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների 4-րդ գոտի կամ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ գոտի. 10-րդ փողոց կամ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ գոտի. 1-ին նրբ. կամ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ գոտի. 4-րդ փողոց կամ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցվածքի նախագիծ
ՏԱՐԵՐ	Ս. ԵՒԵՍՅԱՆ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ	Ն. ՍԱՀԱԿՅԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՀԱՍՏԱՏԵՑ	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ	Ն. ՍԱՀԱԿՅԱՆ	Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ	
	Փուլ	ԹԵՐԹԵՐ	ՔԱՆԱԿ	
	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՏԿԵՐ	ԱՇ	98	120
	3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի ասֆալտապատման հատակագիծ Մ 1։500			ՍՊԸ ՂԱՀԱՐԱՇԻՆ-ՀԱՄԱՐԱՆ



3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի
ասֆալտապատման հատակագիծ
Մ 1։500

3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի
ասֆալտապատման հատակագիծ
Մ 1:500

ՀՀ

ՔԲ

ՔՈՒԲ

ԿՄ 0+170 մեռադևական խողովակ Ø 219x5 մմ, L=9000մմ/
Металлическая труба Ø 219x5 мм, L =9000 мм

ԿՄ 0+212 մեռադևական խողովակ Ø 219x5 մմ, L=8000մմ/
Металлическая труба Ø 219x5 мм, L =8000 мм

ԿՄ 0+222 մեռադևական խողովակ Ø 426x6 մմ, L=8700մմ/
Металлическая труба Ø 426x6 мм, L =8700 мм

ԿՄ 0+273 մեռադևական խողովակ Ø 219x5 մմ, L=12000մմ/
Металлическая труба Ø 219x5 мм, L=12000 мм

GAS

ԿՄ 0+140 ԿՄ 0+152 ԿՄ 0+160 ԿՄ 0+175 ԿՄ 0+180 ԿՄ 0+191 ԿՄ 0+200 ԿՄ 0+220 ԿՄ 0+222 ԿՄ 0+228 ԿՄ 0+240 ԿՄ 0+248 ԿՄ 0+260 ԿՄ 0+280 ԿՄ 0+282 ԿՄ 0+288 ԿՄ 0+289 ԿՄ 0+299 ԿՄ 0+300 ԿՄ 0+305 ԿՄ 0+318 ԿՄ 0+320 ԿՄ 0+321

5.00 4.60 10.00 R2.5 R2.5 10.00 13.00 R4.0 97° R4.0 006 5.00

3.70 5.30 3.80 2.10 4.70 3.30 5.70 3.40 4.20 3.50 4.40 3.55 4.40 4.10 2.00 4.40 4.40 1.45 4.10 1.30

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ			
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	99	120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի ասֆալտապատման հատակագիծ Մ 1:500	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի ասֆալտապատման հատակագիծ
Մ 1:500

ՀՀ

ԿՄ 0+414 մետաղական խողովակի Ø 219x5 մմ, L=14000մմ/
Металлическая труба Ø 219x5 мм, L = 14000 мм


ՔԲ
ՔՈՒԲ
ՔՈՒԲ
ՔՈՒԲ
ՔՈՒԲ
ՔՈՒԲ
ՔՈՒԲ
ՔԲ
ՔԲ
ՔԲ
ՔԲ
ՔԲ

GAS

ԿՄ 0+340
ԿՄ 0+341
4.25
3.50
ԿՄ 0+355
4.00
3.40
ԿՄ 0+360
ԿՄ 0+380
4.65
ԿՄ 0+393
4.55
ԿՄ 0+400
ԿՄ 0+403
ԿՄ 0+399
4.50
3.40
ԿՄ 0+420
ԿՄ 0+419
4.30
3.20
6.00
6.70
ԿՄ 0+436
ԿՄ 0+440
ԿՄ 0+460
ԿՄ 0+466.9
6.00
ԿՄ 0+473.1
ԿՄ 0+474
5.90
7.30
5.00
ԿՄ 0+480
ԿՄ 0+490
Նախագծի վերջ
ԿՄ 0+483
5.00

ՊԱՏՏՈՒՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒԻՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան		
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ		
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	100	120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի ասֆալտապատման հատակագիծ Մ 1:500	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		

3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի երկայնական կտրվածք

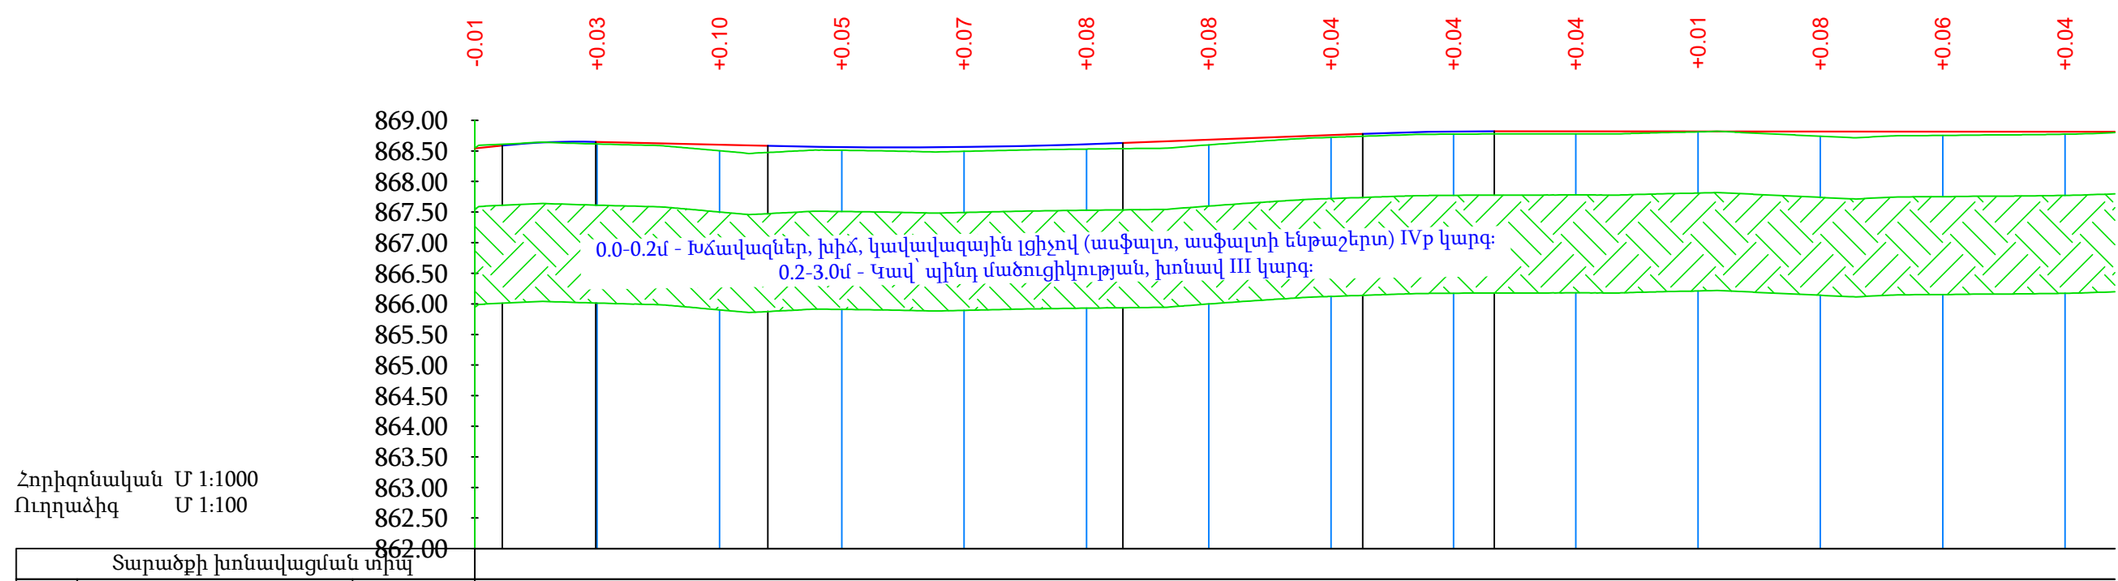

Հորիզոնական Մ 1:1000
Ուղղաձիգ Մ 1:100

Տարածքի խոնավացման տիպ			
Նախագծային տվյալներ	Լայնական կտրվածքի տեսակը	Ձախից	
		Աջից	
	Թեքության ‰, շառավիղ (մ), երկարություն (մ)	10,12‰ 0+30,35 R - 2821,1 K - 15.3 2,30‰ 0+76,95 R - 9429 K - 58.86‰ 39,24 R - 5773,4 K - 21.5	
	Կարմիր նիշեր (մ)	868,54 868,65 868,60 868,56 868,56 868,61 868,68 868,76 868,82 868,82 868,82 868,82 868,82 868,81	
Փաստացի տվյալներ	Գետնի նիշեր նախագծվող ճանապարհի առանցքով (մ)	868,55 868,61 868,50 868,51 868,49 868,53 868,60 868,72 868,77 868,78 868,81 868,74 868,75 868,77	
	Հեռավորություններ (մ)	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	
Պիկետաժ (մ)		0 1 2	
Հորիզոնական ծրագիծ		53,07 y - 179°59'54" R - 1202574,42 L - 33,64 75,46 y - 178°17'50" R - 1500,00 L - 44,58 73,66	

ՊՈՒԵՏՆ	Ա. ԱՋՅԱՆՈՎ	ՍՏՈՒԳ.	ԱՇՏ. ԱՇՏՈՒ.
ՏԱՐԵՏ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		

Պատվիրատու՝ Ընձաորդի հասկայգապահպանություն


Ընձաորդ հասկայգեր Նաշխատիպի բաշխայիններ 4-րդ թաղ. իր ընդգ կամ 0+000-կամ
1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կամ 0+000-կամ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կամ 0+000-կամ
0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կամ 0+000-կամ 0+485, հատակագիծ կառուցվածքներ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆՆ	101	120

ԱՇՆԱՆԱԿԱՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒ


3-րդ թաղամասում 4-րդ փողոցի հիմնական հատվածի

ՆԱԽԱԳԻԾ-ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՈՒՆԱ

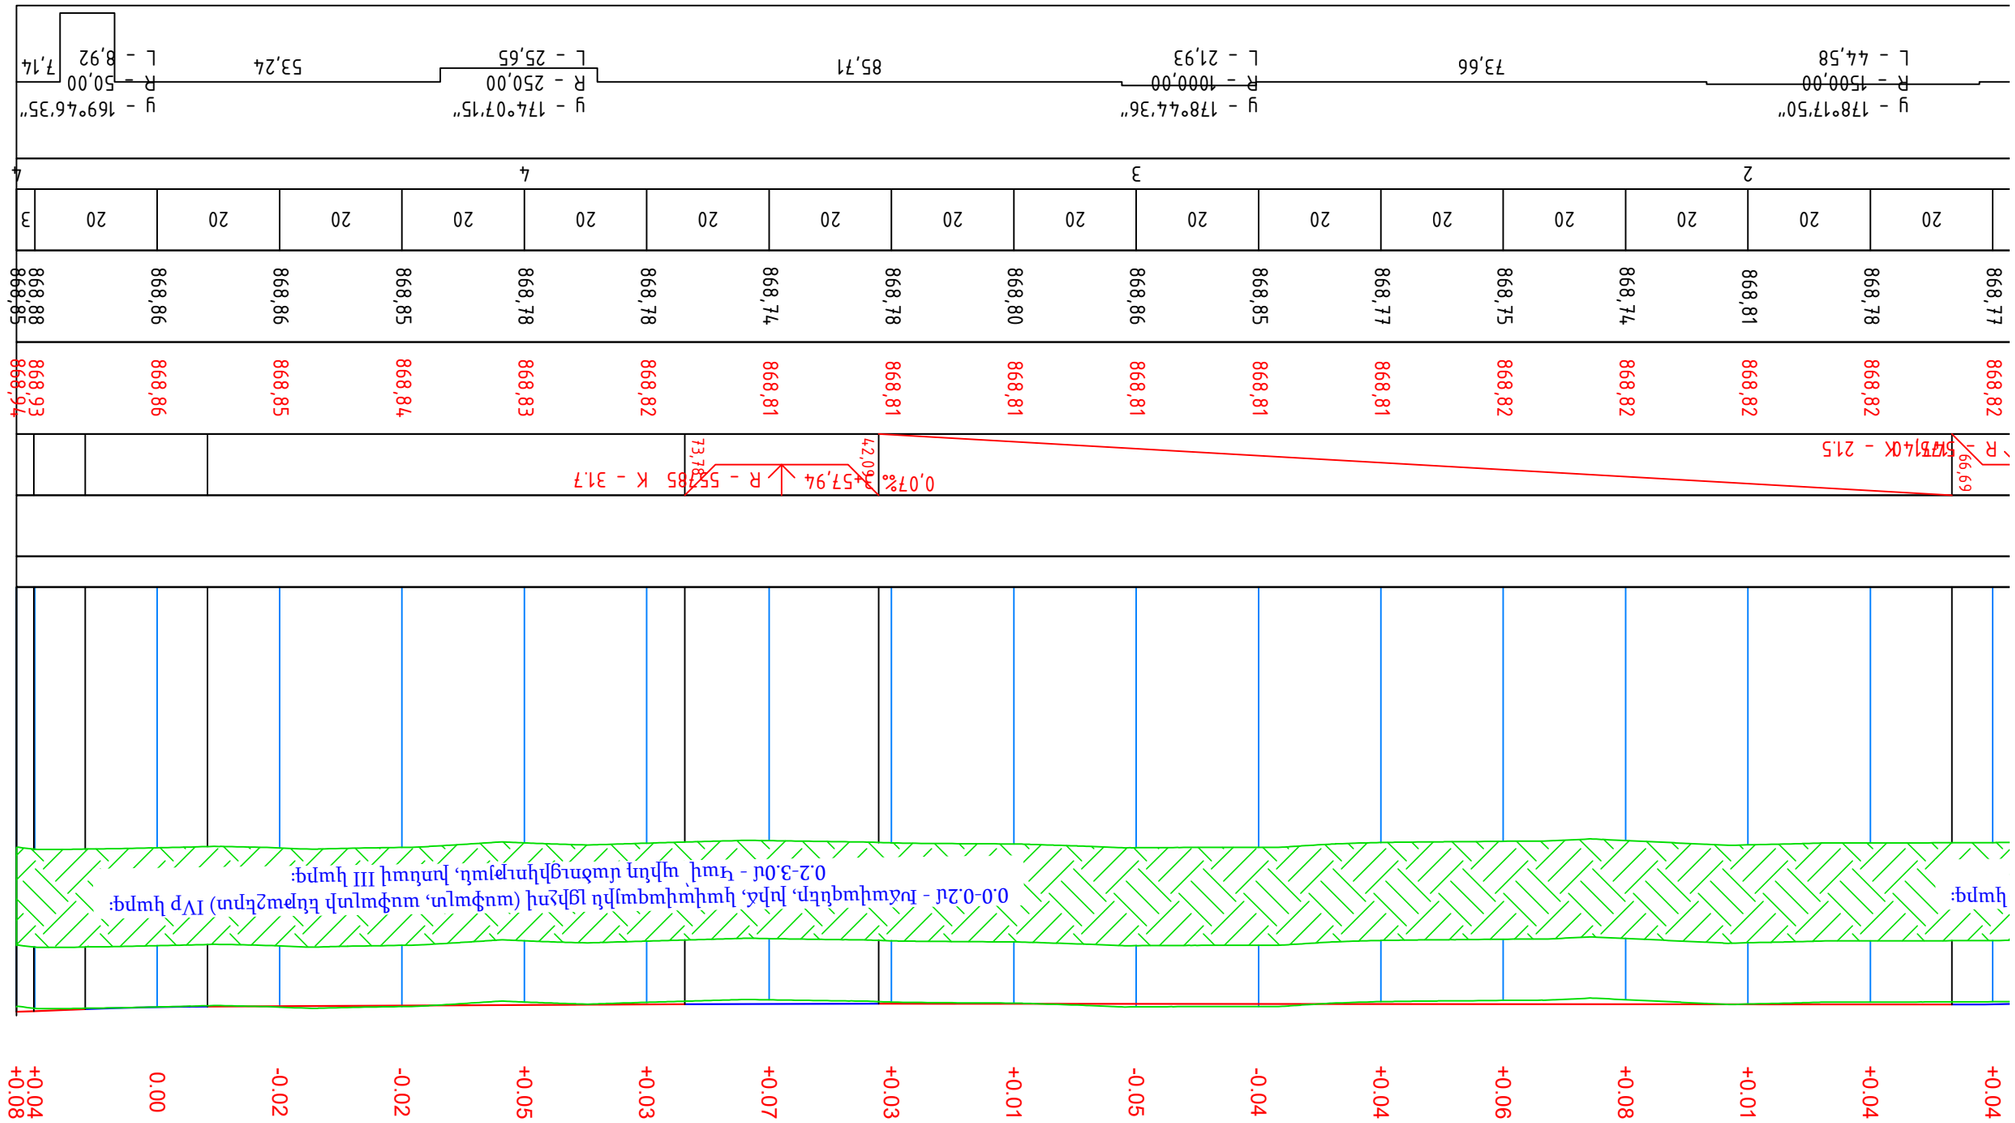

3-րդ թաղամասում 4-րդ փողոցի հիմնական հատվածի

ՊԱՏՐԱՍ	Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ	ՍՏՈՒԳ. ԱՇԽ. ԱՇԽՈՒԺ.	Պետական նախագիծ՝ Ծրագրային նախագծատարող
			Ծրագրում նախատեսվող 4-րդ թռուցիկ կամ 0+000-կամ 1+080, 4-րդ թռուց. 10-րդ փոցոց կամ 0+000-կամ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կամ 0+000-կամ 0+290, 3-րդ թռուց. 4-րդ փոցոց կամ 0+000-կամ 0+485, խտուխաձնելիր կառուցվող աշխատանքներ
ՏԱՇՏԵՂ	Ա. ԵՒԵՍՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԱՆԳԻՍՏԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի լայնացման նախագիծ

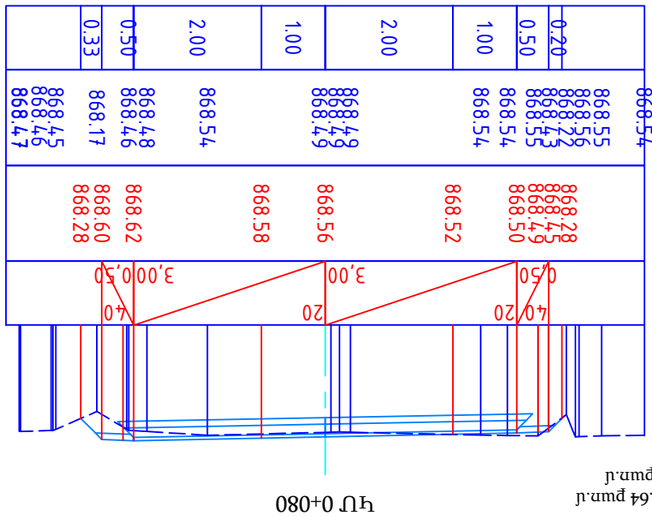


ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԱՆԳԻՍՏԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ


ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՀԱՆԳԻՍՏԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ


0.50 3.00 3.00 0.50 0.10 0.10
868.61 868.61 868.61


ՊԱՏՐԱՍ	Ա. ԱՋՈՒՆՈՎ	ՍՏՈՒԳ. ԱՇԽ. ԱՇԽՈՒԹ.	Պետական նախագծային փորձաքննության ՀՀ ՊԵԿ
			ՈՒեծամոր նախագիծը Կալաքեղյան բանակիայիների 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կամ 0+000-կամ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կամ 0+000-կամ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կամ 0+000-կամ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կամ 0+000-կամ 0+485, խտանիաձնիրի կառուցվածքներ
ՏԱՀՐԵՆ	Ա. ԵՒԵՆՅԱՆ		ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		3-րդ թաղամասում 4-րդ փողոցի կամուրջների նախագիծ


ՍԱՀԱԿՅԱՆ-ՓԱՐՍՈՄՅԱՆ ՍՊԸ

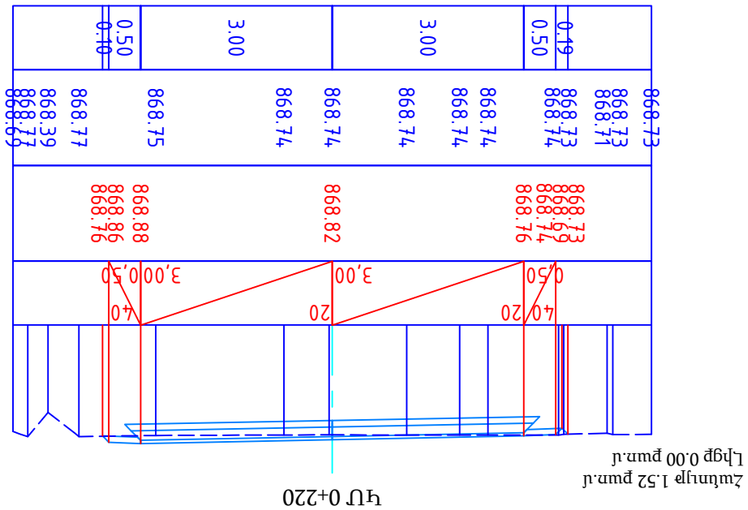

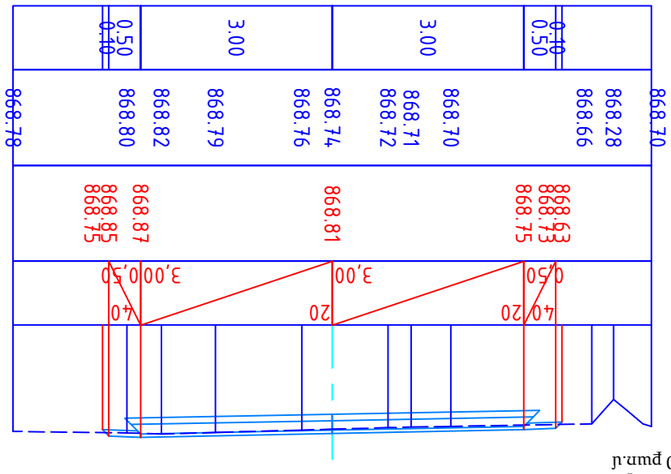

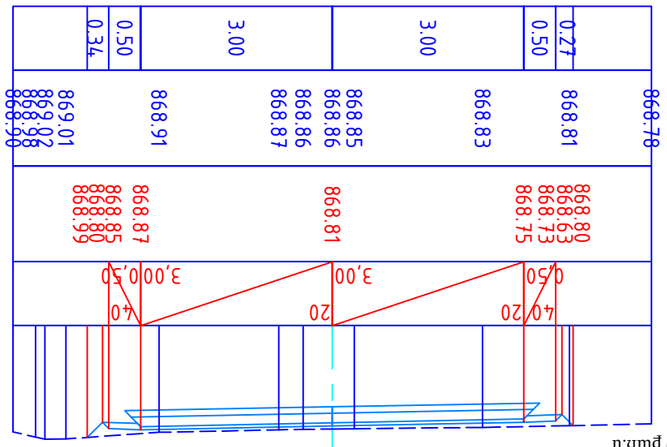

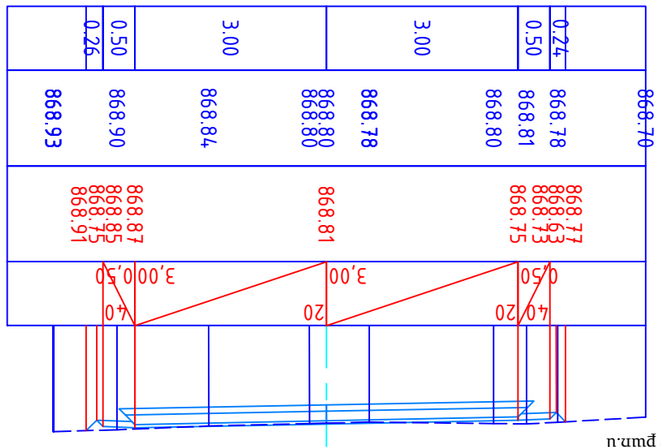

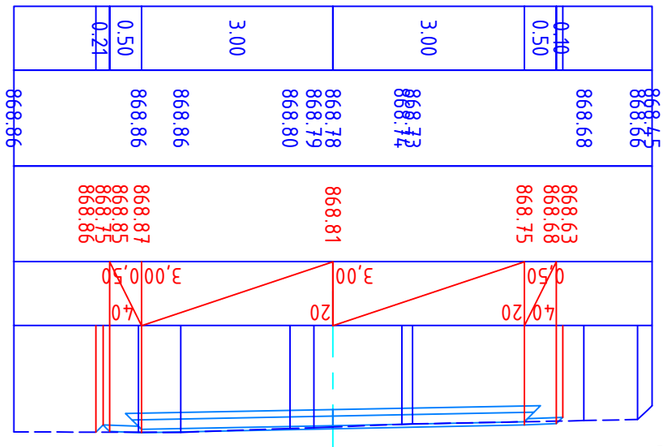

ՊԱՏՐԱՍ	Ա. ԱՋՈՑԱՆ	ՍՏՈՒԳ.	Պետական նախագծային ինստիտուտ՝ Ներկայացվող նախագծային փաթեթի անվանումը
			Ներկայացվող նախագծային փաթեթում ընդգրկված են՝ 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ քաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ քաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, խտուխճնեղի կառուցվածքի աշխատանքներ
ՏԱՇԽԱՐ	Ա. ԵՒԵՆԱՅԱՆ		ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		3-րդ քաղաքային 4-րդ փողոցի կամուրջների կամ ջրանցքների նախագիծ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		

Փուլ	Թերթ	Թերթերի
ՆՄ	104	120

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՄԿ

ԳԼԽԱՎՈՐ	Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՄՇՏՈՒ


3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի
լայնացման նպատակով


ՍԱՀԱԿՅԱՆ-ՂԱՀՅՈՒՔԱՉՅԱՆ
ՄՊՀ


Փուլ	Թերթ	Թերթերի
ՆՂ	105	120


Ներկայացվող նախագիծը նախատեսում է 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կամ 0+000-կամ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կամ 0+000-կամ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կամ 0+000-կամ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կամ 0+000-կամ 0+485, խտուխճների կառուցման աշխատանքներ


ՊՏՀՏՈՒՄ	Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ	ՍՏՈՐԳ. ԱՍՏՂ.	Պետական նախագիծ՝ Ներքին խոշոր ջրամատակարարման
ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐ.	Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		

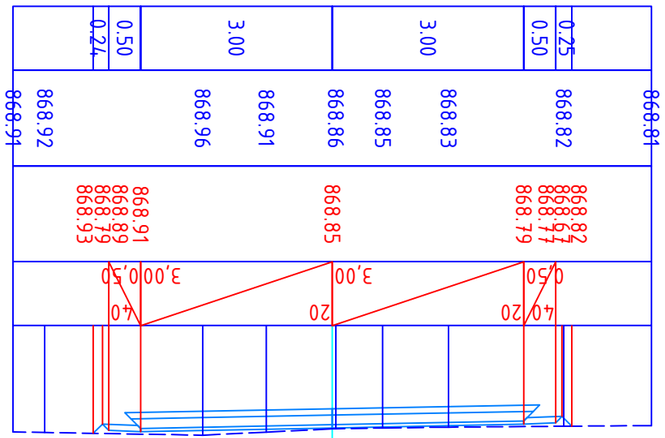


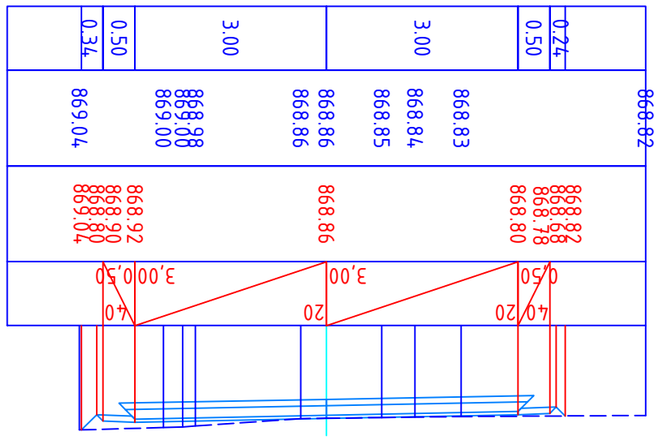

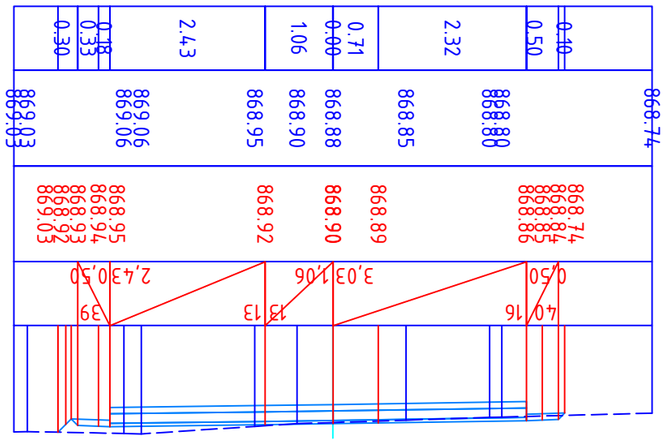

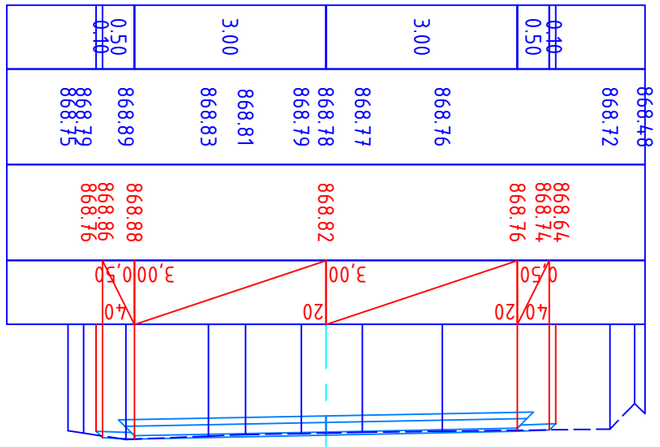

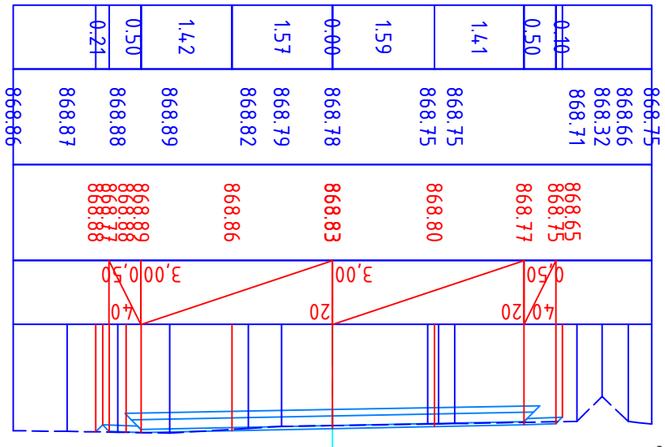


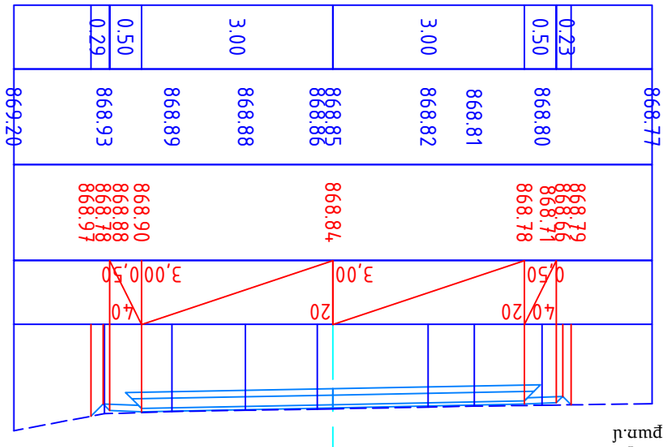

ՊԱՏՐԱՍ	Ա. ԱՋԱՆՅԱՆ	ՍՏԱՏԿԱ. ԱՇԽ. ԱՏՈՒՆ.	Պետական եկամտային հարկի վճարման ենթակա հողամասերի հարկման նպատակով հողօգտագործման գոտիների սահմանների և հողամասերի կադաստրային արժեքների մասին
ՏԱՇՏԵԼ	Ա. ՇԻՇՄԱՆՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄՈՒՏՔԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ		
ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ		
3-րդ թաղամասում 4-րդ փողոց		
Փուլ	Թերթ	Թերթերի
ԱՇԽ.	106	120

Պետական նախատեսված ՀՀ տարածքային կառավարման և քաղաքաշինության կոմիտեի 3-րդ թաղամասում 4-րդ փողոցի 0+000-ից 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փող. 10-րդ փողոց ից 0+000-ից 0+810, 4-րդ թաղ. 1-ին նրբ. ից 0+000-ից 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց ից 0+000-ից 0+485, խաչմերուկների կառուցում

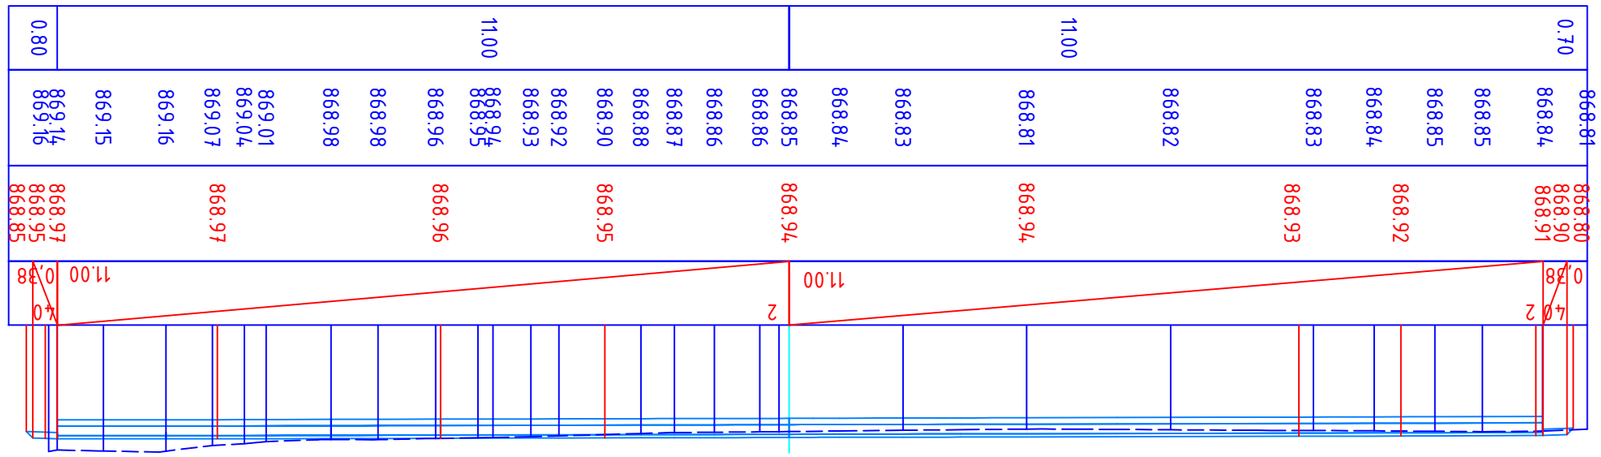


ԿՄ 0+483


Հաշիվ 5.53 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ

| ՊԱՏՐԱՍ | Ա. ՍԵՓՅԱՆՈՎ | ՍՏՈՐԳ. ԱՇԽ. ՍՏՈՒԳ. | | Գետնամած ճանապարհների նախագծման փուլի հիմնական նկարագրություն
Ներկայացվող նախագծային լուծումների համեմատական վերլուծություն
Ճանապարհի հատվածի հատակագծային պարամետրերի հաշվարկներ
Ճանապարհի հատվածի երկայնական պրոֆիլի պարամետրերի հաշվարկներ
Ճանապարհի հատվածի լայնական կտրվածքների պարամետրերի հաշվարկներ
Ճանապարհի հատվածի հորիզոնական նշանակումների հաշվարկներ
Ճանապարհի հատվածի ուղղահայաց նշանակումների հաշվարկներ
Ճանապարհի հատվածի ինժեներական կառույցների հաշվարկներ
Ճանապարհի հատվածի ինժեներական պաշտպանության միջոցառումների հաշվարկներ
Ճանապարհի հատվածի ինժեներական ապահովման միջոցառումների հաշվարկներ
Ճանապարհի հատվածի երթևեկության կազմակերպման միջոցառումների հաշվարկներ
Ճանապարհի հատվածի շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումների հաշվարկներ
Ճանապարհի հատվածի կառուցման կազմակերպման նախագծի հաշվարկներ
Ճանապարհի հատվածի կառուցման ծախսերի նախահաշվային հաշվարկներ
Ճանապարհի հատվածի կառուցման ծախսերի ամփոփ նախահաշվային հաշվարկներ
Ճանապարհի հատվածի կառուցման ծախսերի տեղական


Ø219x5 մմ խողովակի գլխամասի հատակագիծ
Մ 1:25/План оголовка трубы Ø219×5 мм М 1:25

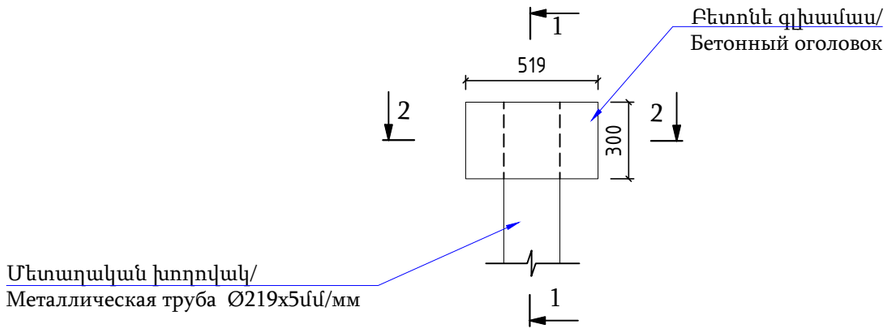

Կտրվածք 1-1 Մ 1:25/
Разрез 1-1 М 1:25

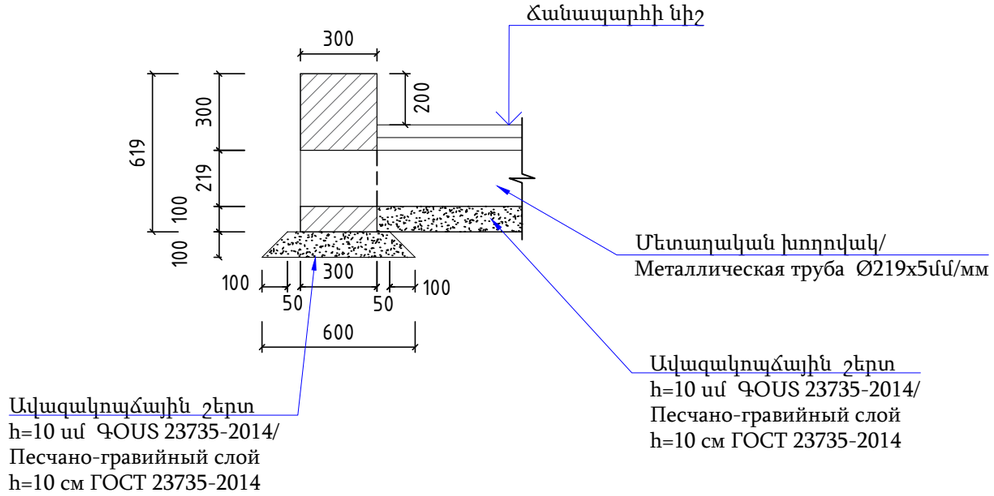

Կտրվածք 2-2 Մ 1:25/
Разрез 2-2 М 1:25

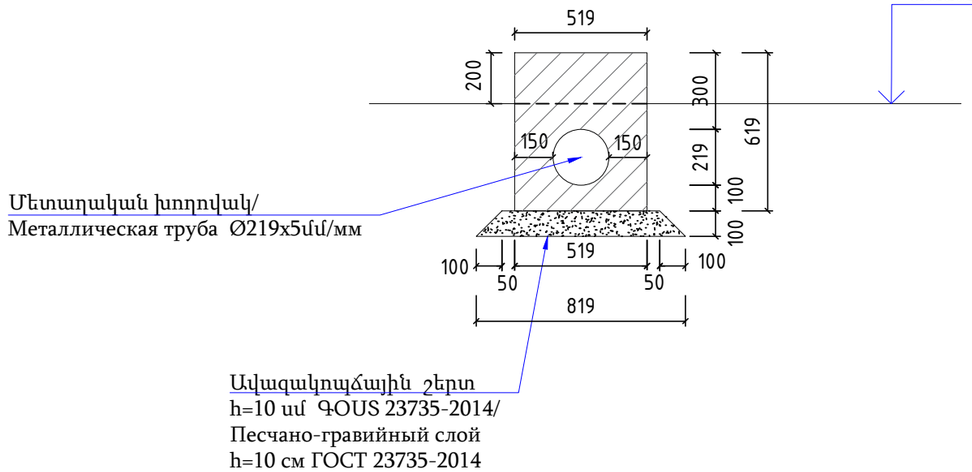


Ø219x5 մմ խողովակի գլխամասի կառուցման նյութերի մասնագիր/
Ведомость строительных материалов для устройства оголовка трубы Ø219×5 мм


N	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը (1 գլխամասի համար)	Քանակը (14 գլխամասի համար)
1	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ/ разработка грунта экскаватором с перевозка в отвал	մ^3	0.297	4.16
2	Ավազակոպճային շերտ h = 10սմ Песчано-гравийный слой h = 10см		0.025	0.35
3	Միաձույլ բետոն B-20 դասի ԳՕՍՏ 26633-2015 / Монолитьный бетон из марки Б-20 ГОСТ 26633-2015	մ^3	0.085	1.19
4	Բետոնե գլխամասերի գրունտի հետ շփվող հատվածների ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով/ Гидроизоляция участков бетонного оголовка, соприкасающихся с грунтом, битумной мастикой	մ^2	0.43	6.02

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան	
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ	
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԾԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ / Թերթ / Թերթեր: ԱՆ / 108 / 120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Ø219x5 մմ խողովակի գլխամասի հատակագիծ, կտրվածքներ, կառուցման նյութերի մանագիր	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ


Ø426x6 մմ խողովակի գլխամասի հատակագիծ Մ 1:25
/План оголовка трубы Ø426×6 мм М 1:25

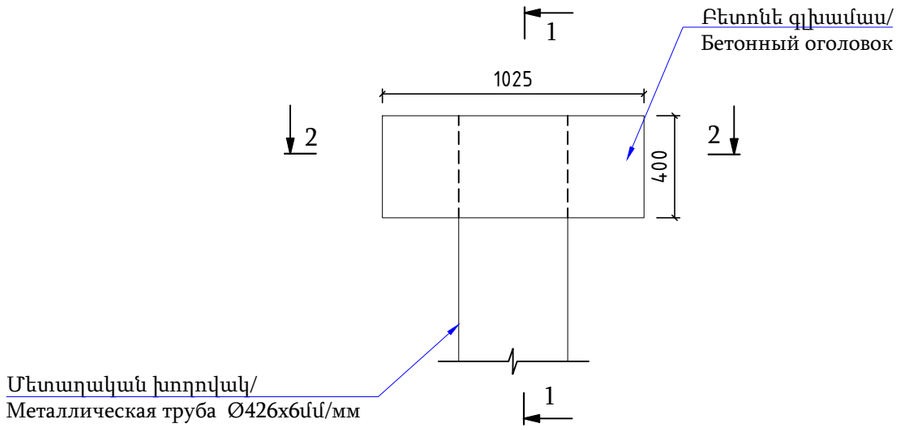

Կտրվածք 1-1 Մ 1:25/
Разрез 1-1 М 1:25

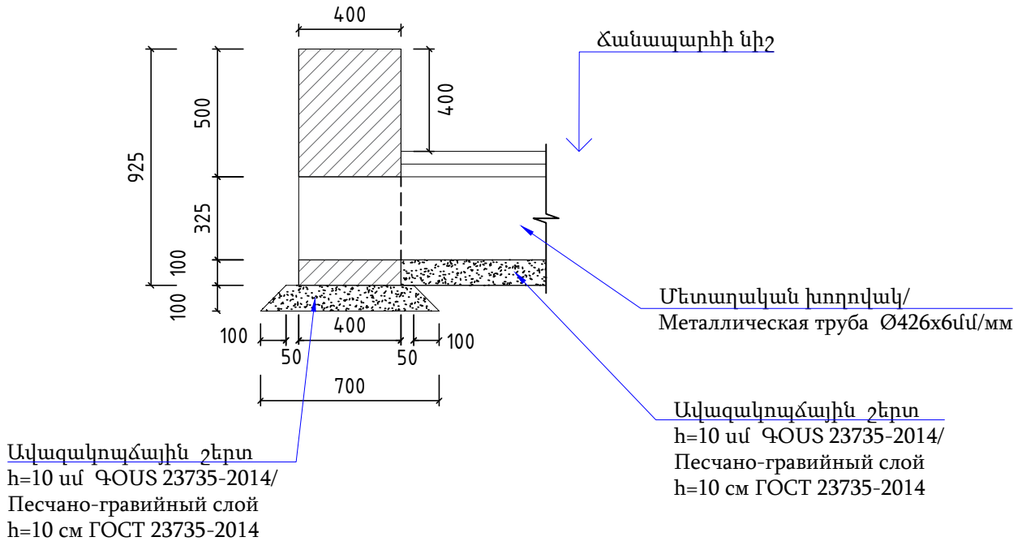

Կտրվածք 2-2 Մ 1:25/ Разрез
2-2 М 1:25

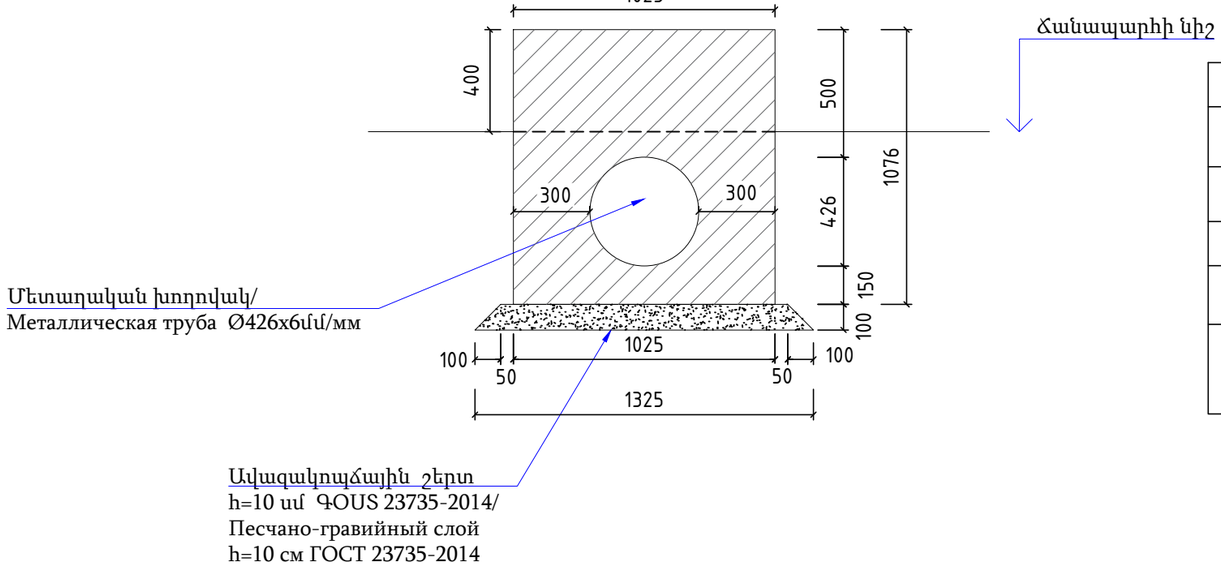

Ø426x6 մմ խողովակի գլխամասի կառուցման նյութերի մանրագիր/
Ведомость строительных материалов для устройства оголовка трубы Ø426×6 мм

N	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը (1 գլխամասի համար)	Քանակը (4 գլխամասի համար)
1	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ/ разработка грунта экскаватором с перевозка в отвал	մ^3	0.607	2.428
2	Ավազակոպճային շերտ h = 10սմ Песчано-гравийный слой h = 10см	մ^3	0.073	0.292
3	Միաձույլ բետոն B-20 դասի ԳOUS 26633-2015 / Монолитный бетон из марки Б-20 ГОСТ 26633-2015	մ^3	0.385	1.54
4	Բետոնե գլխամասերի գրունտի հետ շփվող հատվածների ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով/ Гидроизоляция участков бетонного оголовка, соприкасающихся с грунтом, битумной мастикой	մ^2	1.23	4.92

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԾԻՇԱՆՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		

Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան


Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	109	120

Ø426x6 մմ խողովակի գլխամասի հատակագիծ, կտրվածքներ, կառուցման նյութերի մանրագիր

ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի վերջնամասի 33 գծմ հատվածի երկայնական կտրվածք

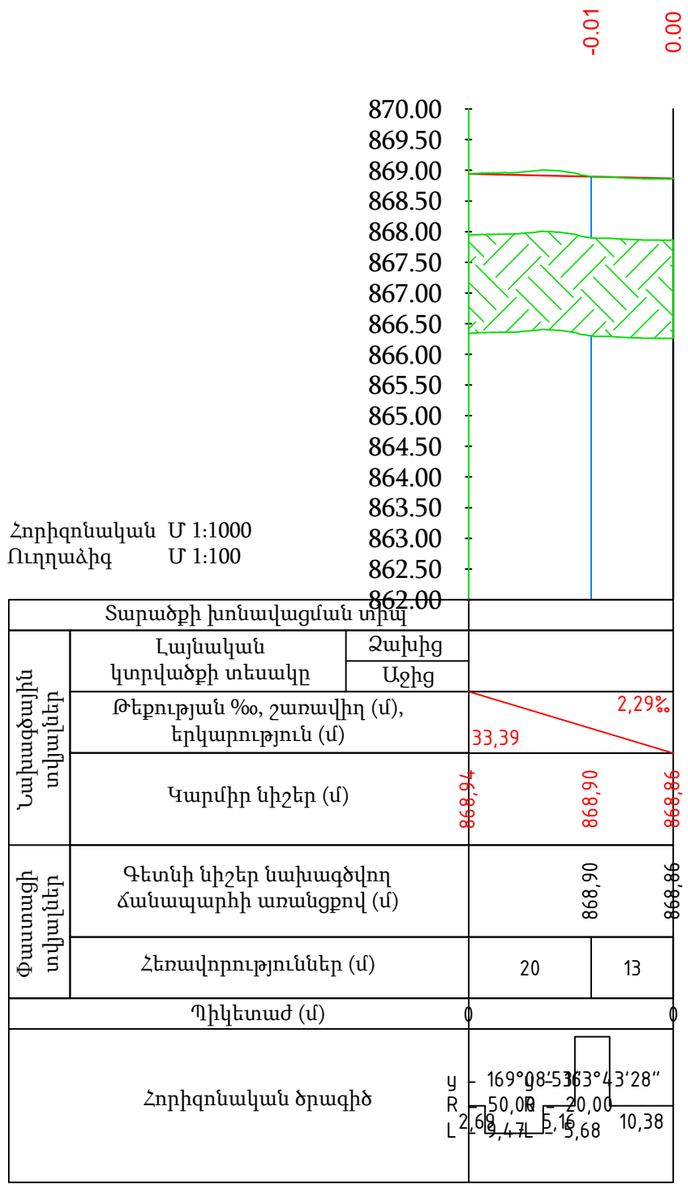


Հորիզոնական Մ 1:1000
Ուղղաձիգ Մ 1:100

Տարածքի խոնավացման տրոհ					
Նախագծային տվյալներ	Լայնական կտրվածքի տեսակը	Ձախից			
		Աջից			
	Թեքության ‰, շառավիղ (մ), երկարություն (մ)			33,39	2,29‰
	Կարմիր նիշեր (մ)		868,94	868,90	868,86
Փաստացի տվյալներ	Գետնի նիշեր նախագծվող ճանապարհի առանցքով (մ)			868,90	868,86
	Հեռավորություններ (մ)		20	13	
Պիկետաժ (մ)			0		0
Հորիզոնական ծրագիծ			ц – 169°08'53" R – 50,00 L 9,47	R – 20,00 L 5,16	ц – 163°43'28" 10,38


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՀ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ՄԱՄ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի վերջնամասի 33 գծմ հատվածի երկայնական կտրվածք

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	110	120


ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

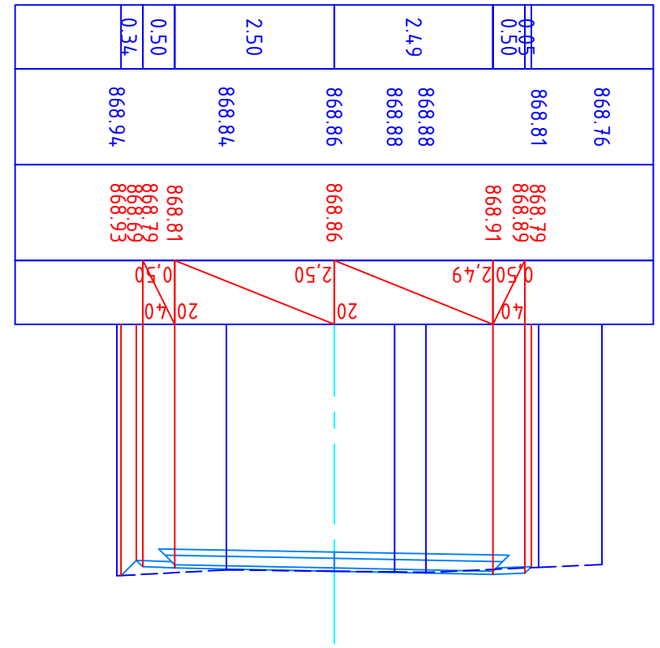

ԿՄ 0+033

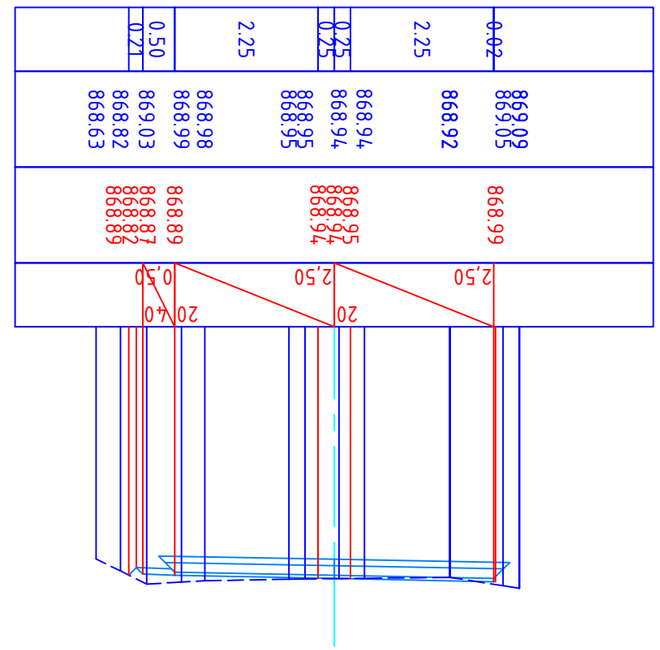

ԿՄ 0+000

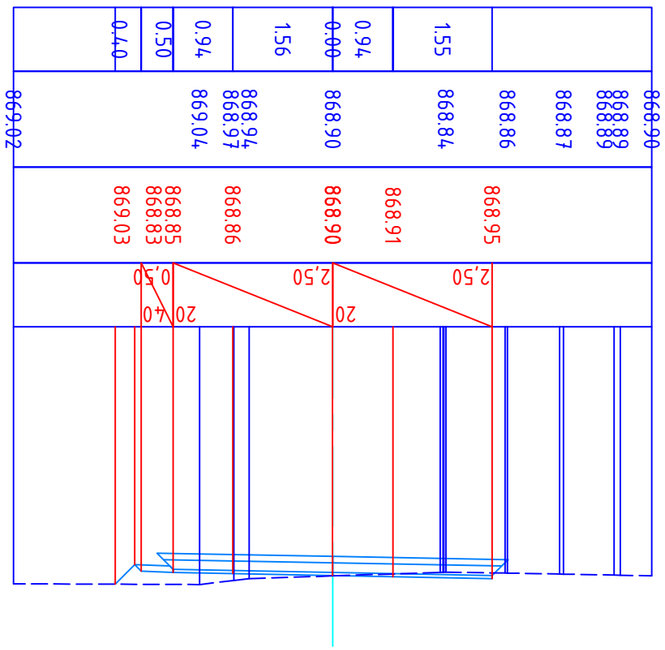

ԿՄ 0+020

ՊԱՏՐԱՍ.	Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆ	ՍՏԱՏԿԱ. ԱԿՍՈՒԹ.	Պետական նախագծերի փորձաքննության կենտրոնի ՀՈՒՀ-ի ՀՀ ՇՄՆ
			Պետական նախագծերի փորձաքննության կենտրոնի ՀՈՒՀ-ի ՀՀ ՇՄՆ
ԳԼԽԱՎՈՐ	Ա. ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ		3-րդ թաղամասում 4-րդ փողոցի վերգետնանցման ճանապարհների հատվածի կամուրջ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		ՀՀ, ԱՐԱՐԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ, ԱՇՏԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԱՇՏԱՐԱԿ ՔԱՂԱՔ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ		

Փոխ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	111	120

ԱՇԱՆՑՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Կամուրջի 4-րդ փողոցի վերգետնանցման ճանապարհների հատվածի 33 զծով հատվող 3-րդ թաղամասում

Կամուրջի հատվածի ընդհանուր տեսքը

Կամուրջի հատվածի Նավրային ելուստների 4-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի 0+000-ից 1+080, 4-րդ թաղամասի 10-րդ փողոցի 0+000-ից 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. 0+000-ից 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոցի 0+000-ից 0+485, հատվածների կառուցվածքը

Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=10սմ ԳOUS 23735-79/
Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, h = 10 см ГОСТ 23735-79

Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=10սմ ԳOUS 23735-79/
Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, h = 10 см ГОСТ 23735-79



Ճանապարհի առանցք

Մանրահատիկ ա/բ h= 5սմ Բ տիպի ԳOUS 9128-2013/
Мелкозернистый а/б типа Б h= 5 см ГОСТ 9128-2013


Բիտումային էմուլսիայի տարածում (C-5) հիմքի վրա 0.6 լ/մ² - ԳOUS 33133-2014/ Пропитка битумной эмулсии по основанию (C-5) 0,6 л/м²/ - ГОСТ 33133-2014.

Բազալտե խճային հիմք h=15 սմ հաստությամբ ԳOUS 32703-2014:
Фундамент из щебня h=15 см, ГОСТ 32703-2014

Ավազակոպճային շերտ h= 12սմ ԳOUS 23735-2014 /
Песчайно гравийний слой h= 12 см ГОСТ 23735-2014

Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=10սմ ԳOUS 23735-79/
Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, h = 10 см ГОСТ 23735-79

Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=10սմ ԳOUS 23735-79/
Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, h = 10 см ГОСТ 23735-79

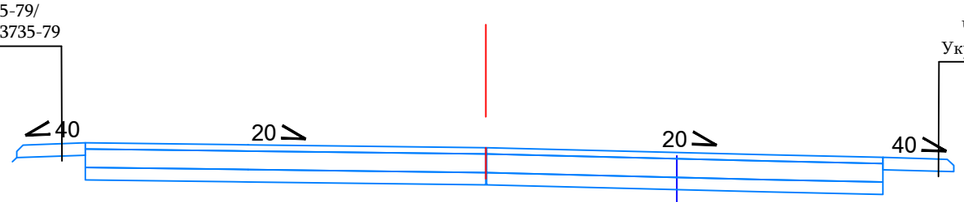

Ճանապարհի առանցք

Մանրահատիկ ա/բ h= 5սմ Բ տիպի ԳOUS 9128-2013/
Мелкозернистый а/б типа Б h= 5 см ГОСТ 9128-2013

Բիտումային էմուլսիայի տարածում (C-5) հիմքի վրա 0.6 լ/մ² - ԳOUS 33133-2014/ Пропитка битумной эмулсии по основанию (C-5) 0,6 л/м²/ - ГОСТ 33133-2014.

Բազալտե խճային հիմք h=15 սմ հաստությամբ ԳOUS 32703-2014:
Фундамент из щебня h=15 см, ГОСТ 32703-2014

Ավազակոպճային շերտ h= 12սմ ԳOUS 23735-2014 /
Песчайно гравийний слой h= 12 см ГОСТ 23735-2014


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱՋԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ԾԻՇԱԼՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	112	120

3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի վերջնամասի 33 գծմ հատվածի պատվածքի կոնստրուկցիա

ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի
գծանշման և կահավորման հատակագիծ
Մ 1:500

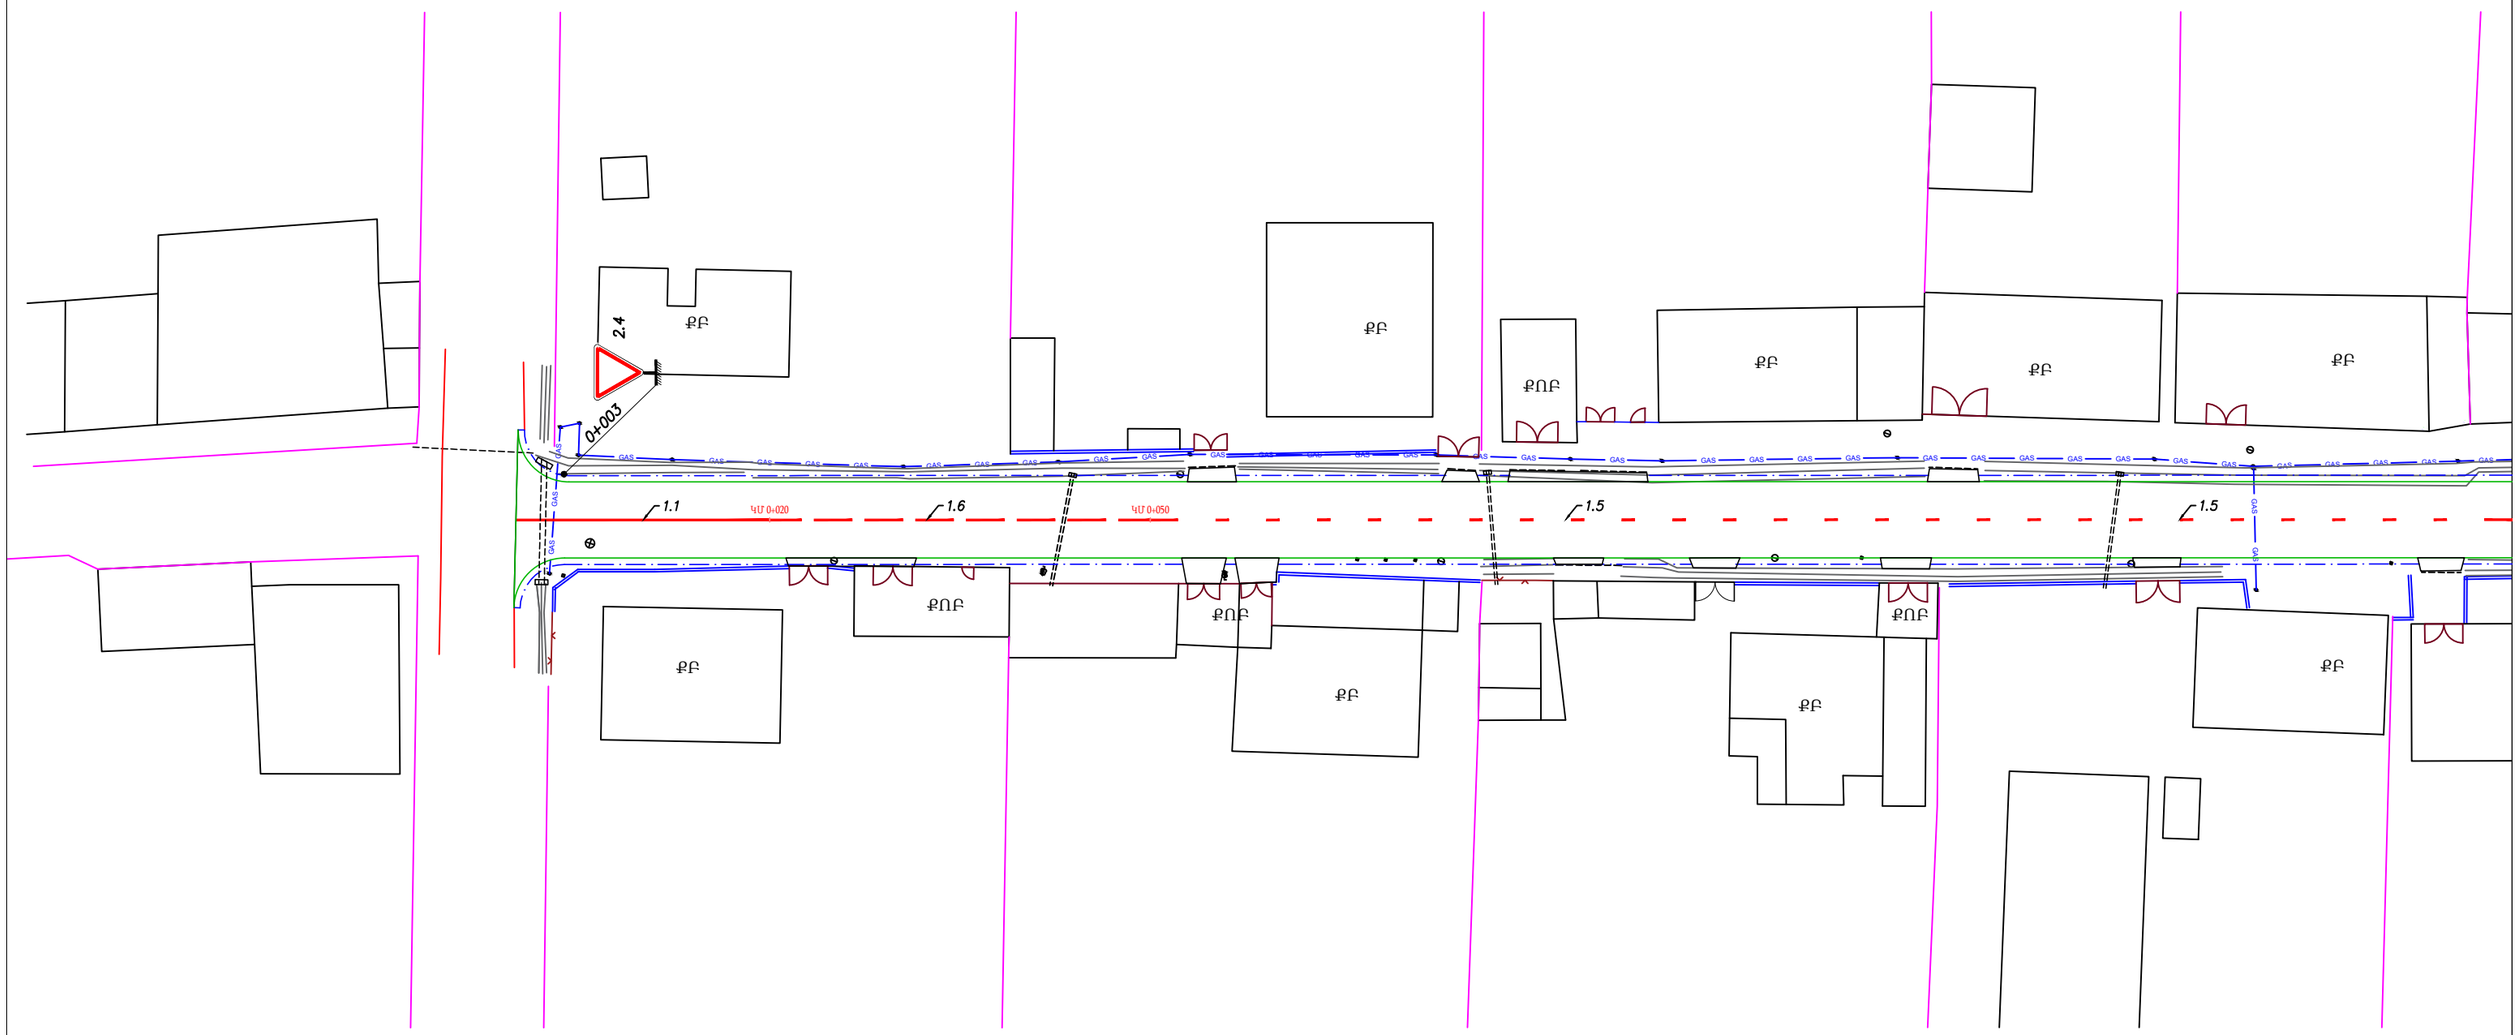


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒԻ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գծանշման և կահավորման հատակագիծ Մ 1:500

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	113	120


ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի
գծանշման և կահավորման հատակագիծ
Մ 1:500

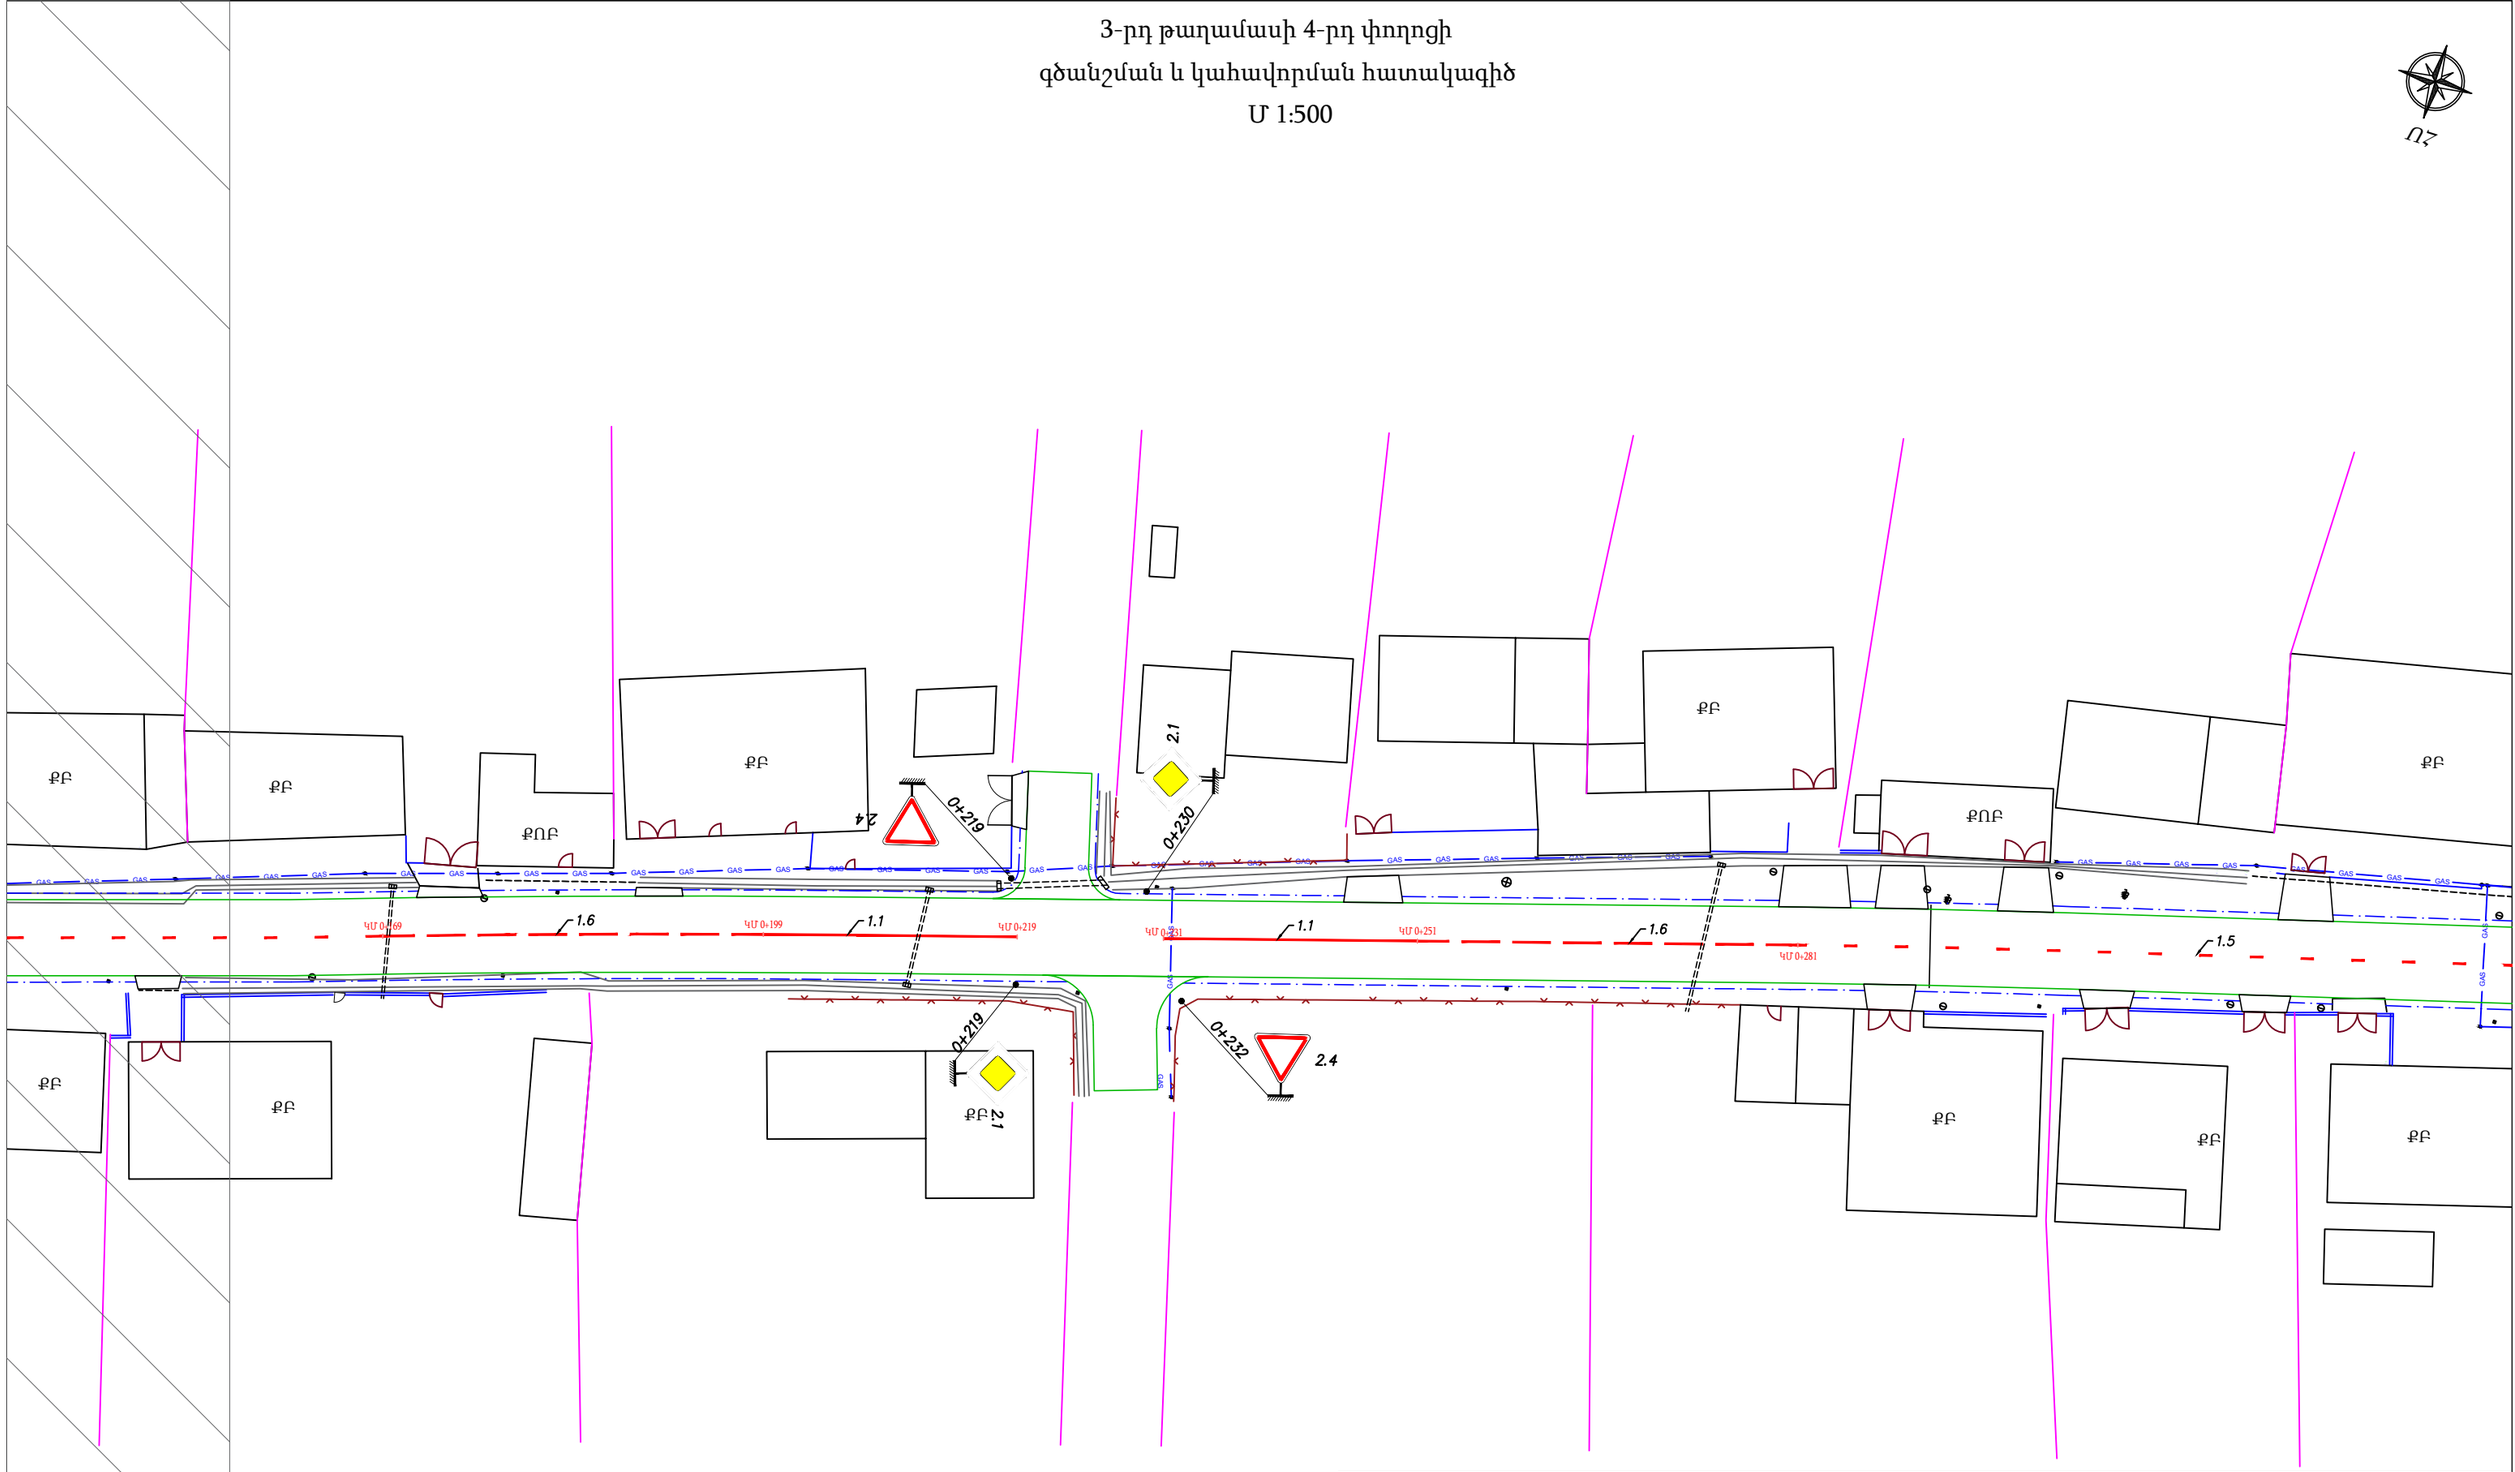

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան	
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ	
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 114; Թերթեր: 120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գծանշման և կահավորման հատակագիծ Մ 1:500	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				

3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի
գծանշման և կահավորման հատակագիծ
Մ 1:500

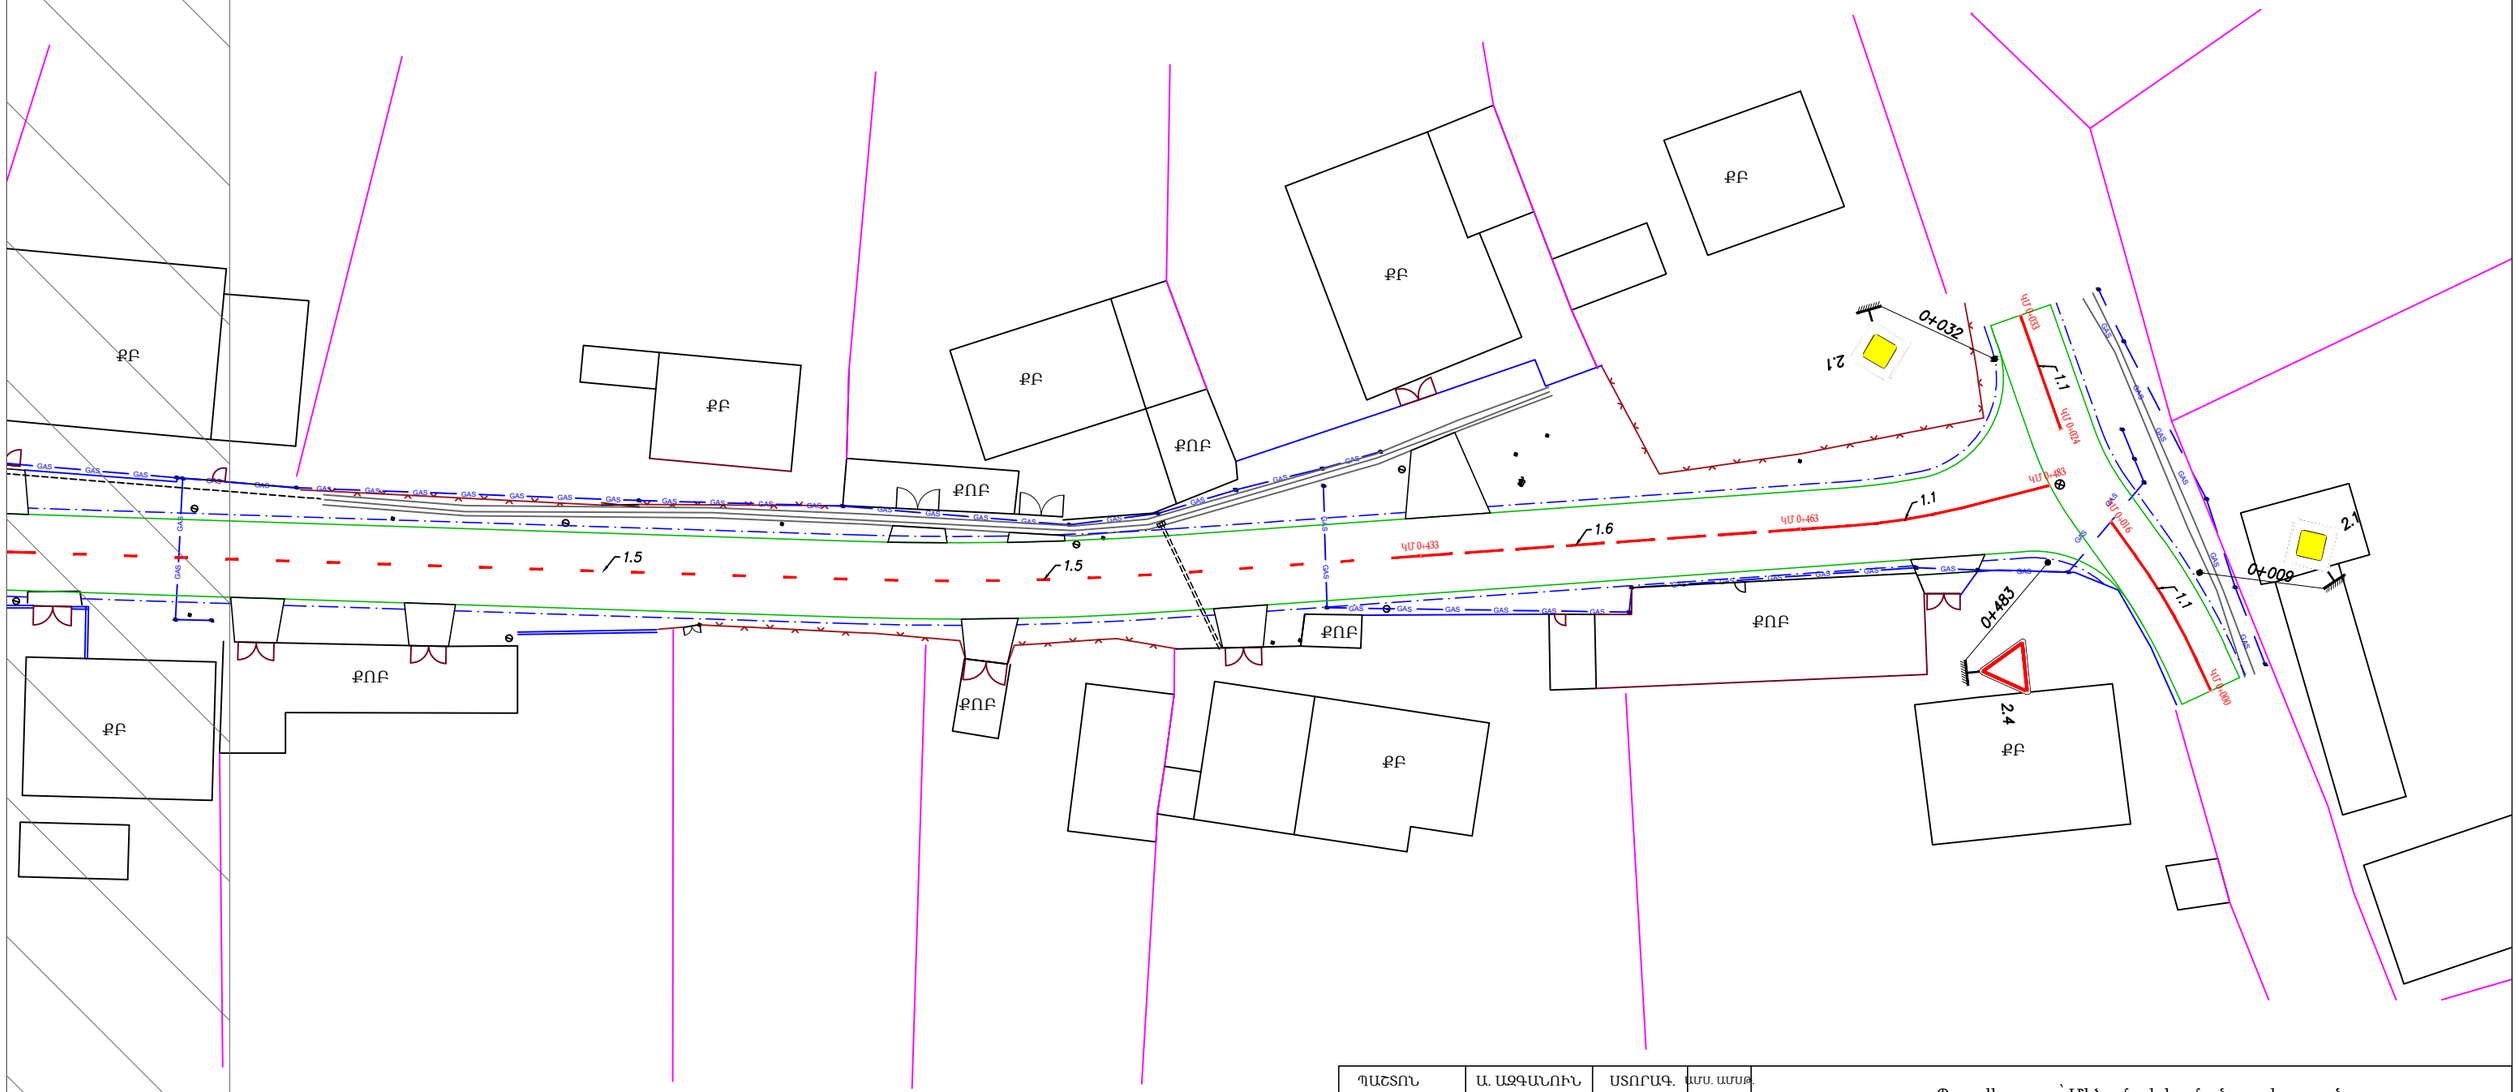

ՊԱՏՏՈՒՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒԻՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			3-րդ թաղամասի 4-րդ փողոցի գծանշման և կահավորման հատակագիծ Մ 1:500

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	115	120

ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

ՊԱՏՐԱՍ	Ա. ԱՋՅԱՆՅԱՆ	ՍՏՈՒԳ.	կարդ. արտաք.	Գետափոխության կամուրջների նախագծերի կազմում	ՀՀԸՀ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐ
ՏԱՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇՄԱՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ՆԻՑՏՈՒՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՆԻՑՏՈՒՅԱՆ				

Գետափոխության կամուրջների նախագծեր

ՀՀԸՀ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐ-ԳԱԶԱՆՄԱՇՏԱՐ


Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆՄ	116	120

Ա3ՈՒՆՈՒՐԴԱՅԻՆ ՄԱՍ

Գետափոխության կամուրջների նախագծերի կազմում տեղադրման տիպային նախագծեր


Գետափոխության կամուրջների նախագծերի կազմում տիպային նախագծերի նշանակումը

Կամուրջների տիպային նախագծերում օգտագործված 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կամ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կամ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կամ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կամ 0+000-կմ 0+485, հատակագծերի կատարողական աշխատանքներ

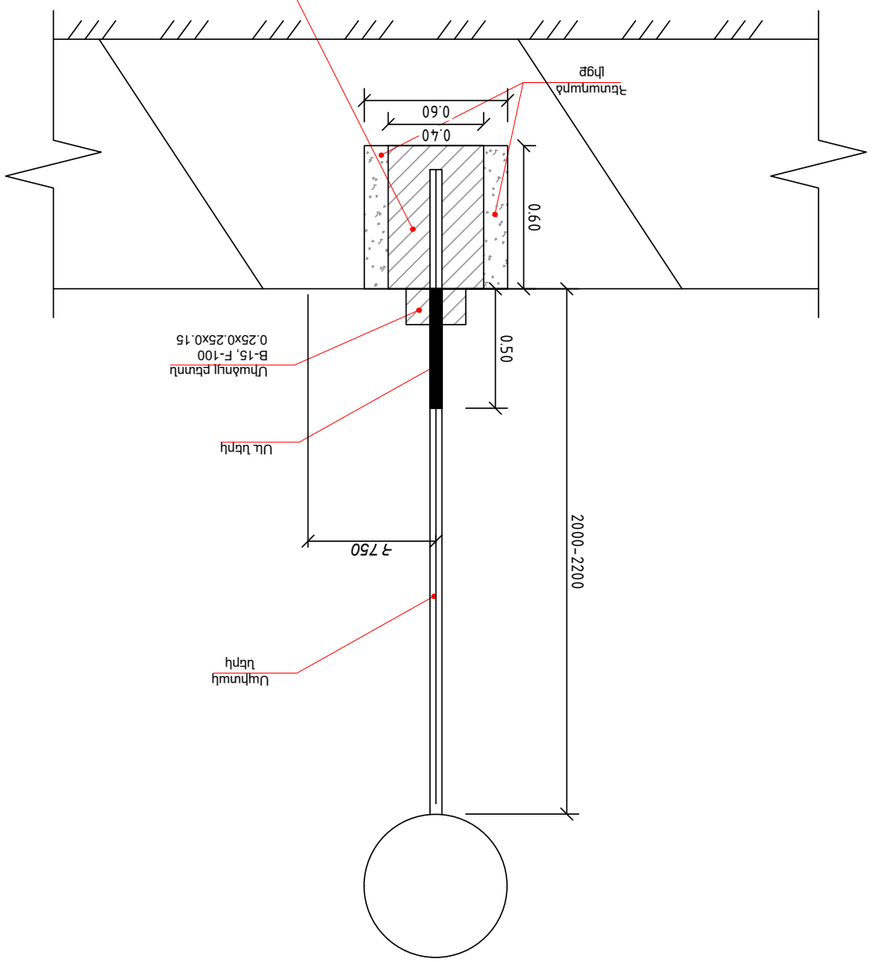


Ծանոթություն
Գծագրում բոլոր չափերը տրված են
"մմ"-ով

Ճանապարհային նշաններ



Տեսակ II


1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8, 1.9-1.14, 1.15,1.16, 1.17, 1.18-1.21, 1.26-1.33, 2.3.1-2.3.7, 2.4:
d=57մմ,
S=4մմ




Տեսակ II

7.1-7.18:

d=57մմ,
S=4մմ

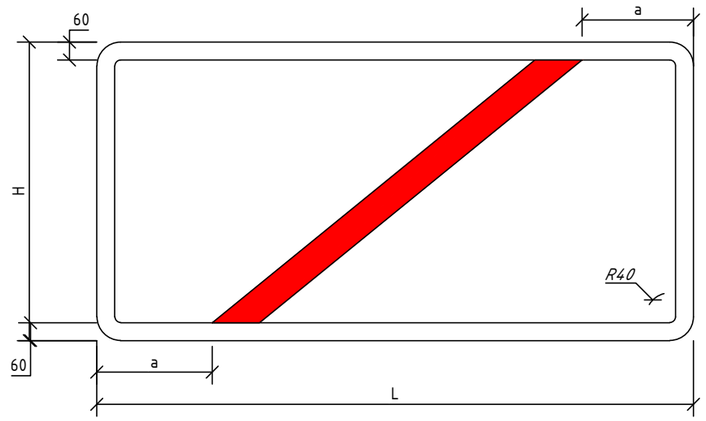




Տեսակ II

2.5

d=57մմ,
S=4մմ



Տեսակ II

1.4.1 1.4.6, 6.14.1, 6.14.2, 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1, 8.2.2-8.11, 8.12, 8.14-8.21.3:
B=700, H=350

d=57մմ,
S=4մմ

5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2, 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3:
B=1050, H=350


d=57մմ,
S=4մմ


5.15.1, 5.15.3, 5.17.7, 5.15.8:
B=1400, H=700

d=57մմ,
S=4մմ

6.13:
B=300, H=200

d=57մմ,
S=4մմ

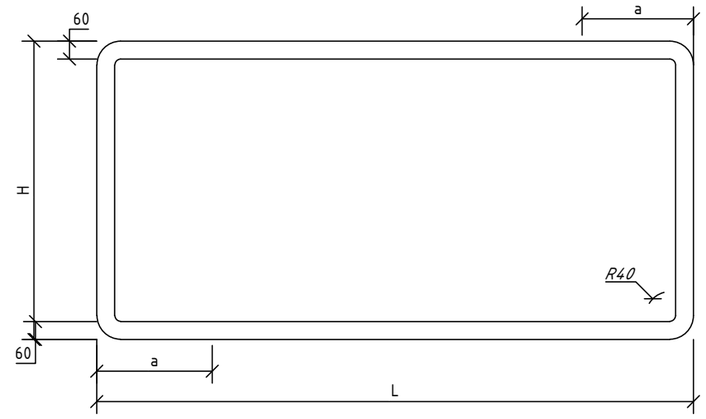




Տեսակ II

2.6, 3.1-3.9, 3.10, 3.11-3.16, 3-17.1-3.17.3,3.18.1-3.19 3.20, 3.21-3.23, 3.24, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7:

d=57մմ,
S=4մմ





Տեսակ II

2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.5-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13
B=700, r=45

d=57մմ,
S=4մմ

6.14.1:
d=57մմ,
S=4մմ
B=350, r=45

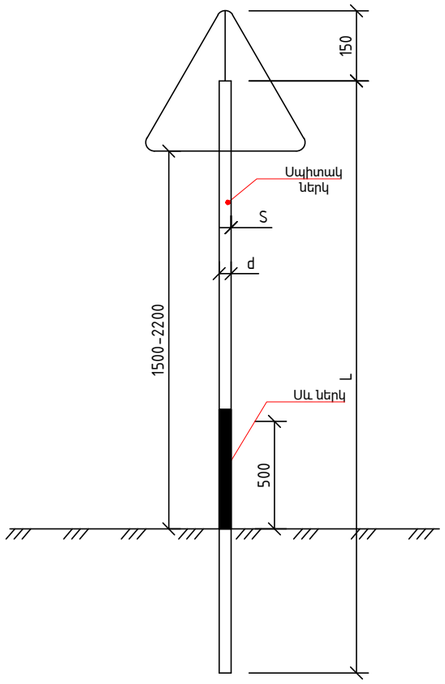



Տեսակ II

1.34.1-1.34.2:
B=615, B=1160, B=2250, H=500,

1.34.3
B=1160, B=2250, H=500,

d=57մմ,
S=4մմ

5.23.1, 5.25, 5.24.1, 5.26

Ճանապարհային նշանների չափման աղյուսակ

H մմ	L մմ	a մմ
L մմ	800-1000	200
	1100-1300	250
	1400-1700	300
	1700 և ավել	350

Ծանոթություն

1. Ճանապարհային նշաններ 5.23.1, 5.24.1 ֆոնը սպիտակ,
2. Նշանները նախատեսված են ԳՕՍՏ 32945-2014 :

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱՋԳԱՆՈՒՀ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Ճանապարհային նշաններ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	117	120

ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

1.1



1.2




1.3



1.4




1.5



V 60ԿՄ/ժ l_1=1.00-3.00, l_2=3.00-9.00
V > 60ԿՄ/ժ l_1=3.00-4.00, l_2=9.00-12.00
l_1:l_2 = 1:3

1.6




V 60ԿՄ/ժ l_1=3.00-6.00, l_2=1.00-2.00
V > 60ԿՄ/ժ l_1=6.00-9.00, l_2=2.00-3.00
l_1:l_2 = 3:1

1.8




P=0.4սմ ավտոմայրուղիների վրա
P=0.2սմ այլ դեպքերում

1.9




1.10



V 60ԿՄ/ժ l_1=3.00-6.00, l_2=1.00-2.00
V > 60ԿՄ/ժ l_1=6.00-9.00, l_2=2.00-3.00
l_1:l_2 = 3:1

1.11




1.12




V 60ԿՄ/ժ l_1=3.00-6.00, l_2=1.00-2.00
V > 60ԿՄ/ժ l_1=6.00-9.00, l_2=2.00-3.00
l_1:l_2 = 3:1


1.13




1.14.1




1.14.2




1.15




1.16.1




1.16.2




1.16.3




1.17



1.18



1.19



1.20



1.21



Ծանոթություն / Примечание

1.Երթևեկելի մասի գծանշում լուսանդրադարձիչ գնդիկներով համաձայն ԳՕՍՏ 32953-2014-ի պահանջների:
2.Разметка проезжей части светоотражающими шарами в соответствии с требованиями ГОСТ 32953-2014:


ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՀ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՄ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Ճանապարհի հորիզոնական գծանշում (տիպային)

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	118	120

ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

Երթևեկության կազմակերպման սխեման

Աշխատանքային տեղամաս

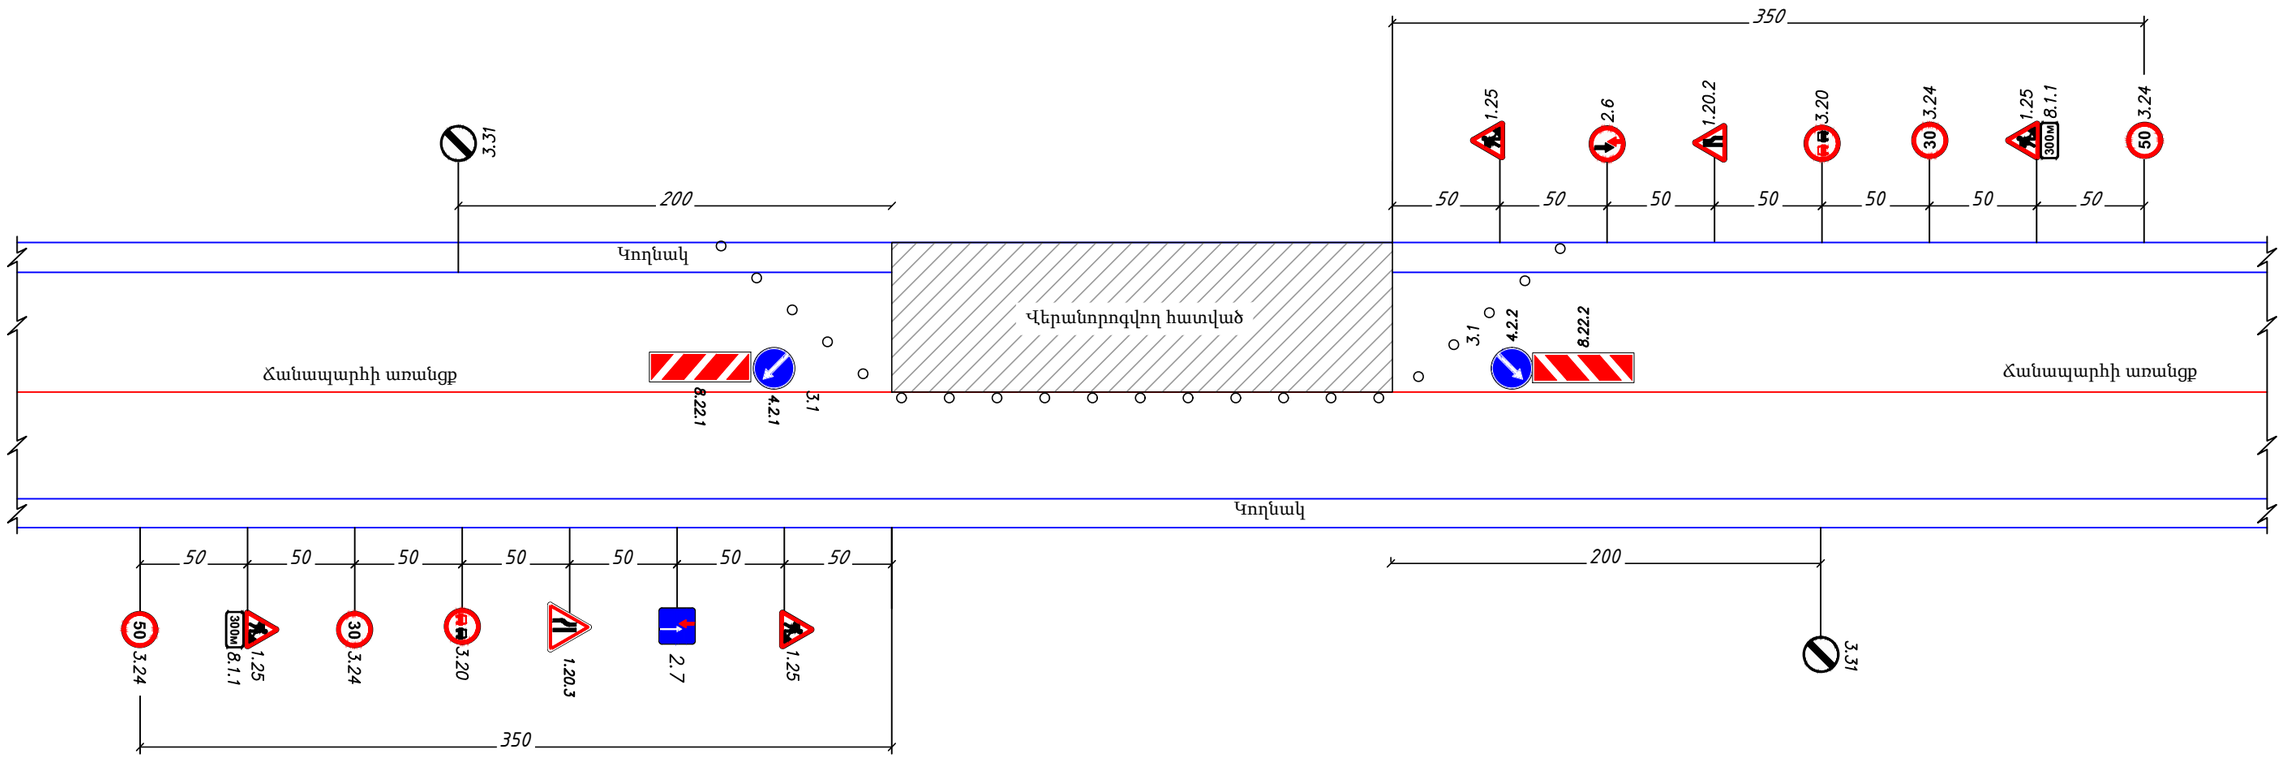

Ճանապարհային նշանների նշանակությունը

1.25	Ճանապարհային աշխատանքներ	3.24	Առավելագույն արագության սահմանափակում
1.20.2	Ճանապարհի նեղացում	3.24	Առավելագույն արագության սահմանափակում
1.20.3	Ճանապարհի նեղացում	3.24	Առավելագույն արագության սահմանափակում
2.6	Հանդիպակած շարժման առավելությունը	3.31	Բոլոր սահմանափակումների վերջը
2.7	Առավելություն հանդիպակած շարժման նկատմամբ	4.2.1	Արգելքի շրջանցում աջից
3.1	Մուտքն արգելվում է	4.2.2	Արգելքի շրջանցում ձախից
3.20	Վազանցը արգելվում է	8.1.1	Մինչև օբեկտ հեռավորությունը

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱՋԳԱՆՈՒՀ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍ. ԱՄՍԹ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ
ՏԼՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Երթևեկության կարգավորման սխեմա

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	119	120

ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ

Աշխատանքների կատարման ժամանակացույց

	Աշխատանքի անվանումը	Ամիսներ																							
		1				2				3				4				5				6			
		Շաբաթներ																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Հողային և քանդման աշխատանքներ	—	—	—	—	—	—	—																	
2	Անցումային խողովակների տեղադրման աշխատանքներ					—	—	—	—																
6	Երթևեկելի մասի հիմքի կառուցման աշխատանքներ							—	—	—	—	—	—	—											
7	Երթևեկելի մասի ասֆալտապատման աշխատանքներ												—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
8	Գծանշման և կահավորման, սիզամարգերի ցանման աշխատանքներ																						—	—	—

Պահանջվող մեքենամեխանիզմների ցանկ		
1	Ավտոգրեյդեր	1
2	Էքսկավատոր-ամբարձիչ 3/1	1
3	Ջրատար մեքենա	1
4	Բիտումատար մեքենա	1
5	Ավտոինքնաթափ	3
6	Ասֆալտտեղադրիչ	1
7	Գրունտային գլդոն 8տ	1
8	Պնևմոանվային գլդոն 8տ	1
9	Հարթ գլդոն 11դ	1
10	Հարթ գլդոն 14դ	1

Աշխատանքների ընթացքում օգտագործվող նյութերի երաշխիքային ժամկետներ				
N	Նյութերի տեսակները	Չափման միավոր	Տեխնիկական բնութագիր	Երաշխիքային ժամկետ
1	Խիճ	$մ^3$	h-15սմ, 40-70 ֆրակցիայի	3 տարի
2	Ավազակոպիճ	$մ^3$	h=12 սմ	3 տարի
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոն	$մ^2$	Բ տիպի մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	3 տարի
7	Բետոն	$մ^3$	B-15, B-20	3 տարի

Պահանջվող մասնագետների ցանկ		
Մասնագիտությունը	Աշխատանքային փորձ	Մասնագետների քանակ
Ճարտարագետ, ճանապարհաշինարար	3 տարի	1
Ճարտարագետ, գեոդեզիստ	3 տարի	1

	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ
1	Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս),մանրահատիկ, տիպը	հատ	1
2	Ավազ ա/բ խառնուրդի համար 1000մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	1
3	Խիճ ա/բ խառնուրդի համար 1000մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	1
4	Խիճ հիմքի համար 1500մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	1
5	Ավազակոպճային հիմքի խտացման ստուգում ամեն 200գծմ 1 տեղամաս	տեղ	1
6	Ավազակոպիճ կողնակների և հիմքի համար 1 նմուշ,հանքավայրը փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ նմուշ	նմուշ	1
7	Ավազակոպճային կողնակների տեղում խտացման ստուգում 1000գծմ 1 տեղամաս	տեղ	1
8	Ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, մանրահատիկ, ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	1
9	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փռված,չխտացված,մանրահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	1
10	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված խտացված կեռային նմուշ(ամեն 7000մ2 համար 1 լրակազմ 3 նմուշ)	լրակազմ	1
11	Հանքային փոշի մանրահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ	նմուշ	1
12	Կապակցող նյութ բիտում ա/բ խառնուրդի համար ամեն 50տ 1 նմուշ	նմուշ	1
13	Կապակցող նյութ բիտում հիմքի համար, ամեն 50տ 1 նմուշ	նմուշ	1
14	Ցեմենտբետոն 50մ3-ից 3 նմուշ	նմուշ	1

Ծանուցում
Աշխատանքների կատարման ընդհանուր տևողությունը նախատեսված է 6 ամիս բայց ոչ ուշ քան մինչև տվյալ տարվա նոյեմբեր ամսվա վերջին օրը

Պահանջվող լիցենզիաների ցանկ

ՔՊԼ Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում,
ՔՊԼ ներդիր՝ տրանսպորտային

Ծանուցում
Մեքենամեխանիզմների և սարքավորումների տեսակները և տիպերը տրված են խորհրդատվությամբ և կարող են ենթարկվել փոփոխության: Մեքենամեխանիզմները և սարքավորումները ընտրվում են կապալառուի կողմից, ելնելով գոյություն ունեցող տեխնիկայի առկայությունից կամ դրանց ձեռքբերման հնարավորությունից, սակայն դրանք պետք է ունենան նույնատիպ տեխնիկական ցուցանիշներ: Ավտոինքնաթափերի շահագործման ժամանակ՝ շինանյութեր տեղափոխելիս (ավազ, խիճ, ասֆալտբետոն, գրունտ, շինարարական աղբ) անհրաժեշտ է ծածկել մեքենայի թափքը համապատասխան թաղանթով, որպեսզի բեռնված նյութը չթափվի և չկեղտոտի ճանապարհն ու փողոցները:

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱԶԳԱՆՈՒՀ	ՍՏՈՐԱԳ.	ամս. ամսթ.	Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան			
				Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան բնակավայրի 4-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 1+080, 4-րդ թաղ. 10-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+810, 4-րդ պող. 1-ին նրբ. կմ 0+000-կմ 0+290, 3-րդ թաղ. 4-րդ փողոց կմ 0+000-կմ 0+485, հատվածների կառուցման աշխատանքներ			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՍԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	120	120
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Աշխատանքների կատարման ժամանակացույց, պահանջվող մեքենամեխանիզմների ցանկ, պահանջվող լաբորատոր ստուգումներ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ		