ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
1	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ	Ա6 - 1
2	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	Ա6 - 2
3	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	Ա6 - 3
	5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	
4	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+50	Ա6 - 4
5	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 2+50-:-ՆԿ 4+17	Ա6 - 5
6	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+00	Ա6 - 6
7	ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 2+00-:-ՆԿ 4+17	Ա6 - 7
8	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+60/	Ա6 - 8
9	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+60-:-ՆԿ 4+17/	Ա6 - 9
10	ՊԱՍՏԱՌ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+00/, /ՆԿ 0+20/, /ՆԿ 0+40/, /ՆԿ 0+60/	Ա6 - 10
11	ՊԱՍՏԱՌ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+80/, /ՆԿ 1+00/, /ՆԿ 1+20/, /ՆԿ 1+40/	Ա6 - 11
12	ՊԱՍՏԱՌ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 1+60/, /ՆԿ 1+80/, /ՆԿ 2+00/, /ՆԿ 2+20/	Ա6 - 12
13	ՊԱՍՏԱՌ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 2+40/, /ՆԿ 2+60/, /ՆԿ 2+80/, /ՆԿ 3+00/	Ա6 - 13
14	ՊԱՍՏԱՌ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 3+20/, /ՆԿ 3+40/, /ՆԿ 3+60/, /ՆԿ 3+80/	Ա6 - 14
15	ՊԱՍՏԱՌ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 4+00/, /ՆԿ 4+17/, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	Ա6 - 15
16	ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	Ա6 - 16
17	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1 - 1, 2 - 2	Ա6 - 17
18	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 3 - 3, ՀԱՆԳՈՒՅՑ -1	Ա6 - 18
19	ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐ ՏԻՊ -1 ԵՎ ՏԻՊ -2, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1 - 1 ԵՎ 2 - 2»	Ա6 - 19
20	Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ, Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Ա6 - 20
21	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Ա6 - 21
22	ՄԱՅԹԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	Ա6 - 22
23	ԲԵՏՈՆԵ ՎԱՔԵՐԻ, ԻՋԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ	Ա6 - 23
24	ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+00	Ա6 - 24
25	ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 2+00-:-ՆԿ 4+17	Ա6 - 25
26	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	Ա6 - 26
27	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	Ա6 - 27

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	2	3
	9-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ	
28	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-2+60, ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ-0+00-ԻՑ ՆԿ-2+60	Ա6 - 28
29	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+60/	Ա6 - 29
30	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 0+60/	Ա6 - 30
31	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+80-:-ՆԿ 1+40/	Ա6 - 31
32	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+60-:-ՆԿ 2+20/	Ա6 - 32
33	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+40-:-ՆԿ 2+60/, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	Ա6 - 33
34	ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	Ա6 - 34
35	ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+60/, ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 1	Ա6 - 35
36	ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐ ՏԻՊ -1 ԵՎ ՏԻՊ -2, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1 - 1 ԵՎ 2 - 2»	Ա6 - 36
37	Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ, ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԲԵՏՈՆԵ ՎԱՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	Ա6 - 37
38	ՄԱՅԹԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Ա6 - 38
39	ԻՋԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	Ա6 - 39
40	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Ա6 - 40
41	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ	Ա6 - 41
42	ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1»	Ա6 - 42
43	Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման երթեվեկության կարգավորման սխեմա	Ա6 - 43
44	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	Ա6 - 44

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹԵԼԱՋՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Ա6 - 1	44
			ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՁՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ՊԱՏՎԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ:

ՎԵՐԸ ՆՇՎԱԾ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ Է: ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍՈՒՄ ԱԿՆՀԱՅՏ ԵՆ ԱԼԻՔՆԵՐ:

ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳԵԼ 5-ՐԴ ՓՈՂՈՑԸ ԵՎ 9-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔԸ:

5-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՄԱՍԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄՈՒՄ Է 417.0 մ, ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 4.5-:-6.0 մ, ՄԱՅԹԻ ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 1.5 մ:

ՄԻԱՑՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ Է:

9-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՄԱՍԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄՈՒՄ Է 260.0 մ, ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 6.0 մ, ՄԱՅԹԵՐԻ ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 1.2 մ:

ՄԻԱՑՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ Է:

ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ 120°/ -150°/ C, ԻՍԿ ՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿԸ՝ ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ ԽՏԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑԸ (1.25 - 1.3): ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՀԱՐԹԵՑՆԵԼՈՒՑ ԵՎ ՈՒՂՂԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԽՏԱՑՈՒՄ, ՍԿՋԲՈՒՄ ԹԵԹԵՎ, ԻՍԿ ՀԵՏՈ ԾԱՆՐ ԳԼԴՈՆՆԵՐՈՎ:

ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ.

1. ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ
2. ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ
3. ԱՎԱՋԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.-120 մմ/
4. ԽՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄԻ ՆԵՐԾԾՈՒՄՈՎ 4.12 կգ/մ^2 /հաստ.-120 մմ/
5. "Բ" ՏԻՊԻ ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հաստ.-50 մմ/
6. ԿՈՂՆԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԱՎԱՋԱԿՈՊԻՃԻՑ /հաստ. -100 մմ/ /ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ/
7. ՄԱՅԹԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
8. ՄԱՅԹԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԲԵՏՈՆԵ ՄԻԱՁՈՒՅԼ ԵԶՐԱՇԱՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
9. ՄԱՅԹԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԱՎԱՋԱԿՈՊԻՃԻՑ /հաստ. -100 մմ/
10. ՄԱՅԹԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ Ց/ԱՎԱՋԵ ՉՈՐ ՇԱՂԱԽԻՑ /հաստ. -40 մմ/
11. ՄԱՅԹԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻՑ /СТАРЫЙ ГОРОД/ ՏԻՊԻ
12. ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՎԱՔԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
13. ԱՎԵԼՈՐԴ ԳՐՈՒՆՏԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ
14. ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
15. ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:2500

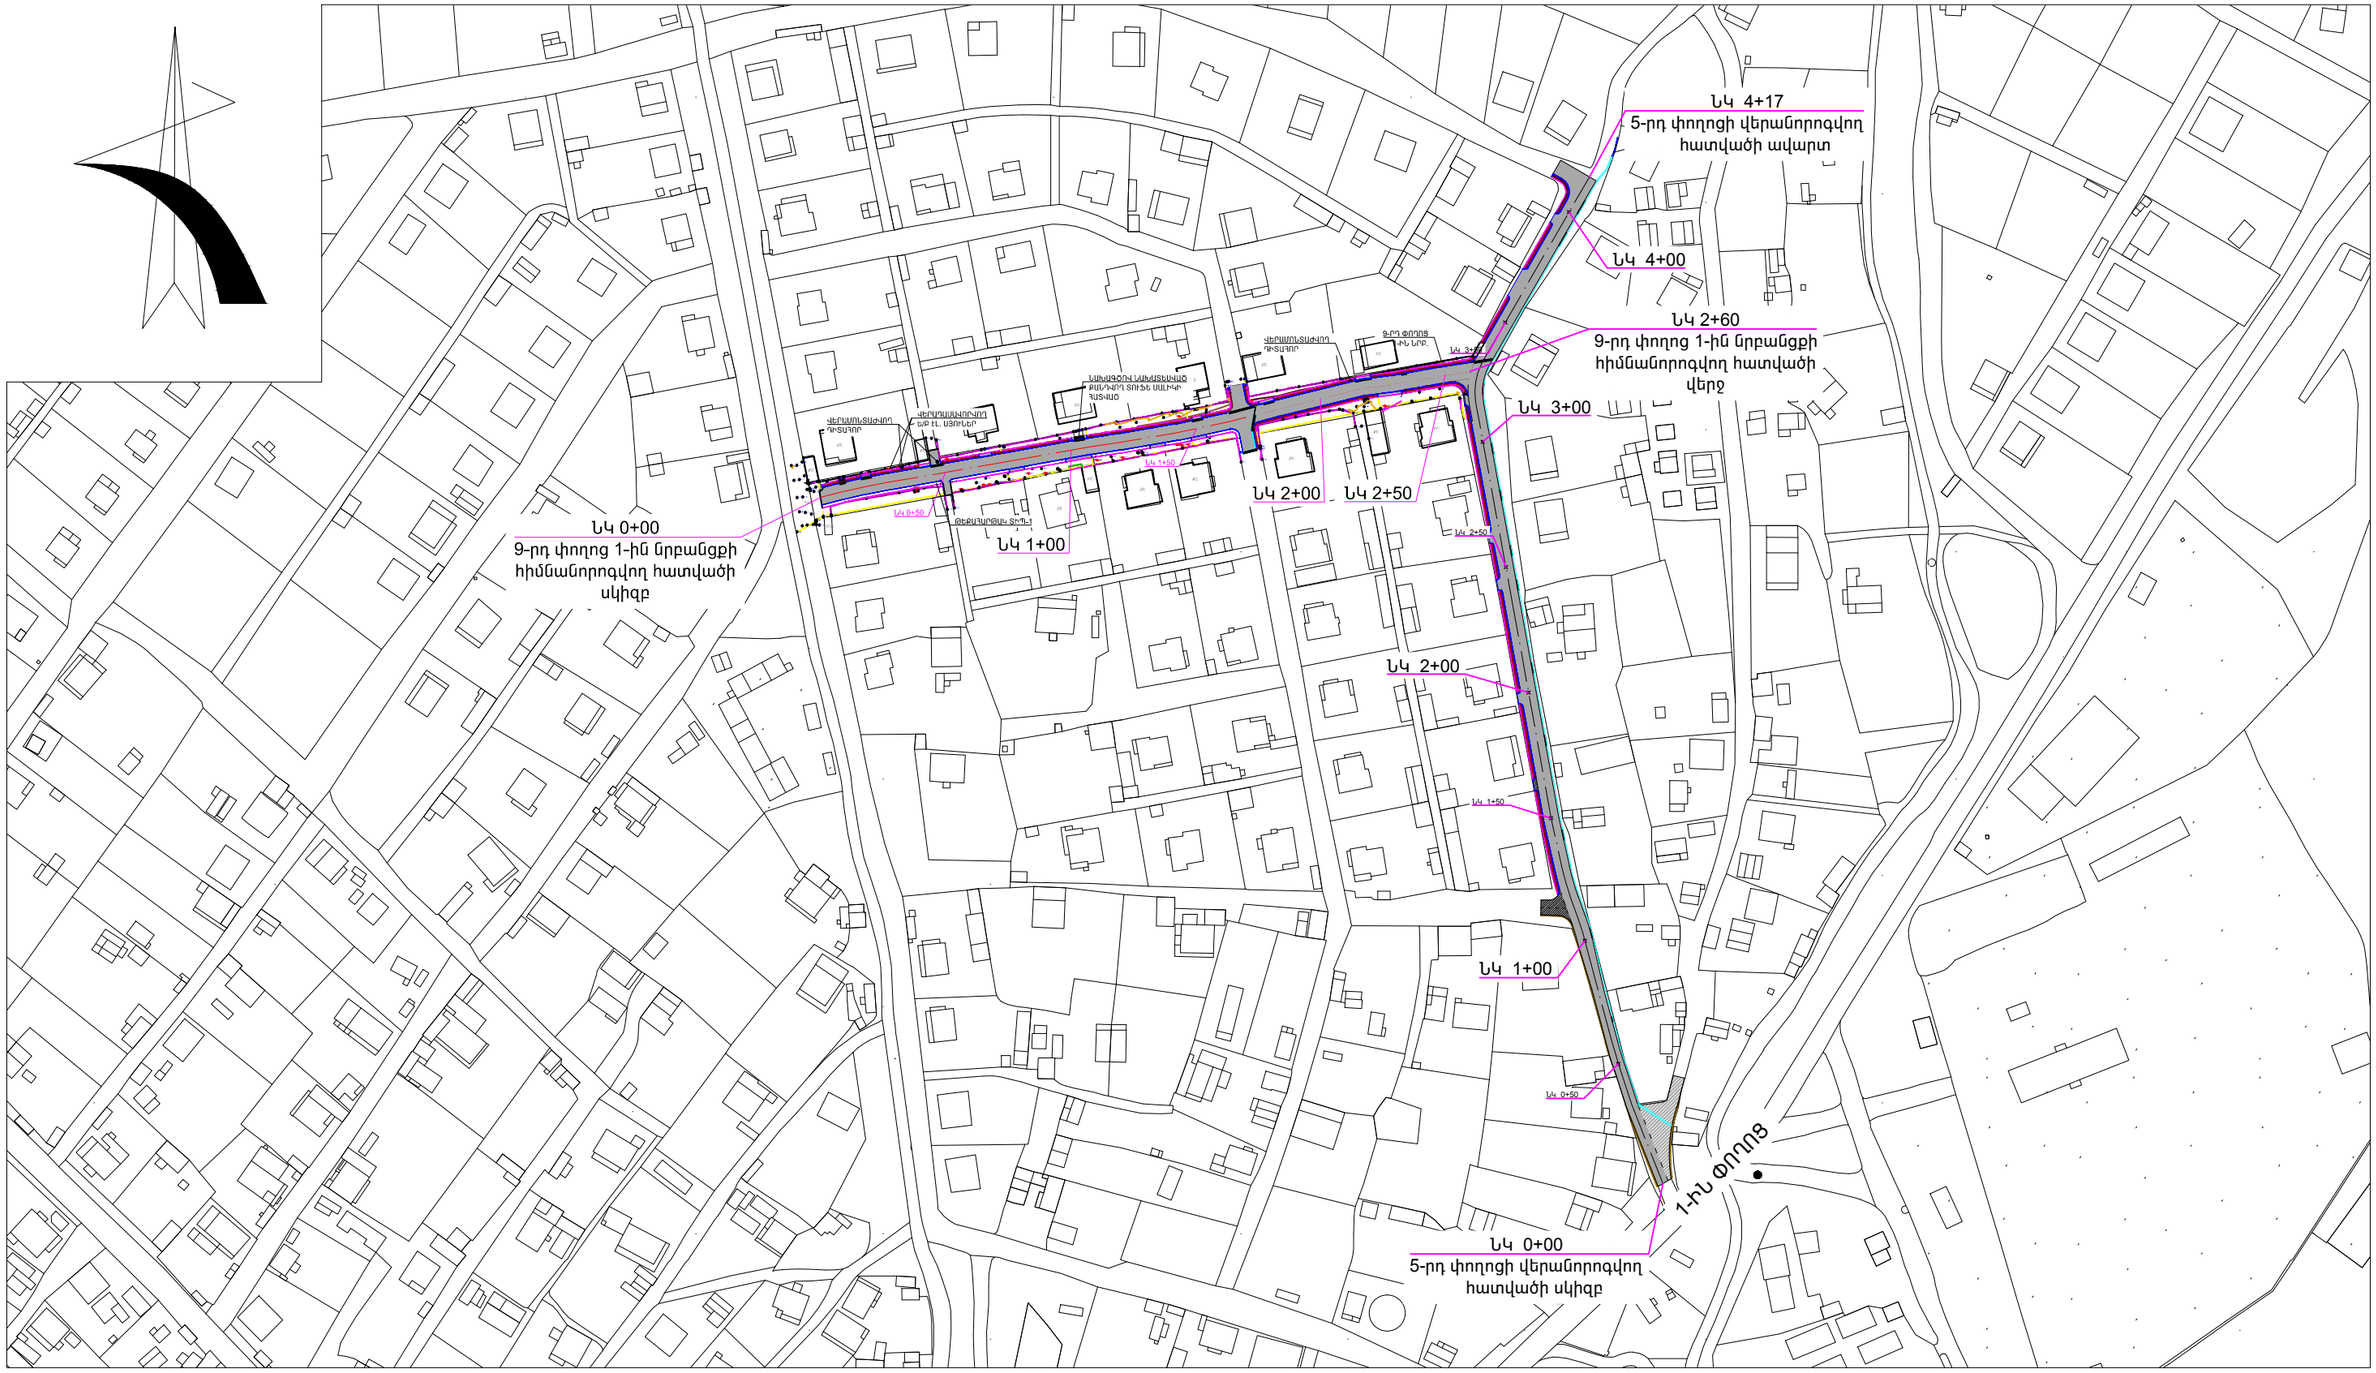

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ
- ԿՈՂՆԱԿ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ /հաստ. -100 մմ/
- ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՎԱՔ
- ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿ ՎԱՔԵՐԻ ՎՐԱ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչիտակ Հայաստանի Կառավարության բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԳՀ - 1	44
			ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՆԱԽԱԳԻԾ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+50 Մ 1:1000

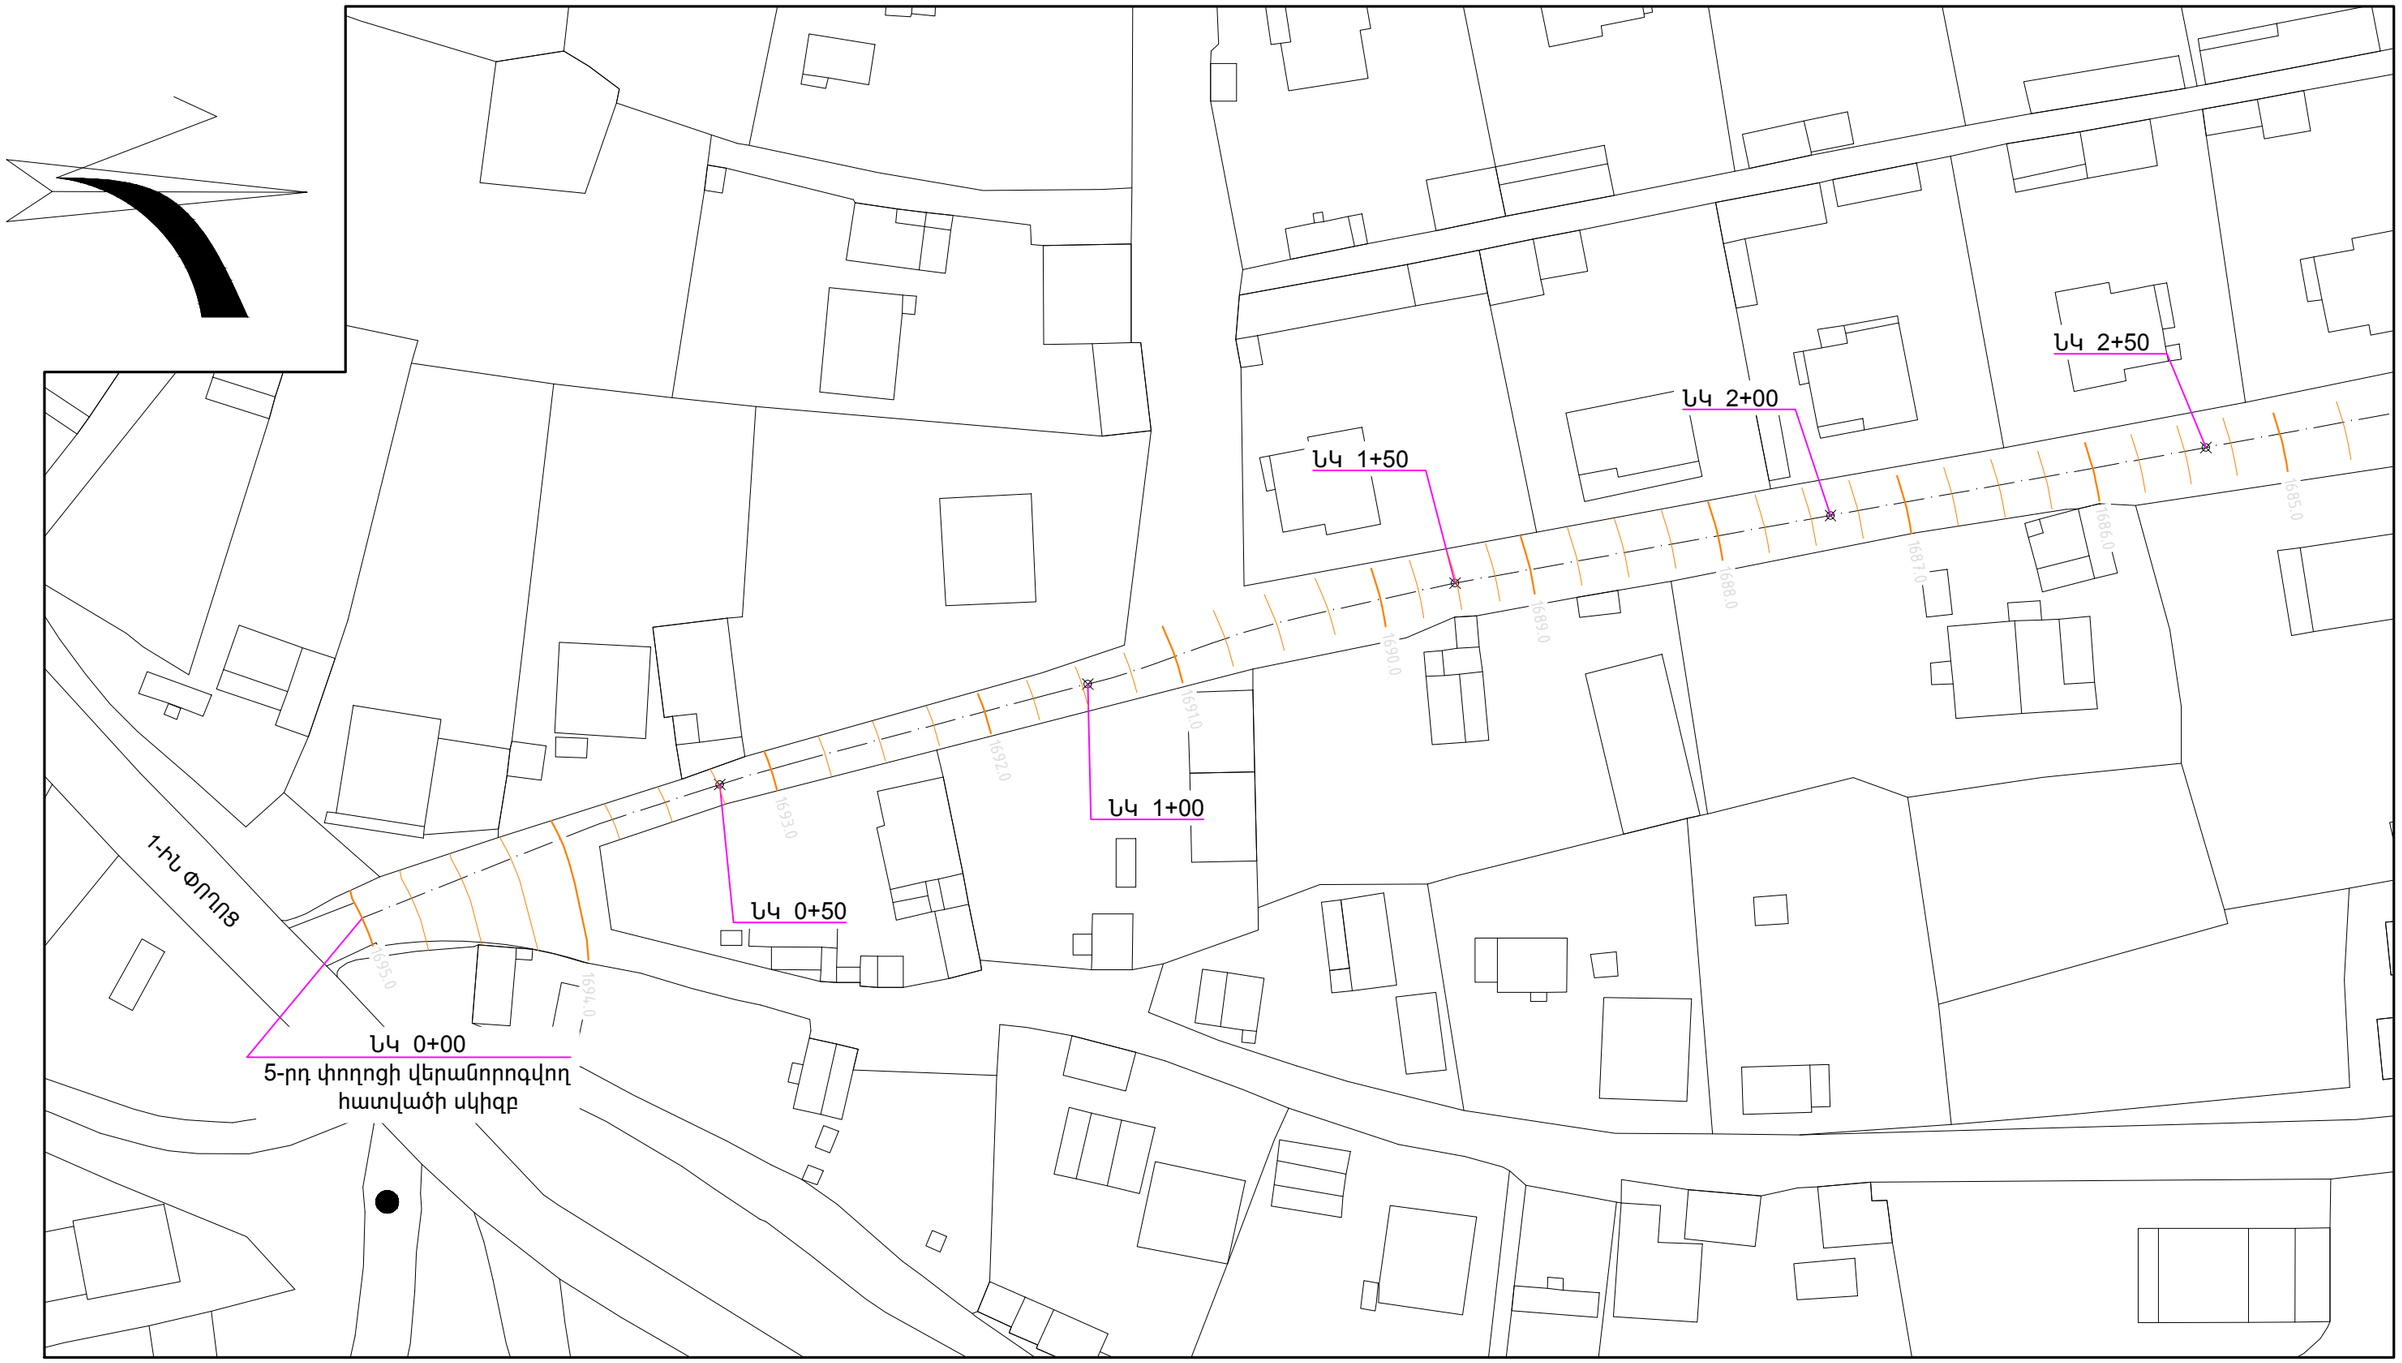

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սպիտակ Համայնքի Կաթնաջուր բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում ջրահեռացմամբ համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Ամ - 4	44
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+50	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+50 Մ 1:1000

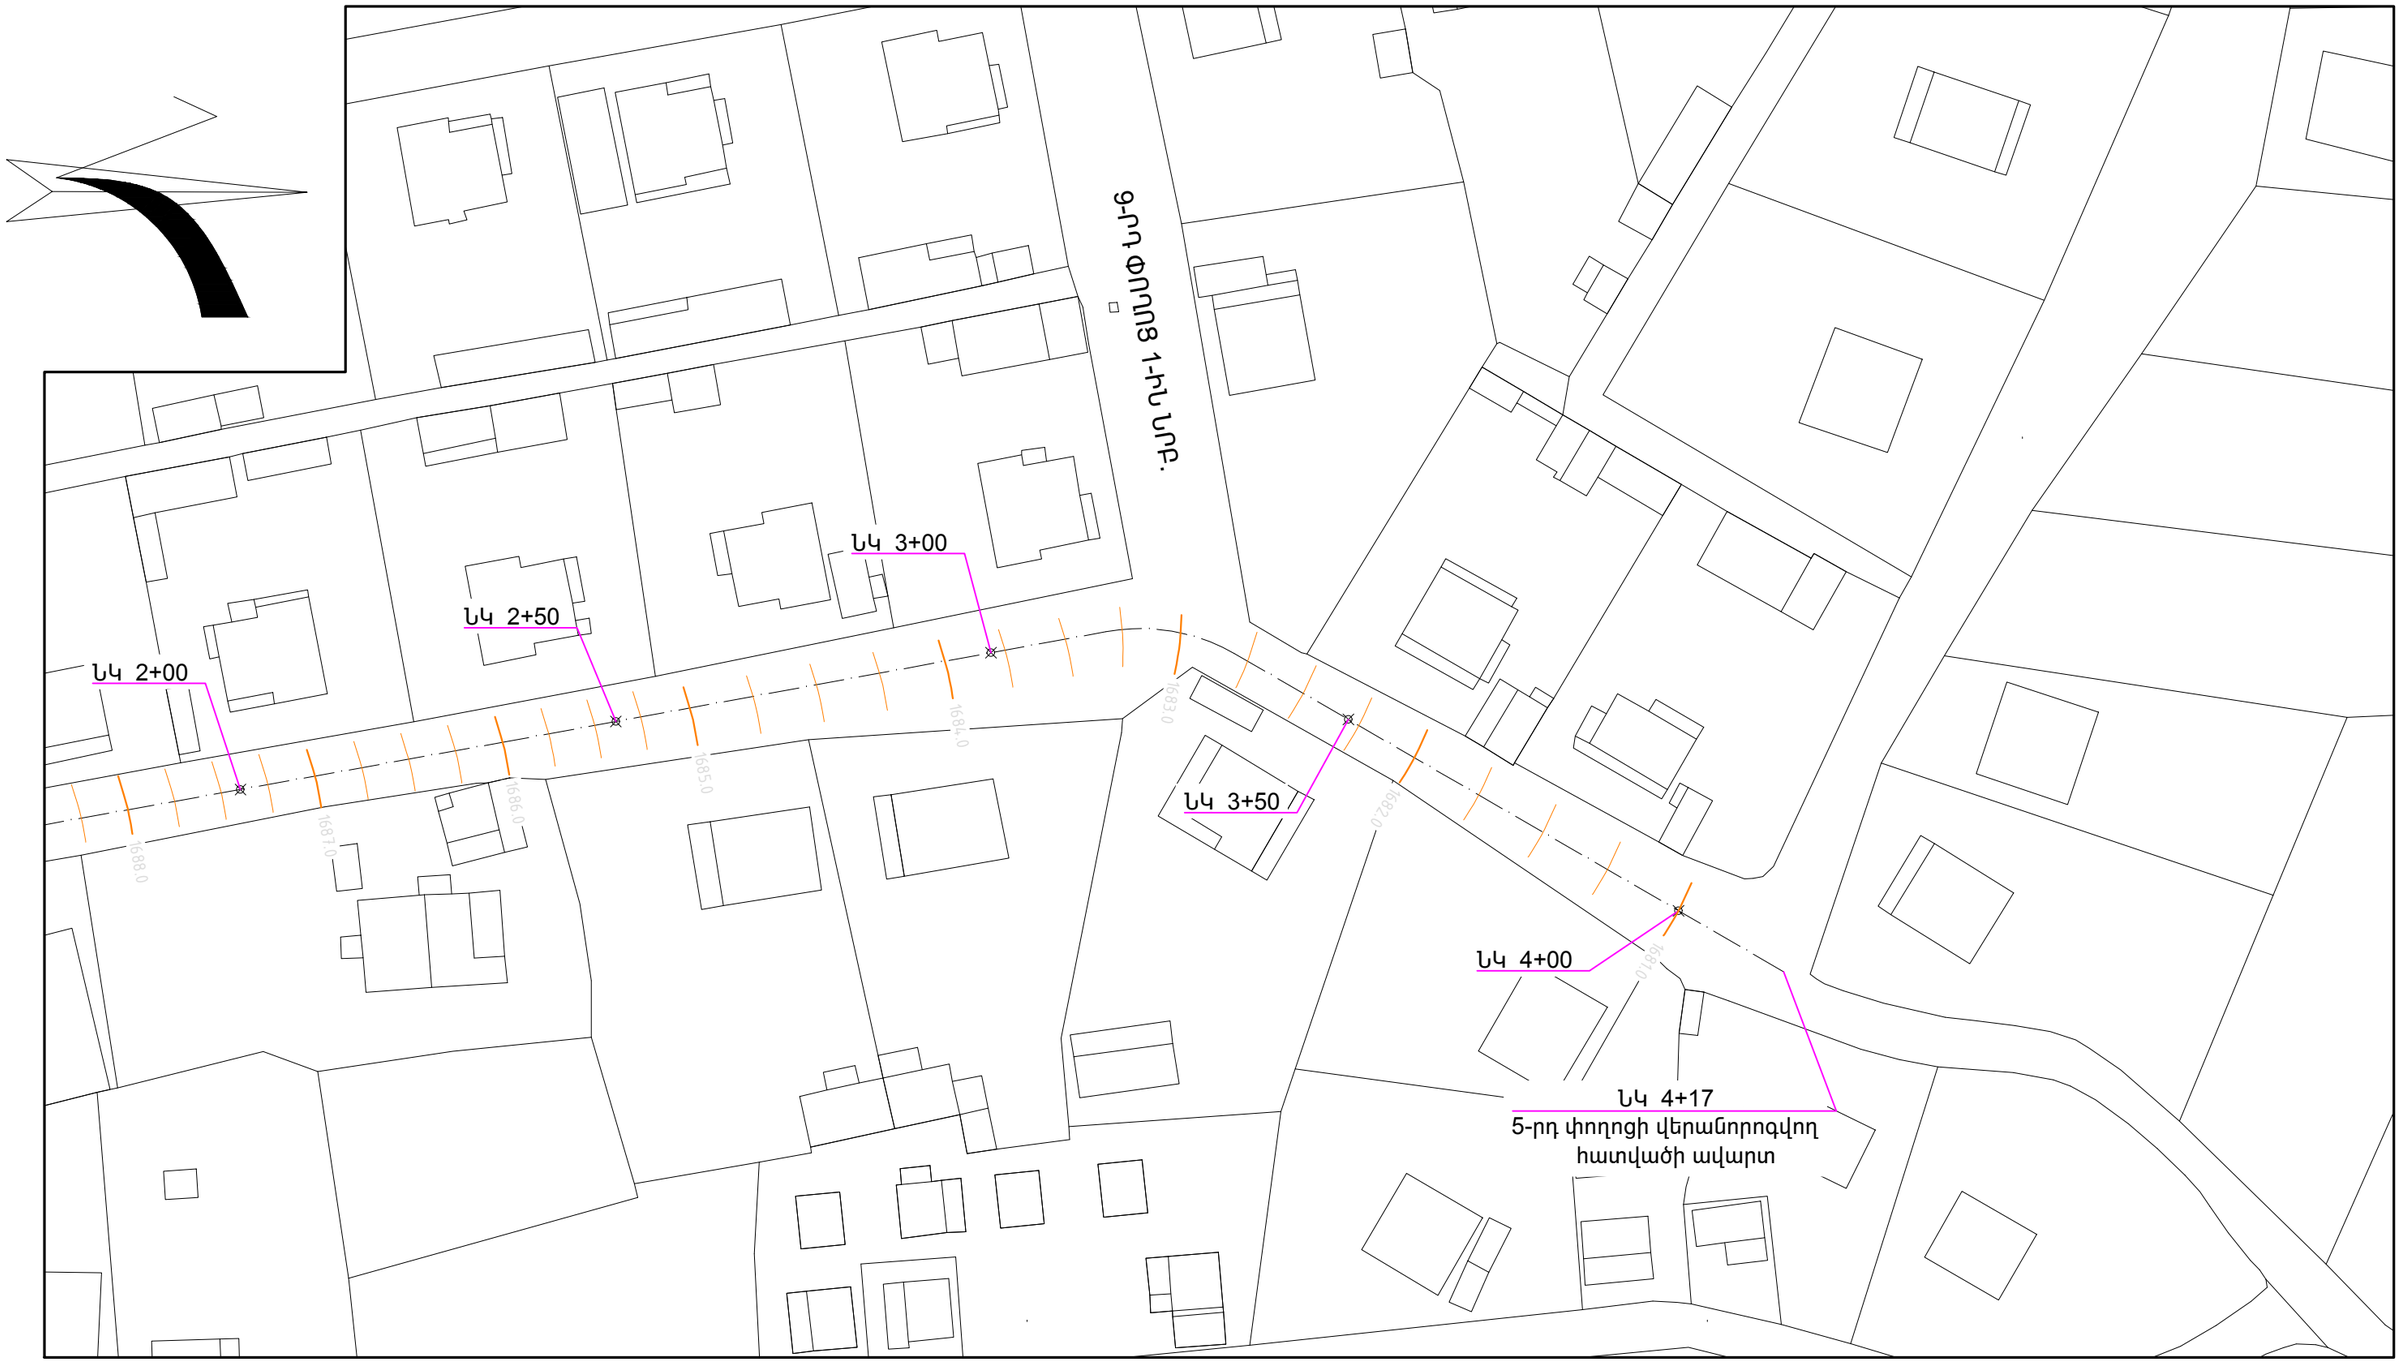

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

5-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ ՆԿ 3+25-ՈՒՄ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /1683.0 մ/ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ Է 9-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔԻ ՆԿ 2+60 -ԻՆ /1679.3 մ/:

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹԵՎԱՁՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 5	44
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ 2+50-:-ՆԿ 4+17	ԱՌԱՎԱՐՇ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+00 Մ 1:1000

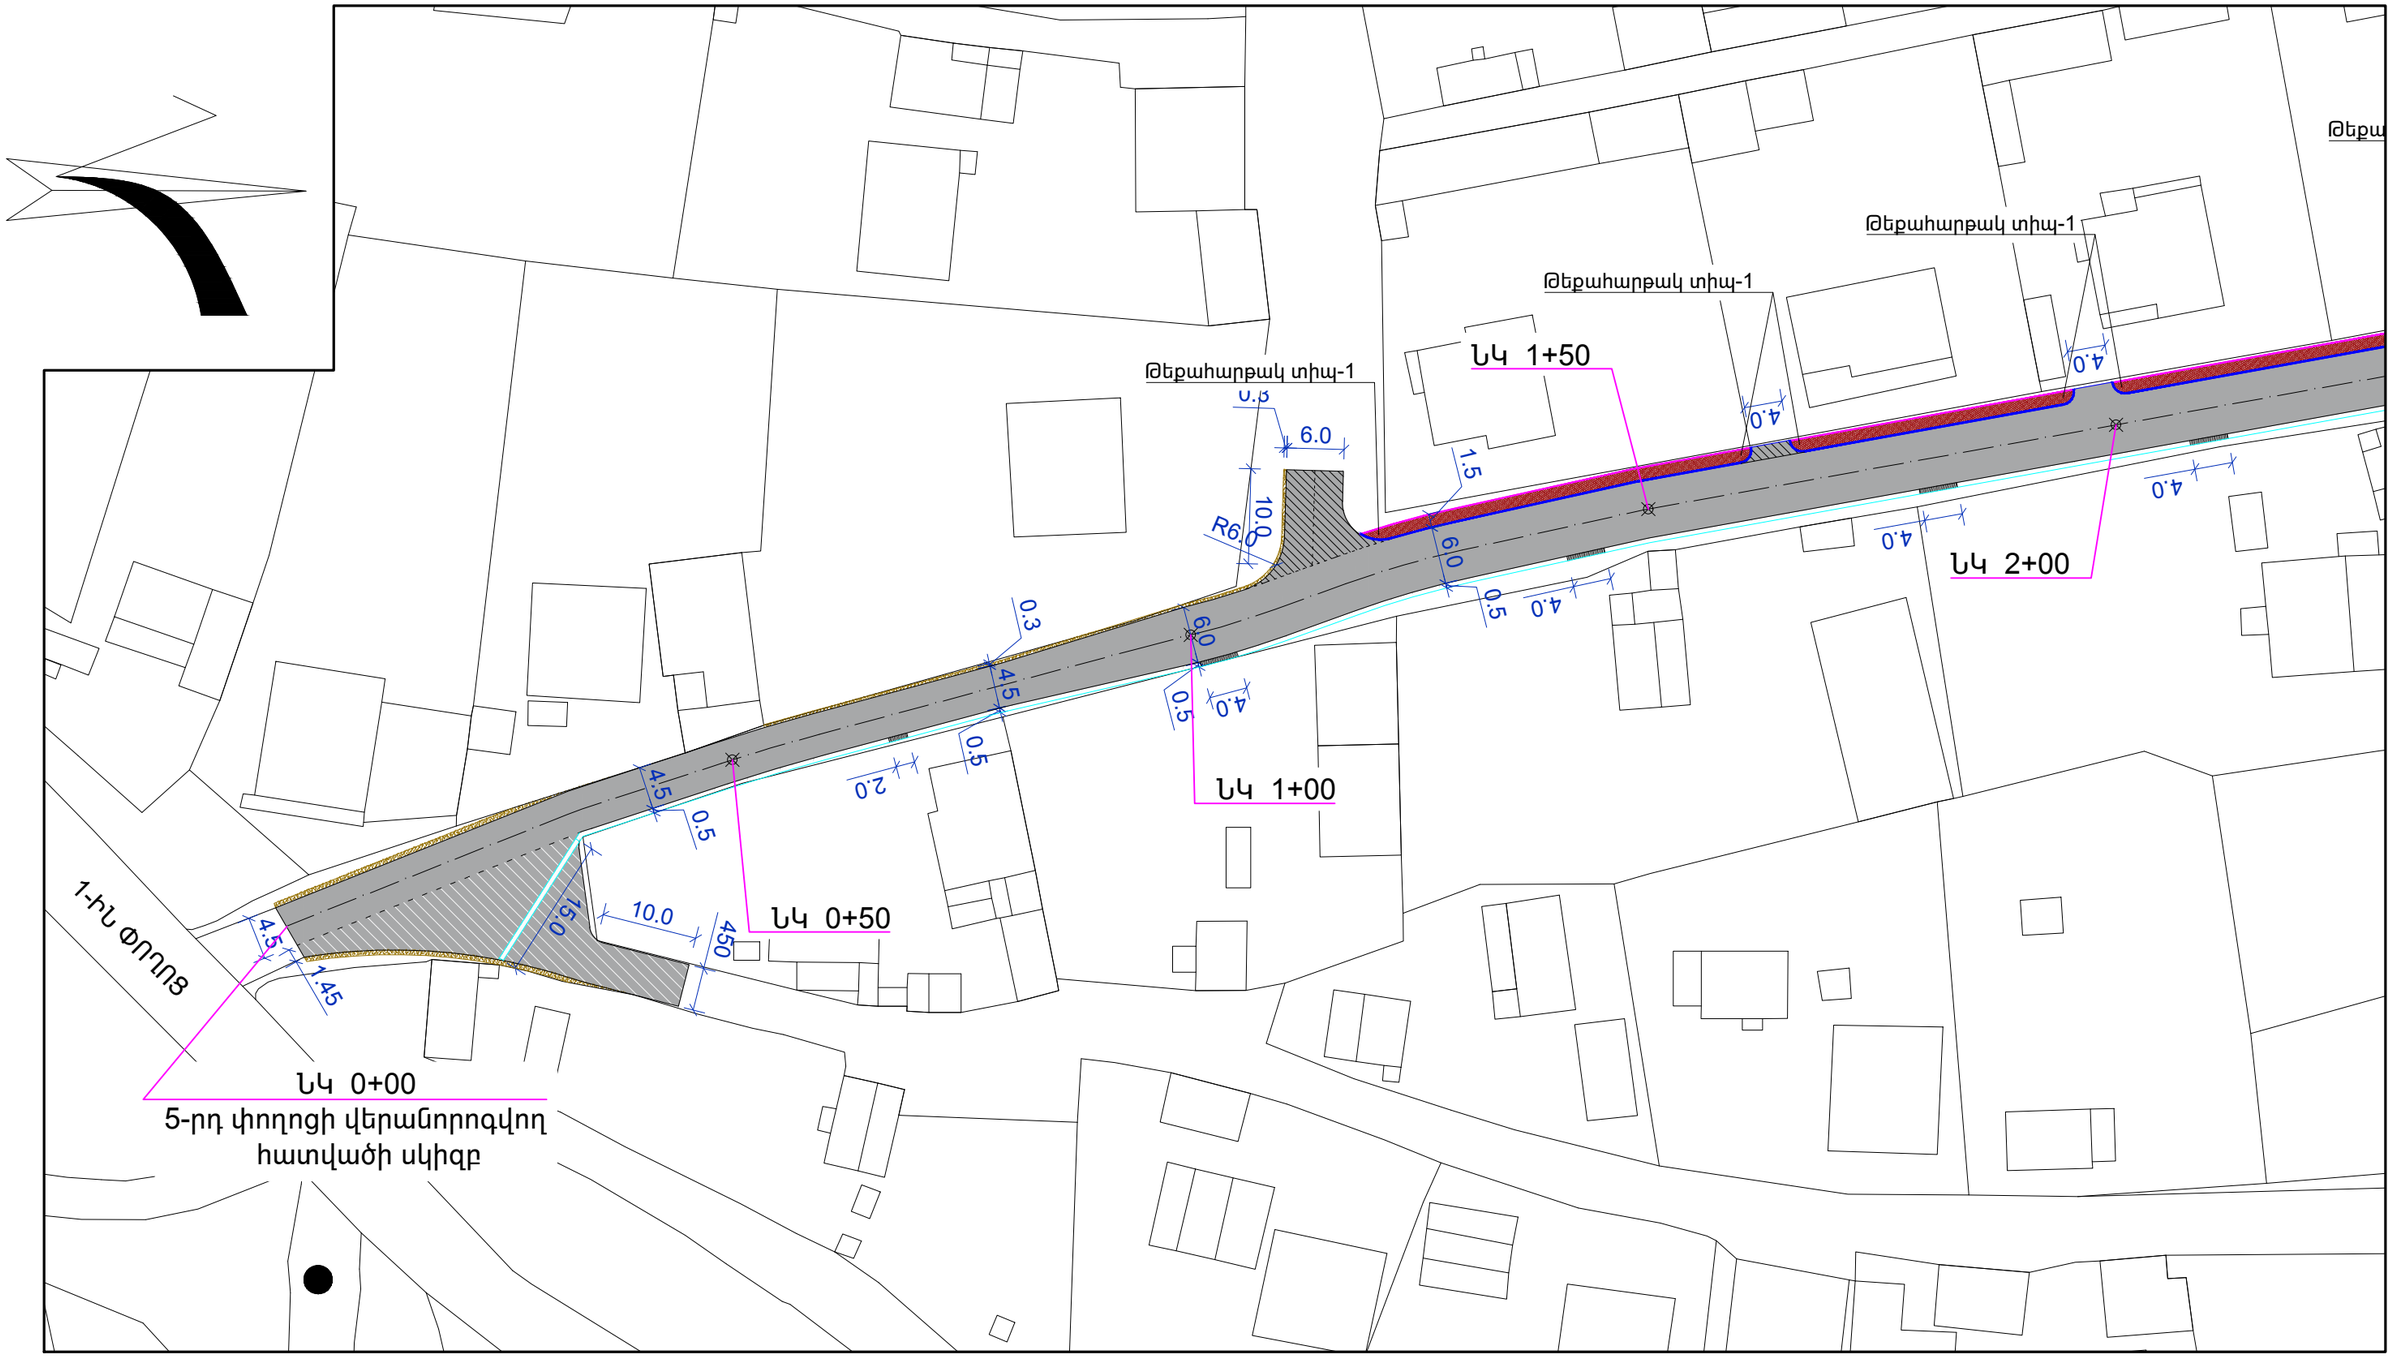

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ճանապարհի ասֆալտապատվող հատված
- ճանապարհի առանցք
- կողնակ ավազակոպիճից /հաստ. -100 մմ/
- նախագծվող ջրահեռացման վաք
- ճաղավանդակ վաքերի վրա

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչեսկ հ.Ամայնքի Կանանաձորի բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում ջրահեռացման համակարգով			
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 6	44
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+00	ՆԱԽԱԳԻԾ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 2+00-:-ՆԿ 4+17 Մ 1:1000

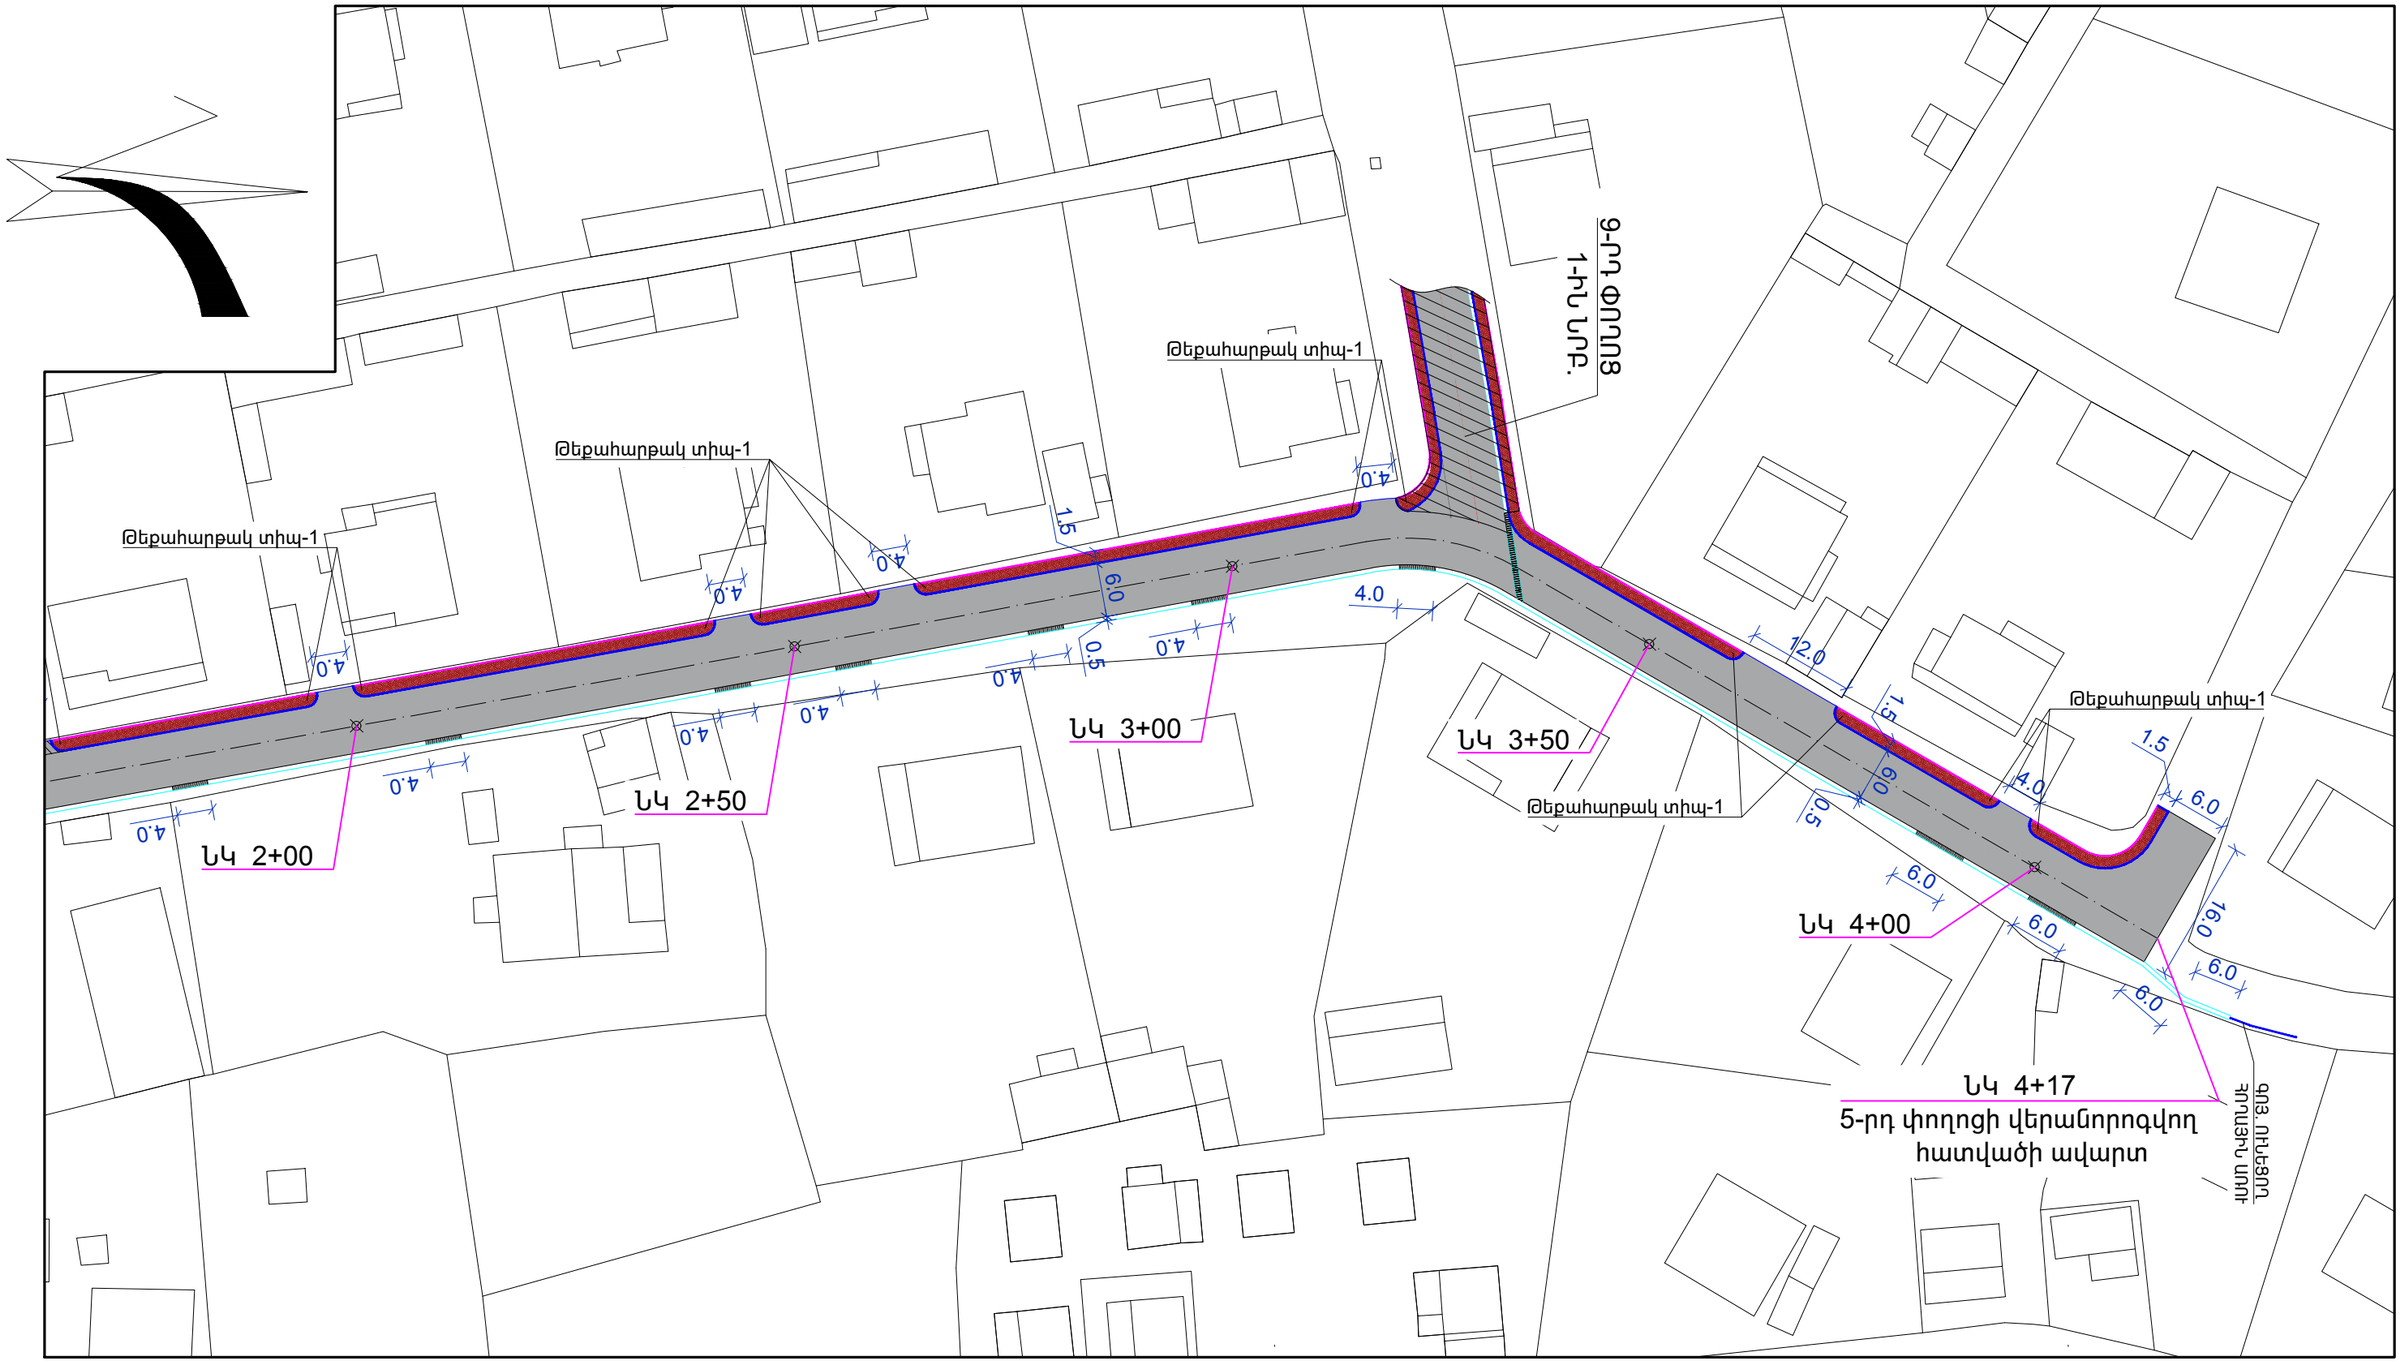

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ճանապարհի ասֆալտապատվող հատված
- ճանապարհի առանցք
- կողնակ ավազակոպիճից /հաստ. -100 մմ/
- նախագծվող ջրահեռացման վաք
- ճաղավանդակ վաքերի վրա

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչիի համալսարանի Գաթեանգրի բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում ջրահեռացմամբ համակարգով			
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 7	44
			ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 2+00-:-ՆԿ 4+17	ԱՄՓՈՓԻԾ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+60/

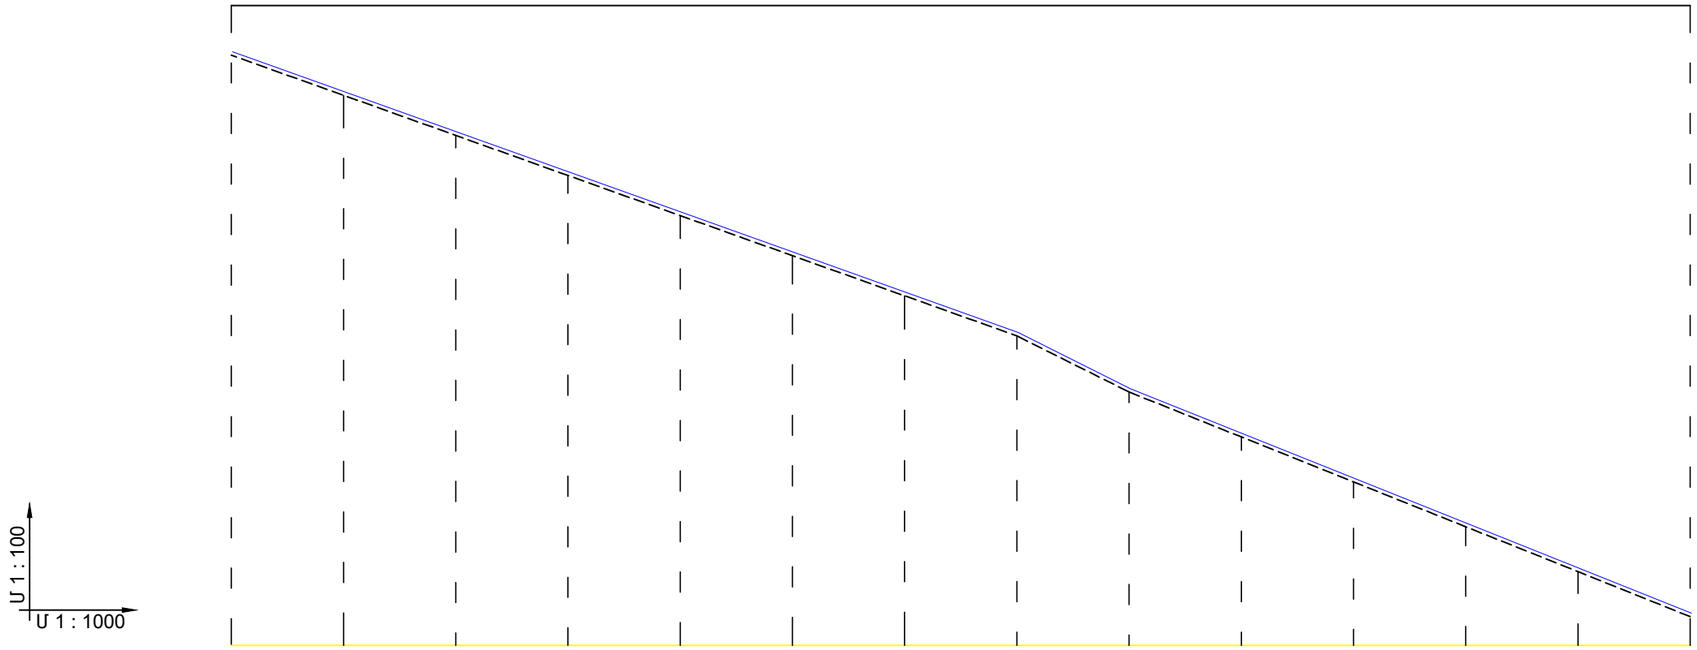

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՈՎԱՇՔ														
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	1												
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1695.0	1694.3	1693.6	1692.9	1692.2	1691.5	1690.8	1690.0	1689.0	1688.2	1687.4	1686.6	1685.8	1685.0
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (‰), / ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	140.0	35.0						20.0	50.0	100.0	40.0			
ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1695.0	1694.3	1693.6	1692.9	1692.2	1691.5	1690.8	1690.0	1689.0	1688.2	1687.4	1686.6	1685.8	1685.0
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 0+00		ՆԿ 0+50			ՆԿ 1+00			ՆԿ 1+50			ՆԿ 2+00		ՆԿ 2+60

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոթքի Հանդեսի Կաթնամթերք բանկավայրի փողոցների ասֆալտապատում ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 8	44
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+60/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+60-:-ՆԿ 4+17/

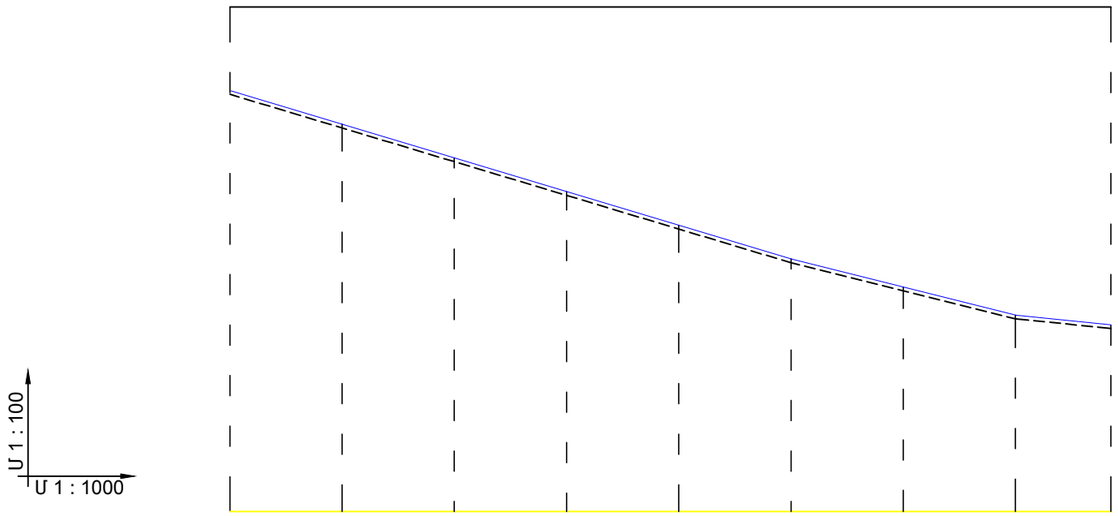

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՈՎԱԾՔ										
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	1								
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1685.0	1684.4	1683.8	1683.2	1682.6	1682.0	1681.5	1681.0	1680.8
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (‰), / ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	100.0				30.0	40.0	25.0	17.0	11.7
ՓԱՍՏԱՅԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1685.0	1684.4	1683.8	1683.2	1682.6	1682.0	1681.5	1681.0	1680.8
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	17.0	
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ, ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ		ՆԿ 2+60		ՆԿ 3+00		ՆԿ 3+50			ՆԿ 4+17	

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Ստեփանակերտ Գլխավոր Բանկավայրի փողոցների անցկացման ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Ա6 - 9	44
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+60-:-ՆԿ 4+17/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.36 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.5	2.25	20	2.25	20		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1695.04 1694.93 1694.95	1694.76	1694.71		1694.66	1694.96	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1695.04	1695.04	1695.0		1694.96		
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		2.25		2.25			

ՆԿ 0+00

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+20/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.36 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.5	2.25	20	2.25	20		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1694.34 1694.23 1694.25	1694.06	1694.01		1693.96	1694.26	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1694.34	1694.34	1694.3		1694.26		
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		2.25		2.25			

ՆԿ 0+20

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+40/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.54 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		2.25	20	2.25	20	00 / 0.5	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1693.64 1693.36		1693.31		1693.26	1693.10 1693.10 1693.56	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1693.64		1693.6		1693.56		1693.56
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		2.25		2.25			

ՆԿ 0+40

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+60/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.56 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ	40 / 0.3	2.25	20	2.25	20	00 / 0.5	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1692.94 1692.84 1692.85	1692.66	1692.61		1692.56	1692.40 1692.40 1692.86	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1692.94	1692.94	1692.9		1692.86		1692.86
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		2.25		2.25			

ՆԿ 0+60

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Ստեփանակերտ Քաղաքացուց բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում ջրահեռացմամբ համակարգով			
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 10	44
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+00/, /ՆԿ 0+20/, /ՆԿ 0+40/, /ՆԿ 0+60/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+80/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.56 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 0.3	2.25	20	2.25	20	00 / 0.5	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1692.24 1692.14 1692.15	1691.96		1691.91		1691.86	1691.70 1691.70 1692.16	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1692.24	1692.24		1692.2		1692.16		1692.16
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ			2.25		2.25			

ՆԿ 0+80

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.36 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 0.5	3.00	20	3.00	20		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1691.56 1691.45 1691.46	1691.27		1691.21		1691.15	1690.99 1690.99 1691.44	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1691.56	1691.56		1691.5		1691.44		1691.44
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ			3.00		3.00			

ՆԿ 1+00

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+20/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.09 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 1.50	3.00	20	3.00	20	00 / 0.5	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1690.90 1690.86	1690.81 1690.57	1690.57	1690.51		1690.45	1690.29 1690.29 1690.77	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1690.90		1690.83	1690.8		1690.77		1690.77
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.5	3.00		3.00		0.5	

ՆԿ 1+20

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+40/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.09 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 1.50	3.00	20	3.00	20	00 / 0.5	
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1690.10 1690.06	1690.01 1689.77	1689.77	1689.71		1689.65	1689.49 1689.49 1689.97	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1690.10		1690.03	1690.0		1689.97		1689.97
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.5	3.00		3.00		0.5	

ՆԿ 1+40

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Ստեփանակերտ Կաթնամթերքի բանկավայրի փողոցների անթալտպատում ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 11	44
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 0+80/, /ՆԿ 1+00/, /ՆԿ 1+20/, /ՆԿ 1+40/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+60/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.09 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 1.50		20 / 3.00		20 / 3.00		00 / 0.5		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ		1689.10 1689.06	1689.01 1688.77	1688.77	1688.71		1688.65	1688.49 1688.49	1688.97	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1689.10		1689.03		1689.0		1688.97		1688.97	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.5		3.00		3.00		0.5		

ՆԿ 1+60

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+80/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.09 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 1.50		20 / 3.00		20 / 3.00		00 / 0.5		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1688.30 1688.26		1688.21 1687.97	1687.97	1687.91		1687.85	1687.69 1687.69	1688.17	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1688.30		1688.23		1688.2		1688.17		1688.17	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.5		3.00		3.00		0.5		

ՆԿ 1+80

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.09 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 1.50		20 / 3.00		20 / 3.00		00 / 0.5		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1687.50 1687.46		1687.41 1687.17	1687.17	1687.11		1687.05	1686.89 1686.89	1687.37	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1687.50		1687.43		1687.4		1687.37		1687.37	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.5		3.00		3.00		0.5		

ՆԿ 2+00

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+20/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.09 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 1.50		20 / 3.00		20 / 3.00		00 / 0.5		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1686.70 1686.66		1686.61 1686.37	1686.37	1686.31		1686.25	1686.09 1686.09	1686.57	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1686.70		1686.63		1686.6		1686.57		1686.57	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.5		3.00		3.00		0.5		

ՆԿ 2+20

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՇԱՇԿՈՒՅԹԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ
- ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Ստեփանակերտ Կաթնամթերքի բանկավայրի փողոցների ասֆալտապատում ջրահեռացմամբ համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 12	44
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 1+60/, /ՆԿ 1+80/, /ՆԿ 2+00/, /ՆԿ 2+20/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+40/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.09 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 1.50	20 / 3.00	20 / 3.00	00 / 0.5		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1685.90 1685.86	1685.81 1685.57	1685.57 1685.51	1685.45	1685.29 1685.29	1685.77	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1685.90		1685.83	1685.8	1685.77		1685.77
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.5	3.00	3.00	0.5		

ՆԿ 2+40

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+60/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.09 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 1.50	20 / 3.00	20 / 3.00	00 / 0.5		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1685.10 1685.06	1685.01 1684.77	1684.77 1684.71	1684.65	1684.49 1684.49	1684.97	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1685.10		1685.03	1685.0	1684.97		1684.97
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.5	3.00	3.00	0.5		

ՆԿ 2+60

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+80/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.09 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 1.50	20 / 3.00	20 / 3.00	00 / 0.5		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1684.50 1684.46	1684.41 1684.17	1684.17 1684.11	1684.05	1683.89 1683.89	1684.37	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1684.50		1684.43	1684.4	1684.37		1684.37
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.5	3.00	3.00	0.5		

ՆԿ 2+80

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.09 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 1.50	20 / 3.00	20 / 3.00	00 / 0.5		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1683.90 1683.86	1683.81 1683.57	1683.57 1683.51	1683.45	1683.29 1683.29	1683.77	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1683.90		1683.83	1683.8	1683.77		1683.77
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.5	3.00	3.00	0.5		

ՆԿ 3+00

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Ստեփանակերտ Քաղաքացուց բնակավայրի փողոցների անթալտապատում ջրահեռացման համակարգով			
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 13	44
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 2+40/, /ՆԿ 2+60/, /ՆԿ 2+80/, /ՆԿ 3+00/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+20/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.09 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 1.50		20 / 3.00		20 / 3.00	00 / 0.5		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1683.30 1683.26		1683.21 1682.97	1682.97	1682.91		1682.85	1682.69 1682.69 1683.17	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1683.30			1683.23	1683.2		1683.17		1683.17
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.5		3.00		3.00	0.5		

ՆԿ 3+20

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+40/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.09 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 1.50		20 / 3.00		20 / 3.00	00 / 0.5		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1682.70 1682.66		1682.61 1682.37	1682.37	1682.31		1682.25	1682.09 1682.09 1682.57	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1682.70			1682.63	1682.6		1682.57		1682.57
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.5		3.00		3.00	0.5		

ՆԿ 3+40

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+60/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.09 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 1.50		20 / 3.00		20 / 3.00	00 / 0.5		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1682.10 1682.06		1682.01 1681.77	1681.77	1681.71		1681.65	1681.49 1681.49 1681.97	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1682.10			1682.03	1682.0		1681.97		1681.97
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.5		3.00		3.00	0.5		

ՆԿ 3+60

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 3+80/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.09 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 1.50		20 / 3.00		20 / 3.00	00 / 0.5		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1681.60 1681.56		1681.51 1681.27	1681.27	1681.21		1681.15	1680.99 1680.99 1681.47	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1681.60			1681.53	1681.5		1681.47		1681.47
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.5		3.00		3.00	0.5		

ՆԿ 3+80

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչուկ հավայլեի կաթնատուր բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում ջրահեռացմամբ համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 14	44
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 3+20/, /ՆԿ 3+40/, /ՆԿ 3+60/, /ՆԿ 3+80/	ԱՌԱՋԱՏԻ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 4+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.09 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 1.50		20 / 3.00		20 / 3.00		00 / 0.5		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ		1681.10 1681.06	1681.01 1680.77	1680.77		1680.71		1680.65	1680.49 1680.49 1680.97	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1681.10		1681.03		1681.0		1680.97			1680.97
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.5		3.00		3.00		0.5		

ՆԿ 4+00

ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 4+17/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=1.98 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ				20 / 3.00		20 / 3.00		00 / 0.5		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ			1680.83 1680.57		1680.51		1680.45	1680.29 1680.29 1680.77		
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ			1680.83		1680.8		1680.77			1680.77
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ				3.00		3.00		0.5		

ՆԿ 4+17

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ

ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, Մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, Մ^2		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, Մ^3	
		ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ	ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ
ՆԿ 0+00		0.00	1.36		
	20.0			0.000	27.200
ՆԿ 0+20		0.00	1.36		
	20.0			0.000	29.000
ՆԿ 0+40		0.00	1.54		
	20.0			0.000	31.000
ՆԿ 0+60		0.00	1.56		
	20.0			0.000	31.200
ՆԿ 0+80		0.00	1.56		
	20.0			0.000	29.200
ՆԿ 1+00		0.00	1.36		
	20.0			0.000	34.500
ՆԿ 1+20		0.00	2.09		
	20.0			0.000	41.800
ՆԿ 1+40		0.00	2.09		
	20.0			0.000	41.800
ՆԿ 1+60		0.00	2.09		
	20.0			0.000	41.800
ՆԿ 1+80		0.00	2.09		
	20.0			0.000	41.800
ՆԿ 2+00		0.00	2.09		
	20.0			0.000	41.800
ՆԿ 2+20		0.00	2.09		
	20.0			0.000	41.800
ՆԿ 2+40		0.00	2.09		
	20.0			0.000	41.800
ՆԿ 2+60		0.00	2.09		
	20.0			0.000	41.800
ՆԿ 2+80		0.00	2.09		
	20.0			0.000	41.800
ՆԿ 3+00		0.00	2.09		
	20.0			0.000	41.800
ՆԿ 3+20		0.00	2.09		
	20.0			0.000	41.800
ՆԿ 3+40		0.00	2.09		
	20.0			0.000	41.800
ՆԿ 3+60		0.00	2.09		
	20.0			0.000	41.800
ՆԿ 3+80		0.00	2.09		
	20.0			0.000	41.800
ՆԿ 4+00		0.00	2.09		
	17.0			0.000	34.595
ՆԿ 4+17		0.00	1.98		
ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ, ՄՈՒՏՔ ԵՎ ԻՋԱՏԵՂ					138.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				0.000	939.895

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Ստեփանակերտ Հանրապետության Բանակավոր Փողոցների Ասֆալտապատում Ջրահեռացման Համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 15	44
			ՊԱՍՏԱՌԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ /ՆԿ 4+00/, /ՆԿ 4+17/, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Սպիտակ համայնքի Կաթնաջուր բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում ջրահեռացման համակարգով

5-րդ փողոց

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Ծանոթ.
1	2	3	4	5
	I Հողային աշխատանքներ			
1	Հողային պաստառի քանդում /IV կարգի բնահող/ էքսկ. 0,8 մ^3 շ.տ.	մ^3	215,0	
2	Հողային պաստառի քանդում /IV կարգի բնահող/ ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 0,8 մ^3 շ.տ.	մ^3	15,0	
3	Հողային պաստառի քանդում /III կարգի բնահող/ էքսկ. 0,8 մ^3 շ.տ.	մ^3	660,0	
4	Հողային պաստառի քանդում /III կարգի բնահող/ ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 0,8 մ^3 շ.տ.	մ^3	50,0	
5	Հիմնատակի տոփանում մեխանիզմով	մ^2	3426,0	
6	Քանդած բնահողի բարձում և տեղափոխում ինքնաթափ մեքենայով /մինչև -1,0 կմ/	մ^3	940,0	
	II Երթևեկելի մաս			
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում /հաստ. - 120 մմ/	մ^2	2367,0	
2	Բիտումով ներծծված խճի նախապատրաստական շերտ /հաստ. - 120 մմ/	մ^2	2367,0	
3	"Բ" տիպի մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ. - 50 մմ/	մ^2	2367,0	
	III Լայնացումներ, մուտքերի և իջատեղերի			
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում /հաստ. - 120 մմ/	մ^2	475,0	
2	Բիտումով ներծծված խճի նախապատրաստական շերտ /հաստ. - 120 մմ/	մ^2	475,0	
3	"Բ" տիպի մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ. - 50 մմ/	մ^2	475,0	
	IV Կողնակներ			
1	Ավազակոպիճի շերտի կառուցում /հաստ. - 100 մմ/ /տոփանումով/	մ^2	51,0	
	V Ջրահեռացում			
1	Վաքերի տակ խոշորահատիկ ավազից նախաշերտի իրականացում /հաստ. - 100 մմ/	մ^3	19,8	
2	Վաքերի թիկունքային մասերի մշակում բիտումային մածիկով	մ^2	476,0	
3	Հավաքովի ե/բ վաքերի տեղադրում /300x340 մմ)/	գծմ	396,0	
4	Մետաղական ճաղաշարերի տեղադրում	կգ	1880,0	
5	Մետաղական ճաղաշարերի յուղաներկում	մ^2	71,0	
	VI Մայթ			
1	Բազալտե /300x150 մմ/ եզրաքարի կառուցում հիմքի հետ միասին	գծմ	264,0	
2	Բետոնե /200x100 մմ/ եզրաշարի կառուցում	գծմ	249,0	
3	Նախապատրաստական շերտի իրականացում ավազակոպիճից /հաստ. -100 մմ/	մ^2	311,3	
4	Նախապատրաստական շերտի իրականացում ց/ավազե չոր շաղախից /հաստ. -40 մմ/	մ^2	311,3	
5	Մայթի կառուցում բետոնե գունավոր սալիկներից /старый город/ տիպի	մ^2	311,3	

1	2	3	4	5
	VII Կահավորում			
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում. - Առավելության	հատ	9	
2	Նոր ճան. նշանների տեղադրում. - Լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	5	
3	Բնահողի քանդում ձեռքով փռելով տեղում /IV կարգի բնահող/	մ^3	2,3	
4	Կանգնակի հիմքի բետոնացում /բետոն B - 15/	մ^3	1,1	
5	Կանգնակի որմնախարսխի բետոնացում /բետոն B - 15/	մ^3	0,1	
6	Պողպատե ձողեր /նախ. եռակցել խողովակից/ Φ 12 A500c, /8,64 գծմ, /	կգ	7,7	
7	Կանգնակ Φ 57 x 4 մետաղական խողովակից /L = 35,67 գծմ/	կգ	186,6	
8	Գլխադիր էլեմենտների տեղադրում պողպատե թերթ Φ57 /հաստ -3 մմ/	հատ	9	
9	Բնահողի հետլիցք	մ^3	1,2	
10	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում սև ներկով	մ^2	0,8	
11	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում սպիտակ ներկով	մ^2	4,1	
12	Գծանշման իրականացում «1.1»	մ^2	6,8	
13	Գծանշման իրականացում «1.2.1»	մ^2	119,4	
14	Գծանշման իրականացում «1.5»	մ^2	8,8	
15	Գծանշման իրականացում «1.6»	մ^2	13,2	
	VIII Ընդհանուր աշխատանքներ			
1	Ե/բ դիտահորի ծածկի սալի 1,5x1,5 մ ապամոնտաժում	հատ	2	
2	Նոր ե/բ դիտահորի ծածկի սալի 1,5x1,5 մ մոնտաժում	հատ	2	
3	Դիտահորի ծածկի սալի տեղադրման բետոն	մ^3	0,3	

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սպիտակ Համայնքի Կաթնաջուր բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում ջրահեռացման համակարգով		
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 16	44
			ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 0+33 Մ 1 : 25

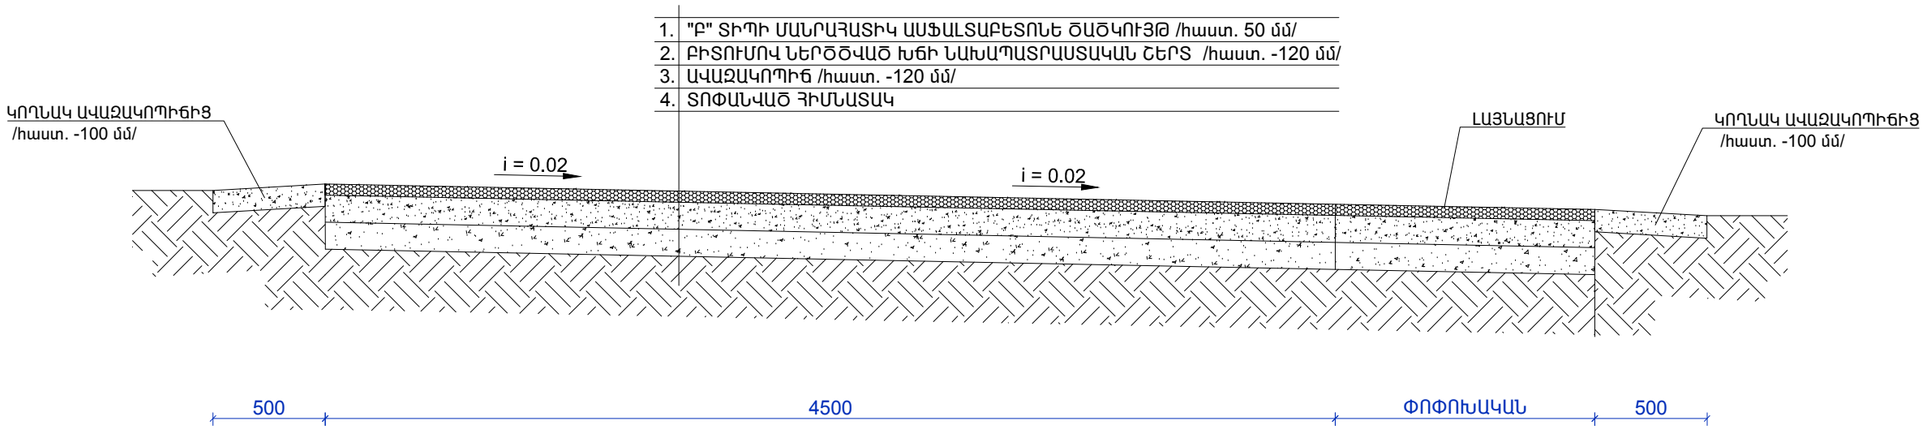

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 ՆԿ 0+33-:-ՆԿ 1+14 Մ 1 : 25

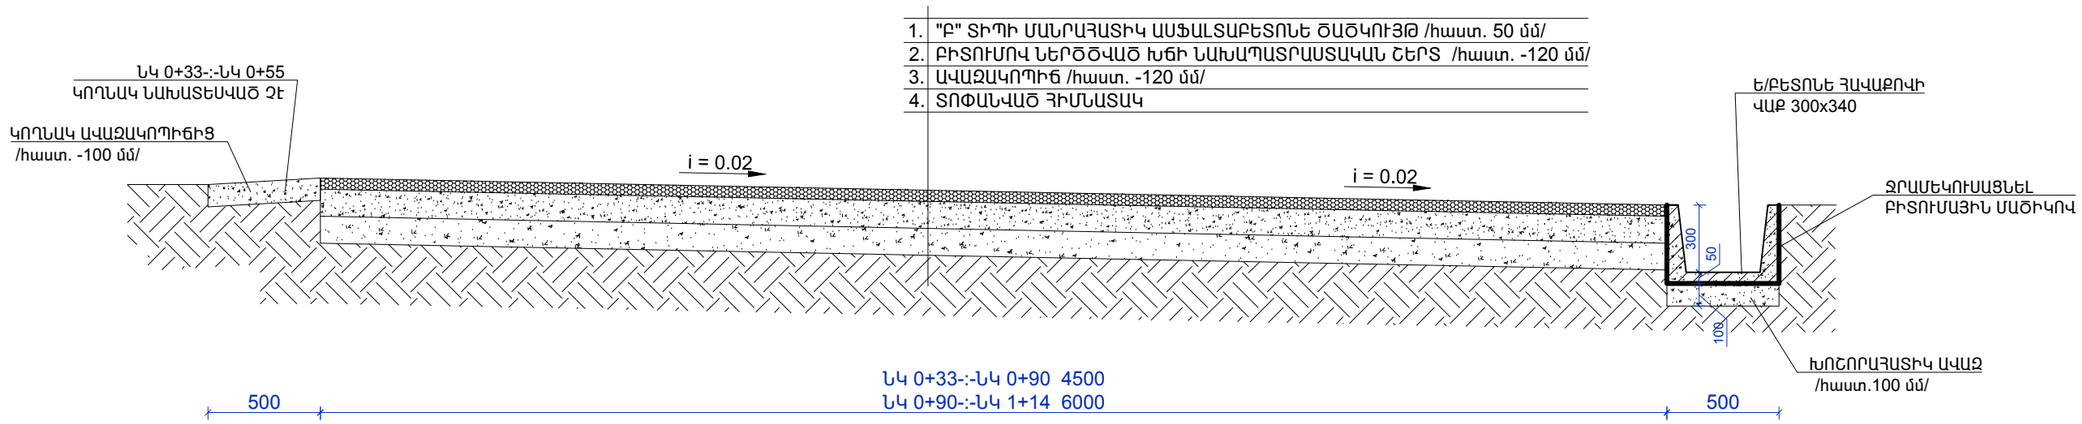

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Ստեղծ Հանդեսի Կաթնաջուր բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում ջրահեռացման համակարգով			
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 17	44
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1 - 1, 2 - 2	ԱՌԱՋԱԾ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 3 - 3 ՆԿ 1+14-:-ՆԿ 4+17 Մ 1 : 25

1. ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿՆԵՐ /հաստ. 60 մմ/
2. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ Ց/ԱՎԱԶԵ ԽԱՌՆՈՒՐԴ /ՉՈՐ ՇԱՂԱԽ/ /հաստ. 40 մմ/
3. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՑԻՑ /հաստ. 100 մմ/
4. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՄՆԱՏԱԿ

1. "Բ" ՏԻՊԻ ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹ /հաստ. 50 մմ/
2. ԲԻՏՈՒՄՈՎ ՆԵՐԾԾՎԱԾ ԽՃԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ /հաստ. -120 մմ/
3. ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՑ /հաստ. -120 մմ/
4. ՏՈՓԱՆՎԱԾ ՀԻՄՆԱՏԱԿ

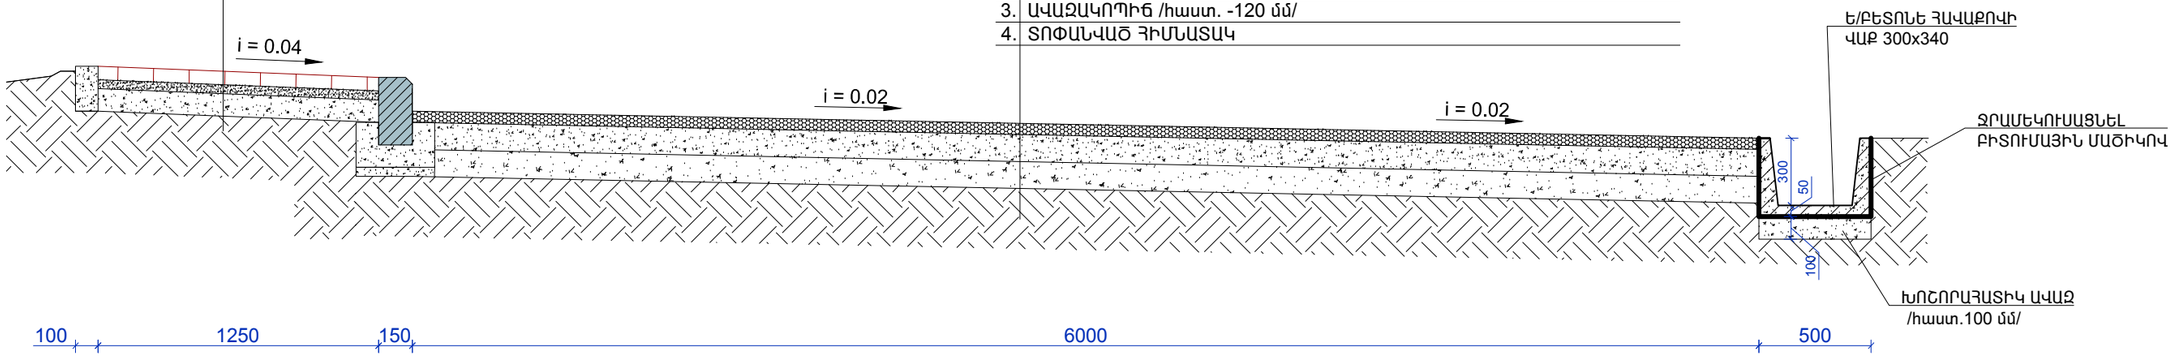

ՀԱՆԳՈՒՅՑ -1

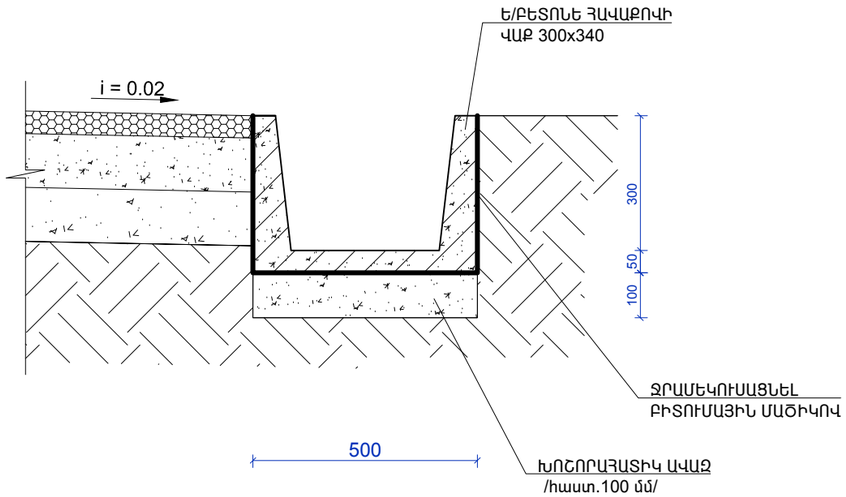

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ 120^0 -150^0 C, ԻՍԿ ՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿԸ՝ ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ ԽՏԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑԸ (1.25 - 1.3):
2. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՀԱՐԹԵՑՆԵԼՈՒՑ ԵՎ ՈՒՂՂԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԽՏԱՑՈՒՄ, ՍԿՋԲՈՒՄ ԹԵԹԵՎ, ԻՍԿ ՀԵՏՈ ԾԱՆՐ ԳԼԴՈՆՆԵՐՈՎ: ԵԹԵ ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ՊԱՏՎԱԾՔԻ ԱՄԲՈՂՋ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ, ԱՊԱ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ՎԵՐԵՎԻ ՇԵՐՏԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՎ ԽՏԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԿԵՐՊՈՎ:

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Ստեղծ Հանդեսի Կաթնամթերք բանկավարի փողոցների ասֆալտապատում ջրահեռացման համակարգով			
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 18	44
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 3 - 3, ՀԱՆԳՈՒՅՑ -1	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՏԻՊ -1 Մ 1 : 50

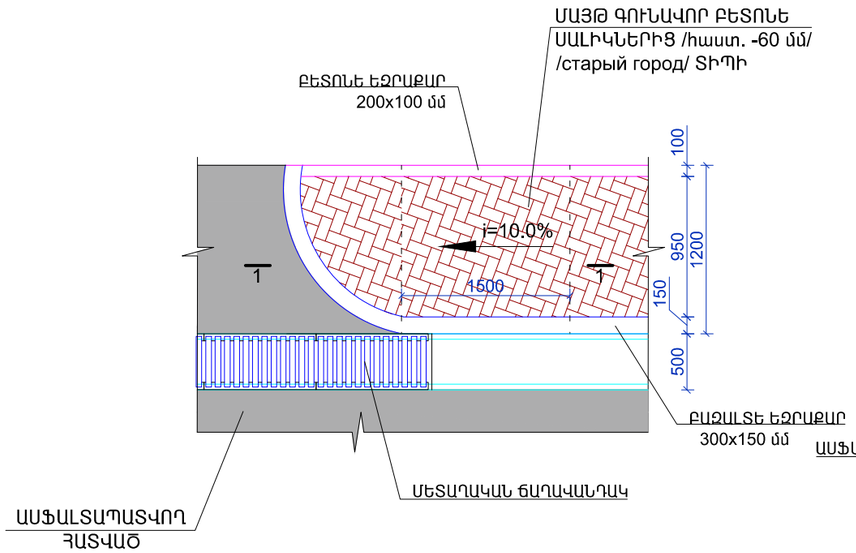

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 Մ 1 : 25

ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՏԻՊ -2 Մ 1 : 50

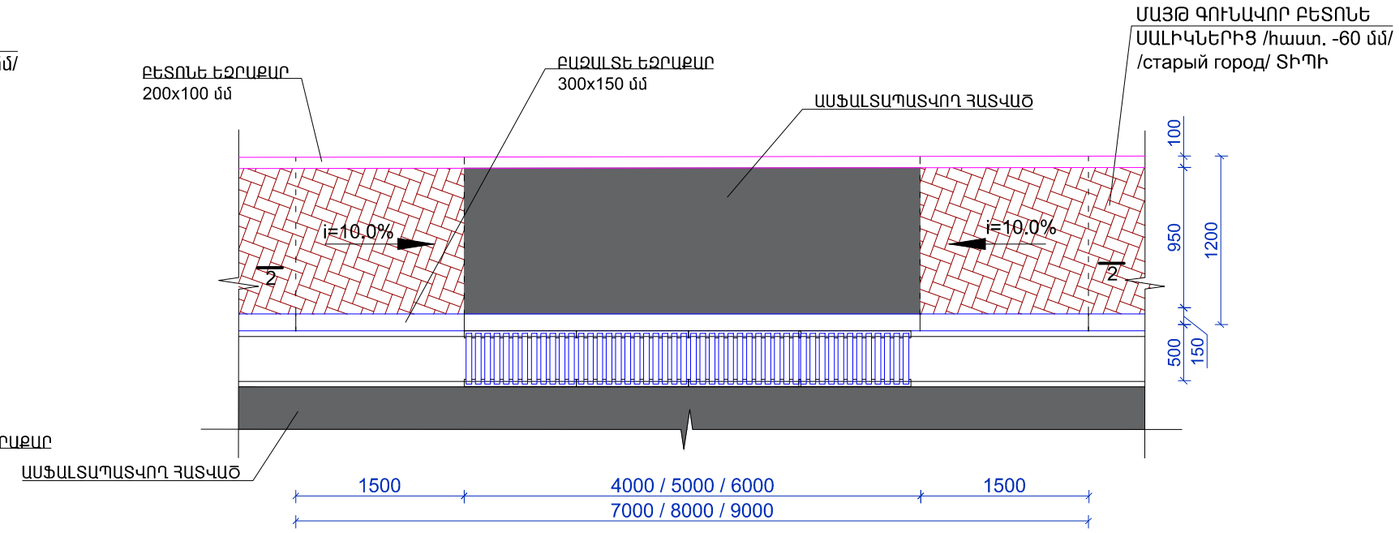

ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 Մ 1 : 25

1. "Բ" ՏԻՊԻ ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՃԱՇԿՈՒՅԹ /հաստ. 50 մմ/
2. ԲԻՏՈՒՄՈՎ ՆԵՐԾԾՎԱԾ ԽՃԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ /հաստ. -120 մմ/
3. ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃ /հաստ. -120 մմ/
4. ՏՈՓԱՆՎԱԾ ՀԻՄՆԱՏԱԿ

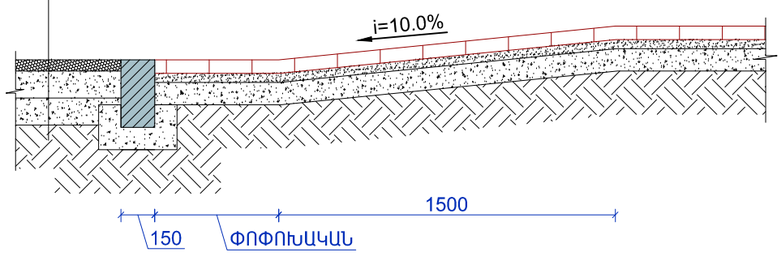

1. ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿՆԵՐ /հաստ. 60 մմ/
2. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ Ց/ԱՎԱԶԵ
   ԽԱՌՆՈՒՐԴ /ՉՈՐ ՇԱՂԱԽ/ /հաստ. 40 մմ/
3. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ
   /հաստ. 100 մմ/
4. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՄՆԱՏԱԿ

1. "Բ" ՏԻՊԻ ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ
   ՃԱՇԿՈՒՅԹ /հաստ. 50 մմ/
2. ԲԻՏՈՒՄՈՎ ՆԵՐԾԾՎԱԾ ԽՃԻ
   ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ /հաստ. -120 մմ/
3. ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃ /հաստ. -120 մմ/
4. ՏՈՓԱՆՎԱԾ ՀԻՄՆԱՏԱԿ

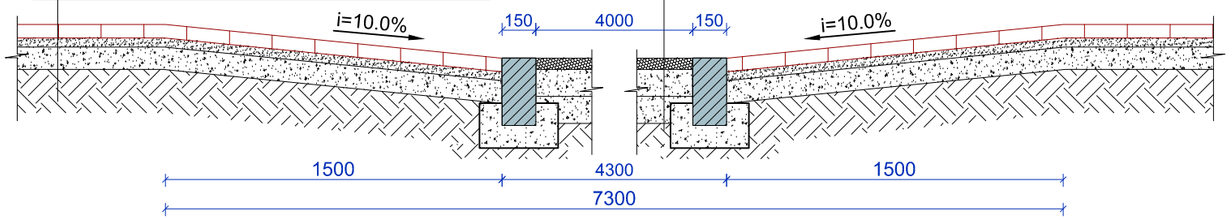

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչեկ համալիր կենցաղային բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում ջրահեռացմամբ համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 19	44
			ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐ ՏԻՊ -1 ԵՎ ՏԻՊ -2, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1 - 1 ԵՎ 2 - 2»	ԱՌԱՔԱԾ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ

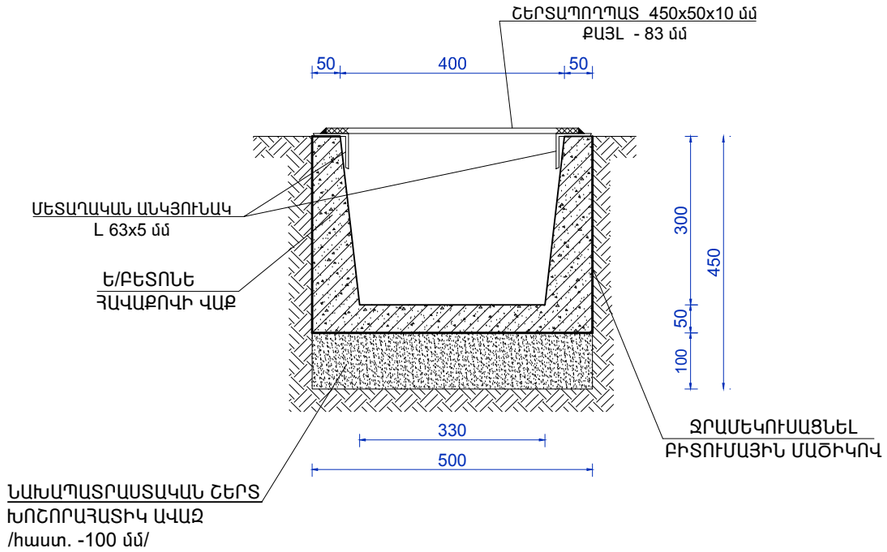

ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ-ՆԸ ԳԾՄ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ ԿԳ
1	2		3	4	5
1	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L 63x5 մմ	L = 1000 մմ	122	122.0	587.0
2	ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ - 50x10 մմ	L = 450 մմ	732	329.4	1293.0
3	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ - 71.0 մ²				
4	ՎԱՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ - 19.8 մ³				
5	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ 300x340 ՉԱՓԵՐԻ				- 396.0 գծմ
6	ՎԱՔԻ ԹԻԿՈՒՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄՈՎ				- 476.0 մ²

Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/

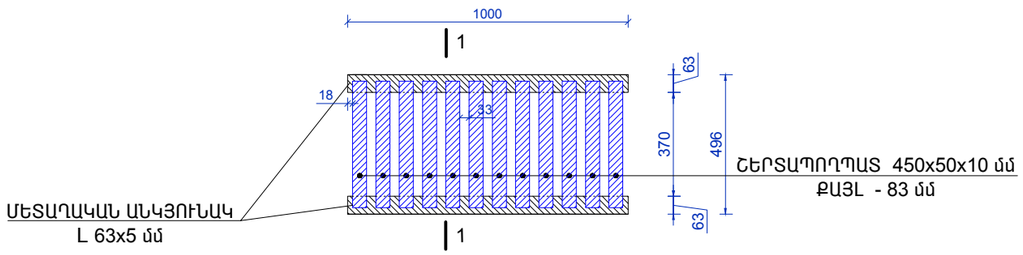

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1

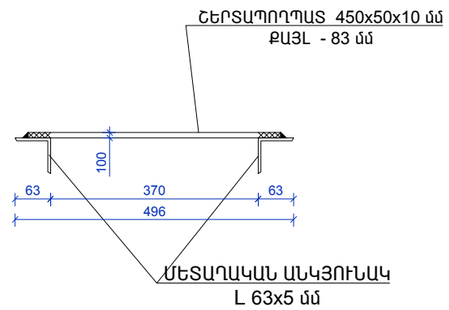

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Ստեղծագործական միավորման ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹԵՎՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՌԱՓԱՆՊԱՏՈՒՄ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 20	44
			Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ, Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՌԱՔԱԾ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14	15	16	17
Սկիզբ	Վերջ	Երկարություն մ	Մեջին լայնություն մ	Քանդում		Փոսային նորոգում			Համատարած ասֆալտապատում									Ծանոթություն
						Ծածկի կոնտրուկցիա			Ծածկի կոնտրուկցիա									
ՆԿ	ՆԿ			Ճանապարհային տաշտակի կառուցում հողի կտրումով (մ³)	Ասֆալտա-բետոնե ծածկույթի ֆրեզում /հաստ. - 50մմ/ (մ2)	$h_{միջ}$=8սմ խճային հիմք բիտումի լցաբաշխումով 0,7տ/1000մ² (մ²)	Խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 5.0 մ²/h=6 սմ (մ²)	Խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 25.0 մ²/h=6 սմ (մ²)	ավազակոպիճե հիմք հմիջ=12սմ	$h_{միջ}$=12սմ խճային հիմք բիտումի ներծծումով 4.12տ/1000մ2 (մ2) եզրաքարի եզրով	Խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթ h=6 սմ (մ²) եզրաքարի եզրով	Հարթեցնող շերտ ծակոտկեն ա/բ ծածկույթից $h_{միջ}$=4 սմ (մ²)	"Բ" տիպի մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ h=5 սմ (մ2)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում ավազակոպիճե հիմք հմիջ=12սմ	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում, հրապարակում խճային հիմք բիտումի ներծծումով 4.12տ/1000մ², $h_{միջ}$=12սմ (մ²)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում, հրապարակում խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթ h=6 սմ (մ²)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում, հրապարակում "Բ" տիպի մանրահատիկ ա/բ ծածկույթից h=5 սմ (մ²)	
0	0+50	50,0	4,50	68,0					225,0	225,0			225,0	264,0	264,0		264,0	
0+50	1+00	50,0	4,80	78,0					240,0	240,0			240,0					
1+00	1+50	50,0	6,00	102,0					300,0	300,0			300,0					
1+50	2+00	50,0	6,00	104,0					300,0	300,0			300,0					
2+00	2+50	50,0	6,00	104,0					300,0	300,0			300,0					
2+50	3+00	50,0	6,00	104,0					300,0	300,0			300,0					
3+00	3+50	50,0	6,00	104,0					300,0	300,0			300,0					
3+50	4+00	50,0	6,00	104,0					300,0	300,0			300,0					
4+00	4+17	17,0	6,00	34,0					102,0	102,0			102,0					
Ընդամենը		417,0		802,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2367,0	2367,0	0,0	0,0	2367,0	264,0	264,0	0,0	264,0	

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Ստեփանակերտ Քաղաքի Բանակավայրի փողոցների ասֆալտապատում ջրահեռացման համակարգով			
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 21	44
			ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՄԱՅԹԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Սկիզբ		Վերջ		Երկարություն մ		Լայնություն (միջին) մ	Մակերեսը, մ²	Քանդում					Մայթերի վերականգնում											
									Եզրաքար		Բետոնե եզրաշար		Ծածկի կոնստրուկցիա մ²					Եզրաքար			Եզրաշար		
ԿՄ	+	ԿՄ	+	ՁԱԽ	ԱՁ			Գրունտային շերտի քանդում մ3	Բազալտե գծ.մ.	Բետոնե 300x150 մմ գծմ	Բազալտե գծ.մ.	Բետոն 400*15 գծ.մ.	Նախապատրաստական շերտ ավազակրպիճից /հաստ. 100 մմ/	Նախապատրաստական շերտ գ/ավազ խարամուղից /չոր շաղախ/ /հաստ. 40 մմ/	Բետոնե գունավոր սալիկներ /старый город/ տիպի /հաստ. 60 մմ/	Խճային նախաշերտ բիտումի ներծծումով 4.12 քմ/մ² /հաստ. 120 մմ/	Բ տիպի մանրահատիկ ա/բետոնե /հաստ. - 50 մմ/	Բազալտե եզրաքար /300x150մմ/ գծմ	Բազալտե եզրաքար /200x100մմ/ գծմ	Բետոնե եզրաքար /300x150մմ/ գծմ	Բազալտե եզրաքար /300x150մմ/ գծմ	Բազալտե եզրաքար /200x100մմ/ գծմ	Բետոնե եզրաշար /200x100մմ/ գծմ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	120	120																			
0	120	0	162	42,0		1,25	52,5						52,5	52,5	52,5			43,0					42,0
0	162	0	166	4,0																			
0	166	0	196	30,0		1,25	37,5						37,5	37,5	37,5			32,0					30,0
0	196	0	200	4,0																			
0	200	0	242	42,0		1,25	52,5						52,5	52,5	52,5			43,0					42,0
0	242	0	246	4,0																			
0	246	0	260	14,0		1,25	17,5						17,5	17,5	17,5			16,0					14,0
0	260	0	264	4,0																			
0	264	0	315	51,0		1,25	63,8						63,8	63,8	63,8			53,0					51,0
0	315	0	330	15,0																			
0	330	0	360	30,0		1,25	37,5						37,5	37,5	37,5			32,0					30,0
0	360	0	372	12,0																			
0	372	0	393	21,0		1,25	26,3						26,3	26,3	26,3			23,0					21,0
0	393	0	397	4,0																			
0	397	0	411	19,0		1,25	23,8						23,8	23,8	23,8			22,0					19,0
Ընդամենը				390			311,3						311,3		311,3			264,0					249,0

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Ստեփանակերտ Հայաքաղաքի Կենտրոնի բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում ջրահեռացման համակարգով			
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 22	44
			ՄԱՅԹԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	ԱՌԱՋԱԿԱ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ԲԵՏՈՆԵ ՎԱՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

NN	ՑՈՒՑԱՆՇՈՒՄ ԿՄ		ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ մ		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ մ³	ՎԱՔԵՐԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔ Ճ-1-20 (0.2x0.5x0.25x1.0մ)			ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ 300x340 մմ			ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ ԲԵՏՈՆՈՎ h=10 սմ մ³	ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶ h=10 սմ մ³	ՋՐԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ մ²	ԱՎԱԶԱԿՈՊՑՈՒՄՆԵՐԻ ՇԵՐՏ ԿՈՂԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄ մ³	ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՎԱՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԲԵՏՈՆՈՎ մ³	ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՎԱՔԻ ՍԱՔՈՒՄ մ³	ՋՐԸՆԴՈՒՆԻՉ ԳԵՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
	ՍԿԻԶԲ	ՎԵՐՋ	ՁԱԽ	ԱՋ			ՀԱՏ	ԳԵՄ	մ³	ՀԱՏ	ԳԵՄ	մ³								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0+19	4+29			122,4	408				136	408,0			20,4	489,6					
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					122,4	408				136	408,0			20,4	489,6					

ԻՋԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Ձախ		Աջ		Երթևեկելի մասի լայնությունը, մ	Երթևեկելի մասի երկարությունը, մ	Հատման անկյունը	Կողագծամ շառավիղը, մ		Ծածկի քանդում, մ²			Երթևեկելի մասի ծածկ							Մետաղական խողովակ ԳՕՍՏ 1074-91				Ծանոթություն
									Հանույթ														
Կմ +		Կմ +					Ձախ	Աջ	Այդ թվում ըստ ծածկի տեսակի, մ²		Լիցք	Ճանապարհային խիտ ա/բ, h=5 սմ մ²	Ճանապարհային խիտ ա/բ, մ³	Խոշորահատիկ ծակոտկեն ա/բ, մ³ մակմիշ II	Խոշորահատիկ ծակոտկեն ա/բ, մ³ մակմիշ II	Խճային մանրաշերտի իրականացում բիտումի ներծծումով 4.12 կգ/մ2/ /հաստ.-12 սմ/, մ²	Խճա-կոպճապատային հիմք /C-5/, h = սմ, մ²	Հատիկավոր ենթահիմք /տիպաձևիչ շերտ/, h = 12 սմ, մ²	Տրանսպորտ, մ	Գծ. մ	Կգ	Հատիկավոր ենթահիմք /տիպաձևիչ շերտ/, h = սմ, մ²	
									III մ³	IV մ³													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	114			6,0	10,0	68	6,0			20,3		70,0	3,5			70,0		70,0					
0	164			4,0	1,5	90	1,5			2,6		9,0	0,45			9,0		9,0					
0	199			4,0	1,5	90	1,5			2,6		9,0	0,45			9,0		9,0					
0	244			4,0	1,5	90	1,5			2,6		9,0	0,45			9,0		9,0					
0	262			4,0	1,5	90	1,5			2,6		9,0	0,45			9,0		9,0					
0	317			4,0	1,5	90	1,5			2,6		9,0	0,45			9,0		9,0					
0	366			12,0	1,5	90	1,5			5,5		19,0	0,95			19,0		19,0					
0	395			4,0	1,5	90	1,5			2,6		9,0	0,45			9,0		9,0					
0	414			6,0	10,0	109	6,0			19,7		68,0	3,4			68,0		68,0					
Ընդամենը					30,5					61,2		211,0	10,55			211,0		211,0					

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹԱՆՋՈՒՐ ԲԱՆԿԱՎԱՅԻՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՆՑԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 23	44
			ԲԵՏՈՆԵ ՎԱՔԵՐԻ, ԻՋԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐԵՐ		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+00 Մ 1:1000

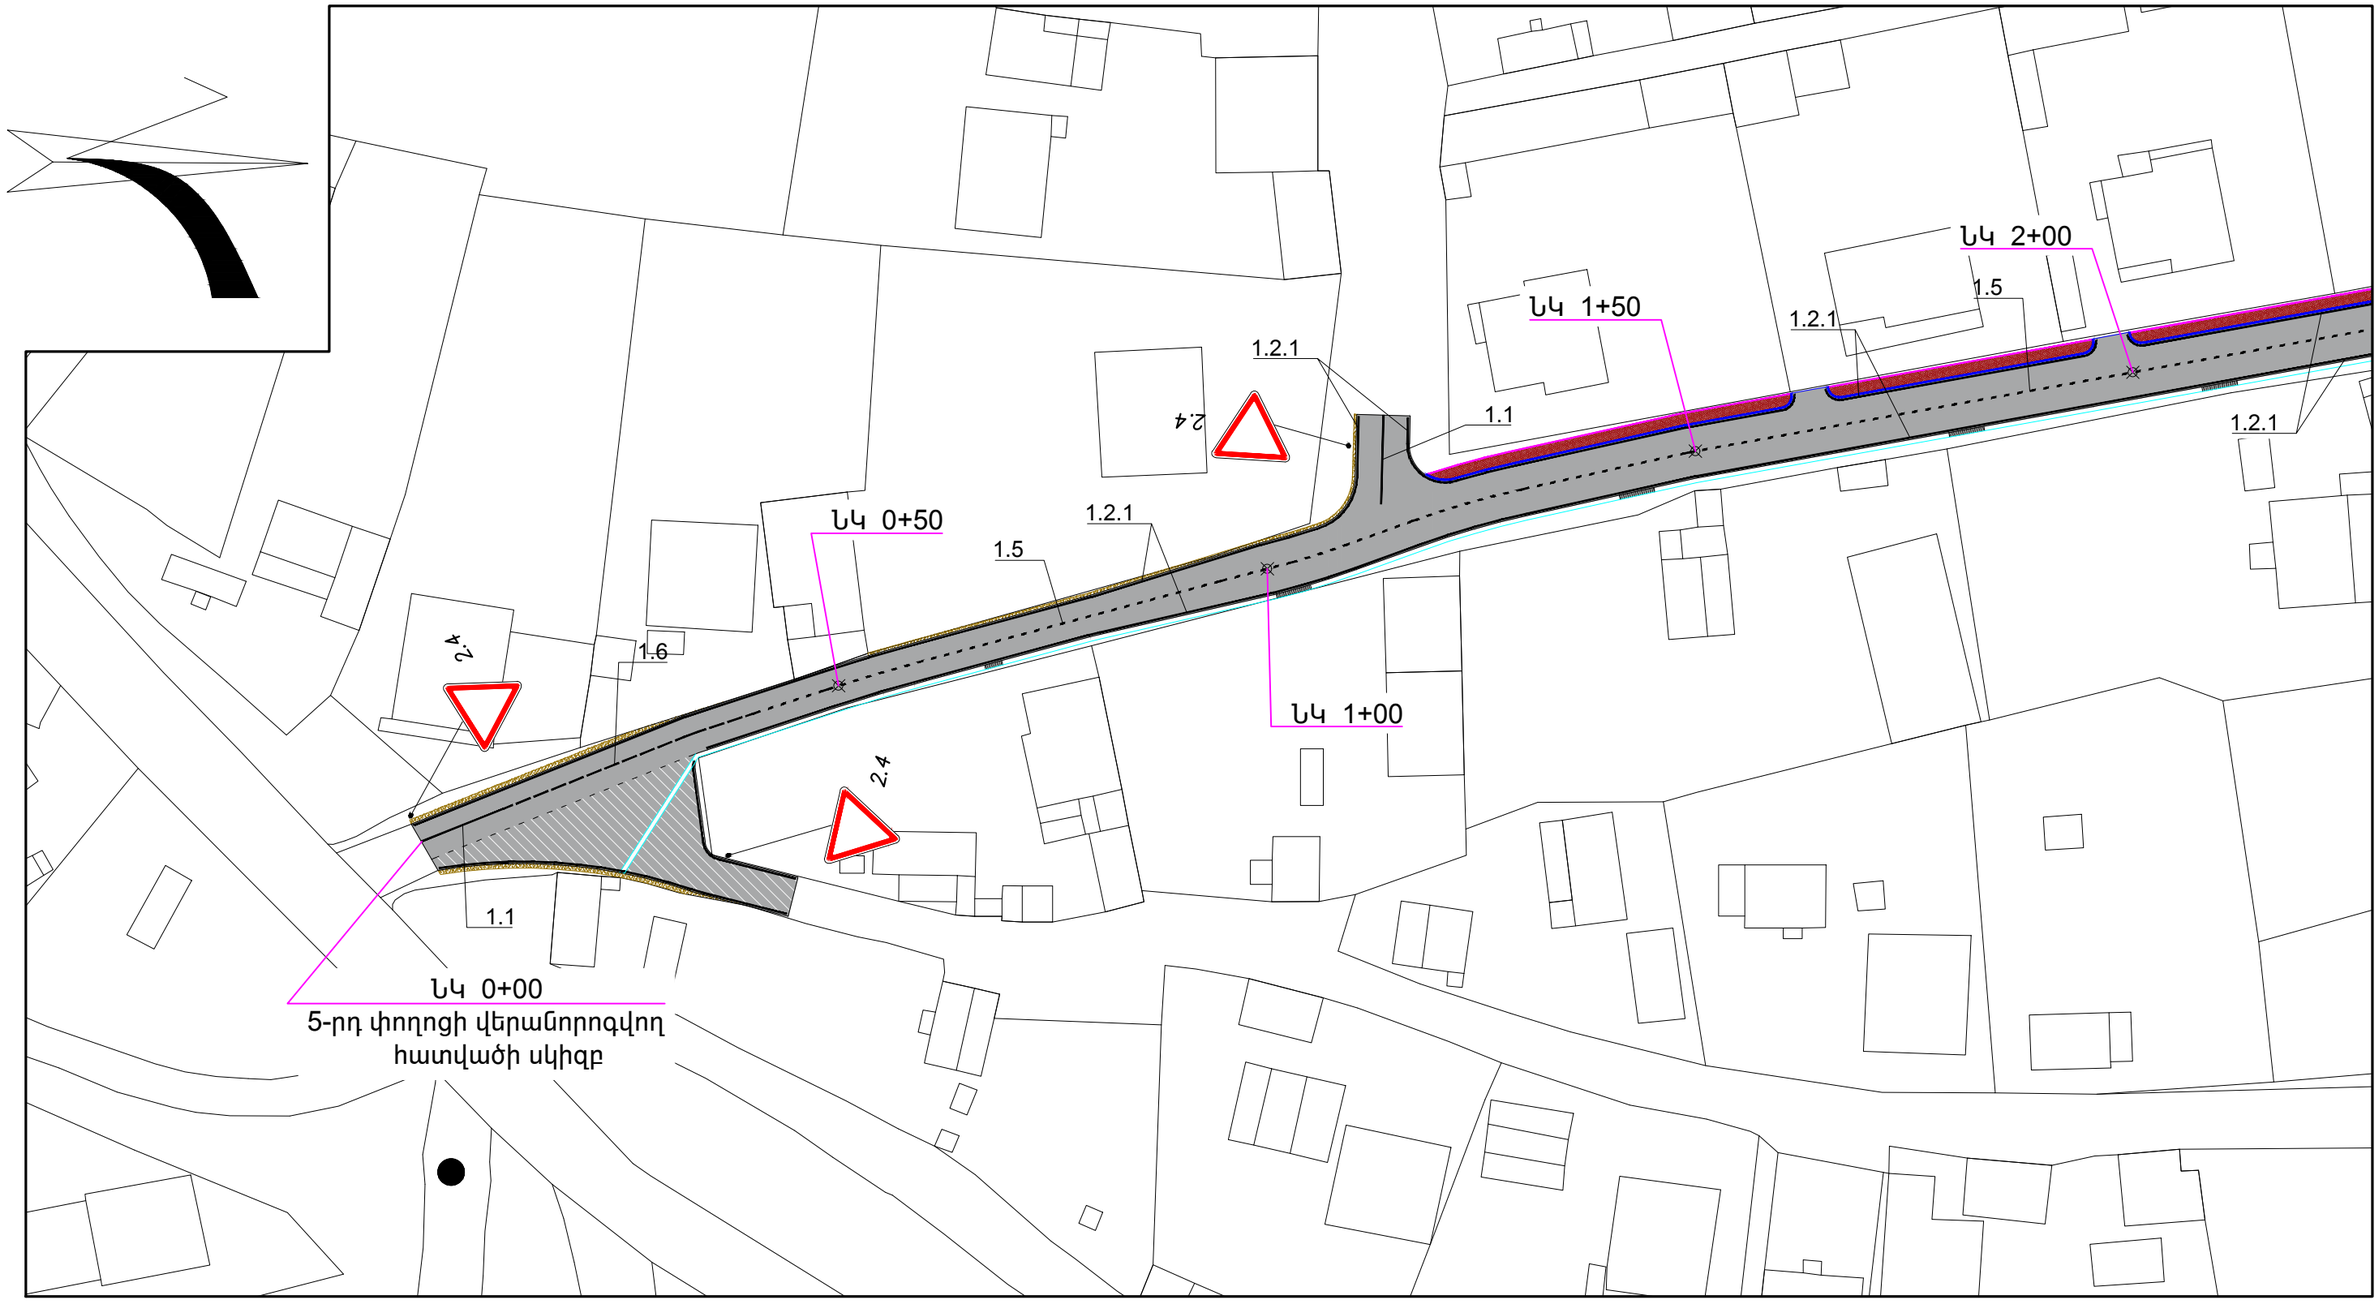

Հանդիպակաց ուղղությունների հանդիպակած հոսքերի բաժանարար նշան /Գծանշման համար 1.5/



Երկայնական հոծ գծին մոտեցման նշան /Գծանշման համար 1.6/



Հետիոտնային անցմանը մոտեցման հոծ գիծ /Գծանշման համար 1.1, երկարությունն ընդունել 10.0 մ/



Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Ստեփանակերտ Հանրապետության բնակավայրի փողոցների անցելիությունը ջրահեռացման համակարգով		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 24	44
			ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+00	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 2+00-:-ՆԿ 4+17 Մ 1:1000

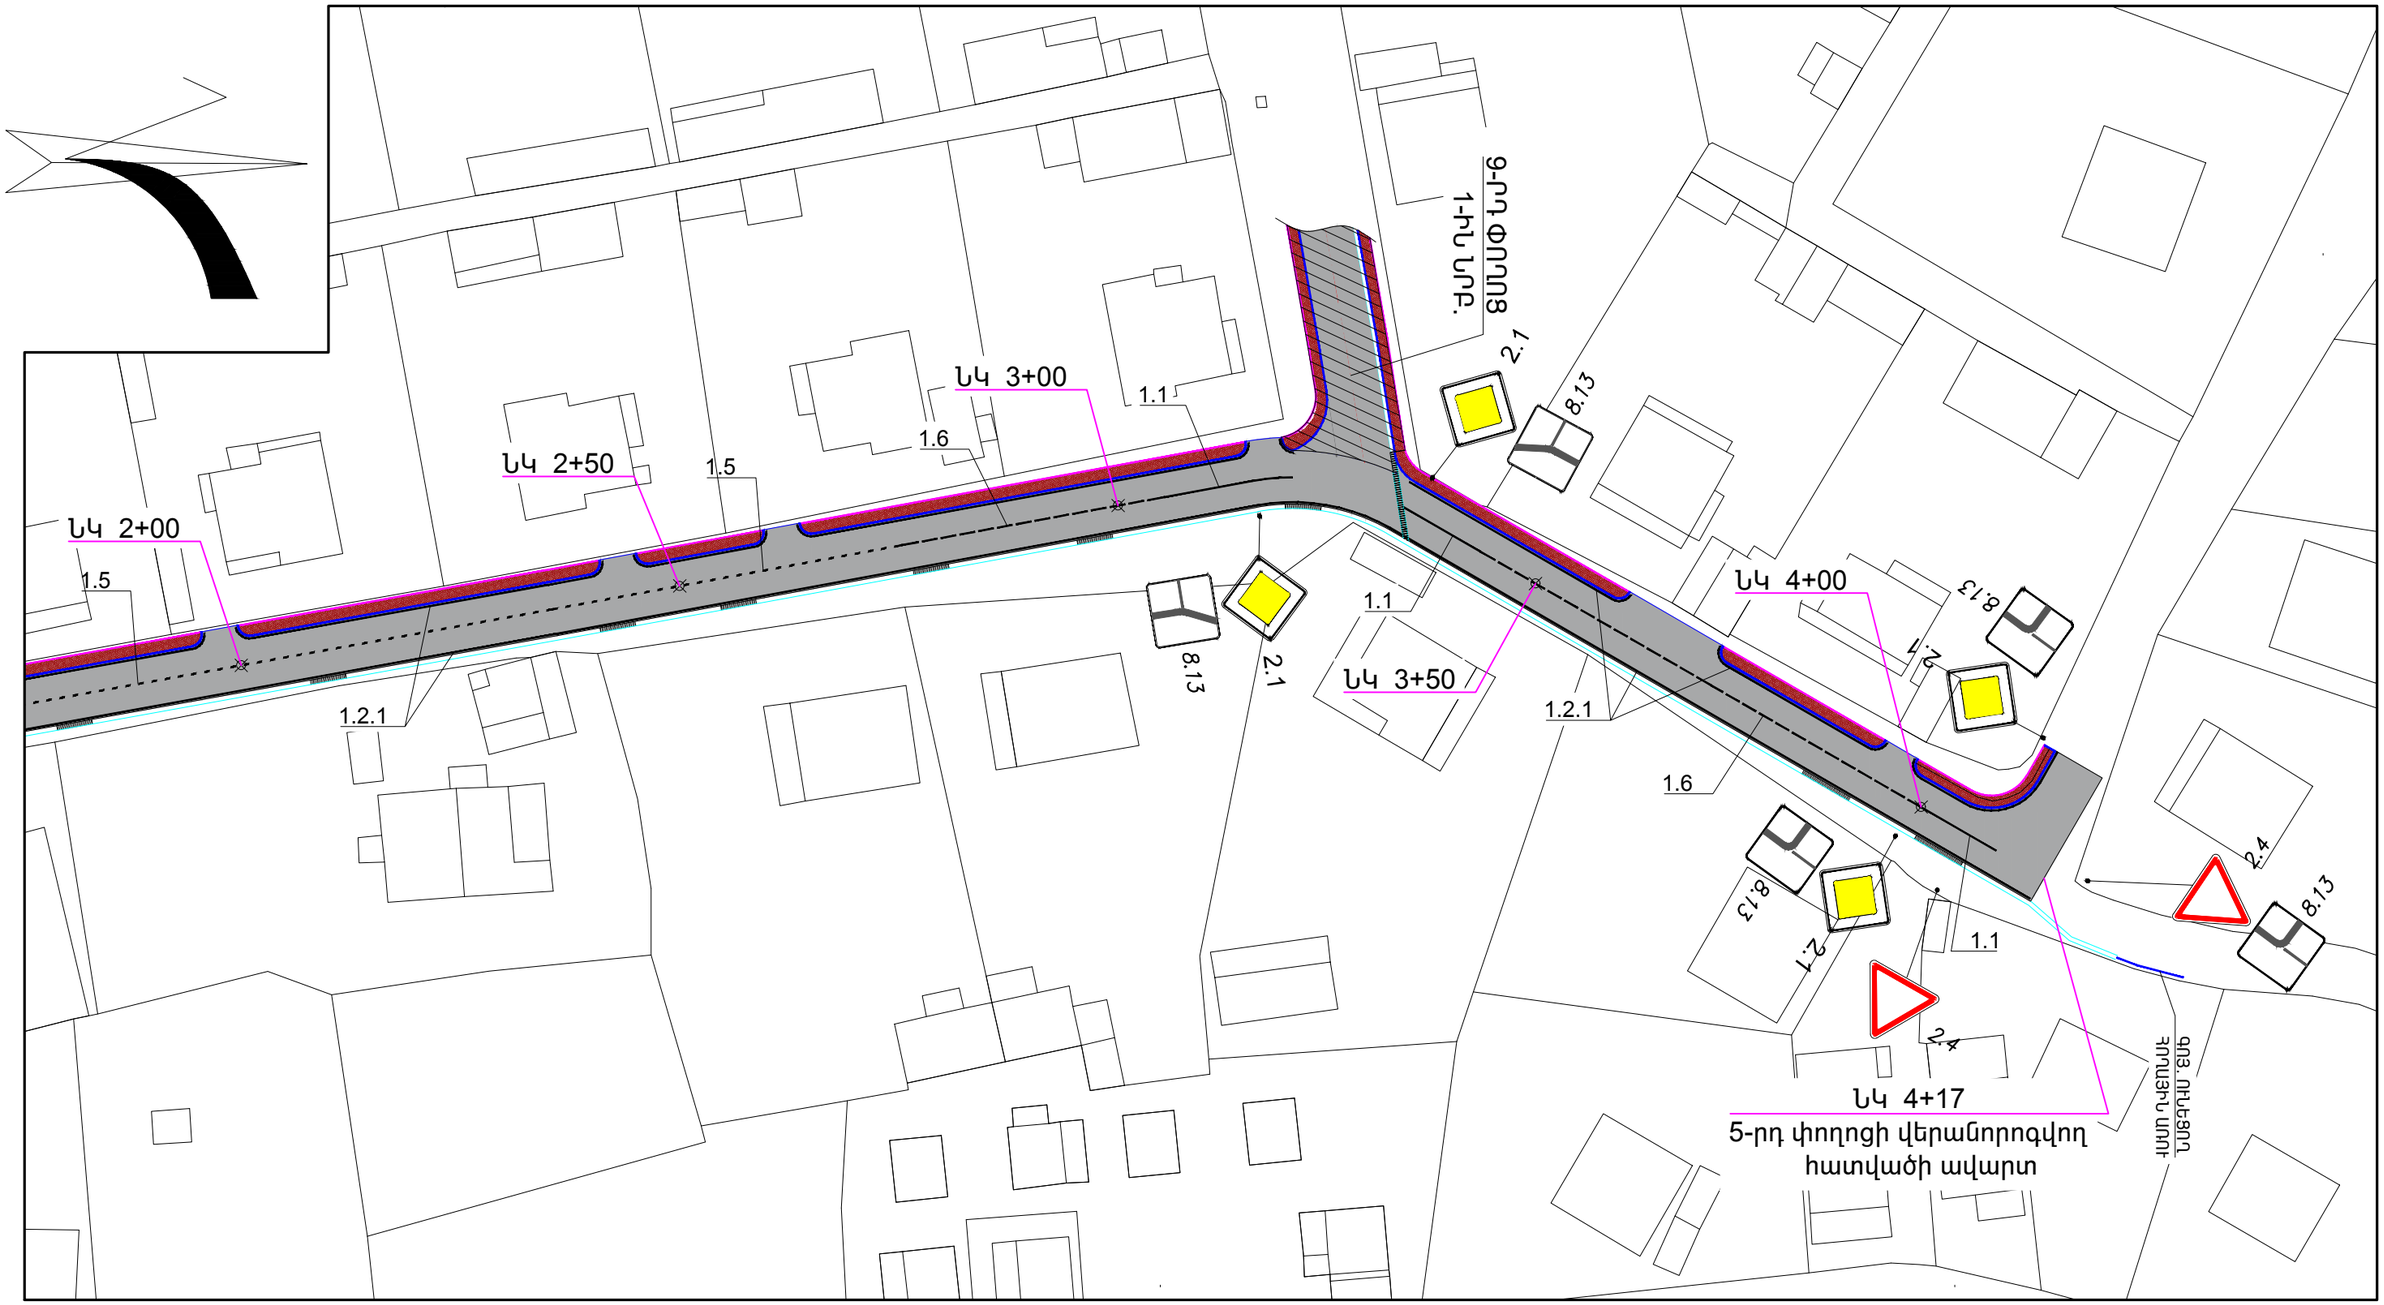

Հանդիպակաց ուղղությունների հանդիպակած հոսքերի բաժանարար նշան /Գծանշման համար 1.5/



Երկայնական հոծ գծին մոտեցման նշան /Գծանշման համար 1.6/



Հետիոտնային անցմանը մոտեցման հոծ գիծ /Գծանշման համար 1.1, երկարությունն ընդունել 10.0 մ/



Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Ստեփանակերտ Հանրապետական բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 25	44
			ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ և ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 2+00-:-ՆԿ 4+17	ԱԿԱԴԻԾ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Սկիզբը		Վերջը		Երկարությունը			Համարը ըստ ԳՈՍՏ 51256-99-ի	Ներկվող մակերեսը, մ^2	Ծանոթություն
ԿՄ	+	ԿՄ	+	Ձախ	Առանցքով	Աջ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	000	0	010		10		1,1	1,50	
0	010	0	040		30		1,6	3,38	
0	040	0	275		235		1,5	8,81	
0	275	0	305		30		1,6	3,38	
0	305	0	320		15		1,1	2,25	
0	320	0	333		13				
0	333	0	343		10		1,1	1,50	
0	343	0	400		57		1,6	6,41	
0	400	0	410		10		1,1	1,50	
0	000	0	114	122			1,2,1	18,30	
0	114	0	120	6					
0	120	0	162	042			1,2,1	6,30	
0	162	0	166	004					
0	166	0	196	030			1,2,1	4,50	
0	196	0	200	004					
0	200	0	242	042			1,2,1	6,30	
0	242	0	246	004					
0	246	0	260	014			1,2,1	2,10	
0	260	0	264	004					
0	264	0	315	051			1,2,1	7,65	
0	315	0	319	004					
0	319	0	320	001			1,2,1	0,15	
0	320	0	332	012					
0	332	0	360	028			1,2,1	4,20	
0	360	0	372	012					
0	372	0	393	021			1,2,1	3,15	
0	393	0	397	004					
0	397	0	411	014			1,2,1	2,10	
0	000	0	032			051	1,2,1	7,65	
0	032	0	033						
0	033	0	417			380	1,2,1	57,00	
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ									
հոծ գիծ				1.1	45,0			6,75	
հոծ գիծ				1.2.1	796,0			119,40	
ընդհատվող գիծ				1.5	235,0			8,81	
ընդհատվող գիծ				1.6	117,0			13,16	

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչեսկ Հանգեցի Կանանցուր բանկանայի փողոցների անցկացնումում ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 26	44
			ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ

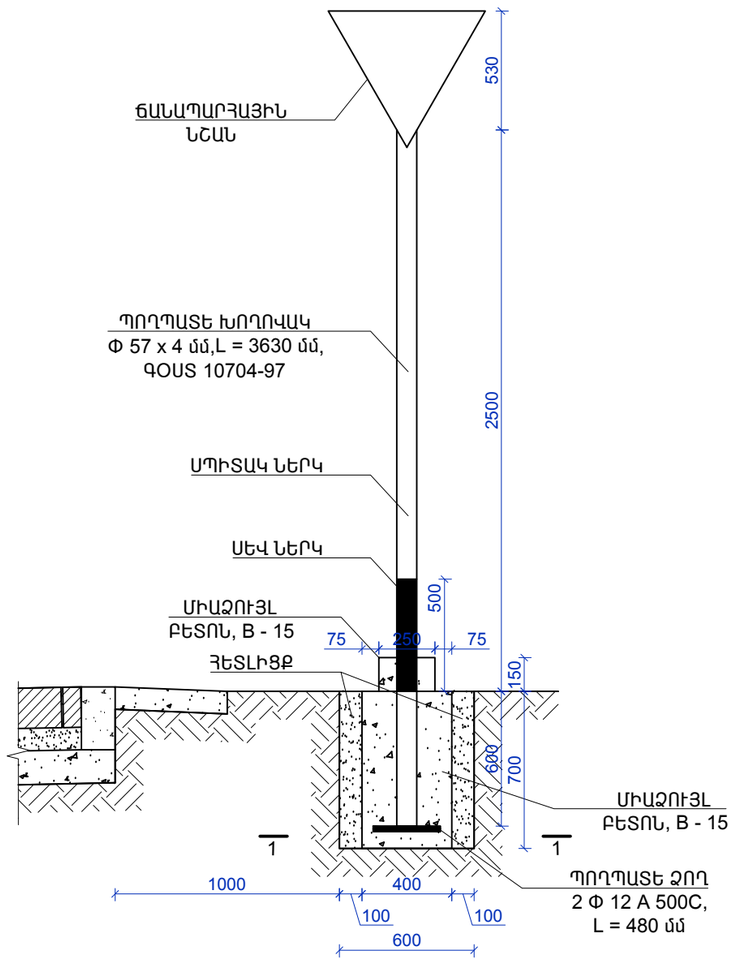

Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

1. 2.4 ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԸ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԵՏ ՀԱՏՄԱՆ ԳԾԻՑ 5.0 մ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԻՍԿ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵԶՐԻՑ 1.0 մ:
2. 1.6 ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ 30.0 մ
3. 1.1 ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ 10.0 մ
4. ՆՇԱՆՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ՝ 0.7 մմ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՈՉ ՊԱԿԱՍ
5. ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԱՆՀԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ՀԱՄԱՅՆՔԸ ԿԻՐԱԿԱՆԱՑՆԻ ՀԵՏԱԳԱՅՈՒՄ ԱՅԼ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ:

ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» Մ 1 : 25

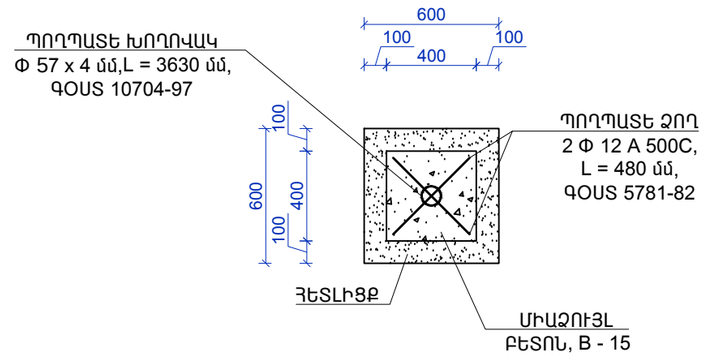

ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1.	ԲՆԱՀՈՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ 4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ	- 2.3 մ^3
2.	ԿԱՆԳՆԱԿԻ ՀԻՄՔԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ /բետոն B-15/	- 1.1 մ^3
3.	ԿԱՆԳՆԱԿԻ ՈՐՄՆԱԽԱՐԽԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ /բետոն B-15/	- 0.1 մ^3
4.	ԿԱՆԳՆԱԿ Φ 57 x 4 ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻՑ, ԳՕՍՏ 10704-97 /L=35.67 գծմ,/	- 186.6 կգ
5.	ԳԼԽԱԴԻՐ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ՊՈՂՊԱՏԵ ԹԵՐԹ Φ57 /հաստ. -3 մմ/	- 9 հատ
6.	ՊՈՂՊԱՏԵ ՁՈՂ Φ 12A500C, ԳՕՍՏ 5781-82 /8.64 գծմ/	- 7.7 կգ
7.	ԳՐՈՒՆՏԻ ՀԵՏԼԻՑՔ	- 1.2 մ^3
8.	ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /հաստ. -0.7 մմ/ //ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅԱՆ//	- 9 հատ
9.	ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /հաստ. -0.7 մմ/ //ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ//	- 5 հատ
10.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ ՍԵՎ ՆԵՐԿՈՎ	- 0.8 մ^2
11.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ ՍՊԻՏԱԿ ՆԵՐԿՈՎ	- 4.1 մ^2
12.	ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ «1.1»	- 6.8 մ^2
13.	ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ «1.5»	- 8.8 մ^2
14.	ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ «1.6»	- 13.2 մ^2
15.	ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ «1.2.1»	- 119.4 մ^2

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ձախ		Աջ		ՀՀ կառավարության որոշում N1699-Ն								Ծանոթություն
					Ճանապարհային նշանի անվանումը, հատ.								
	ԿՄ	+	ԿՄ	+	նախազգուշացնող	առաջնահերթության	արգելող	թելադրող	հատուկ թելադրանքի	տեղեկատվության	ծառայության	լրացուցիչ տեղեկատ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0	000				2,4							
2	0	113				2,4							ՁԱԽ ԻՋԱՏԵՂ
3	0	334				2,1						8,13	
4	0	408				2,1						8,13	ՁԱԽ ԻՋԱՏԵՂ
5	0	421				2,4						8,13	
19													
20			0	031		2,4							ԱՋ ԻՋԱՏԵՂ
21			0	316		2,1						8,13	
22			0	399		2,1						8,13	
23			0	406		2,4							ԱՋ ԻՋԱՏԵՂ
	Ընդհամենը					9						5	14
													հատ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Ստեփանավանի Կենտրոնական բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում ջրահեռացմամբ հանդերձյալով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ -27	44
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	ՀԱՄԱՅՆ-Ծ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-Ի Ց ՆԿ-2+60 Մ 1 : 1000

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ-0+00-Ի Ց ՆԿ-2+60 Մ 1 : 1000

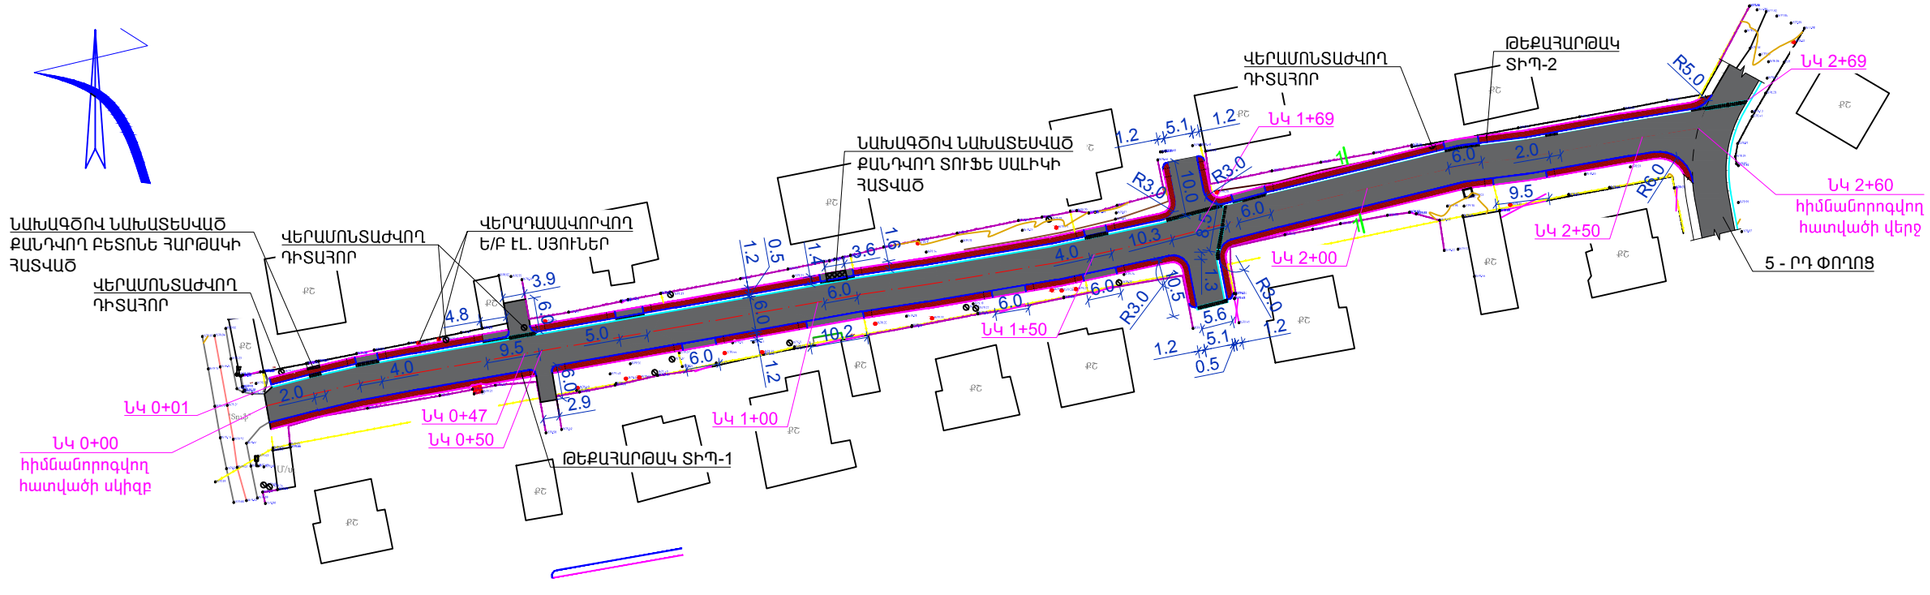

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾ
- ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔ
- ԿՈՂՆԱԿ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻԵՒԻՑ /հաստ. -100 մմ/
- ՄԱՅԹ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻՑ /հաստ. -60 մմ/ /старый город/ ՏԻՊԻ
- ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՎԱՔ
- ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿ ՎԱՔԵՐԻ ՎՐԱ
- ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 300x150 մմ
- ԲԵՏՈՆԵ ՄԻԱՋՈՒՅԼ ԵԶՐԱՇԱՐ 200x100 մմ

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչիսկ Հայաստանի Կապերացիոն բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում ջրահեռացմամբ համակարգով		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		9-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 28	44
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՆՈՒՅԹ ՆԿ-0+00-Ի Ց ՆԿ-2+60, ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ-0+00-Ի Ց ՆԿ-2+60	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+60/

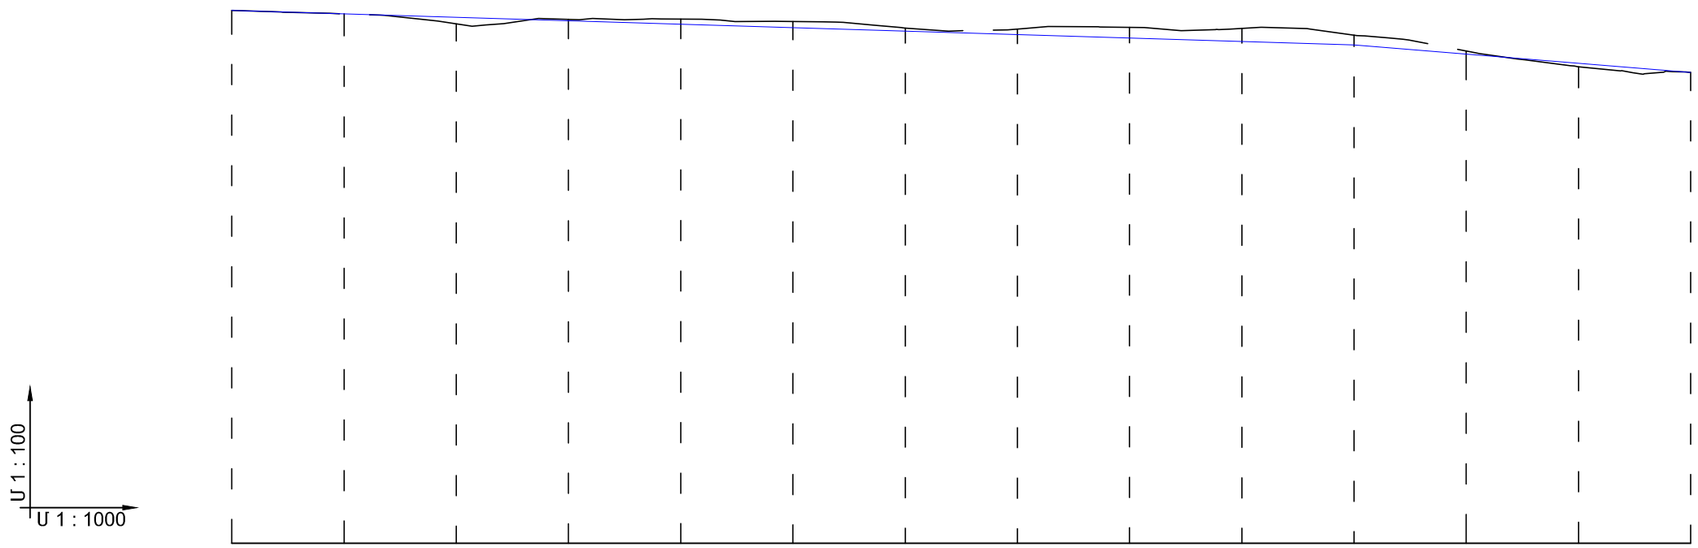

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՈՎԱԾՔ																														
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԻ ՏԻՊԸ	1																												
	ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԱՌԱՆՑՔԻ ՆԻՇԸ /մ/	1679.49	1679.42	1679.25	1679.33	1679.33	1679.21	1679.17	1679.15	1679.18	1679.16	1679.05	1678.76	1678.48	1678.38															
	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ (‰),		3.5‰	8.5‰	4.0‰	0.0‰	6.0‰	2.0‰	1.0‰	1.5‰	1.0‰	5.5‰	14.5‰	14.0‰	5.0‰															
	ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿՈՐԵՐ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0															
ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ /մ/	1679.49	1679.42	1679.25	1679.33	1679.33	1679.21	1679.17	1679.15	1679.18	1679.16	1679.05	1678.76	1678.48	1678.38															
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /մ/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0																
ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ԿԵՏ,		ՆԿ 0+00	ՆԿ 0+20	ՆԿ 0+40	ՆԿ 0+60	ՆԿ 0+80	ՆԿ 1+00	ՆԿ 1+20	ՆԿ 1+40	ՆԿ 1+60	ՆԿ 1+80	ՆԿ 2+00	ՆԿ 2+20	ՆԿ 2+40	ՆԿ 2+60															
ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ,																														
ԿԻԼՈՄԵՏՐԵՐ																														

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչիսկ Հայաստանի Կանանց Բնակավայրի Փողոցների Ասֆալտապատման Ցրաշերտանցման Համակարգով		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		9-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 29	44
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+60/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00/

ω_L=0.03 մ^2
ω_h=1.65 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 1.20	00 / 0.5	20 / 3.00	20 / 3.00	40 / 1.20							
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1679.61 1679.41	1679.38 1679.18	1678.98 1678.98	1679.14	1679.20	1679.26	1679.30 1679.50	1679.53 1679.73					
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1679.44	1679.41		1679.32	1679.49	1679.45	1679.45	1679.46					
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.2	0.5	3.00	3.00	1.2							

ՆԿ 0+00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+40/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.81 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 1.20	00 / 0.5	20 / 3.00	20 / 3.00	40 / 1.20							
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1679.54 1679.34	1679.14 1678.94	1678.74 1678.74	1679.90	1678.96	1679.02	1679.06 1679.26	1679.29 1679.49					
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1679.34	1679.32		1679.32	1679.25	1679.38	1679.39	1679.43					
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.2	0.5	3.00	3.00	1.2							

ՆԿ 0+40

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+20/

ω_L=0.08 մ^2
ω_h=1.21 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 1.20	00 / 0.5	20 / 3.00	20 / 3.00	40 / 1.20							
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1679.54 1679.34	1679.31 1679.11	1678.91 1678.91	1679.07	1679.13	1679.19	1679.23 1679.43	1679.46 1679.66					
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1678.85	1678.99		1679.05	1679.42	1679.34	1679.34	1679.33					
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.2	0.5	3.00	3.00	1.2							

ՆԿ 0+20

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+60/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.88 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 1.20	00 / 0.5	20 / 3.00	20 / 3.00	40 / 1.20							
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1679.45 1679.25	1679.22 1679.02	1678.82 1678.82	1678.98	1679.04	1679.10	1679.14 1679.34	1679.37 1679.57					
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1679.28	1679.25		1679.42	1679.33	1679.46	1679.40	1679.43					
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.2	0.5	3.00	3.00	1.2							

ՆԿ 0+60

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Ստեփան Հաղբատի Կաթեղեղցուի բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում ջրաշեղուածքաձև համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		9-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 30	44
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 0+60/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+80/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.26 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳՇԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 1.20	00 / 0.5	20 / 3.00		20 / 3.00		40 / 1.20								
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1679.45	1679.25	1679.22	1679.02	1678.82	1678.98	1679.04			1679.10	1679.14	1679.34	1679.37	1679.57		
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1679.34		1679.34			1679.34	1679.33			1679.34		1679.34	1679.34		1679.34	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.2		0.5	3.00			3.00			1.2					

ՆԿ 0+80

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+20/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.29 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳՇԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 1.20	00 / 0.5	20 / 3.00		20 / 3.00		40 / 1.20								
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1679.29	1679.09	1679.06	1678.86	1678.66	1678.66	1679.82		1678.88			1678.94	1678.98	1679.18	1679.21	1679.41
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1679.18		1679.18			1679.18		1679.17			1679.22		1679.22		1679.23	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.2		0.5	3.00			3.00			1.2					

ՆԿ 1+20

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.46 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳՇԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 1.20	00 / 0.5	20 / 3.00		20 / 3.00		40 / 1.20								
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1679.33	1679.13	1679.10	1678.90	1678.70	1678.70	1678.86		1678.92			1678.98	1679.02	1679.22	1679.25	1679.45
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1679.14		1679.15			1679.16		1679.21			1679.37		1679.36		1679.31	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.2		0.5	3.00			3.00			1.2					

ՆԿ 1+00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+40/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.16 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳՇԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 1.20	00 / 0.5	20 / 3.00		20 / 3.00		40 / 1.20								
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1679.27	1679.07	1679.04	1678.84	1678.64	1678.64	1678.80		1678.86			1678.92	1678.96	1679.12	1679.15	1679.25
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1679.08		1679.09			1679.10		1679.15			1679.21		1679.21		1679.20	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.2		0.5	3.00			3.00			1.2					

ՆԿ 1+40

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչիի հանդեպ Կաթնաջրի բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		9-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 31	44
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 0+80-:-ՆԿ 1+40/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+60/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.50 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 1.20	00 / 0.5	20 / 3.00		20 / 3.00		40 / 1.20			
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1679.27	1679.07	1679.04 / 1678.84 / 1678.64	1678.80		1678.86		1678.92	1678.96 / 1679.12	1679.15 / 1679.25	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1679.22	1679.21		1679.21		1679.18		1679.25	1679.25	1679.27	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.2	0.5	3.00		3.00		1.2			

ՆԿ 1+60

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+00/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.31 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 1.20	00 / 0.5	20 / 3.00		20 / 3.00		40 / 1.20			
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1679.28	1679.08	1679.05 / 1678.85 / 1678.65 / 1678.65	1678.81		1678.87		1678.93	1678.97 / 1679.17	1679.20 / 1679.30	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1679.00	1678.97		1679.09		1679.05		1679.03	1679.12	1679.15	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.2	0.5	3.00		3.00		1.2			

ՆԿ 2+00

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+80/

ω_L=0.03 մ^2
ω_h=1.73 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 1.20	00 / 0.5	20 / 3.00		20 / 3.00		40 / 1.20			
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1679.28	1679.08	1679.05 / 1678.85 / 1678.65 / 1678.65	1678.81		1678.87		1678.93	1678.97 / 1679.17	1679.20 / 1679.30	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1679.11	1679.08		1679.09		1679.16		1679.03	1679.23	1679.26	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.2	0.5	3.00		3.00		1.2			

ՆԿ 1+80

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+20/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.23 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 1.20	00 / 0.5	20 / 3.00		20 / 3.00		40 / 1.20			
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1679.28	1679.08	1679.05 / 1678.85 / 1678.65 / 1678.65	1678.81		1678.87		1678.93	1678.97 / 1679.17	1679.20 / 1679.30	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1678.76	1678.76		1678.76		1678.76		1678.78	1678.78	1678.78	
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.2	0.5	3.00		3.00		1.2			

ՆԿ 2+20

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչեսկ հանդեսի կեթենջուր բանկավայրի փողոցների անցելիությունում ջրաշեղանցման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		9-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 32	44
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 1+60-:-ՆԿ 2+20/	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+40/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.81 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 1.20	00 / 0.5	20 / 3.00		20 / 3.00		40 / 1.20		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1678.60	1678.40	1678.37 / 1678.17	1677.97 / 1677.97	1678.13		1678.19		1678.25	1678.29 / 1678.49	1678.52 / 1678.72	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1678.66		1678.63		1678.60		1678.48		1678.55	1678.55		1678.57
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.2	0.5	3.00		3.00				1.2		

ՆԿ 2+40

ՓՈՂՈՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+60/

ω_L=0.00 մ^2
ω_h=2.55 մ^2

Մ 1 : 100
Մ 1 : 100



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ, ‰; ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		40 / 1.20	00 / 0.5	20 / 3.00		20 / 3.00		40 / 1.20		
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1678.50	1678.30	1678.27 / 1678.07	1677.87 / 1677.87	1678.03		1678.09		1678.15	1678.19 / 1678.39	1678.42 / 1678.62	
ԳՈՅ.ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՍՏԱՌԻ ՆԻՇԸ, մ	1678.36		1678.36		1678.36		1678.38		1678.51	1678.52		1678.56
	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, մ		1.2	0.5	3.00		3.00				1.2		

ՆԿ 2+60

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ

ՊՐՈՖԻԼԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, Մ	ՊՐՈՖԻԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ, Մ^2		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽ-ՐԻ ԾԱՎԱԼԸ, Մ^3	
		ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ	ԼԻՑՔ	ՀԱՆՈՒՅԹ
ՆԿ 0+00		0.03	1.65		
	20.0			1.100	56.700
ՆԿ 0+20		0.08	1.21		
	20.0			0.800	69.000
ՆԿ 0+40		0.00	2.81		
	20.0			0.000	56.900
ՆԿ 0+60		0.00	2.88		
	20.0			0.000	51.400
ՆԿ 0+80		0.00	2.26		
	20.0			0.000	47.200
ՆԿ 1+00		0.00	2.46		
	20.0			0.000	47.500
ՆԿ 1+20		0.00	2.29		
	20.0			0.000	44.500
ՆԿ 1+40		0.00	2.16		
	20.0			0.000	46.600
ՆԿ 1+60		0.00	2.5		
	20.0			0.300	42.300
ՆԿ 1+80		0.03	1.73		
	20.0			0.300	40.400
ՆԿ 2+00		0.00	2.31		
	20.0			0.000	45.400
ՆԿ 2+20		0.00	2.23		
	20.0			0.000	50.400
ՆԿ 2+40		0.00	2.81		
	20.0			0.000	53.600
ՆԿ 2+60		0.00	2.55		
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2.500	651.900

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԸ ՊԵՏՔ է ԼԻՆԻ 120^0 -150^0 C, ԻՍԿ ՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿԸ՝ ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ ԽՏԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑԸ (1.25 - 1.3):
2. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՀԱՐԹԵՑՆԵԼՈՒՑ ԵՎ ՈՒՂՂԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ է ԽՏԱՑՈՒՄ, ՍԿԶԲՈՒՄ ԹԵԹԵՎ, ԻՍԿ ՀԵՏՈ ԾԱՆՐ ԳԼԴՈՆՆԵՐՈՎ: ԵԹԵ ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ է ՊԱՏՎԱԾՔԻ ԱՄԲՈՂՋ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ, ԱՊԱ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ՎԵՐԵՎԻ ՇԵՐՏԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՎ ԽՏԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԿԵՐՊՈՎ

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչեկ Համայնքի Կաթենաձորի բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատման ջրաշեղուածքների համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		9-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 33	44
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ /ՆԿ 2+40-:-ՆԿ 2+60/, ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԸՍՏ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ	ԱՌՄԱՆԴ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Ծանոթ.
1	2	3	4	5
	I Հողային աշխատանքներ			
1	Հողային պաստառի քանդում /IV կարգի բնահող/ էքսկ. 1.0 մ^3 շ.տ.	մ^3	190,0	
2	Հողային պաստառի քանդում /IV կարգի բնահող/ ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 1.0 մ^3 շ.տ.	մ^3	6,0	
3	Հողային պաստառի քանդում /III կարգի բնահող/ էքսկ. 1.0 մ^3 շ.տ.	մ^3	443,0	
4	Հողային պաստառի քանդում /III կարգի բնահող/ ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 1.0 մ^3 շ.տ.	մ^3	13,0	
5	Հիմնատակի տոփանում մեխանիզմով	մ^2	1800,0	
6	Քանդած բնահողի բարձում և տեղափոխում ինքնաթափ մեքենայով	մ^3	652,0	
	II Երթևեկելի մաս			
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում /հաստ. - 120 մմ/	մ^2	1800,0	
2	Բիտումով ներծծված խճի նախապատրաստական շերտ /հաստ. - 120 մմ/	մ^2	1800,0	
3	"Բ" տիպի մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ. - 50 մմ/	մ^2	1800,0	
	III Լայնացումներ, մուտքերի և իջատեղերի			
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում /հաստ. - 120 մմ/	մ^2	470,0	
2	Բիտումով ներծծված խճի նախապատրաստական շերտ /հաստ. - 120 մմ/	մ^2	470,0	
3	"Բ" տիպի մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում /հաստ. - 50 մմ/	մ^2	470,0	
	IV Ջրահեռացում			
1	Դիտահորերի ապամոնտաժում և մոնտաժում նիշերի բարձրացումով	հատ	4,0	
2	Վաքերի տակ խոշորահատիկ ավազից նախաշերտի իրականացում /հաստ. - 100 մմ/	մ^3	14,5	
3	Վաքերի թիկունքային մասերի մշակում բիտումային մածիկով	մ^2	348,0	
4	Հավաքովի ե/բ վաքերի տեղադրում /300x340 մմ/	գծմ	290,0	
5	Մետաղական ճաղաշարերի տեղադրում	կգ	2496,4	
6	Մետաղական ճաղաշարերի յուղաներկում	մ^2	97,2	
	V Մայթ			
1	Լիցք ավազակոպիճից	մ^3	2,5	
2	Բազալտե /300x150 մմ/ եզրաքարի կառուցում հիմքի հետ միասին	գծմ	581,5	
3	Բետոնե /200x100 մմ/ եզրաշարի կառուցում	գծմ	522,6	
4	Նախապատրաստական շերտի իրականացում ավազակոպիճից /հաստ. -100 մմ/	մ2	340,1	
5	Նախապատրաստական շերտի իրականացում ց/ավազե չոր շաղախից /հաստ. -40 մմ/	մ2	340,1	
6	Մայթի կառուցում բետոնե գունավոր սալիկներից /старый город/ տիպի	մ2	340,1	

1	2	3	4	5
	VII Կահավորում			
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում. - Առավելության	հատ	4,0	
2	Բնահողի քանդում ձեռքով փռելով տեղում /IV կարգի բնահող/	մ^3	1,2	
3	Կանգնակի հիմքի բետոնացում /բետոն B - 15/	մ^3	1,0	
4	Կանգնակի որմնախարսխի բետոնացում /բետոն B - 15/	մ^3	0,04	
5	Պողպատե ձողեր /նախ. եռակցել խողովակից/ Φ 12 A500c, /3,84 գծմ, /	կգ	3,4	
6	Կանգնակ Φ 57 x 4 մետաղական խողովակից /L = 14,52 գծմ/	կգ	76,0	
7	Գլխադիր էլեմենտների տեղադրում պողպատե թերթ Φ57 /հաստ -3 մմ/	հատ	4,0	
8	Քանդած բնահողի փռում տեղում	մ^3	0,64	
9	Բնահողի հետլիցք	մ^3	0,56	
10	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում սև ներկով	մ^2	0,4	
11	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում սպիտակ ներկով	մ^2	2,6	
12	Գծանշման իրականացում «1.1»	մ^2	0,20	
13	Գծանշման իրականացում «1.2.1»	մ^2	76,80	
14	Գծանշման իրականացում «1.5»	մ^2	0,6	
15	Գծանշման իրականացում «1.6»	մ^2	2,2	
	VIII Ընդհանուր աշխատանքներ			
1	Ե/բ էլ. սյուների ապամոնտաժում և նույնի մոնտաժում	հատ	2,0	
2	Բետոնե հարթակի քանդում /հատված/	մ^2	0,6	
3	Տուֆե սակիկներից հարթակի քանդում /հատված/	մ^3	5,4	
4	Շին. աղբի բարձում և տեղափոխում	մ^3	0,35	

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹԵԼԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑԵՆԵՐԻ ԱՆՓԱՅԼՏՈՒԱՏՈՒՄ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		9-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՆ - 34	44
			ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 /ՆԿ 0+00 -:- ՆԿ 2+60/ Մ 1 : 25

1. ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿՆԵՐ /հաստ. 60 մմ/
2. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ Ց/ԱՎԱԶԵ ԽԱՌՆՈՒՐԴ /ՉՈՐ ՇԱՂԱԽ/ /հաստ. 40 մմ/
3. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ /հաստ. 100 մմ/
4. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՄՆԱՏԱԿ

1. ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿՆԵՐ /հաստ. 60 մմ/
2. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ Ց/ԱՎԱԶԵ ԽԱՌՆՈՒՐԴ /ՉՈՐ ՇԱՂԱԽ/ /հաստ. 40 մմ/
3. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ /հաստ. 100 մմ/
4. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՄՆԱՏԱԿ

1. "Բ" ՏԻՊԻ ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹ /հաստ. 50 մմ/
2. ԲԻՏՈՒՄՈՎ ՆԵՐԾԾՎԱԾ ԽՃԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ /հաստ. -120 մմ/
3. ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃ /հաստ. -120 մմ/
4. ՏՈՓԱՆՎԱԾ ՀԻՄՆԱՏԱԿ

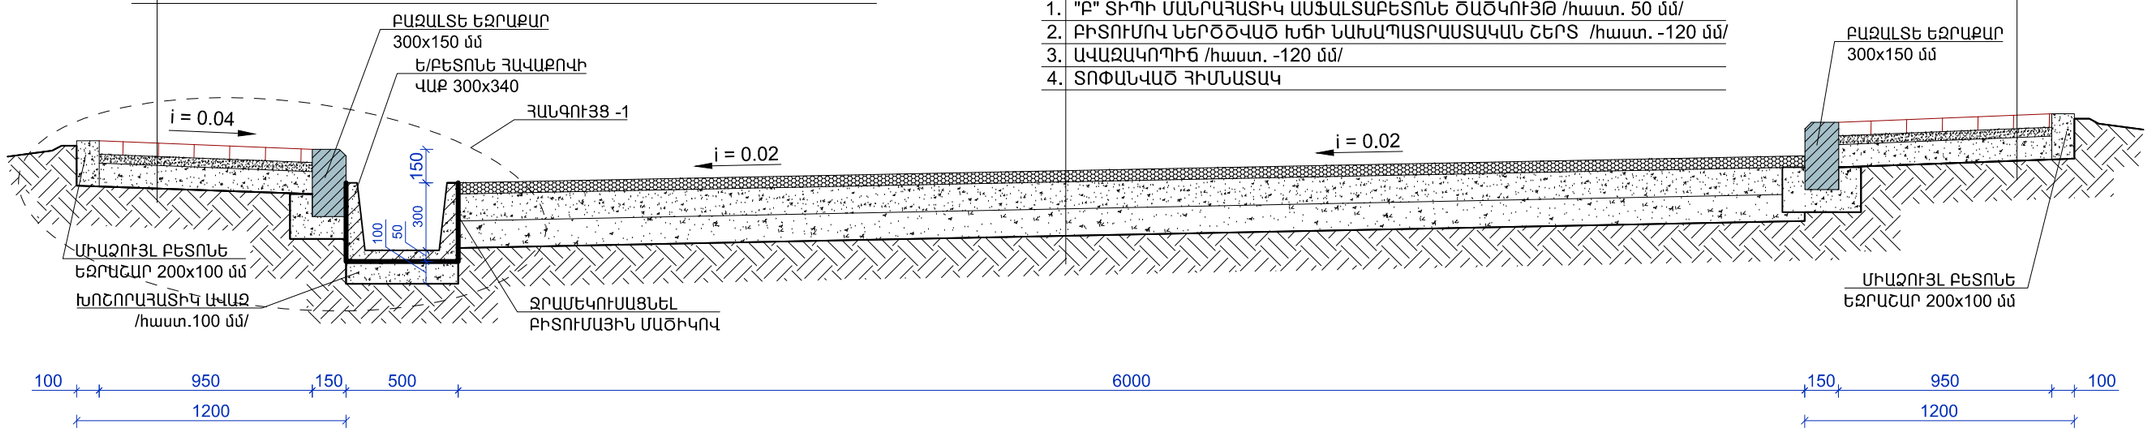

ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 1 Մ 1 : 25

1. ԲԵՏՈՆԵ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿՆԵՐ /հաստ. 60 մմ/
2. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ Ց/ԱՎԱԶԵ ԽԱՌՆՈՒՐԴ /ՉՈՐ ՇԱՂԱԽ/ /հաստ. 40 մմ/
3. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃԻՑ /հաստ. 100 մմ/
4. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՄՆԱՏԱԿ

1. "Բ" ՏԻՊԻ ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹ /հաստ. 50 մմ/
2. ԲԻՏՈՒՄՈՎ ՆԵՐԾԾՎԱԾ ԽՃԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ /հաստ. -120 մմ/
3. ԱՎԱԶԱԿՈՊԻՃ /հաստ. -120 մմ/
4. ՏՈՓԱՆՎԱԾ ՀԻՄՆԱՏԱԿ

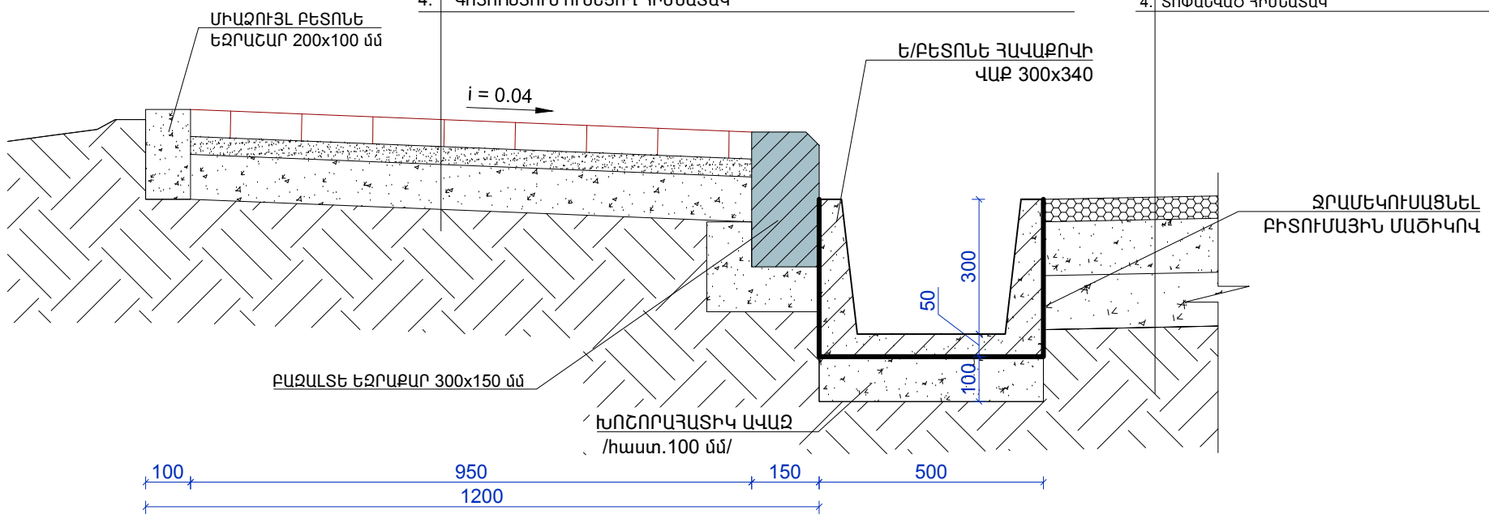

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Ստեղծակ հանդեպ Կանանցուր բանկավայրի փողոցների անցելապատում ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		9-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 35	44
			ճանապարհի լայնական պրոֆիլ /ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+60/, ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 1	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՏԻՊ -1 Մ 1 : 50

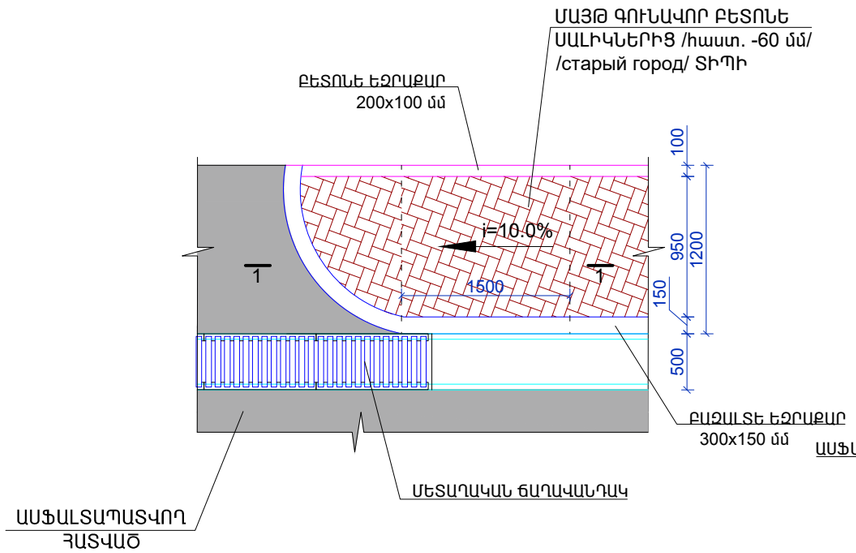

ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՏԻՊ -2 Մ 1 : 50

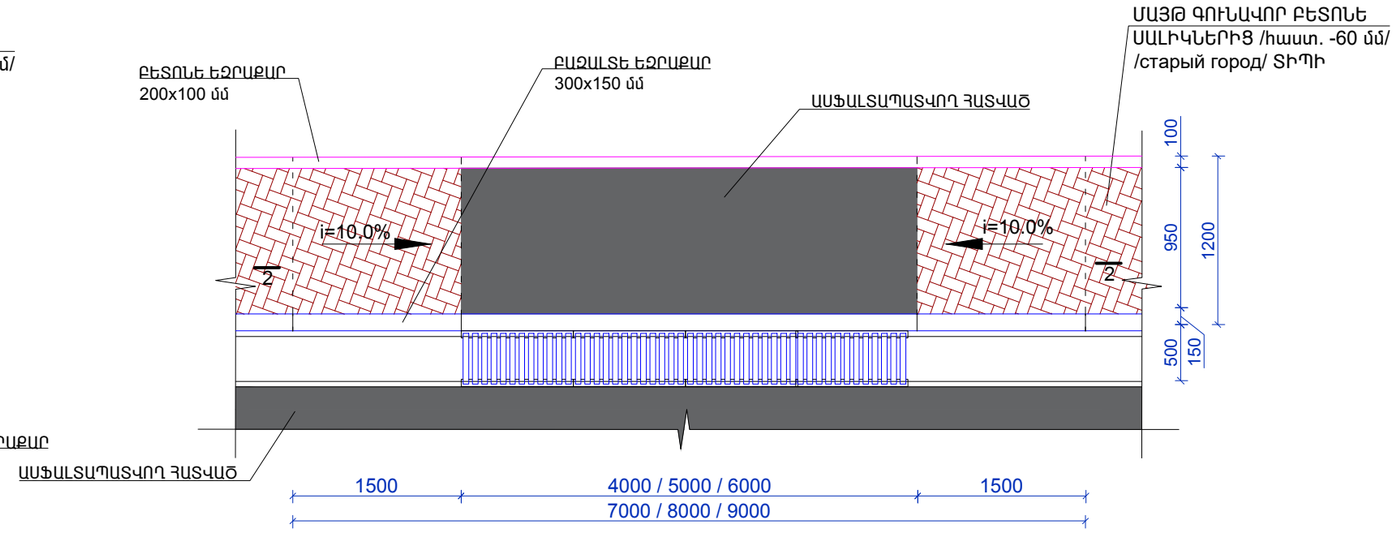

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 Մ 1 : 25

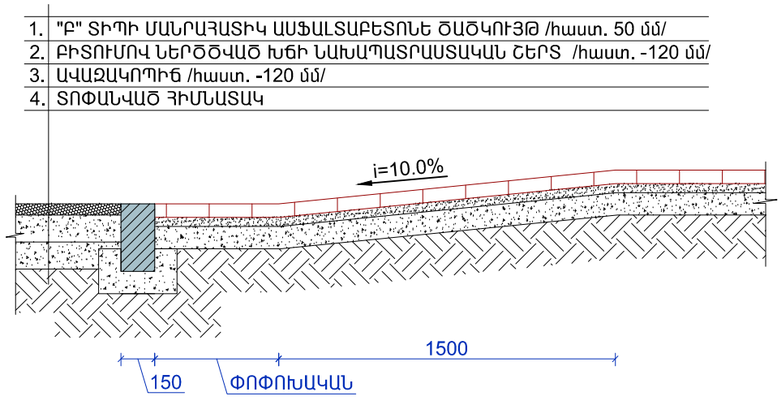

ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 Մ 1 : 25

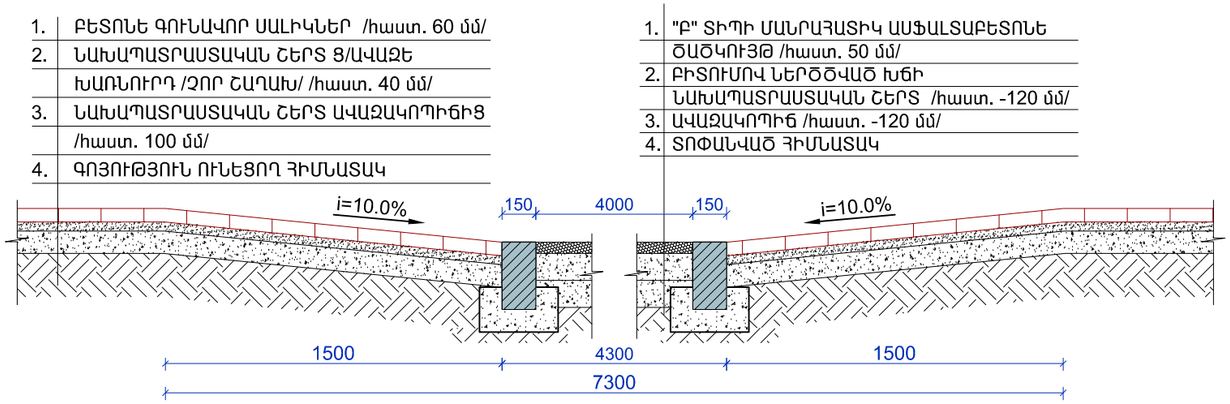

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչեկ համայնքի Կաթնաձորի բնակավայրի փողոցների անֆալտապատում ջրահեռացման համակարգով			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		9-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 36	44
			ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐ ՏԻՊ -1 ԵՎ ՏԻՊ -2, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1 - 1 ԵՎ 2 - 2»	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

Ե/Բ ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ

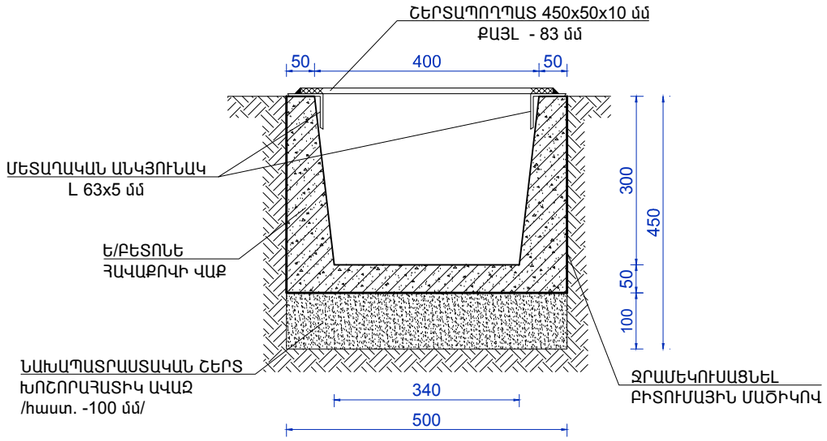

Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

/1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/ Մ 1 : 20

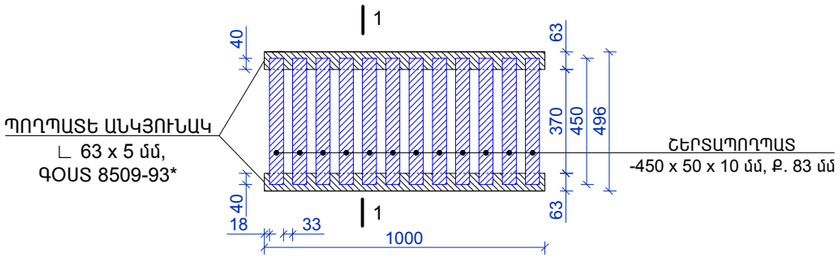

ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿ-ՆԸ ԳԾՄ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ ԿԳ
1	2	3	4	5	6
1	ՊՈՂՊԱՏԵ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ ∟ 63 x 5 մմ, ԳՕՍՏ 8509-93*	L = 1000 մմ	2	2.0	9.62
2	ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ -450 x 50 x 10 մմ	L = 450 մմ	12	5.4	21.2
3	ՎԱՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏ. ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՀԱՏԻԿ ԱՎԱԶԻՑ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ /հաստ.10 սմ/- 14.5 մ^3				
4	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ				- 1.2 մ^2
5	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ 300 x 340 մմ ՉԱՓԵՐԻ				- 290.0 գծմ
6	ՎԱՔԻ ԹԻԿՈՒՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄՈՎ				- 348.0 մ^2
ՃԱՂԱՇԱՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ՇԱԽՍԸ ՏՐՎԱԾ Է 1 ՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ, ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ՄՈՆՏԱԺԵԼ 81 ՀԱՏ					

ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» Մ 1 : 20



ԲԵՏՈՆԵ ՎԱՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

NN	ՑՈՒՑԱՆՇՈՒՄ ԿՄ		ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ մ		ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐ մ^3	ՎԱՔԵՐԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՓԱԿ 300x340 մմ			ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ 300x340 մմ			ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ ԲԵՏՈՆՈՎ h=10 սմ մ^3	ԽՈՇՈՐԱՊՏԱՏԻԿ ԱՎԱԶ h=10 սմ մ^3	ՋՐԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ մ^2	ԱԿԱԶԱԿՈՊՈՒՄԱՅԻՆ ՇԵՐՏ ԿՈՂԱՅԻՆ ՀԱՏԱԾՈՒՄ մ^3	ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՎԱՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐԳՈՒՄ ԲԵՏՈՆՈՎ մ^3	ԳՈՅ. ՈՒՆԵՑՈՂ ՎԱՔԻ ՍԱՔՈՒՄ մ^3	ՋՐԸՆԴՈՒՆԻՉ ԳԾՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
	ՍԿԻԶԲ	ՎԵՐՋ	ՁԱԽ	ԱՋ			ՀԱՏ	ԳԾՄ	մ^3	ՀԱՏ	ԳԾՄ	մ^3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0+01	2+69			60,3	268				90	268,0			13,4	321,6					
1	1+67	1+78			5,0	22				8	22,0			1,1	26,4					աջ մուտք
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					65,3	290				98	290,0			14,5	348					

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչեկ Հայաստանի Կապանցուր բանկավայրի փողոցների անցելապատում ջրահեռացման համակարգով		
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		9-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 37	44
			Ե/Բ ՎԱՔԻ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1», ՎԱՔԻ ԵՎ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ, ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԲԵՏՈՆԵ ՎԱՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՄԱՅԹԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Սկիզբ		Վերջ		Երկարություն մ		Լայնություն (միջին) մ	Մակերեսը, մ²	Քանդում					Մայթերի վերականգնում										
								Գրունտային շերտի քանդում մ3	Եզրաքար		Բետոնե եզրաշար		Ծածկի կոնստրուկցիա մ²					Եզրաքար			Եզրաշար		
ԿՄ	+	ԿՄ	+	ՁԱԽ	ԱՁ				Բազալտե գծ.մ.	Բետոնե 300x150 մմ գծմ	Բազալտե գծ.մ.	Բետոն 400*15 գծ.մ.	Նախապատրաստական շերտ ավազավոլորիցից /հաստ. 100 մմ/	Նախապատրաստական շերտ ցմակ խարոնոտից/չոր շաղախ/ /հաստ. 40 մմ/	Բետոնե գունավոր սալիկներ /старый город/ տիպի /հաստ. 60 մմ/	Խճային ճախաշերտ բիտումի ներծծունով 4,12 քմ/մ² /հաստ. 120 մմ/	Բ տիպի ճանրահատիկ ա/բետոնե /հաստ. - 50 մմ/	Բազալտե եզրաքար /300x150մմ/ գծմ	Բազալտե եզրաքար /200x100մմ/ գծմ	Բետոնե եզրաքար /300x150մմ/ գծմ	Բազալտե եզրաքար /300x150մմ/ գծմ	Բազալտե եզրաքար /200x100մմ/ գծմ	Բետոնե եզրաշար /200x100մմ/ գծմ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	001	0	016	15		1,20	18,0	37,10	22,00	19,00			14,3	14,3	14,3			19,0					19,0
0	020	0	039	19		1,20	22,8	4,20	25,70	24,00			18,1	18,1	18,1			23,0					23,0
0	048	0	063	15		1,20	18,0	0,90	22,20	20,00			14,3	14,3	14,3			19,0					19,0
0	068	0	100	32		1,20	38,4	5,80	40,80	38,00			30,4	30,4	30,4			43,0					43,0
0	106	0	148	42		1,20	50,4	24,00	48,40	46,00			39,9	39,9	39,9			64,7					64,7
0	152	0	163	22		1,20	0,0	7,80	25,20	20,00			0,0	0,0	0,0			4,0					4,0
0	173	0	175	14		1,20	0,0	2,16	22,00	16,00			0,0	0,0	0,0			4,0					4,0
0	181	0	214	33		1,20	0,0	24,50	42,40	39,00			0,0	0,0	0,0			4,0					4,0
0	220	0	260	43		1,20	0,0	99,00	44,20	38,40			0,0	0,0	0,0			4,0					4,0
0	000	0	048		48	1,20	57,6	37,70	49,00	48,50			45,6	45,6	45,6			52,0					52,0
0	051	0	075		24	1,20	28,8	5,90	31,60	29,60			22,8	22,8	22,8			28,0					28,0
0	081	0	098		17	1,20	20,4	9,90	29,10	26,70			16,2	16,2	16,2			21,0					21,0
0	108	0	131		23	1,20	27,6	37,00	32,00	30,00			21,9	21,9	21,9			27,0					27,0
0	137	0	148		11	1,20	13,2	17,50	19,00	16,50			10,5	10,5	10,5			15,0					15,0
0	154	0	158		22	1,20	26,4	1,30	24,70	18,60			20,9	20,9	20,9			26,0					26,0
0	169	0	217		60	1,20	72,0	2,30	72,20	66,30			57,0	57,0	57,0			64,0					64,0
0	227	0	260		30	1,20	36,0	1,10	31,00	26,00			28,5	28,5	28,5			34,0					34,0
Ընդամենը				240	518		429,6	318,2	581,5	522,6			340,1	340,1	340,1			451,7					451,7

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սարատով Հավայանի Կանանցային բանկային փոդոցների անցպլանավորում ջրահեռացման համակարգով		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		9-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ / ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 38 / 44
			ՄԱՅԹԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ԻԶԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Ձախ		Աջ		Երթևեկելի մասի լայնությունը, մ	Երթևեկելի մասի երկարությունը, մ	Հատման անկյունը	Կորացման շառավիղը, մ		Ծածկի քանդում, մ²			Երթևեկելի մասի ծածկ							Մետաղական խողովակ ԳՕՍՏ 1074-91				Ծանոթություն
Կմ +		Կմ +							Հանույթ														
									Այդ թվում ըստ ծածկի տեսակի, մ²		Լիցք, մ3												
							Ձախ	Աջ	III մ³	IV մ³		Ե տիպի մանրահատակ խիտ ա/բ, h=5 սմ մ²	Ե տիպի մանրահատակ խիտ ա/բ, մ³	Խոշորահատակ ծակոտկեն ա/բ, մ³ մակնիշ II	Խոշորահատակ ծակոտկեն ա/բ, մ³ մակնիշ II	Խճային մանրախիճ իրականացում բիտումի ներծծումով 4.12 կգ/մ2/ /հաստ.-12 սմ/, մ²	Խճա-կոպճավազային հիմք /C-5/, h = սմ, մ²	Դասդիկավոր եռթափիմք /ավազակոպճային շերտ/, h = 12 սմ, մ²	Տրանսպոզիծ, մ	ԳԾ. մ	Կգ	Դասդիկավոր եռթափիմք /ավազակոպճային շերտ/, h = սմ, մ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	016			4,0	1,2	90,0			2,1	1,0		4,8	0,24			4,8		4,8					
0	039			4,8	1,2	90,0			2,1	1,0		5,8	0,288			5,8		5,8					
0	047			3,9	6,0	90,0	1,0		2,1	1,0		23,4	1,17			23,4		23,4					
0	058			5,0	1,2	90,0			2,1	1,0		6,0	0,3			6,0		6,0					
0	095			6,0	1,2	90,0			11,0	6,0		57,0	3			57,0		57,0					
0	143			4,0	1,2	90,0			11,0	6,0		54,3	3			54,3		54,3					
0	169			5,1	10,0	90,0	3,0		11,0	6,0		54,3	3			54,3		54,3					
0	177			6,0	1,2	90,0			11,0	6,0		54,3	3			54,3		54,3					
0	216			6,0	1,2	90,0			11,0	6,0		54,3	3			54,3		54,3					
		0	50	2,9	6,0	90,0	1,0		2,1	1,0		17,4	0,87			17,4		4,0					
		0	075	6,0	1,2	90,0			2,1	1,0		7,2	0,36			7,2		7,2					
		0	098	10,2	1,2	90,0			2,1	1,0		12,2	0,612			12,2		12,2					
		0	132	6,0	1,2	90,0			2,1	1,0		7,2	0,36			7,2		7,2					
		0	149	6,0	1,2	90,0			2,1	1,0		7,2	0,36			7,2		7,2					
		0	169	5,1	10,0	90,0	3,0		2,1	1,0		51,0	2,55			51,0		51,0					
		0	223	9,5	1,2	90,0			2,1	1,0	13	41,5	2,1			41,5		41,5					
Ընդամենը					46,4				78,1	41,0	13	457,9	8,1			457,9		444,5					

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14	15	16	17
Սկիզբ	Վերջ	Երկարություն մ	Միջին լայնություն մ	Քանդում		Փոսային նորոգում			Համատարած ասֆալտապատում									Ծանոթություն
						Ծածկի կոնտրուկցիա			Ծածկի կոնտրուկցիա									
ՆԿ	ՆԿ			Ճանապարհայ ին տաշտակի կառուցում հողի կտրումով ($մ^3$)	Ասֆալտա-բետոնե ծածկույթի ֆրեզում /հաստ. -50մմ/ (մ2)	$h_{միջ}$=8սմ Խճային հիմք բիտումի լցաբաշխումով 0,7տ/1000$մ^2$ ($մ^2$)	Խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 5.0 $մ^2$/h=6 սմ ($մ^2$)	Խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 25.0 $մ^2$/h=6 սմ ($մ^2$)	ավազակոպիճե հիմք հմիջ=12սմ	$h_{միջ}$=12սմ Խճային հիմք բիտումի ներծծումով 4.12տ/1000մ2 (մ2) եզրաքարի եզրով	Խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթ h=6 սմ ($մ^2$) եզրաքարի եզրով	Հարթեցնող շերտ ծակոտկեն ա/բ ծածկույթից $h_{միջ}$=4 սմ ($մ^2$)	"Բ" տիպի մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ h=5 սմ ($մ^2$)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում ավազակոպիճե հիմք հմիջ=12սմ	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում, հրապարակում խճային հիմք բիտումի ներծծումով 4.12տ/1000$մ^2$, $h_{միջ}$=12սմ ($մ^2$)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում, հրապարակում խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթ h=6 սմ ($մ^2$)	Ճանապարհի լայնացումներում, մուտքերում, հրապարակում "Բ" տիպի մանրահատիկ ա/բ ծածկույթից h=5 սմ ($մ^2$)	
0	0+50	50,0	6,00	154,2					300,0	300,0			300,0					
0+50	1+00	50,0	6,00	127,1					300,0	300,0			300,0					
1+00	1+50	50,0	6,00	115,3					300,0	300,0			300,0					
1+50	2+00	50,0	6,00	106,0					300,0	300,0			300,0					
2+00	2+50	50,0	6,00	122,6					300,0	300,0			300,0					
2+50	2+60	50,0	6,00	26,8					300,0	300,0			300,0					
Ընդամենը		300,0		652,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1800,0	1800,0	0,0	0,0	1800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

ՓՈՂՈՑԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԵՎ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ 0+00-:-ՆԿ 2+60 Մ 1:1000

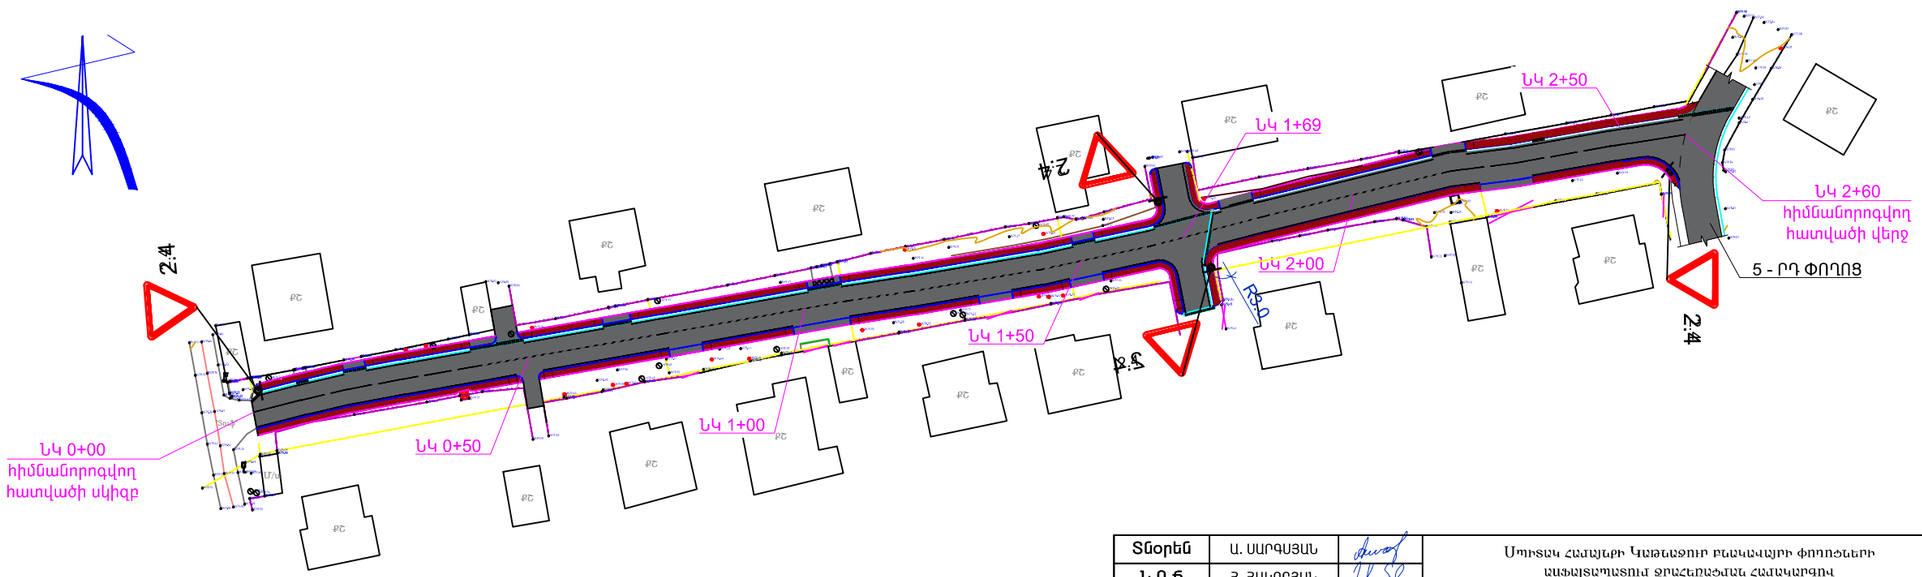

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սոչեսկ Հայաստանի Կանեսեցուի բնակավայրի փողոցների անցպլանավորում ջրաշերեպաշտպան հատակագիծ		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		9-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 40	44
			ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Սկիզբը		Վերջը		Երկարությունը			Հաշվարը ըստ ԳՈՍՏ 51256-99-ի	Ներկվող մակերեսը, մ^2	Ծանոթություն
ԿՄ	+	ԿՄ	+	Ձախ	Առանցքով	Աջ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	000	0	010		10		1.1	0,1	
0	010	0	040		30		1.5	0,3	
0	040	0	220		220		1.6	2,20	
0	220	0	250		30		1.5	0,30	
0	250	0	260		10		1.1	0,10	
0	000	0	016	16			1.2.1	2,40	
0	020	0	039	19			1.2.1	2,85	
0	048	0	063	15			1.2.1	2,25	
0	068	0	100	32			1.2.1	4,80	
0	106	0	148	42			1.2.1	6,30	
0	152	0	163	22			1.2.1	3,30	
0	164			10			1.2.1	1,56	Ձախ Մուտք
0	172			10			1.2.1	1,56	Ձախ Մուտք
0	173	0	175	14			1.2.1	2,10	
0	181	0	214	33			1.2.1	4,95	
0	220	0	260	43			1.2.1	6,45	
0	000	0	048			48,0	1.2.1	7,20	
0	051	0	075			24	1.2.1	3,60	
0	164					10	1.2.1	1,50	Աջ Մուտք
0	172					10	1.2.1	1,50	Աջ Մուտք
0	081	0	098			17	1.2.1	2,55	
0	108	0	131			23	1.2.1	3,45	
0	137	0	148			11	1.2.1	1,65	
0	154	0	158			22	1.2.1	3,30	
0	169	0	217			60	1.2.1	9,00	
0	227	0	260			30	1.2.1	4,50	
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ									
հոծ գիծ				1.1	0.2			0.20	
հոծ գիծ				1.2.1	511.8			76.77	
ընդհատվող գիծ				1.5	0.6			0.60	
ընդհատվող գիծ				1.6	2.2			2.20	

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ձախ		Աջ		ՀՀ կառավարության որոշում N1699-Ն Ճանապարհային նշանի անվանումը, հատ.								Ծանոթություն
	ԿՄ	+	ԿՄ	+	նախազգուշացնող	առավելության	արգելող	թույլատրող	հատուկ թույլատրանքի	տեղեկատվության	պատուհրման	լրաց. տեղեկատ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**0**	**002**				**2,4**							
2	**0**	**166**				**2,4**							ձախ մուտք
3			**0**	**172**		**2,4**							աջ մուտք
4			**0**	**260**		**2,4**							
	Ընդհամենը					**4**							**4**
													հատ

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սարատակ համայնքի Կանանցաձոր բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում ջրաշեղուցներով հատակագիծ		
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		9-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 41	44
			ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐԵՐ	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ

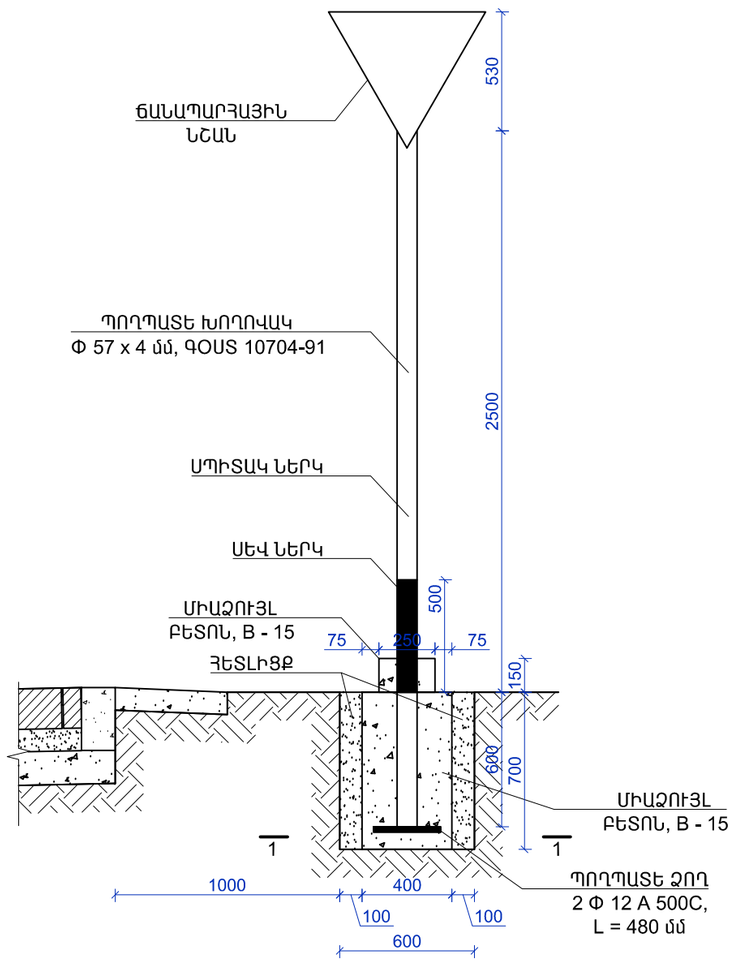

ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1» Մ 1 : 25

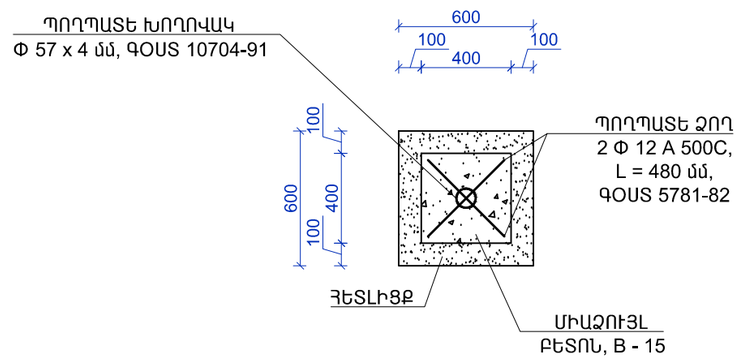

ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1.	ԲՆԱՀՈՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ 4-րդ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ	- 1.2 մ^3
2.	ԿԱՆԳՆԱԿԻ ՀԻՄՔԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ /բետոն B-15/	- 1.0 մ^3
3.	ԿԱՆԳՆԱԿԻ ՈՐՄՆԱԽԱՐՍԽԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ /բետոն B-15/	- 0.04 մ^3
4.	ԿԱՆԳՆԱԿ Φ 57 x 4 ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻՑ, ԳՕՍՏ 10704-91 /L=14.52 գծմ,/	- 76.0 կգ
5.	ԳԼԽԱԴԻՐ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ՊՈՂՊԱՏԵ ԹԵՐԹ Φ57 /հաստ. -4 մմ/	- 4 հատ
6.	ՊՈՂՊԱՏԵ ՁՈՂ Φ 12A500C, ԳՕՍՏ 5781-82 /3.84 գծմ/	- 3.4 կգ
7.	ՔԱՆԴԱԾ ԳՐՈՒՆՏԻ ՓՈՌՈՒՄ	- 0.64 մ^3
8.	ԳՐՈՒՆՏԻ ՀԵՏԼԻՑՔ	- 0.56 մ^3
9.	ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /հաստ. -0.7 մմ/ //ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅԱՆ//	- 4 հատ
10.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ ՍԵՎ ՆԵՐԿՈՎ	- 0.4 մ^2
11.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ ՍՊԻՏԱԿ ՆԵՐԿՈՎ	- 2.6 մ^2
12.	ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ «1.1»	- 0.2 մ^2
13.	ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ «1.2.1»	- 76.8 մ^2
14.	ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ «1.5»	- 0.6 մ^2
15.	ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ «1.6»	- 2.0 մ^2

ՀԱՏԿԱՆԻՇ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. 2.4 ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԸ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԵՏ ՀԱՏՄԱՆ ԳԾԻՑ 5.0 մ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԻՍԿ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵԶՐԻՑ 1.0 մ:
2. 1.6 ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ 30.0 մ
3. 1.1 ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ 10.0 մ
4. ՆՇԱՆՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ՝ 0.7 մմ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՈՉ ՊԱԿԱՍ

Տնօրեն	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սպիտակ Հաղբատի Կաթնամթերքի բանկավայրի փողոցների ասֆալտապատում ջրաշեղանցման հատակագիծ			
Ն Գ Ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարեց	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		9-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	ԱՃ - 42	44
			ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԵՍՔ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1 - 1»	«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման երթեվեկության կարգավորման սխեմա

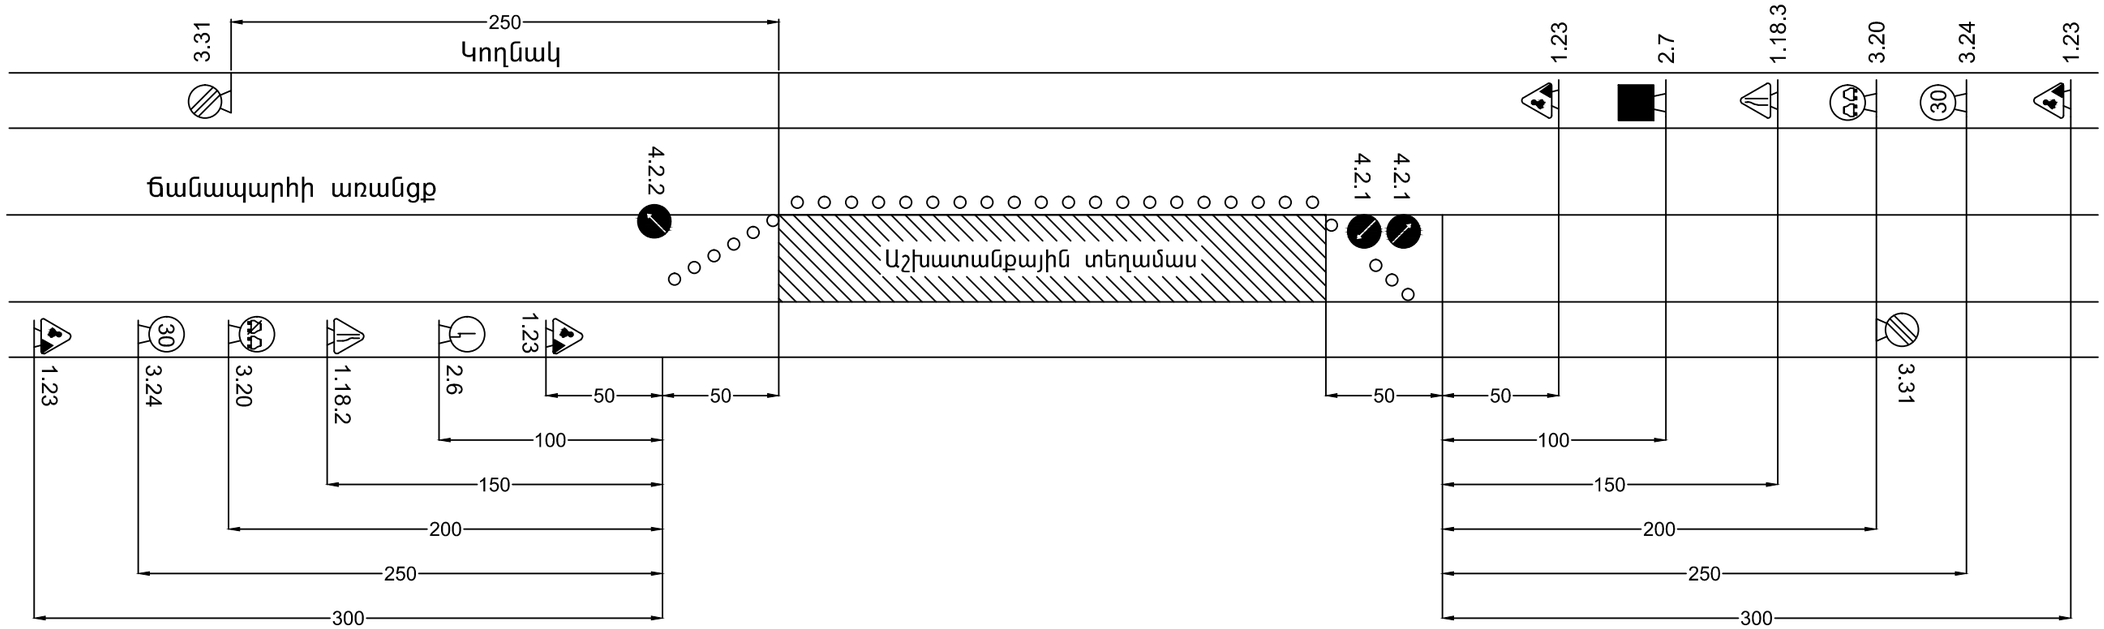

պայմանական նշաններ

- 1.23 Ճանապարհային աշխատանքներ
- 1.18.2 Ճանապարհիի նեղացում
- 3.20 Վազանցը արգելվում է
- 3.24 Մաքսիմալ արագության սահմանափակում
- 3.31 Բոլոր սահմանափակումների վերջը
- 4.2.1 Արգելքի շրջանցում աջից
- 4.2.2 Արգելքի շրջանցում ձախից
- 2.6 Հանդիպակած շարժման առավելություն
- 2.7 Առավելություն հանդիպակած շարժման նկատմամբ

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սպիտակ Հաղպատի Կաթնամթերք բանկավայրի փողոցների ասֆալտապատում ջրահեռացման համակարգով			
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ					
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 43	44
			Ճանապարհի նորոգման աշխատանքների իրականացման երթեվեկության կարգավորման սխեմա		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Ամիսներ, 2026 թվական											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Հողային, ապամոնտաժման և քանդման աշխատանքներ												
2	Քանդած գրունտի բարձման և տեղափոխման աշխատանքներ												
3	Ավազակոպճային նախաշերտի իրականացում												
4	Խճային նախաշերտի իրականացում բիտումի ներծծումով												
5	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնի իրականացում												
6	Ե/բ վաքերի տեղադրման աշխատանքներ												
7	Եզրաքարերի և եզրաշարերի կառուցում												
8	Մայթերի կառուցման աշխատանքներ												
9	Ճանապարհային նշանների տեղադրում												
10	Ճանապարհային գծանշում												

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 180 օր:

Տնօրեն	Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Սպիտակ Համայնքի Կանանոցուր բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում ջրահեռացման համակարգով		
Ն գ ճ	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ				
Կատարող	Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգող	Մ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ			Ա Ն	Աճ - 44	44
			ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ		«ԼՍ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ