ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1. ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ/**ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ** - 411.4քմ

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՇԱՎԱԼՆԵՐ			
Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿԸ
1	2	3	4
12	*ՇԵՆՔԻ ՇՈՒՐՋ ՍԱԼՎԱԾՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ 1.2մ ԼԱՅՆ.*		
13	ՍԱԼՎԱԾՔԻ ՏԱՇՏԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ 25սմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ	մ^2/մ^3	81.3/ 20.3
14	ՉԱՓԱԶԱՏՎԱԾ ԽԻճ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ h=10սմ	մ^3	8,1
15	ԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹ՝ B 15 ԴԱՍԻ h=12սմ	մ^3	9,8
16	ԲԱԶԱԼՏԵ ԲՐԵԿՉԱՅԻ ԾԱԾԿ 4 սմ	մ^2	81,3
17	ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ 15x30սմ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ԲԵՏՈՆԵ ՀԻՄՔԻ ՎՐԱ	գմ	161,1

ՍԱԼՎԱԾՔԻ ԿՏՐՎԱԾՔ

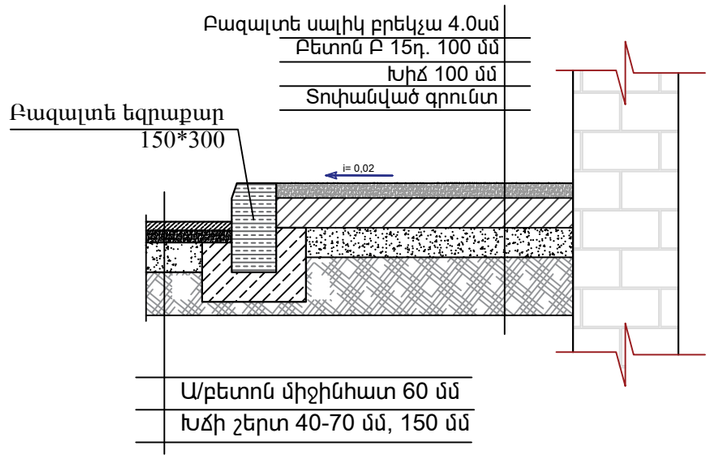

ՍԱԼՎԱԾՔԻ, ՄԱՅԹԵՐԻ ԵՎ ՍԻԶԱՄԱՐԳԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒՄԸ

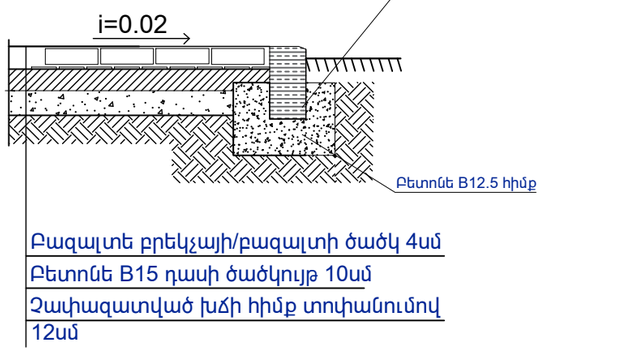

ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ՝ N 35				ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ՈՒՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
ԳԾԵՑ. Начерт.	Ս. ԵՍԱՅԱՆ С. Есаян			ՇԵՆՔԻ ՇՈՒՐՋ ՍԱԼՎԱԾՔ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾ. Проектир.	Տ. ԱՂԱՍԱՐՅԱՆ Т. Агасарян				ԱՆ	ԳՀ-1	7
ՆԳՃ/ГАП	Թ. ՀՄԱՅԱԿՅԱՆ Т. Амаякян			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ			ԻՆՏԵՐ Է ն ե ր գ ի ա ՍՊԸ
ՊԱՇՏՈՆ Должность	ԱԶԳԱՆՈՒՆ Имя, Фамилия	ՍՏՈՐԱԳ. Подпись					