ՍԱՌԸ,ՏԱՔ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԵՐԻ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՍԱՌԸ,ՏԱՔ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ԸՍՏ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ:
ՇԵՆՔԻ ՀԱՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 2 ՀԱՐԿ :
ՇԵՆՔՈՒՄ ՆԱԽԱԳԾՎԵԼ ԵՆ ՍԱՌԸ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԵՐ:
ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԱԾ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԳՈՐԾՈՂ ՇՆ ԵՎ Կ 40-0.1-01-2014-Ի ՆՈՐՄԵՐԻ:

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ցանցի անվանումը	Պահանջվող ճնշումը	Հաշվարկային ելքեր		Հակ. կարիք լ/վրկ
		խմ/ժամ	Լ/վրկ	
Սառը ջուր	26	2,88	0,8	2,5
Կոյուղի			2,4	

ՍԱՌԸ ՋՐԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԳՈՐԾՈՂ ՋՐՄՈՒՂԻ Ø50ՄՄ ՑԱՆՑԻՑ Ø50ՄՄ ԽՈՂՈՎԱԿՈՎ :
ՑԱՆՑԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ Ø25-15 ՄՄ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ ԵՎ ՊՈՂՊԱՏԵՓ50ՄՄ:
ԽՄԵԼՈՒ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱԿԱՀՐԴԱՅԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ:
ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԸ ՍԱՆ-ՍԱՐՔԵՐԻՑ ԻՆՔՆԱՀՈՍ ՀԱՎԱՔՎՈՒՄ ԵՎ ՄԻԱՑՎՈՒՄ ԷՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒՓ100 ՑԱՆՑԵՐԻՆ Փ100 ԽՈՂՈՎԱԿՈՎ: ՑԱՆՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ Ø100 ÷50 ՄՄ:
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՄԱՅՐՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԻ ՏԱԿՈՎ, ԻՍԿ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՀՈՐԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՎ:
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼ ՏԵՂՈՒՄ ՓԱՍՏԱՑԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻՑ ԵԼՆԵԼՈՎ:
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՆ ՀՀ-ՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ:

ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ՍԽԵՄԱՅՈՒՄ	ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
1	2	3
..... Ձ1.....	..... Ձ1.....	ՍԱՌԸ ՋՐԻ ՆԱԽԱԳ. ԽՈՂՈՎԱԿ
..... Կ1.....	..... Կ1.....	ԿՈՅՈՒՂՈՒ.....
		ՓԱԿԱՆ
Հ		ՀՈՍԱԿ
ԼԿ		ԼՎԱՑԱՐԱՆ
ՁԿ		ՁՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔ
		ՍՏՈՒԳԻՉ
Կ.Կ1	Կ.Կ1	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՆԳՆԱԿ
Կ.Ձ 1	Կ.Ձ 1	ՍԱՌԸ ՋՐԻ ԿԱՆԳՆԱԿ
ԽՏ		ԽՈՐԸ ՏԱԳԴԻՐ
		ՋՐԱՉԱՓ
ԽԿ		ԽՈՀԱՆՈՑԱԿՈՆՔ
		ԳՈՐԾՈՂ ԴԻՏԱՀՈՐ
		ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ

ՓՈՓ	ՔԱՆ	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏ	ՍՏՈՐԱԳ.	ա/թ	ՀՀ Արարատի մարզի Փոքր Վեդու «Զարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքի վերանորոգում			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ		Գ. ՄԱԴԱԹՅԱՆ					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	ՁԿ-1	16
						ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՂ ԹԵՐԹ	<<ԱՐԽԻԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.		

1-ին հարկի նոր կառուցվող հատակների հատակագիծ

Մ 1 : 200

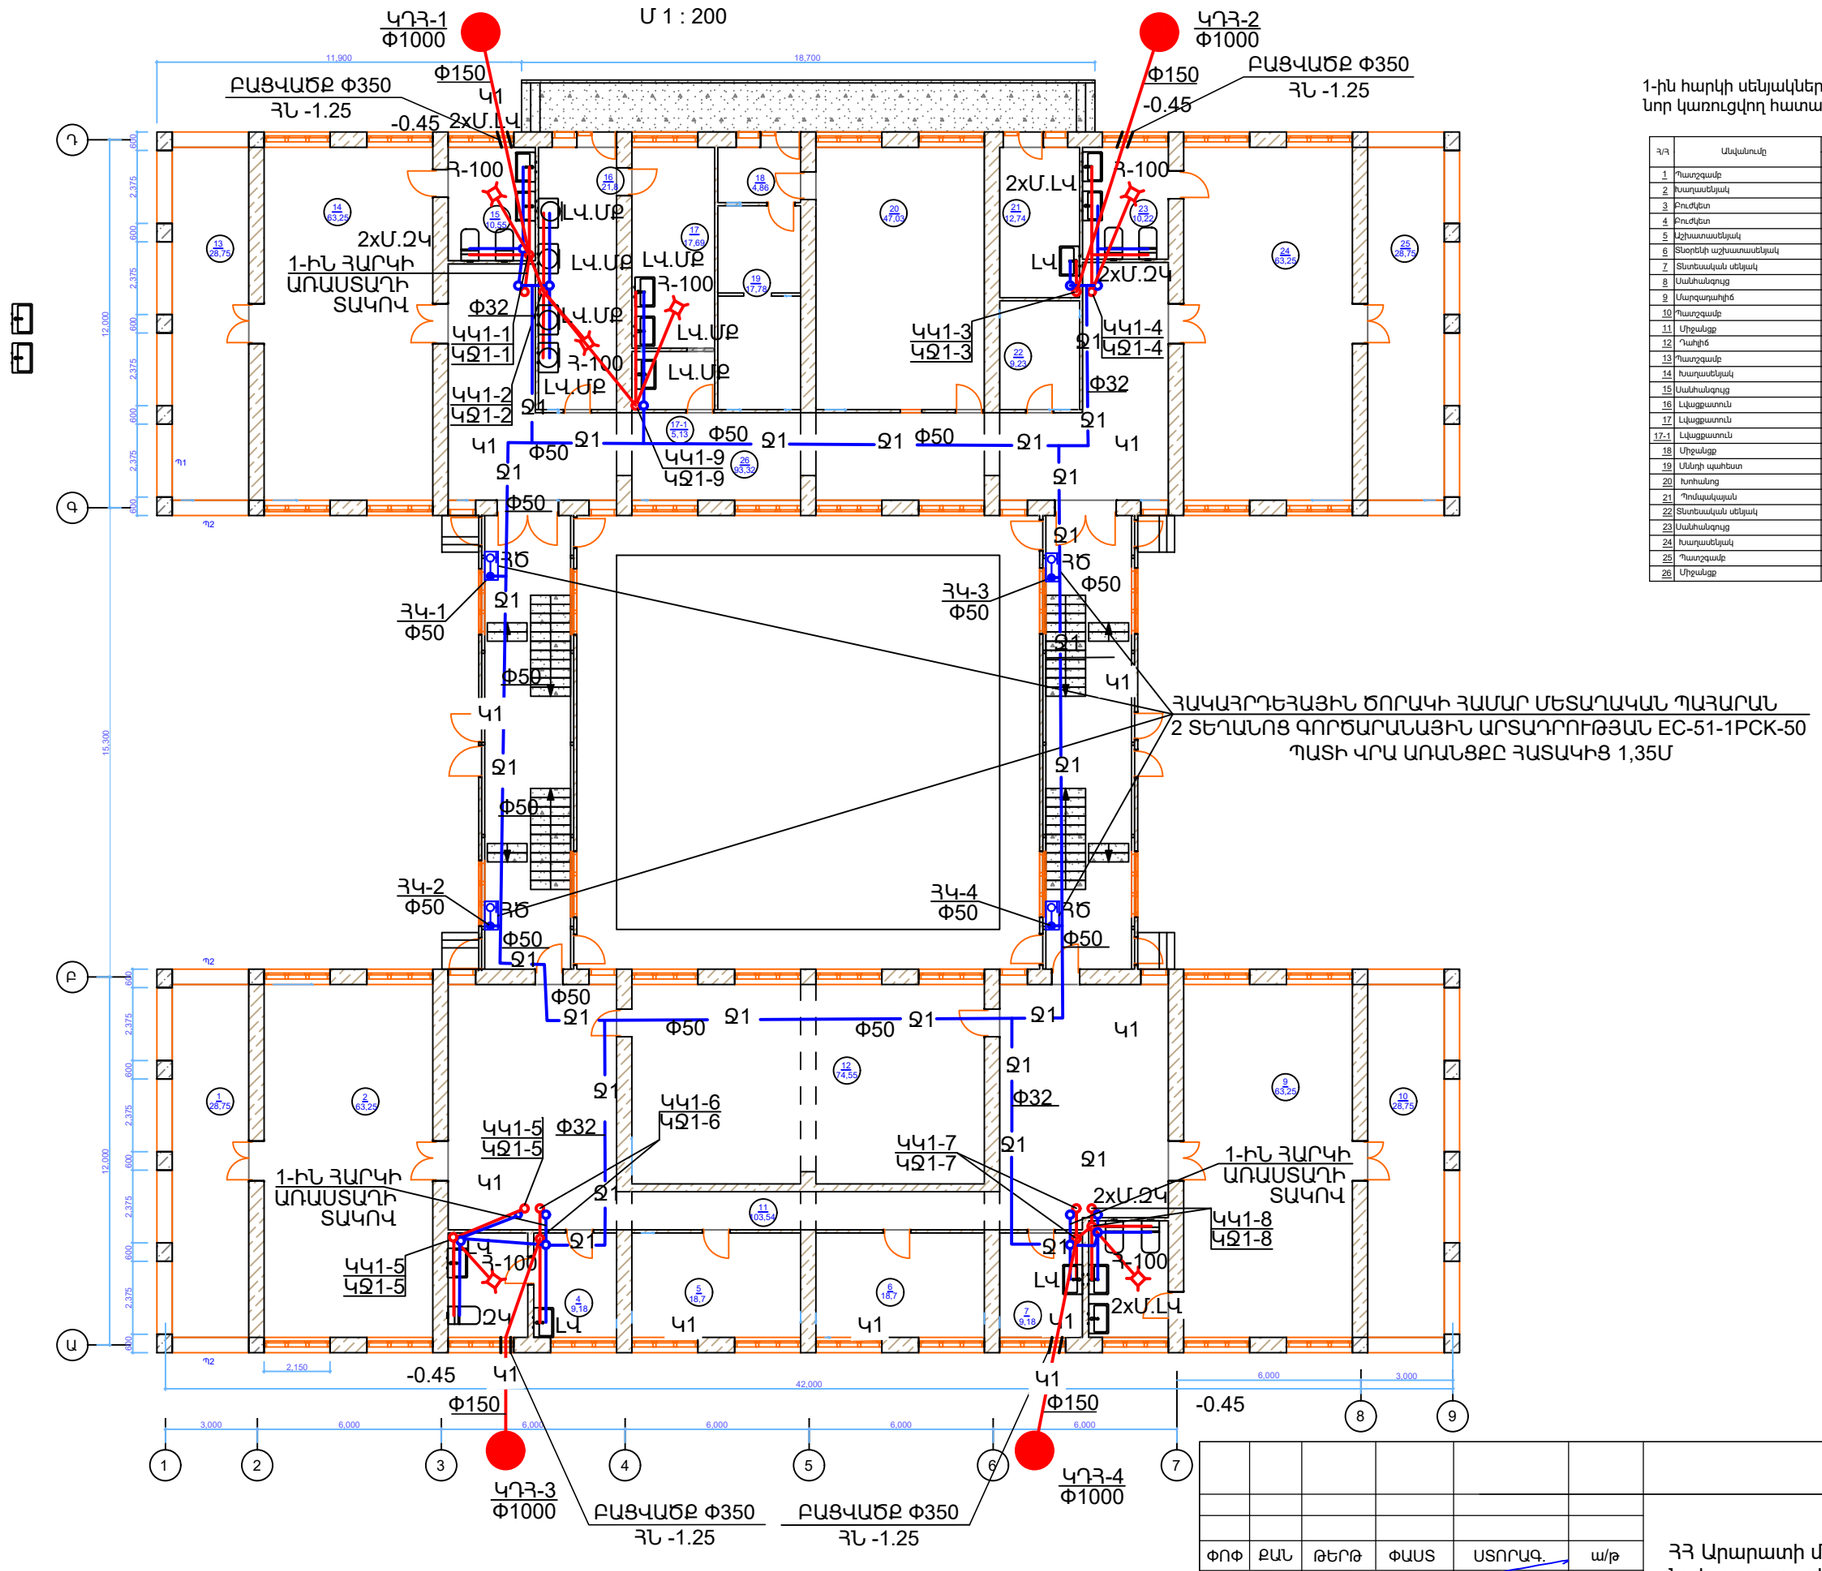

1-ին հարկի սենյակների նշանակությունները և նոր կառուցվող հատակների տիպերը

Հ/հ	Անվանումը	Հատակի տիպը		
		պրոֆնգրանիտ	վինիլ	լամինատ
1	Դահլիճ	28,75 մ²		
2	Խաղասենյակ		63,25 մ²	
3	Քուժկետ		8,84 մ²	
4	Քուժկետ		9,18 մ²	
5	Աշխատասենյակ			18,7 մ²
6	Տնօրենի աշխատասենյակ			18,7 մ²
7	Տնտեսական սենյակ	9,18 մ²		
8	Սանհանգույց	9,88 մ²		
9	Սարքավորիչ		63,25 մ²	
10	Դահլիճ	28,75 մ²		
11	Միջանցք	103,54 մ²		
12	Դահիլիճ		74,55 մ²	
13	Դահլիճ	28,75 մ²		
14	Խաղասենյակ		63,25 մ²	
15	Սանհանգույց	10,55 մ²		
16	Լվացքատուն	21,8 մ²		
17	Լվացքատուն	17,69 մ²		
17-1	Լվացքատուն	5,13 մ²		
18	Միջանցք	4,86 մ²		
19	Մենդի պատեստ	17,78 մ²		
20	Խոհանոց	47,03 մ²		
21	Պոմպակայան	12,74 մ²		
22	Տնտեսական սենյակ	9,23 մ²		
23	Սանհանգույց	10,22 մ²		
24	Խաղասենյակ		63,25 մ²	
25	Դահլիճ	28,75 մ²		
26	Միջանցք	93,32 մ²		

ՓՈՓ	ՔԱՆ	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏ	ՍՏՈՐԱԳ.	ա/թ	ՀՀ Արարատի մարզի Փոքր Վեդու «Զարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքի վերանորոգում			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ		Գ. ՄԱՂԱԹՅԱՆ					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	ՁԿ-2	16
						1-ԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Ձ1-ի, Կ1-ի ՑԱՆՑԵՐՈՎ	<<ԱՐԽԻԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.		

2-րդ հարկի նոր կառուցվող հատակների հատակագիծ

Մ 1:200

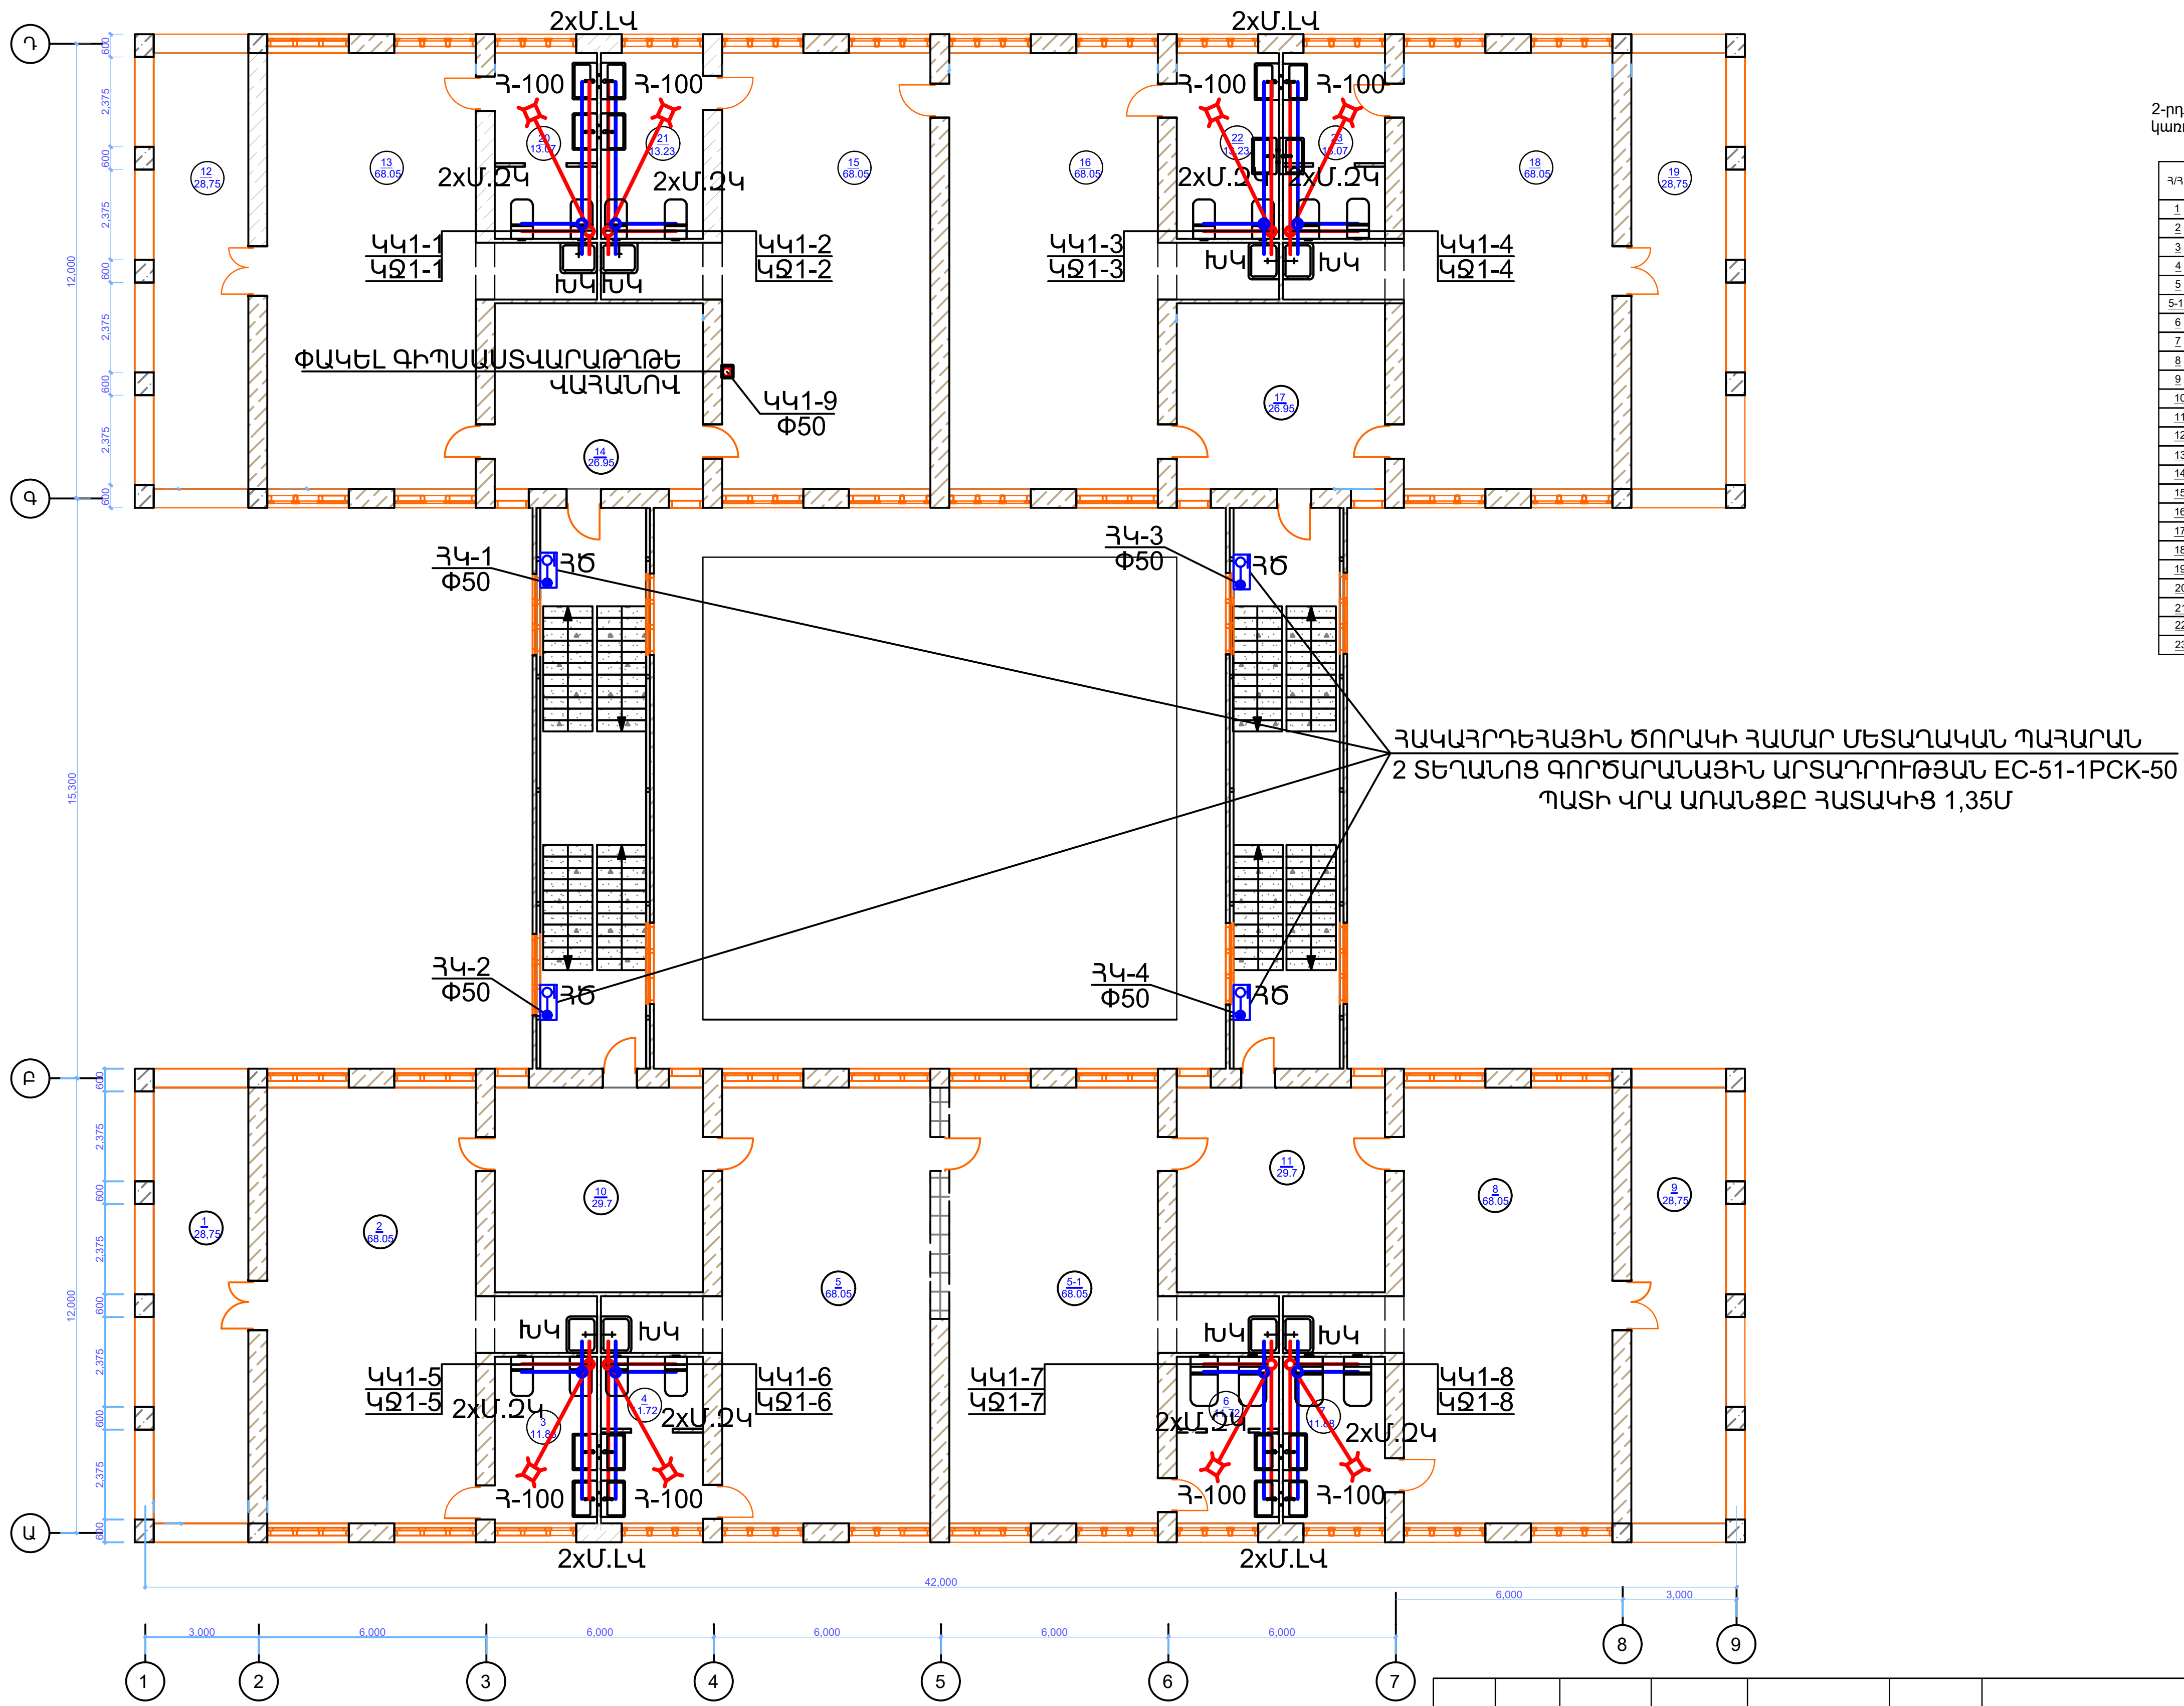

2-րդ հարկի սենյակների նշանակությունները և նոր կառուցվող հատակների տիպերը

Հ/Հ	Անվանումը	Հատակի տիպը	
		պրեսգրանիտ	վինիլ
1	Պատշգամբ	28,75 մ²	
2	Խաղասենյակ		68.05 մ²
3	Սանհանգույց	11.88 մ²	
4	Սանհանգույց	11.72 մ²	
5	Ննջասենյակ		68.05 մ²
5-1	Ննջասենյակ		68.05 մ²
6	Սանհանգույց	11.72 մ²	
7	Սանհանգույց	11.88 մ²	
8	Խաղասենյակ		68.05 մ²
9	Պատշգամբ	28,75 մ²	
10	Միջանցք	29.7 մ²	
11	Միջանցք	29.7 մ²	
12	Պատշգամբ	28,75 մ²	
13	Խաղասենյակ		68.05 մ²
14	Միջանցք	26.95 մ²	
15	Ննջասենյակ		68.05 մ²
16	Ննջասենյակ		68.05 մ²
17	Միջանցք	26.95 մ²	
18	Խաղասենյակ		68.05 մ²
19	Պատշգամբ	28,75 մ²	
20	Սանհանգույց	13.07 մ²	
21	Սանհանգույց	13.23 մ²	
22	Սանհանգույց	13.23 մ²	
23	Սանհանգույց	13.07 մ²	

ՓՈՓ	ՔԱՆ	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏ	ՍՏՈՐԱԳ.	ա/թ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ՄԱՂԱԹՅԱՆ				

ՀՀ Արարատի մարզի Փոքր Վեդու «Զարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքի վերանորոգում

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	ՋԿ-3	16

2-ՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Ջ1-Ի, Կ1-Ի ՑԱՆՑԵՐՈՎ

<<ԱՐԽԻԹՈՒՆ>> ՍՊԸ
ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.

ՀԿ-1
Φ50

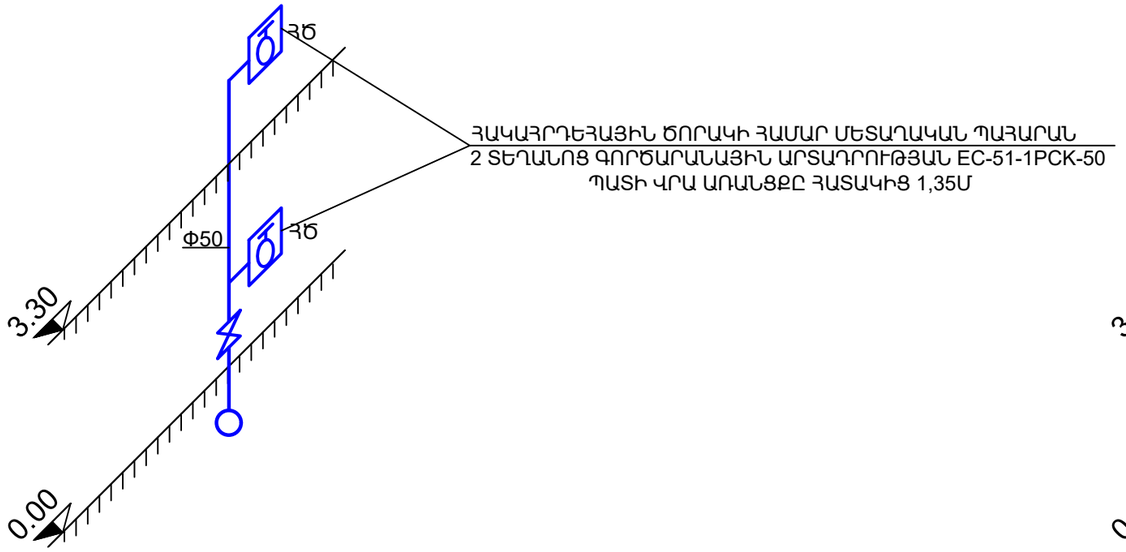

ՀԿ-3
Φ50

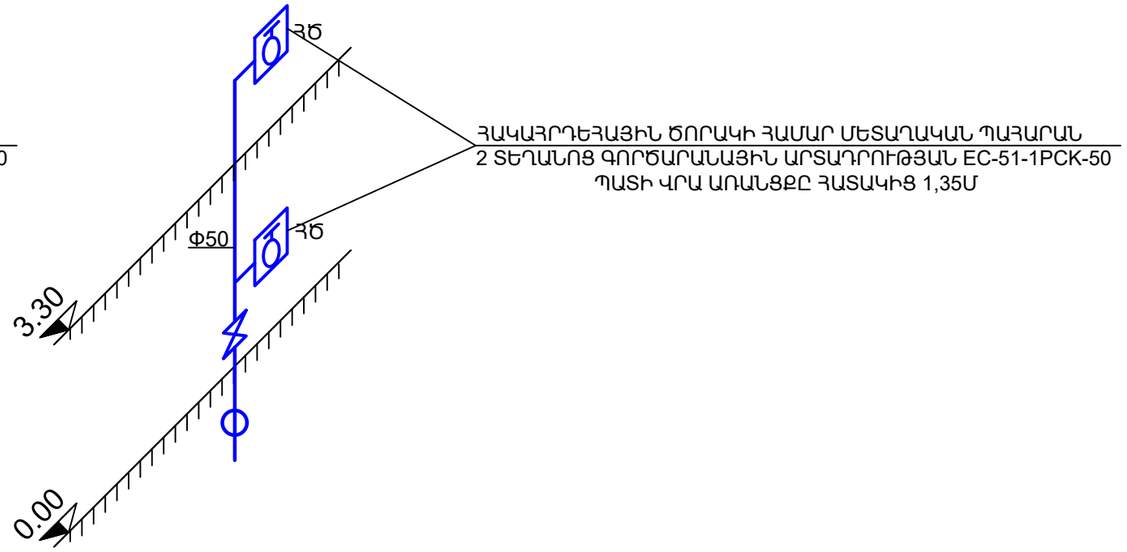

ՀԿ-2
Φ50

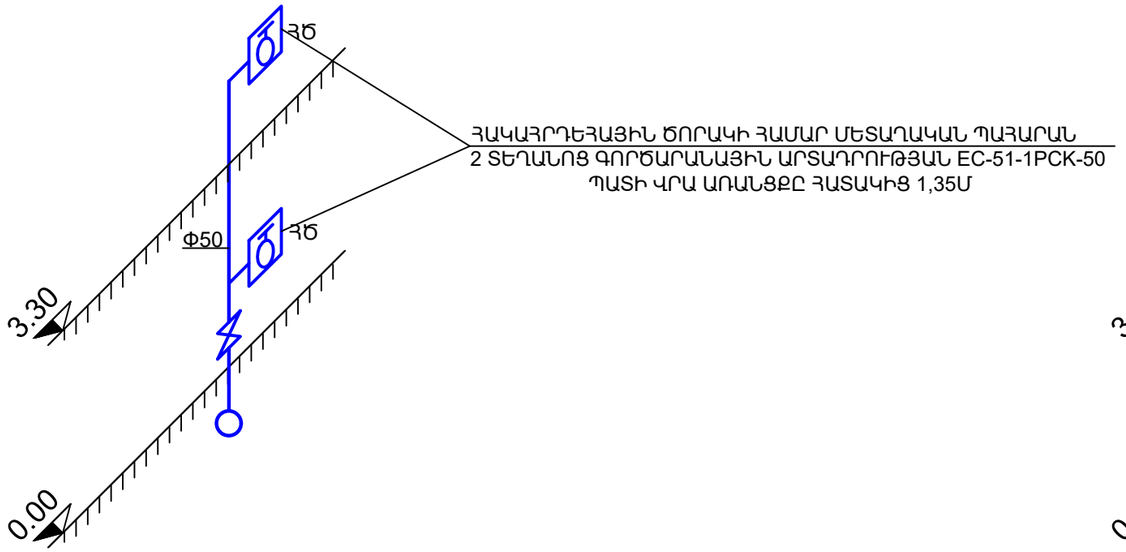

ՀԿ-4
Φ50

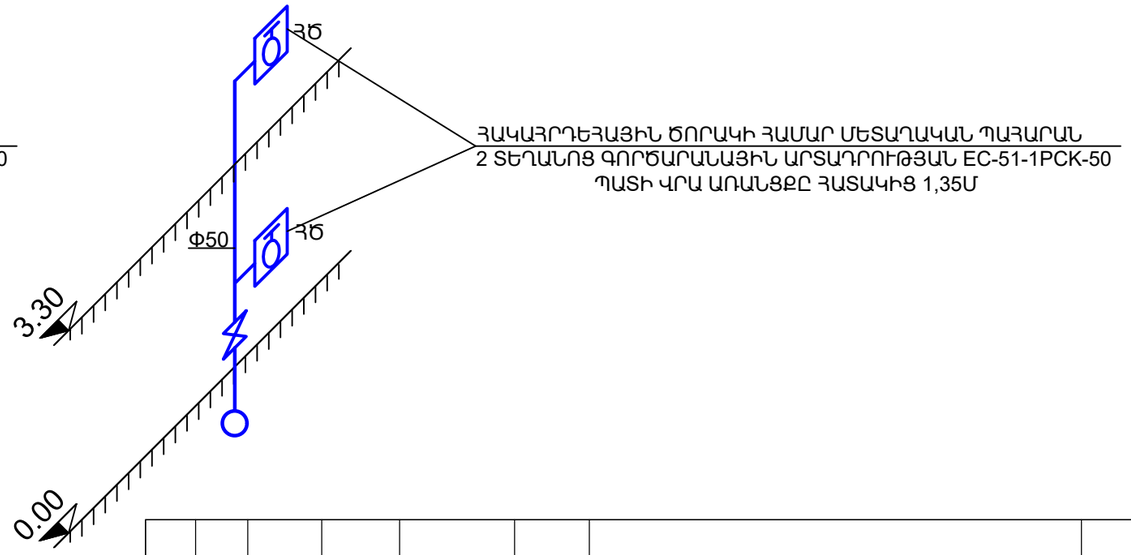

ՓՈՓ	ՔԱՆ	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏ	ՍՏՈՐԱԳ.	ա/թ	ՀՀ Արարատի մարզի Փոքր Վեդու «Զարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքի վերանորոգում			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ		Գ. ՄԱԴԱԹՅԱՆ					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	ՋԿ-4	16
						ՀՐՇԵՋ ԾՈՐԱԿՆԵՐՈՎ ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐԻ ՍԽԵՄԱ	<<ԱՐԽԻԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.		

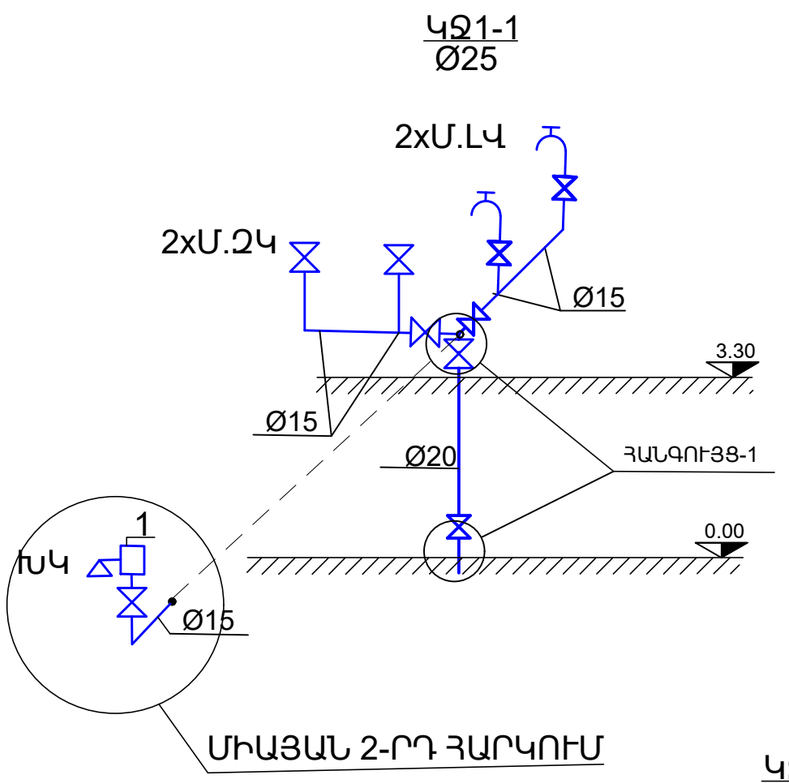

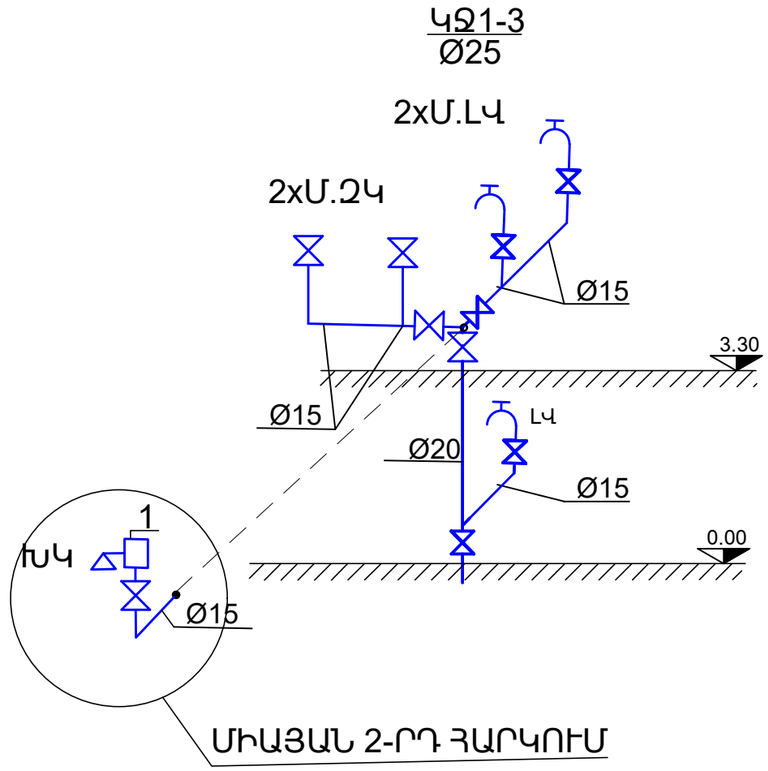

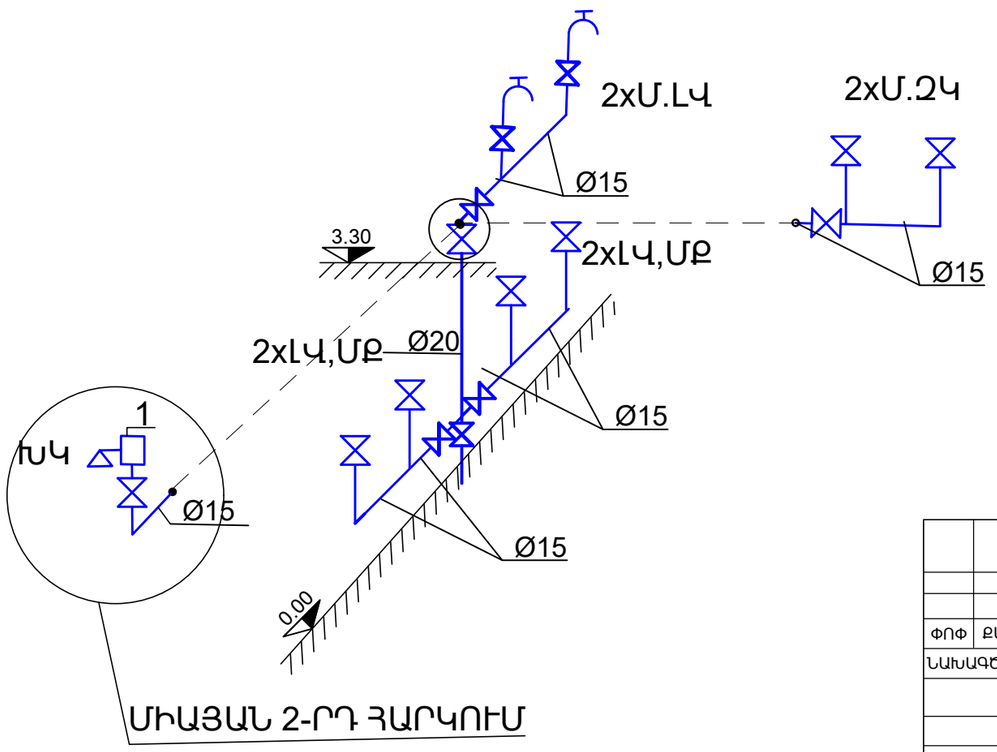

ՓՈՓ	ՔԱՆ	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏ	ՍՏՈՐԱԳ.	ա/թ	ՀՀ Արարատի մարզի Փոքր Վեդու «Զարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքի վերանորոգում			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ		Գ. ՄԱԴԱԹՅԱՆ					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	ԶԿ-5	16
						Զ1-Ի ՑԱՆՑԵՐԻ ՍԽԵՄԱ	<<ԱՐԽԻԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.		

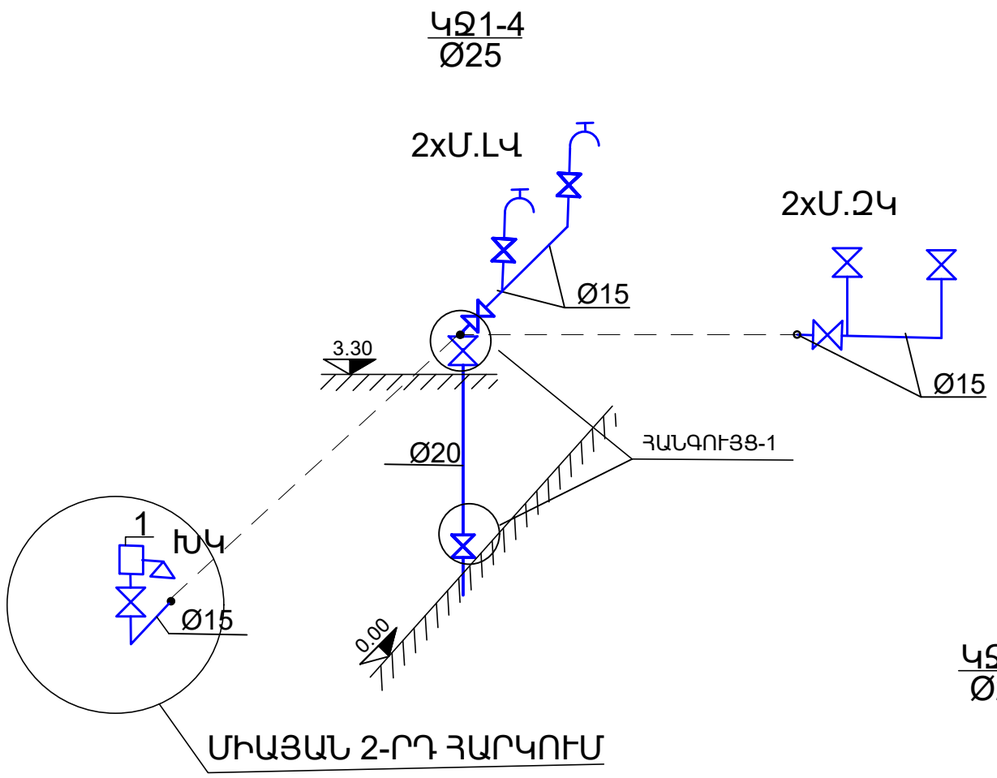

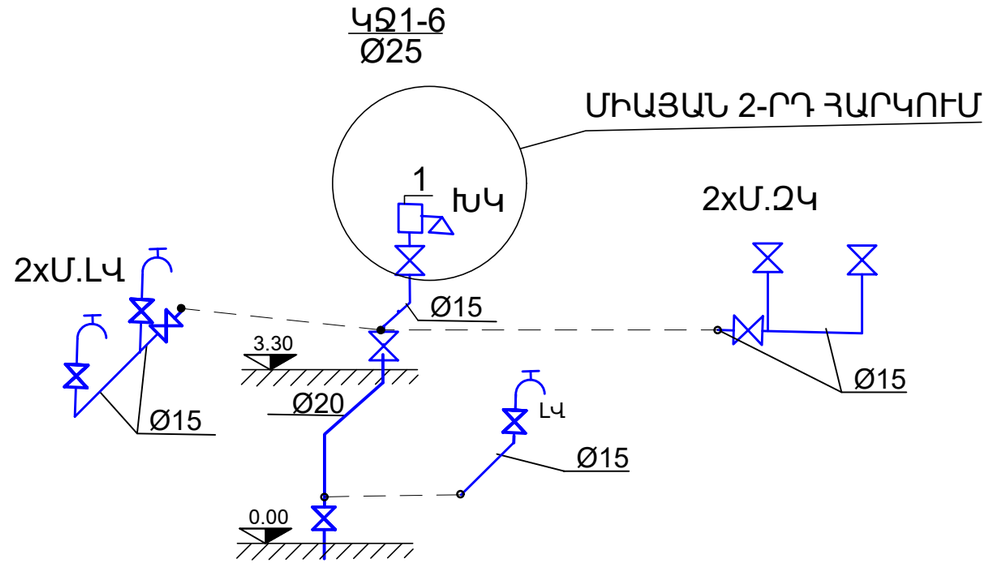

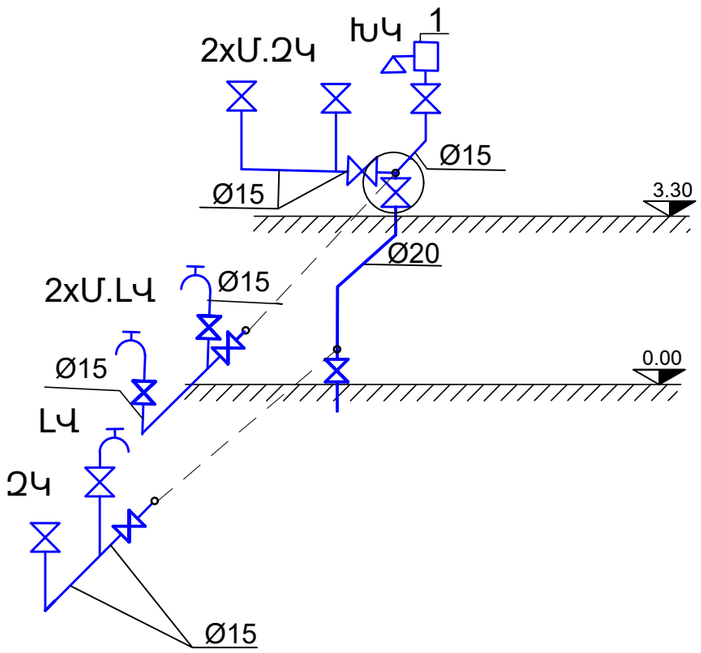

ՓՈՓ	ՔԱՆ	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏ	ՍՏՈՐԱԳ.	ա/թ	ՀՀ Արարատի մարզի Փոքր Վեդու «Զարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքի վերանորոգում			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ		Գ. ՄԱՂԱԹՅԱՆ					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	ՁԿ-6	16
						Ձ1-Ի ՑԱՆՑԵՐԻ ՍԽԵՄԱ	<<ԱՐԽԻԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.		

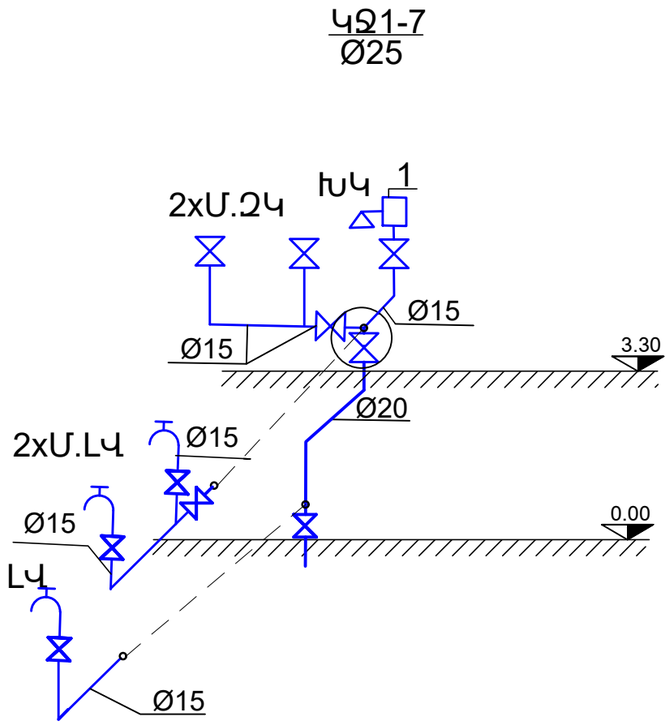

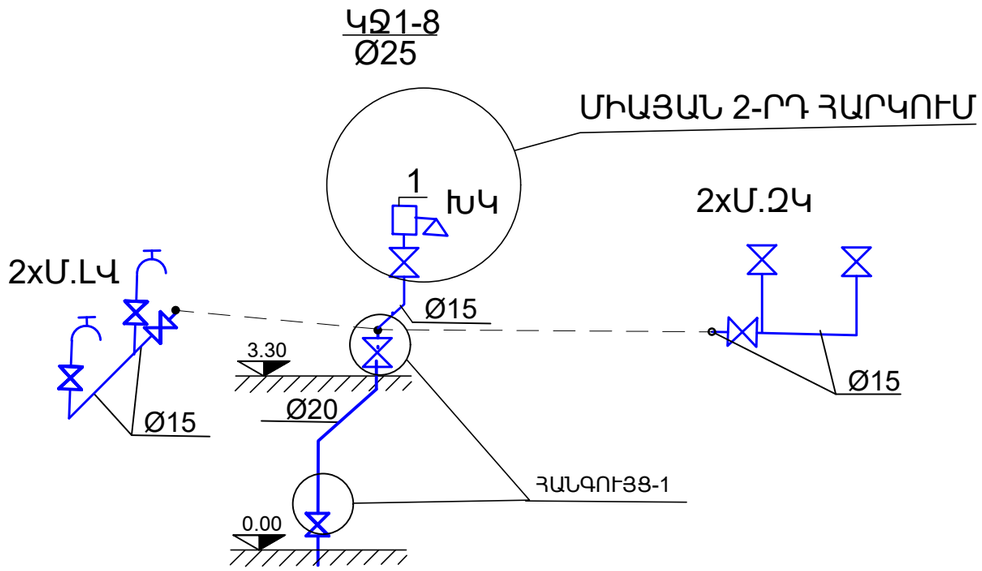

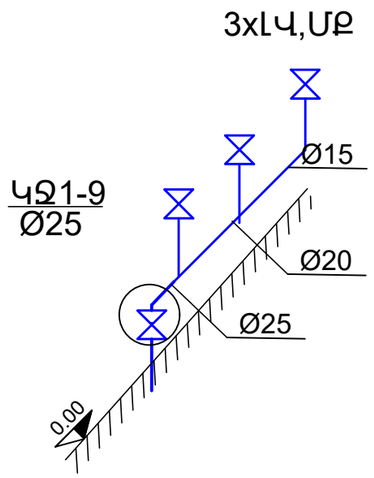

ՓՈՓ	ՔԱՆ	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏ	ՍՏՈՐԱԳ.	ա/թ	ՀՀ Արարատի մարզի Փոքր Վեդու «Զարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքի վերանորոգում			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ		Գ. ՄԱՂԱԹՅԱՆ					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	ԶԿ-7	16
						Զ1-Ի ՑԱՆՑԵՐԻ ՍԽԵՄԱ	<<ԱՐԽԻԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.		

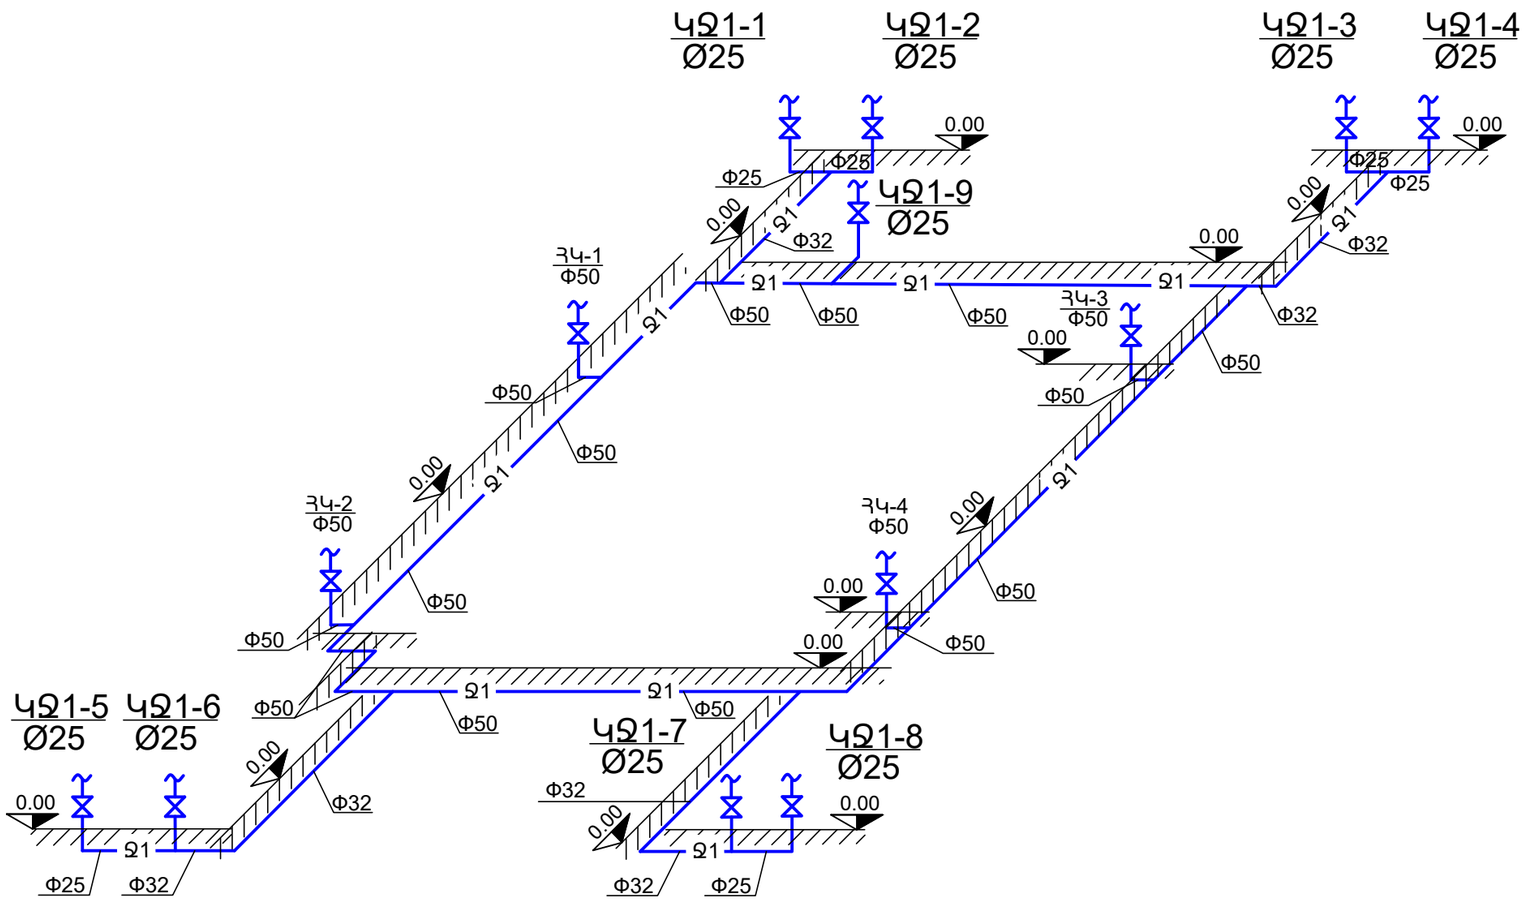

ՓՈՓ	ՔԱՆ	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏ	ՍՏՈՐԱԳ.	ա/թ	ՀՀ Արարատի մարզի Փոքր Վեդու «Զարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքի վերանորոգում			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ		Գ. ՄԱԴԱԹՅԱՆ					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	ՁԿ-8	16
						Ձ1-Ի ՑԱՆՑԵՐԻ ՍԽԵՄԱ	<<ԱՐԽԻԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.		

КЧ1-1
Ф100

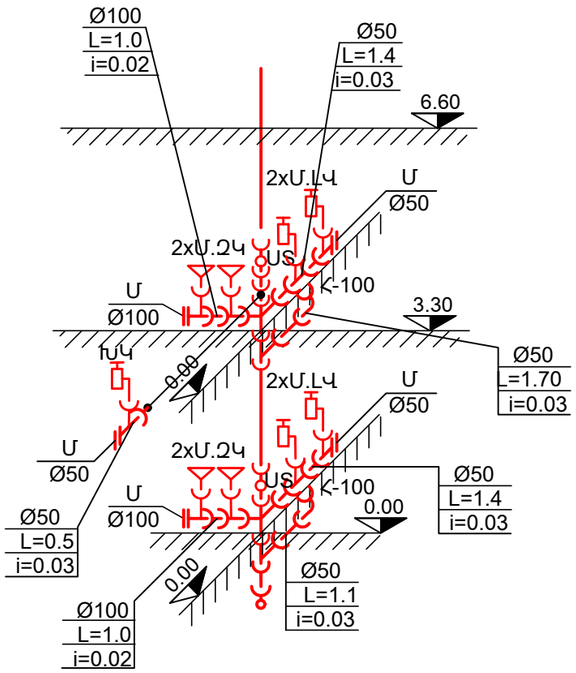

КЧ1-2
Ф100

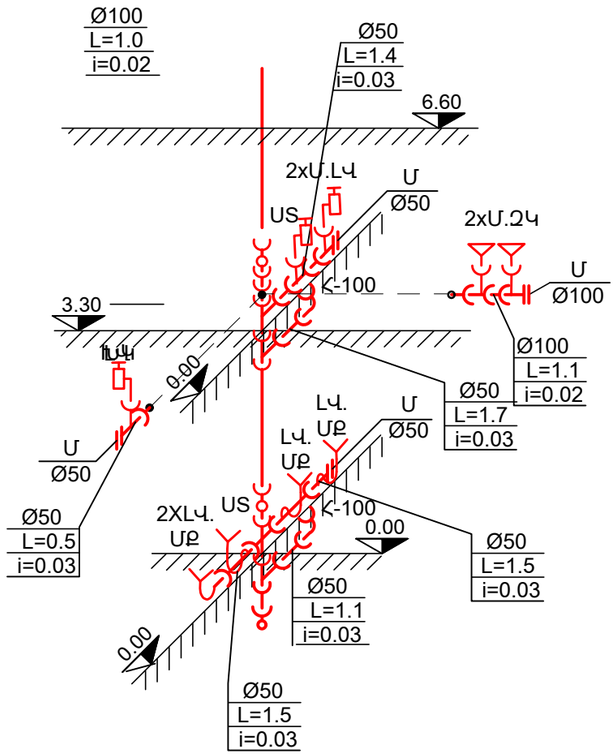

КЧ1-3
Ф100

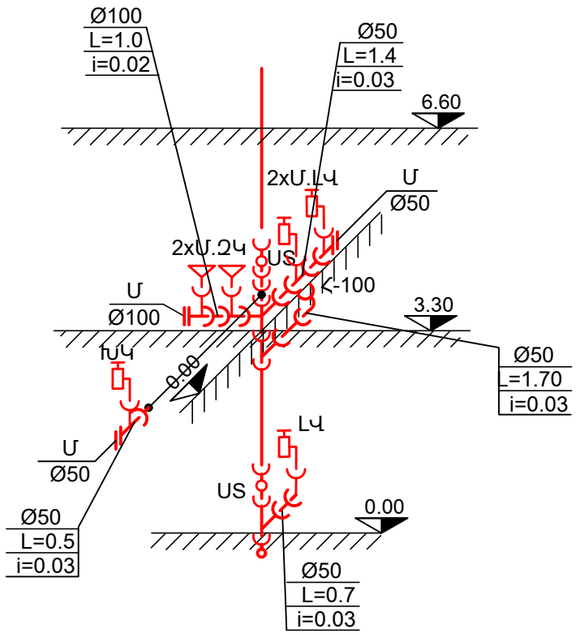

ՓՈՓ	ՔԱՆ	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏ	ՍՏՈՐԱԳ.	ա/թ	ՀՀ Արարատի մարզի Փոքր Վեդու «Զարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքի վերանորոգում			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ		Գ. ՄԱՂԱԹՅԱՆ					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	ՁԿ-9	16
						Կ1-Ի ՑԱՆՑԵՐԻ ՍԽԵՄԱ	<<ԱՐԽԻԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.		

КЧ1-4
Ф100

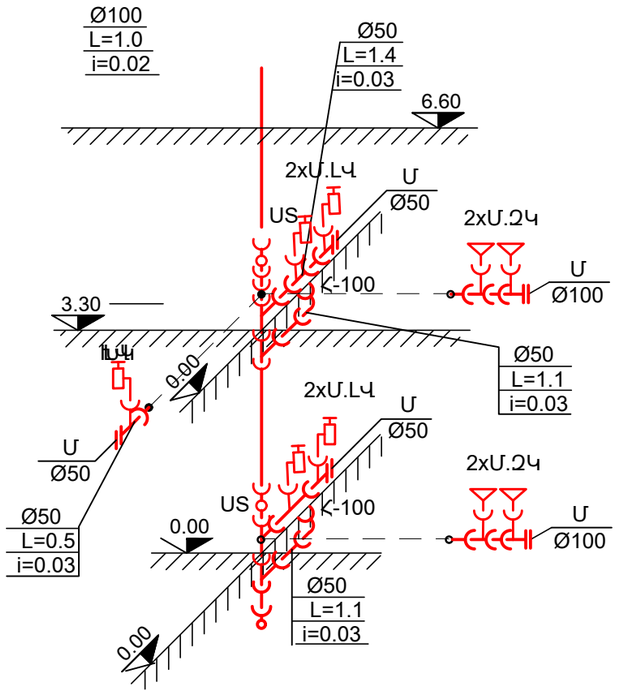

КЧ1-5
Ф100

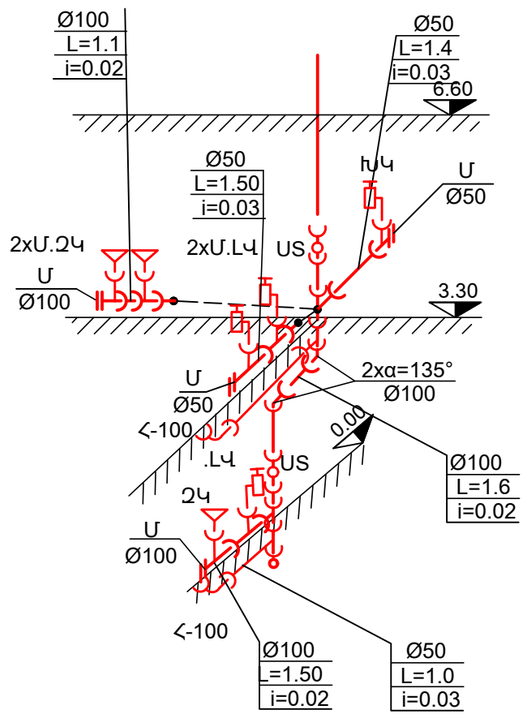

КЧ1-6
Ф100

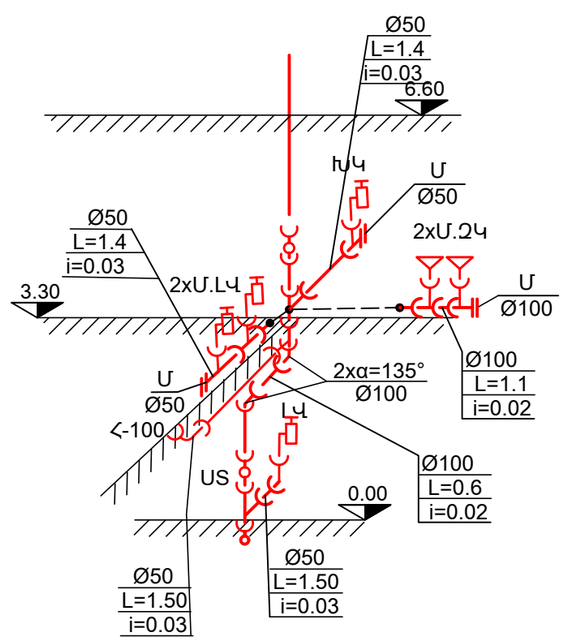

ՓՈՓ	ՔԱՆ	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏ	ՍՏՈՐԱԳ.	ա/թ	ՀՀ Արարատի մարզի Փոքր Վեդու «Զարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքի վերանորոգում			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ		Գ. ՄԱԴԱԹՅԱՆ					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	ՁԿ-10	16
						Կ1-Ի ՑԱՆՑԵՐԻ ՍԽԵՄԱ	<<ԱՐԽԻԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.		

ԿԿ1-7
Φ100

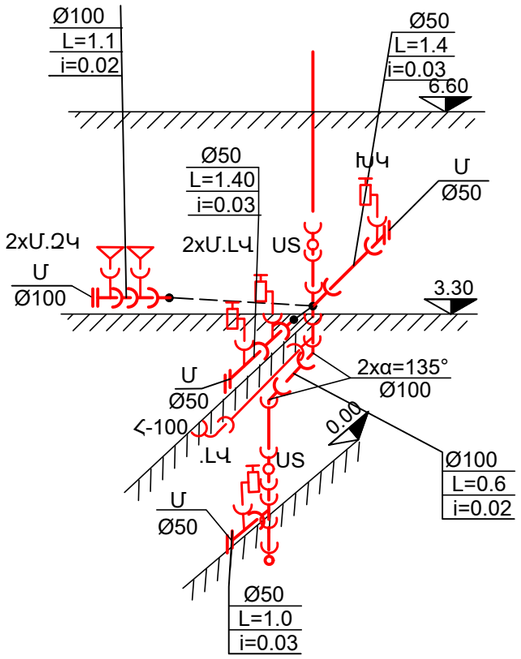

ԿԿ1-8
Φ100

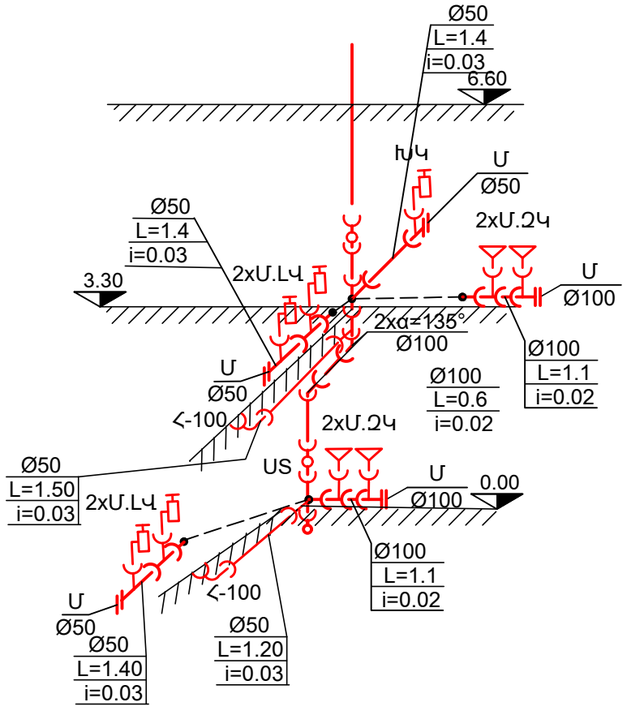

ԿԿ1-9
Φ100

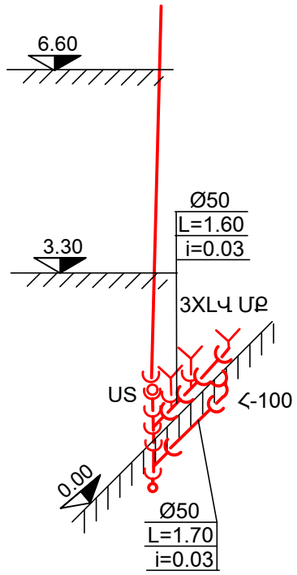

ՓՈՓ	ՔԱՆ	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏ	ՍՏՈՐԱԳ.	ա/թ	ՀՀ Արարատի մարզի Փոքր Վեդու «Զարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքի վերանորոգում			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ		Գ. ՄԱԴԱԹՅԱՆ					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	ՁԿ-11	16
						Կ1-Ի ՑԱՆՑԵՐԻ ՍԽԵՄԱ	<<ԱՐԽԻԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.		

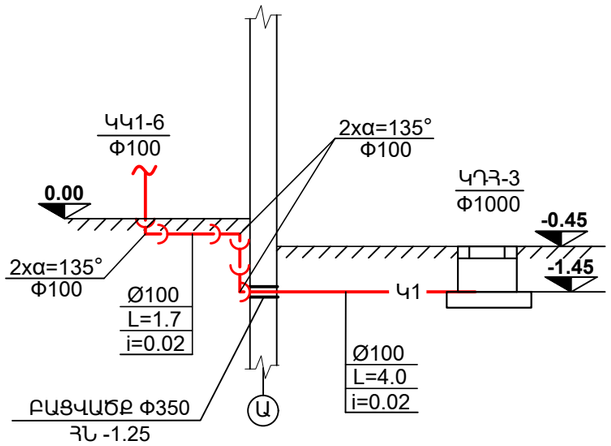

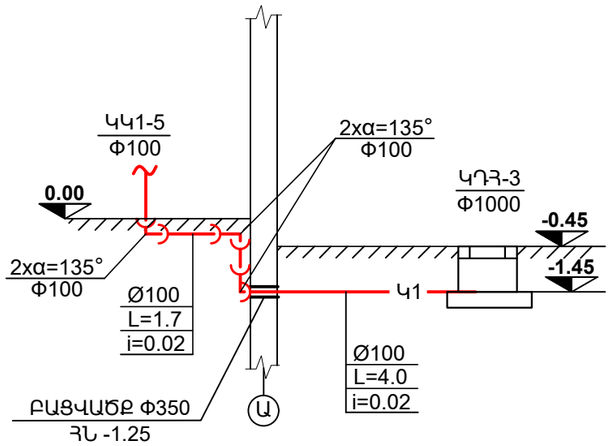

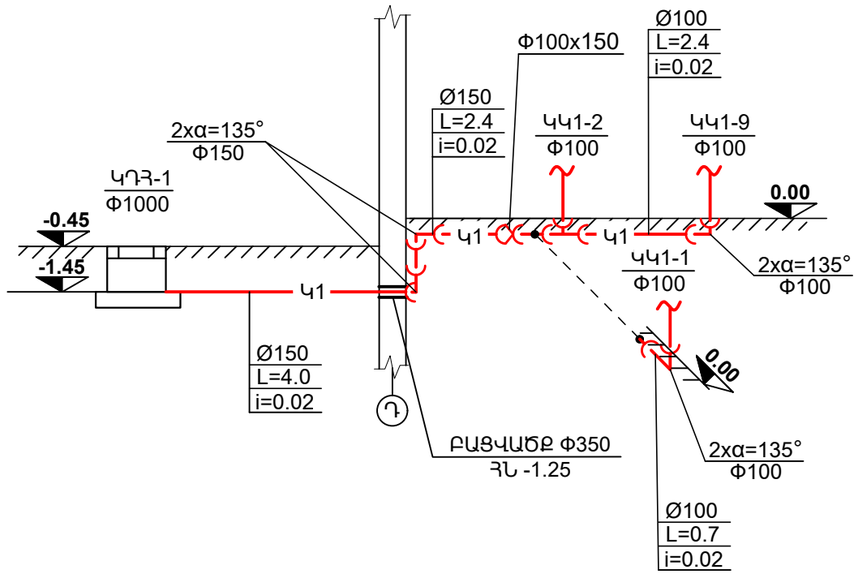

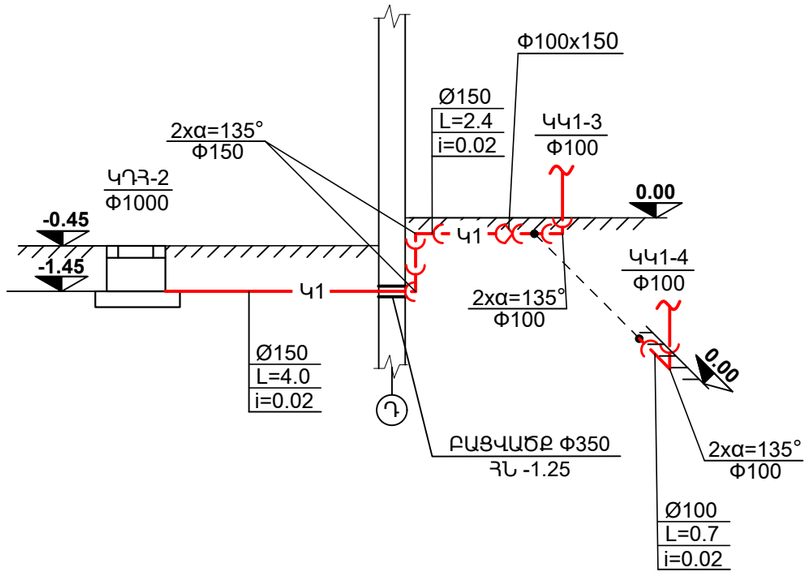

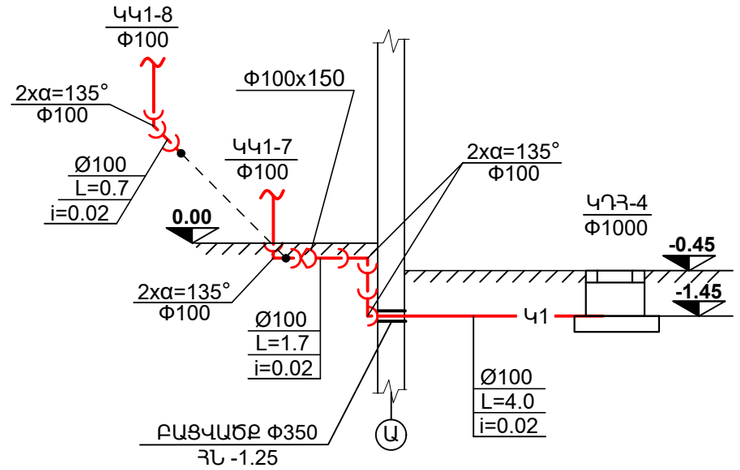

ՓՈՓ	ՔԱՆ	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏ	ՍՏՈՐԱԳ.	ա/թ	ՀՀ Արարատի մարզի Փոքր Վեդու «Զարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքի վերանորոգում			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ		Գ. ՄԱԴԱԹՅԱՆ					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	ՁԿ-12	16
						Կ1-Ի ՑԱՆՑԵՐԻ ՍԽԵՄԱ	<<ԱՐԽԻԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.		

ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	ՊԵՏ. ՍՏԱՆԴ
1.	ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿ ՀՈՂԻ ՄԵՋ	Ø 50/32/25	Գ.Մ	20/20/10	
2.	ՆՈՒՅՆ ԽՈՂՈՎԱԿ ՊԱՏԵՐԻ ՎՐԱ	Ø50	Գ.Մ		
3.	ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿ ՊԱՏԵՐԻ ՎՐԱ	Ø 25/20	Գ.Մ	10/25	
4.	ՆՈՒՅՆԸ	Ø 15	Գ.Մ	80	
5.	ՓԱԿԱՆ	Ø50/25	ՀԱՏ	-/8	
6.	ՆՈՒՅՆԸ	Ø20	ՀԱՏ	10	
7.	ՆՈՒՅՆԸ	Ø 15	ՀԱՏ	67	
8.	ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԼՎԱՑԱՐԱՆԻ ԾՈՐԱԿ ԽԱՌՆԻՉ	———	ՀԱՏ	22	
9.	ԼՎԱՑԱՐԱՆԻ ԾՈՐԱԿ ԽԱՌՆԻՉ		ՀԱՏ	4	
10.	ՋՐԱՏԱՔԱՑՈՒՑԻՉ		ՀԱՏ	8	
11.	ԽՈՀԱՆՈՑԱԿՈՆՔԻ ԾՈՐԱԿ ԽԱՌՆԻՉ		ՀԱՏ	8	

ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ
				Կ1
1.	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԽՈՂՈՎԱԿ ՀՈՂԻ ՄԵՋ	Ø100	Գ.Մ	40
2.	ՆՈՒՅՆԸ ՊԱՏԵՐԻ ՎՐԱ	Ø100	Գ.Մ	100
3.	ՆՈՒՅՆԸ	Ø50	Գ.Մ	70
4.	ԼՎԱՑԱՐԱՆ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ		ՀԱՏ	4
5.	ՁՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ		ՀԱՏ	1
6.	ՀՈՍԱԿ	Ø 100	ՀԱՏ	9
7.	ՄԻԱՑՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻՆ Ø150X200	Ø100X100	ՏԵՂ	
8.	ՁՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ		ՀԱՏ	22
9.	ՁՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՁՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔ		ՀԱՏ	22
10.	ԽՈՀԱՆՈՑԱԿՈՆՔ		ՀԱՏ	8

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՕԻՏԱՅՈՐ – V=6.0

ՓՈՓ	ՔԱՆ	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏ	ՍՏՈՐԱԳ.	ա/թ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ		Գ. ՄԱԴԱԹՅԱՆ			

ՀՀ Արարատի մարզի Փոքր Վեդու «Զարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքի վերանորոգում

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	ՁԿ-13	16

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆԵՎՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

<<ԱՐԽԻԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ
ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.

ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	ՊԵՏ. ՍՏԱՆԴ
1.	ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿ ՀՈՂԻ ՄԵՋ	Ø 50/32/25	Գ.Մ	50/20/10	
2.	ՆՈՒՅՆ ԽՈՂՈՎԱԿ ՊԱՏԵՐԻ ՎՐԱ	Ø50	Գ.Մ	25	
3.	ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿ ՊԱՏԵՐԻ ՎՐԱ	Ø 25/20	Գ.Մ	10/45	
4.	ՆՈՒՅՆԸ	Ø 15	Գ.Մ	140	
5.	ՓԱԿԱՆ	Ø50/25	ՀԱՏ	4/9	
6.	ՆՈՒՅՆԸ	Ø20	ՀԱՏ	16	
7.	ՆՈՒՅՆԸ	Ø 15	ՀԱՏ	97	
8.	ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԼՎԱՑԱՐԱՆԻ ԾՈՐԱԿ ԽԱՌՆԻՉ	———	ՀԱՏ	22	
9.	ԼՎԱՑԱՐԱՆԻ ԾՈՐԱԿ ԽԱՌՆԻՉ		ՀԱՏ	4	
10.	ՋՐԱՏԱՔԱՑՈՒՑԻՉ		ՀԱՏ	8	
11.	ՖԻԼՏՐ		ՀԱՏ	———	
12.	ԿԱԹՍԱ	Ø20x15	ՀԱՏ	———	
13.	ԲԵՏՈՆԻ ՀԱՏԱԿԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	———	Մ³	6	
14.	ԲԵՏՈՆԻ ՀԱՏԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ	———	Մ³	7	
15.	ԱՎԱԶԻ ՇԵՐՏ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՏԱԿ	H = 0.1	Մ³	1	
16.	ԽՈՂ. ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱՄԲԱԿՈՎ	———	Մ³	———	
17.	ԽՈՂ. ՓԱԹԱԹՈՒՄ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԹԵՐԹՈՎ	———	ՔՄ	———	
18.	ԲԱՑԵԼ ԱՆՑՔ ՊԱՏԻ ՎՐԱ	Ø 200	ՏԵՂ	4	
19.	ՑԱՆՑԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ	———	Գ.Մ	300	
20.	ԿԱՇԵՓՈՂԵ ԽՈՂՈՎԱԿ L=20Մ	Ø 50	ՀԱՏ	8	
21.	ՀԱԿԱՀՐԴՀԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ	Ø 50	ՀԱՏ	8	
22.	ԱՎԵԼՆՈՐԴ ՀՈՂԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ	———	Մ³	———	
23.	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ	———	ՔՄ	14	
24.	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԱՐԿՂ ՊԱՏԵՐԻ ՎՐԱ 620X850X250	———	ՀԱՏ/ՔՄ	8	
25.	ԱՐԿՂԻ ՆԵՐԿՈՒՄ	———	ՔՄ	———	
26.	ԱՐԿՂԻ ԱՊԱԿԵՊԱՏՈՒՄ	———	ՔՄ	———	
27.	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՄԱՍԵՐ (ՖԻՏԻՆԳՆԵՐ)	———	ՀԱՏ	200	
28.	ՄԻԱՑՆԵԼ ԳՈՐԾՈՂ ՋՐԱԳԾԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՏԵՂՈՒՄ Ø50x50	Ø50x32	ՀԱՏ	4/4	
29.	ԽՈՀԱՆՈՑԱԿՈՆՔԻ ԾՈՐԱԿ ԽԱՌՆԻՉ	———	ՀԱՏ	8	
30.	ՋՐՄՈՒՂԻ ԴԻՏԱՀՈՐ	Ø 1000	ՀԱՏ	———	
31.	ԹՈՒՋԵ ՄՏՈՑ Φ530	Ø530	ՀԱՏ	———	
32.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐ ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ	———	ՏՆ	———	
33.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ	———	ՏՆ	———	
34.	ԱՎԵԼՆՈՐԴ ՀՈՂԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ		Մ³	1,0	
35.	ՊՈՄՊԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ "GRUNDFOS" CMBE 3-b2-I-U-C-D-A Q=3.7Մ ^{3}/ժ H=39.4Մ N=1.ԿՎՏ	———	ՀԱՏ	———	
36.	ԽՃԻ ՇԵՐՏ ՏՈԳՈՐՎԱԾ ԲԻՏՈՒՄՈՎ	H=4 ՍՄ	Մ²/ Մ³	———	
37.	ԽՃԻ ՇԵՐՏ ԱՍՖԱԼՏ/ԲԵՏՈՆԻ ՏԱԿ	H=20 ՍՄ	Մ²/ Մ³	———	
38.	ԱՍՖԱԼՏ/ԲԵՏՈՆԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ ՄԱՆՐ.	H=5 ՍՄ	Մ²/	———	
39.	ԱՍՖԱԼՏ/ԲԵՏՈՆԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԿՏՐՈՒՄ		Գ.Մ	———	

ՓՈՓ	ՔԱՆ	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏ	ՍՏՈՐԱԳ.	ա/թ	ՀՀ Արարատի մարզի Փոքր Վեդու «Զարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքի վերանորոգում			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ		Գ. ՄԱԴԱԹՅԱՆ					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	ՋԿ-14	16
						ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ	<<ԱՐԽԻԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.		

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՁԵՎԱՎՈՐ ՄԱՍԵՐ

N	ԷՍՔԻԶ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ
			Կ1
1.	Ø50	ԾՈՒՆԿ	22
2.	Ø50	ԵՌԱԲԱՇԽԻՉ	36
3.	Ø50 α=135 °	ԹԵՔՈՒՄ	
4.	Ø 100X50	ԵՌԱԲԱՇԽԻՉ	27
5.	Ø 50X100	ԵՌԱԲԱՇԽԻՉ	
6.	Ø100	ՍՏՈՒԳԻՉ	17
7.	Ø100	ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ	24
8.	Ø100 α=135	ԹԵՔՈՒՄ	16
9.	50x100	ԱՆՑՈՒՄ	
10.	Ø100x50	ՔԱՌԱԲԱՇԽԻՉ	11
11.	Ø 50 α=135	ԹԵՔՈՒՄ	———
12.	100/50	ՔԱՌԱԲԱՇԽԻՉ	
13.	Ø100X50	ՔԱՌԱԲԱՇԽԻԿ	1
14.	Ø 150	ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ	———
15.	150x100	ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ	
16.	Ø100X50	ՔԱՌԱԲԱՇԽԻՉ	
17.	Ø200 α=135	ԹԵՔՈՒՄ	———
18.	150x100	ԱՆՑՈՒՄ	
19.	Ø150α=135	ԹԵՔՈՒՄ	
20.	Ø 100X100	ՔԱՌԱԲԱՇԽԻՉ	

ՓՈՓ	ՔԱՆ	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏ	ՍՏՈՐԱԳ.	ա/թ	ՀՀ Արարատի մարզի Փոքր Վեդու «Զարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքի վերանորոգում			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ		Գ. ՄԱԴԱԹՅԱՆ					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	ՁԿ-15	16
						ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՁԵՎԱՎՈՐ ՄԱՍԵՐ	<<ԱՐԽԻԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.		

	ՆԵՐՔԻՆ ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ			
N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ
				Կ1
1.	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԽՈՂՈՎԱԿ ՀՈՂԻ ՄԵՋ	Ø150/100	Գ.Մ	30/20
2.	ՆՈՒՅՆԸ ՊԱՏԵՐԻ ՎՐԱ	Ø100	Գ.Մ	100
3.	ՆՈՒՅՆԸ	Ø50	Գ.Մ	70
4.	ԼՎԱՑԱՐԱՆ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ		ՀԱՏ	4
5.	ԶՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ		ՀԱՏ	1
6.	ՀՈՍԱԿ	Ø 100	ՀԱՏ	9
7.	ՄԻԱՑՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻՆ Ø150X200	Ø100X100	ՏԵՂ	4/12
8.	ԶՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ		ՀԱՏ	22
9.	ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ		Մ³	20
10.	ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԵՏԼԻՑՔ		Մ³	12
11.	ԱՎԵԼՆՈՐԴ ՀՈՂԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ		Մ³	8
12.	ՑԱՆՑԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ		ԳՄ	220
13.	ԲԱՑԵԼ ԱՆՑՔ ՊԱՏԻ ՎՐԱ	Ø 350	ՏԵՂ	4
14.	ԲԱՑԵԼ ԱՆՑՔ ԾԱԾԿԻ ՎՐԱ	Ø 100	ՏԵՂ	9
15.	ԲԱՑԵԼ ԱՆՑՔ ԾԱԾԿԻ ՎՐԱ	Ø 300	ՏԵՂ	27
16.	ԲԱՑՎԱԾ ԱՆՑՔԵՐԻ ԽՑԱՓԱԿՈՒՄ ԵԼԱՍՏԻԿ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ		ՏԵՂ	40
17.	ԶՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ		ՀԱՏ	22
18.	ԹՈՒՋԵ ՄՏՈՑ Ե/Բ ՍԱԼՈՎ	Ø 530	ՀԱՏ	4
19.	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԴԻՏԱՀՈՐ V=6.0 Մ³	Ø 1000	ՀԱՏ	4
20.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ		ՏՆ	0,04
21.	ԴԻՏԱՀՈՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐ		ՏՆ	0,08
22	ԽՈՀԱՆՈՑԱԿՈՆՔ		ՀԱՏ	8
23	ԼՎԱՑՔԻ ՄԵՔԵՆԱ		ՀԱՏ	7

ՓՈՓ	ՔԱՆ	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏ	ՍՏՈՐԱԳ.	ա/թ	ՀՀ Արարատի մարզի Փոքր Վեդու «Զարթոնք» նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքի վերանորոգում			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ		Գ. ՄԱԴԱԹՅԱՆ					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	ԶԿ-16	16
						ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ	<<ԱՐԽԻԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.		