<<ԱՐԽԻԹՈՒԼՍ >> ՍՊԸ

Պատվիրատու՝_____

Կատարող՝ <<ԱՐԽԻԹՈՒԼՍ >> ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Գ. Այվազյան

«ՄԱՍԻՍԻ ԹԻՎ 5 ՄՍՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՉԱՓԱԳՐՄԱՆ, ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ, ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ» ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱԼԲՈՄ-1 ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ

ԱԼԲՈՄ-1 ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ԱԼԲՈՄ-2 ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԿԱՌՈՒՅՑԻ ԴԻՐՔԸ ՔԱՂԱՔՈՒՄ Մ1:1000

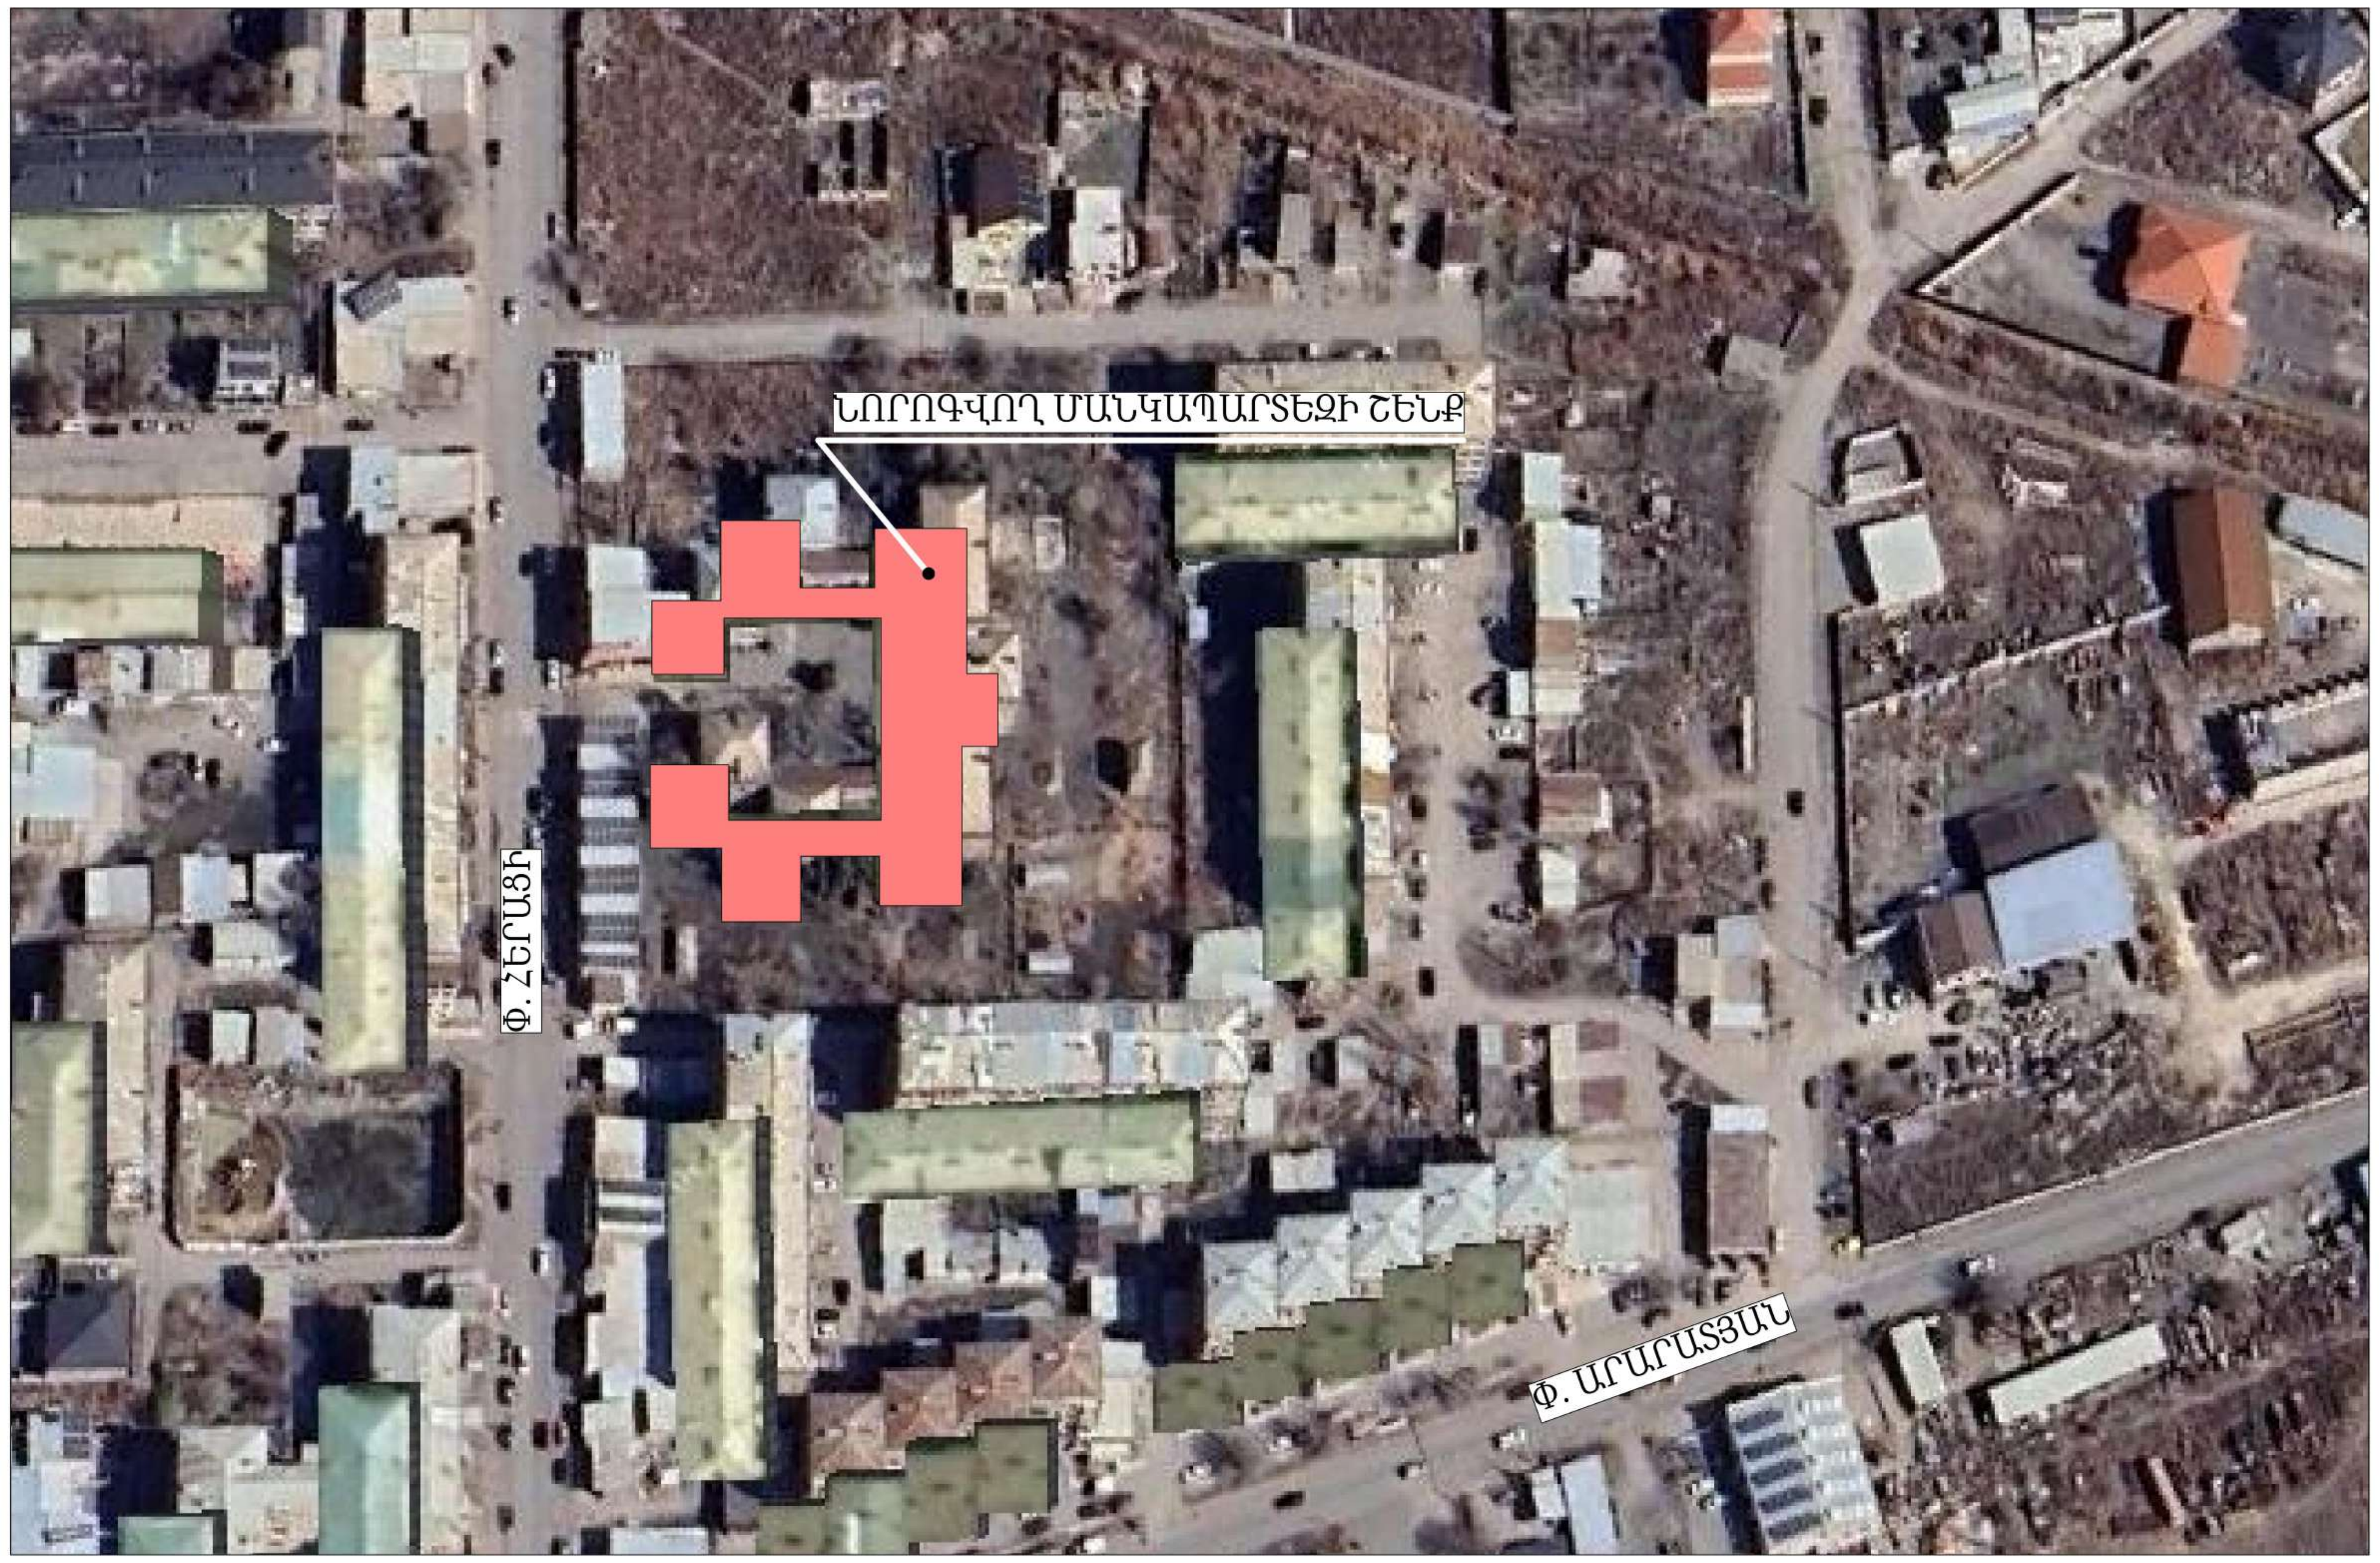

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ		
	Անվանումը	
1	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	
2	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ:150 /Չափագրություն/	
3	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ:150 /Չափագրություն/	
4	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ (Չափագրություն)	
5	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ:150 /Չափագրություն/	
6	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ:150	
7	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ:150	
8	ԿՏՐՎԱԾՔ Ա-Ա Մ-1:100	
9	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ԴՌՆԵՐԻ, ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ,ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ	
10	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԴՌՆԵՐԻ, ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ,ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ	
11	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ:150	
12	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ:150	
13	ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԷՍՔԻԶ	
14	ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	
15	ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Ելնելով շենքի ծավալահատակագծային առանձնահատկություններից նախագծային աժխատանքները միտված և ուղղված են շենքի նորոգման աշխատանքներին: Նախագծով նախատսվել է՝

1. Խոհանոցային հատվածի և խմբային բջիջների վերահատակագծում դարձնելով ավելի հարմարավետ և մատչելի:

2.Գոյություն ունեցող միջնորմների ապամոնտաժում և փոխարինում նորով, ինչպես նաև բոլոր դռների, պատուհանների ապամոնտաժում և փոխարինում նոր մետաղապլաստե դռներով ու պատուհաններով:

3.Նախատսվել են նոր կախովի առաստաղներ, հատակների ապամոնտաժում և փոխարինում նորով:

4.Իրականացվել է տանիքի աբոշիֆերի և մետաղական թիթեղի ապամոնտաժում փոխարինելով ալիքավոր մետաղական թիթեղով, ինչպես նաև նախատեսվել է տանիքի փայտածպեղնային համակարգի մասնակի փոխարինում
Շենքը ապահովված է կենտրոնացված ջրամատակարարման, ջրահեռացման էլեկտրամատակարարման համակարգերով:

ԴՌՆԵՐ
Դռները նախատեսվում է իրականացնել ապակեպատ, մետաղապլաստե փոշեներկված պրոֆիլից:
ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ
Նախատեսվում է տեղադրել մետաղապլաստե փոշեներկված և երկշերտ ապակիներով պատուհաններ:

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՈՒՄ
Միջնորմները թեթև բլոկներից 10-20սմ հաստությամբ գաջե շերտով և լատեքսային լվացվող ներկով:Սանհանգույցներում ց/ա սվաղ, երեսպատում կերամիկական սալիկներով ամրացված սոսնձով:

ՀԱՏԱԿՆԵՐ՝ պրեսզրանիտից, լամինատից, կերամիկական սալիկներից :

ԱՌԱՍՏԱՂԵՐ
Կախովի առաստաղներ գիպսաստվարաթղթից և կախովի առաստաղ /ԱՐՄՍՏՐՈՆԳ/

Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՀՀԱՄ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/1		
						«ՄԱՍԻՍԻ ԹԻՎ 5 ՄՍՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՉԱՓԱԳՐՄԱՆ, ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ, ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ» ՆԱԽԱԳԻԾ		
Տնօրեն		Գ. Այվազյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	Փուլ: ԱՆ	Թերթ: 1, Թերթեր: 15
ՆԳՃ								
Նախագծեց						ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԼԻՑ. ՔՊԼ 17532	

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ:150 /Չափագրություն/

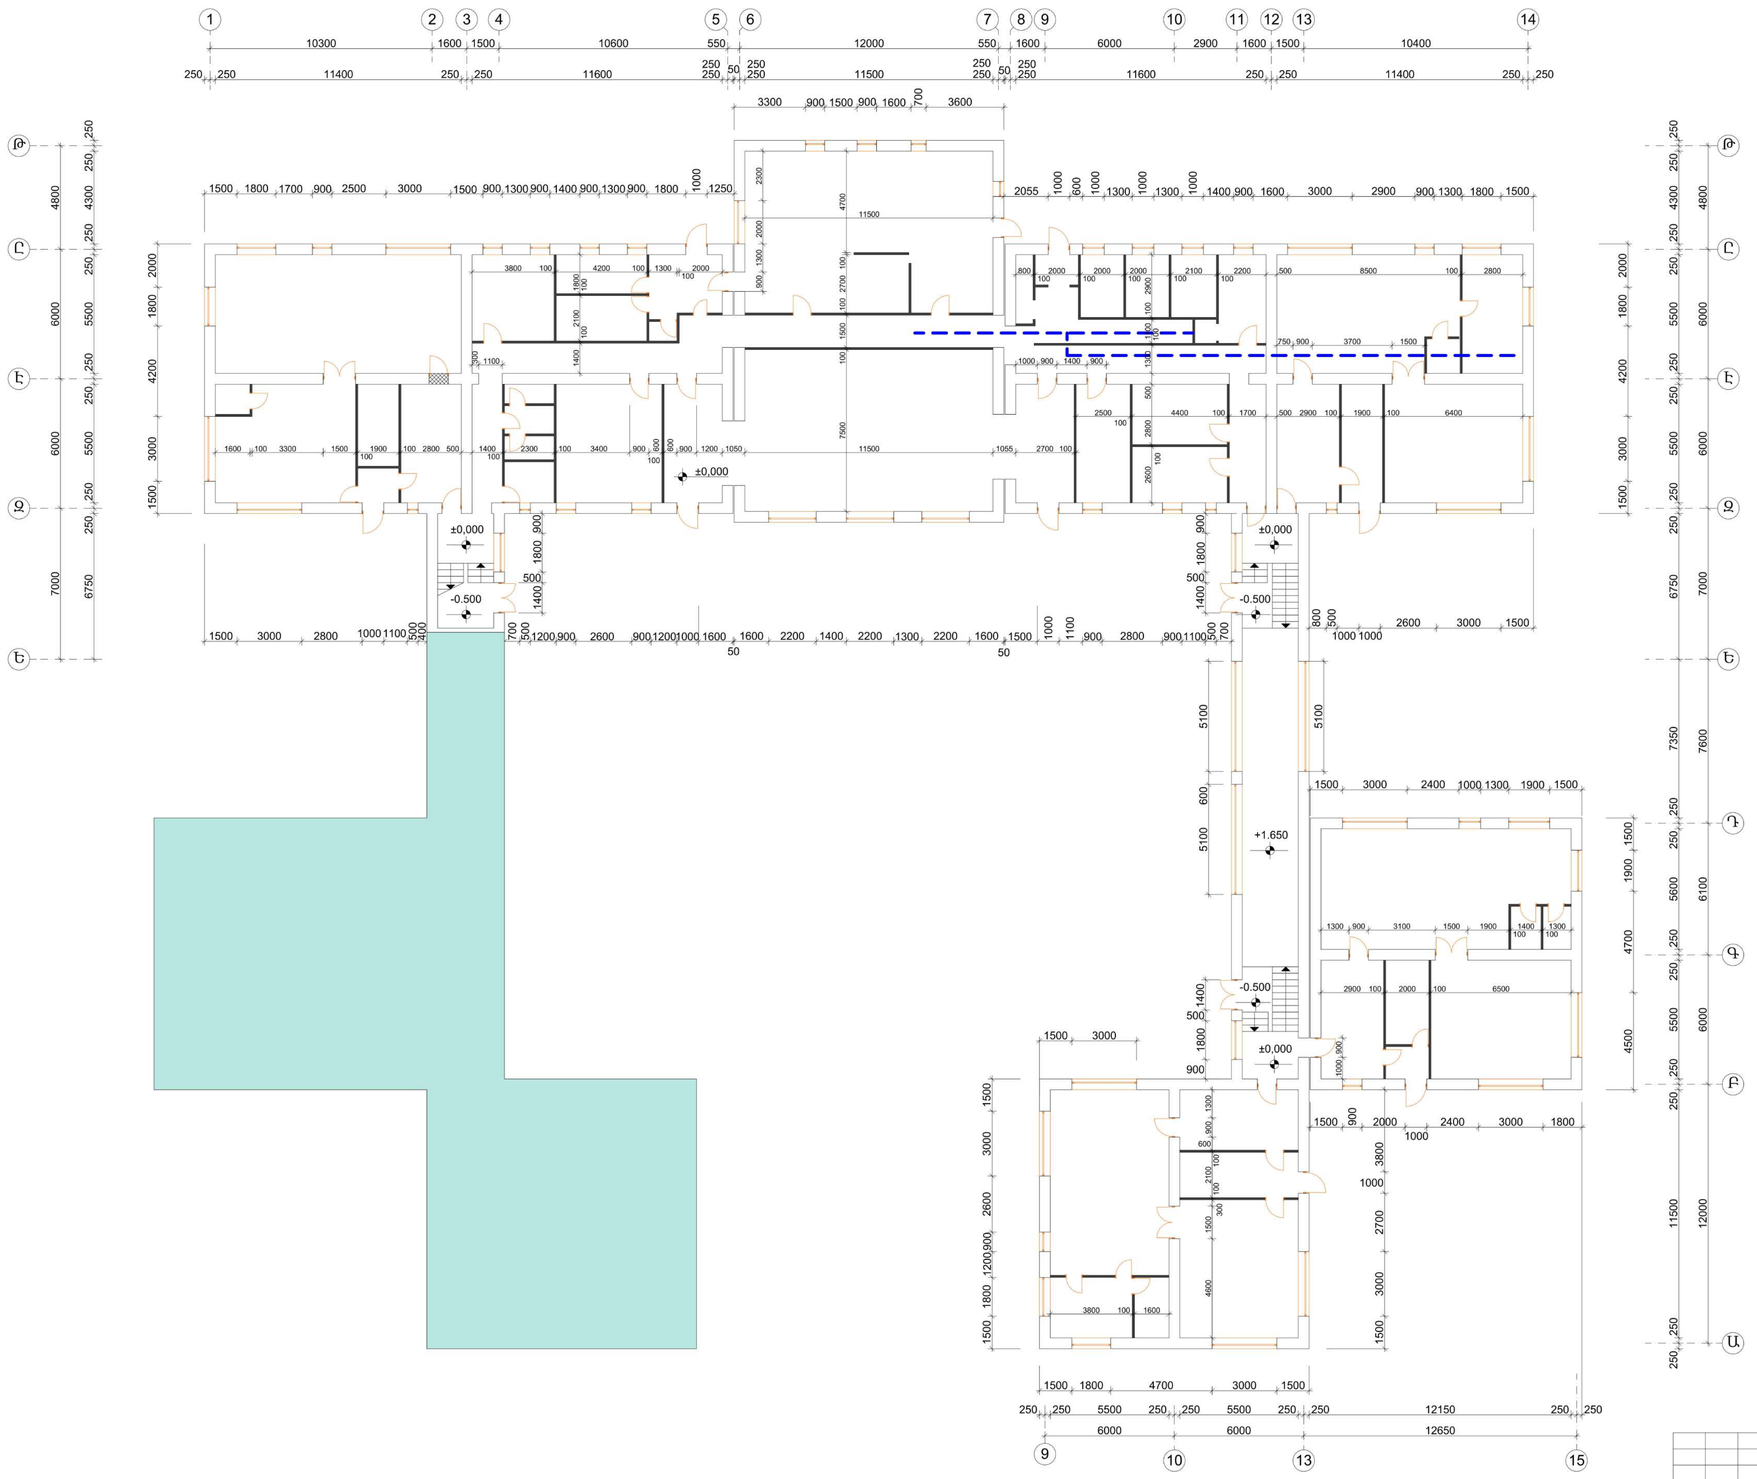

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



- ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ - Ա
- ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ - Բ
- ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ - Գ /չվերանորոգվող /
- Քանդվող պատեր և միջնորումներ
- Փակվող բացվածներ

						ՀՀԱԱՄ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/1
						«ՄԱՍԻՍԻ ԹԻՎ 5 ՄՄՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՇԱՓԱԳՐՄԱՆ, ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ, ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ» ՆԱԽԱԳԻԾ
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստորագ	Ամ	
Տնօրեն		Գ. Այվազան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ
ՆԳՀ						
Նախագծեց						ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ:150

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	2	15

<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼԱ>> ՍՊԸ
ԼԻՏ. ՔՊԼ 17532

Փորար A1

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ:150 /Չափագրություն/

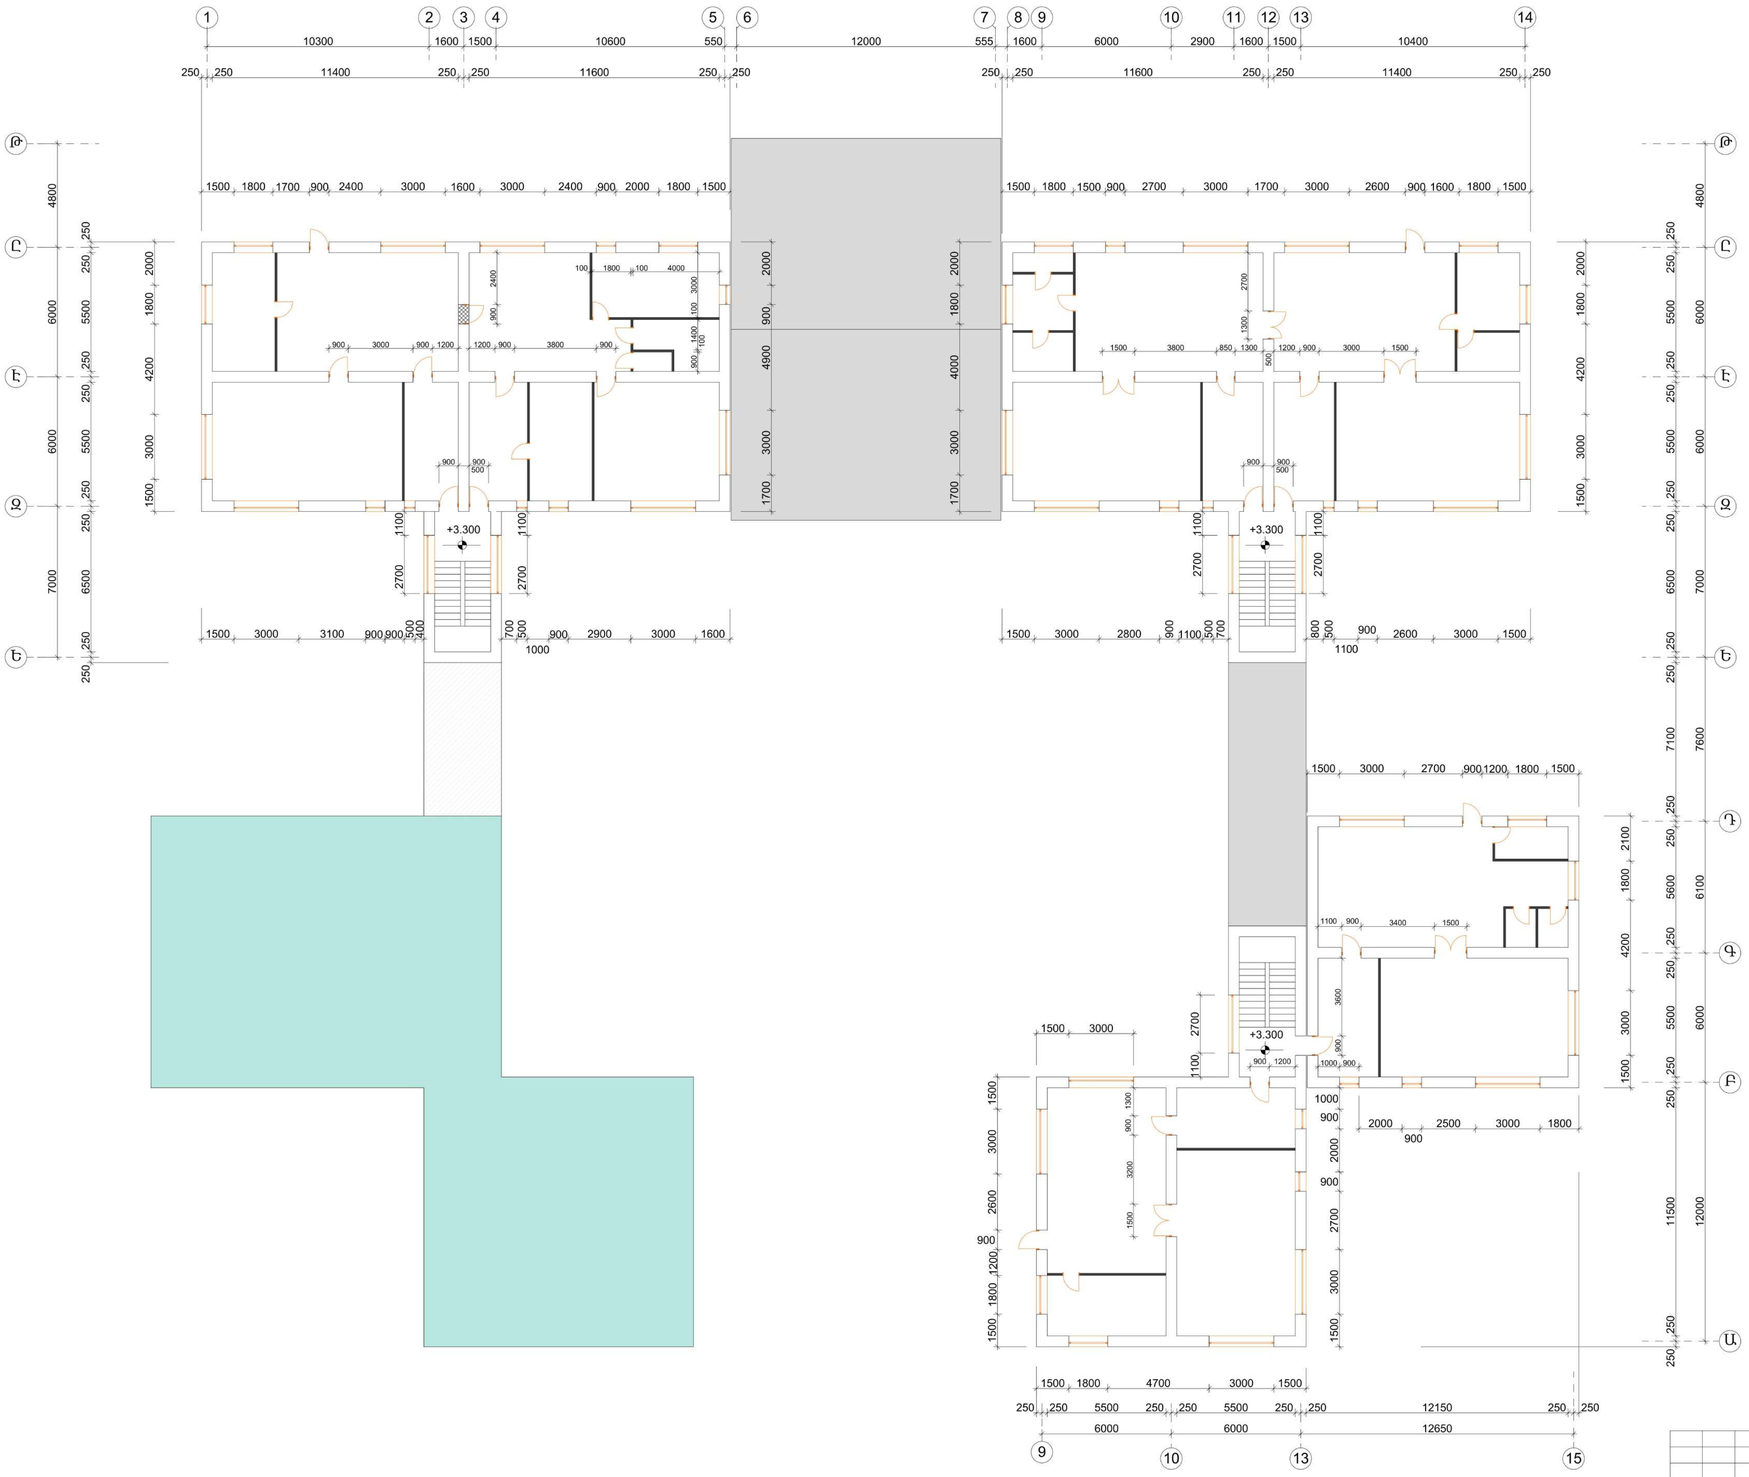

ՊԱՅՄԱՆԱԳԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



- ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ - Ա
- ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ - Բ
- ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ - Գ /չվերանորոգվող /
- Քանդվող պատեր և միջնորումներ
- Փակվող բացվածներ

						ՀՀԱԱՄ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/1
						«ՄԱՍԻՍԻ ԹԻՎ 5 ՄՄՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՇԱՓԱԳՐՄԱՆ, ԾԱՎԱԼԱՊԵՐԻ, ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ» ՆԱԽԱԳԻԾ
Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստորագր	Ամ	
Տնօրեն		Գ. Այվազյան				ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ — Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 3; Թերթեր: 15
ՆԳՀ						
Նախագծեց						ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ:150
						«ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ» ՍՊԸ ԼԻՑ. թիվ 17532

Ֆորմատ A1

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ (Չափագրություն)

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



- ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ - Ա
- ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ - Բ
- ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ - Գ /չվերանորոգվող /
- Քանդվող պատեր և միջնորումներ
- Քանդվող մանրատախտակե հատակներ /ՏԻՊ-1/
- Քանդվող ռետինե հատակներ /ՏԻՊ-2/
- Քանդվող կերամիկական հատակներ /ՏԻՊ-3/
- Գոյություն ունեցող բետոնե հատակներ
- Ապամոնտաժվող օդափոխության խողովակ /հատ. 40x40սմ/

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	
Միջնորումների քանդում 10-20 սմ հաստությամբ	535,50մ²
Մանրահատակի քանդում	524,50մ²
Կերամիկական հատակների քանդում	115,80մ²
Ռետինե հատակների քանդում	231,10մ²
Աստիճանավանդակների մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում	28,00գծմ
Պատերից գաջե քանդում	1190,60մ²
Հին դռների ապամոնտաժում	118,40մ²
Հին պատուհանների ապամոնտաժում	168,30մ²
Ապամոնտաժվող օդափոխության խողովակ /հատ. 40x40սմ/	35,00գծմ

Փոփ	բան.	Թերթ	Փաստ	Ստորագր.	Ամս	ՀՀԱԱՄ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/1
						«ՄԱՍԻՍԻ ԹԻՎ 5 ՄՄՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՇԱՔԱԳՐՄԱՆ, ԾԱՎԱԼԱՔԵՐԻ, ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ» ՆԱԽԱԳԻԾ
Տնօրեն		Գ. Այվազյան				ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ — Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 4; Թերթեր: 15
ՆԳՃ						
Նախագծող						ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ (Չափագրություն) — «<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԼԻՑ. ԹՊԼ 17532

Ֆորմատ A1

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ:150 /Հափագրություն/

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



- ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ - Ա
- ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ - Բ
- ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ - Գ /չվերանորոգվող /
- Քանդվող պատեր և միջնորումներ
- Քանդվող մանրատախտակե հատակներ /ՏԻՊ-1/
- Քանդվող ռետինե հատակներ /ՏԻՊ-2/
- Քանդվող կերամիկական հատակներ /ՏԻՊ-3/
- Գոյություն ունեցող բետոնե հատակներ

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	
Միջնորումների քանդում 10-20 սմ հաստությամբ	263,50մ²
Մանրահատակի քանդում	653,40մ²
Կերամիկական հատակների քանդում	100,20մ²
Ռետինե հատակների քանդում	18,20մ²
Պատերից գաջե քանդում	1008,10մ²
Հին դռների ապամոնտաժում	83,40մ²
Հին պատուհանների ապամոնտաժում	185,90մ²

Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստորագ	Ամ	ՀՀԱԱՄ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/1
						«ՄԱՍԻՍԻ ԹԻՎ 5 ՄՄՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՇԱՓԱԳՐՄԱՆ, ԾԱՎԱԼԱՔԵՐԻ, ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ» ՆԱԽԱԳԻԾ
Տնօրեն		Գ. Այվազյան				ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ — Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 5; Թերթեր: 15
ՆԳՀ						
Նախագծեց						ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԵՇԱՎՈՐՈՒՄ (Հափագրություն)
						«ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ» ՍՊԸ ԼԻՑ. թիվ, 17532

Ֆորմատ A1

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ:150

ՍԵՆՔԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ (Ի-ՀԱՐԿ)		
№№	ՍԵՆՔԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՔ/Մ
1	Միջանցք	83,00Մ^2
2	Խոհանոցային սպասքի լվացարան	10,60Մ^2
3	Տաք և սառը սննդի պատրաստման հատված	56,00Մ^2
4	Միջանցք	13,50Մ^2
5	Սանհանգույց	2,40Մ^2
6	Հանդերձարան	6,20Մ^2
7	Մթերքի մառան	10,30Մ^2
8	Մթերքի մառան	10,30Մ^2
9	Միջանցք	26,60Մ^2
10	Մեթոդկաբինետ	27,00Մ^2
11	Երաժշտական դահլիճ	62,70Մ^2
12	Սանհանգույց	8,20Մ^2
13	Էլեկտրավահանակային	5,10Մ^2
14	Սանհանգույց	3,20Մ^2
15	Լվացքատուն/արդուկարան	17,80Մ^2
16	Պահակակետ	15,20Մ^2
17	Միջանցք	13,60Մ^2
18	Ֆիզկուլտուրայի դահլիճ	86,00Մ^2
19	Միջանցք	13,60Մ^2
20	Մարզիչի սենյակ	18,20Մ^2
21	Հավաքարարների սենյակ	13,90Մ^2
22	Խորդանոց	8,20Մ^2
23	Բժշկական կաբինետ և Պրոցեդուրային սենյակ	23,10Մ^2
24	Մեկուսարան	8,60Մ^2
25	Սանհանգույց	4,80Մ^2
26	Հանդերձարան	15,40Մ^2
27	Խմբակային սենյակ	44,00Մ^2
28	Բուֆետ	3,30Մ^2
29	Սանհանգույց	14,00Մ^2
30	Ննջարանային	46,80Մ^2
31	Աստիճանավանդակ	13,80Մ^2
32	Աստիճանավանդակ	13,80Մ^2
33	Միջանցք	40,80Մ^2
34	Աստիճանավանդակ	13,80Մ^2
35	Հանդերձարան	15,40Մ^2
36	Խմբակային սենյակ	45,90Մ^2
37	Բուֆետ	3,30Մ^2
38	Սանհանգույց	14,00Մ^2
39	Ննջարանային	47,80Մ^2
40	Հանդերձարան	15,40Մ^2
41	Խմբակային սենյակ	44,90Մ^2
42	Բուֆետ	3,30Մ^2
43	Սանհանգույց	14,00Մ^2
44	Ննջարանային	47,80Մ^2
45	Կաթսայատուն	19,40Մ^2

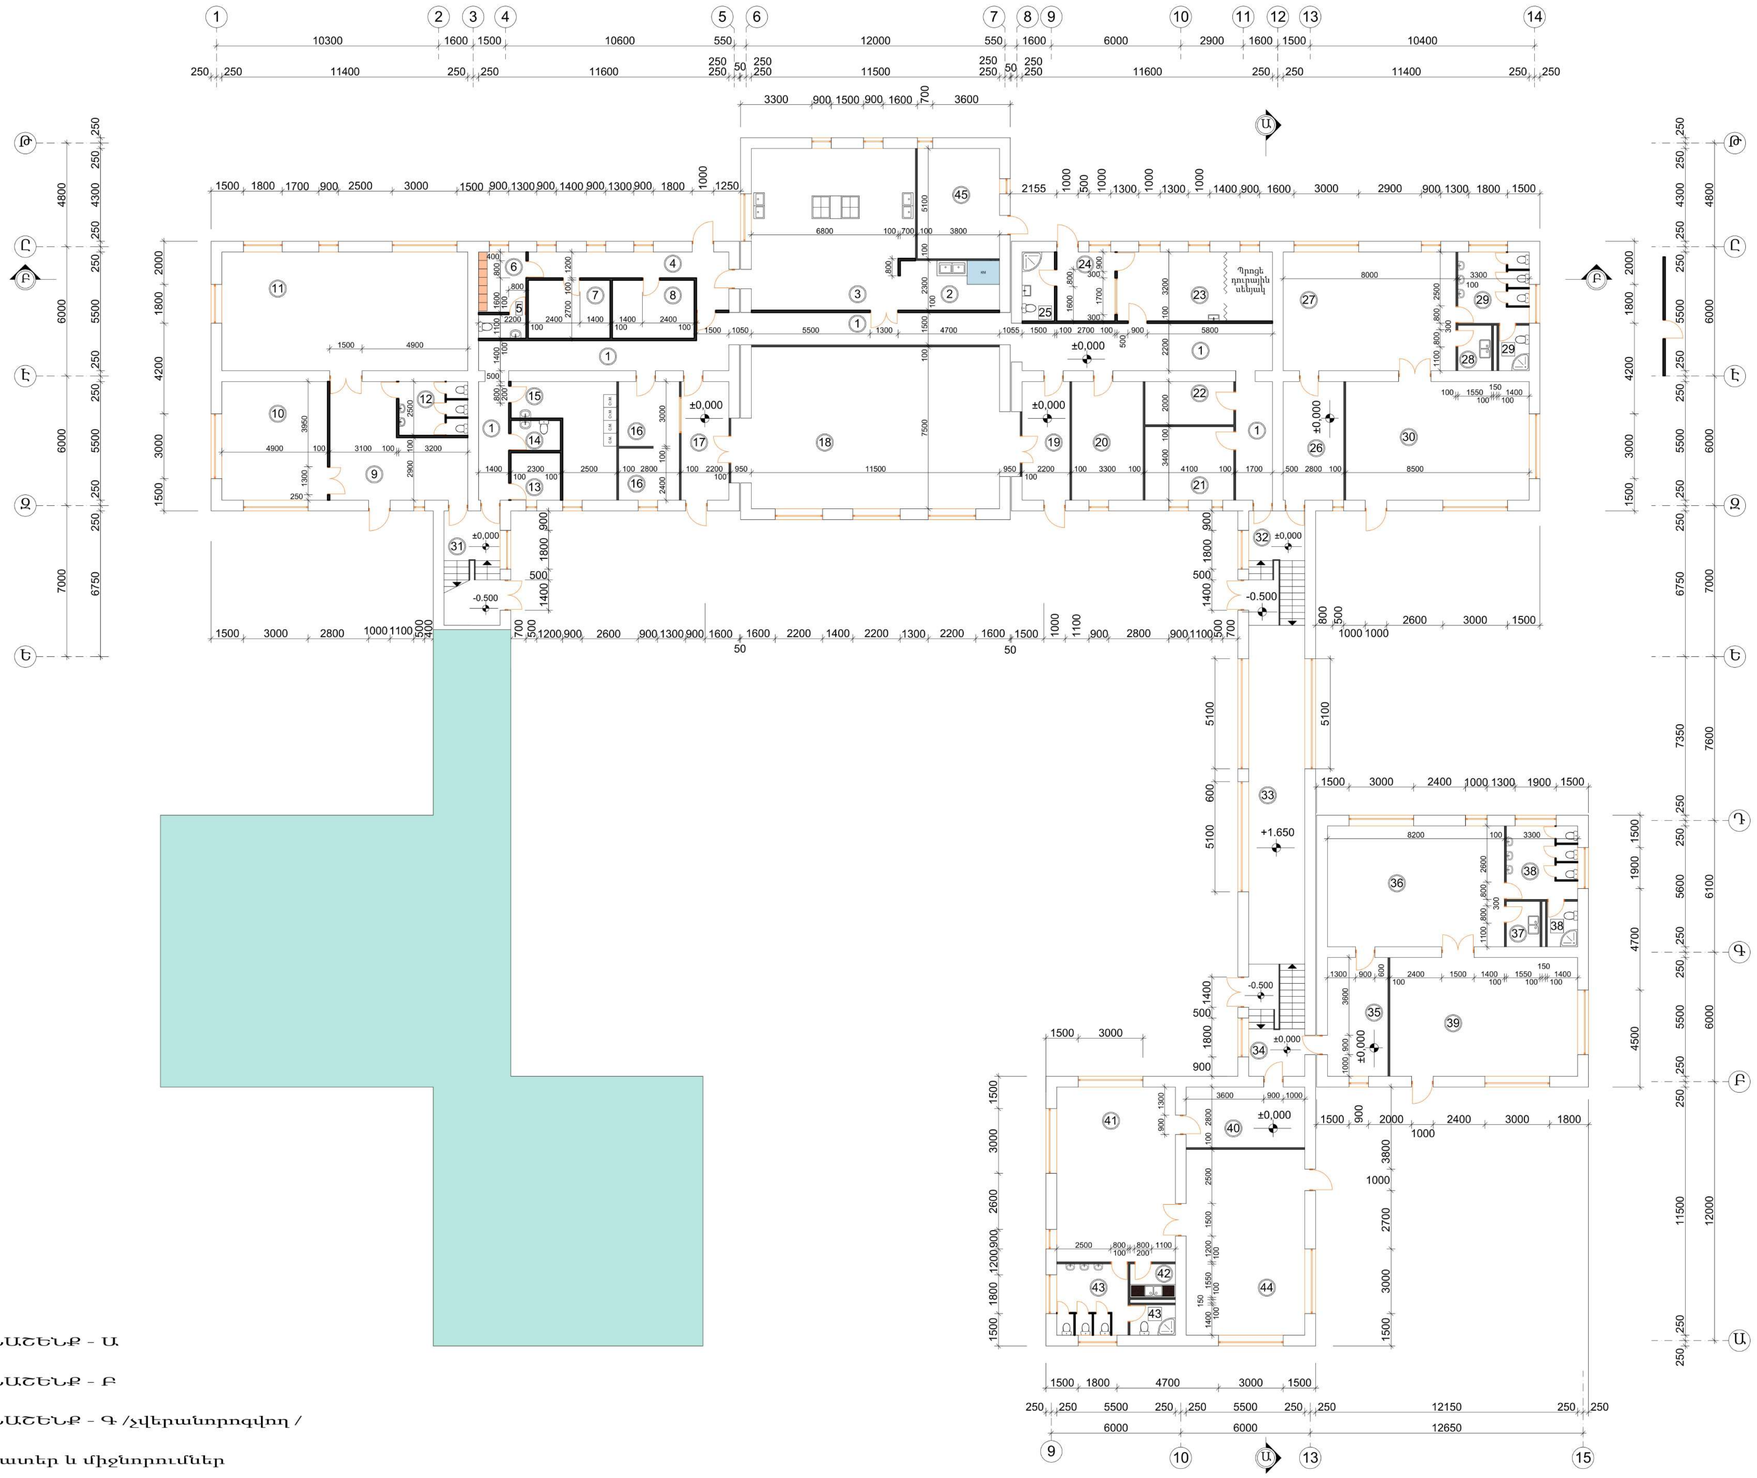

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



- ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ - Ա
- ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ - Բ
- ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ - Գ /չվերանորոգվող /
- Նոր պատեր և միջնորումներ

						ՀՀԱԱՄ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/1
Փոփ	բան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	«ՄԱՍԻՍԻ ԹԻՎ 5 ՄՄՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՇԱՔԱԳՐՄԱՆ, ՇԱՎԱԼԱՔԵՐԻ, ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ» ՆԱԽԱԳԻԾ
Տնօրեն		Գ. Այվազան				ՀԱՐԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ
ՆԳՀ						ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ:150
Նախագծեց						

Փուլ	Թերթ	Թերթերի քանակ
ԱՆ	6	15

«ԱՐԽԻ ԹՈՒԼ» ՍՊԸ
ԼԻՑ. ԲՊԼ 17532

Փորար A1

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ:150

ՍԵՆՔԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ (I-ՀԱՐԿ)		
№№	ՍԵՆՔԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿ Ք/Մ
1	Աստիճանավանդակ	16,90Մ²
2	Հանդերձարան	15,40Մ²
3	Խմբակային սենյակ	41,00Մ²
4	Բուֆետ	3,30Մ²
5	Սանհանգույց	14,00Մ²
6	Ննջարանային	46,80Մ²
7	Միջանցք	27,50Մ²
8	Տնօրենի սենյակ	25,90Մ²
9	Ընդունարան	10,80Մ²
10	Ուսմասվար	16,00Մ²
10*	Սանհանգույց	2,80Մ²
11	Ընդհանուր բաժին	25,90Մ²
12	Հաշվապահ	16,00Մ²
13	Աստիճանավանդակ	16,90Մ²
14	Հանդերձարան	15,40Մ²
15	Խմբակային սենյակ	45,20Մ²
16	Բուֆետ	3,30Մ²
17	Սանհանգույց	14,00Մ²
18	Ննջարանային	47,80Մ²
19	Հանդերձարան	15,40Մ²
20	Խմբակային սենյակ	44,00Մ²
21	Բուֆետ	3,30Մ²
22	Սանհանգույց	14,00Մ²
23	Ննջարանային	46,80Մ²
24	Աստիճանավանդակ	16,90Մ²
25	Հանդերձարան	15,40Մ²
26	Խմբակային սենյակ	44,60Մ²
27	Բուֆետ	3,30Մ²
28	Սանհանգույց	14,00Մ²
29	Ննջարանային	47,30Մ²
30	Հանդերձարան	15,40Մ²
31	Խմբակային սենյակ	46,00Մ²
32	Բուֆետ	3,30Մ²
33	Սանհանգույց	14,00Մ²
34	Ննջարանային	47,80Մ²

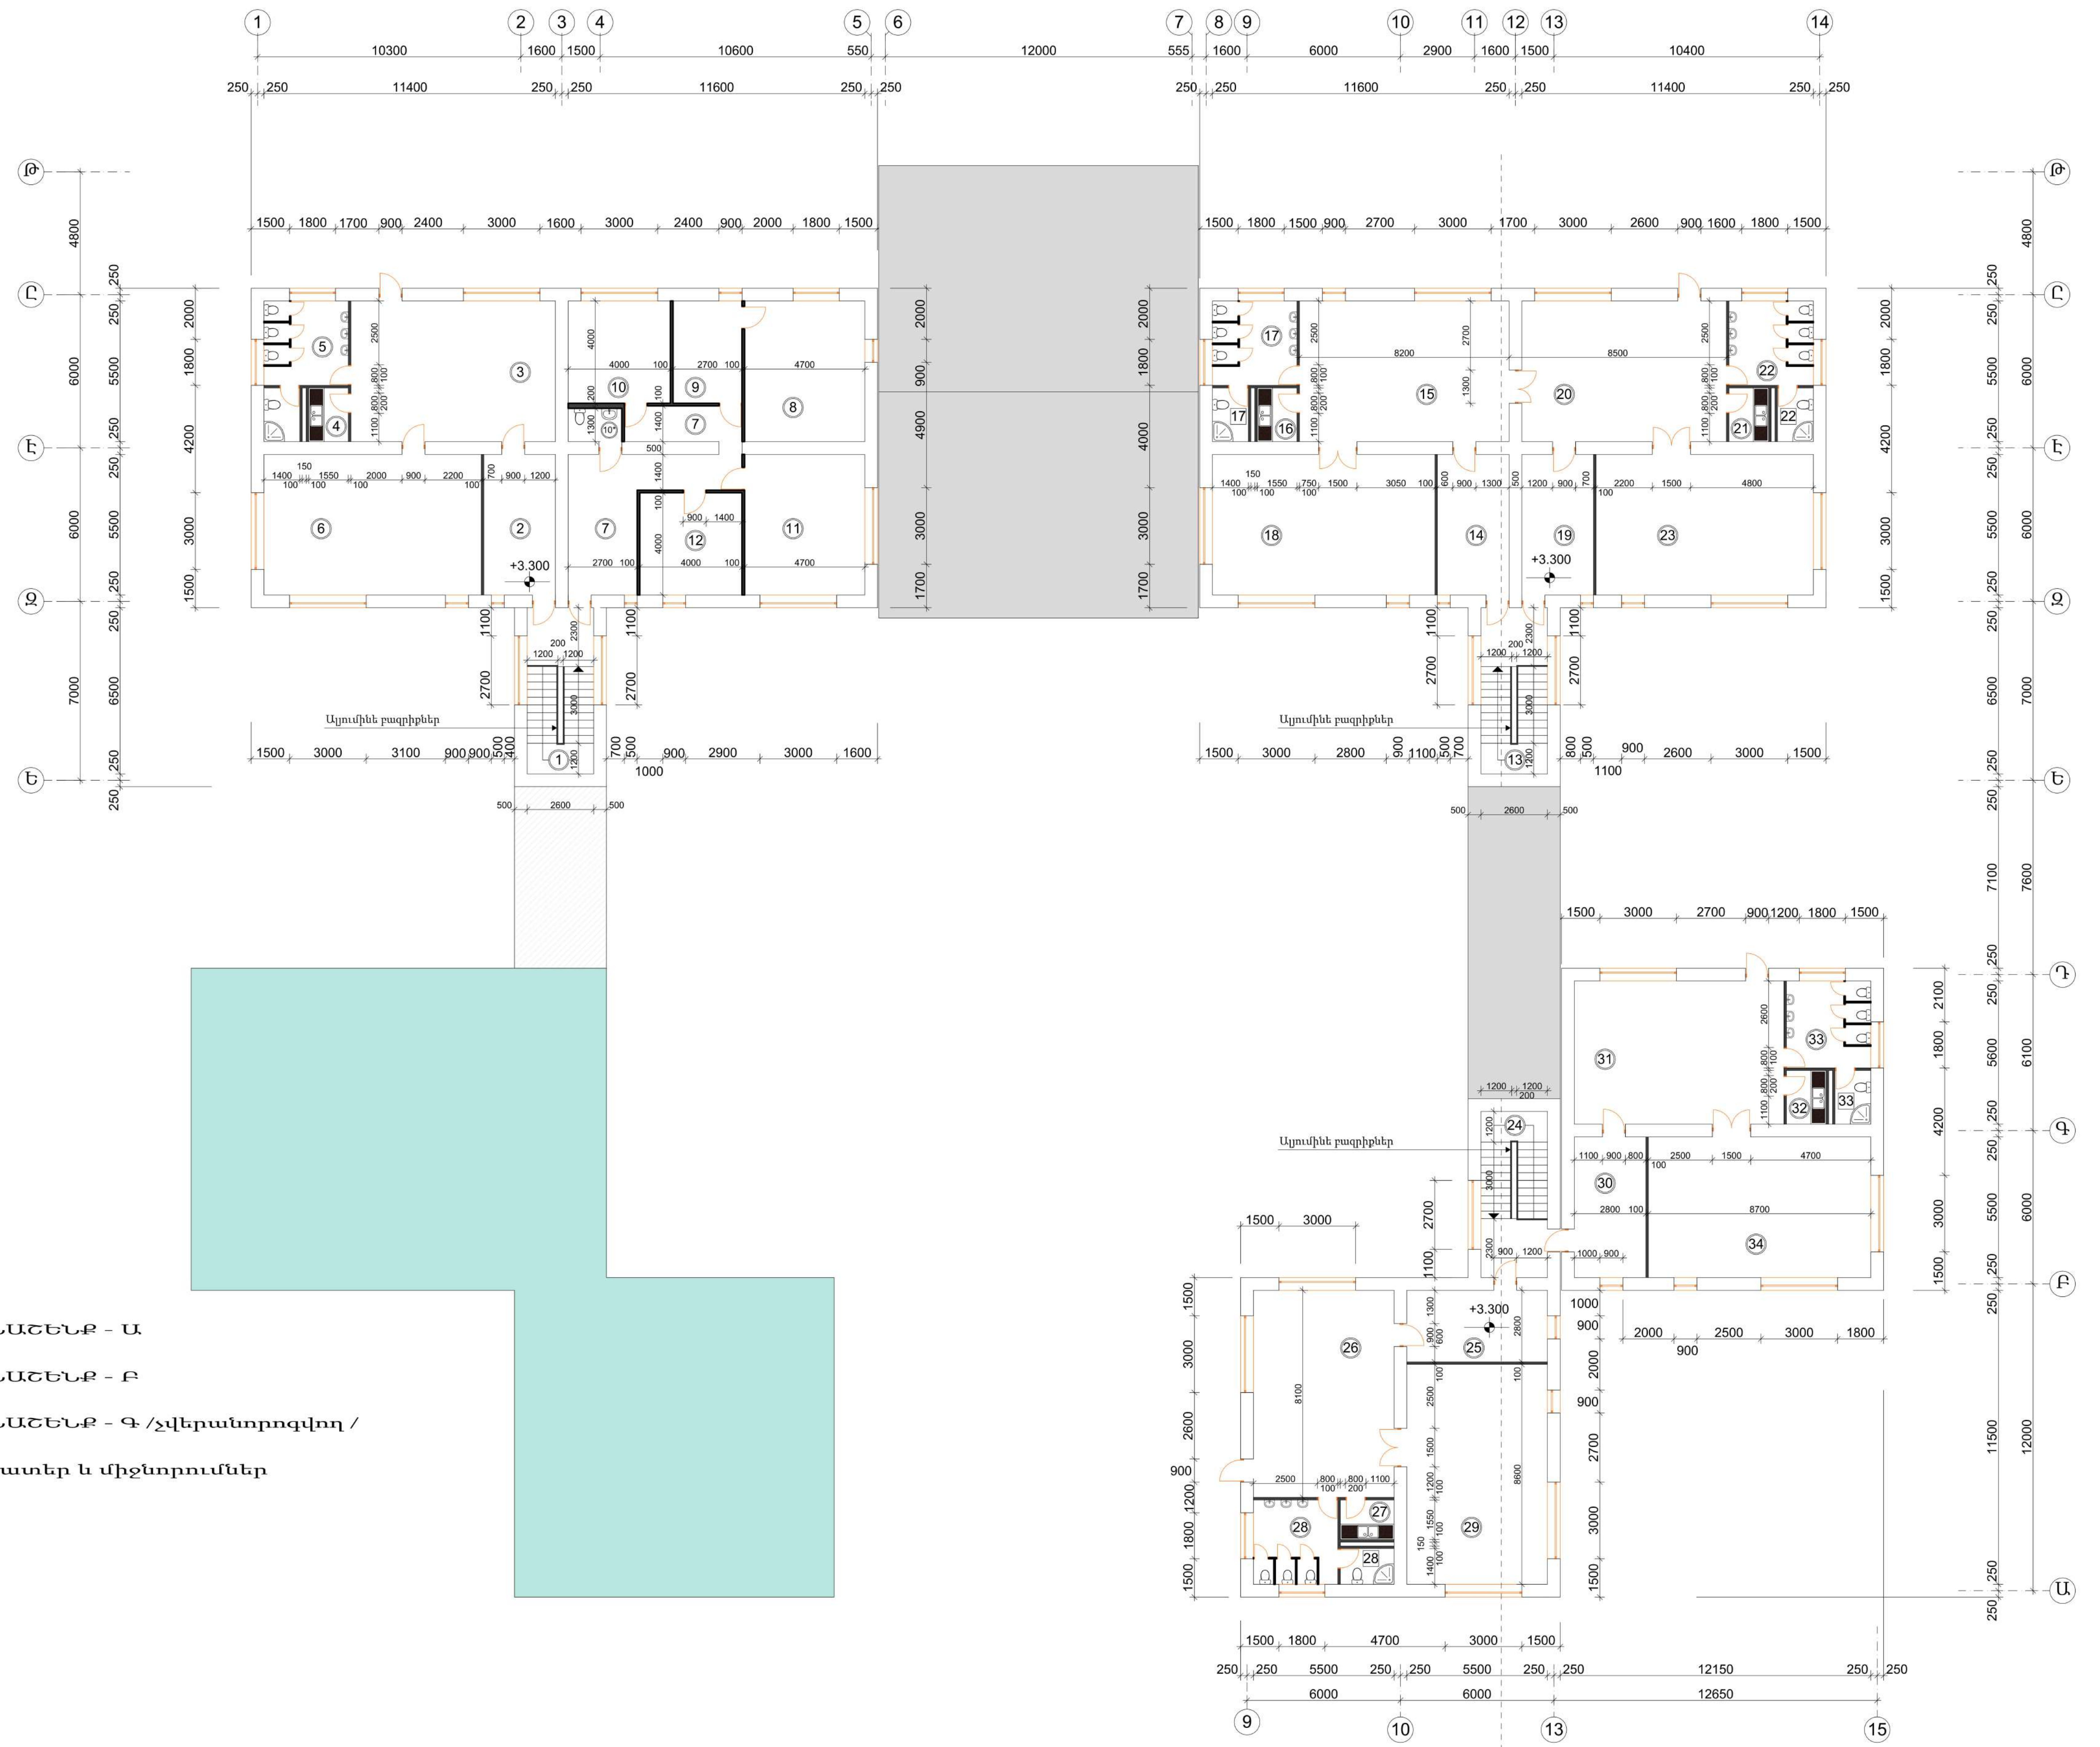

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

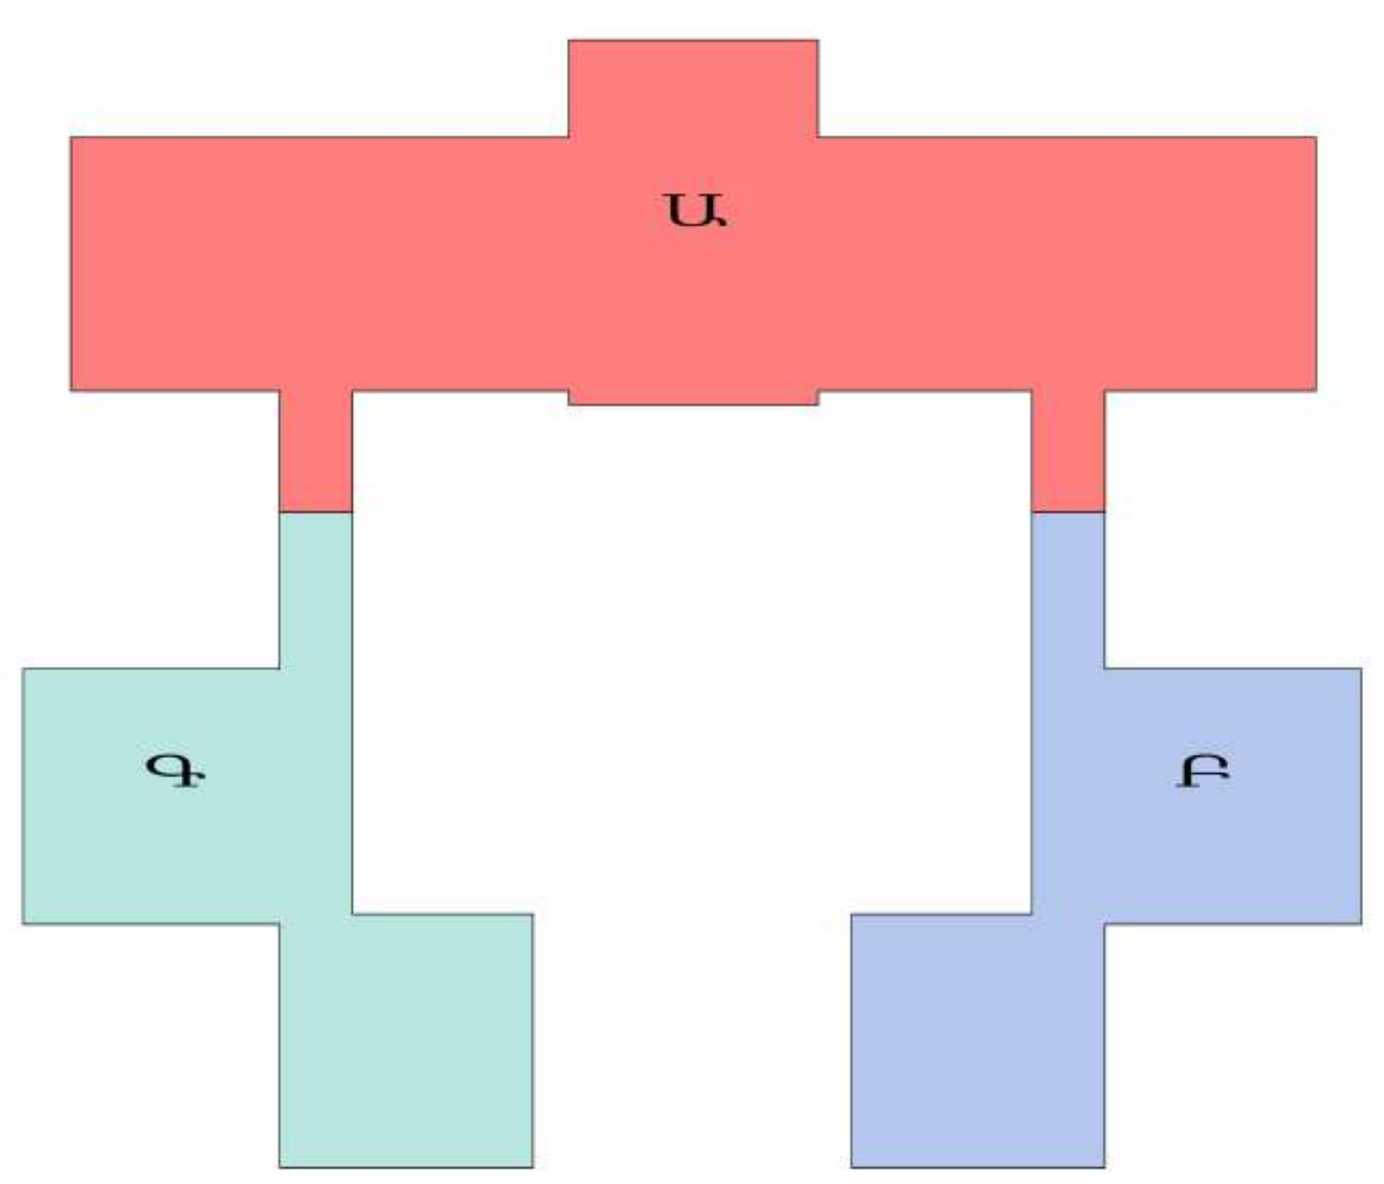

ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ - Ա

ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ - Բ

ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ - Գ /չվերանորոգվող /

Նոր պատեր և միջնորմներ

Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	ՀՀԱՄ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/1
Տնօրեն	Գ. Այվազյան					«ՄԱՍԻՍԻ ԹԻՎ 5 ՄՍՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՉԱՓԱԳՐՄԱՆ, ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ, ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ» ՆԱԽԱԳԻԾ
ՆԳՃ						ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ — Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 7; Թերթեր: 15
Նախագծեց						ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ:150
						<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԼԻՑ. ՔՊԼ 17532

Формат A1

ԿՏՐՎԱԾՔ Ա-Ա Մ-1:100

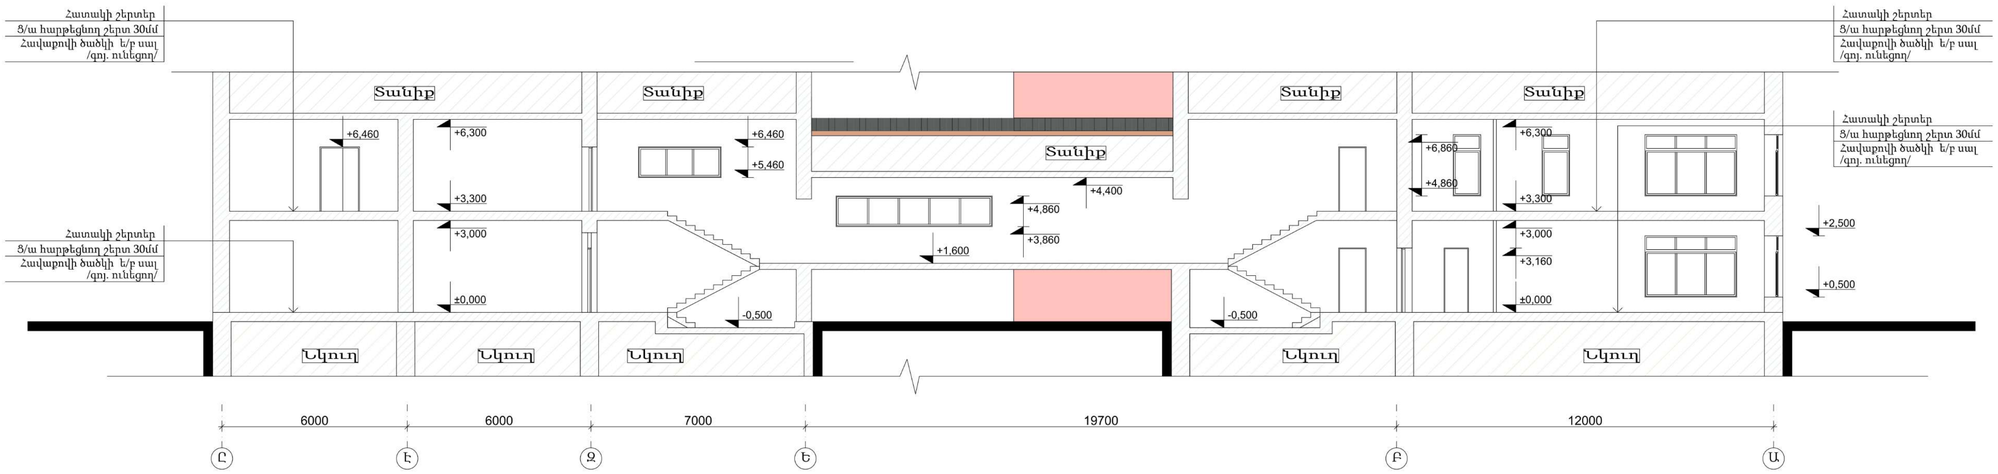

ԿՏՐՎԱԾՔ Բ-Բ Մ-1:100

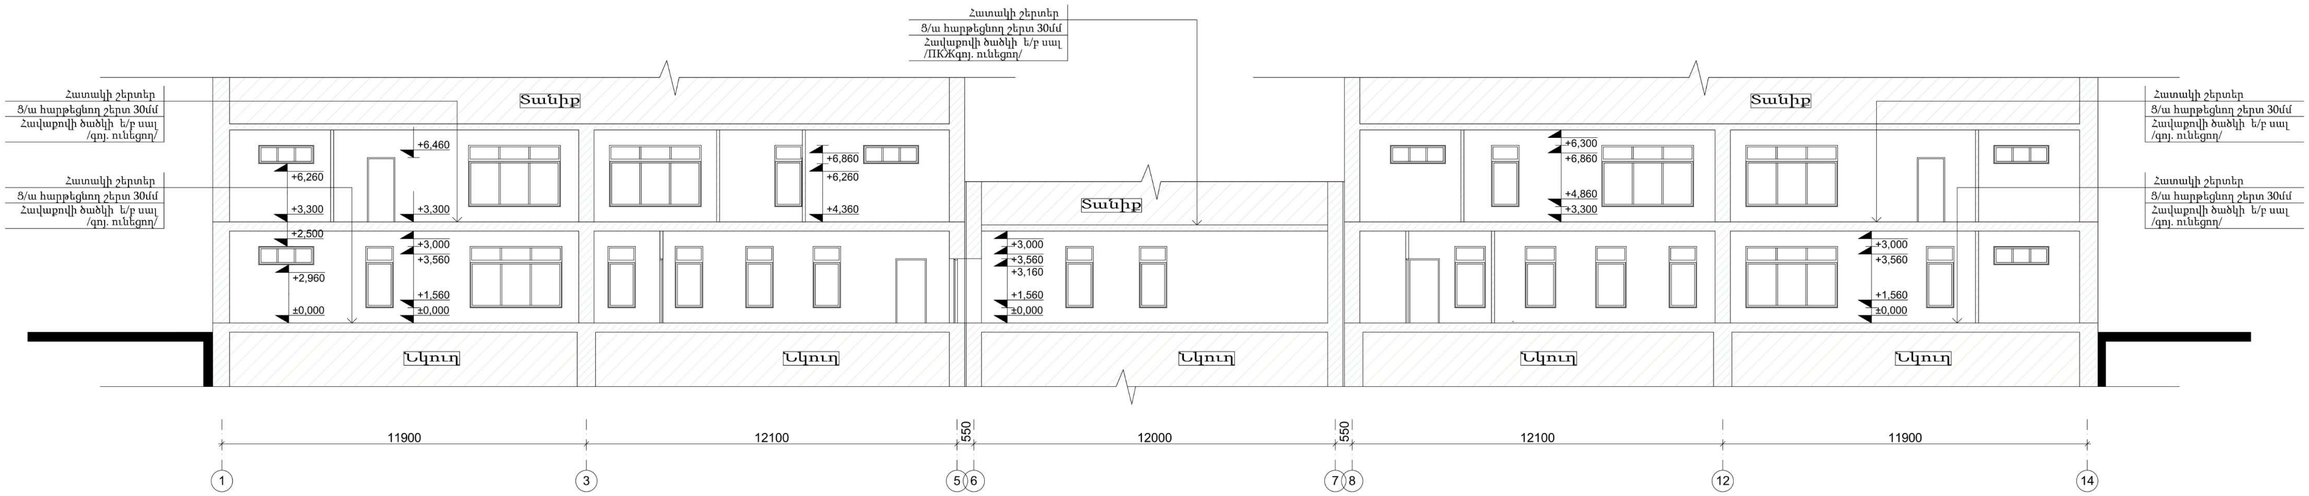

Փոփ	քան.	Թերթ	Փաստ	Ստորագ	Ամ	ՀՀԱԱՄ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/1
Տնօրեն		Գ. Այվազյան				«ՄԱՍԻՍ ԹԻՎ 5 ՄՄՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՇԱՓԱԳՐՄԱՆ, ՇԱՀԱԼԱԹԵՐԻ, ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՎՏԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՏԻՎՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ» ՆԱԽԱԳԻԾ
ԼԳՁ						ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ
Նախագծեց						

Փուլ	Թերթ	Թերթերի քանակ
ԱՆ	8	15

ԿՏՐՎԱԾՔ Ա-Ա ԵՎ Բ-Բ

<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼ>> ՍՊԸ
ԼԻՑ. ՔՊԼ 17532

ՍԵՆՔԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ (Ի-ՀԱՐԿ)		
№№	ՍԵՆՔԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿ Ք/Մ
1	Միջանցք	83,00Մ^2
2	Խոհանոցային սպասքի լվացարան	10,60Մ^2
3	Տաք և սառը սննդի պատրաստման հատված	56,00Մ^2
4	Միջանցք	13,50Մ^2
5	Սանհանգույց	2,40Մ^2
6	Հանդերձարան	6,20Մ^2
7	Մթերքի մառան	10,30Մ^2
8	Մթերքի մառան	10,30Մ^2
9	Միջանցք	26,60Մ^2
10	Մեթոդկաբինետ	27,00Մ^2
11	Երաժշտական դահլիճ	62,70Մ^2
12	Սանհանգույց	8,20Մ^2
13	Էլեկտրավահանակային	5,10Մ^2
14	Սանհանգույց	3,20Մ^2
15	Լվացքատուն/արդուկարան	17,80Մ^2
16	Պահակակետ	15,20Մ^2
17	Միջանցք	13,60Մ^2
18	Ֆիզկուլտուրայի դահլիճ	86,00Մ^2
19	Միջանցք	13,60Մ^2
20	Մարզիչի սենյակ	18,20Մ^2
21	Հավաքարարների սենյակ	13,90Մ^2
22	Խորդանոց	8,20Մ^2
23	Բժշկական կաբինետ և Պրոցեդուրային սենյակ	23,10Մ^2
24	Մեկուսարան	8,60Մ^2
25	Սանհանգույց	4,80Մ^2
26	Հանդերձարան	15,40Մ^2
27	Խմբակային սենյակ	44,00Մ^2
28	Բուֆետ	3,30Մ^2
29	Սանհանգույց	14,00Մ^2
30	Ննջարանային	46,80Մ^2
31	Աստիճանավանդակ	13,80Մ^2
32	Աստիճանավանդակ	13,80Մ^2
33	Միջանցք	40,80Մ^2
34	Աստիճանավանդակ	13,80Մ^2
35	Հանդերձարան	15,40Մ^2
36	Խմբակային սենյակ	45,90Մ^2
37	Բուֆետ	3,30Մ^2
38	Սանհանգույց	14,00Մ^2
39	Ննջարանային	47,80Մ^2
40	Հանդերձարան	15,40Մ^2
41	Խմբակային սենյակ	44,90Մ^2
42	Բուֆետ	3,30Մ^2
43	Սանհանգույց	14,00Մ^2
44	Ննջարանային	47,80Մ^2
45	Կաթսայատուն	19,40Մ^2

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ԴՌՆԵՐԻ, ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ,ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ

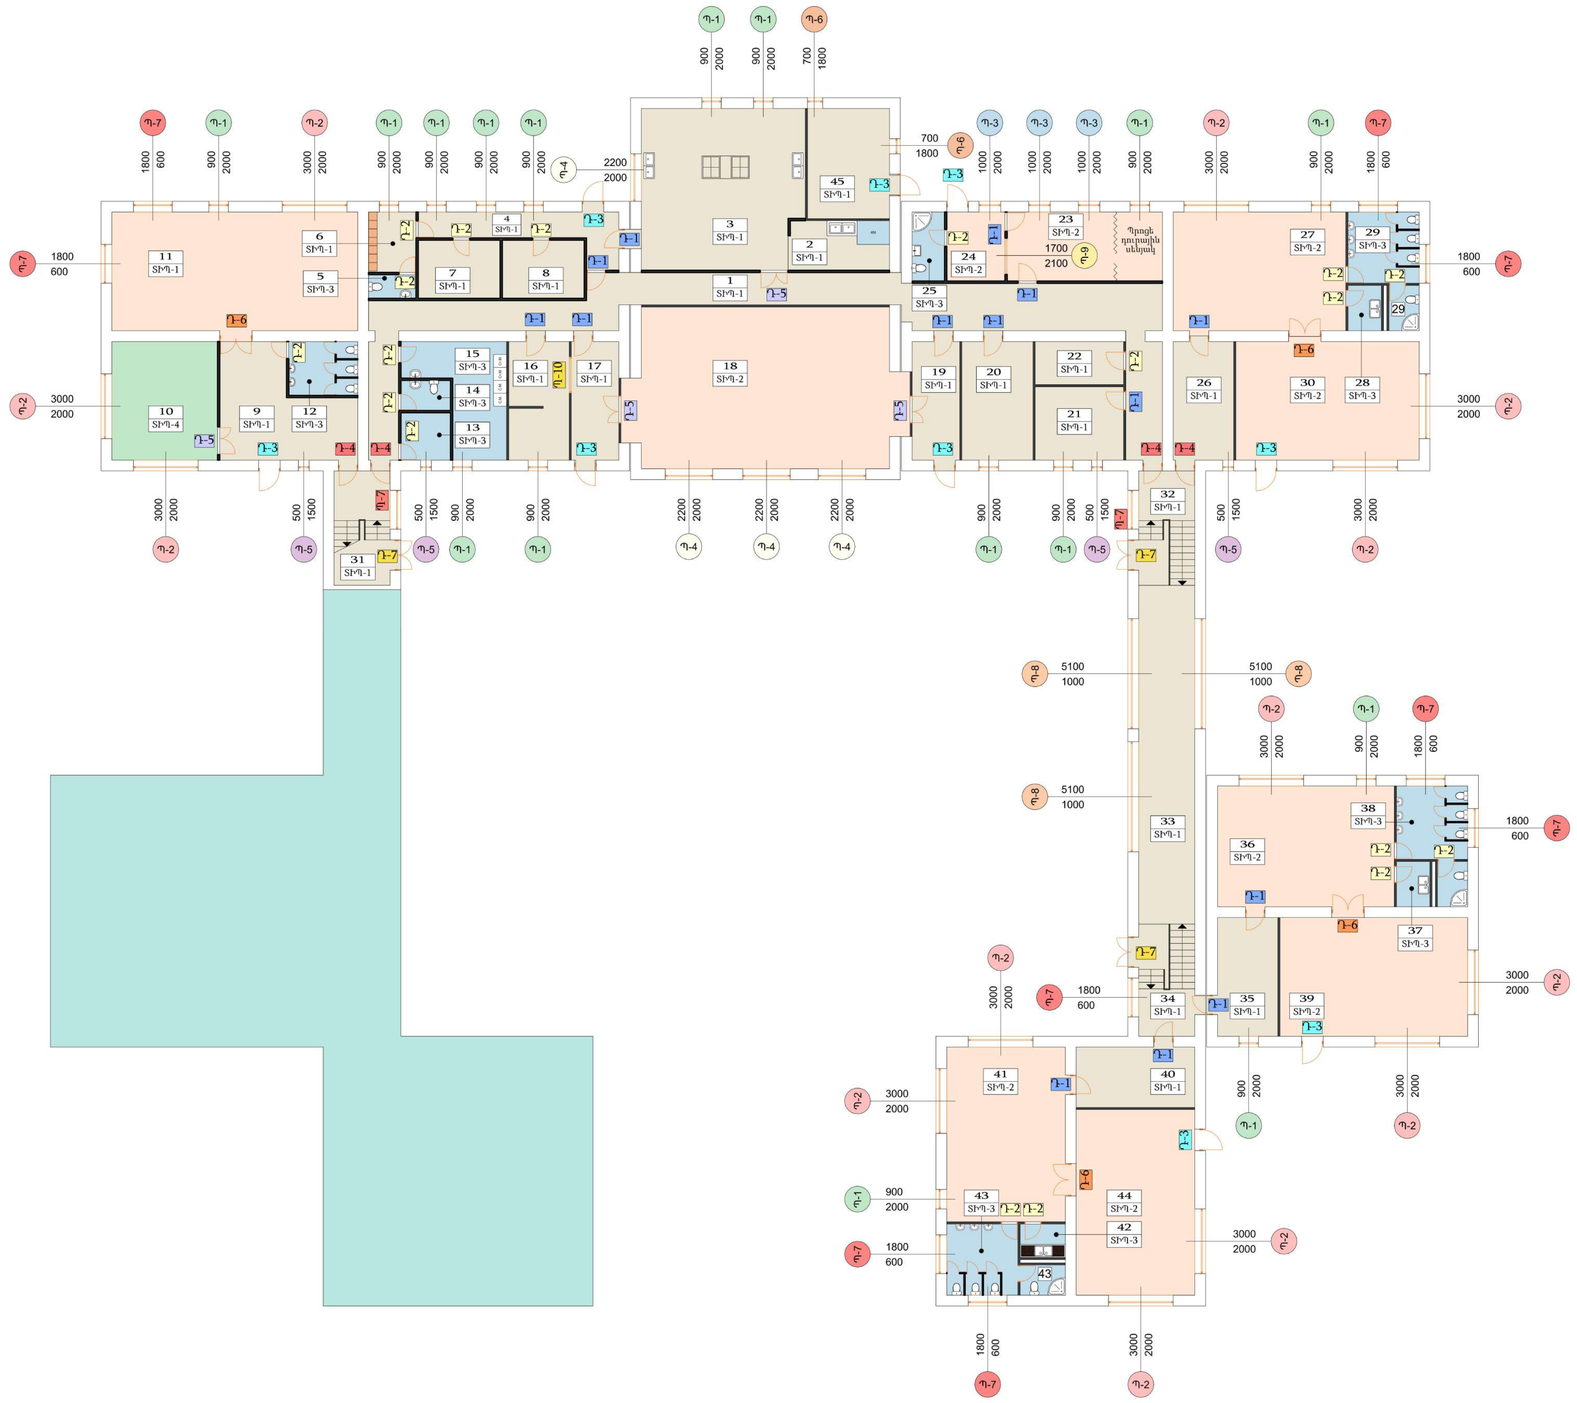

Պայմանական նշաններ

- ՏԻՊ-1 — Հատակներ պրեսգրանիտից
- ՏԻՊ-2 — Հատակներ վենիլից
- ՏԻՊ-3 — Հատակներ կերամիկական սալիկներից
- ՏԻՊ-4 — Հատակներ լամինատից

						ՀՀԱԱՄ-ԲՄԽՕՁԲ-2025/1			
						«ՄԱՍԻՍԻ ԹԻՎ 5 ՄՄՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՇԱՓԱԳՐՄԱՆ, ԾԱՎԱԼԱՔԵՐԻ, ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ» ՆԱԽԱԳԻԾ			
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստորագր.	Ամ	ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն		Գ. Այվազյան					ԱՆ	9	15
ՆԳՀ									
Նախագծեց						ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ԴՌՆԵՐԻ, ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ,ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ	<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԼԻՏ. թիվ, 17532		

Ֆորմատ A1

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ:150

ՍԵՆՔԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ (Ի-ՀԱՐԿ)		
№№	ՍԵՆՔԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿ Ք/Մ
1	Աստիճանավանդակ	16,90Մ^2
2	Հանդերձարան	15,40Մ^2
3	Խմբակային սենյակ	41,00Մ^2
4	Բուֆետ	3,30Մ^2
5	Սանհանգույց	14,00Մ^2
6	Ննջարանային	46,80Մ^2
7	Միջանցք	27,50Մ^2
8	Տնօրենի սենյակ	25,90Մ^2
9	Ընդունարան	10,80Մ^2
10	Ուսմասվար	16,00Մ^2
10*	Սանհանգույց	2,80Մ^2
11	Ընդհանուր բաժին	25,90Մ^2
12	Հաշվապահ	16,00Մ^2
13	Աստիճանավանդակ	16,90Մ^2
14	Հանդերձարան	15,40Մ^2
15	Խմբակային սենյակ	45,20Մ^2
16	Բուֆետ	3,30Մ^2
17	Սանհանգույց	14,00Մ^2
18	Ննջարանային	47,80Մ^2
19	Հանդերձարան	15,40Մ^2
20	Խմբակային սենյակ	44,00Մ^2
21	Բուֆետ	3,30Մ^2
22	Սանհանգույց	14,00Մ^2
23	Ննջարանային	46,80Մ^2
24	Աստիճանավանդակ	16,90Մ^2
25	Հանդերձարան	15,40Մ^2
26	Խմբակային սենյակ	44,60Մ^2
27	Բուֆետ	3,30Մ^2
28	Սանհանգույց	14,00Մ^2
29	Ննջարանային	47,30Մ^2
30	Հանդերձարան	15,40Մ^2
31	Խմբակային սենյակ	46,00Մ^2
32	Բուֆետ	3,30Մ^2
33	Սանհանգույց	14,00Մ^2
34	Ննջարանային	47,80Մ^2

Պայմանական նշաններ

- ՏԻՊ-1 — Հատակներ պրեսգրանիտից
- ՏԻՊ-2 — Հատակներ վենիլից
- ՏԻՊ-3 — Հատակներ կերամիկական սալիկներից
- ՏԻՊ-4 — Հատակներ լամինատից

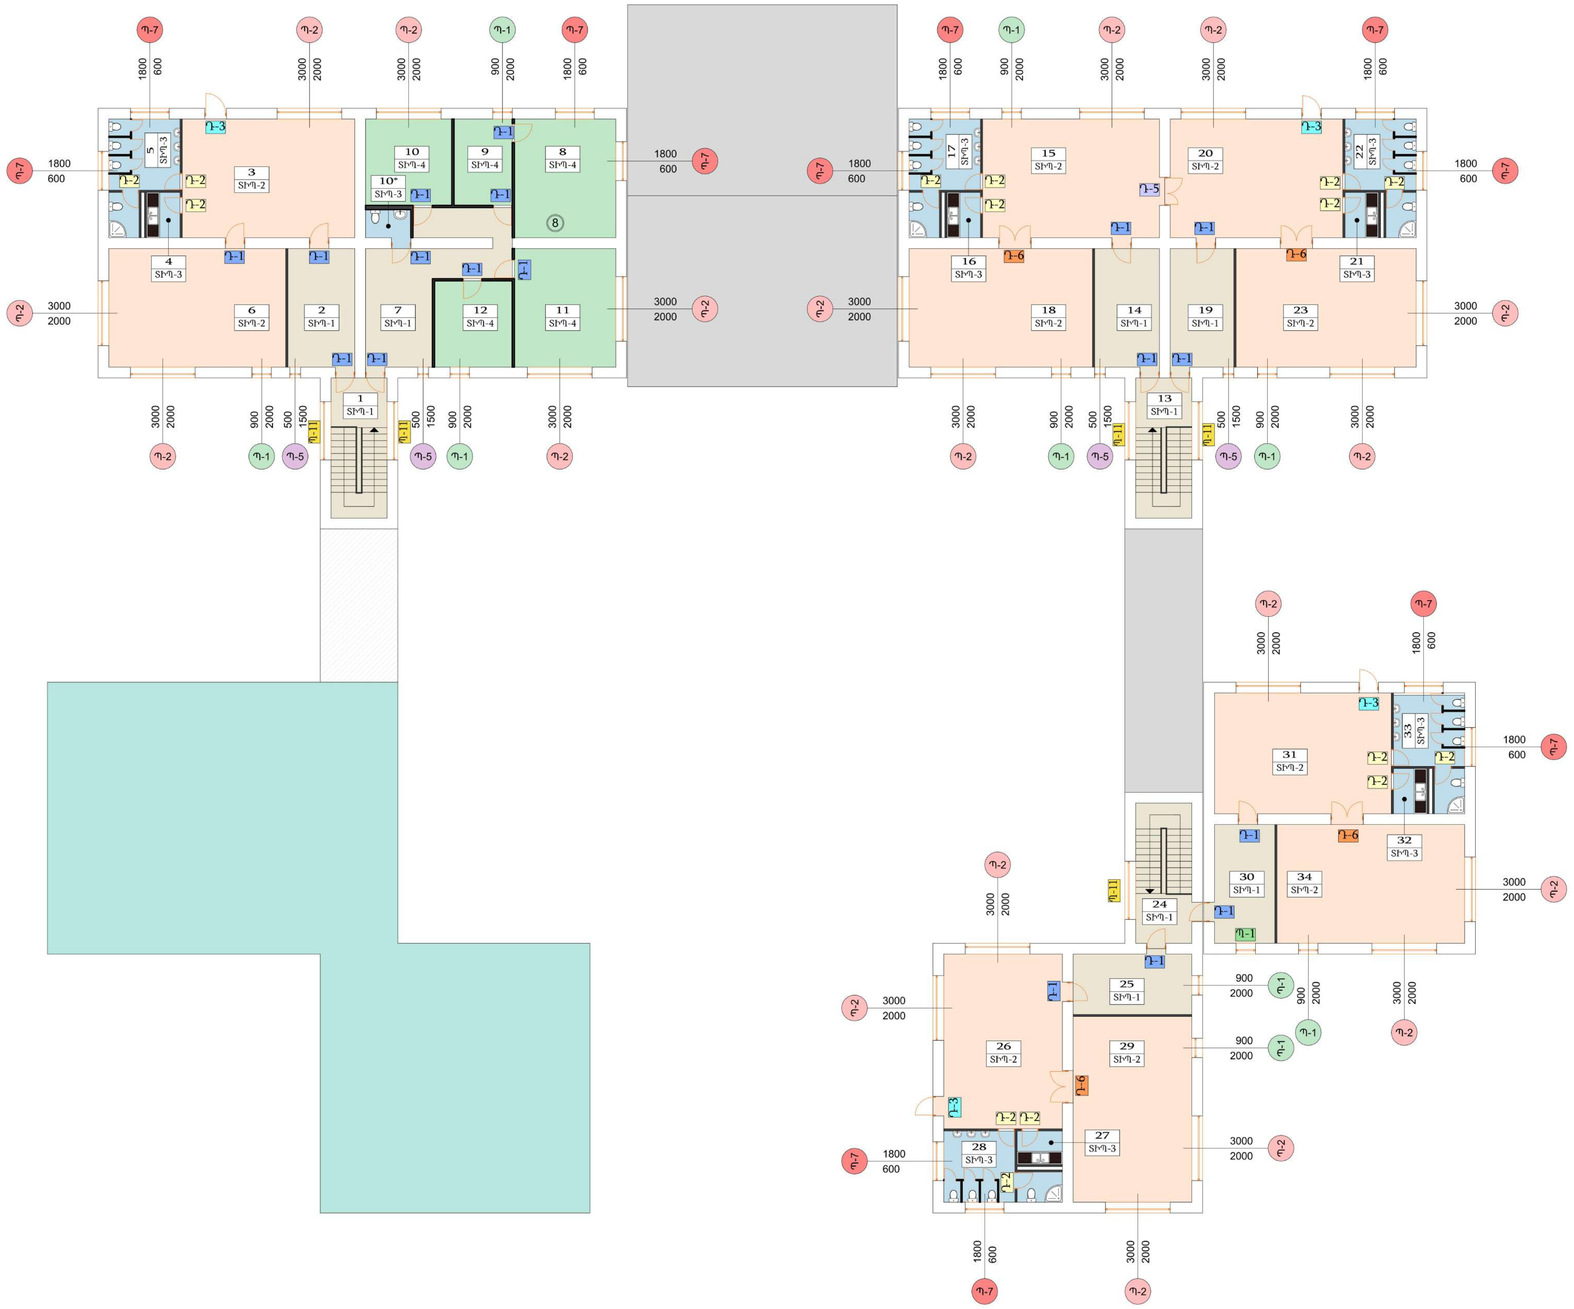

						ՀՀԱԱՄ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/1
						«ՄԱՄԻՄի թիվ 5 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի շինարարական, ծավալաթերթ, թերությունների ակտերի եվ նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման» նախագիծ
Փոփ	բան.	թերթ	Փաստ	Ստորագ	Ամ	
Տնօրեն		Գ. Այվազյան				ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ
ՆԳՀ Նախագծող						ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԴՌՆԵՐԻ, ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ,ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	10	15

«ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ» ՍՊԸ
ԼԻՑ. ԲՊԼ 17532

Ֆորմատ A1

ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ:150

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



- ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ - Ա
- ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ - Բ
- ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ - Գ /չվերանորոգվող /
- ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՂ ԱՍԲՈՇԻՖԵՐԻ ԱԼԻՔԱՎՈՐ ԹԵՐԹԵՐ 1077Մ²
- ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՂ ՏԱՆԻՔԻ ԹԻԹԵՂ 310Մ²
- ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱԳԱՐՆԵՐ-19 ՀԱՏ

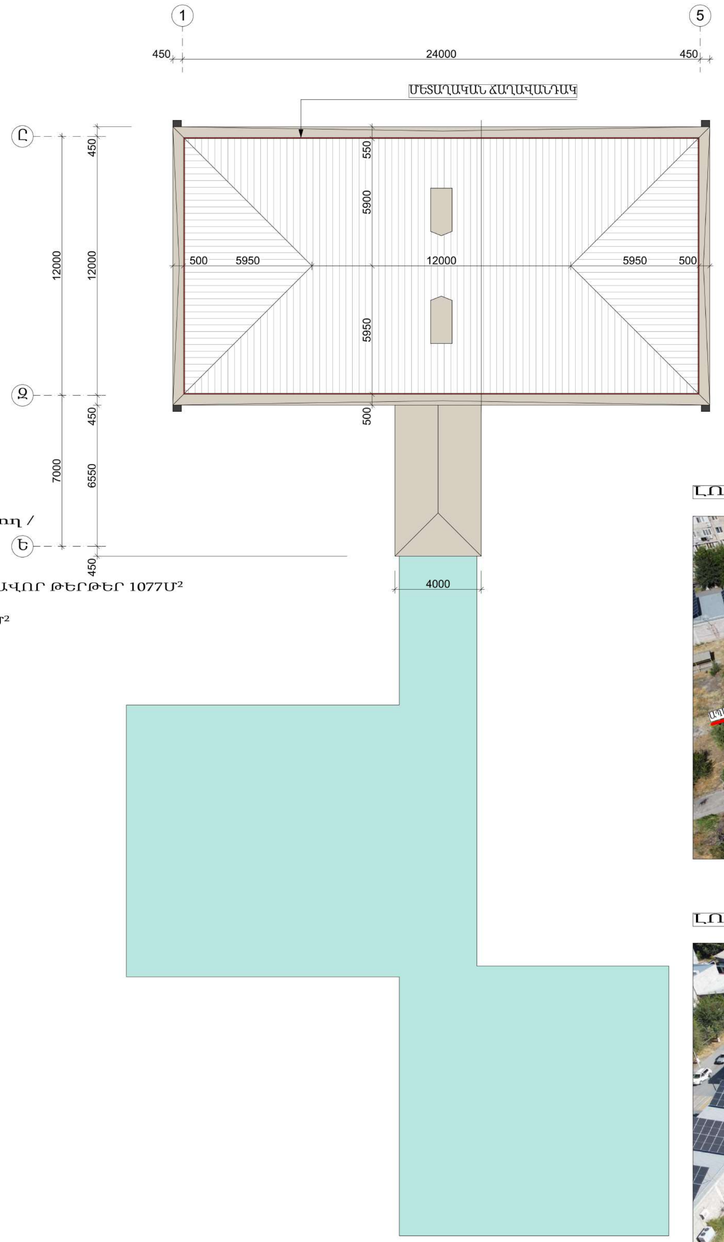

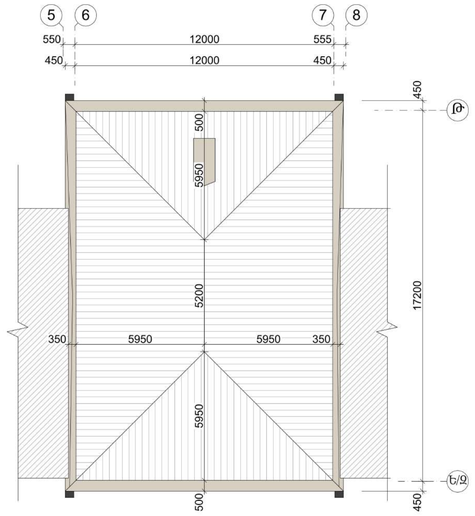

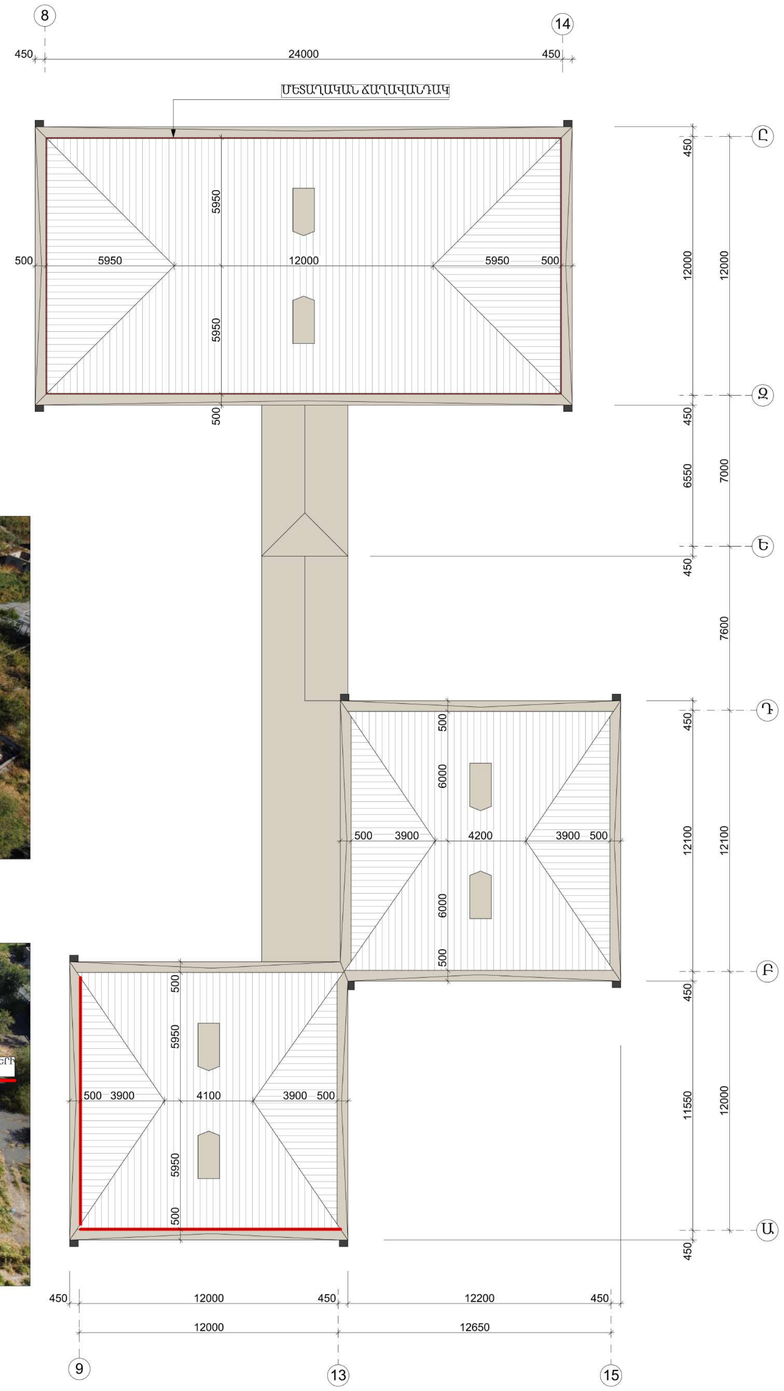

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ-1

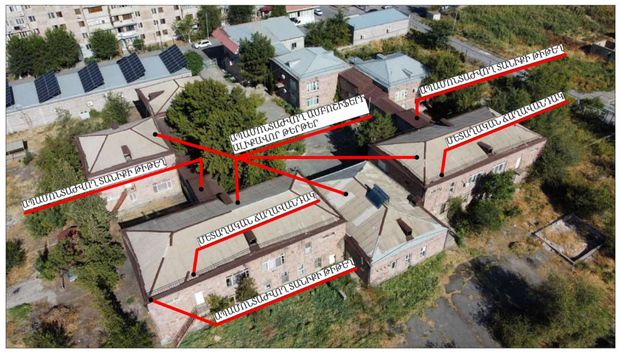

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ-2

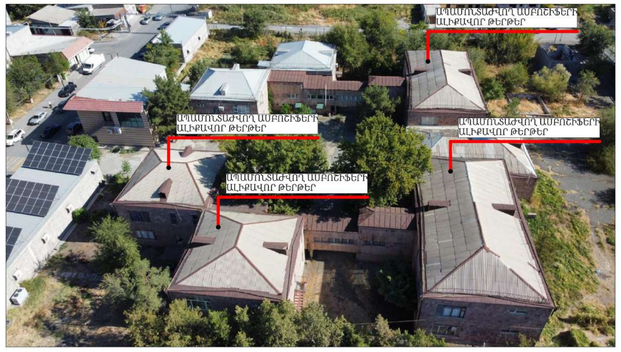

						ՀՀԱԱՄ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/1		
						«ՄԱՍԻՍԻ ԹԻՎ 5 ՄՄՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՇԱԹԱԳՐՄԱՆ, ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ, ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ» ՆԱԽԱԳԻԾ		
Փոփ	բան.	Թերթ	Փաստ	Ստորագր.	Ամս	ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	Փուլ	Թերթ	Թերթերի քանակ
Տնօրեն		Գ. Այվազյան					ԱՆ	11	15
ՆԳՀ									
Նախագծեց						ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ:150	«ԱՐԹԻ ԹՈՒԼՍ» ՍՊԸ ԼԻՑ. ԹՊԼ 17532		

Ֆորմատ A1

ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ:150

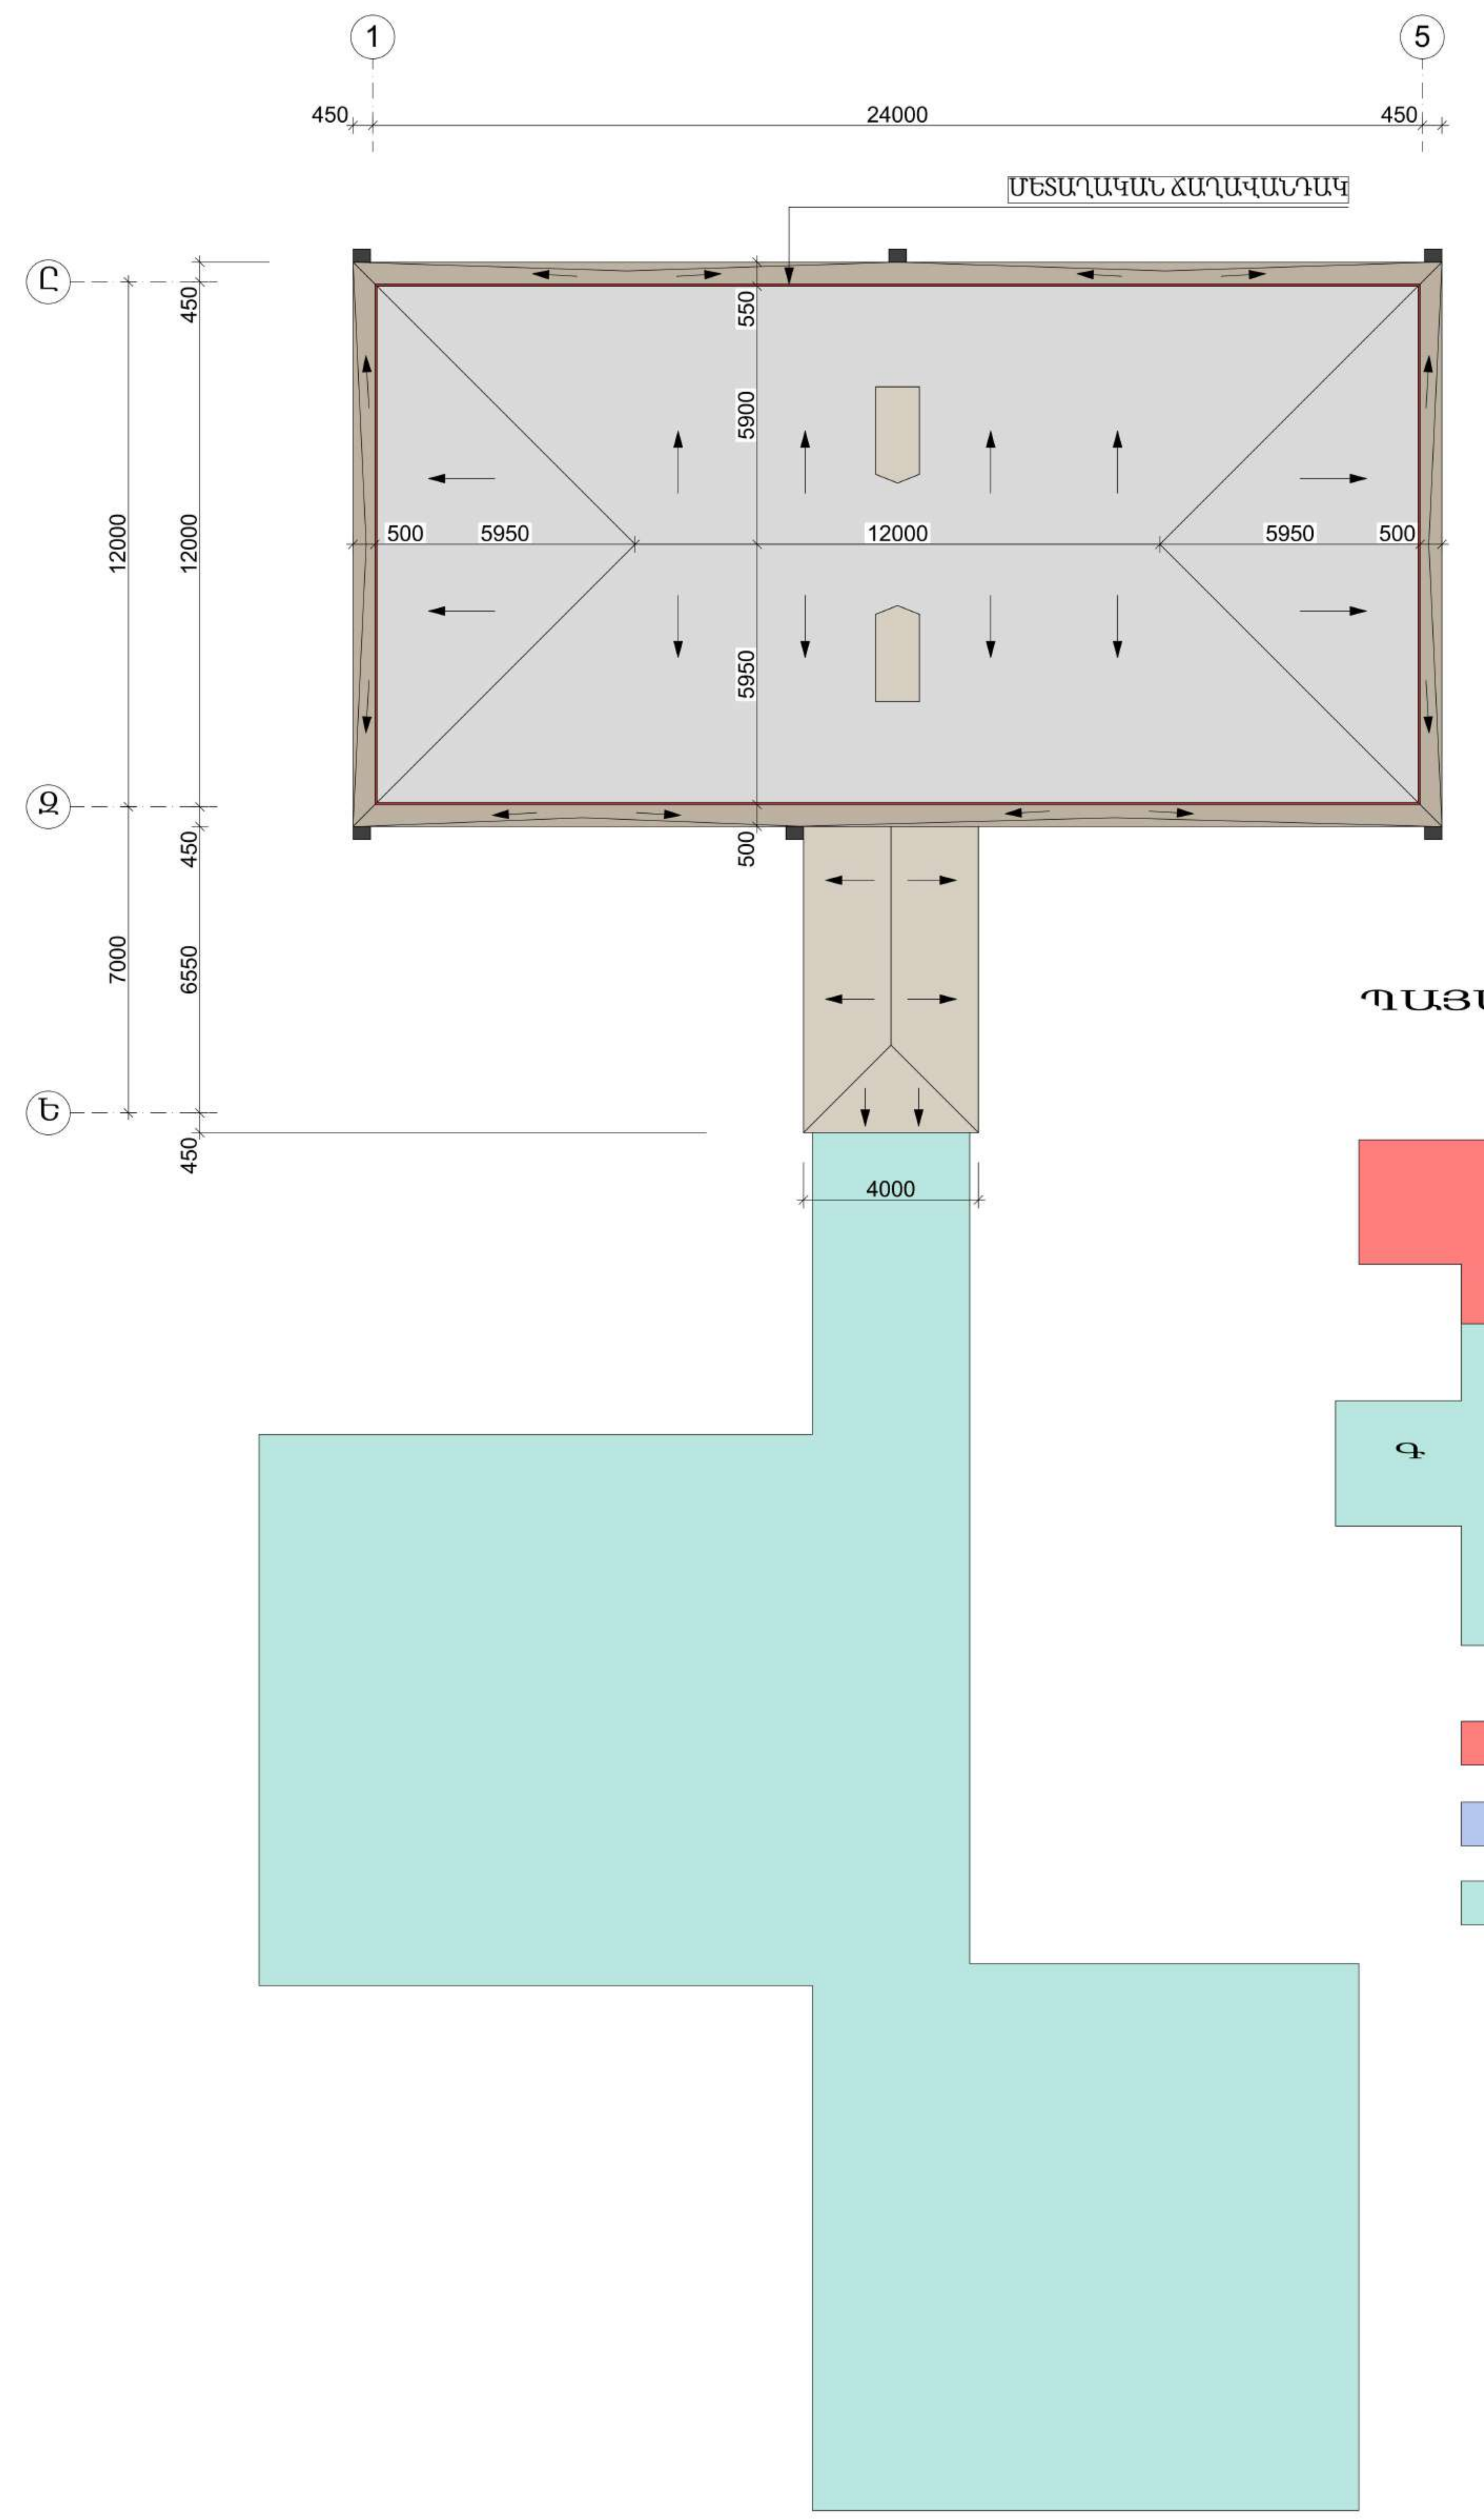

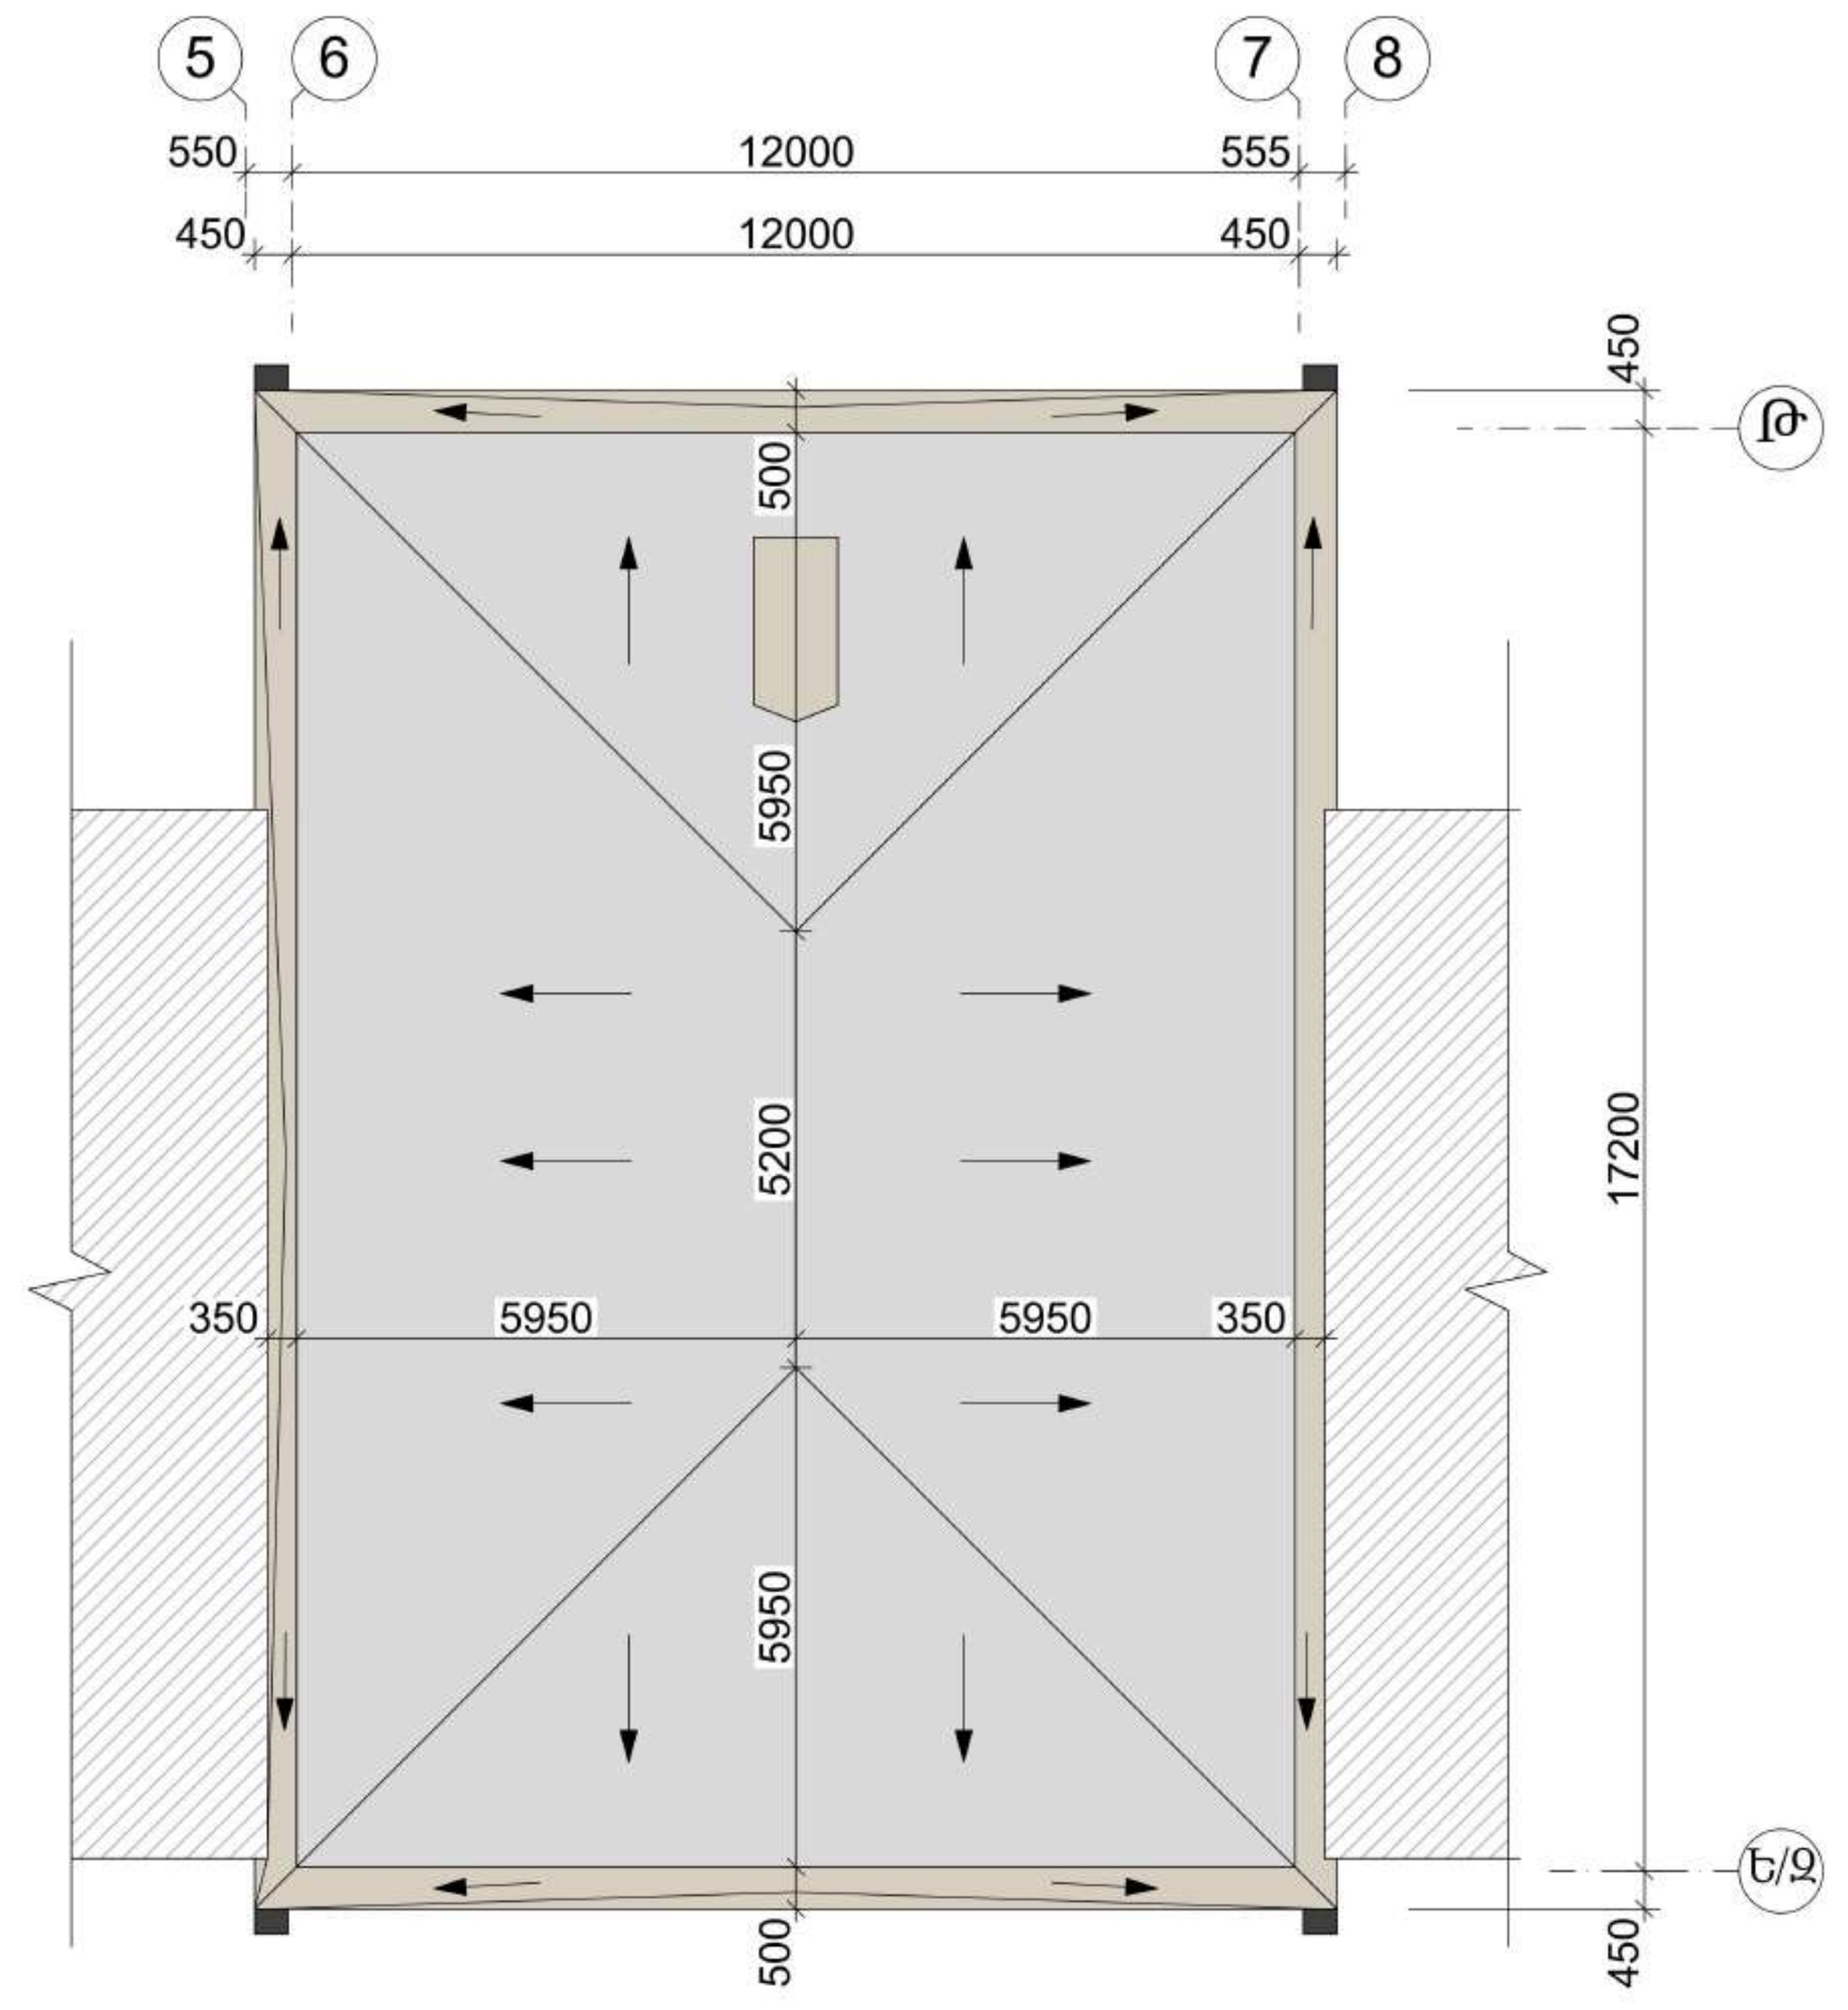

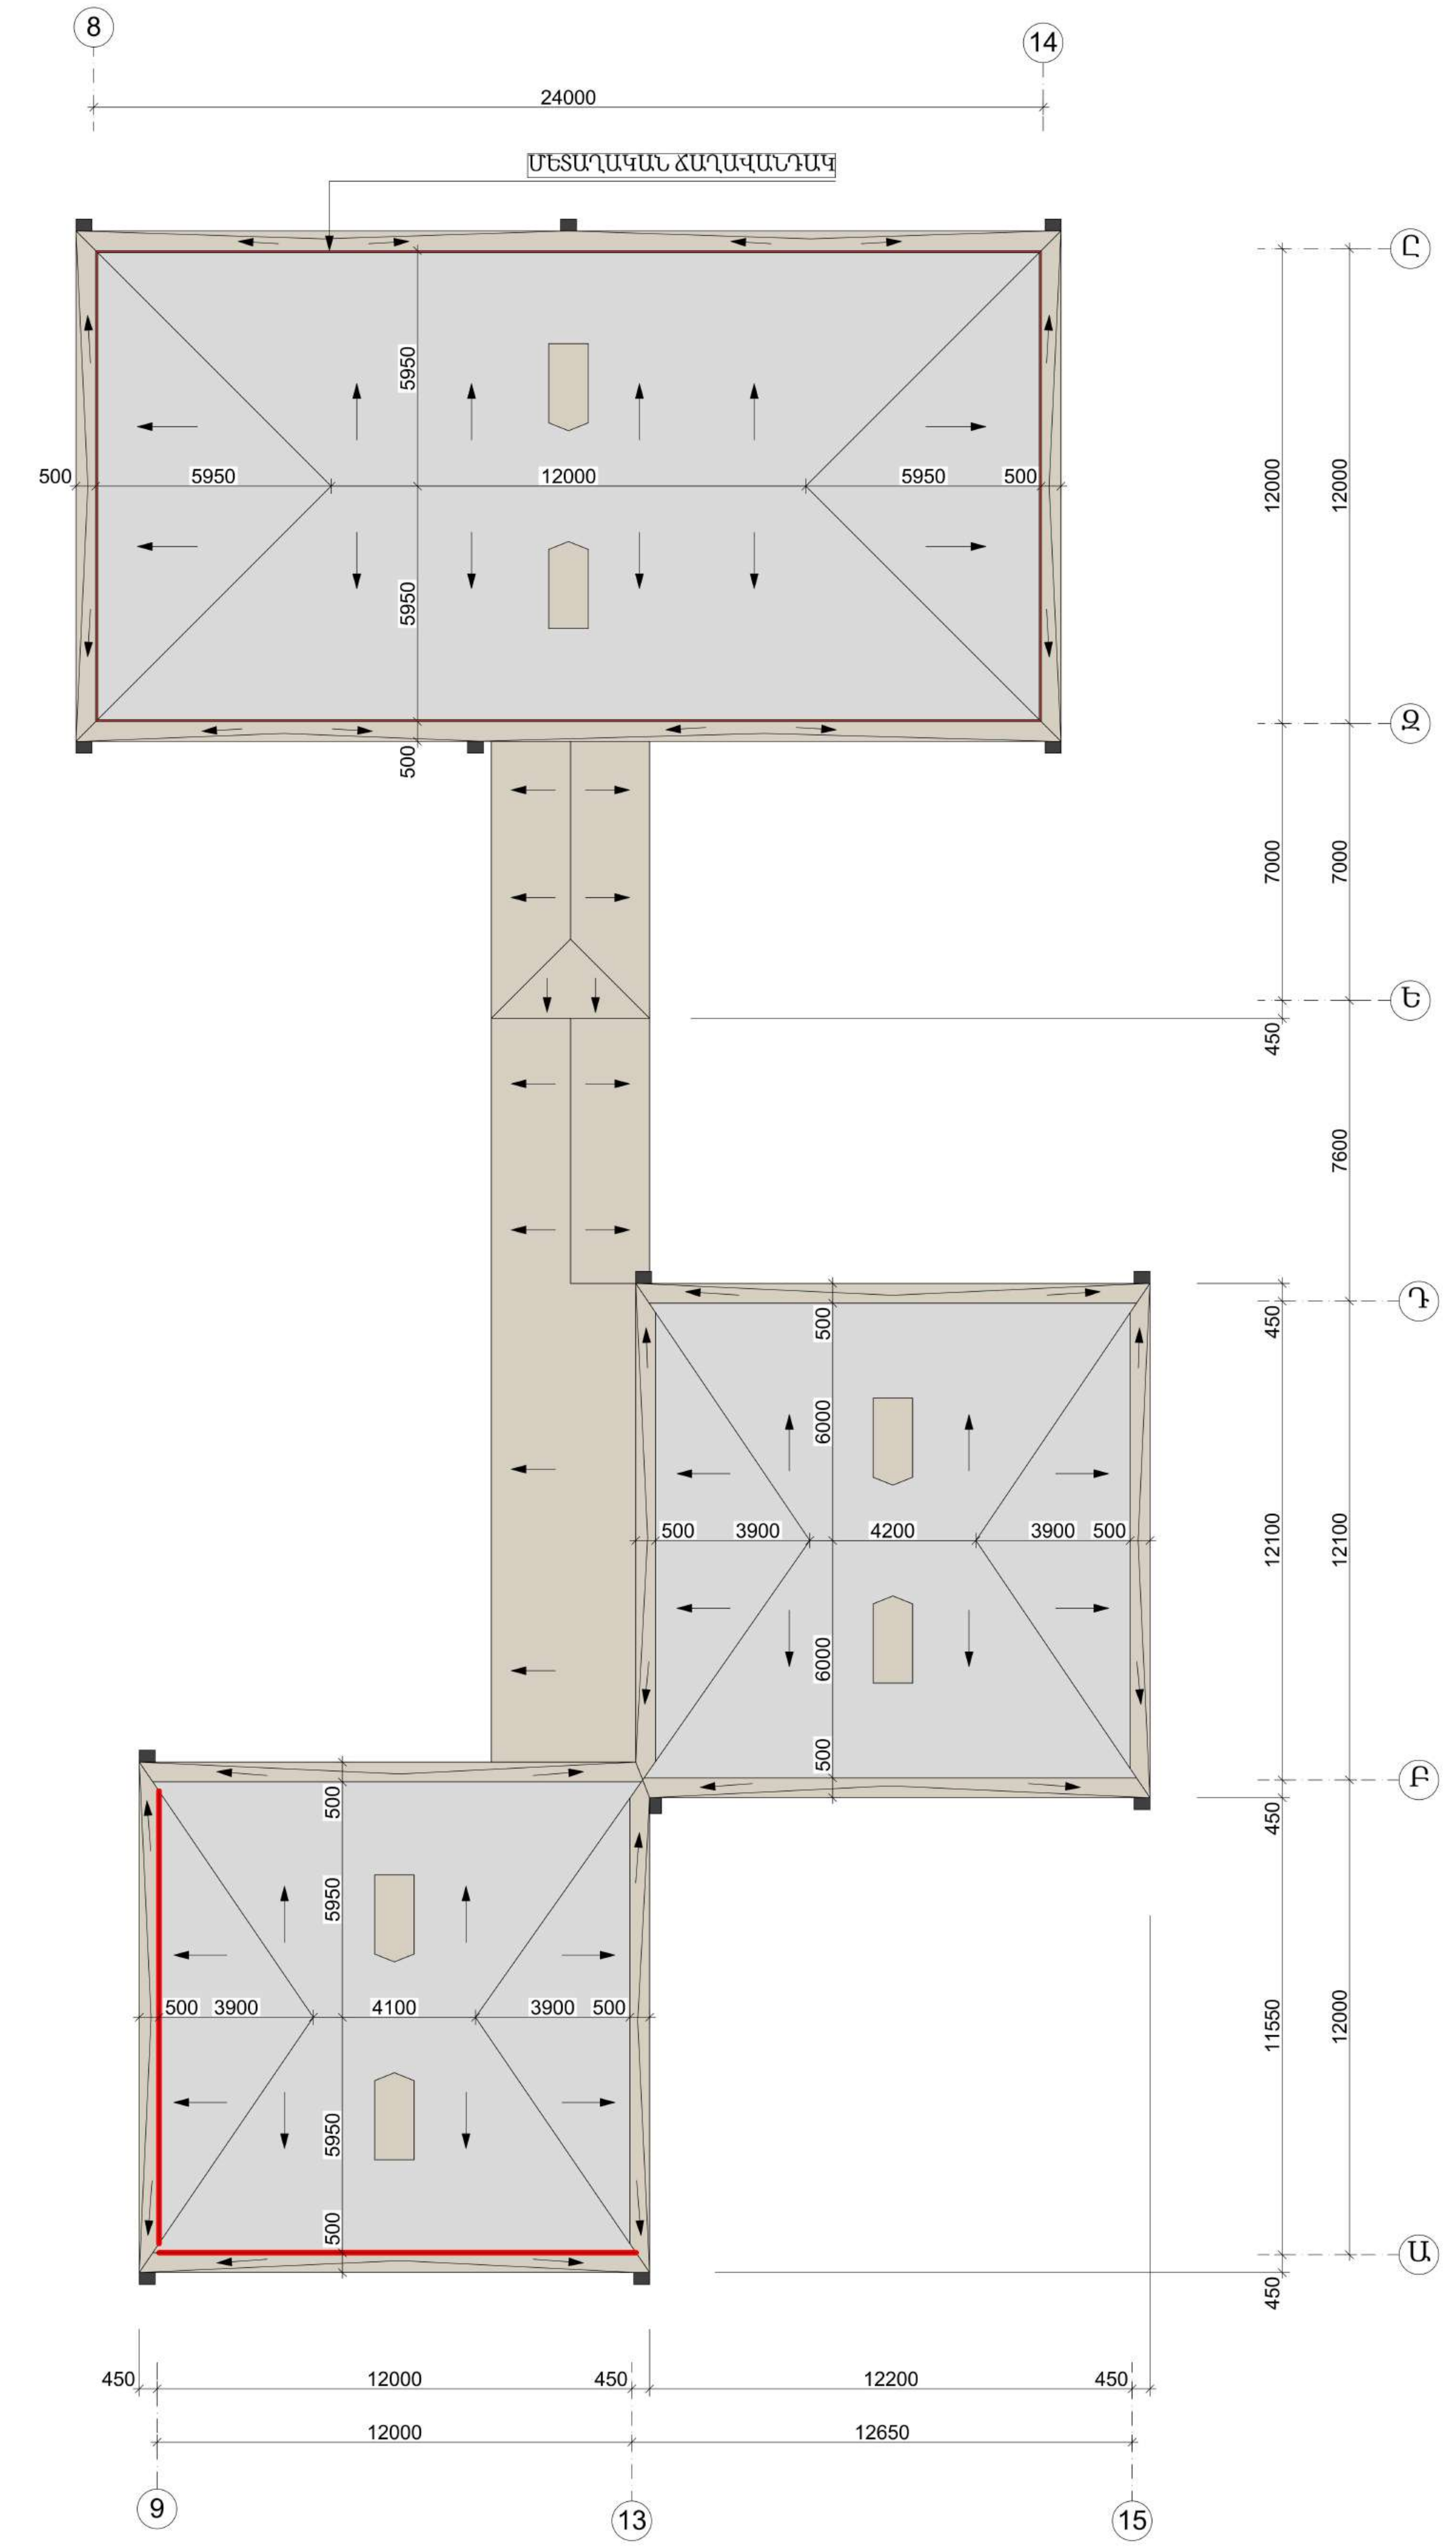

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

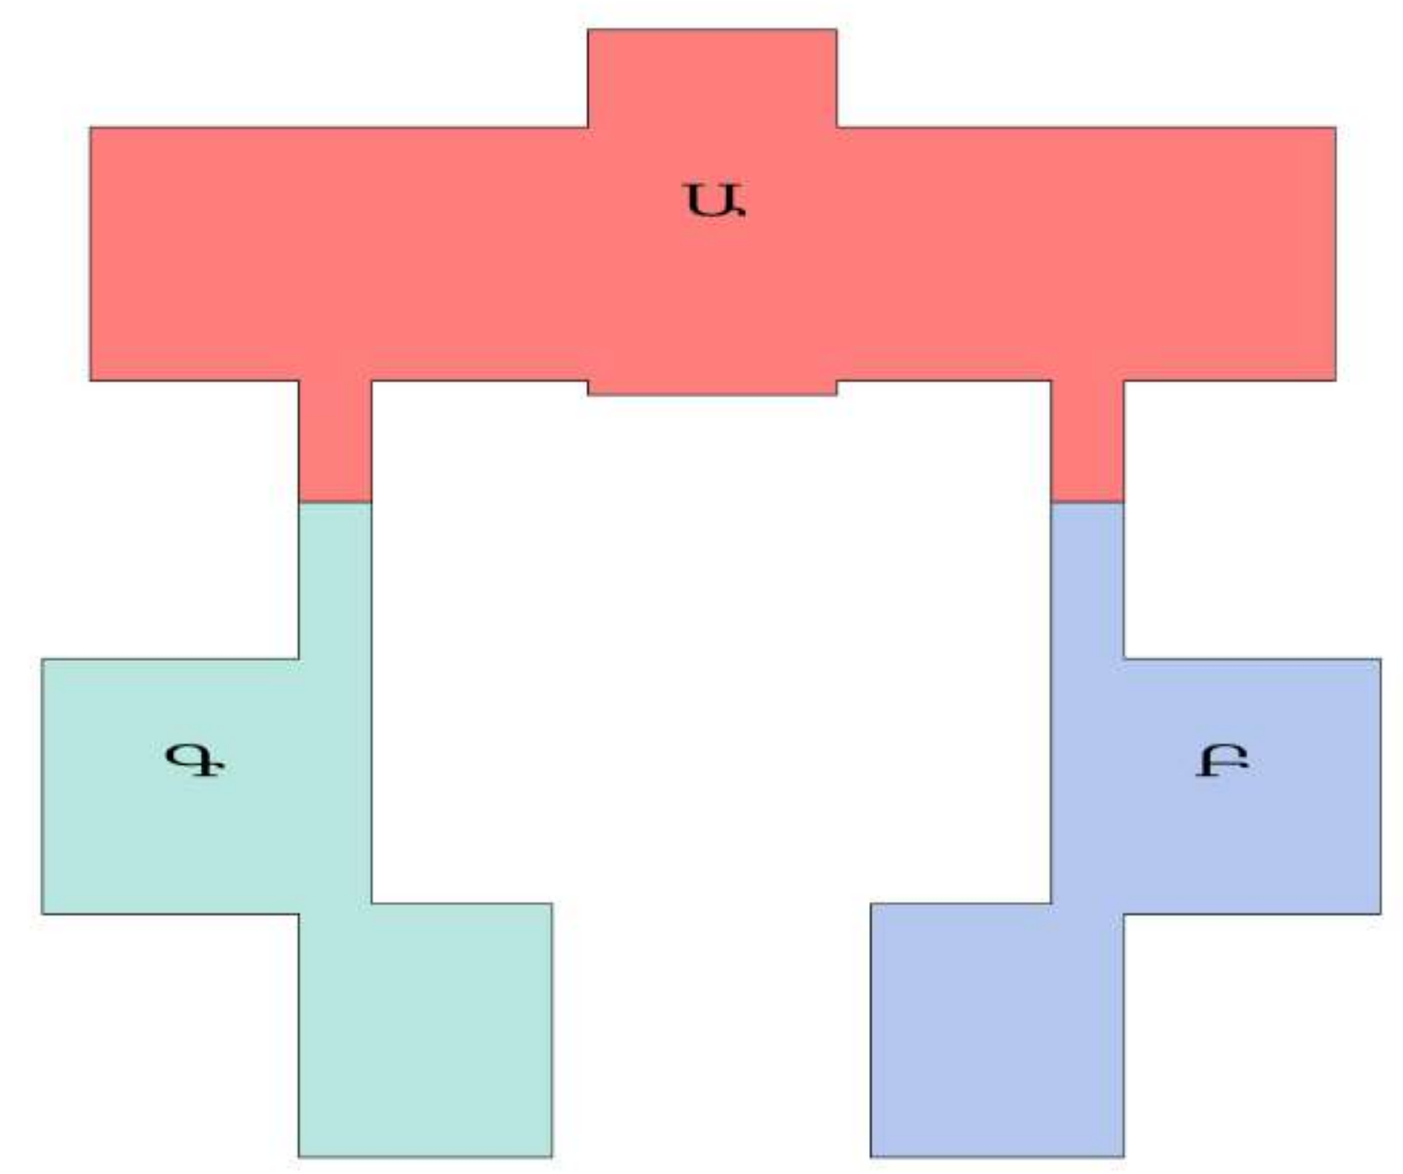

- ՏԱՆԻՔԻ ԾԱԼՔԱՎՈՐ ԹԻԹԵՂ
- ՏԱՆԻՔԻ ԹԻԹԵՂ
- ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՁԱԳԱՐՆԵՐ

- ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ - Ա
- ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ - Բ
- ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ - Գ /չվերանորոգվող /

ՏԱՆԻՔԻ ՓՈԽԱՐԻՆՎՈՂ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1/ ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾԱԼՔԱՎՈՐ ԹԻԹԵՂ 1077Մ^2

2/ ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՏԱՆԻՔԻ ԹԻԹԵՂ 300Մ^2

3/ ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՁԱԳԱՐՆԵՐ-23 ՀԱՏ

4/ ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՋՐԱՏԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ-143ԳԾՄ

5/ ՓՈԽԱՐԻՆՎՈՂ ԾՊԵՂՆԱՈՏՔԵՐ-50x150h 7,3Մ^3

6/ ՓՈԽԱՐԻՆՎՈՂ ՔԻՎԱՎԱՀԱՆ-600x28h- 4,2Մ^3

7/ ՓՈԽԱՐԻՆՎՈՂ ԿԱՎԱՐԱՄԱԾ-50x50- 5,8Մ^3

8/ ՓՈԽԱՐԻՆՎՈՂ ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐ-100x100-250h -0,5Մ^3

9/ ՓՈԽԱՐԻՆՎՈՂ ՈՐՄՆԱԳԵՐԱՆ-100x100 -1,5Մ^3

10/ ՏԱԿԴԻՐ-100x300x300 -0,2Մ^3

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1/ ԾՊԵՂՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԸ ՀԱՃԱՐ 2-ՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ԿԻՍԱՉՈՐ

2/ ՓԱՅՏԵ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԸ ՄՇԱԿԵԼ ՀԱՏՈՒԿ ՀԱԿԱՍԵՊՏԻԿ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ (ГОСТ 16363-98)

						ՀՀԱՄ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/1			
Փոփ	քան.	Թեր	Փաստ	Ստոր	Ամ	«ՄԱՍԻՍԻ ԹԻՎ 5 ՄՍՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՉԱՓԱԳՐՄԱՆ, ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ, ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ» ՆԱԽԱԳԻԾ			
						ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն		Գ. Այվազյան					ԱՆ	12	15
ՆԳՃ						ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ:150	<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԼԻՑ. ՔՊԼ 17532		
Նախագծեց									

Формат А1

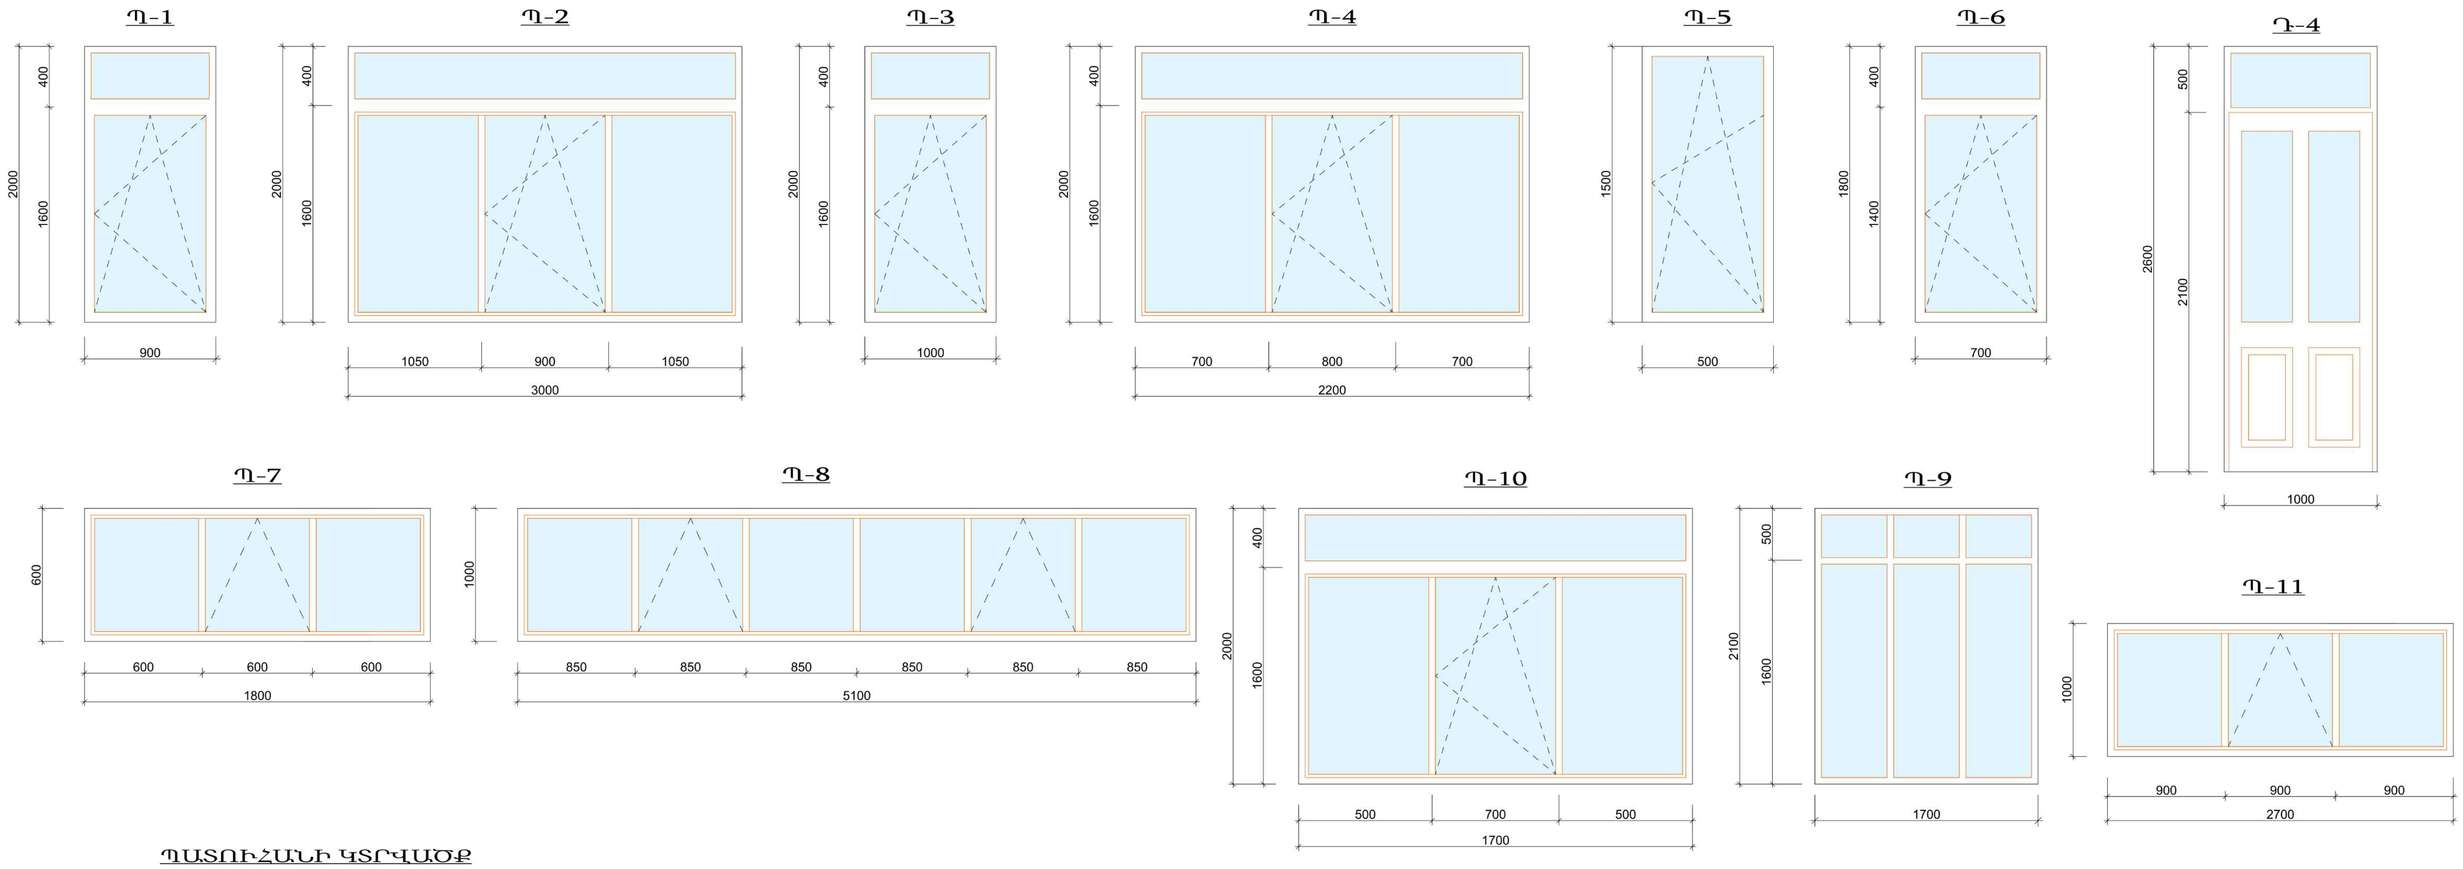

ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ԿՏՐՎԱԾՔ

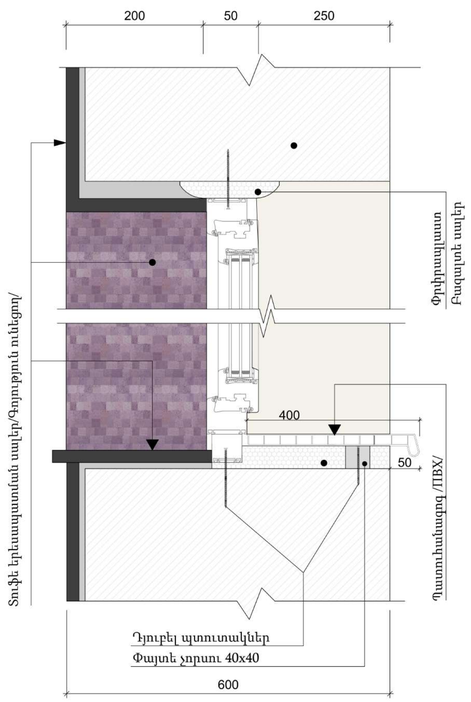

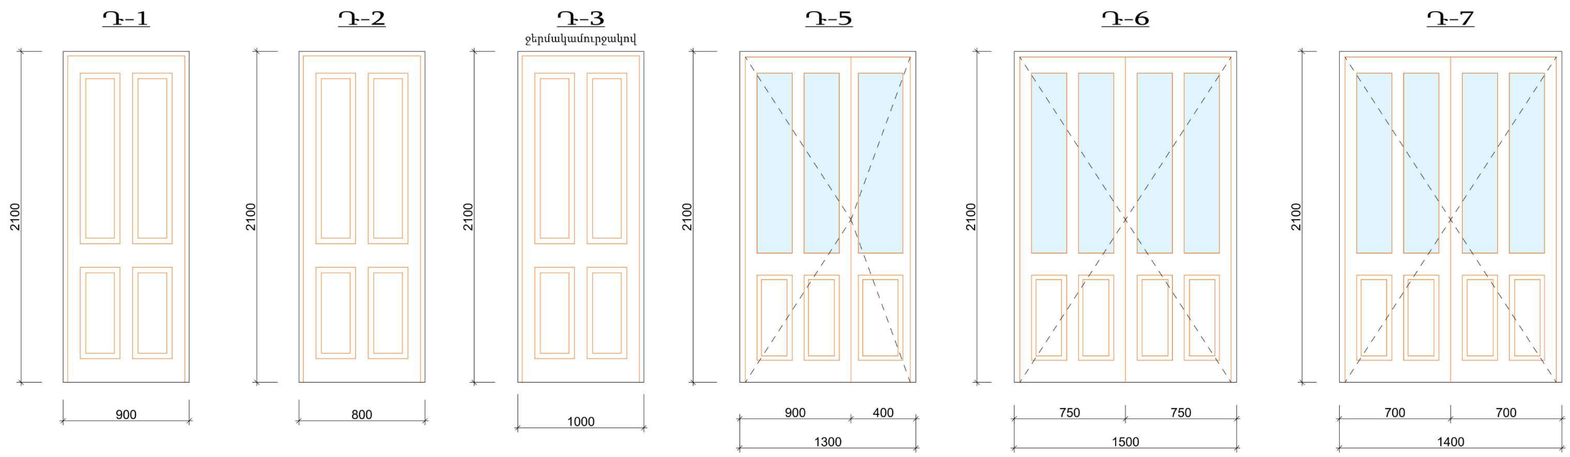

						ՀՀԱԱՄ-ԲՄԻԾՁԲ-2025/1
						«ՄԱՍԻՍԻ ԹԻՎ 5 ՄՍՈՒՐ-ՄԱԼԿԱՊԱՐՏԵՋ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՇԱՖԱԳՐՄԱՆ, ՕԱՎԱԼԱՊԵՐԻ, ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ» ՆԱԽԱԳԻԾ
Փոփ	քան.	Թերթ	Փաստ	Ստորագր.	Ամ	
Տնօրեն		Գ. Այվազյան				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ
ՆԳՃ						
Նախագծեց						
						ԴԱՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԷՍԱՔԻՉ

Փուլ	Թերթ	Թերթերի
ԱՆ	13	15

«ԱՐՄԻ ԹՈՒԼՍ» ՍՊԸ
ԼՏՏ. ՔՊԼ 17532

Формат А1

ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

Դիրքը	Նշանակում	ՀԱՏԱԿԻ ՏԵՍԱԿԸ	ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՏՈՒՅԹԸ	ՇԵՐՏԵՐԸ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԸ	ՄԱԿԵՐԵՍ/մ²/	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԸ ԸՍՏ ՆԱԽԱԳԾԻ
ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿ	ՏԻՊ-1	ՀԱՏԱԿՆԵՐ ՊՐԵՍԳՐԱՆԻՏԻՑ		1. ՊՐԵՍԳՐԱՆԻՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐ 2. ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿԻ ՍՈՍԻՆՁ 3. Ց/ԱՎԱԶԵ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ 30 ՄՄ 4. ԾԱԾԿԻ Ե/ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼ	1 2 3 4 6 7 8 9 16 17 19 20 21 22 26 31 32 33 34 35 40 45	447,00	Պրեսգրանիտե շրիշակ h=10սմ, L=418,60 գծմ	
	ՏԻՊ-2	ՀԱՏԱԿՆԵՐ ՎԵՆԻԼԻՑ		1. ՎԵՆԻԼԵ ՀԱՏԱԿ 2. ԻԼՔՆԱՀԱՐԹԵՑՎՈՂ ՀԱՏԱԿ 10ՄՄ 3. Ց/ԱՎԱԶԵ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ 30 ՄՄ 4. ԾԱԾԿԻ Ե/ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼ	11 18 23 24 27 30 36 39 41 44	457,60	Պլաստմասե շրիշակ L=256,00գծմ	
	ՏԻՊ-3	ՀԱՏԱԿՆԵՐ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻՑ		1. ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ 2. ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿԻ ՍՈՍԻՆՁ 3. Ց/ԱՎԱԶԵ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ 10 ՄՄ 4. ՋՐԱԱԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ /ՇՇԵՐՏ/ 3. Ց/ԱՎԱԶԵ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ 20 ՄՄ 6. ԾԱԾԿԻ Ե/ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼ	5 12 13 14 15 25 28 29 37 38 42 43	93,40		
	ՏԻՊ-4	ՀԱՏԱԿՆԵՐ ԼԱՄԻՆԱՏԻՑ		1. ԼԱՄԻՆԱՏ 2. Ց/ԱՎԱԶԵ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ 30 ՄՄ 3. ԾԱԾԿԻ Ե/ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼ	10	27,00	Պլաստմասե շրիշակ L=19,50գծմ	
ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿ	ՏԻՊ-1	ՀԱՏԱԿՆԵՐ ՊՐԵՍԳՐԱՆԻՏԻՑ		1. ՊՐԵՍԳՐԱՆԻՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐ 2. ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿԻ ՍՈՍԻՆՁ 3. Ց/ԱՎԱԶԵ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ 30 ՄՄ 4. ԾԱԾԿԻ Ե/ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼ	1 2 7 13 14 19 24 25 30	155,20	Պրեսգրանիտե շրիշակ h=10սմ, L=153,20 գծմ Աստիճանաճակատ-11,5մ²	
	ՏԻՊ-2	ՀԱՏԱԿՆԵՐ ՎԵՆԻԼԻՑ		1. ՎԵՆԻԼԵ ՀԱՏԱԿ 2. ԻԼՔՆԱՀԱՐԹԵՑՎՈՂ ՀԱՏԱԿ 10ՄՄ 3. Ց/ԱՎԱԶԵ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ 30 ՄՄ 4. ԾԱԾԿԻ Ե/ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼ	6 3 15 18 20 23 26 29 31 34	457,30	Պլաստմասե շրիշակ L=262,00գծմ	
	ՏԻՊ-3	ՀԱՏԱԿՆԵՐ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻՑ		1. ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ 2. ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿԻ ՍՈՍԻՆՁ 3. Ց/ԱՎԱԶԵ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ 10 ՄՄ 4. ՋՐԱԱԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ /ՇՇԵՐՏ/ 3. Ց/ԱՎԱԶԵ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ 20 ՄՄ 6. ԾԱԾԿԻ Ե/ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼ	4 5 10* 16 17 21 22 27 28 32 33	89,30		
	ՏԻՊ-4	ՀԱՏԱԿՆԵՐ ԼԱՄԻՆԱՏԻՑ		1. ԼԱՄԻՆԱՏ 2. Ց/ԱՎԱԶԵ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ 30 ՄՄ 3. ԾԱԾԿԻ Ե/ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼ	8 9 10 11 12	94,60	Պլաստմասե շրիշակ L=82,00գծմ	

ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ի ՀԱՐԿ ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	II ՀԱՐԿ ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԸՆԴԱ ՄԵՆԸ	ՉԱՓԵՐԸ ՄՄ	ԲԱՑՎՈՂ Մ²	ՉԲԱՑՎՈՂ Մ²	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 1 ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳ /ՊՎՀ/	16	10	26	900x2000/h/ 300x1000/L/	1,44	0,36	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ, ԵՐԿՇԵՐՏ ԱՊԱԿԻՆԵՐՈՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ
2	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 2 ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳ /ՊՎՀ/	13	19	32	3000x2000/h/ 300x3100/L/	1,44	4,56	
3	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 3 ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳ /ՊՎՀ/	3	——	3	1000x2000/h/ 300x1100/L/	1,60	0,40	
4	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 4 ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳ /ՊՎՀ/	4	——	4	2000x2000/h/ 300x2100/L/	1,28	2,72	
5	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 5 ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳ /ՊՎՀ/	4	4	8	500x1500/h/ 300x600/L/	0,75	——	
6	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 6	2	——	2	700x1800/h/	0,98	0,28	
7	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 7	11	12	23	1800x600/h/	0,36	0,72	
8	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 8	3	——	3	5100x1000/h/	1,70	3,40	
9	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 9	1	——	1	1700x2100/h/	——	3,57	
10	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 10 ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳ /ՊՎՀ/	1	——	1	1700x2000/h/ 300x1800/L/	1,12	2,28	
11	ՊԱՏՈՒՀԱՆ Պ - 11	——	5	5	2700x1000/h/	0,90	1,80	

ԴՌՆԵՐԻ ՄԱՄՆԱԳԻՐ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ի ՀԱՐԿ ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	II ՀԱՐԿ ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԸՆԴԱ ՄԵՆԸ	ՉԱՓԵՐԸ ՄՄ	ՄԵԿ ՀԱՏ Մ2	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	ԴՈՒՌ Դ -1	14	18	32	900x2100/h/	1,89	ՄԵՏԱՂ ԱՊԼԱՍՏ
2	ԴՈՒՌ Դ -2	18	15	33	800x2100/h/	1,68	
3	ԴՈՒՌ Դ -3	9	4	13	1000x2100/h/	2,10	
4	ԴՈՒՌ Դ -4	4	——	4	1000x2600/h/	2,60	
5	ԴՈՒՌ Դ -5	4	1	5	1300x2100/h/	2,73	
6	ԴՈՒՌ Դ -6	4	4	8	1500x2100/h/	3,15	
7	ԴՈՒՌ Դ -7	3	——	3	1400x2100/h/	2,94	

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Պատուհանները և դռները պատրաստելուց առաջ կատարել տեղում ճշգրտող չափեր։
2. Դուռ Դ-3 և Դուռ Դ-7 նախատեսված են ալյումինե, ջերմակամուրջակով։
3. Պատուհանների բացվող մասերի վրա նախատեսել հակամիջատային ցանց։
4. Նոր տեղադրվող պատհուանների և արտաքին շեպերի արանքը լցնել սալիկի սոսինձով։

Փոփ	քան.	Թերթ	Փաստ	Ստորագ	Ամ	ՀՀԱԱՄ-ԲՄԻԾՁԲ-2025/1
						«ՄԱՍԻՍԻ ԹԻՎ 5 ՄՄՈՒՐ-ՄԱԿԱՊԱՐՏԵՋ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՇԱՓԱԳՐՄԱՆ, ՇՍՎԱԼԱԹԵՐԹ, ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵԿՍՄԱՆ» ՆԱԽԱԳԻԾ
Տնօրեն		Գ. Այվազյան				ՃԱՐՏԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ — Փուլ: ԱՆ; Թերթ: 14; Թերթերի թիվ: 15
ԼԳՃ						
Նախագծող						ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ — <<ԱՐԹԻ ԹՈՒԼ>> ՍՊԸ ԼՏ. ՔՊԼ 17532

Формат А1

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՆՆԱԳԻՐ

N/N	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՊԱՐԱՊԵՏԻ ԳԾՄ	ՍԵՆՅԱԿԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ (Մ)	ՊԱՏԵՐ /ԱՌԱՆՑ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ/						ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐ			
				ՍՎԱՂԻ ՏԵՍԱԿ	ՄԱԿԵՐԵՍ Մ²	ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ	ՄԱԿԵՐԵՍ Մ²	ԲԱՐՁՐ. ՀԱՏԱԿԿԻՑ	ՇԵՊԵՐ Մ²	ՍՎԱՂԻ ՏԵՍԱԿ	ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ	ՄԱԿԵՐԵՍ Մ²	ԲԱՐՁՐ. ՀԱՏԱԿԿԻՑ
ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿ													
1	Միջանցք	107,50	3,00	ԳԱՋԵ	295,00	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	273,50	2,80	——	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ /ԱՐՄՍՏՐՈՆԳ/	———	83,00	2,80
2	Խոհանոցային սպասքի լվացարան	13,80	3,00	Ց/ԱՎԱՋԵ	36,60	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ	33,80	2,80	——	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ /ԱՐՄՍՏՐՈՆԳ/	———	10,60	2,80
3	Տաք և սառը սենդի պատրաստման հատված	30,20	3,00	Ց/ԱՎԱՋԵ	73,10	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ	67,10	2,80	5,20	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ /ԱՐՄՍՏՐՈՆԳ/	———	56,00	2,80
4	Միջանցք	24,00	3,00	ԳԱՋԵ	55,70	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	51,00	2,80	4,80	ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ	———	13,50	2,80
5	Սանհանգույց	6.60	3.00	Ց/ԱՎԱՋԵ	18.10	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ	15.50	2.60	——	ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ	———	2.40	2,60
6	Հանդերձարան	10,00	3,00	Ց/ԱՎԱՋԵ	24,80	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	22,80	2,80	1,20	ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ	———	6,20	2,80
7	Մթերքի մառան	13,00	3,00	ԳԱՋԵ	37,30	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	34,70	2,80	——	ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ	———	10,30	2,80
8	Մթերքի մառան	13,00	3,00	ԳԱՋԵ	37,30	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	34,70	2,80	——	ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ	———	10,30	2,80
9	Միջանցք	23,80	3,00	ԳԱՋԵ	58.60	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	36,20	2,90	3,70	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ /ԱՐՄՍՏՐՈՆԳ/	———	26,60	2,90
10	Մեթոդկաբինետ	20,80	3,00	ԳԱՋԵ	47,70	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	45,60	2,90	3.50	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ /ԱՐՄՍՏՐՈՆԳ/	———	27,00	2,90
11	Երաժշտական դահլիճ	33,80	3,00	ԳԱՋԵ	88,30	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	84,90	2,90	4,50	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ /ԱՐՄՍՏՐՈՆԳ/	———	62,70	2,90
12	Սանհանգույց	11,40	3,00	Ց/ԱՎԱՋԵ	32,50	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ	27,90	2,60	——	ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ	———	8,20	2,60
13	Էլեկտրավահանակային	9,00	3,00	ԳԱՋԵ	24,60	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	22,80	2,80	0,90	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ /ԱՐՄՍՏՐՈՆԳ/	———	5,10	2,80
14	Սանհանգույց	7,40	3,00	Ց/ԱՎԱՋԵ	20,50	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ	17,50	2,60	——	ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ	———	3,20	2,60
15	Լվացքատուն/արդուկարան	20,80	3,00	Ց/ԱՎԱՋԵ	58,90	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	54,70	2,80	1,20	ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ	———	17,80	2,80
16	Պահակակետ	19,80	3,00	ԳԱՋԵ	52,30	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	48.30	2,80	1,20	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ /ԱՐՄՍՏՐՈՆԳ/	———	15,20	2,80
17	Միջանցք	16,40	3,00	ԳԱՋԵ	39,10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	37,50	2,90	2,60	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ /ԱՐՄՍՏՐՈՆԳ/	———	13,60	2,90
18	Ֆիզկուլտուրայի դահլիճ	40,00	3,00	ԳԱՋԵ	106.80	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	102.80	2,90	32,50	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ /ԱՐՄՍՏՐՈՆԳ/	———	86,00	2,90
19	Միջանցք	16,40	3,00	ԳԱՋԵ	39,10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	37,50	2,90	2,60	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ /ԱՐՄՍՏՐՈՆԳ/	———	13,60	2,90
20	Մարզիչի սենյակ	17,60	3,00	ԳԱՋԵ	49,10	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	45,60	2,80	2,50	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ /ԱՐՄՍՏՐՈՆԳ/	———	18,20	2,80
21	Հավաքարարների սենյակ	15,00	3,00	ԳԱՋԵ	40,50	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	37,50	2,80	2,20	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	13,90	2,80
22	Խորդանոց	12,20	3,00	ԳԱՋԵ	34,70	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	32,20	2,80	——	ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ	———	8,20	2,80
23	Բժշկական կաբինետ և պրոցեդուրային սենյակ	20,80	3,00	ԳԱՋԵ	49,60	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	47,50	2,90	3,80	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	23,10	2,90
24	Մեկուսարան	11,80	3,00	ԳԱՋԵ	24,50	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	22,10	2,80	2,50	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	8,60	2,80
25	Սանհանգույց	9,40	3,00	Ց/ԱՎԱՋԵ	26,50	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ	22,70	2,60	——	ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ	———	4,80	2,60
26	Հանդերձարան	16,60	3,00	ԳԱՋԵ	44,80	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	43,10	2,90	3,70	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	15,40	2,90
27	Խմբակային սենյակ	27,00	3,00	ԳԱՋԵ	64,80	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	62,10	2,90	6,20	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	44,00	2,90
28	Բուֆետ	7,30	3,00	Ց/ԱՎԱՋԵ	20,20	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	18,70	2,80	——	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	3,30	2,80
29	Սանհանգույց	18,80	3,00	Ց/ԱՎԱՋԵ	52,50	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ	45,00	2,60	1,50	ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ	———	14,00	2,60
30	Նկարանային	28,00	3,00	ԳԱՋԵ	67.00	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	64.20	2,90	6,70	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	46,80	2,90
31	Աստիճանավանդակ	15,80	3,00	ԳԱՋԵ	38,70	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	38,70	3,00	2,80	ԳԱՋԵ ՍՎԱՂ	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	5,90	3,00
32	Աստիճանավանդակ	15,80	3,00	ԳԱՋԵ	38,70	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	38,70	3,00	2,80	ԳԱՋԵ ՍՎԱՂ	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	5,90	3,00
33	Միջանցք	36,20	2,80	ապակեքամբակ գիպսասալվար	72,60	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	72,60	2,80	——	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ /ԱՐՄՍՏՐՈՆԳ/	———	40,80	2,70
34	Աստիճանավանդակ	15.80	3,00	ԳԱՋԵ	38,70	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	38,70	3,00	2,80	ԳԱՋԵ ՍՎԱՂ	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	5,90	3,00
35	Հանդերձարան	16,60	3,00	ԳԱՋԵ	44,80	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	43,10	2,90	3,70	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	15,40	2,90
36	Խմբակային սենյակ	27,60	3,00	ԳԱՋԵ	66,40	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	63,70	2,90	6,20	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	45,90	2,90
37	Բուֆետ	7,30	3,00	Ց/ԱՎԱՋԵ	20,20	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	18,70	2,80	——	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	3,30	2,80
38	Սանհանգույց	18,80	3,00	Ց/ԱՎԱՋԵ	52,50	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ	45,00	2,60	1,50	ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ	———	14,00	2,60
39	Նկարանային	28,40	3,00	ԳԱՋԵ	68,00	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	65,20	2,90	6,70	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	47,80	2,90
40	Հանդերձարան	16,60	3,00	ԳԱՋԵ	44,80	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	43,10	2,90	3,70	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	15,40	2,90
41	Խմբակային սենյակ	27,20	3,00	ԳԱՋԵ	59,40	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	56,70	2,90	8,90	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	44,90	2,90
42	Բուֆետ	7,30	3,00	Ց/ԱՎԱՋԵ	20,20	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	18,70	2,80	——	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	3,30	2,80
43	Սանհանգույց	18,80	3,00	Ց/ԱՎԱՋԵ	52,50	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ	45,00	2,60	1,50	ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ	———	14,00	2,60
44	Նկարանային	28,20	3,00	ԳԱՋԵ	67,40	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	64,60	2,90	6,70	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	47,80	2,90
45	Կաթսայատուն	17,80	3,00	ԳԱՋԵ	49,00	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	45,40	2,80	3.30	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ /ԱՐՄՍՏՐՈՆԳ/	———	19,40	2,90

N/N	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՊԱՐԱՊԵՏԻ ԳԾՄ	ՍԵՆՅԱԿԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ (Մ)	ՊԱՏԵՐ /ԱՌԱՆՑ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ/						ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐ			
				ՍՎԱՂԻ ՏԵՍԱԿ	ՄԱԿԵՐԵՍ Մ²	ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ	ՄԱԿԵՐԵՍ Մ²	ԲԱՐՁՐ. ՀԱՏԱԿԿԻՑ	ՇԵՊԵՐ Մ²	ՍՎԱՂԻ ՏԵՍԱԿ	ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ	ՄԱԿԵՐԵՍ Մ²	ԲԱՐՁՐ. ՀԱՏԱԿԿԻՑ
ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿ													
1	Աստիճանավանդակ	18,20	3,00	ԳԱՋԵ	45,40	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	45,40	3.00	4,10	ԳԱՋԵ	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	16,90	3.00
2	Հանդերձարան	16.60	3,00	ԳԱՋԵ	44,80	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	43,10	2,90	3,70	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	15,40	2,90
3	Խմբակային սենյակ	27,00	3,00	ԳԱՋԵ	66,00	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	63,30	2,90	5,30	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	41,00	2,90
4	Բուֆետ	7,30	3,00	Ց/ԱՎԱՋԵ	20,20	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	18,70	2.80	——	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	3.30	2,80
5	Սանհանգույց	18.80	3,00	Ց/ԱՎԱՋԵ	52,50	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ	45,00	2.60	1,50	ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ	———	14,00	2,60
6	Նկարանային	28,00	3,00	ԳԱՋԵ	68,30	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	65,50	2.90	5,90	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	46,80	2,90
7	Միջանցք	35,80	3,00	ԳԱՋԵ	95,30	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	91,80	2,90	1,90	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ /ԱՐՄՍՏՐՈՆԳ/	———	27,50	2,90
8	Տնօրենի սենյակ	20,40	3,00	ԳԱՋԵ	57,70	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	55,30	2,90	1,20	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ /ԱՐՄՍՏՐՈՆԳ/	———	25,90	2,90
9	Ընդունարան	13,40	3,00	ԳԱՋԵ	34,60	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	33,30	2,90	1,20	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ /ԱՐՄՍՏՐՈՆԳ/	———	10,80	2,90
10	Ուսմասվար	16,00	3,00	ԳԱՋԵ	40,00	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	38,40	2.90	0,80	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ /ԱՐՄՍՏՐՈՆԳ/	———	16,00	2,90
10'	Սանհանգույց	6,80	3,00	Ց/ԱՎԱՋԵ	18,50	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ	15,80	2,60	1,20	ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ	———	2.80	2,60
11	Ընդհանուր բաժին	20.40	3,00	ԳԱՋԵ	47,30	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	44,90	2.90	3.50	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ /ԱՐՄՍՏՐՈՆԳ/	———	25,90	2,90
12	Հաշվապահ	16,00	3,00	ԳԱՋԵ	44,30	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	42,70	2.90	1,20	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ /ԱՐՄՍՏՐՈՆԳ/	———	16,00	2,90
13	Աստիճանավանդակ	18.20	3,00	ԳԱՋԵ	45,40	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	45,40	3.00	4,10	ԳԱՋԵ	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	16,90	3.00
14	Հանդերձարան	16.60	3,00	ԳԱՋԵ	44.80	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	43,10	2.90	3,70	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	15,40	2,90
15	Խմբակային սենյակ	27,40	3,00	ԳԱՋԵ	63,30	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	60,60	2,90	5,20	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	45,20	2,90
16	Բուֆետ	7,30	3,00	Ց/ԱՎԱՋԵ	20,20	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	18,70	2.80	——	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	3.30	2.80
17	Սանհանգույց	18.80	3,00	Ց/ԱՎԱՋԵ	52,50	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ	45,00	2.60	1,50	ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ	———	14,00	2.60
18	Նկարանային	28.40	3,00	ԳԱՋԵ	68,20	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	65,40	2.90	6,70	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	47,80	2,90
19	Հանդերձարան	16.60	3,00	ԳԱՋԵ	44.80	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	43,10	2.90	3,70	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	15,40	2,90
20	Խմբակային սենյակ	27,00	3,00	ԳԱՋԵ	64,80	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	62,10	2.90	6,20	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	44,00	2,90
21	Բուֆետ	7,30	3,00	Ց/ԱՎԱՋԵ	20,20	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	18,70	2.80	——	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	3.30	2.80
22	Սանհանգույց	18.80	3,00	Ց/ԱՎԱՋԵ	52,50	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ	45,00	2.60	1,50	ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ	———	14,00	2.60
23	Նկարանային	28.00	3,00	ԳԱՋԵ	67,00	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	64,20	2,90	6,70	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	46.80	2,90
24	Աստիճանավանդակ	18,20	3,00	ԳԱՋԵ	45,40	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	45,40	3.00	4,10	ԳԱՋԵ	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	16,90	3.00
25	Հանդերձարան	16,60	3,00	ԳԱՋԵ	44.80	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	43,10	2.90	3,70	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	15,40	2.90
26	Խմբակային սենյակ	27,20	3,00	ԳԱՋԵ	59,40	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	56,70	2.90	8,90	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	44,90	2.90
27	Բուֆետ	7,30	3,00	Ց/ԱՎԱՋԵ	20,20	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	18,70	2.80	——	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	3,30	2,80
28	Սանհանգույց	18.80	3,00	Ց/ԱՎԱՋԵ	52,50	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ	45,00	2.60	1,50	ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ	———	14,00	2.60
29	Նկարանային	28.20	3,00	ԳԱՋԵ	67,40	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	64,60	2.90	6,70	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	47,80	2,90
30	Հանդերձարան	16.60	3,00	ԳԱՋԵ	44,80	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	43,10	2.90	3,70	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	15,40	2.90
31	Խմբակային սենյակ	27,60	3,00	ԳԱՋԵ	66,40	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	63,70	2.90	6,20	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	45,90	2.90
32	Բուֆետ	7,30	3,00	Ց/ԱՎԱՋԵ	20,20	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	18,70	2.80	——	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	3.30	2,80
33	Սանհանգույց	18.80	3,00	Ց/ԱՎԱՋԵ	52,50	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ	45,00	2.60	1,50	ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ	———	14,00	2.60
34	Նկարանային	28,40	3,00	ԳԱՋԵ	68,00	ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ	65,20	2.90	6,70	ԿԱՖՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹԹԻՑ	———	47,80	2.90

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1/.Детские унитазы следует размещать в закрывающихся кабинах без запоров. Размер кабины для детского унитаза - 1,0 х 0,8 м, высота ограждения кабины - 1,2 м (от пола), не доходящего до уровня пола на 0,15 м

2/.Наполнением для перегородки туалетов служит ЛДСП. Всего на первом и втором этаже 53,50м2.

3/.Այլումինե բազրիքներ-25,8գծմ

Փոփ	քան.	Թերթ	Փաստ	Ստորագ	Ամսաթիվ	ՀՀԱԱՄ-ԲՄԹՕՁԲ-2025/1
Տնօրեն		Գ. Այվազյան				«ՄԱՍԻՍԻ ԹԻՎ 5 ՄՍՈՒՐ-ՄԱԼԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՇԱՖԹԱԳՐՄԱՆ, ՕԱՎԱԼԱԳԵՐԹ, ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ» ՆԱԽԱԳԻԾ
ԳՏԱՀ						ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ — Փ